A1

AMPLIFICADORES DE AUDICION PUBLICA ACOUSTIC

AMPLICADORES PA CON - MP3/USB/SD CARD

PRO AUDIO

AMPLIFICADORES

PA450 USB(C)

Especificacion:

- Potencia:10 watts RMS / 15 Watts Max
- Impedancia de 4 ohm
- 2 Entradas de Micrófono y una Aux
- Swith de on/off
- Protección eléctrica / fusible de 5A
- Voltaje : 110V/220V AC o DC 12V
- Frecuencia: 150Hz- 10000Hz
- Display LED con Puertos USB, Micro USB y SD card
- Dimencion: 51.5 x 31.0 x 35.5cm
- Peso: 16 / 18Kg

Potencia: 10W RMS / 15W MAX

Incluye

PA450 USB(C) R

Especificacion:

- Potencia:10 watts RMS / 15 Watts Max
- Impedancia de 4 ohm
- 2 Entradas de Micrófono y una Aux
- Swith de on/off
- Protección eléctrica / fusible de 5A
- Voltaje : 110V/220V AC o DC 12V
- Frecuencia: 150Hz- 10000Hz
- Display LED con Puertos USB, Micro USB / SD card y radio incorporada
- Dimencion: 51.5 x 31.0 x 35.5cm
- Peso: 16 / 18Kg

Potencia: 10W RMS / 15W MAX

NUEVO

Incluye

PA750MP3/USB/SD

Especificacion:

- Con Puertos USB y SD MP3
- Compatible con MP3,WMA
- Salida regulada:Less than 2db no load to full load
- Frecuencia de respuesta:20Hz—20KHz
- 2 Micrpfonos con control de volumen
- 1 AUX entrada auxiliar con control de volumen
- Control Volumen AUX
- AC power supply 110V/220V AC 50/60Hz
- DC power supply:12V battery

Potencia: 35W RMS / 75W MAX

Salida : 4Ω(20V) 8Ω(28.3V) 16Ω(40V)

PRO AUDIO

AMPLIFICADORES

AMPLICADORES PA CON - MP3/USB/SD CARD

PA750MP3-T/USB/SD70V

Especificacion:

- Con Puertos USB y SD MP3 70V
- Compatible con MP3,WMA
- Salida regulada:Less than 2db no load to full load
- Salida por parlante: 4Ω(20V) 8Ω(28.3V) 16Ω(40V)
- 70V, 100V. line out:1V+/-0.3V
- Frecuencia de respuesta:20Hz—20KHz
- Distorcion armonica:1%
- S/N rotie:<75db
- 2 Micrpfonos con control de volumen
- 1 AUX entrada auxiliar con control de volumen
- Control Volumen AUX
- AC power supply 110V/220V AC 50/60Hz
- DC power supply:12V battery
- 1 Transistor B688 1 transistor D718
  2 Mosfet IRF-Z44N

Potencia: 35W RMS / 75W MAX
Salida : 4Ω(20V) 8Ω(28.3V) 16Ω(40V)

AMPLICADORES MA CON - MP3/USB/SD CARD

MA-805/USB/SD/MMC

Especificacion:

- Amplificador Karaoke
- Poder de salida: 50W+50W (8ohm)
  65W+65W (4ohm)
- Con puerto USB/SD/MMC
- Reproductor WMA/MP3
- 9 bandas de ecualizacion ajustables
- Entradas para 4 microfonos
- Radiador de alta eficiencia
- Auto control
- Con efecto de Eco

Amplificador Karaoke
Poder de salida: 50W+50W (8ohm)
65W+65W (4ohm)

AMPLIFICADORES ACOUSTIC

AMPLICADORES MA CON - MP3/USB/SD CARD

PRO AUDIO

MA-1000/USB/SD/MMC

Especificacion:

- Potencia: 100W+100W (8ohm)
  153W+153W (4ohm)
- Conexión de USB/SD/MMC
- Compatible con MP3,WMA
- Equalizador garfico de 9 bandas
- Display rojo: tiempo y pista de canción
- Entrada de canal por control remoto
- 2 rutas de entradas de microfono ajustada por el volumen,tono y delay, puedes usar 4 microfono
- 2 entradas de microfonos Cannon
- Full / Protector de circuito
- 2 Transistores 2SC5198
  2 Transistores 2SA1941

Poder de salida: 100W+100W (8ohm)
153W+153W (4ohm)

Recomendación Tecnica:

- Salida de nivel de Microfono Plug de ¼ (Grade Out)
- Entrada de Mic 1 (Input)
- Entrada de Mic 2 (Input)
- Señal de linea

CONTROL REMOTO

MA-2000/USB/SD/MMC

Especificacion:

- Poder: 185W+185W (8ohm)
  263W+263W (4ohm)
- Conexión de USB/SD/MMC
- Compatible con MP3,WMA
- Equalizador garfico de 9 bandas
- Display Verde: muestra nombre y número de la canción
- 2 rutas de entradas de microfono ajustada por el volumen,tono y delay, puedes usar 4 microfono
- 2 entradas de microfonos Cannon
- Full / Protector de circuito
- 2 Transistores 2SC5200
  2 transistores 2SA1943

Poder de salida: 185W+185W (8ohm)
263W+263W (4ohm)

Recomendación Tecnica:

- Salida de nivel de Microfono Plug de ¼ (Grade Out)
- Entrada de Mic 1 (Input)
- Entrada de Mic 2 (Input)
- Señal de linea

CONTROL REMOTO

PA-100DVD/USB/SD

Especificacion:

- Con DVD, puerto USB y SD
- Compatible con MP3,WMA
- Salida : 4- 8-16Ω / 70V / 100V
- Poder: 50W RMS - 100W MAX
- Fuente de poder: 110V - 60Hz / 12V DC
- Frecuencia de Respuesta:20Hz—20KHz
- Poder de Salida:1 KHZ
- Control de tono 150Hz-15Khz +/-3db
- S/N rotie:<75db
- 2 entradas de microfonos con control de volumen
- 1 Entrada auxiliar con control de Volumen
- Graves voumen control
- Treble volumen control
- Control master / control volumen / DVD, USB, SD

Salida : 4- 8-16Ω / 70V / 100V
Poder: 50W RMS - 100W MAX

Incluye:
Control Remoto

PA-451DVD/USB/SD

Especificacion:

- Poder: 20W RMS - 45W MAX
- Salida : 4- 8-16Ω / 70V / 100V
- Compatible con MP3,WMA
- Fuente de poder: 110V - 60Hz / 12V DC
- Frecuencia de Respuesta:20Hz—20KHz
- Poder de Salida:1 KHZ
- Control de tono 150Hz-15Khz +/-3db
- S/N rotie:<75db
- 2 entradas de microfonos con control de volumen
- 1 Entrada auxiliar con control de Volumen
- Control master / control volumen
- Con DVD, puerto USB, SD card
- Switch de poder on / off

Salida : 4- 8-16Ω / 70V / 100V
Poder: 20W RMS - 45W MAX

Incluye:
Control Remoto

AMPLICADORES CON DVD/MP3/USB/SD

PRO AUDIO

AMPLIFICADORES

PA-200DVD/USB/SD

Especificacion:

- Potencia: 150 Watts RMS
  Potencia máximo: 210 Watts
- Regulación de salida: Menos de 2 dB no carga a plena carga
- 4Ω (20V) 8Ω (28.3V) 16Ω (40V) 25V
  70V a 100V de línea: 1V ± 0,3 V
- Salida de los altavoces de 100W serie 4Ω (24.5V) 8Ω (34.7V) 16Ω (49V) 25V 70V
- Respuesta de frecuencia :50-15000Hz
- La distorsión armónica: menos de 1% a 1 kHz
- S/N rotie<:80 db
- Micrófono: 80 dB
- Tono bajo control: ± 10 dB a 100 Hz
  Agudos: ± 10 dB a 10 KHz
- Entrada AUX: MIC1-3 (unbanced)
- Controles: MIC 1-3 de volumen / AUX - tonos (Graves, agudos) de control de volumen MASTER
- Indicador: encendido (LED) LED del medidor de nivel de salida
- Fuente de alimentación:
  AC 110-127/220-240 50/60Hz
- El consumo de alimentación de CA: 220 Watts de potencia nominal 380 Watts a potencia nominal
- Control: 7 controles de volumen, volumen general, con MP3, USB, SD

Salida : 4- 8-16Ω / 70V / 100V
Poder: 150W RMS - 210W MAX

Incluye:
Control Remoto

AMPLICADORES PM CON MP3/ USB / SD CARD - ENGLAND AUDIO

ENGLAND AUDIO
Feel the sound in side You!

PM408A-MP3

Especificacion:

- Amplificador con salida de potencia nominal: 75 W Rms / 100W Max / 4 ohmios
- 4 Entradas de micrófono
- 4 Entradas mono de línea con conectores de entrada por separado
- Built-in Digital Delay
- Salida de grabación.
- Super musical ecualizador de 2 bandas en cada canal de entrada mono
- Entrada de cinta
- Construir en el reproductor de mp3 con pantalla LCD
- 5 bandas de ecualización para la salida principal
- Fuente de alimentación: AC115V/230V
- Con puerto USB y SD card

Salida de potencia nominal:
75 W Rms / 100W Max / 4 ohmios

PM620FX-MP3

Especificacion:

- Potencia de 125W + 125W / 4ohm / Puente de operación, 250W / 4ohm)
- Fuente de alimentación: AC 115V/230V
- 99 efectos digitales DSP y 16 tipos de efectos para su elección
- 6 de entrada micro / línea, compatibles (Canales 5-6 aceptan entradas de línea estéreo, el canal 6 acepta la entrada de USB)
- EQ de 3 bandas en cada canal de entrada
- 7-banda de ecualizadores gráficos
- Interruptor de potencia (fantasma) para todos los conectores de entrada de micrófono.
- Suministro 15V (fantasma)
- Grabadora de entrada y salida
- Reproductor de mp3 con USB / SD card
- Pantalla LCD + Panel de teclas de control.

Potencia de 125 W + 125 W / 4ohm puente de operación, 250W en 4ohm)

MP3 HI-SPEED USB SD

PM740A-MP3

Especificacion:

- Potencia de 250 W + 250 W / 4ohm / puente de operación, 500W en 8ohm)
- Fuente de alimentación: AC 15V/230V
- 16 tipos de efectos digitales
- 7 entradas de canales de micro. / línea compatibles / canales 5-7 aceptan entradas de línea estéreo.
- EQ de 3 bandas en cada canal de entrada
- 2 ecualizadores gráficos de 7 bandas
- Interruptor de potencia (fantasma) para todos los conectores de entrada de micrófono.
- Salida de Efectos digitales para el procesamiento de señal externa.
- Protección de sobre-térmica, corto circuito
- Entrada y salida (a través de los conectores Phono / RCA) permite la conexión de TAPE a un Reproductor de CD sin tener un canal de entrada principal.
- Reproductor de mp3 con USB / SD card / Con pantalla LCD

Potencia de 250 W + 250 W / 4ohm puente de operación, 500W en 8ohm)

MP3 HI-SPEED USB SD

ENGLAND AUDIO
Feel the sound in side You!

AMPLICADORES PA CON MP3 / USB / SD CARD

PRO AUDIO

PA450B-MP3

Especificacion:

- Potencia de salida 20 Watts RMS / 45 Watts Max
- Fuente de alimentación: 115V/230V AC, 12V DC
- 2 canales de entrada de micrófono con control de volumen
- 1 canal de entrada de Linea Aux con control de volumen
- 1 canal de entrada de USB MP3 con control de volumen
- Reproductor MP3 con puerto USB / SD card.
- Protección eléctrica / fusible de 5A
- Switch de poder on / off
- PA450A-MP3 (4-16ohms de salida)
- PA450B-MP3 (70V, 100V,4-16 ohms de salida)

Potencia de 25 Watts 4Ω

MP3 HI-SPEED USB SD

PA100-MP3

Especificacion:

- Potencia de salida 50W RMS / 100W Max
- Fuente de alimentación: 115V / 230V AC, 12V DC
- Salida de 70V, 100V, 4-16 ohms
- 2 canales de entrada de micrófono con control de volumen
- 1 canal de entrada de linea AUX con control de volumen
- Reproductor de MP3 con puerto USB y SD card.
- Switch de poder on / off

Potencia de salida
50W RMS / 100W Max

MP3 HI-SPEED USB

AMPLICADOR PROFESIONAL PARA KARAOKE ENGLAND AUDIO

PRO AUDIO

EAP-802B

Amplificador Profesional para Karaoke
Con Doble Ecualizador de 10 bandas

- Amplificador de 2 Canales
- Poder: 80 Watts x 2
- Respuesta de frecuencia: 20Hz-20KHz
- Relación señal / ruido: > 72dB
- 4 entradas jacks de microfono
- Equalizador Dual de 10 Bandas
- Pantalla medidor Dual VU (Led Display)
- Ventilador de refrigeración
- Controles del panel frontal
- Control de Volumen Master
- Efectos ECHO y Delay
- Salida de altavoces
- Impedancia de altavoz 4Ω 8Ω / 8Ω 16Ω
- Salida de audio / Linea L-R / Mic L-R
- Linea de entrada de música / (A) L-R / (B) L-R
- Switch On / Off
- Con Puerto USB
- Con Radio FM y Bluetooh + Control remoto
- Poder de consumo: 350 Watts
- Fuente de alimentación: 110V AC / 60Hz
- Dimensiones (Wx D x H) 420 x 294 x 130mm

NUEVO

EA-X1200

Amplificador Profesional

- Poder Estereo 8 ohm / 350 + 350 Watts Rms
  4 ohm / 600 + 600 Watts Rms
  2 ohm / 700 + 700 Watts Rms
- BTL 850 Watts
- Respuesta de frecuencia: 20Hz-20KHz
- Sensibilidad de entrada: 0.8, 1.6V
- Impedancia de entrada de Activa Balanceada: 50KΩ
- Relación señal / ruido: > 105 dB
- Distorsión Armónica: < 0.05%
- IMD: 0.05%
- Velocidad de respuesta interna: 20V/μs
- Indicador de protección se ilumina y la salida de sonido es automática-siempre en silencio.
- 2 Ventiladores de velocidad variable
- Controles del panel fronta
- Controles del panel trasero
- Canales 1 y 2 funcionan de forma independiente
- Cada canal tiene sus propias señal y limitación.
- Switch On / Off

NUEVO

POTENCIA ENGLAND AUDIO

EA-X2200

- Poder Estereo 8 ohm / 500 + 500 Watts Rms
  4 ohm / 750 + 750 Watts Rms
  2 ohm / 900 + 900 Watts Rms
- Bridge 8 ohm / 1500 Watts
  4 ohm / 1800 Watts
- Respuesta de frecuencia: 10Hz-50KHz-1.5dB
- Sensibilidad de entrada: 0.775V/26dB/1.0V
- Nivel de entrada máximo: 21dB/9V
- Impedancia de entrada de Activa Balanceada: 20KΩ
- Relación señal / ruido: > 95dB
- Cruce a la potencia nomina: > 105 dB
- Factor de Amortiguamiento: > 500
- Velocidad de respuesta interna: 60V/μs
- Protección Corto circuito, corriente limitada
- Potencia (blanco), Protect (amarillo), clip (rojo),
- Puente (verde) Paralelo (verde)
- Ventilador de velocidad variable
- Controles del panel fronta
- Controles del panel trasero
- Switch On / Off
- Conector de 5 vias Speakon
- Entrada Bal XLR - Entrada Bal 1/4
- Consumo de energía media 8Ω Potencia: <600W
- Fuente de alimentación: 115V-230V AC / 50-60Hz
- Dimensiones (Wx D x H) 482 x 430 x 88mm
- Peso: 17kg

NUEVO

LA280

Poder Estereo 8 ohm / 800 + 800 Watts Rms
4 ohm / 1200 + 1200 Watts Rms
2 ohm / 1500 + 1500 Watts Rms
Bridge 8 ohm / 2400 Watts
4 ohm / 3000 Watts
Respuesta de frecuencia: 10Hz-50KHz-1.5dB
Sensibilidad de entrada: 0.775V/26dB/1.0V
Nivel de entrada máximo: 21dB/9V
Impedancia de entrada de Activa Balanceada: 20KΩ
Relación señal / ruido: > 95dB
Cruce a la potencia nomina: > 105 dB
Factor de Amortiguamiento: > 500
Velocidad de respuesta interna: 60V/μs

Protección Corto circuito, corriente limitada
Potencia (blanco), Protect (amarillo), clip (rojo),
Puente (verde) Paralelo (verde)
Ventilador de velocidad variable
Controles del panel fronta
Controles del panel trasero
Switch On / Off
Conector de 5 vias Speakon
Entrada Bal XLR - Entrada Bal 1/4
Consumo de energía media 8Ω Potencia: <950W
Fuente de alimentación: 115V AC / 50-60Hz
Dimensiones (Wx D x H) 482 x 430 x 88mm
Peso: 22kg

NUEVO

EA-M800

Poder Estereo 8 ohm / 200 Watts Rms
4 ohm / 350 Watts Rms
Bridge 8 ohm / 600 Watts
4 ohm / 800 Watts Full Rango
Respuesta de frecuencia: 20Hz-20KHz(+0/-0.5dB)
Sensibilidad de entrada: 0.775V, 1V, 1.4V
Impedancia de entrada: 20 K Ω / 10K Ω
Relación señal / ruido: > 95dB
Interferencia: por inducción: > 70 dB
Factor de Amortiguamiento: 200
Velocidad de respuesta interna: 20V/μs

Tipo de amplificador Clase AB
Protección: sobrecalentamiento, Corto circuito,
corriente limitada
Con Indicadores de Protección tipo LED
Con Ventiladores Incorporados
Controles del panel fronta
Controles del panel trasero
Fuente de alimentación: 110V-220V AC / 60-50Hz
Dimensiones (Wx D x H) 482 x 453 x 99mm
Peso: 14.8kg

NUEVO

EA-M1600

Poder Estereo 8 ohm / 400 Watts Rms
4 ohm / 700 Watts Rms
Bridge 8 ohm / 1200 Watts
4 ohm / 1600 Watts Full Rango
Respuesta de frecuencia: 20Hz-20KHz(+0/-0.5dB)
Sensibilidad de entrada: 0.775V, 1V, 1.4V
Impedancia de entrada: 20 K Ω / 10K Ω
Relación señal / ruido: > 95dB
Interferencia: por inducción: > 70 dB
Factor de Amortiguamiento: 200
Velocidad de respuesta interna: 20V/μs

Tipo de amplificador Clase AB
Protección: sobrecalentamiento, Corto circuito,
corriente limitada
Con Indicadores de Protección tipo LED
Con Ventiladores Incorporados
Controles del panel fronta
Controles del panel trasero
Fuente de alimentación: 110V-220V AC / 60-50Hz
Dimensiones (Wx D x H) 482 x 453 x 99mm
Peso: 16.6kg

NUEVO

MODULOS OPCIONALES PARA DISPLAY MP3 PLAYER USB Y BLUETOOTH

MODULOS OPCIONALES PARA DISPLAY /SHOW

SMP-T

Display / Modulo de MP3 / USB
Pantalla LCD
Reproduce pista de canciónes (Track)

SMP-R

Display / Modulo para grabacion USB
Pantalla LCD

SMP-S

Display / Modulo de MP3 / USB
Pantalla LCD
Muestra nombre de las canciónes

SBT-2.1

Display / Modulo para BLUETOOTH 2.1 AUDIO

CONSOLAS PROFESIONALES + MODULOS OPCIONALES PARA DISPLAY /SHOW

XMG-62+SMP-T

Mixer Profesional
+ Display

Display / Modulo de MP3 / USB

XMG-82CX+SMP-T

Mixer Profesional
+ Display

Display / Modulo para grabacion USB

XMG-102C+SMP-T

Mixer Profesional
+ Display

Display / Modulo de MP3 / USB

XMG-124CX+SMP-T

Mixer Profesional
+ Display

Display / Modulo para
BLUETOOTH 2.1 AUDIO

ENGLAND AUDIO
Feel the sound in side You!

MEZCLADORAS PARA DJ ENGLAND AUDIO

PRO AUDIO

MIXERS

BT-2000 PRO DJ Mixer

Especificacion:

- 2 canales estéreo DJ Mixer
- Master de volumen ajustable
- Cada canal de volumen ajustable
- Cada canal de ganancia, agudos, graves ajustable
- Micrófono de volumen ajustable Función
- Cue / monitor para cada canal y volumen ajustable
- Cross fader para el canal 1 y canal 2
- 2 x 7 LED indicadores de nivel estéreo

Entradas y Salidas

- 4 entradas de línea con conectores RCA
- 2 entradas Phono con conectores RCA
- CUE / entrada de 1 / 4 - Jack
- Entrada de micrófono con 1 / 4 - Jack
- Master de salida con conectores RCA
- Registro de salida del reproductor con conectores RCA

BT-2000ULD DJ Mixer

NUEVO

Especificacion:

- 2 canales estéreo DJ Mixer
- 2 canales estéreo para DJ con USB Función
- Master de volumen ajustable
- Cada canal de volumen ajustable
- Micrófono de volumen ajustable
- Cue / monitor para cada canal y volumen ajustable
- Cross fader para el canal 1 y canal 2
- 2 x 7 LED indicadores de nivel estéreo

Entradas y Salidas

- Con puerto USB y pantalla LCD con funciones de STOP, PLAY, PAUSE, PRE-VIOUS, repetición, siguiente, etc.
- 4 entradas de línea con conectores RCA
- 2 entradas de teléfono con conectores RCA
- Entrada de micrófono con 1 / 4 - Jack
- Master de salida con conectores RCA
- Registro de salida del reproductor con conectores RCA

DJ-626U DJ Mixer

Especificacion:

- 3 canales estéreo DJ Mixer
- 3 canales estéreo para DJ con función USB y tarjeta SD
- Master de volumen de salida ajustable
- Cada canal de ganancia, agudos, medios, graves ajustable
- Cada canal se puede cambiar de CUE escucha
- Ganancia del Mic, agudos, medios, graves ajustable
- Volumen ajustable CUE
- Stand de volumen ajustable
- 2 X 10 LED nivel indicator estéreo
- Cross fader de canal 2 y canal 3
- Invertir y trabajar con la curva de la función cross fader

Entradas y Salidas

- Pantalla LCD con Funciones de Detener, reproducir, pausa, Anterior, siguiente repetición.
- 3 entradas de línea con conectores RCA
- 3 entradas Phono con conectores RCA
- Entrada de micrófono balanceada Jack 6,35 mm.
- Master de salida con conectores RCA
- Stand de salida con conectores RCA
- Registro de salida del reproductor con conectores RCA
- Headohone salida de monitorización con Jack de 1/4"

SBA-166USB DJ Mixer

Especificacion:

- 4 canales estéreo para DJ con función USB
- El volumen de eco, repetición, retraso son ajustables.
- EQ de 3 bandas en el canal Mic
- 2 x 10 ecualizador gráfico y tienen la función de on / off frecuencia de control: de 30 Hz a 16 kHz rango de realce / corte: + / - 12 dB del centro
- 2 x 10 LED indicadores de nivel de estéreo
- Función de apagado en el canal de micrófono
- Función Cue y control de ganancia en cada canal
- Cada canal se puede escuchar por el auricular
- Salida Master y de zona, salida de volumen, L/R balanceado, mono
- Switch Stereo / Función de talk over / Cross fader asignable
- Lámpara de 12V
- 8 entradas de línea y 2 entradas de telefonía con tomas RCA
- 2 entradas de micrófono con jack de 1/4" y un conector combo XLR
- Salida principal, salida de zona, salida de tocadiscos, efectos externos de enviar y recibir con conectores RCA
- Salida Master L / R con tomas XLR balanceadas
- Salida de auriculares de jack de 1/4"
- Dimension: 48.1 x 24 x 8.1 cm
- Peso: 4.90 Kg / 10.80 Lbs

NUEVO

AMPLIFICADOR DE MICROFONOS Y CONSOLAS ENGLAND AUDIO

PRO AUDIO

CONSOLAS

SISTEMA MULTI FUNCION PARA MICROFONOS

Panel Frontal

Panel Posterior

ACU-606

Sistema Multi-Función De 6 Vias Para Micrófonos

Incluye Accesorio

- Preamplificador
- Switch de ON / OFF / LED Indicador
- Se adapta a varios tipos de indicadores de micrófono simples de operar.
- 6 vías de entradas de micrófonos balanceadas.
- Efectos de Echo / Bass / Treble / Volumen master.
- Entrada y salida de audio.
- Regulación independiente de alto, bajo.
- Salida estéreo
- Impedancia de salida: 20Ω
- Impedancia de entrada: 10Ω
- Relación señal a ruido:> 60dB
- Tiempo de reverberación digital: > 180 ms
- Frecuencia: 50-20000 Hz
- Fuente de alimentación: AC 110V, 50Hz

CONSOLAS PROFESIONALES ENGLAND AUDIO

ENGLAND AUDIO
Feel the sound in side You!

EA-MR6

Mixer Profesional

- Consola de 4 canales de mezcla 2 mono + 2 estéreo
- ***256 efectos digtales***
- Canal de equalizacion de 3 bandas
- Salida principal 1 / Salida AUX 1 / Canal de retorno 1
- Conectores XLR mic. en todos los canales mono
- Entradas de línea en todos los canales mono
- 256 DSP (Efectos Múltiples Digitales)
- Alimentación fantasma (phantom) / 48V incorporado
- Frecuencia: 20Hz-20Khz / Rango de canal: >-82dB
- Salida de Auriculares: 200Ω - 300mW / con control de volumen
- Puerto USB + entrada y reproducción de MP3 (opcional)
- **Botón SOLO y con BLUETOOTH.**

DJ Mixer

HI-SPEED USB

Bluetooth

2 Conectores de Mic. Neutrik

4 Conectores de Mic. Neutrik

Bluetooth

EA-MR8

Mixer Profesional

- Consola de 6 canales de mezcla 4 mono + 2 estéreo
- ***256 efectos digtales***
- Canal de equalizacion de 3 bandas
- Salida principal 1 / Salida AUX 1 / Canal de retorno 1
- Conectores XLR mic. en todos los canales mono
- Entradas de línea en todos los canales mono
- 256 DSP (Efectos Múltiples Digitales)
- Alimentación fantasma (phantom) / 48V incorporado
- Frecuencia: 20Hz-20Khz / Rango de canal: >-82dB
- Salida de Auriculares: 200Ω - 300mW / con control de volumen
- Puerto USB + entrada y reproducción de MP3 (opcional)
- **Botón SOLO y con BLUETOOTH.**

DJ Mixer

HI-SPEED USB

CONSOLAS ENGLAND AUDIO Y CONSOLAS SHOW

ENGLAND AUDIO
Feel the sound in side You!

CONSOLAS PROFESIONALES ENGLAND AUDIO

EA-E82A

100V - 240V AC
60Hz / 50Hz

Swich de poder

Especificacion: Mixer Profesional

DJ Mixer

- Consola de 8 canales de mezcla
- Canales 6 mono + 2 estéreo
- Canal de equalizacion de 3 bandas + Mid Sweep
- Salida principal estereo 1 / Salida AUX 1 / Canal de retorno 1
- Grupos ALT
- 24 Bit DSP (Efectos Múltiples Digitales)
- Alimentación fantasma (phantom) / 48V DC incorporado
- Frecuencia: 20Hz-60Khz
- Salida de Auriculares, entrada de Mic y de linea.
- Control de volumen, Puerto USB
- **Botón SOLO**

EA-E122A

100V - 240V AC
60Hz / 50Hz

Swich de poder

Especificacion: Mixer Profesional

DJ Mixer

- Consola de 10 canales de mezcla
- Canales 8 mono + 2 estéreo
- Canal de equalizacion de 3 bandas + Mid Sweep
- Salida principal estereo 1 / Salida AUX 1 / Canal de retorno 1
- Grupos ALT
- 24 Bit DSP (Efectos Múltiples Digitales)
- Alimentación fantasma (phantom) / 48V DC incorporado
- Frecuencia: 20Hz-60Khz
- Salida de Auriculares, entrada de Mic y de linea.
- Control de volumen, Puerto USB
- **Botón SOLO**

CONSOLAS PROFESIONALES SHOW

SHOW

XMG-62

Especificacion: Mixer Profesional

DJ Mixer
2 Canales

- 2 canales de entrada MIC con conectores XLR y entradas de línea balanceadas
- Inserte I / O y Low Cut para los canales de entrada MIC
- 2 canales de entrada estéreo con conectores TRS.
- EQ de 3 bandas y los LED de pico de cada canal
- 1 AUX por canal para efectos y control externos.
- 2 entradas tranck asignable a mezcla principal o la sala de control salidas de auriculares.
- Salidas TRS balanceadas, sala de control y salidas de auriculares
- Efecto DSP de 24 bits con controles de 100 presets.
- Reproductor MP3 y reproductor opción Bluetooth
- Alimentación fantasma (phantom) +48 V con interruptor de control de entrada estereo
- Ultra-bajo ruido discretos
- Respuesta de frecuencia 10Hz a 55kHz, ± 3dB
- Rango dinámico -10db a-50db.
- Rango de sensibilidad 20 db a-20db
- Interfaz usb (opcional) versión compatible con usb1.1
- Dimensiones (an x p) 300 x255x 60 mm (11.8x 10.04" x 2.4")

CONSOLAS PROFESIONALES SHOW

XMG-82CX

Mixer Profesional

DJ Mixer 4 Canales

Especificacion:

- 2 canales de entrada MIC con conectores XLR y entradas de línea balanceadas
- Inserte I / O y Low Cut para los canales de entrada MIC
- 2 canales de entrada estéreo con conectores XLR de entrada mono y TRS.
- 1 canal de entrada estéreo con conectores RCA Jack y equilibradas TRS Jack.
- 2 compresores.
- LEDs de 3 bandas de ecualización y pico en cada canal MIC.
- LEDs de 2 bandas de EQ y pico en los canales estéreo.
- 1 AUX por canal para efectos y control externos.
- 2 entradas tranck asignable a mezcla principal o la sala de control salidas de auriculares.
- Salidas TRS balanceadas, sala de control y salidas de auriculares
- Efecto DSP de 24 bits con controles de 100 presets.
- Reproductor MP3 y reproductor opción Bluetooth
- Alimentación fantasma (phantom) +48 V con interruptor de control de entrada estereo
- Ultra-bajo ruido discretos
- Resp. de frecuencia 10Hz a 55kHz, ± 3dB
- Rango dinámico: -10db a-60db.
- Rango de sensibilidad 20db a-20db
- Interfaz usb (opcional) versión compatible con usb1.1
- Dimensiones (an x p)
  300 x 255 x 60mm / 11.8" x 10.04" x 2.4"

XMG-102C

Mixer Profesional

Especificacion:

- 2 canales de entrada MIC con conectores XLR y entradas de línea balanceadas
- Inserte I / O y Low Cut para los canales de entrada MIC
- 2 canales de entrada estéreo con conectores XLR de entrada mono y TRS.
- 2 canales de entrada estéreo con conectores RCA y TRS.
- 2 compresores.
- LEDs de 3 bandas de ecualización y pico en cada canal MIC.
- LEDs de 2 bandas de EQ y pico en los canales estéreo.
- 1 AUX por canal para el monitoreo.
- 2 entradas tranck asignable a mezcla principal o la sala de control salidas de auriculares.
- Salidas TRS balanceadas, sala de control y salidas de auriculares
- Efecto DSP de 24 bits con controles de 100 presets.
- Reproductor MP3 y reproductor opción Bluetooth
- Alimentación fantasma (phantom) +48 V con interruptor de control de entrada estereo
- Ultra-bajo ruido discretos
- Respuesta de frecuencia 10Hz a 55kHz, ± 3dB
- Rango dinámico -10db a-60db.
- Rango de sensibilidad 20 db a-20db
- Interfaz usb (opcional) versión compatible con usb1.1
- Dimensiones (an x p)
  300 x 255 x 60mm (11.8" x 10.04" x 2.4")

DJ Mixer 4 Canales

XMG-124CX

Mixer Profesional

Especificacion:

- 4 canales de entrada MIC con conectores XLR y entradas de línea balanceadas
- Inserte I / O y Low Cut para los canales de entrada MIC
- 2 canales de entrada estéreo con conectores XLR de entrada mono y TRS.
- 2 canales de entrada estéreo con conectores RCA y TRS.
- 4 compresores.
- LEDs de 3 bandas de ecualización y pico en cada canal MIC.
- LEDs de 2 bandas de EQ y pico en los canales estéreo.
- 1 AUX por canal para el monitoreo
- 1 AUX por canal para efectos y control externos.
- GRI / 2 y bus principal L / R asignan para cada canal.
- Fader 60mm para el nivel de canal y GR & Main Mix Level.
- 2 entradas tranck asignable a mezcla principal o la sala de control salidas de auriculares.
- Salidas TRS balanceadas, sala de control y salidas de auriculares
- Salidas balanceadas XLR y TRS de mezcla principal.
- Efecto DSP de 24 bits con controles de 100 presets.
- Tipos de efectos: Hall, room, vocal, plate, estereo delay, rev + delay, rev + chorus.
- Reproductor MP3 y reproductor opción Bluetooth
- Fuente de alimentación interna con ajuste automático para una máxima flexibilidad de 100-240v.
- Alimentación fantasma (phantom) +48 V con interruptor de control de entrada estereo
- Ultra-bajo ruido discretos
- Respuesta de frecuencia 10Hz a 55kHz, ± 3dB
- Rango dinámico -10db a-50db.
- Rango de sensibilidad 20 db a-20db
- Interfaz USB (opcional) versión compatible con USB1.1
- Dimensiones (an x p)
  418 x 340 x 90mm (16.5" x 13.4" x 3.5")

DJ Mixer 6 Canales

Luz LED Robotica

ELT-2003

Voltaje de entrada: AC 120V-230V / 50-60Hz
Consumo de energía: 20 / 60W
No. de LEDs: 18 x 1W / 3W LED RGB (6 rojo / 6 verde / 6 azul)
Pan 540°
Inclinado 270°
Estroboscópica electrónica variable SÍ
Variable electrónica dimmer 0-100%
Vector canal velocidad para pan / tilt SÍ
RGB de mezcla de color y macros SÍ
DMX-512 5 o 13 canales
Peso 4kg

Luz LED Flat Par

ELT-3004-183

Voltaje de entrada: AC 100-240V 50 / 60Hz (alimentación IEC de entrada / salida)
Luz Brillante Ultra delgado con 183 LEDs RGB de 10 mm
LEDs de larga vida (100.000 h.)
Suave mezcla de colores RGB
44 colores Macros incorporado, Color efecto estroboscópico,
5 Canales DMX
Consumo de energía: 25W
Dimming electrónico: 0 - 100%
Ángulo de destello: 40 grados
4 botones LED DMX en el panel posterior
Ejecuta toda la noche Sin ciclo de trabajo Flicker gratuito
Modo de Operacion: DMX, ejecución automática, modo Master Slave
y control de sonido

Luz LED Par

ELT-4005

Voltaje: AC 90-240V / 50-60Hz
Consumo de energía: 28 Watts
Fuente de luz: LED RGB 151pcs
Φ10 ultra brillo (48 rojo / 55 verde / 48 azul)
Señal de control: DMX 512, 6 o 3 canales
Modo de operacion:
1) Modo Auto-run
2) Modo Master Slave
3) Modo de sonido activo
4) Modo controlador DMX, 8 y 4 canales conmutable
Ángulo de destello: 15 grados
Pantalla: LED de 7 segmentos de visualización digital, No-impermeable
Tamaño: 252 x 252 x 375mm
Peso: 3,5 kg

ELT-4006

Voltaje: AC 90-240V / 50-60Hz
Consumo de energía: 40W y 120W opcional
Fuente de luz:
36 x 1W / 3W RGB (12 rojo / 12 verde / 12 azul)
36 x 1W / 3W LED púrpura
Señal de control DMX 512, de 6 o 3 canales
Modo de operacion:
1) Modo Auto-run
2) Modo Master Slave
3) Modo de sonido activo
4) Modo controlador DMX, 6 y 3 canales conmutables
Ángulo de destello: 25° (15° y 38° opcional)
Pantalla LED de 7 segmentos de visualización digital
Grado de protección: IP20
Peso: 3,5 kg

ELT-4011

Voltaje: AC 90-240V / 50-60Hz
Consumo de energía 180 Watts
Fuente de luz: 18 PCS 10W LED RGBW 4in1
Señal de control: DMX 512, de 8 o 4 canales
Modo de Operacion:
Modo Auto-run
Modo Master Slave
Modo de sonido activo
Modo de controlador DMX, 8 y 4 canales conmutable
Ángulo de destello de 30°
Tamaño del lente grande superficie tipo perla
Pantalla: LED de 7 segmentos de visualización digital
Grado de protección: IP20
Peso: 3,5 kg

LED PAR 64 (18 x 3 watts, RGB 3 en 1, DMX
con pantalla, ventilador
interruptor de alimentación 144 watts de 6 canales

LED PAR 64 (18 x 8 watts, RGBW 4 en 1, DMX
con pantalla, ventilador
interruptor de alimentación 144 watts de 4 y 8 canales

LED PAR 64 (18 x 10 watts, RGBAW 5 en 1, DMX
con pantalla, ventilador
interruptor de alimentación 180 watts de 5 y 9 canales

Luz LED Par

ELT-4020 (4 en 1)

High power LED PAR light
18 x 10 watts, RGBW 4 en 1, DMX
con pantalla, ventilador
interruptor de alimentación de 180 watts

Voltaje: AC 90-240V / 50-60Hz
Consumo de energía 180 Watts
Fuente de luz: 18 PCS 10W LED RGBW 4 en1
Señal de control: DMX512, 8 o 4 canales
Modo de Operacion:
Modo Auto-run
Modo Master Slave
Modo de sonido activo
Modo de controlador DMX de 8 y 4 canales conmutable
Ángulo de destello de 30°
Tamaño del lente grande superficie tipo perla
Pantalla: LED de 7 segmentos de visualización digital
Grado de protección: IP20
Peso: 3,5 kg

ELT-4020 (5 en 1)

High power LED PAR light
18 x 10 watts, RGBWA 5 en 1, DMX
con pantalla, ventilador
interruptor de alimentación de 180 watts

Voltaje: AC 90-240V / 50-60Hz
Consumo de energía 140 Watts
Fuente de luz: 18 PCS 10W LED RGBWA 5 en1
Señal de control: DMX 512, 9 canales
Modo de Operacion:
Modo Auto-run
Modo Master Slave
Modo de sonido activo
Modo de controlador DMX de 8 y 4 canales conmutable
Ángulo de destello de 40°
Tamaño del lente grande superficie tipo perla
Pantalla: LED de 7 segmentos de visualización digital
Grado de protección: IP20
Peso: 3,5 kg

ELT-5005A (4IN 1)

High power LED PAR light
18 x 10 watts, RGBW 4 en 1, DMX
Tipo Impermeable : IP65 de 4 o 8 canales
con fuente de alimentación PFC de 180 watts

Voltaje: AC 90-240V / 50-60Hz
Consumo de energía 200 Watts
Fuente de luz:
18 PCS 8 W LED QUAD RGBW 4 en1
18 PCS 10 W LED RGBAW 5 en1
18 PCS 12 W UV LED RGBAW 6 en1
Señal de control: DMX 512 de 3 / 5 / 6 / 7 y 10 canales
Modo de Operacion:
Modo Auto-run
Modo Master Slave
Modo de sonido activo
Modo de controlador DMX
Tipo Impermeable : IP65
Peso: 9 kg

ELT-5005A (5IN 1)

Voltaje: AC 90-240V / 50-60Hz
Consumo de energía 200 Watts
Fuente de luz:
18 PCS 8 W LED QUAD RGBW 4 en1
18 PCS 10 W LED RGBAW 5 en1
18 PCS 12 W UV LED RGBAW 6 en1
Señal de control: DMX 512 de 3 / 5 / 6 / 7 y 10 canales
Modo de Operacion:
Modo Auto-run
Modo Master Slave
Modo de sonido activo
Modo de controlador DMX
Tipo Impermeable : IP65
Peso: 9 kg

High power LED PAR light
18 x 10 watts, RGBWA 5 en 1, DMX
Tipo Impermeable : IP65 de 4 o 8 canales
con fuente de alimentación PFC de 180 watts

Luz LED Barra

ELT-6001-252

Luz LED de colores tipo Barra para interior, ultra brillante
320 LEDs de 10 mm (108 Leds rojo / 72 Leds verde / 72 Leds azul)
Suave mezcla de colores RGB (funcionamiento rápido o lento cambio de color)
Color de efecto estroboscópico
Protocolo DMX-512
Se puede conectar mediante un cable XLR de 3 pines
4 botones LED de visualización en el panel posterior
Toma IEC en la parte posterior al poder en cadena
(cables de extensión IEC se vende por separado)
Incluye soportes de montaje
Ideal para escenarios que emiten gran cantidad de iluminación.

Voltaje: AC 90-240V / 50-60Hz
No. LEDs: 240 LEDs RGB de 10 mm
252 LEDs RGB o RGBW de 10 mm
320 LEDs RGB o RGBW de 10 mm
Canales DMX de 2 / 3 / 4 / 7 / 14 / 26 canales
Angulo de destello 40 grados
Atenuación electrónica: 0 - 100%

5 Modo de funcionamiento:
Modo de programa
Modo Automatico
Modo Master Slave
Modo de sonido activo
Modo DMX

Luz LED Par

ELT-6010

Voltaje: AC 90-240V / 50-60Hz
Consumo de energía 20 Watts
Fuente de luz: 3 x 3 watts RGB / 4 x 3 watts LED RGBW
Señal de control: DMX 512, 6 canales
Modo de Operacion:
Modo Auto-run
Modo Master Slave
Modo de sonido activo
Modo de controlador DMX de 6 canales
Interruptor de ajuste de inmersión
Ambiente de trabajo: Uso de interior
Peso: 3,5 kg

ELT-6017A

Voltaje: AC 90-240V / 50-60Hz
Consumo de energía 20 Watts
Fuente de luz: 4 x 1 watts / 3 watts LED RGBW
(R:1 / G:1/ B:1 W)
Señal de control: DMX 512, 6 canales
Modo de Operacion:
Modo Auto-run
Modo Master Slave
Modo de sonido activo
Modo de controlador DMX-512
Cambio de color y la luz estroboscópica ajustable
Colores RGB hacen buen efecto de luz
Con programas incorporados
Panel de control con pantalla digital
Tamaño: 580 x 385 x 688mm
Peso: 3,5 kg

Controladores DMX

ELT-8001

Consola DMX de 192 escenas / (AC 90-240V, 50-60Hz)
Fuente de alimentación externa, con transformador estándar DMX 512
Señal MIDI entrada y salida
Entrada de voz MIC incorporado
8 / 192 salida del canal DMX, controla 12 luces de ordenador
(cada canal 16).
30 Software de biblioteca contiene 240 grupos de escenas
predeterminadas
cada una de las escenas contiene 8 grupos de paisaje sonoro.
6 programa preestablecido programable, para cualquier cambio de escena.
Programacion rápida con la memoria, pantalla de cristal líquido,
operación conveniente.
4 pantalla de tubo digital.
Función BLACKOUT puede ser de forma manual o por control remoto MIDI.
Función y programación CHASES se puede utilizar manualmente o
con control remoto MIDI.
Función de retardo de salida, usando el tiempo FADETIME
Potenciómetro de retardo ajustable la fuente de alimentación de polaridad
de salida DMX
Voltaje: DC 9V-12V.
Corriente Fuente de alimentación: no menos de 300 mA
Tamaño: 380 x 135 x 70mm
Tamaño del empaque: 482 x 178 x 73 mm
Peso: 2.5kg

ELT-8002

Consola DMX de 192 escenas / (AC 90-240V, 50-60Hz)
Canales de control: 16 canales
Programacion de escenas: 40 pasos
Programa de escenario global: 480 paso
Etapa establecer el tiempo de interrupción: 0.1-25.5s / paso
Etapa establecer rapidez de sombra: 0.1-25.5s
Canales de dimmers: 24 canales
Pantalla LED de cristal líquido, cadena de 16 x 2
DMX512 outpacitance: 128k de memoria de capacidad
Voltaje de entrada: AC100-240V, 50 / 60Hz
Tamaño: 610 x 195 x 150 mm
Peso: 3.5kg

ELT-8005

Consola DMX de 240 escenas / (AC 90-240V, 50-60Hz)
Control de hasta 12 proyectores,
cada uno de 20 canales.
30 bancos de memoria de hasta 240 escenas
6 programas cazador cada uno de hasta 240 pasos
Control de la máquina de niebla Independiente
Joystick asignable y reversible para empresa
movimiento de inclinación
Interfaz MIDI: in / out / thru
Micrófono incorporado para el modo de sonido activo
DC 9V-12V 300mA, adaptador incluido
Tamaño: 38 x 20 x 13cm
Peso: 3.5kg

Maquinas de Humo y burbujas

ELT-9001

Máquina de niebla de 400 Watts
(AC 110V / 220V, 50-60Hz), DMX

ELT-9003

Máquina de niebla de 1200 Watts
(AC 110V / 220V, 50-60Hz), DMX

ELT-9005

Máquina de niebla de 3000 Watts
(AC 110V / 220V, 50-60Hz), DMX

ELT-9002

Máquina de niebla de 900 Watts
(AC 110V / 220V, 50-60Hz), DMX

ELT-9004

Máquina de niebla de 1500 Watts
(AC 110V / 220V, 50-60Hz), DMX

ELT-9010

Máquina de la burbuja 60 Watts
Voltaje: AC 110V, 220-250V 50 / 60Hz
Control Remoto

Laser

ELT-DCV

Voltaje: AC 220V / 110V - 50/60Hz fusible 2A / 250V
Poder 30 Watts
Laser
CTL-DG5: 25+25 mw (verde 532nm)
CTL-DG10: 50+50 mw (verde 532nm)
CTL-DVC: 80mw (verde) + 100mw (violeta) + 100mw (azul) + 100mw (rojo)
CTL-DCP: 25+25mw verde laser 532nm / 80+80+80mw rojo laser 650nm
Modo de Operacion:
Modo Auto-run
Modo Master Slave
Modo de sonido activo
Modo de controlador DMX
DMX control de 7 canales
Gráfico y efectos: más de 100 patrones y más de 300 efectos
Interface: 3 pins XLR jack para DMX o enlaces Maser-Slave
Tamaño: Lx W x H / 630 x 225 x 160 mm
Peso: 6.5 Kg.

ELT-BP

Voltaje: AC 220V / 110V - 50/60Hz fusible 2A / 250V
Poder 30 Watts
Escáner de alta velocidad óptical, mayor ángulo de escaneo
Laser mixto blanco de 310 mw
Modo de Operacion:
Modo Auto-destello
Modo Auto-animacion
Modo Master Slave
Modo de sonido activo
Modo de controlador DMX
PC control
DMX control de 12 canales
Gráfico y efectos:
más de 100 patrones y más de 500 efectos
Demuestra 128 destellos y patrones gráficos animados
Interface: 3 pins XLR jack para DMX o enlaces Maser-Slave
DB 25 / interfaz MILDA para el control de la PC
Tamaño: Lx W x H / 324 x 176 x 89 mm
Peso: 4.5 Kg.

ELT-BL

Voltaje: AC 220V / 110V - 50/60Hz fusible 2A / 250V
Poder 30 Watts
Laser
100 mw 450nm laser Azul
80 mw 532nm laser verde
120 mw 650nm laser rojo
Modo de Operacion:
Modo Auto-run
Modo Master Slave
Modo de sonido activo
Modo de controlador DMX
DMX control de 9 canales
Gráfico y efectos:
más de 100 patrones y más de 500 efectos
Interface: 3 pins XLR jack
Tamaño: Lx W x H / 330 x 225 x 160 mm
Peso: 4.0 Kg.

Rollos de Tiras LED

ELT-S005

Tipo del LED: SMD 3528
Cantidad de LED: 60 LED / metros
Colores: rojo verde azul amarillo blanco
Código IP: IP 65
Voltaje: DC 12V
Angulo de destello 120 grados
Dimensión de 5000 x 10 mm / rollo

ELT-S006

Tipo del LED: SMD 3528
Cantidad de LED: 120 LED / metros
Colores: rojo verde azul amarillo blanco
Código IP: IP 65
Voltaje: DC 12V
Angulo de destello 120 grados
Dimensión de 5000 x 10mm / rollo

Mini Laser

ELT-L005

Mini Laser 12 en 1
Laser:
longitud de onda verde 532 nm, potencia óptica 50mw
longitud de onda roja 650 nm, potencia óptica 100mw
Entrada AC 100V-240V / 50-60Hz
Salida 5.0V 1.5A

DS-LED045A

- Luz Esferica de colores giratorios
- Gira de 10 a 20 RPM
- Poder de Voltaje: AC 110 - 220V / 110V - 50/60Hz

DS-LED042

Luz Mini Esferica Modelo Marca De Agua
Poder de Voltaje: AC 90 - 240V / 110V - 50/60Hz
Poder 26 Watts
5 canales DMX
DMX -512, conexión Jack, plug de 3.5mm estereo
Distancia de iluminacion del objeto 0.1 m
Angulo de dirección 20º
Dimension: 135 x 165 170mm
Peso: 1Kg

DS-S150

Flash Estroboscopico de 150 Watts
Voltaje 110V - 50/60Hz
10-20 parpadeos por segundo

DS-403/900W

Máquina de Humo de 900 Watts
(AC 110V / 220V, 50-60Hz), DMX

MEZCLADORAS PROFESIONALES HERCULES / CONTROLADORES

4780774
Dj Control Air + Serie S

Nuevo diseño para el controlador de DJ de 2 decks XL

Descripción

15 cm de diámetro en la base
13 cm de diámetro en la parte superior
Detección de presión mecánica para scratching intuitivo
Más de 750 pasos por rotación: escaneo preciso de la posición
Control AIR
El sensor sin contacto te permite controlar la mezcla desde arriba, sin ni siquiera tocar el dispositivo, con 30 cm de alcance
DJ CONTROL AIR+ convierte la distancia vertical hasta tu mano en un comando MIDI.
No es necesario tocar el controlador: controlas la mezcla sin contacto físico.
Pads de velocidad para expresar tu creatividad.
4 pads de velocidad en cada deck para que puedas disfrutar tus mezclas.
Activa instantáneamente la reproducción de samples o los hot cues con un toque.
Cuanto más fuerte toques los pads, más alto será el volumen de los samples reproducidos.

Diseño ergonómico

Tamaño cómodo: 45 cm de ancho para tener mucho espacio entre los controles al actuar
Revestimiento de goma blanda en las tapas giratorias y botones de transporte para un manejo más sencillo: los dedos no resbalan
Entrada de micrófono versátil
Audio de alta calidad para micrófonos dinámicos equilibrados y no equilibrados
2 modos de funcionamiento para integrar voces en tu mezcla:
Pass-through directo: habla por encima de la música
Procesamiento de software: graba tu voz o añade efectos en tiempo real a tu voz

BUILT-IN AUDIO OUTPUTS

Mac PC Compatible

5,9" 15 cm Large Jog wheels

Mic. In

Headphones and speakers OUT

Air control

8 Pads velocity-sensitive

DJUCED 40° DJ software included

USB MIDI Compatible with all DJ Softwares open to MIDI

Especificaciones técnicas

- Controlador de DJ de 2 decks con audio
- Jog wheels excelentes para scratching
- Detección de presión: tan intuitivo para hacer scratching como los giradiscos
- Diámetro grande: 15 cm
- > 750 pasos por rotación
- Audio integrado

Especificaciones mecánicas

- Dimensión Carcasa: 45,5 x 26 cm
- Jog wheels ø 15 cm
- Peso 2 kg

Salidas

- Maestra 2 x RCA (línea) (canal. 1-2) 1 jack estéreo ⅛"
- Monitor 1 jack estéreo ¼" (canal. 3-4) (auriculares)
- 1 jack estéreo ⅛"
- Entrada de microfono equilibrada 1 x ¼"
- Sensor AIR
- Sensor de largo alcance > 30 cm
- Medidor visual para sensor AIR

Configuración Mínima

- CPU del ordenador: Intel CoreTM 2 Duo o AMD 64 bits a 1,6 GHz o superior
- 2 GB de RAM o más
- Puerto USB de alta velocidad (USB 2 o 3)
- 100 MB de espacio en disco
- Unidad de CD/DVD-ROM
- Acceso a Internet
- Auriculares + altavoces activos

Sistema operativo (32/64 bits)

MS Windows® Vista / 7 / 8 o Mac OS® 10.7 / 10.8 / 10.9

Contenidos de la caja

- DJ CONTROL AIR + S Series (Hercules)
- Cable USB
- CD con DJ UCED 40°(PC/Mac)
- Guía de instalación impresa + PDF

Recomendación:

Trabaja tambien con Virtual Dj



MEZCLADORAS PROFESIONALES HERCULES / CONTROLADORES

4780730
Dj Control Instinct

Libera tu instinto de DJing

Descripción

- Controlador de DJ de 2 decks
- 2 jog wheels con detección de presión
- Controles del mezclador en el centro, controles de decks en los lados izquierdo y derecho

- Salidas de audio integradas para mezclas y escucha previa
- Mezcla: 2 salidas RCA + salida mini-jack estéreo de 1/8" para altavoces activos
- Escucha previa: salida mini-jack estéreo de 1/8" para auriculares
- Jog wheels con detección de presión
- Scratching presionando la rueda, de forma tan natural como con un vinilo
- Las ruedas también controlan el pitch y el desplazamiento dentro de las pistas
- Compacto 10,4" x 7,4" = 26,5 x 18,7 cm
- Alimentado por el bus USB (cable USB unido)
- Peso: 2,2 lbs / 1 kg

Especificacion:

- Software de DJ DJUCEDTM
- Software con muchas funciones para DJ principiantes y avanzados, el controlador y el software se complementan perfectamente.
- Visualiza instantáneamente los beats, la duración de las pistas y qué canciones encajan bien para reproducir en la siguiente pista.
- Define el pitch de forma intuitiva o sincroniza automáticamente para crear transiciones fluidas.
- Personaliza tus canciones con bucles, efectos y samples.
- Crea tu propio sonido con filtros o el secuenciador por pasos.
- Guarda tu mezcla en archivos de audio que puedes compartir.

- Las zonas del mezclador y de los deck están claramente diferenciadas.
- La estructura tiene el aspecto y la sensación de 2 reproductores de CD para DJ y un mezclador.
- Haz scratch de pistas sin latencia en jog wheels con detección de presión.
- Retoca tus canciones con las teclas de hot cue, samples, bucles y efectos.
- Diseño atractivo: decks brillantes, mezclador cepillado, tapas de goma
- La retroiluminación naranja muestra el estado de los controles

Interfaz de audio de DJ

- Salidas de mezcla y escucha previa
- Reproduce la mezcla en las salidas del panel trasero
- 2 formatos para la mezcla: 2 RCA y una salida mini-jack estéreo de 1/8"
- Potencia suficiente para sistemas hi-fi y altavoces de sistemas PA
- Ambos formatos de salida se reproducen simultáneamente, puedes conectar las salidas RCA a un sistema PA y el mini-jack de 1/8" a los altavoces de cabina de DJ
- Salida de escucha previa en el panel frontal.
- Salida mini-jack estéreo de 1/8" para auriculares
- Controles de auriculares en el controlador: selección de cue y volumen
- Compatible con auriculares de 32 a 600 ohmios

Configuración mínima

- CPU del ordenador: 1,5 GHz o más rápida
- 1 GB de RAM o más (2 GB en SO de 64 bits)
- Puerto USB alimentado
- 100 MB de espacio disponible en disco duro
- Unidad de CD/DVD-ROM
- Acceso a Internet
- Altavoces y auriculares estéreo amplificados

Sistema operativo (32/64 bits)

- MS Windows® XP / Vista / 7 / 8 o Mac OS® 10.6 / 10.7 / 10.8 en Mac Core Duo

Controladores

- Mac OS®
- MIDI para controles
- Core Audio para reproducción de audio
- Windows®
- MIDI para controles
- WDM y ASIO para reproducción de audio
- Frecuencia de muestreo: 16 bits / 44,1 kHz estéreo

Recomendación:
Trabaja tambien con Virtual Dj



Contenidos de la caja

- Hercules DJControl Instinct
- CD-ROM de instalación (PC/Mac) con software de DJ para PC/Mac.
- Guía rápida impresa + manual en línea

MEZCLADORAS PROFESIONALES HERCULES / CONTROLADORES

MEZCLARODAS

4780773
DJ Controller Universal

Ofrece efectos realmente profesionales.

Descripción

- Es un Ecosistema ideal para DJ conectados, que permite controlar todas tus mezclas, desde los dispositivos Android, iOS, PC y Mac.
- Con sistema completo: 1 controlador, 1 programa, 2 aplicaciones, 3 modos.
- La entrada de origen externo te permite conectar cualquier smartphone o tableta permitiendo acceder de manera instantánea a todas tus listas de reproducción de servicios de streaming de música como Spotify, Deezer y mas.
- Te permite ser creativo con las aplicaciones maestras obteniendo Bucles y combos FX como todo un DJ profesional.
- Tu lista de reproducción podras compartir con invitados a través DJUCED 40°.
- La aplicación principal DJUCED permite ver los votos en tiempo real.

Características:

- incluye software Dj DJUCEDTM 40° compatible con software de DJING MIDI

Sistemas operativos

DJUCEDTM 40°para mac®/pc
DJUCEDTM Master para ios/android
DJUCEDTM app para ios/android

Configuración de sistema

DJUCEDTM 40° para mac®/pc CPU a 2 GHz o superior / 2 GB de RAM, Windows Vista, 7, 8 (32 y 64 bits) / MAC OSX 10.7 y superior (32 y 64 bits).

DJUCEDTM Master (iOS y Android) / iOS 7 y superior / Bluetooth® 4.0 iPhone 4S, iPod Touch 5, iPad mini, iPad 3 y dispositivos posteriores Android 4.0 y superior / Bluetooth® 3.0

DJUCEDTM App (iOS y Android)
iOS 7 y superior / Bluetooth® 4.0 / iPad mini, iPad 3 y dispositivos posteriores, Android 4.0 y superior / Bluetooth® 3.0

Modos de Uso:

- Disfruta de la libertad de las mezclas desde tu smartphone o tableta utilizando la función de Bluetooth o Wi-Fi.
- Modo multi-pantalla para Mac® o PC mediante conexión USB
- Módulo My Remote proporcionado mediante la app DJUCEDTM Master, descarga gratuita para ios y android
- Personaliza tu lista de reproducción según sus peticiones, (tableta o smartphone)

- Puedes hacer mezclas en todos tus dispositivos, desde la pista de baile, dejando que la gente participe.

Nota:

- Mantenga sus transiciones bajo control
- Si estás atrapado en medio de una conversación, el botón de pánico está ahí para ayudarte, lo que le permite iniciar automáticamente la pista siguiente.

Bluetooth® DJUCED™ DJUCED™ MASTER DJUCED™ App CES INNOVATION AWARDS 2015

Especificaciones Técnicas:

- Hercules DJ Auricular universal:
- 3 modos: Modo PC / Mac / ordenador portátil,
  Modo multipantalla,
  Modo Tablet.
- Sistema operativo: Windows Vista, 7, 8 (32 y 64 bits)
  Mac OS X 10.7 y superior (32 y 64 bits)
- Controlador de DJ con las cubiertas Dual de mezcla y tecnología bluetooth inalámbrico / Wifi.
- Interfaz de audio / salidas de vista previa de la mezcla y entrada externa.
- Ruedas Jog capacitiva (11 cm de diámetro)
- 16 pastillas de rendimiento
- No contiene batería
- No contiene Multi Pack Indicador
- Peso: 4.25 Lbrs. / Color negro
- Dimension / (L x W x H): 40,0 x 23,0 x 4,5 cm

Recomendación:
Trabaja tambien con Virtual Dj



Contenidos de la caja

- Hercules DJ universal
- CD-ROM de instalación (PC/Mac)
- Póster
- Guía de Inicio Rápido, Impreso
- Cable USB
- Cable de audio RCA mini-jack.

AUDIFONOS HERCULES

4780507
HDP Dj m40.1 (Audífonos)

Audífonos de DJ versátiles para todos los usos.

Diseño moderno
- Auriculares grandes.
- Carcasa cómoda en tono negro mate y Tejido negro
- Carcasa giratoria para un uso cómodo
- Monitorización sencilla con un oído
- Movilidad y plegado sencillos.
- Brazos extensibles para tamaños de cabeza grandes y pequeños.
- Aislamiento eficiente del sonido
- Almohadillas grandes que aíslan los oídos del usuario del ruido ambiente.
- Auriculares cerrados que impiden que escape el sonido.

Conexión
- Hilo único del cableado.
- Cable conectado al auricular izquierdo.

Descripción
- Sensibilidad de 95 dB a 1 mW
- Potente nivel de salida que permite escuchar la previa de las pistas en cualquier entorno.
- Drivers de 50mm de diámetro.
- Reproducción clara para una potente respuesta de bajos.
- Frecuencia: 20 Hz - 20 kHz
- Ancho de banda que cubre todas las frecuencias audibles, para poder escuchar la reproducir previa de los altavoces.
- Impedancia: Drivers de 60 ohmios.
- Potente volumen de salida en equipo de DJ, ordenadores y reproductores de audio portátiles.

Especificaciones mecánicas
Auriculares:
- Cerrados circumaurales con 2 ejes de rotación

Soportes de auriculares:
- Rotación vertical (180 grados)
- Para monitorización sencilla con un oído.

Bisagras de soportes de auriculares:
- Rotación horizontal (90 grados)
- Permite dirigir el soporte de los auriculares hacia el oído del usuario y alrededor del cuello.
- Facil de transportar y doblar.

Especificaciones técnicas
- Auriculares para DJing y ocio
- Reproducción de audio
- Sensibilidad de 95 dB a 1 mW
- Frecuencias audibles: 20 Hz - 20 kHz
- Drivers para DJing
- Impedancia de 60 ohmios
- Gran apertura
- Driver de 1,97"/50 mm de diámetro
- Conectividad
- Cable de 6,5'/2 m
- Clavija mini-jack estéreo de 1/8"/3,5 mm
- Adaptador de clavija estéreo de 1/4"/6,35 mm.

Contenidos de la caja
- Auriculares de DJ
- Adaptador de clavija de 1/8" a 1/4"

AMPLIFICADORES DE AUDICION PUBLICA

SA-15

Especificacion:

- Amplificador de Audición pública para vehiculos
- **Poder 15 Watts Rms / 4 Ohm - 16 Ohm**
- Entradas: 1 Mic. 1Aux. / 2 jack de 6.3 frontal
- **Fuente de alimentación DC 12V**
- Frecuencia de Respuesta: 50Hz - 15 Khz
- Alarma: Sirena / Niebla
- Accesorios de montaje, tornillos y tuercas de cable de alimentación.
- Dimensiones: W x D x H
  155 x147 x 65 mm / 6.1" X 5.8" X 2.6"
- Peso: 0.8 Kg (1,76 lb)

Poder 15 Watts / 4 Ω - 16 Ω

Certificado CE

SA-25

Especificacion:

- Amplificador de Audición pública para vehiculos
- **Poder 25 Watts Rms / 4 Ohm - 16 Ohm**
- Entradas: 1 Mic. 1Aux. / 2 jack de 6.3 frontal / 2 jack RCA posterior
- **Fuente de alimentación DC 12V**
- Frecuencia de Respuesta: 50Hz - 15 Khz
- Alarma: Sirena / Niebla
- Dimensiones: W x D x H
  155 x 147 x 65mm / 6,1" x 5,8" x 2,6"
- Peso: 1,3 kg (2,87 lb)

Poder 25 Watts / 4 Ω - 16 Ω

Certificado CE

PRO AUDIO

AMPLIFICADORES

AMPLICADORES SA CON CASETERA / SHOW

SA-450 ARS

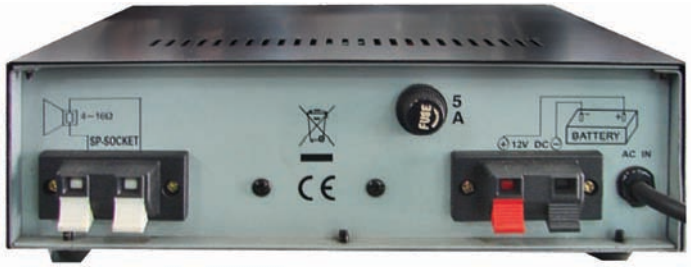

Especificacion:

- **Poder 15W Rms 4Ω**
- Frecuencia 150Hz ~ 15kHz
- Entradas: 2 Mic. 1Aux. / 3 jack de 6.3 frontal
- Salida: 4Ω - 16Ω
- **Fuente de alimentación DC 12V o 12V AC**
- 3 Controles de Volumen
- 1-Switch encendido y apagado
- Funcion de casetera Auto Reversible
- **Funcion de alarma: Sirena**
- Dimensiones (W×D×H) 240 × 220 × 78mm / 9.4" × 8.7" × 3.1"
- Peso 2.4kg (5.29 lb)

Certificado CE

Poder 15 Watts / 4 Ω - 16 Ω

AMPLICADORES SA SHOW CON / PUERTO USB / MP3

SA-450 USB

Con entrada: HI-SPEED USB MP3

Especificacion:

- **Poder: 15 Watts Rms de 4 ohm**
- **Fuente Poder: 115V AC / 12V DC**
- 2 entradas de Mic. y 1 entrada aux. / 3 jack de 6.3 frontal
- Respuesta de frecuencia: MIC: 100Hz ~ 10kHz AUX: 80Hz ~ 12kHz
- 3 Controles de volumen
- Salida: 4Ω - 16Ω
- Switch encendido y apagado
- **Función de alarma de sirena**
- **Función: MP3 + puerto USB**
- Protector de picos de voltaje y corto circuito.
- Dimensiones (W×D×H): 240 × 200 × 78mm / 9.4" × 7.9" × 3"
- Peso: 2.7Kg (5,95 libras)

Certificado CE

Poder 15 Watts / 4 Ω - 16 Ω

A26 AMPLIFICADORES DE AUDICION PUBLICA

PRO AUDIO

AMPLIFICADORES

AMPLICADORES SA SHOW CON CD / PUERTO USB / MP3

SA450CD

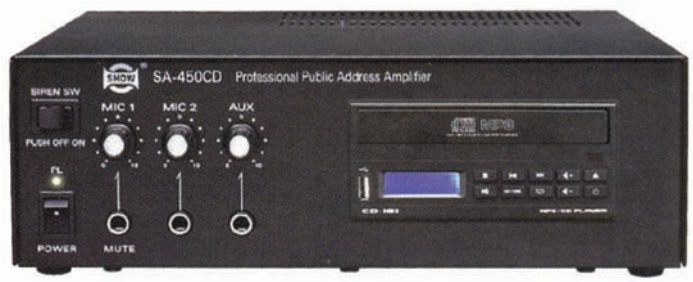

Con entrada: COMPACT disc · HI-SPEED USB · MP3

Especificacion:

- **Poder: 25 Watts Rms de 4 ohm**
- **Fuente Poder: 115V AC / 12V DC**
- 2 entradas de Mic. y 1 entrada aux. / 3 jack de 6.3 frontal
- Respuesta de frecuencia: MIC: 100Hz ~ 10kHz
  AUX: 80Hz ~ 12kHz
- 3 Controles de volumen
- Salida: 4Ω - 16Ω
- Switch encendido y apagado
- **Función de alarma de sirena**
- **Función: Reproductor de CD / puerto USB / Mic. mute**
- Protector de picos de voltaje y corto circuito.
- Dimensiones (W×D×H):
  280 × 285 × 92 mm / 11" x 11.2" x 3.5"
- Peso: 5.6Kg (13.35 libras)

Certificado CE

Poder 25 Watts / 4 Ω - 16 Ω

AMPLICADORES MPA SHOW CON / PUERTO USB / SD CARD / MP3

Función de grabación

MPA-18HR

Con entrada: MP3 · HI-SPEED USB · SD

Especificacion:

- **Poder 18W RMS**
- Frecuencia: 80Hz-18KHz (±3dB)
- **Fuente de alimentación: 115V AC Switchable, DC de 12 V para uso externo**
- 1 AUX (RCA) de entrada, AUX / PHONO intercambio SW. / Un tono de ajuste
- 3 ajustes de volumen de entrada
- 2 MIC (6,3 mm) entradas, una prioridad MIC
- Salida PRE y entrada AMP.
- Reproductor de MP3 tiene SD / MMC / USB
- Impedancea: 4Ω, 8Ω, 16Ω Impedancia de salida 100 V de tensión de salida constante
- Dimension (W×D×H)
  240 x 190 x 75mm / 9.4" x 7.5" x 3"
- Peso: 3.2kg (7.1 lbs)

Certificado CE

Poder 18 Watts / 4 Ω - 16 Ω - 100V

A27 AMPLIFICADORES DE AUDICION PUBLICA

PRO AUDIO

AMPLIFICADORES

AMPLICADORES MPA SHOW CON / PUERTO USB / SD CARD / MP3

MPA-240S ECHO

Especificacion:

Con entrada: MP3 · HI-SPEED USB · SD

- **Potencia 240 Watts RMS / MAX 330 Watts en (4Ω)**
- Respuesta de frecuencia 80Hz-16KHz (± 3dB)
- Fuente de alimentación AC 115V/230V 50Hz / 60Hz conmutable DC 24V
- 3 entradas MIC. (XLR) -52 dBv equilibrada / Phantom:-52dBv / 24V equilibrada / Line:-10dBv desequilibrado / Aux:-6dBv equilibrada / AMP. en: 0dBv desequilibrada / TEL:-10dBv equilibrada
- La distorsión armónica 1%
- S / N Ratio: 65dB MIC / AUX 80dB / PHANTOM 65dB / LINE: 75dB
- Salida (Ω) COM, 4Ω
- Salida (V) 25V, 70V, 100V
- 4 Zonas de salida de selección de paginación Z1 - Z4: 100V (333Ω)
- 1 control de volumen AUX, 1 control MASTER volumen, 2 controles TREBLE / BASS, 4 controles de volumen de entrada, TEL. controles de volumen de entrada y monitor
- 4 Zona de selección.
- Salida de PRE y Entrada AMP.
- Con reproductor de MP3 cuenta con SD / MMC / USB interfaz
- Dimensiones (W x D x H) 420 x 260 x 88mm (16.5" x 10.2" x 3.5")
- Peso (aprox.) 11 kg (24.4 lb)

Certificado CE

Poder 240 Watts - 330 Watts / 4 Ω - 25V - 70V - 100V

AMPLICADORES SHOW CON CD / PUERTO USB / MP3

PA-30CH

Con entrada: COMPACT disc · HI-SPEED USB · MP3

Especificacion:

- **Poder: 30 Watts Rms / 38 Watts Max**
- Frecuencia: 80Hz-18KHz
- **2 entradas de Mic. y 1 entrada aux. 2 jack de 6.3 frontal / 1 jack RCA posterior**
- **Fuente de alimentación: 115V - 230V AC / 50Hz - 60Hz conmutable 12V DC para el uso externo.**
- **Funciones: CD player + puerto USB**
- **Reproductor de MP3**
- salida (Ω): COM 4Ω
- salida (V): 25V, 70V
- salida constante del voltaje 100V
- 3 controles de volumen 1 BAJO, 1 TREBEL, 1 MASTER
- Switch encendido y apagado
- Dimension(W×D×H) 320 x 280 x 75m m (12,6" x 11" x 3")
- Peso: 5,8 kg (12,9 libras)

Certificado CE

Poder 30 Watts / 4 Ω - 25V - 70V - 100V

AMPLIFICADORES DE AUDICION PUBLICA

PRO AUDIO

AMPLIFICADORES

AMPLICADOR SHOW CON / PUERTO USB / SD CARD / MP3

MPA-30H

Especificacion:

- **Poder: 30 Watts Rms / 38 Watts Max**
- Frecuencia: 80Hz-18KHz
- **Salida de PRE y entrada AMP.**
- **2 entradas de Mic. (6.3mm) y 1 Mic. de prioridad 2 jack de 6.3 frontal / 1 jack RCA posterior**
- **1 entrada aux. (RCA) ;** intercambio SW TELÉFONO
- **Fuente de alimentación: 115V - 230V AC / 50Hz - 60Hz conmutable 12V DC para el uso externo.**
- **Funciones: Puerto USB y Tarjeta SD / MMC con funcion de grabación.**
- **Reproductor de MP3**

Con entrada:

- salida (Ω): COM 4Ω
- salida (V): 25V, 70V
- salida constante del voltaje 100V
- 3 controles de volumen, 1 BAJO, 1 TREBEL, 1 MASTER 2 Tonos de ajustes (graves / agudos)
- Switch encendido y apagado
- Dimension(W×D×H) 280 x 190 x 75 mm (11,2" x 3" x 7.5")
- Peso: 4.5 kg (10 libras)

Certificado CE

NUEVO

Poder 30 Watts / 4 Ω - 25V - 70V - 100V

AMPLICADORES SHOW CON / PUERTO USB / SD CARD / MP3

TA-3121

Frontal

Posterior

4 canales de Mic.

Panel

Display

Con entrada:

Reproduce: MP3, USB, SD

Especificacion:

- Amplificador de megafonía profesional para iglesias, centros comerciales, discotecas, comedores, salas de convenciones, auditorios y áreas recreativas.
- **Potencia: 120W RMS / 150W MAX**
- **Con puerto USB de velocidad de (12 Mbps)**
- **Tarjeta SD / MMC y mini-SD**
- **Reproductor de MP3**
- 4 entradas equilibrada / mic sensibilidad seleccionable y conmutable de 24V DC para alimentación phantom
- Un auxiliar RCA estéreo, cuatro Stage Line seleccionable sensibilidad
- 5 Controles de volumen, volumen general, agudos / graves
- Salidas del altavoz voltaje de baja impedancia y constante
- Compatible con FAT 16 y FAT 32

- **Fuente de alimentación de AC en 115V / 230V 50Hz / 60Hz conmutable 24V DC**
- Puerto de salida indicado LED
- **Poder DC12V**
- Frecuencia: 20Hz ~ 20KHz
- S / N Ratio:> 90dB
- Distorsión (a 1 kHz): <0,04%
- Salida (Ω) COM 8Ω
- Salida (V) 70, 100V
- Salida: 800mV
- Dimensiones (W x D x H) 430 × 262 × 88 mm (16,9" x 10,3" x 3,5")
- Peso 10 kg (22,05 lb)

Certificado CE

A29

AMPLIFICADOR DE AUDICION PUBLICA Y POTENCIA PROFESIONAL SHOW

AMPLICADOR SHOW CON CD PLAYER / PUERTO USB / FUNCION ECHO

PRO AUDIO

POETNCIAS

PA-122S ECHO

Especificacion:

- **Potencia de salida 120W RMS / MAX 170W (en 4Ω)**
- Frecuencia: 80Hz-16KHz (±3dB)
- **Salida de PRE y entrada AMP.**
- Fuente de alimentación:115V / 230V AC 50Hz / 60Hz conmutable; DC24V

Entradas:

- **3 entradas MIC (XLR)**
- MIC. / LÍNEA / interruptor FANTASMA del intercambio SW
- **1 entrada AUX. (RCA) controle de volumen**
- **1 control Master de volumen,**
- **2 controles de Tonos (graves / agudos)**
- **4 controles de volumen de entrada**
- Tel. controle de volumen de entrada y monitor
- **Con lector para CD player**
- **Con puerto USB**
- Tener 4 zonas de selección paginación.
- **Función ECHO**
- Dimensión (W×D×H): 420 x 330 x 88mm / 16.5" x 3.5" x 13"
- Peso 11,8 kg / 26,2 libras

Entradas:

- sensibilidad MIC: -52dBv equilibrada
- Phantom: -52dBv / 24V equilibrada
- Línea: -10dBv desequilibrada
- AUX: -6dBv equilibrada
- AMP. en: 0dBV desequilibrada
- Tel: -10dBv equilibrada
- Distorsión Armónica ≤1%
- S/N Ratio: MIC 65dB / AUX 80dB / PHANTOM 65dB / LINE: 75dB
- Salida (Ω): COM, 4Ω
- Salida (V): 25V, 70V, 100V
- Switch encendido y apagado

NUEVO

Con entrada: MP3 · COMPACT disc · HI-SPEED USB

Certificado CE

Poder 170 Watts Max. / 4 Ω / 25V - 70V - 100V

POTENCIAS ESTEREAS SHOW

250.4

Frontal

Especificacion:

- Poder RMS 250Watts x 4 (1KHz/4Ω)
- Frecuencia: 20Hz-10KHz (± 1 dB) L / H cortó
- Fuente de alimentación: 115V/230V AC, 50Hz/60Hz
- Entrada: 0 ± 1.5dBv (Balance / 1KHz)
- Entrada máxima: 20dBV ± 1.5dBv (Balance/1KHz)
- THD + N (1 kHz /-3dBv) <0,1%
- S/N Ratio: > 95dB
- CRMM: > 60dB (Balance / 1KHz)
- Crosstalk: > 60dB (1KHz)
- Salida: 4Ω/70V/100V conmutable sin transformador de salida
- Elija la salida 4Ω/70V/100V por el interruptor
- Cada canal dispone de entrada balanceada independiente (XLR)
- Cada canal tiene un control de volumen independiente
- Seleccione MONO o salida DUAL por el interruptor
- Elija la potencia de salida total o L / H CUT
- Cada canal dispone de indicador independiente para SIG. 4Ω. 70V. 100V. PRO
- Protección de sobrecarga DC
- Dimensiones (An x P) 434 x 353 x 88.5mm / 17.1" x 13.9" x 3.5"
- Peso: 9,8 kg / 21,61 libras

NUEVO

PRO AUDIO

PROCESADORES

CROSSOVER ACTIVO SHOW PARA RACK

SCX-P234

Especificación tecnica:

- **Crossovers activo**
- Consumo de energía 17 Watts
- Fuente de alimentación AC 115V/230V 50Hz/60Hz
- Max. Nivel de entrada / Impedancia +22 dBu / 50KΩ balanceado, desbalanceado 25KΩ
- Max. Nivel de salida / Impedancia de +20 dBm / 60Ω 30Ω balanceados, no balanceados
- Frecuencia menos de -1 dB (20Hz ~ 20KHz)
- S / N> 90dB
- T.H.D. <0,04%
- Cross-talk> 70dB
- Para Rack estandar.
- Dimensiones (An x P) 483 x 194.5 x 44mm (19" x 7.7" x 1.7")
- Peso (aprox.) 3 kg (6,61 lb)

ECUALIZDOR GRAFICO SHOW

PEQ-1215H

Frente

Posterior

Especificación tecnica:

- Rango de control 6dB/12dB seleccionable.
- Función de bypass de la señal.
- Con un Switch (Hi-Low-pass) filtros.
- Balanceadas XLR, TRS y RCA y la salida de la conexión.
- Señal piloto clip de El terreno "LIFT" switch se utiliza para desconectar la tierra de la señal de la conexión a tierra, del chasis, Voltaje Seleccionable (115V/230V AC).

Ecualizador SHOW / PEQ-1215H
Tipo 2 × 15, 2 / 3 de octava, (1U de tamaño)
Control deslizante de 20 mm con centro positivo
Potencia 15Watts de consumo (MAX.)
Fuente de alimentación AC 100V-120V, 60Hz
AC 200V-240V, 50Hz

Entradas y salidas XLR, RCA y 6.3φTRS
Las entradas de impedancia 20KΩ (BAL.) 15KΩ (UNBAL.)
Filtro de paso alto 40 Hz (12dB/oct)
16KHz filtro de paso bajo (12dB/oct)
Max. Nivel de entrada +18 dBV

Salidas de impedancia de <600Ω
Max. Nivel de salida -T.H.D 0,02% (a 1 kHz, todos deslizante en el centro)
Respuesta en frecuencia de 20Hz a 50KHz,-3dB (todos deslizante en el centro)
S / N 93dB
Rango de control seleccionable ± 6dB o 12dB

Dimensión: (W x D x H) 483 × 200 × 44 mm (19 "x 7.9" x 1.7 ")
Peso: 2,8 kg (6,17 lbs)

EQUALIZADOR GRAFICO DE 2 X 15 / ENGLAND AUDIO

EQ-215

Frente

Posterior

Ecualizador EQ-215
Este Ecualizador nos presenta un diseño excelente, con la aleación de aluminio y de una estructura muy fuerte.
Permite la regulación del sistema de alta fidelidad.
Con interruptor Bypass de fácil uso y manejo al emparejar con el varios equipos de alta fidelidad profesional.

Especificación tecnica:

- Ecualizador gráfico de 2 x 15 bandas
- Potencia de salida: 10W
- Frecuencia: 20Hz-20kHz ± 1 dB
- Relación señal / ruido:> 90 dB
- Regula la frecuencia del sistema de alta fidelidad.
- Ecualizador gráfico estéreo de 15 bandas con 2/3 oct
- Interruptor Bypass con indicador.
- Entrada y Salidas Balanceadas XLR, TRS y RCA
- Con el SUB-OUT
- X-OVER FREC Frecuencia de cruce de selección para el subwoofer.
- Interruptores de 115V AC y 230V AC.
- Entrada de impedancia balanceada: 20KΩ / no balanceada: 10K
- Nivel de salida: -12 ~ +17 dB
- Máximo alcance atenuación de elevación: ± 12 dB
- Distorsión: 0,03%
- Interruptor de eliminación baja frecuencia.

EA-152

Frente

Posterior

Ecualizador EAP-152
Este Ecualizador nos presenta un diseño excelente y una estructura muy fuerte.
Permite un fácil uso y manejo al emparejar con el varios equipos de alta fidelidad profesional.

DOBLE ECUALIZADOR GRAFICO PROFESIONAL DE 15 BANDAS

Especificación tecnica:

- Ecualizador gráfico de 2 x 15 bandas con indicador LED individual
- 2 Canales / Cuatro fuentes de entrada
- Directo y EQ selector efecto
- THD: <0.1%
- Rango de frecuencia: 32Hz - 20Khz
- Circuitos de bajo nivel de ruido
- Rack brackets extraíble para montaje (seleccionable)
- Dimensiones: 483 x 240 x 45mm

EA-231EQ

Frontal

Ecualizador ENGLAND AUDIO
Equalizador grafico de doble canal de 31 bandas por canal
Control de nivel de recorte/aumento de 10dB
Rango de frecuencia 20Hz-20Khz
Rango de ganacia sensible de 6dB o 12dB
Display LED con indicador de niveles -10 a +17dB
Filtros de recorte graves y agudos de estado balanceado
Filtros Q constante
Entradas y salidas XLR Balanceadas
Interruptor Bypass con LED de estatus
Filtros de 1/3 de octava ajustado a la frecuencia ISO
Con sistema Hi-Fi.
Interruptor de encendido ON / OFF

NUEVO

Sistema de sonido Profesional

Especificación tecnica:
Canales: 2 Canales estereo
Bandas: 31 Bandas por canal
Consumo de potencia: 15 Watts
Conectores: Salidas y entradas XLR balanceadas
Rango de Frecuencias: 20Hz - 20Khz
Rango de control: Seleccionables entre 6dB 8 12dB
Impedancia de entrada: 50K ohms
Impedancia de salida: 600 ohms
Maximo Nivel de salida: +21dB
Control de nivel 10dB
Relacion de señal de ruido >93dB unweighted
Distorcion: 0.005%
Pendiente de los filtros: 18dB/octava, diseño butterworth
Recorte de graves: Estado variable (de 10Hz a 250Hz)
Recorte de agudos: Estado variable (de 3Khz a 40Khz)

VENTILADORES PARA AMPLIFICADORES

Tech™

PRO AUDIO

VENTILADORES DE PLASTICO Y METALICOS

100FZY/HX-1980
Ventilador de Plastico
Voltaje: 115V AC 50/60Hz 0.20Amp
Medidas: (A x L x F)
10.8cm x 10.8cm x 2.5cm
4.25” x 4.25” x 0.98” pulg.
Para Eq. Electronicos

SF11580 / VN-382
Ventilador de Plastico
Voltaje: 110v/120v AC 50/60Hz 0.20AMP.
Medidas: (A x L x F)
8cm x 8cm x 2.5cm
3.15” x 3.15” x 0.98” pulg.
Para Eq. Electronicos

DP23092A
Ventilador de Plastico
Voltaje: 110v/127VAC 50/60Hz 0.20AMP.
Medidas: (A x L x F)
9.2cm x 9.2cm x 2.5cm
3.62” x 3.62” x 0.98” pulg.
Para Eq. Electronicos

VN-382/SF11580
Ventilador Metálico 3”
Voltaje: AC120V 50/60Hz 20mA 2200RPM 25M³/H
Medidas: (A x L x F)
8cm x 8cm x 2.5cm
3.14” x 3.14” x 0.98” pulg.
Para amplificadores

VN-583/DP200A
Ventilador Metálico Grueso 5”
Voltaje: AC120V 50/60Hz 130mA 2300RPM 90M³/H
Medidas: (A x L x F)
12cm x 12cm x 3.8cm
4.72” x 4.72” x 1.49” pulg.
Para amplificadores

VN-562
Ventilador Plastico Fino 5”
Voltaje: 24V
Marco de plastico
Medidas: (A x L x F)
12cm x 12cm x 2.5cm
4.72” x 4.72” x 0.98” pulg.
Para amplificadores

VN-2251
Ventilador Plástico 1 ½”
Voltaje: DC 12V,0.08A
Marco de plastico
Medidas: (A x L x F)
4cm x 4cm x 1cm
1.57” x 1.57” x 0.39” pulg.
Para amplificadores

VN-2350
Ventilador Plástico 2 ½”
Voltaje: DC12V,130mA, 3000RPM 15M³/H
Medidas: (A x L x F)
6cm x 6cm x 1.5cm
2.36” x 2.36” x 0.59” pulg.
Para amplificadores

MEGAFONOS SHOW

ER56SW

Poder: 25W Max de salida.
Rango/Frec.: 0.5 - 0.7khz
Impedancea: 8 Ohm
Poder de consumo:
12V bateria o 8-1.5V DC
Usa 8 pilas tipo "C"
Control de volumen.
Interruptor on - off
Dimensiones: (D) x (L)
230mm x 340mm
9.1” x 13.8” pulg.
Peso: 1.6 kg / 3.53 lbs

ER66SW

Poder: 25W Max de salida.
Rango/Frec.: 0.5 - 0.7khz
Impedancea: 8 Ohm
Poder de consumo:
12V bateria o 8-1.5V DC
usa 8 pilas tipo "C"
Posee control de volumen.
Interruptor on - off
Dimensiones: (D) x (L)
230mm x 340mm
9.1” x 13.8” pulg.
Peso: 1.65 kg / 3.64 lbs

ER67

Poder: 40W Max de salida.
Rango/Frec.: 0.6 - 1.8km
Impedancea: 8 Ohm
Poder de consumo:
12V bateria o 10-13.8V DC
usa 8 pilas tipo "C".
Posee control de volumen.
Interruptor on - off
Dimensiones: (D) x (L)
313mm x 435mm
12.3” x 17.1” pulg.
Peso: 2.5 kg / 5.51 lbs

ER68SW

Poder: 45W MAX.
Rango/Frec.: De 0.8 - 2.2 Km
Usa 10 pilas tipo "D"
Fuente de alimentación externa
de 12 V DC de la batería o el 10-13.8V
Posee control de volumen.
Dimensiones (H x W x D)
φ350mm (diámetro) x 505mm (L)
φ13.8 "(diámetro) x 19.9" (L)
Peso (aprox.) Acerca de 3,3 kg
(7,28 lbs) (sin batería)
transistor de gran alcance
Con Sirena + función de silbato.

ER226S

Poder: 8W Max de salida.
Rango/Frec.: 0.5 - 0.7km
Impedancea: 8 Ohm
Poder de consumo:
9V bateria o 6-1.5V DC
usa 6 pilas tipo "AA".
Posee control de volumen.
Interruptor on - off
Dimensiones: (D) x (L)
150mm x 237mm
5.9” x 9.3” pulg.
Peso: 620g / 1.37 lbs

ER332

Poder: 10W Max de salida.
Rango/Frec.: 0.3 - 0.6km
Impedancea: 8 Ohm
Poder de consumo:
9V bateria o 6-1.5V DC
usa 8 pilas tipo "AA".
Posee control de volumen.
Interruptor on - off
Dimensiones: (D) x (L)
190mm x 320mm
7.5” x 12.6” pulg.
Peso: 0.9 kg / 1.98 lbs

HY3007WS

Potencia: 45W RMS / MAX 50 Watts / 8 Baterias (Tipo C) DC 12V
Switch de selección con función: Talk, Sirena, puerto USB, SD card
Entrada de audio Auxiliar
Micrófono extra para fijar en la tapa / Control de volumen + / -
Funcion de control de Track de las canciónes.
Botón de pausa y reproducción.
Dimensión: Dia x L: 230 x 365mm

MEGAFONOS / BOCINAS Y CORNETAS SHOW

PRO AUDIO

CORNETAS

MEGAFONOS SHOW Y ENGLAND AUDIO

Tipo mini megáfono con función de sirena.

NUEVO

ER-3S

Potencia: 10 Watts
Fuente de alimentación Tipo AA / 6 piezas (9V DC)
Tiempo de Uso 10 horas
Rango de 0,45 kilometros (suburbio), 0,25 Km (ciudad)
Impedancia de los altavoces 4Ω
Dimensión: 185 mm / 310 mm (diámetro)
Peso (sin baterías) 0,9 kg

Con función de LED indicador para USB / SD.

NUEVO

EA-66USB

Potencia: 45W RMS / MAX 50 Watts / Baterias: 8 (Tipo C) DC 12V
Switch de selección con función: Talk, Sirena, puerto USB, SD card
Entrada de audio Auxiliar
Micrófono extra para fijar en la tapa / Control de volumen + / -
Funcion de control de Track de las canciónes.
Botón de pausa y reproducción.
Dimensión: Dia x L: 230 x 365mm

BOCINAS CON DRIVER INCORPORADO SHOW

TC-15P

Bocina de: 8"
Potencia: 15W / 8 ohm
Frecuencia 300 - 800Hz
Sensibilidad: 100dB
Tipo Ronda
Material aluminio
Dimensiones:Dia. x Prof.
Ø 210mm x 210mm
Peso: 0.85kg (1.87 libras)

SC-25P

Bocina de: 8" x 6"
Potencia: 25W / 8 ohm
Frecuencia 300 - 900Hz
Sensibilidad: 100dB
Tipo: Rectangular
Material: aluminio
Dimensiones:
210 x 150 x 200mm
Peso: 0.84kg (1,85 lb)

SC-35A

Bocina de: 10" x 7"
Vatiaje: 35W(8 ohm)
Frecuencia: 300 - 10Khz
Sensibilidad:107db
Tipo: Rectangular
Material: Aluminio
Bocina con Driver incorporado
Dimensiones: 245 x 175 x 247mm
Peso: 1.05 Kg (2.31Lb)

CORNETAS O CAMPANAS SHOW

TH-15

Bocina de 15" x 9"
Tipo: Rectangular
Material: Aluminio
Dimensiones:
380 x 228 x 285mm
Peso: 1.4kg (3.09 lb)

TH-16

Campana de 16"
Tipo: Redondo
Material: Aluminio
Dimensiones:
Ø 407mm x 325mm
Peso: 1.5 Kg (3.31Lb)

TH-20

Campana de 20"
Tipo: Redondo
Material: Aluminio
Dimensiones:
Ø 516mm x 390mm
Peso: 1.9 Kg (4.19Lb)

CAMPANAS ACOUSTIC
SIRENAS ACOUSTIC Y AUDIOTECH

PRO AUDIO

SIRENAS

CAMPANAS ACOUSTIC

H12-02
Campana de 12"
Tipo: Redondo
Material: Aluminio
Peso:
1.3 Kg (2.87Lb)

H16-02
Campana de 16"
Tipo: Redondo
Material: Aluminio
Peso:
1.5 Kg (3.31Lb)

H20-02
Campana de 20"
Tipo: Redondo
Material: Aluminio
Peso:
1.9 Kg (4.19Lb)

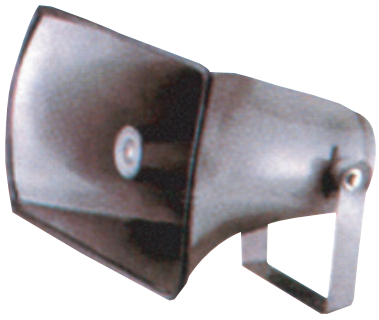

TH158
Campana de: 15" x 8"
Vatiaje: 40W (8 ohm)
Frecuencia: 250 - 7Khz
sensibilidad: 105db
Tipo: Rectangular
Material: Aluminio
Peso: 2.0 Kg (4.41Lb)

SIRENAS ACOUSTIC Y AUDIOTECH

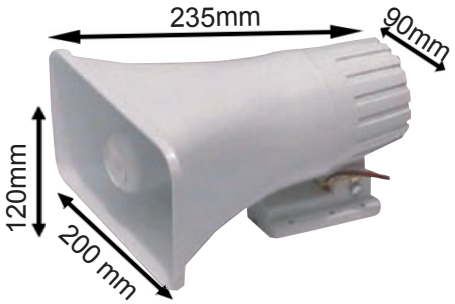

JS30
Poder: 30W
Voltaje:12V / DC
Salida: 120 (dB)
Tamaño:
20.3 x 125 (cm)
2 Tonos

JS03
Poder: 30W
Voltaje:12v / DC
Base 9 ½ x 4 cm.
Bocina 5 ½ x 6 ½ cm.
Alto: 2 ½ cm.
6 tonos

HC511
Poder: 30W
Voltaje:12v / DC
Tamaño: 7.9 x 10.1cm
Base: 5.75cm
6 tonos

AT-ES35C
Poder: 30W
Voltaje: 12v dc
Tamaño 3 ½ ´´
Base: 9 ½ x 4 cm.
Bocina: 5 ½ x 6 ½ cm.
Alto: 2 ½ cm.
6 tonos

DRIVERS / DIAFRAGMAS PARA CAMPANAS

PRO AUDIO

DRIVERS PARA CAMPANAS SHOW

TU35
Poder: 35W (RMS)
Poder MAX: 40W / 16 ohm
SPL: 110 dB (1W/N)
Frecuencia: 150Hz-6Hz
Dimensiones: 10.6 x 11cm (4.2" x 4.3")
Peso: 1.4kg / 3.09 Lbs

TU60
Poder: 60W (RMS)
Poder MAX: 80W / 16 ohm
SPL: 112 dB (1W/N)
Frecuencia: 150Hz-6Hz
Dimensiones: 11.4 x 11.2 cm (4.5" x 4.4")
Peso: 1.65kg / 3.64 Lbs

TU100
Poder: 100W (RMS)
Impedancea: 16 Ohm
SPL: 112 dB (1W/N)
Frecuencia: 100Hz - 10Hz
Dimensiones: 12 x 12.3 cm (4.7" x 4.8")
Peso: 2.1kg / 4.63 Lbs

DRIVERS PARA BOCINAS ACOUSTIC

DU-60
Poder: 60W (RMS)
Poder: 120W (MAX)
Impedancia: 16 ohm
Frecuencia: 150 - 6Khz

DU-60A
Poder: 60W (RMS)
Poder: 120W (MAX)
Impedancia: 16 ohm
Frecuencia: 150 - 6Khz

DU100-02
Poder: 100W (RMS)
Poder: 200W (MAX)
Impedancia: 16 ohm
Frecuencia: 100-10Khz

DU-120
Poder: 120W (RMS)
Poder: 240W (MAX)
SPL: 108 dB
Impedancia: 8 o 16 Ohm
Frecuencia: 400-7Khz

DU-150A
Poder: 150W (RMS)
Poder: 300W (MAX)
SPL: 113 dB
Impedancia: 8 o 16 Ohm
Frecuencia: 400-7Khz

DRIVERS BK PARA CAMPANAS Y DIAFRAGMA SHOW

BL35
BL35 / TU-35V
DIAF. SHOW 35W

BL60
BL60 / TU-60V
DIAF. SHOW 60W

BL100
BL100 / TU-100V
DIAF. SHOW 100W

DIA-35
Diafragma para bocina
SC-35A / 35 watts / show

ALTAVOCES PARA CIELO RASO

ALTAVOZ COAXIAL DE TECHO DE ALTA FIDELIDAD ACOUSTIC Y AUDIOTECH

TY16-1P+PR-G1630+LP578
Poder: 10 Watts RMS / 25 Program
100 Watts Pico
Parlante: 6” / Tamaño rejilla: 8”
Frecuencia: 80Hz-20kHz
Sensibilidad: 87db/w/m
Transformador línea: 0-70-100v/ 4-8 ohm

TY16-1P+PR-G1630+TF7510
Poder: 10 Watts RMS / 25 Program
100 Watts Pico
Parlante: 6” / Tamaño rejilla: 8”
Frecuencia: 80Hz-20kHz
Sensibilidad: 87db/w/m
Transformador línea: 0-70-100v/ 4-8 ohm

AT-CL5
Woofer: 5" Polipropileno
Tweeter: 1" Dome
Línea Transformador: 10/15/20W (100V)
Frecuencia: 70Hz-20KHz
Sensibilidad: 89dB
Dimensiones (H x W x D):
197 x 197 x 90 mm / Peso (1 par): 1,2 kg

AT-CL6
Woofer: 6.5" Polipropileno
Tweeter: 1" Dome
Línea Transformador: 10/15/20W (100V)
Frecuencia: 60Hz-20KHz
Sensibilidad: 89dB
Dimensiones (H x W x D):
228 x 228 x 98mm
Peso (1 par): 1.4kgs

CONTROLADORES / DISTRIBUIDORES

LKP4.6 Jamo

Funciona Conectado directamente al KP4.6 con un cable (incluido con LKP4.6) y puede ser utilizado solo en conjunto con el KP4.6.
Los codigos son descargados directamente desde LRC4.6 con un cable (incluido con LKP4.6 y LRC4.6).

LM4.6 Jamo

Adaptador flexible y expandible.
Este adaptador es de facil adaptacion al sistema para su entretenimiento solamente adicionando los modulos que usted necesite y porque el sistema permite la distribucion de 16 zonas principales y 16 sub zonas.

Zi-8 Jamo

Acoplador de impedancia de una entrada y 8 salidas
Para parlantes de 4 - 8 ohm
Potencia: 180 Watts de audio
Estructura metalica con protección automática para sobre-cargas.
Dimension: (LxHxW)
12 x 5 x 6 cm / 12 x 2 x 2 ½ pulg
Peso: 0.9 Kg / 2 Lbs

JAMO LINK

ATENUADORES Y CONTROLES REMOTOS

AT-101

Control de Volumen
Potencia: RMS, música, pico. 50/150/300 Watts.
Adaptación de impedancia: sí
Frecuencia: 35-20,000 Hz
Atenuación: 42 dB
Posiciones: 12
Botón del Interruptor
Perilla giratoria.
Peso: (kg/lb) 0.41 / 0.9
Dimension (HxWxD/mm) 123x75x90
Acabados Blanco, Marfil, Negro, Almond

Jamo

AT-101 IN-OUT

Control de Volumen
Potencia: RMS, música, pico. 50/150/300 Watts
Adaptación de impedancia: sí
Frecuencia: 35-20,000 Hz
Atenuación: 42 dB
Posiciones: 12
Botón del Interruptor
Perilla giratoria.
Peso (kg/lb) 0.4 / 0.88
Dimension (HxWxD/mm) 123x75x90
Acabados Blanco, Marfil, Negro, Almond

Jamo

AT-101S BLANCO

Control de volumen de estilo deslizante.
Controla hasta 16 pares de altavoces
Se adapta a la abertura de pared estándar.
Ideal para uso en interiores o al aire libre.
Frecuencia (35-20,000 Hz)
Peso (kg/lb) 0.39 / 0.86
Dimension (HxWxD/mm) 123x75x82
Acabado Blanco

Jamo

RC4.6

Este control remoto puede reprocucir todas las funciones del control de pared (KP4.6) incluyendo la seleccion direccion, silencio y apagado. Este equipo tambien puede controlar el equipo principal y sub-zonas.

Jamo

LRC4.6

El control remoto puede operar tanto el control manual LKP4.6 como tambien el equipo principal conectado al sistema
Los codigos para los controles del KP4.6 etan listos y preprogramado en el control LRC4.6.

Jamo

MONTURAS PARA PARLANTE Y ABASTECEDOR DE ENERGIA

Comm Sat Metal Mount

Blanco Negro

Contiene 2 montajes para satelites comerciales
4 tornillos
1 llave hexagonal

PS4.6 *Abastecedor de energía*

El PS4.6 es un Switch abastecedor de energia de 24 volt.
Los usuarios podrian necesitar uno de estos para suministrar de energía a las 4 zonas principales (o a las 4 sub-zonas)

Comm Sat Network

Transformador de linea para parlantes
Tomas de transformador 70V: 30 W / 100V: 60 W
Crossover Pasa altas de 100Hz y 12dB/octava
Material de la caja: Acero
Dimensiones: alto x ancho x prof.
11.1 x 15.6 x 15.6 cm
Peso 5 lbs. (2.3 Kg)
Acabados Gris

ACCESORIOS DE MUSICA AMBIENTAL

TRANSFORMADORES DE LINEA

LP-578 TF-7510 TF-7515 TF-7525

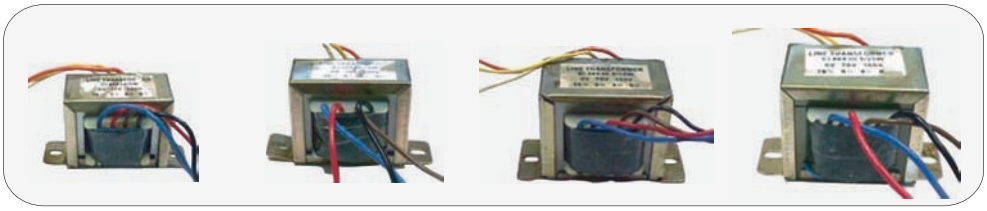

	EI 48x23.5”	EI 48x30”	EI 48x30”	EI48x30”
VOLTAJE:	70V - 100V	70V - 100V	70V - 100V	70V - 100V
ENTRADA DE IMPEDANCIA:	100V -6W(1.6k)	15W(660)	25W(400)	100W(100)
SALIDA DE IMPEDANCIA:	0 - 4 - 8 - 16	0 - 4 - 8 - 16	0 - 4 - 8 - 16	0 - 4 - 8 - 16

CABLE PARLANTE

FORRO ROJO y NEGRO

Cable de parlante rojo/negro en bobinas de 305mts.

AWG: 14: 52/0.20 x 2F 0D: 3.5 x 7.0MM	NEW-14 R&B	52 X 0.14mm 3.6X7.2mm
AWG: 16: 23/0.20 x 2F OD: 2.8 x 5.6MM	NEW-16 R&B	23/0.16/2F OD: 2.8X5.6mm
AWG: 18: 16/0.20 x 2F OD: 2.6 x 5.2MM	NEW-18 R&B	6/0.15/2f OD: 2.6X5.2mm
AWG: 20: 11/0.20 x 2F OD: 2.4 x 4.8MM	NEW-20 R&B	11/0.15mmx 2F 2.4mm x 4.8mm
AWG: 22: 7/0.20 x 2F OD: 2.2 x 4.4MM	NEW-22 R&B	8x0.16mm 2.0x4.0mm
AWG: 24: 7/0.20 x 2F OD: 1.9 x 3.8MM	NEW-24 R&B	7/0.14mm x 2F OD: 1.9mm x 3.8mm



FORRO TRANSPARENTE

Cable de parlante transparente en bobinas de 305mts.

FD249D

ESPECIFICACIONES: (2 x 20 - 010 CCA) 80 X 010CCA OD: 6.00 MM

Cable de micrófono estéreo
Baja impedancia
Diámetro: 6 mm
ROLLO: 152,50 mts

AWG: 14: 52/0.20 x 2F 0D: 3.5 x 7.0MM	NEW - 14 TRANS	52 X 0.14mm 3.6 x 7.2mm
AWG: 16: 23/0.20 x 2F OD: 2.8 x 5.6MM	NEW - 16 TRANS	23/0.16/2F OD: 2.8 X 5.6mm
AWG: 18: 16/0.20 x 2F OD: 2.6 x 5.2MM	NEW - 18 TRANS	16/0.15/2F OD: 2.6 X 5.2mm
AWG: 20: 11/0.20 x 2F OD: 2.4 x 4.8MM	NEW - 20 TRANS	11/0.15 mm x 2 F 2.4mm x 4.8mm
AWG: 22: 7/0.20 x 2F OD: 2.2 x 4.4MM	NEW - 22 TRANS	8 x 0.16 mm 2.0 x 4.0mm
AWG: 24: 7/0.20 x 2F OD: 1.9 x 3.8MM		

REJILLAS

TY16-5 + LP576

METALICA PARA TUMBADO 12" de diámetro con tuerca para parlante de 8"



TY16-1 + LP576

6" de diámetro con tuerca para parlante de 6"

PARLANTE

Parlante de 8"(8Ohmios) 7onz Ideal para Sonorización

MEDIDAS ESTANDAR PARA CABLES DE PARLANTES

AWG 14 2 x 41/0.25	OD: 6.8MM
AWG 16 2 x 26/0.25	OD: 5.6MM
AWG 18 2 x 16/0.25	OD: 4.8MM
AWG 20 2 x 10/0.25	OD: 4.4MM
AWG 22 2 x 7/0.25	OD: 3.6MM
AWG 24 2 x 7/0.20	OD: 3.4MM

MICROFONOS PROFESIONALES ACOUSTIC

PRO AUDIO

MICROFONOS DE CARCAZA METALICA ACOUSTIC

ACOU-58S
Micrófono Profesional Dinámico Uni-direccional

Especificación
Material del cuerpo: Metal
Tipo de cápsula: Dinámico
Respuesta de frecuencia: 50Hz-15KHz
Patrón polar: Unidireccional
Impedancia de salida: 600 Ω ± 30% (a 1 kHz)
Sensibilidad: -73 ± 3dB

Empaque

ACOU-835
Micrófono Profesional Dinámico Uni-direccional

Especificación
Material del cuerpo: Metal
Tipo de cápsula: Dinámico
Respuesta de frecuencia: 50Hz-15KHz
Patrón polar: Unidireccional
Impedancia de salida: 600 Ω ± 30% (a 1 kHz)
Sensibilidad: -73 ± 3dB

Empaque

MICROFONOS DE CARCAZA METALICA ACOUSTIC

ACOUSTIC ELITE
The Sound Mark

ACOU-9700-CC

Body Material: Metal
Capsule Type: Dynamic
Frecuencia: 50Hz-15KHz
Polar Pattern: Uni-directional
Frequency: 50Hz - 15Khz
Salida de impedance: 600Ω±30%(at 1KHz)
Sensitvity:-75±3dB

Con Conectores



Canon a Canon

Empaque

ACOU-9700-C 1/4

Body Material: Metal
Capsule Type: Dynamic
Frecuencia: 50Hz-15KHz
Polar Pattern: Uni-directional
Frequency: 50Hz - 15Khz
Salida de impedance: 600Ω±30%(at 1KHz)
Sensitvity:-75±3dB

Con Conectores

Canon a 1/4

Empaque

MICROFONO DE CARCAZA METALICA ACOUSTIC

AR-98XLR-CC

Microfono de carcaza metalica
Frecuencia: 50Hz- 15KHz
Salida de impedance: 600± 30% ohm
Sensibilidad -73 ± 3dB
Uni-direccional / Type (Dynamic)
Cabeza parte superior metalica

Con Conectores
AR-98XLR CC



Canon a Canon

AR-98XLR-C 1/4

Microfono de carcaza metalica
Frecuencia: 50Hz- 15KHz
Salida de imped.: 600± 30% ohm
Sensibilidad -73 ± 3dB
Uni-direccional / Type (Dynamic)
Cabeza parte superior metalica

Con Conectores
AR-98XLR C

Canon a 1/4

MICROFONOS DE CARCAZA PLASTICA

AUDIO TECH

MLM-468

* Plastico con apariencia Metalico
* Frecuencia: 80- 12000Hz
* Salida de impedance: 600± 30% Ohm
* Sensibilidad -72 ± 3dB
* Uni-direccional
* Cabeza parte superior metalica

MICROFONOS PROFESIONALES

A.V.L. AV - JEFE

PRO AUDIO

MICROFONOS PROFESIONALES AVL

MICROFONOS

AVL103

Conector:



Canon a Canon

- Microfono Profesional Dinámico
- Uni-direccional
- Patrón polar Hipercardiode
- Sensibilidad: 72dB +/- 3 dB
- Impedancia: 250 (Ω) +/- 30%
- Frecuencia: 70Hz~18KHz o 50Hz~18KHz
- Material: Zinc fundido
- Jack Cannon a cannon
- Con cable 5 mts.
- Recomendaciones: Uso profesional en teatro, discursos públicos y Karaoke.

AVL1002H

Conector:

Canon a 1/4

- Microfono Profesional Dinámico
- Uni-direccional
- Patrón polar cardiode
- Sensibilidad: 75dB +/- 3 dB
- Impedancia: 500 (Ω) +/- 30%
- Frecuencia: 70Hz~14KHz o 50Hz~14KHz
- Material: Zinc fundido
- Jack cannon a plug 1/4
- Con cable 5 mts.
- Recomendaciones: Uso general discursos públicos y Karaoke.

AVL1002L

Conector:



Canon a Canon

- Microfono Profesional Dinámico
- Uni-direccional
- Patrón polar cardiode
- Sensibilidad: 75dB +/- 3 dB
- Impedancia: 500 (Ω) +/- 30%
- Frecuencia: 80Hz~13KHz
- Material: Zinc fundido
- Jack Cannon a cannon
- Con cable 5 mts.
- Recomendaciones: Uso general discursos públicos y Karaoke.

AVL-S58 / AVL-1900

Conector:



Canon a Canon

- Microfono Profesional Dinámico con bobina movible
- Patrón polar cardiode
- Sensibilidad: 75dB +/- 3 dB
- Impedancia: 500 (Ω) +/- 30%
- Frecuencia: 60Hz~16KHz
- Material: Zinc fundido
- Switch deslizante activación (On/Off)
- Jack Cannon a cannon
- Con cable 5 mts.
- Recomendaciones: Uso general discursos públicos y Karaoke.

AVL-BTA58
AVL1900ND

Conector:



Canon a Canon

- Microfono Profesional
- Dinámico con bobina movible
- Patrón polar cardiode
- Sensibilidad: 70dB +/- 3 dB
- Impedancia: 250 (Ω) +/- 30%
- Frecuencia: 70Hz~18KHz
- Material: Zinc fundido
- Switch deslizante activación (On/Off)
- Jack Cannon a cannon
- Con cable 5 mts.
- Recomendaciones: Uso general discursos públicos y Karaoke.

AVL2200

Conector:



Canon a Canon

- Microfono Profesional
- Uni-direccional / Dinámico
- Patrón polar cardiode
- Sensibilidad: 70dB +/- 3 dB
- Impedancia: 250 (Ω) +/- 30%
- Frecuencia: 50Hz~18KHz
- Material: Zinc fundido
- Switch deslizante activación (On/Off)
- Jack Cannon a cannon
- Con cable 5 mts.
- Recomendaciones: en teatro, discursos públicos e instrumentos.

AVL2500

Conector:



Canon a Canon

- Microfono Profesional
- Uni-direccional / Dinámico
- Patrón polar cardiode
- Sensibilidad: 72dB +/- 3 dB
- Impedancia: 250 (Ω) +/- 30%
- Frecuencia: 60Hz~16KHz
- Material: Zinc fundido
- Jack Cannon a cannon
- Con cable 5 mts.
- Recomendaciones: en teatro, discursos públicos e instrumentos musicales.

AVL-S835
AVL 2700

Conector:

Canon a 1/4

- Microfono Profesional
- Uni-direccional / Dinámico
- Sensibilidad: 75dB +/- 3 dB
- Impedancia: 250 (Ω) +/- 30%
- Frecuencia: 40Hz~16KHz
- Material: Zinc fundido
- Switch deslizante activación (On/Off)
- Jack cannon a plug 1/4
- Con cable 5 mts.
- Recomendaciones: en teatro, discursos públicos e instrumentos musicales.

MICROFONOS PRO SHOW

SHOW

PRO-14H

Conector:

Canon a 1/4

- Microfono Profesional
- Uni-direccional / Dinámico
- Patrón polar cardiode
- Sensibilidad de circuito abierto: -77± 3db en 1000Hz
- Impedancia: 400 (Ω) en 1000Hz
- Frecuencia: 60Hz~15KHz
- Switch deslizante activación (On/Off)
- Jack cannon a plug 1/4
- Con cable 5 mts / 6.0mm.

PRO-14L

Conector:



Canon a Canon

- Microfono Profesional
- Uni-direccional / Dinámico
- Patrón polar cardiode
- Sensibilidad de circuito abierto: -77± 3db en 1000Hz
- Impedancia: 400 (Ω) en 1000Hz
- Frecuencia: 60Hz~15KHz
- Switch deslizante activación (On/Off)
- Jack Cannon a cannon
- Con cable 5 mts / 6.0mm.

MICROFONOS PROFESIONALES AVL

EA-MIC

Conector:



Canon a Canon

- Microfono Uni-direccional Dinámico de plastico.
- Sensibilidad de circuito abierto: -72±1dB at 1Khz
- Impedancia: 600Ω±15% at 1Khz
- Frecuencia: 60Hz~14KHz
- Switch deslizante activación (On/Off)
- Jack Cannon a cannon (XLR a XLR)

Nuevo

MICROFONO INALAMBRICO VHF Y MICROFONO DE CONFERENCIA

ACOUSTIC ELITE The Sound Mark

SN-307

Micrófono Inalámbrico Receptor Profesional Mono Canal

Especificacion:
Rango de frecuencia: VHF 110 a 120 MHz
Respuesta de frecuencia: 60Hz - 15kHz
S / N:> 75dB
Estabilidad de frecuencia: <0,005%
Sistema de Distorsión: <0,7%
Distancia de trabajo: 20-40 m
Modo de Modulación: FM
Sensibilidad:-80dBm
Pastillas tipo: Dinámico
Temperatura de funcionamiento: -10°C--+50°C

Accesorio:

Cable de plug de 1/4 a jack cannon

Cable con plug de 1/4 a plug de 3.5mm

Antena Inalambrica

Carton

ACOUSTIC ELITE The Sound Mark

AR-802

Micrófono Condensador Para Conferencias

Presentación

Especificaciones:
Función de señal: uni-cardioide
Repuesta de Frecuencia: 150 - 13000Hz
Sensibilidad: (-35 ±) dB
Poder: DC AA1.5 x 2
Tipo de adaptador: Diametro 9.7
Para salas de conferencia, etc.

Conector:

Canon a 1/4

Base

Conector Jack Cannon

Switch On / Off

Carton

ACOUSTIC ELITE The Sound Mark

SN-307W

Micrófono Inalámbrico Receptor Profesional Mono Canal

Especificacion:
Rango de frecuencia: VHF 110 a 120 MHz
Respuesta de frecuencia: 60Hz - 15kHz
S / N:> 75dB
Estabilidad de frecuencia: <0,005%
Sistema de Distorsión: <0,7%
Distancia de trabajo: 20-40 m

Modo de Modulación: FM
Sensibilidad:-80dBm
Pastillas tipo: Dinámico
Temperatura de funcionamiento:
-10°C--+50°C

NUEVO

Accesorio:

Cable de plug de 1/4 mono a jack XLR

Antena Inalambrica

Cable con plug de 1/4 mono a plug de 3.5mm mono

ACOUSTIC ELITE The Sound Mark

AR-802W

NUEVO

Presentación

Micrófono Condensador Para Conferencias

Especificaciones:
Función de señal: uni-cardioide
Repuesta de Frecuencia: 150 - 13000Hz
Sensibilidad: (-35 ±) dB
Poder: DC AA1.5 x 2
Tipo de adaptador: Diametro 9.7
Dimension: 435 x 243 x 82mm
Para salas de conferencia, etc.

MICROFONOS PROFESIONALES

PRO AUDIO

SISTEMAS DE MICROFONOS INALAMBRICOS VHF

FRECUENCIAS DISPONIBLES

FRECUENCIA: 171.9 MHZ
FRECUENCIA: 175.0 MHZ

ACOU-271

Sistema de un canal VHF
con un microfono de mano y
un receptor.
Estabilidad de frecuencia: ± 0,005%
Rango dinámico:> 80 dB
Distorsión armónica total: <0,5%
Respuesta de frecuencia
80 Hz - 10 kHz ± 3 dB
Sensibilidad de recepción:
50uS (SINAD = 20 dB)

Carton

ACOU-200

FRECUENCIAS DISPONIBLES

FRECUENCIA: 171.9 MHZ
FRECUENCIA: 175.0 MHZ

Sistema de 2 canales VHF
con 2 microfonos de mano y
un receptor.
Estabilidad de frecuencia: ± 0,005%
Rango dinámico:> 80 dB
Distorsión armónica total: <0,5%
Respuesta de frecuencia
80Hz - 10 kHz ± 3 dB
Sensibilidad de recepción
50uS (SINAD = 20 dB)

Carton

SISTEMAS DE MICROFONOS SN INALAMBRICOS / UHF

Wireless Microphone
Dual Channel

SN-200II

NUEVO

ACOUSTIC

4 PARES DE FRECUENCIAS DISPONIBLES

FRECUENCIA: 554.8 - 514.8 MHZ
FRECUENCIA: 551.8 - 510.8 MHZ
FRECUENCIA: 555.7 - 513.7 MHZ
FRECUENCIA: 550.6 - 512.6 MHZ

Especificación del Receptor:

- Sistema de 2 canales
- Con Switch de Poder
- Mix Out 1/4 nobalanceado
- Out. A Balanceado XLR
- Out. B Balanceado XLR
- 2 antenas con conector BNC
- Rango de frecuencia: UHF 190 - 250MHz
- Frecuencia: 50 Hz - 15kHz
- Estabilidad de Frecuencia: +/-0.002%
- Sensibilidad: 95dBm
- S/N ratio: >70db
- Rango dinamico de audio: >98db
- Rango de operacion: >50m
- Imagen de Rechazo RF: -75dB
- Dimension: 180 x 125 x 40mm

Especificación Mic de Mano:

- Frecuencia de carga: 190 - 260Mhz
- Estabilidad de Frecuencia: +/-0.002%
- Salida de poder RF: >13dBm
- Modo de Modulación: FM
- Batería: DC 3V / 9V
- Consumo de corriente: <110mA

ACOUSTIC ELITE

The Sound Mark

Wireless Microphone Dual Channel

SN-58

5 PARES DE FRECUENCIAS DISPONIBLES

FRECUENCIA: 760.0 - 741.0 MHZ
FRECUENCIA: 760.4 - 741.4 MHZ
FRECUENCIA: 761.2 - 742.2 MHZ
FRECUENCIA: 762.8 - 743.8 MHZ
FRECUENCIA: 764.8 - 745.8 MHZ

Especificaciones:

- Sistema de 2 canales
- Con Switch de Poder
- 2 microfonos de mano + Receptor
- Mix Out 1/4 nobalanceado
- Out. A Balanceado XLR
- Out. B Balanceado XLR
- 2 antenas con conector BNC
- Rango de frecuencia: UHF 730-870 MHz
- Frecuencia: 40 Hz - 16kHz
- Estabilidad de Frecuencia: +/-0.005%
- Max deviation range +/- 30Khz
- S/N ratio: >85db
- Rango dinamico de audio: >80db
- Sensibilidad: 4uV(up45dB
- SINAD/AT15Khz deviation)
- carcasa plastica
- Con maleta plastica

ESTUCHE

CARTON

Wireless Microphone Dual Channel

ACOUSTIC ELITE

The Sound Mark

2 PARES DE FRECUENCIAS DISPONIBLES

FRECUENCIA: 760.0 - 741.4 MHZ
FRECUENCIA: 761.2 - 742.2 MHZ
FRECUENCIA: 764.8 - 745.8 MHZ

SN-58DHDBPL

Incluye

Especificaciones:

- Sistema de 2 canales
- 2 Micrófonos de mano dinamico
- Un transmisor (Body pack)
- Un mic. de corbata
- Salida Mix 1/4 no balanceado
- Salida A Balanceada XRL
- Salida B Balanceada XRL
- 2 Antenas con conector BNC
- 3 posiciones: Lin - Mute - Mic
- Rango de Frecuencia: UHF 740~870MHz
- Respuesta de Frecuencia: 50Hz~15KHz
- Estabilidad de Frecuencia: +/-0.005%
- Sensibilidad: -95dbm
- Modulacion modo: FM
- Modulacion de frecuencia +/- 40Khz
- S/N ratio: ≥ 85db
- Rango de distancia: 60 m
- Carcasa plastica
- Con maleta plastica

Presentación Estuche PLastico

Wireless Microphone Dual Channel

2 Microfonos de mano

SN-58DHDBPHL

ACOUSTIC ELITE

The Sound Mark

Incluye

5 PARES DE FRECUENCIAS DISPONIBLES UHF

FRECUENCIA: 761.2 - 742.2 MHZ
FRECUENCIA: 762.8 - 743.8 MHZ
FRECUENCIA: 764.8 - 745.8 MHZ
FRECUENCIA: 760.0 - 741.0 MHZ

Especificaciones:

- Sistema de 2 canales
- 2 Micrófonos de mano dinamico
- Un transmisor (Body pack)
- Un mic. de diadema
- Un mic. de corbata
- Salida Mix 1/4 no balanceado
- Salida A Balanceada XRL
- Salida B Balanceada XRL
- 2 Antenas con conector BNC
- 3 posiciones: Lin - Mute - Mic
- Rango de Frecuencia: UHF 740~870MHz
- Respuesta de Frecuencia: 50Hz~15KHz
- Estabilidad de Frecuencia: +/-0.005%
- Sensibilidad: -95dbm
- Modulacion modo: FM
- Modulacion de frecuencia +/- 40Khz
- S/N ratio: ≥ 85db
- Rango de distancia: 60 m
- Carcasa plastica
- Con maleta plastica

Presentación
Estuche PLastico

Wireless Microphone Dual Channel

Nuevo

Un Microfono de mano

SN-58DHDBPHL

ACOUSTIC ELITE

The Sound Mark

Incluye

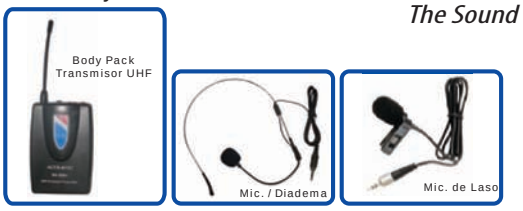

5 PARES DE FRECUENCIAS DISPONIBLES UHF

FRECUENCIA: 761.2 - 742.2 MHZ
FRECUENCIA: 762.8 - 743.8 MHZ
FRECUENCIA: 764.8 - 745.8 MHZ
FRECUENCIA: 760.0 - 741.0 MHZ
FRECUENCIA: 760.4 - 741.4 MHZ

Especificaciones:

- Sistema de 2 canales
- Un Micrófono de mano dinamico
- Un transmisor (Body pack)
- Un mic. de diadema
- Un mic. de corbata
- Salida Mix 1/4 no balanceado
- Salida A Balanceada XRL
- Salida B Balanceada XRL
- 2 Antenas con conector BNC
- 3 posiciones: Lin - Mute - Mic
- Rango de Frecuencia: UHF 740~870MHz
- Respuesta de Frecuencia: 50Hz~15KHz
- Estabilidad de Frecuencia: +/-0.005%
- Sensibilidad: -95dbm
- Modulacion modo: FM
- Modulacion de frecuencia +/- 40Khz
- S/N ratio: ≥ 85db
- Rango de distancia: 60 m
- Carcasa plastica
- Con maleta plastica

Presentación
Estuche PLastico

Wireless Microphone Dual Channel

ACOUSTIC ELITE
The Sound Mark

SN-58HDBPHL

Incluye

9 PARES FRECUENCIAS DISPONIBLES UHF

FRECUENCIA: 741.0 - 760.0 MHZ
FRECUENCIA: 741.4 - 760.4 MHZ
FRECUENCIA: 742.2 - 761.2 MHZ
FRECUENCIA: 743.8 - 762.8 MHZ
FRECUENCIA: 760.0 - 741.0 MHZ
FRECUENCIA: 760.4 - 741.4 MHZ
FRECUENCIA: 761.2 - 742.2 MHZ
FRECUENCIA: 762.8 - 743.8 MHZ
FRECUENCIA: 764.8 - 745.8 MHZ

Especificaciones:

- Sistema de 2 canales
- Micrófono de mano dinamico
- Un transmisor (Body pack)
- Un mic. de corbata
- Un mic. de diadema
- Salida Mix 1/4 no balanceado
- Salida A Balanceada XRL
- Salida B Balanceada XRL
- 2 Antenas con conector BNC
- 3 posiciones: Lin - Mute - Mic
- Rango de Frecuencia: UHF 740~870MHz
- Respuesta de Frecuencia: 50Hz~15KHz
- Estabilidad de Frecuencia: +/-0.005%
- Sensibilidad: -95dbm
- Modulacion modo: FM
- Modulacion de frecuencia +/- 40Khz
- S/N ratio: ≥ 85db
- Rango de distancia: 60 m
- Carcasa plastica
- Con maleta plastica

Presentación
Estuche PLastico

Wireless Microphone Dual Channel

ACOUSTIC ELITE
The Sound Mark

SN-58HDBPL

Incluye

1 FRECUENCIAS DISPONIBLES UHF

FRECUENCIA: 741.4 MHZ - 760.4 MHZ
FRECUENCIA: 760.4 MHZ - 741.4 MHZ
FRECUENCIA: 745.8 MHZ - 764.8 MHZ

Especificaciones:

- Sistema de 2 canales
- Micrófono de mano dinamico
- Un transmisor (Body pack)
- Un mic. de corbata
- Salida Mix 1/4 no balanceado
- Salida A Balanceada XRL
- Salida B Balanceada XRL
- 2 Antenas con conector BNC
- 3 posiciones: Lin - Mute - Mic
- Rango de Frecuencia: UHF 740~870MHz
- Respuesta de Frecuencia: 50Hz~15KHz
- Estabilidad de Frecuencia: +/-0.005%
- Sensibilidad: -95dbm
- Modulacion modo: FM
- Modulacion de frecuencia +/- 40Khz
- S/N ratio: ≥ 85db
- Rango de distancia: 60 m
- Carcasa plastica
- Con maleta plastica

Presentación
Estuche PLastico

System Diversity Wireless Microphone Single Channel

SN-58BPH

ACOUSTIC ELITE

The Sound Mark

10 FRECUENCIAS DISPONIBLES UHF

FRECUENCIA: 741.0 MHZ
FRECUENCIA: 741.4 MHZ
FRECUENCIA: 742.2 MHZ
FRECUENCIA: 742.8 MHZ
FRECUENCIA: 745.8 MHZ
FRECUENCIA: 760.0 MHZ
FRECUENCIA: 760.4 MHZ
FRECUENCIA: 761.2 MHZ
FRECUENCIA: 762.8 MHZ
FRECUENCIA: 764.8 MHZ

Incluye

Especificaciones:

- Sistema de 1 canal con (sistema Diversity)
- Un Receptor
- Un transmisor (Body pack)
- Un mic. de diadema
- Salida Balanceado - Bajo z canon a canon XRL
- Salida No Balanceado - alta z plug de 1/4 a 1/4
- 2 Antenas con conector BNC
- 3 posiciones: Lin - Mute - Mic
- Rango de Frecuencia: UHF 740~870MHz
- Respuesta de Frecuencia: 50Hz~15KHz
- Estabilidad de Frecuencia: +/-0.005%
- Sensibilidad: -95dbm
- Modulacion modo: FM
- Modulacion de frecuencia +/- 40Khz
- S/N ratio: ≥ 85db
- Rango de distancia: 60 m
- Carcasa plastica
- Con maleta plastica

Presentación
Estuche PLastico

System Diversity Wireless Microphone Single Channel

SN-58BPL

ACOUSTIC ELITE

The Sound Mark

10 FRECUENCIAS DISPONIBLES UHF

FRECUENCIA: 741.0 MHZ
FRECUENCIA: 743.03 MHZ
FRECUENCIA: 743.08 MHZ
FRECUENCIA: 747.1 MHZ
FRECUENCIA: 748.30 MHZ
FRECUENCIA: 750.7 MHZ
FRECUENCIA: 756.76 MHZ
FRECUENCIA: 762.8 MHZ
FRECUENCIA: 763.38 MHZ
FRECUENCIA: 766.5 MHZ

Incluye

Especificaciones:

- Sistema de un canal con (sistema Diversity)
- Un Receptor
- Un transmisor (Body pack)
- Un mic. de corbata
- Salida Balanceado - Bajo z canon a canon XRL
- Salida No Balanceado - alta z plug de 1/4 a 1/4
- 2 Antenas con conector BNC
- 3 posiciones: Lin - Mute - Mic
- Rango de Frecuencia: UHF 740~870MHz
- Respuesta de Frecuencia: 50Hz~15KHz
- Estabilidad de Frecuencia: +/-0.005%
- Sensibilidad: -95dbm
- Modulacion modo: FM
- Modulacion de frecuencia +/- 40Khz
- S/N ratio: ≥ 85db
- Rango de distancia: 60 m
- Carcasa plastica
- Con maleta plastica

Presentación
Estuche PLastico

Wireless Microphone Single Channel

ACOUSTIC ELITE
The Sound Mark

Incluye

SN-58BPHL

FRECUENCIAS DISPONIBLES

FRECUENCIA: 741.0 MHZ
FRECUENCIA: 741.4 MHZ
FRECUENCIA: 742.2 MHZ
FRECUENCIA: 743.8 MHZ
FRECUENCIA: 745.8 MHZ
FRECUENCIA: 760.0 MHZ
FRECUENCIA: 760.4 MHZ
FRECUENCIA: 761.2 MHZ
FRECUENCIA: 762.8 MHZ
FRECUENCIA: 764.8 MHZ

ESPECIFICACIONES:

- Sistema de un canal
- Sin switch de poder
- Switch de Linea y Mic.
- Un transmisor (Body pack)
- Un mic. de corbata
- Un mic. de diadema
- Un receptor (base)
- Salida Balanceada - Low z canon a canon XRL
- Salida No Balanceada - high z 1/4 a 1/4
- 3 posiciones: Lin - Mute - Mic
- Respuesta de Frecuencia: 40 Hz - 20kHz
- Estabilidad de Frecuencia: +/-0.005%
- Sensibilidad: -95dbm
- Modulacion modo: FM
- Modulation de frecuencia +/- 40Khz
- S/N ratio: ≥ 100db
- Rango de distancia: 100M
- Carcasa plastica
- Con maleta plastica

Presentación
Estuche PLastico

System Diversity Wireless Microphone Single Channel

ACOUSTIC ELITE
The Sound Mark

SN-58HD

10 FRECUENCIAS DISPONIBLES

FRECUENCIA: 741.0 MHZ
FRECUENCIA: 741.4 MHZ
FRECUENCIA: 742.2 MHZ
FRECUENCIA: 743.8 MHZ
FRECUENCIA: 745.8 MHZ
FRECUENCIA: 760.0 MHZ
FRECUENCIA: 760.4 MHZ
FRECUENCIA: 761.2 MHZ
FRECUENCIA: 762.8 MHZ
FRECUENCIA: 764.8 MHZ

ESTUCHE

CARTON

Especificaciones:

- Sistema de un canal con (sistema Diversity)
- Un Micrófono de mano dinamico
- Un Receptor
- Salida Balanceado - Bajo z canon a canon XRL
- Salida No Balanceado - alta z plug de 1/4 a 1/4
- 2 Antenas con conector BNC
- 3 posiciones: Lin - Mute - Mic
- Rango de Frecuencia: UHF 730-870 Mhz
- Respuesta de Frecuencia: 40 Hz - 16kHz
- Estabilidad de Frecuencia: +/-0.005%
- Sensibilidad: -95dbm
- Modulacion modo: FM
- Modulacion de frecuencia +/- 40Khz
- S/N ratio: ≥ 85db
- Rango de distancia: 100 m
- Carcasa plastica
- Con maleta plastica

SISTEMAS DE MICROFONOS SN INALAMBRICOS / UHF

RANGO DE FRECUENCIA DISPONOBLE: 730 - 870 MHZ

SN-U80

ESPECIFICACIONES:

- Switch de Poder
- Un Micrófono de mano
- Salida 1/4 a 1/4 no balanceado
- Salida canon Balanceado XLR
- 2 Antenas con conector BNC
- Seguro automatico (Lock off)
- Sensibilidad Frecuencia: +/-0.005%
- Sensibilidad: -100dbm
- Respuesta de Frecuencia: 40 Hz - 18kHz
- Max modulation frecuencia +/- 40Khz
- S/N ratio: ≥100db
- Distancia de trabajo: 100 m
- Carcasa metalica
- Con maleta plastica

CARTON

ESTUCHE

SN-U80HDBPHL

Incluye

ACOUSTIC ELITE
The Sound Mark

Wireless Microphone
Dual Channel

FRECUENCIA: 730 - 870 MHZ

ESPECIFICACIONES:

- Switch de Poder
- Un Micrófono de mano dinamico
- Un transmisor (Body pack)
- Un mic. de corbata
- Un auricular tipo diadema
- Salida 1/4 a 1/4 no balanceado
- Salida canon Balanceado XLR
- 2 Antenas con conector BNC
- Seguro automatico (Lock off)
- Sensibilidad Frecuencia: +/-0.005%
- Sensibilidad: -100dbm
- Respuesta de Frecuencia: 40 Hz - 18kHz
- Max modulation frecuencia +/- 40Khz
- S/N ratio: ≥100db
- Distancia de trabajo: 100 m
- Carcasa metalica
- Con maleta plastica

Presentación
Estuche PLastico

SISTEMA DE MICROFONOS SN INALAMBRICOS DE DOBLE CANAL / UHF

SN-690
Micrófono Inalámbrico
Sistema de Doble Canal UHF

ACOUSTIC ELITE
The Sound Mark

5 PARES DE FRECUENCIAS DISPONIBLES UHF

760.0MHZ - 741.0MH
760.4MHZ - 741.4MH
761.2MHZ - 742.2MH
762.8MHZ - 743.8MH
764.8MHZ - 745.8MH

Accesorios

Características Técnicas
- Switch de poder
- Display LCD
- 2 micrófonos de mano, 1 receptor
- Salida XLR balanceado a Plug de 1/4 no balanceado
- Frecuencia: UHF
- Estabilidad de Frecuencia: +/-0.003%
- Rango de distancia: 100 m

Especificación del transmisor
- Modulación modo: RF
- Modulación de frecuencia +/- 48Khz
- Batería AA1.5 x 2 / Duración 8 horas

Especificación del Receptor
- 2 Antenas con conector TNC de 50 Ohm
- 2 canales
- Poder de voltaje: AC 220V/50Hz - AC 110V/60Hz
- S/N ratio: >103db
- RF Sensibilidad: -105 dbm
- Con cable de poder 110v
- Para montaje de rack
- Carcasa Metalica

Accesorio
- Con Carton y estuche plastico y con soporte para rack

Carton

Estuche Plastico

Wireless Microphone Dual Channel

SN-8002

CARTON

ACOUSTIC ELITE
The Sound Mark

5 PARES DE FRECUENCIAS DISPONIBLES

FRECUENCIA: 760.0 - 741.0 MHZ
FRECUENCIA: 760.4 - 741.4 MHZ
FRECUENCIA: 761.2 - 742.2 MHZ
FRECUENCIA: 762.8 - 743.8 MHZ
FRECUENCIA: 764.8 - 745.8 MHZ

ESPECIFICACIONES:

- Sistema de 2 canales
- Con Switch de Poder
- 2 Micrófono de mano
- Display LCD
- Salida Mix 1/4 Monofonico no balanceado
- Salida A Balanceado XLR
- Salida B Balanceado XLR
- 2 Antenas con conector BNC
- Modo de recepción
- Selecciona el canal automaticamente
- Sensibilidad Frecuencia: 0.002%
- Sensibilidad: -80dbm
- Frecuencia: 40 Hz - 18kHz
- Sensibilidad en la recepción: 4uV (up45dB SINAD/AT15Khz desviación)
- Carcasa metalica
- Con maleta plastica

Presentación Estuche PLastico

SN-8002DHDBPHL

ACOUSTIC ELITE
The Sound Mark

Incluye

Wireless Microphone Dual Channel

4 PARES DE FRECUENCIAS DISPONIBLES

FRECUENCIA: 760.0 - 741.0 MHZ
FRECUENCIA: 760.4 - 741.4 MHZ
FRECUENCIA: 761.2 - 742.2 MHZ
FRECUENCIA: 764.8 - 745.8 MHZ

ESPECIFICACIONES:

- Sistema de 2 canales con Switch de Poder
- 2 Micrófonos de mano dinamico
- Un Receptor (base)
- Un transmisor (Body pack)
- Un mic. de diadema
- Un mic. de corbata
- Display LCD
- Salida Mix 1/4 Monofonico nobalanceado
- Salida A Balanceado XLR
- Salida B Balanceado XLR
- 2 Antenas con conector BNC
- Modo de recepción
- Selecciona el canal automaticamente
- Sensibilidad Frecuencia: 0.002%
- Sensibilidad: -80dbm
- Respuesta de Frecuencia: 40 Hz - 18kHz
- Sensibilidad en la recepción: 4uV (up45dB SINAD/AT15Khz deviation)
- Carcasa metalica
- Con maleta plastica

Presentación Estuche PLastico

SISTEMAS DE MICROFONOS SN INALAMBRICOS / UHF

SN-8002DHDBPL

Incluye

ACOUSTIC ELITE
The Sound Mark

Wireless Microphone Dual Channel

4 PARES DE FRECUENCIAS DISPONIBLES

FRECUENCIA: 760.4 - 741.4 MHZ
FRECUENCIA: 761.2 - 742.2 MHZ
FRECUENCIA: 762.8 - 743.8 MHZ
FRECUENCIA: 764.8 - 745.8 MHZ

Presentación
Estuche PLastico

ESPECIFICACIONES:

- Sistema de 2 canales con Switch de Poder
- 2 Micrófonos de mano dinamico
- Un Receptor (base)
- Un Body pack transmisor
- Un mic. de corbata
- Display LCD
- Salida Mix de 1/4 Monofonico nobalanceado
- Salida A Balanceada XLR
- Salida B Balanceada XLR
- 2 Antenas con conector BNC
- Modo de recepción
- Selecciona el canal automaticamente
- Sensibilidad Frecuencia: 0.002%
- Sensibilidad: -80dbm
- Respuesta de Frecuencia: 40Hz - 18kHz
- Sensibilidad en la recepción: 4uV (up45dB SINAD/AT15Khz deviation)
- Carcasa metalica
- Con maleta plastica

SN-8002DHDBPH

Incluye

ACOUSTIC ELITE
The Sound Mark

Wireless Microphone Dual Channel

2 PARES DE FRECUENCIAS DISPONIBLES

FRECUENCIA: 761.2 - 742.2 MHZ
FRECUENCIA: 762.8 - 743.8 MHZ

Presentación
Estuche PLastico

ESPECIFICACIONES:

- Sistema de 2 canales con Switch de Poder
- 2 Micrófonos de mano dinamico
- Un Receptor (base)
- Un Body pack transmisor
- Un mic. de diadema
- Display LCD
- Salida Mix de 1 / 4 Monofonico nobalanceado
- Salida A Balanceada XLR
- Salida B Balanceada XLR
- 2 Antenas con conector BNC
- Modo de recepción
- Selecciona el canal automaticamente
- Sensibilidad Frecuencia: 0.002%
- Sensibilidad: -80dbm
- Respuesta de Frecuencia: 40 Hz - 18kHz
- Sensibilidad en la recepción: 4uV (up45dB SINAD/AT15Khz deviation)
- Carcasa metalica
- Con maleta plastica

SN-8002HBPL

ACOUSTIC ELITE
The Sound Mark

Wireless Microphone Dual Channel

Incluye

3 PARES DE FRECUENCIAS DISPONIBLES

FRECUENCIA: 760.0 - 741.0 MHZ
FRECUENCIA: 760.4 - 741.4 MHZ
FRECUENCIA: 762.8 - 743.8 MHZ

Presentación
Estuche PLastico

ESPECIFICACIONES:

- Sistema de 2 canales con Switch de Poder
- Un Micrófono de mano dinamico
- Un Receptor (base)
- Un Body pack transmisor
- Un mic. de corbata
- Display LCD
- Salida Mix de 1/4 Monofonico nobalanceado
- Salida A Balanceada XLR
- Salida B Balanceada XLR
- 2 Antenas con conector BNC
- Modo de recepción
- Selecciona el canal automaticamente
- Sensibilidad Frecuencia: 0.002%
- Sensibilidad: -80dbm
- Respuesta de Frecuencia: 40Hz - 18kHz
- Sensibilidad en la recepción: 4uV (up45dB SINAD/AT15Khz deviation)
- Carcasa metalica
- Con maleta plastica

SN-8002HBPH

ACOUSTIC ELITE
The Sound Mark

Wireless Microphone Dual Channel

Incluye

5 PARES DE FRECUENCIAS DISPONIBLES

FRECUENCIA: 760.0 - 741.0 MHZ
FRECUENCIA: 760.4 - 741.4 MHZ
FRECUENCIA: 761.2 - 742.2 MHZ
FRECUENCIA: 762.8 - 743.8 MHZ
FRECUENCIA: 764.8 - 745.8 MHZ

Presentación
Estuche PLastico

ESPECIFICACIONES:

- Sistema de 2 canales con Switch de Poder
- Un Micrófono de mano dinamico
- Un Receptor (base)
- Un Body pack transmisor
- Un mic. de diadema
- Display LCD
- Salida Mix de 1 / 4 Monofonico nobalanceado
- Salida A Balanceada XLR
- Salida B Balanceada XLR
- 2 Antenas con conector BNC
- Modo de recepción
- Selecciona el canal automaticamente
- Sensibilidad Frecuencia: 0.002%
- Sensibilidad: -80dbm
- Respuesta de Frecuencia: 40 Hz - 18kHz
- Sensibilidad en la recepción: 4uV (up45dB SINAD/AT15Khz deviation)
- Carcasa metalica
- Con maleta plastica

SISTEMAS DE MICROFONOS SN INALAMBRICOS / UHF

SN-8002HDBPHL

ACOUSTIC ELITE
The Sound Mark

Wireless Microphone Dual Channel

Incluye

3 PARES DE FRECUENCIAS DISPONIBLES

FRECUENCIA: 761.2 - 742.2 MHZ
FRECUENCIA: 764.8 - 745.8 MHZ
FRECUENCIA: 762.8 - 743.8 MHZ

ESPECIFICACIONES:

- Sistema de 2 canales con Switch de Poder
- Un Micrófono de mano dinamico
- Un Receptor (base)
- Un transmisor (Body pack)
- Un mic. de diadema
- Un mic. de corbata
- Display LCD
- Salida Mix 1/4 Monofonico nobalanceado
- Salida A Balanceado XLR
- Salida B Balanceado XLR
- 2 Antenas con conector BNC
- Modo de recepción
- Selecciona el canal automaticamente
- Sensibilidad Frecuencia: 0.002%
- Sensibilidad: -80dbm
- Respuesta de Frecuencia: 40 Hz - 18kHz
- Sensibilidad en la recepción: 4uV (up45dB SINAD/AT15Khz deviation)
- Carcasa metalica
- Con maleta plastica

Presentación
Estuche PLastico

ACCESORIOS / MICROFONOS INALAMBRICOS DE CORBATA Y DIADEMA

ACOUSTIC ELITE
The Sound Mark

ACOU-HS

Micrófono de Diadema

ACOU-LVL

Condensador
Clip De Micrófono

HM12

SHOW

Tipo: Microfono Condensador

ADAP-SN58

Entrada: 110V - 240V AC 60/50Hz 0.15A
Salida: 13.5V, 600mA Max
Adaptador para microfonos
SN-58HD / SN-58DHDBPHL / SN-58HDBPHL

Adaptador para Modelos de Microfono SN58

Professional Receiver Wireless Microphone Single Channel

ACOU-1HD

ESPECIFICACIONES:

Sistema de un canal
Receptor + Un microfono de mano
Receptor
Frecuencias: UHF 600-870Mhz
Modo de oscilación: frecuencia fija controlada por Quartz
Estabilidad de la onda: 10PPM
Sensibilidad: -105db@ sinad= 12db
S / N Radio:> 105db
T.H.D.: <0.5% @ 1KHz
Rechazo de imagen: 85dB típico
Rechazo de Spurious: 75dB típico
Respuesta de frecuencia: 40Hz-18KHz
Distancia de trabajo: 200 pies
Control de silenciamiento: doble circuito de silenciamiento
AF Impedancia de salida: 2.2KΩΩ
Max. Nivel de salida: Balanceado: 0-400mV, Desequilibrio: 0-200mV
Pantalla: LED
Fuente de alimentación externa DC 0.35 A, 12 - 18V DC
Conector de salida: 1 XLR balanceada / Jack Unbalance TRs 635mm
Dimensiones (m / m) L x H x D: 206 x 41 x 130
Los pesos (Kg): 0.4
Microfono transmisor de mano
Potencia de transmisión: 30mW
Emisión de espurias: <40db (con soporte)
Pantalla: LED
Voltaje de la batería: 1.5V x 2
Duración de la batería: 10 horas

FRECUENCIAS DISPONIBLES

740.65Mhz	802.35Mhz
741.65Mhz	806.85Mhz
743.40Mhz	810.60Mhz
746.40Mhz	812.85Mhz
750.40Mhz	814.10Mhz

Professional Receiver Wireless Microphone Dual Channel

ACOU-2HD

ESPECIFICACIONES:

Sistema de 2 canales
Receptor + 2 microfonos de mano
Receptor
Frecuencias: UHF 600-870Mhz
Modo de oscilación: frecuencia fija controlada por Quartz
Estabilidad de la onda: 10PPM
Sensibilidad: -105db@ sinad= 12db
S / N Radio:> 105db
T.H.D.: <0.5% @ 1KHz
Rechazo de imagen: 85dB típico
Rechazo de Spurious: 75dB típico
Respuesta de frecuencia: 40Hz-18KHz
Distancia de trabajo: 200 pies
Control de silenciamiento: doble circuito de silenciamiento
AF Impedancia de salida: 2.2KΩΩ
Max. Nivel de salida: Balanceado: 0-400mV, Desequilibrio: 0-200mV
Pantalla: LED
Fuente de alimentación externa DC 0.35 A, 12 - 18V DC
Conector de salida: 2 XLR balanceada / Jack Unbalance TRs 635mm
Dimensiones (m / m) L x H x D: 206 x 41 x 130
Los pesos (Kg): 0.43
Microfono transmisor de mano
Potencia de transmisión: 30mW
Emisión de espurias: <40db (con soporte)
Pantalla: LED
Voltaje de la batería: 1.5V x 2
Duración de la batería: 10 horas

FRECUENCIAS DISPONIBLES

740.65-802.35 Mhz
741.65-806.85 Mhz
743.40-810.60 Mhz
746.40-812.85 Mhz
750.40-814.10 Mhz

EA-1AUHF Microphone

Professional Wireless System UHF Single Channel

FRECUENCIAS DISPONIBLES

740.15 Mhz	750.4 Mhz
740.65 Mhz	752.9 Mhz
741.65 Mhz	796.85 Mhz
743.4 Mhz	802.35 Mhz
746.4 Mhz	806.85 Mhz

ESPECIFICACIONES:

•Carac terísticas Técnicas
- Sistema de 1 Canal / UHF
- Switch de poder
- 1 mic. de mano, 1 receptor
- Equipada con la tecnología SMT

• Especificaciónes del Transmisor de mano
- Potencia del transmisor: 30mW
- Emisión de espurias: <40dB
- Batería: AA x 2
- Consumo de corriente: <100mA

•Es pecificaciónes del Receptor
- Rango de frecuencia: UHF 600-870Mhz
- Modo de oscilación: Frecuencia Fija cuarzo controlado
- Ancho de banda de conmutación: 24 Mhz
- Sensibilidad:-105dB
- S/N ratio: >105db
- T.H.D.: <0,5%
- Rechazo de imagen: 85dB típico
- Rechazo de espurias: 75dB típico
- Respuestas de frecuencia: 50Hz - 18kHz
- Control Dual del circuito silenciador.
- Distancia de trabajo: 200 pies
- Impedancia de salida AF: 2.2KΩ
- Fuente de alimentación externa de DC, 0,35 A, 12-18V DC.
- Conector de salida: XLR balanceada
- Dimensiones: L x H x D / 205 x 45 x 155mm
- Peso: 0.50 Kg

EA-2AUHF Microphone

Professional Wireless System UHF Dual Channel

FRECUENCIAS DISPONIBLES

740.15 - 796.85 Mhz	746.4 - 812.85 Mhz
740.65 - 802.35 Mhz	750.4 - 814.1 Mhz
741.65 - 806.85 Mhz	752.9 - 814.85 Mhz
743.4 - 810.6 Mhz	

ESPECIFICACIONES:

•Carac terísticas Técnicas
- Sistema de 2 Canales / Dual UHF
- Switch de poder
- 2 mic. de mano, 1 receptor
- Salidas XLR balanceadas A / balanceadas B
- Equipada con la tecnología SMT

• Especificaciónes del Transmisor de mano
- Potencia del transmisor: 30mW
- Emisión de espurias: <40dB
- Batería: AA x 2
- Consumo de corriente: <100mA

•Es pecificaciónes del Receptor
- Rango de frecuencia: UHF 600-870Mhz
- Modo de oscilación: Frecuencia Fija cuarzo controlado
- Ancho de banda de conmutación: 24 Mhz
- Sensibilidad:-105dB
- S/N ratio: >105db
- T.H.D.: <0,5%
- Rechazo de imagen: 85dB típico
- Rechazo de espurias: 75dB típico
- Respuestas de frecuencia: 50Hz - 18kHz
- Control Dual del circuito silenciador.
- Distancia de trabajo: 200 pies
- Impedancia de salida AF: 2.2KΩ
- Fuente de alimentación externa de DC, 0,35 A, 12-18V DC.
- Conector de salida: 2 / XLR balanceadas
- Dimensiones: L x H x D / 205 x 45 x 155mm
- Peso: 0.50 Kg

EA-1A-BP07-B03+EAIB1 Microphone

Professional Wireless System UHF Dual Channel

FRECUENCIAS DISPONIBLES

740.15 - 796.85 Mhz	746.4 - 812.85 Mhz
740.65 - 802.35 Mhz	750.4 - 814.1 Mhz
743.4 - 810.65 Mhz	752.9 - 814.85 Mhz

ESPECIFICACIONES:

•Carac terísticas Técnicas
- Sistema de 2 Canales / Dual UHF
- Switch de poder
- 1 receptor, 1 mic. de mano, 1 Transmisor 1 Mic. de Diadema
- Salidas XLR balanceadas A / balanceadas B
- Equipada con la tecnología SMT

• Especificaciónes Micrófono de mano
- Potencia del transmisor: 30mW
- Emisión de espurias: <40dB
- Batería: AA x 2
- Consumo de corriente: <100mA

• Especificaciónes del Transmisor
- Potencia del transmisor: 30mW
- Emisión de espurias: <40dB
- Batería: 1.5V x 2
- Duración de bateria: 8 horas

• Especificaciónes de Diadema
- Estructura: condensador
- Sensibilidad:-47dB
- Poder: DC1.5V 0,25 mA
- Rango de Frecuencia: 20Hz - 20kHz
- THD: -115dB
- Impedancia: 680 Ω
- S / N radio: >75dB

•Es pecificaciónes del Receptor
- Rango de frecuencia: UHF 600-870Mhz
- Modo de oscilación: Frecuencia Fija cuarzo controlado
- Ancho de banda de conmutación: 24 Mhz
- Sensibilidad:-105dB
- S/N ratio: >105db
- T.H.D.: <0,5%
- Rechazo de imagen: 85dB típico
- Rechazo de espurias: 75dB típico
- Respuestas de frecuencia: 50Hz - 18kHz
- Control Dual del circuito silenciador.
- Distancia de trabajo: 200 pies
- Impedancia de salida AF: 2.2KΩ
- Fuente de alimentación externa de DC, 0,35 A, 12-18V DC.
- Conector de salida: 2 / XLR balanceadas
- Dimensiones: L x H x D / 205 x 45 x 155mm
- Peso: 0.50 Kg

• Especificaciónes Mic. Corbatero (EAIB1)
- Tipo de transductor: Micrófono condensador
- Impedancia: 680Ω
- Frecuencia: 50 ~ 12KHz
- Sensibilidad: -65 ± 3dB a 1 KHz

NUEVO

EA-2AUHF-(2)BP07+(2)IH-03 Microphone

Professional Wireless System UHF Dual Channel

Con Estuche Plastico

FRECUENCIAS DISPONIBLES

740.15 - 796.85 Mhz	746.4 - 812.85 Mhz
740.65 - 802.35 Mhz	750.4 - 814.1 Mhz
741.65 - 806.85 Mhz	752.9 - 814.85 Mhz
743.4 - 810.6 Mhz	

ESPECIFICACIONES:

•Carac terísticas Técnicas
- Sistema de 2 Canales / Dual UHF
- Switch de poder
- 1 receptor + 2 Body pack transmisor + 2 Mic. diadema
- Salidas XLR balanceadas A / balanceadas B
- Equipada con la tecnología SMT

• Especificaciónes del Body Pack Transmisor
- 2 Body Pack / Transmisor
- Potencia del transmisor: 30mW
- Emisión de espurias: <40dB
- Voltaje de la Batería: 1.5V x 2
- Vida de la Batería: 8 horas

• Headset
- 2 Mic. de diadema (IH-03) con conector tipo plug 3.5mm mono

• Contenido del cartón
- Con estuche plastico
- Manual y accesorios

•Es pecificaciónes del Receptor
- Rango de frecuencia: UHF 600-870Mhz
- Modo de oscilación: Frecuencia Fija cuarzo controlado
- Ancho de banda de conmutación: 24 Mhz
- Sensibilidad:-105dB
- S/N ratio: >105db
- T.H.D.: <0,5%
- Rechazo de imagen: 85dB típico
- Rechazo de espurias: 75dB típico
- Respuestas de frecuencia: 50Hz - 18kHz
- Control Dual del circuito silenciador.
- Distancia de trabajo: 200 pies
- Impedancia de salida AF: 2.2KΩ
- Fuente de alimentación externa de DC, 0,35 A, 12-18V DC.
- Conector de salida: 2 / XLR balanceadas
- Dimensiones: L x H x D / 205 x 45 x 155mm
- Peso: 0.50 Kg

SISTEMAS DE MICROFONOS INALAMBRICOS / UHF

Incluye:
Accesrio para montar en Rack 19”



Adaptador AC/DC
Salida: 14V 500mA
Entrada: 100 - 240V / 50-60Hz 0.3A

EA-2A6UHF
Microphone
Professional Wireless System UHF
Dual Channel

FRECUENCIAS DISPONIBLES

740.15 - 796.85 Mhz	743.4 - 810.6 Mhz
740.65 - 802.35 Mhz	746.4 - 812.85 Mhz
741.65 - 806.85 Mhz	

MICROFONOS

ESPECIFICACIONES:

•Carac terísticas Técnicas
- Sistema de 2 Canales / Dual UHF
- Switch de poder
- 2 mic. de mano, 1 receptor
- Salidas XLR balanceadas A / balanceadas B

• Especificaciónes del Transmisor de mano
- Potencia del transmisor: 30mW
- Emisión no esencial: <40dB (con soporte)
- Pantalla: LED
- Batería: 1,5 V × 2
- Duración de Batería: 10 horas

•Es pecificaciónes del Receptor
- Rango de frecuencia: UHF 600 ~ 870MHz
- Modo de oscilación: Frecuencia Fija cuarzo controlado
- Estabilidad: 10PPM
- Sensibilidad:-105dB @ sinad = 12 dB
- S / N Ratio:> 105dB
- THD: <0.5% @ 1KHz
- Rechazo de imagen: 85 dB típico
- Rechazo de espurias: 75 dB típico
- Repuestas de frecuencia: 40Hz ~ 18KHz
- Distancia de Trabajo: 200 pies
- Control de doble circuito de silenciamiento
- Impedancia de salida AF: 2.2KΩ
- Max. Nivel de salida: Balanceado: 0-400mv, Desequilibrio: 0-200mv
- Pantalla: LED
- Fuente de alimentación externa DC: 0.35A, 12 ~ 18V DC
- Conector de salida: 2 / XLR balanceadas / TRs 6.35mm no balanceadas.
- Dimensiones: L x H x D / 420 x 45 x 195mm
- Peso: 2.1(Kg)

SISTEMAS DE MICROFONOS INALAMBRICOS / VHF

EA-A1VHF
Microphone
Professional Wireless System VHF
Single Channel

FRECUENCIAS DISPONIBLES

171.9 Mhz
175.0 Mhz

ESPECIFICACIONES:

• Características Técnicas
- Sistema de un Canal / VHF
- Switch de poder
- 1 mic. de mano, 1 receptor

• Especificaciónes del Transmisor de mano
- Potencia del transmisor: 30mW
- Emisión de espurias: <40dB
- Batería: AA x 2
- Consumo de corriente: <100mA

• Especificaciónes del Receptor
- Rango Frecuencia: VHF174-270MHz
- Estabilidad Frecuencia: ± 0,005%
- Modo de Modulación: FM
- Rango Desviación máxima: ± 30KHz
- Audio Respuesta de frecuencia: 40 Hz - 20 KHz
- S / N Ratio:> 85dB
- Audio Rango dinámico:> 80dB
- THD: 0.2%
- Distancia de funcionamiento: 50M
- Temperatura funcionamiento: -10 ~ 50
- Energía: 110V AC

SISTEMAS DE MICROFONOS INALAMBRICOS / VHF

EA-A2VHF
Microphone
Professional Wireless System VHF
Dual Channel

FRECUENCIAS DISPONIBLES

171.9 - 175.0 Mhz

ESPECIFICACIONES:

características Técnicas
- Sistema de 2 Canales / Dual VHF
- Switch de poder
- 2 mic. de mano, 1 receptor

specificaciónes del Transmisor de mano
- Potencia del transmisor: 30mW
- Emisión de espurias: <40dB
- Batería: AA x 2
- Consumo de corriente: <100mA

• Especificaciónes del Receptor
- Rango Frecuencia: VHF174-270MHz
- Estabilidad Frecuencia: ± 0,005%
- Modo de Modulación: FM
- Rango Desviación máxima: ± 30KHz
- Audio Respuesta de frecuencia: 40 Hz - 20 KHz
- S / N Ratio:> 85dB
- Audio Rango dinámico:> 80dB
- THD: 0.2%
- Distancia de funcionamiento: 50M
- Temperatura funcionamiento: -10 ~ 50
- Energía: 110V AC

EA-A4VHF (2)BP06-(2)IH-03
Microphone
Professional Wireless System VHF
Dual Channel

FRECUENCIAS DISPONIBLES

171.9 - 175.0 Mhz

NUEVO

ESPECIFICACIONES:

características Técnicas
- Sistema de 2 Canales / Dual VHF
- Switch de poder
- 2 mic. de Diadema,
- 2 Transmisores, 1 receptor

specificaciónes del Transmisor 2 Body Pack
- Potencia del transmisor: 30mW
- Emisión de espurias: <40dB
- Batería: 1.5V x 2
- Duración de bateria: 8 horas

• Especificaciónes del Receptor
- Rango Frecuencia: VHF174-270MHz
- Estabilidad Frecuencia: ± 0,005%
- Modo de Modulación: FM
- Rango Desviación máxima: ± 30KHz
- Audio Respuesta de frecuencia: 40 Hz - 20 KHz
- S / N Ratio:> 85dB
- Audio Rango dinámico:> 80dB
- THD: 0.2%
- Distancia de funcionamiento: 50M
- Temperatura funcionamiento: -10 ~ 50
- Energía: 110V AC

• Especificaciónes de Diadema
- 2 Mic. de diadema
- con conector tipo plug 3.5mm mono
- Estructura: condensador
- Sensibilidad:-47dB
- Poder: DC1.5V 0,25 mA
- Rango de Frecuencia: 20Hz - 20kHz
- THD: -115dB
- Impedancia: 680 Ω
- S / N radio: >75dB

• Contenido del cartón
- **Con estuche plastico**
- **Manual y accesorios**

Con Estuche Plastico

ACCESORIO / MICROFONO TIPO CORBATERO

EA-IB1
Micrófono de
Corbata

SISTEMAS DE MICROFONOS INALAMBRICOS / UHF

EA-2002

ENGLAND AUDIO
Feel the sound in side You!

Microphone

Professional Wireless System UHF

Dual Channel

FRECUENCIAS DISPONIBLES

DIVERSITY

619.10 - 680.40 Mhz
621.5 - 693.6 Mhz
625.10 - 696.6 Mhz
631.70 - 697.8 Mhz

NUEVO

ESPECIFICACIONES:

•Carac terísticas Técnicas
- Sistema de 2 Canales / UHF
- Display LCD / Switch de poder
- 2 mic. de mano, 1 receptor

•E specificaciónes del Transmisor de mano
- Potencia del transmisor: 30mW
- Emisión de espurias: <40dB
- Batería: AA x 2
- Consumo de corriente: <130mA

• Especificaciónes del Receptor
- Rango Frecuencia: UHF 500 - 980 Mhz
- Doble antena con sistema diversity
- Antena de autoselección
- Modo de Modulación: Digital
- Ancho de banda del transmisor: 300 Khz
- Distancia de operación: > 80m
- Sincronización IR
- Respuesta de frecuencia: 30Hz - 20KHz
- Sensibilidad: 6dB
- S / N Ratio:> 96dB
- THD: < 0.1%
- Batería: AA x 2
- Dimension: L x H x D / 410 x 43 170 mm

- **Procesamiento de sonido:** Modo de audio de alto rendimiento DAC AD y una función de 8 bandas de ecualizador, procesador antirruido.

MICROFONOS

SISTEMA DE AMPLIFICACION PORTABLE INALAMBRICO

ACU-1300

Amplificador Portable Inalambrico Sistema Profesional Modulacion FM

Panel Superior



Switch ON / OFF

Corriente AC / 110V

Cable de poder

ESPECIFICACIONES:

Rango de Frecuencia 160-260 Mhz
Frecuencia Estable + 0,005%
Modulación FM
Sensibilidad de recepción 10dBuV
Seguro de contra Vibración Quartz
Conexion de entrada de micrófono Inalambrica
Entrada de Audio Mic.
Distancia de 70m
Potencia de salida 60 Watts
Alimentación interna de 12V
Batería recargable de 2 Ah
Duración de carga de la bateria de 7 horas

Incluye

Handheld Microphone


Headset Microphone

Lavalier Microphone

BodyPack Transmitter

MICROFONOS INALAMBRICOS DE MANO SEKAKU / VHF

FRECUENCIAS DISPONIBLES

WR101R

Operación en banda VHF
Conector de salida de audio balanceada
Frecuencia fija controlada.

Especificacion:

Receptor de un canal
Banda de frecuencia VHF: 160-245MHz
Respuesta de frecuencia: 50Hz-15KHz (± 3dB)
Estabilidad de frecuencia: ± 0,005%
Modo de la modulación: FM (F3E)
Mic. Cápsula: Mic dinámico.
Desviación nominal: ± 40KHz (máx.)
Potencia de salida de RF: 15 mW
Amplia emisión: 45dBc
Rango de operacion: 30 mts.
Batería: alcalina de 9 V
Control del ruido externo (Silenciamiento)
Conector de salida Jack 6,3 mm no balanceado
Fuente de alimentación DC 12V / 300 mA
con adaptador AC / DC
Dimensiones: (An x P)
152 × 98 × 36 mm (6" x 3,9" x 1,4")
Peso: 0,23 kg (0,5 lb)

FRECUENCIA 175 MHZ
FRECUENCIA 171.9 MHZ

VXM286TS

Microfono inalambricos de V.H.F.
con frecuencia de175 Mhz

Compacto, ultra ligero con un
solo canal de recepcion.

Indicador LED para(power,RF y AF)
y con antena telescopica.
Circuito expansor y compresor
para evitar ruidos.

MICROFONOS

MICROFONOS INALAMBRICOS DE CORBATA Y CON DIADEMA

WR101R

Operación en banda VHF
Conector de salida de audio balanceada
Frecuencia fija controlada
Rango de operacion: 30 mts.
Dimensiones: (An x P)
152 × 98 × 36 mm (6" x 3,9" x 1,4")
Peso: 0,23 kg (0,5 lb)

SEKAKU

FRECUENCIA 175 MHZ

LM10

Condensador
Clip De Microfono

HM12

Microfono de
Diadema

VXM168LTS

Max Modulacion: ± 40khz
Frecuencia: 175 Mhz
Bateria: 006p 9v
Peso: 100g

SISTEMA DE MICROFONOS INALAMBRICOS / VHF

WR108

Receptor de un canal / modulo Diversity
Banda de frecuencia VHF 160 ~ 245 MHz
Respuesta de frecuencia 50Hz ~ 15KHz
Proveedor de poder: DC 12V/18V
300mA con adaptador AC/DC
Dimensiones: 222 x 113 x 36 mm
Peso neto: 0.51 Kg

SEKAKU

DIVERSITY

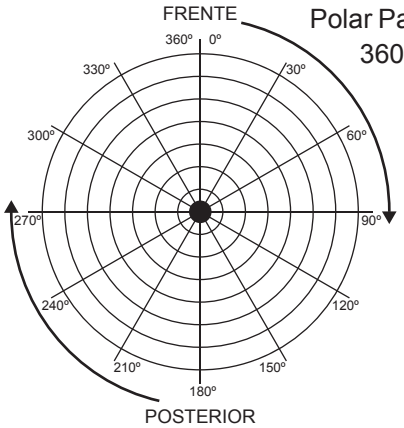

Omnidireccional

VXM286TS

Microfono inalambricos de V.H.F.
con frecuencia de175 Mhz

Compacto, ultra ligero con un
solo canal de recepcion.

Estabilidad de frecuencia: ±0.005%
Modo de modulacion: FM(F3e)

Indicador LED para(power,RF y AF)
y con antena telescopica.
Circuito expansor y compresor
para evitar ruidos.

FRECUENCIA DISPONIBLE

FRECUENCIA 175 MHZ
FRECUENCIA 171.9 MHZ

MICROFONOS INALAMBRICOS DOBLES / VHF

FRECUENCIAS DISPONIBLES

FRECUENCIA: 171,9 MHZ - 175 MHZ

Receptor de 2 Canales
Banda de frecuencia VHF 160 ~ 245 MHz
Respuesta de frecuencia 50Hz ~ 15KHz
Estabilidad de frecuencia ± 0,005%
Modo de la modulación FM (F3E)
Modo de recepción frecuencia fija controlada
Nivel de salida AF 1. XLR balanceada
(CH-1 y CH-2 independientes) 60 mV
2. 6,3 mm (1/4 ") jack mono no balanceado
0 ~ 300 mV (mezclador)
S / N Ratio > 80 dB (con ponderación A)
Sensibilidad de RF 3 mV para 20dB SINAD
Control del ruido externo (Silenciamiento)
Fuente de alimentación DC 12V / 18V / 300mA
con adaptador AC / DC
Dimensiones (An x P)
295 × 114 × 36 mm (11,6" x 4,5" x 1,4")
Peso: 0,6 kg (1,32 libras)

VXM286TS

Microfono inalambricos de V.H.F.
con rango de frecuencia de
171.9 Mhz a 175 Mhz

Compacto, ultra ligero con un
solo canal de recepcion.

Estabilidad de frecuencia: ±0.005%
Modo de modulacion: FM(F3e)

Indicador LED para(power,RF y AF)
y con antena telescopica.
Circuito expansor y compresor
para evitar ruidos.

MICROFONOS INALAMBRICOS DE CORBATA Y CON DIADEMA

FRECUENCIAS DISPONIBLES

FRECUENCIA: 171,9 MHZ - 175 MHZ

Receptor de 2 Canales
Banda de frecuencia VHF 160 ~ 245 MHz
Respuesta de frecuencia 50Hz ~ 15KHz
Estabilidad de frecuencia ± 0,005%
Modo de la modulación FM (F3E)
Modo de recepción frecuencia fija controlada
Nivel de salida AF 1. XLR balanceada
(CH-1 y CH-2 independientes) 60 mV
2. 6,3 mm (1/4 ") jack mono no balanceado
0 ~ 300 mV (mezclador)
S / N Ratio > 80 dB (con ponderación A)
Sensibilidad de RF 3 mV para 20dB SINAD
Control del ruido externo (Silenciamiento)
Fuente de alimentación DC 12V / 18V / 300mA
con adaptador AC / DC
Dimensiones (An x P)
295 × 114 × 36 mm (11,6" x 4,5" x 1,4")
Peso: 0,6 kg (1,32 libras)

HM12

Indicador led para(power,rf y af)
y con antena telescopica.
Circuito expansor y compresor
para evitar ruidos.

VXM286TS

LM10

CONDENSADOR CLIP DE MICROFONO

VXM168LTS

Max Modulacion: ± 40khz
Respuesta De Frecuencia: 171.900hz
Bateria: 006p 9v
Peso: 100g

SISTEMA DE MICROFONO / RECEPTOR / TRANSMISOR INALAMBRICO / UHF

Sistema de microfono inalambrico UHF
Compacto, ligero y práctico, de un solo canal receptor
Con Mic. transmisor de mano. (SUT-801).
Contiene un Condensador de circuito para la expansión de rango dinámico.
Circuito especial diseñado para eliminar el ruido con un interruptor de micrófono ON / OFF.
La salida de audio se conecta con XLR balanceadas y no balanceadas mono phone jack.

SUT-801

Micrófono inalámbrico UHF transmisor
Frecuencia UHF / Banda UHF 780 - 960 MHz
Respuesta en Frecuencia 50Hz-15kHz (± 3dB)
Estabilidad de Frecuencia ± 0,005%
Modo de modulación FM (F3E)
Salida de potencia de RF 10 mW
Tono de Frecuencia: 32,768 KHz
Consumo de corriente A 30 m
Batería 1 PC (9 V)
Micrófono con Cápsula dinámica.
Dimensiones: 235 mm (9,3 ")
Peso: 0,22 kg (0,47 lb)

FRECUENCIAS DISPONIBLES
- Frecuencia: 863.05 MHZ
- Frecuencia: 863.55 MHZ
- Frecuencia: 863.80 MHZ
- Frecuencia: 864.30 MHZ
- Frecuencia: 864.80 MHZ

WR-801R

Receptor tipo de módulo no Diversity / Monocanal
Banda de Frecuencias UHF: 780 - 960 MHz
Respuesta de Frecuencia: 50Hz - 15kHz (± 3dB)
Estabilidad de Frecuencia ± 0,005%
Modo de Oscilación: Cuarzo frecuencia fija controlada
Max. Desviación ± 40/50KHz
Rango dinámico> 110 dB
S / N> 100 dB a 15 kHz ± desviación
T.H.D. <0,6%
Sensibilidad 3uV para 20 dB SINAD
Clave de Silenciamiento por Tono (Frecuencia de tono: 32.768KHz) control externo
Fuente de alimentación DC 12 - 15 V / 500 mA con adaptador AC / DC
1 Salida de audio No balanceadas / jack de audífono de 6.3mm de 750 mV / 5KΩ
2 Salidas XLR balanceada de 60mV / 600 Ω
Dimensiones: (An x P)
222 x 114 x 36 mm / 8,7 x 4,5 x 1,4 pulg.
Peso: 0,55 kg (1,21 lb)

SISTEMA DE MICROFONO / RECEPTOR / TRANSMISOR INALAMBRICO / UHF

Sistema de microfono inalambrico UHF / Monocanal / Diversity
Con Mic. transmisor de mano. (SUT-801).
Contiene un Condensador de circuito para la expansión de rango dinámico
Circuito especial diseñado para eliminar el ruido con un interruptor de micrófono ON / OFF.
La salida de audio se conecta con XLR balanceadas y no balanceadas mono phone jack.

DIVERSITY

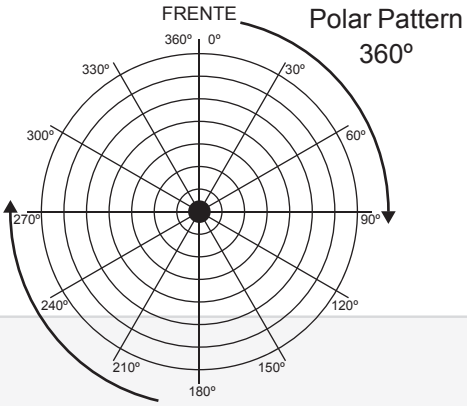

Omnidireccional

WR-802DV

Módulo receptor tipo Diversity / Monocanal
Banda de Frecuencias UHF: 780 - 960 MHz
Respuesta de Frecuencia: 50Hz - 15kHz (± 3dB)
Estabilidad de Frecuencia ± 0,005%
Oscilación de cuarzo controlado modo de frecuencia fija
Max. Desviación ± 40/50KHz
Rango dinámico> 110 dB
S / N> 100 dB a 15 kHz ± desviación
T.H.D. <0,6%
Sensibilidad 3uV para 20 dB SINAD
Clave de Silenciamiento por Tono (frecuencia de tono: 32.768KHz) control externo
Fuente de alimentación DC 12 - 15V / 500 mA con adaptador AC / DC
1 Salida de audio No balanceadas jack de audífono 6.3mm de 750 mV / 5KΩ
2 salida balanceada XLR de 60 mV / 600Ω
Dimensiones: (An x P)
222 x 114 x 36 mm / 8,7 x 4.5 x 1.4 pulg.
Peso: 0,55 kg (1,21 lb)

SUT-801

Micrófono inalámbrico UHF transmisor
Frecuencia UHF / Banda UHF 780 - 960 MHz
Respuesta en Frecuencia 50Hz-15kHz (± 3dB)
Estabilidad de Frecuencia ± 0,005%
Modo de modulación FM (F3E)
Salida de potencia de RF 10 mW
Tono de Frecuencia: 32,768 KHz
Consumo de corriente A 30 m
Batería 1 PC (9 V)
Micrófono con Cápsula dinámica.
Dimensiones: 235 mm (9,3 ")
Peso: 0,22 kg (0,47 lb)

FRECUENCIAS DISPONIBLES
- Frecuencia: 863.05 MHZ
- Frecuencia: 863.55 MHZ
- Frecuencia: 863.80 MHZ
- Frecuencia: 864.30 MHZ
- Frecuencia: 864.80 MHZ
- Frecuencia: 864.55 MHZ

SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRICO DE UN CANAL / VHF

by SEKAKU

X-100/X-100H*1

Sistema de micrófono inalámbrico VHF.

X-100H

Microfono de mano

2 FRECUENCIAS DISPONIBLES

171.90 Mhz
175.00 Mhz

Mic. Cápsula: Mic dinámico.
Rango dinámico 100dB
Banda de frecuencia: 160 ~ 245MHz
Respuesta de frecuencia: 50Hz-15KHz (± 3dB)
Estabilidad de frecuencia: ± 0,005%
Modo de la modulación: FM (F3E)
Desviación nominal: ± 40KHz (máx.)
Potencia de salida de RF: 15 mW
Amplia emisión: 45dBc
Batería alcalina de 9V
Consumo de corriente 30mA
Duración de la batería 6-8 horas
Temperatura de trabajo -10°C ~+60°C
Dimensiones: 246mm (9.7")
Peso: 0,22 kg (0,47 libras)

NUEVO

X-100

Receptor no DIVERSITY de un canal
Rango de Frecuencia VHF de 160-245MHz
Estabilidad de frecuencia 0.005% / 25° C
Modo de la modulación FM (F3E)
Max. desviación 40KHz
THD <1%
Dinámica > 100 dB
S / N Ratio > 80dBm con ± 15 KHz de desviación
Respuesta de Frecuencia 50Hz-15KHz 3dB

El modo de recepción frecuencia fija de control
Sensibilidad de RF -100dBm/30dB SINAD
Nivel de salida de audio 300 mV a ± 40 KHz Desviación
Conector de salida 6,3 mm (1/4")
jack mono desbalanceado (Mixer)
Fuente de alimentación DC 12V ~ 18V 200mA
con AC / DC adaptador de 115/230V 50/60Hz
Dimensiones (An x P) 230 x 100 x 40mm (9.1" x 3.94" x 1.57")
Peso: 0.288 kg

Accesorios:

SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRICO DE UN CANAL / VHF

by SEKAKU

X-100/X-100P+HM68

Sistema de micrófono inalámbrico VHF.

HM68 Mic. Diadema

Tipo: Microfono Condensador

FRECUENCIAS DISPONIBLES

175.00 Mhz

X-100P Transmisor

Banda de frecuencia: VHF banda alta 160 ~ 245MHz
Respuesta de frecuencia: 50Hz-15kHz (± 3 dB)
Estabilidad de frecuencia: ± 0,005%
Tipo de emisión: FM (F3E)
Desviación nominal: ± 40KHz (MÁXIMO)
Potencia de salida de RF: 15 mW
Las emisiones no esenciales: 55dBc
Consumo de corriente: <30mA
Batería: 1pcs (acumulador alcalino 9V)
Duración de la batería (alcalina): Más de 7 ~ 8 horas
Frecuencia de tono: 30 ~ 33 kHz
3 opciones: 1. micrófono de condensador
2. micrófono dinámico
3. instrumento eléctrico
Dimensiones (An x P): 106 X 23 X 66 mm, (4.2 "X 0.9" X 2.6 ")
Peso (aprox.): 0,08 kg (0,18 libras)

NUEVO

X-100

Receptor no DIVERSITY de un canal
Rango de Frecuencia VHF de 160-245MHz
Estabilidad de frecuencia 0.005% / 25° C
Modo de la modulación FM (F3E)
Max. desviación 40KHz
THD <1%
Dinámica > 100 dB
S / N Ratio > 80dBm con ± 15 KHz de desviación
Respuesta de Frecuencia 50Hz-15KHz 3dB

El modo de recepción frecuencia fija de control
Sensibilidad de RF -100dBm/30dB SINAD
Nivel de salida de audio 300 mV a ± 40 KHz Desviación
Conector de salida 6,3 mm (1/4")
jack mono desbalanceado (Mixer)
Fuente de alimentación DC 12V ~ 18V 200mA
con AC / DC adaptador de 115/230V 50/60Hz
Dimensiones (An x P) 230 x 100 x 40mm (9.1" x 3.94" x 1.57")
Peso: 0.288 kg

Accesorios:

SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRICO DE UN CANAL / VHF

by SEKAKU

X-100/X-100P+LM-10

X-100

Sistema de micrófono inalámbrico VHF.

LM10 Mic. de Solapa

Tipo de transductor: Micrófono condensador
Impedancia: 680Ω
Frecuencia: 50 ~ 12KHz
Sensibilidad: -65 ± 3dB a 1 KHz
Dimensiones: Φ12 x 180mm / Φ 0.74" x 7.1"
Peso: 22g (0,05 lb)

2 FRECUENCIAS DISPONIBLES
171.90 Mhz
175.00 Mhz

X-100P Transmisor

Banda de frecuencia: VHF banda alta 160 ~ 245MHz
Respuesta de frecuencia: 50Hz-15kHz (± 3 dB)
Estabilidad de frecuencia: ± 0,005%
Tipo de emisión: FM (F3E)
Desviación nominal: ± 40KHz (MÁXIMO)
Potencia de salida de RF: 15 mW
Las emisiones no esenciales: 55dBc
Consumo de corriente: <30mA
Batería: 1pcs (acumulador alcalino 9V)
Duración de la batería (alcalina): Más de 7 ~ 8 horas
Frecuencia de tono: 30 ~ 33 kHz
3 opciones: 1. micrófono de condensador
2. micrófono dinámico
3. instrumento eléctrico
Dimensiones (An x P): 106 X 23 X 66 mm, (4.2 "X 0.9" X 2.6 ")
Peso (aprox.): 0,08 kg (0,18 libras)

NUEVO

X-100

Receptor no DIVERSITY de un canal
Rango de Frecuencia VHF de 160-245MHz
Estabilidad de frecuencia 0.005% / 25° C
Modo de la modulación FM (F3E)
Max. desviación 40KHz
THD <1%
Dinámica > 100 dB
S / N Ratio > 80dBm con ± 15 KHz de desviación
Respuesta de Frecuencia 50Hz-15KHz 3dB

El modo de recepción frecuencia fija de control
Sensibilidad de RF -100dBm/30dB SINAD
Nivel de salida de audio 300 mV a ± 40 KHz Desviación
Conector de salida 6,3 mm (1/4")
jack mono desbalanceado (Mixer)
Fuente de alimentación DC 12V ~ 18V 200mA
con AC / DC adaptador de 115/230V 50/60Hz
Dimensiones (An x P) 230 x 100 x 40mm (9.1" x 3.94" x 1.57")
Peso: 0.288 kg

Accesorios:

X-100/X-100P+HM-12+LM-10

HM12
Tipo: Microfono Condensador

Sistema de micrófono inalámbrico VHF.

LM10 Mic. de Solapa

Tipo de transductor: Micrófono condensador
Impedancia: 680Ω
Frecuencia: 50 ~ 12KHz
Sensibilidad: -65 ± 3dB a 1 KHz
Dimensiones: Φ12 x 180mm / Φ 0.74" x 7.1"
Peso: 22g (0,05 lb)

2 FRECUENCIAS DISPONIBLES
171.90 Mhz
175.00 Mhz

by SEKAKU

X-100P Transmisor

Banda de frecuencia: VHF banda alta 160 ~ 245MHz
Respuesta de frecuencia: 50Hz-15kHz (± 3 dB)
Estabilidad de frecuencia: ± 0,005%
Tipo de emisión: FM (F3E)
Desviación nominal: ± 40KHz (MÁXIMO)
Potencia de salida de RF: 15 mW
Las emisiones no esenciales: 55dBc
Consumo de corriente: <30mA
Batería: 1pcs (acumulador alcalino 9V)
Duración de la batería (alcalina): Más de 7 ~ 8 horas
Frecuencia de tono: 30 ~ 33 kHz
3 opciones: 1. micrófono de condensador
2. micrófono dinámico
3. instrumento eléctrico
Dimensiones (An x P): 106 X 23 X 66 mm, (4.2 "X 0.9" X 2.6 ")
Peso (aprox.): 0,08 kg (0,18 libras)

NUEVO

X-100

Receptor no DIVERSITY de un canal
Rango de Frecuencia VHF de 160-245MHz
Estabilidad de frecuencia 0.005% / 25° C
Modo de la modulación FM (F3E)
Max. desviación 40KHz
THD <1%
Dinámica > 100 dB
S / N Ratio > 80dBm con ± 15 KHz de desviación
Respuesta de Frecuencia 50Hz-15KHz 3dB

El modo de recepción frecuencia fija de control
Sensibilidad de RF -100dBm/30dB SINAD
Nivel de salida de audio 300 mV a ± 40 KHz Desviación
Conector de salida 6,3 mm (1/4")
jack mono desbalanceado (Mixer)
Fuente de alimentación DC 12V ~ 18V 200mA
con AC / DC adaptador de 115/230V 50/60Hz
Dimensiones (An x P) 230 x 100 x 40mm (9.1" x 3.94" x 1.57")
Peso: 0.288 kg

Accesorios:

MICRÓFONOS INALAMBRICOS

PRO AUDIO

SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRICO DE DOS CANALES / VHF

by SEKAKU

X-200/X-100H*2

FRECUENCIA DISPONIBLE

Frecuencia: 171.90 Mhz - 175.00 Mhz

NUEVO

X-200

Receptor no DIVERSITY de dos canales
Rango de Frecuencia VHF de 160-245MHz
Estabilidad de frecuencia 0.005% / 25° C
Modo de la modulación FM (F3E)
Max. desviación 40KHz
THD <1%
Dinámica > 100 dB
S / N Ratio > 80dBm con ± 15 KHz de desviación
Respuesta de Frecuencia 50Hz-15KHz 3dB
El modo de recepción frecuencia fija de control
Sensibilidad de RF -100dBm/30dB SINAD
Nivel de salida de audio 300 mV a ± 40 KHz Desviación
Conector de salida 6,3 mm (1/4")
mono toma telefónica desequilibrada (CH1 o CH2 Mixer)
Fuente de alimentación DC 12V ~ 18V 200mA
con AC / DC adaptador de 115/230V 50/60Hz
Dimensiones (An x P) 230 x 100 x 40mm (9.1" x 3.94" x 1.57")
Peso: 0.318 kg

X-100H

Microfono de mano

Mic. Cápsula: Mic dinámico.
Rango dinámico 100dB
Banda de frecuencia: 160 ~ 245MHz
Respuesta de frecuencia: 50Hz-15KHz (± 3dB)
Estabilidad de frecuencia: ± 0,005%
Modo de la modulación: FM (F3E)
Desviación nominal: ± 40KHz (máx.)
Potencia de salida de RF: 15 mW
Amplia emisión: 45dBc
Batería alcalina de 9V
Consumo de corriente 30mA
Duración de la batería 6-8 horas
Temperatura de trabajo -10°C ~+60°C
Dimensiones: 246mm (9.7")
Peso: 0,22 kg (0,47 libras)

Sistema de micrófono inalámbrico VHF.

Accesorios:

X-200/X-100H*1+X-100P+LM-10+HM-12

HM12

Tipo: Microfono Condensador

Sistema de micrófono inalámbrico VHF.

FRECUENCIA DISPONIBLE

Frecuencia: 171.90 Mhz - 175.00 Mhz

X-100P Transmisor

Banda de frecuencia: VHF banda alta 160 ~ 245MHz
Respuesta de frecuencia: 50Hz-15kHz (± 3 dB)
Estabilidad de frecuencia: ± 0,005%
Tipo de emisión: FM (F3E)
Desviación nominal: ± 40KHz (MÁXIMO)
Potencia de salida de RF: 15 mW
Las emisiones no esenciales: 55dBc
Consumo de corriente: <30mA
Batería: 1pcs (acumulador alcalino 9V)
Duración de la batería (alcalina): Más de 7 ~ 8 horas
Frecuencia de tono: 30 ~ 33 kHz
3 opciones: 1. micrófono de condensador
2. micrófono dinámico
3. instrumento eléctrico
Dimensiones (An x P): 106 X 23 X 66 mm, (4.2 "X 0.9" X 2.6 ")
Peso (aprox.): 0,08 kg (0,18 libras)

by SEKAKU

X-200

Receptor no DIVERSITY de dos canales
Rango de Frecuencia VHF de 160-245MHz
Estabilidad de frecuencia 0.005% / 25° C
Modo de la modulación FM (F3E)
Max. desviación 40KHz
THD <1%
Dinámica > 100 dB
S / N Ratio > 80dBm con ± 15 KHz de desviación
Respuesta de Frecuencia 50Hz-15KHz 3dB
El modo de recepción frecuencia fija de control
Sensibilidad de RF -100dBm/30dB SINAD
Nivel de salida de audio 300 mV a ± 40 KHz Desviación
Conector de salida 6,3 mm (1/4")
mono toma telefónica desequilibrada (CH1 o CH2 Mixer)
Fuente de alimentación DC 12V ~ 18V 200mA
con AC / DC adaptador de 115/230V 50/60Hz
Dimensiones (An x P):
230 x 100 x 40mm / 9.1" x 3.94" x 1.57"
Peso: 0.318 kg

X-100H

Microfono de mano

Mic. Cápsula: Mic dinámico.
Rango dinámico 100dB
Banda de frecuencia: 160 ~ 245MHz
Respuesta de frecuencia: 50Hz-15KHz (± 3dB)
Estabilidad de frecuencia: ± 0,005%
Modo de la modulación: FM (F3E)
Desviación nominal: ± 40KHz (máx.)
Potencia de salida de RF: 15 mW
Amplia emisión: 45dBc
Batería alcalina de 9V
Consumo de corriente 30mA
Duración de la batería 6-8 horas
Temperatura de trabajo -10°C ~+60°C
Dimensiones: 246mm (9.7")
Peso: 0,22 kg (0,47 libras)

NUEVO

LM10 Mic. de Solapa

Tipo de transductor: Micrófono condensador
Impedancia: 680Ω
Frecuencia: 50 ~ 12KHz
Sensibilidad: -65 ± 3dB a 1 KHz
Dimensiones: Φ12 x 180mm / Φ 0.74" x 7.1"
Peso: 22g (0,05 lb)

Accesorios:

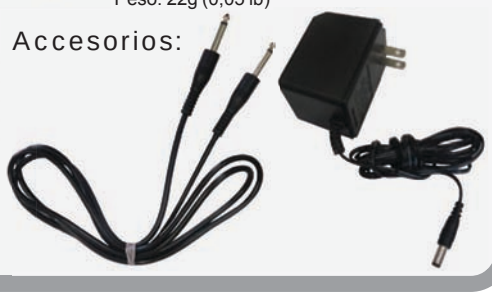

SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRICO DE UN CANAL / VHF

DW-24R / DW-24H

Sistema de micrófono inalámbrico de 2.4Ghz

Banda de funcionamiento: ISM / banda libre de 2.4 GHz
Modulación digital GFSK / demodulación
Frecuencia Inteligente Hopping
Modo automático de mala calidad del canal o de alta tasa de código de error
Memoria de dispositivos emparejados
Un receptor puede coincidir con varios transmisores aunque un transmisor se puede utilizar a la vez, más de 25 metros transmiten a distancia en espacio abierto
Indicador de estado de encendido / emparejamiento
Uso para sala de clase, conferencias, Equipo de música, etc.

DW-24R Receptor

- Modulación: GFSK
- Frecuencia 2.404 ~ 2.476GHZ
- Sensibilidad de RF -78dBm
- Distancia de transmisión > 25m (distancia insight)
- Respuesta de frecuencia: 20HZ ~ 18KHZ (16bit, 38.4KHZ)
- Distorsión 0,05 a 1 kHz
- SNR > 89dB
- Operacion de temperatura 0~55°C
- Temperatura de almacenamiento -20~80°C
- Canales: 16
- Transmisión 18ms
- Fuente de alimentación DC12V 200mA

DW-24H Micrófono Inalambrico

- Modulación: GFSK
- Frecuencia de la portadora: 2.404 ~ 2.476GHZ
- Transmisión de Energía: 10dBm MAX ERP (potencia efectiva radiada)
- Distancia de transmisión: > 25m (distancia insight)
- Frecuencia: 20HZ ~ 18KHZ (16bit, 38.4KHZ)
- Distorsión: 0,05 a 1 kHz
- SNR: > 89dB
- Operacion de temperatura 0~55°C
- Temperatura de almacenamiento -20~80°C
- Canales: 16
- Ancho de banda: 2 Mhz
- Demora de transmisión 18ms
- Fuente de alimentación aa x 2
- Duración de la batería > 20 horas

NUEVO

SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRICO DE UN CANAL / VHF

U-899R / U-899H

Sistema de micrófono inalámbrico UHF / VHF / Sintetizador PLL

Control diversity para recibir la señal RF
Indicador LED de RF, AF PICO y POWER
Control de volumen de salida
Frecuencia del canal ajustado manualmente
Diseño sintetizado PLL
Frecuencias de operación del programa para cumplir con la normativa EMC
100 preajustes de frecuencia de canal

NUEVO

Receptor Frontal

Switch de poder y LED
Display LED
Control de volumen
Indicador de señal RF
Indicador AF PEAK
Transmisor Infrared
Funcion de seleccion

Receptor Posterior

Salida Balanceada de 6.3Ø
Salidas Balancedas XLMN-3PH (M), Conector Paralelo Mic Jack
Entrada de poder DC Adapta AC / DC adaptador (DC15V 500mA)

U-899R Receptor

- Un solo-canal, hasta 99 preajustes de frecuencia para cada frecuencia
- Tipo del receptor: Diversity
- Tipo del receptor: PLL UHF sintetizador
- Banda de frecuencia: UHF 638 ~ 658Mhz
- Respuesta de frecuencia: 50Hz ~ 50KHz (± 3dB)
- Estabilidad de frecuencia: ± 0,005%
- Modo de la modulación: FM (F3E)
- THD: <1%
- Dinámica:> 100 dB
- Salida desequilibrada Max: 10dBu
- Balanced Output Max: 0dBu
- S / N Ratio: > 100 dB
- Sensibilidad de RF -100dBm/30dB SINAD
- Fuente de alimentación DC 15V/300mA
- Dimensiones (An x P)
  217 × 101.5 x 44mm / 8.54" x 3.40" x 1.73"
- Peso (aprox.) 0.44kg

U-899H Micrófono Inalambrico

- Modo de oscilación: PLL UHF sintetizado
- Banda de frecuencia de la portadora: UHF 638 ~ 658Mhz
- Respuesta de frecuencia: 50Hz ~ 15kHz (± 3 dB)
- Estabilidad de frecuencia: ± 0,005%
- THD: <0.8%
- Modo de la modulación: FM (F3E)
- Salida de poder RF: 10mW
- Dinámica: > 100 dB
- Frecuencia de tono: 32.768KHz
- Consumo de corriente: <150mA
- Micrófono / entrada de instrumento: 10dBu
- Emisión de espurias: 45dBm ↓
- 4 opciones de banda: 1. Planta / 2. Fuente de alimentación 3. Instrumento eléctrico / 4. Micrófono dinámico o de condensador
- Cápsula del micrófono: Cápsula dinámica
- Batería: Tipo "AA" x 2pcs
- Duración de la batería: > 6 horas
- Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ 50°C
- Dimensión: 240 × 50 mm
- Peso (aprox.) 0. 27Kg

DIVERSITY

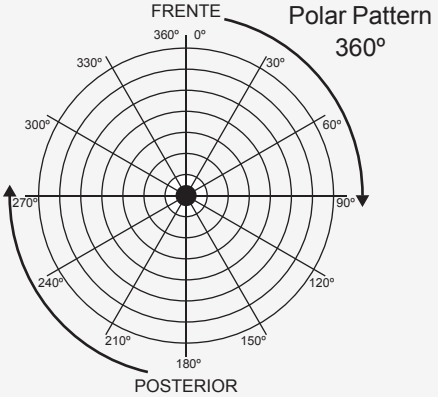

Omnidireccional

MICROFONOS

SEKAKU

PRO AUDIO

SISTEMAS DE AMPLIFICACION DE CINTURA COMPACTOS Y PORTATILES

MICROFONOS

WAP-10

Sistema de amplificacion de cintura

Potencia de salida: RMS 10 Watts
Altavoz incorporado: 2.5" / 6cm de diametro
Impedancia del altavoz: 8Ω
Respuesta de frecuencia 270Hz-20KHz (± 10dB)
Adaptador de AC de salida: DC 12V / 1A
Alcance 30-60m Rango de operacion
Microphone Condenser de 680Ω
SPL 89dB (±3dB)
Función de batería recargable de 6 x "AA" (UM-3) tipo bateria
Saliad jack de 3.5mm
Entrada de MIC y AUX.
Control de volumen
Dimension (W x D x H)
190 x 90 x 55mm / 7.5 x 3.5 x 2.2 pulg.
Peso: 325g (0.72 lb)
Color: Negro

NUEVO

SHOW

HM-38

Tipo transductor: Micrófono condensador (diadema)
Tipo de conector: Jack 3.5Φ / L-TYPE / Jack 3.5Φ MINI XLR (4B)
Preajuste Impedancia: 600Ω
Respuesta de frecuencia: 80 ~ 12KHz
Sensibilidad:-68dB ± 3dB a 1 KHz
Dirección: uni-direccional
Peso: 52g / 0,12 libras

NUEVO

WAP-5D

Correa ajustable

Altavoces de 2.5" / 6.6cm de diametro
Impedancia de los altavoces 4Ω
Potencia máxima de salida de 5W
Rango 0.3 ~ 0.61 kilometros dependiendo de las condiciones de funcionamiento
Auricular con micrófono dinámico de 200Ω
Decibel 85 ~ 90dB
Respuesta en frecuencia 100 ~ 15KHz

Batería de 6 x "AA" (UM-3) pilas de tipo (no incluido)
Adaptador AC salida DC 12V/300mA
Corriente de recarga 70mA ~ 150mA
Dimensiones (H x W x D)
180 × 80 × 65,5 mm / (7,1 x "3,2" x 2,6 ")
Peso: 330kg (1,87 lb)

HM-26

Proveedor de Poder: Bateria UM-3 (AA) x6
AC Adaptador de Salida: 15 Vdc 400 m A
Frecuencia de respuesta: 100 - 15000 Hz
Micrófono de diadema Dinámico 4 Ohm
Poder de 5 W de Salida

SCS-800R

Entrada de energia 110 /220V AC.
Perillas de control (coarse, fine).
La sensibilidad de la unidad principal o unidades delegadas conectadas Input/ output (Line) es -28dB.
El sistema puede ser utilizado como unidad principal o para dicusión abierta.

SHOW

SCS-801D

Control e indicador luminoso para encendido y apagado
Control de hablar / escuchar y volumen
Incorpora tecla de prioridad (Presidente)
Microfono unidireccional (-64 dB)
Salida para audifono de 300mV
Fuente de alimentación 24V DC
Potencia el consumo de 30mA
Entrada DIN 8P / Salida DIN 8P
Altavoz 4Ω / 3W / REC: 0dB

SCS-802M

Control e indicador luminoso para encendido y apagado
Control de hablar / escuchar y volumen
Incorpora tecla de prioridad (Presidente)
Microfono unidireccional (-64 dB)
Salida para audifono de 300mV
Fuente de alimentación 24V DC
Potencia el consumo de 30mA
Entrada DIN 8P / Salida DIN 8P
Altavoz 4Ω / 3W / REC: 0dB

LS 800-5

DIN8P CABLE CON CONECTOR DE 5 MTS

FRECUENCIA: 630-660MHZ

A.V.L. AV-JEFE

UH103

Rango de Frecuencia UHF 630 ~ 928 MHz
Potencia de salida RF: 10mW Max
Oscilación Fabricado PLL sintetizado
Estabilidad de Frecuencia ± 0.005%
Desviacion Maxima ± 48KHz with
Limitación del compresor
Emission: >60dB below
Dimension 210 x 44 x 165 mm
Pantalla LCD

UR103

A.V.L. AV-JEFE

Frecuencia: UHF 630 ~ 928 MHz
Modo de receptor: Un Canal
Modulacion: FM
Estabilidad: ± 005%
Sensibilidad: 80dB minimum
Bateria: 2 x AA1.5V
Dimension: 210 x 44 x 165 mm
Peso: 266 g

CAPSULAS PARA MICROFONOS

BO-AVL103
Capsula para mic. AVL103

BO-AVL110
Capsula para mic. AVL110

BO-AVL141/ TCM141
Capsula para mic. AVL141

BO-AVL1002
Capsula para mic. AVL1002

BO-AVL1900ND
Capsula para mic. AVL1090ND

BO-AVL1900
Capsula para mic. AVL1900



BO-AVL2500
Capsula para mic. AVL2500

BO-AVL2200
Capsula para mic. AVL2200

BO-WR101
Capsula para mic. VXM286TS SHOW

BO-AVL2700
Capsula para mic. AVL2700

BO-PRO14L CAPSULA
Capsula para mic. PRO14L /H SHOW

BO-SN-58
Capsula para mic. SN-58

MG00050
Cápsula pata LM-10
y HM-12

BO-SN-8002
Capsula para mic. SN-8002

LM50
Cápsula para MIC
LM10 + BreVXM-1682LTS
MIC de solapa

VC-YD1202
Para micrófono plástico
YD1202/TM116

ACCESORIOS Y SUJETADORES PARA MICROFONOS

ACCESORIOS DE MICROFONOS

WS-1
ESPONJAS DE PROTECCIÓN

CUELLO DE GANSO

TG-013 - 13” CROMADO

ACOU-016B - 13” NEGRO

NUEVO

Estructura super resistente, Altamente flexible
Longitud 33 cm

SUJETADORES DE MICROFONOS

ACOU-5A / ACOU-5A-1
SUJETADOR DE PRESIÓN

ACOU-9A
SUJETADOR DE PRESIÓN

ACOU-15A
SUJETADOR DE PRESIÓN
Caucho flexible

LK-15A
SUJETADOR DE PRESIÓN
Caucho flexible

Sirve para mic. W2101

ACOU-15A-1
SUJETADOR DE PRESIÓN
Caucho flexible

Sirve para mic. W2101

ACOU-17A
SUJETADOR DE PRESIÓN
SHOCKPROOF

LK-18A
SUJETADOR DE PRESIÓN
SHOCKPROOF

FD249D CABLES DE MICROFONOS



ESPECIFICACIONES: (2 x 20 - 010 CCA) 80 X 010CCA OD: 6.00 MM

Cable de micrófono estéreo
Baja impedancia
Diámetro: 6 mm
ROLLO: 152,50 mts

AUDIFONOS KLIPSCH

S3M Black

S3M Blue

S3M Jade

Los Auriculares Universales Klipsch **S3M** son diseñados para cualquier dispositivo movil, específicamente para sistemas operativos como Apple ®, Android ™, Windows ® o usuario de BlackBerry ®.

Con un solo botón puede controlar totalmente sus llamadas telefónicas y lista de reproducción de música favorita.
Cuenta con cables resistentes durables.

S3M Red

S3M White

S3M Auriculares

Estilo: en la oreja
Frecuencia: 12hz-18khz
Sensibilidad: 106db
Impedancia: 18 ohms
Conductor del diseño: dinámico bobina móvil micro altavoz
Componentes del conductor: gama completa 15 kg
Aislamiento de ruido: -16db
Mic / distancia: un solo botón remoto y micrófono
Conexiones de entrada: 3.5mm
Peso: 11 gramos
Diámetro Driver: 5.8mm
Dimensiones (packaging): (H x W x D)
6.5" x 2.75" x 1.375"
Colores: **Negro, Blanco, Rojo, Azul, Jade**

MICROFONOS DE CORBATA

AVL110/TCM110

MICROFONO DE CORBATA

CON CABLE 5 mts
Omnidireccional.
Pila LPR44 1.5v
Frecuencia: 50Hz ~ 18KHz

Sensibilidad de circuito abierto: -65 dB +/- 3 dB
Salida: 1.000 W.

AVL141/TCM141

MICROFONO DE CORBATA

Patente Polar Omnidireccional
Frecuencia: 30 Hz - 18000 Hz
Sensibilidad: -65 dB +/- 3 dB
Longitud de Cable:
Del Micrófono al Control: 2 x 1.2 M
Del Control al Plug: 2 x 5 M

Salida: 1.000 W +/- 30%
Dimension: 8 x 21 mm
Peso: 3 g

UNI-540

Dual

Presentación Blister

ESPECIFICACION:
- Manos Libres Universal
- Diámetro de 10mm
- Frecuencia: 20Hz a 20kHz
- Impedancia: 32 OHM
- Sensibilidad: 94±3dB
- Poder: 5m W
- Poder máxima: 10m W
- Longitud del cable: 1,200mm
- Plug con conectores de 2.5mm y 3.5mm

Plug de 3.5mm

Auricular Estereo

Dimension collapsed: 15 cm
Dimension extended: 22 cm

HD3030/HE-677 Auricular estereo

Audífono estereofónico con control de volumen, switch para sistema monofónico y estereo
Respuesta de frecuencia: 20-18000Hz
Impedancia: 32 ohm +-5%
Sensibilidad: 105 dB



DHP-811 Auricular Para Estudio

Altavoz: Tipo Dinámico ø40 mm
Impedancia. 32ohm
Frecuencia: 20-20k HZ
Sensibilidad: 102 dB ± 3 dB
Coneccion de entrada :_ 3.5 mm Plug
Longitud de cable: 2.0 m ± 10%

ACOUSTIC

IR-3000

Audifonos Universales Inalambricos para monitores de carro

Sistema Estéreo Inalámbrico (infrarrojos)
Respuesta de frecuencia:
Derecho 2.8 Mhz
Izquierda 2.3 Mhz

DHP-710 MIC Auricular con Microfono

MICROFONO DINAMICO
Impedancia : 32 Ohm
Frecuencia:20-20Khz,
Sensibilidad: 110db

DHP-902 MIC Auricular con Microfono

MICROFONO DINAMICO
Respuesta de frecuencia: 20-20KHz
Impedancia: 32 Ohm ± 10%
Sensibilidad: 105dB ± 3%

B34

AUDIFONOS CON MICROFONO INCORPORADO Y CONTROL DE LLAMADAS

AUDIFONOS CON MICROFONOS INCORPORADO

AUDIFONOS

EP05B

Perfección de calidad del tono

Este diseño permite dar tamaños multiples y compactos para que el auricular tenga un ajuste seguro y cómodo.

Empaque

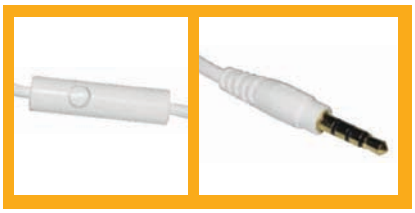

botón del control remoto + mic

Plug de 3.5mm

Compatible con Iphone, Blackberry, HTC, LG, Motorola, Samsung, Sony Ericsson, Nokia

Especificación del Audifono
- Repuesta de frecuencia: 20HZ - 20KHz
- Impedancia: 32 ohm
- Sensibilidad: 104dB
- Longuitud del Cable: 1.5m
- Plug Conector de 3.5mm
- Dimension del altavoz: Ø 40mm

Especificación del Micrófono
- Repuesta de frecuencia: 75HZ - 16KHz
- Omni direccional
- Sensibilidad: -42dB+/-2dB
- Impedancia: ≤ 2.2K

YH-226

THE BOOM

Auricular de ultra resistencia con orejeras esponjosas

Empaque

Compatible con Iphone, Blackberry, HTC, LG, Motorola, Samsung, Sony Ericsson, Nokia

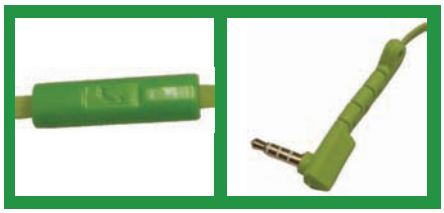

botón del control remoto + mic

Plug de 3.5mm

Especificación del Audifono
- Auricular de 2 vías
- Con Micrófono y control remoto para usar con teléfonos celulares
- Longuitud del Cable: 1.5m
- Con plug de 3.5mm

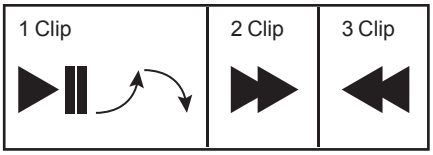

Presentación en Colores

Verde Amarillo Celeste Lila

HDP Dj m40.1 (Audífonos)

Audífonos de DJ versátiles para todos los usos.

Diseño moderno
- Auriculares grandes.
- Carcasa cómoda en tono negro mate y Tejido negro
- Carcasa giratoria para un uso cómodo
- Monitorización sencilla con un oído
- Movilidad y plegado sencillos.
- Brazos extensibles para tamaños de cabeza grandes y pequeños.
- Aislamiento eficiente del sonido
- Almohadillas grandes que aíslan los oídos del usuario del ruido ambiente.
- Auriculares cerrados que impiden que escape el sonido.

Conexión
- Hilo único del cableado.
- Cable conectado al auricular izquierdo.

Descripción
- Sensibilidad de 95 dB a 1 mW
- Potente nivel de salida que permite escuchar la previa de las pistas en cualquier entorno.
- Drivers de 50mm de diámetro.
- Reproducción clara para una potente respuesta de bajos.
- Frecuencia: 20 Hz - 20 kHz
- Ancho de banda que cubre todas las frecuencias audibles, para poder escuchar la reproducir previa de los altavoces.
- Impedancia: Drivers de 60 ohmios.
- Potente volumen de salida en equipo de DJ, ordenadores y reproductores de audio portátiles.

Especificaciones mecánicas
Auriculares:
- Cerrados circumaurales con 2 ejes de rotación

Soportes de auriculares:
- Rotación vertical (180 grados)
- Para monitorización sencilla con un oído.

Bisagras de soportes de auriculares:
- Rotación horizontal (90 grados)
- Permite dirigir el soporte de los auriculares hacia el oído del usuario y alrededor del cuello.
- Facil de transportar y doblar.

Especificaciones técnicas
- Auriculares para DJing y ocio
- Reproducción de audio
- Sensibilidad de 95 dB a 1 mW
- Frecuencias audibles: 20 Hz - 20 kHz
- Drivers para DJing
- Impedancia de 60 ohmios
- Gran apertura
- Driver de 1,97"/50 mm de diámetro
- Conectividad
- Cable de 6,5'/2 m
- Clavija mini-jack estéreo de 1/8"/3,5 mm
- Adaptador de clavija estéreo de 1/4"/6,35 mm.

Contenidos de la caja
- Auriculares de DJ
- Adaptador de clavija de 1/8" a 1/4"

PEDESTALES PROFESIONALES DE MICROFONOS

PRO AUDIO

PEDESTALES CON BASE Y BOOM PARA MICROFONOS / DIXON Y HAMILTON

MS235BK/KB235M

PRESENTACION

CARTON

Pedestal para Microfono con base redonda

Alta durabilidad para un uso constante
Base de soporte redonda
Acabado Resistente
Altura de pedestal ajustable

Especificaciones
Altura de Pedestal 33.9"- 61"(860 mm - 1550 mm)
Peso de la Base 7 lbs. (3.2 kg)
Diametro de Base 9.75" (248 mm)
Peso 9.625 lbs. (4.4 kg)

DIXON STANDS

Hamilton

KB229M / MS2290 BK-HM

Pedestal con Boom para Microfono con base de tripode

Alta durabilidad para un uso constante
Base de soporte de tres patas (Tubulares)
Acabado de base de aluminio de aliacion resistente
Altura de pedestal ajustable
Boom de 30" con manija para ajuste
Acabado en Tono negro

Especificaciones:
Longitud de Boom 30.1" (765 mm)
Peso 1.75 lbs. (.79 kg)
Altura de pedestal 39.25"- 66.5" minima y maxima (990 mm - 1690 mm)
Peso 6 lbs.(2.7 kg)
Dimensiones General: 14,9 x 1,3 x 1,6 pulg.

PEDESTALES PARA PISO CON BASE TRIPODE + BOLSO / ACOUSTIC

LK116B+LK099B

Largo: 95 - 160cm
Peso: 1.6kg
Diámetro: N1: 14 - 20mm
N2: 16 - 22mm
Material: Hierro
color: negro

ACOUSTIC

Bolso para pedestal de Piso LK116

LK116+LK099
Soporte cromado + forro

Largo: 95 - 160cm
Peso: 1.6kg
Diámetro: N1: 14 - 20mm
N2: 16 - 22mm
Material: hierro
color: cromado

ACOUSTIC

Bolso para pedestal de Piso LK116

PEDESTALES PARA PISO CON BASE TRIPODE ACOUSTIC

ACOUSTIC

ACOU-116

Largo: 95 - 160cm
Peso: 1.6kg
Diámetro: N1: 14 - 20mm
N2: 16 - 22mm
Material: Hierro
color: Niquelado

NUEVO

ACOUSTIC

ACOU-116B

Largo: 95 - 160cm
Peso: 1.6kg
Diámetro: N1: 14 - 20mm
N2: 16 - 22mm
Material: Hierro
color: negro

PEDESTALES CON BOOM
PEDESTALES DE PISO Y MESA
SOPORTE TIPO TRIPODE

Acoustic PRO AUDIO

PEDESTAL DE PISO TIPO TRIPODE CON BOOM / ACOUSTIC

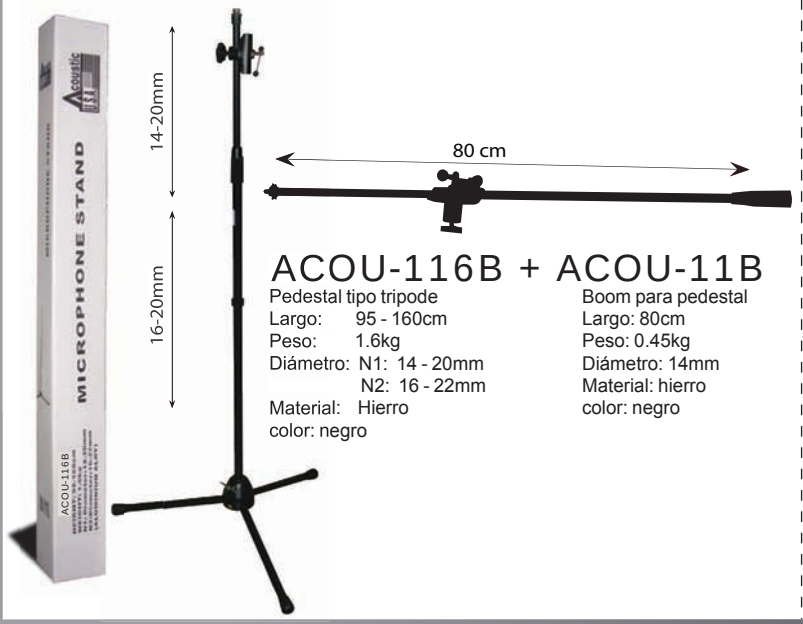

ACOU-116B + ACOU-11B

Pedestal tipo tripode
Largo: 95 - 160cm
Peso: 1.6kg
Diámetro: N1: 14 - 20mm
N2: 16 - 22mm
Material: Hierro
color: negro

Boom para pedestal
Largo: 80cm
Peso: 0.45kg
Diámetro: 14mm
Material: hierro
color: negro

BOOM PARA PEDESTALES ACOUSTIC

ACOU-11B



Boom para pedestal
Largo: 80cm
Peso: 0.45kg
Diámetro: 14mm
Material: hierro
color: negro

LK-11



Largo: 80cm
Peso: 0.45kg
Diámetro: 14mm
Material: hierro
color: cromado

PEDESTALES DE PISO Y MESA CON BASE REDONDA Y TRIPODE / ACOUSTIC

Pedestal de Piso
ACOU-906

Largo: 92 - 153cm
Peso: 4.7kg
Diámetro: N1: 14 - 20mm
N2: 16 - 22mm
Diámetro base: 230mm
color: cromado

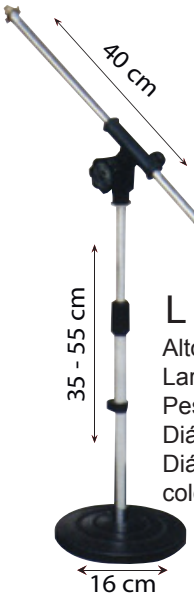

Pedestal de Mesa
LK916/TS105

Alto: 35 - 55cm
Largo boom: 40cm
Peso: 2.1kg
Diámetro tubo: 14 - 20mm
Diámetro base: 16cm
color: cromado

Pedestal de Mesa
ACOU-932

Alto: 24 - 37cm
Peso: 1.5kg
Diámetro base: 16cm
Diámetro tubo: 14 - 20mm
Material: Aluminium
color: cromado

Pedestal de Mesa
ACOU-932B

Alto: 24 - 37cm
Peso: 1.5kg
Diámetro base: 16cm
Diámetro tubo: 14 - 20mm
Material: Hierro
color: Negro

Soporte tipo tripode

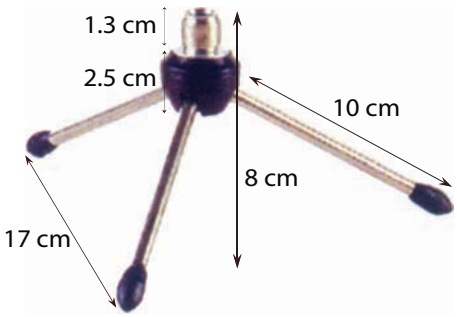

ACOU-828

Base o soporte tipo tripode
Altura: 8 cm
Peso: 90 gr.

BASTIDORES PROFESIONALES PARA ALTAVOCES

PRO AUDIO

PEDESTALES

BASTIDORES PARA ALTAVOCES ACOUSTIC

ACOU-309-5
BASTIDOR PARA ALTAVOCES

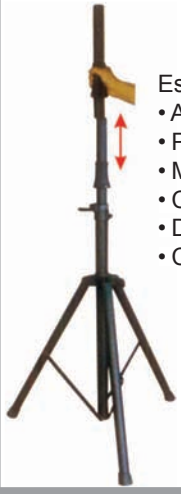

Especificación:
- Altura: 128-185 cm
- Peso del tubo: 5 Kg
- Material: Hierro y Aluminio
- Capacidad: 60 Kg
- Diametro: Φ41.3-Φ35
- Con resorte neumatico

NUEVO

ACOU-314
BASTIDOR PARA ALTAVOCES

Especificación:
- Altura: 120-200 cm
- Peso del tubo: 3.5 Kg
- Material: Hierro y Aluminio
- Capacidad: 65 Kg
- Diametro: Φ41.5-Φ35 mm
- Color: Negro

NUEVO

ACOU-358
BASTIDOR PARA ALTAVOCES

Especificación:
- Altura: 138-250 cm
- Peso del tubo: 4 Kg
- Material: Hierro y Aluminio
- Capacidad: 90 Kg
- Diametro: Φ50-Φ46-Φ35 mm

NUEVO

FORROS PARA BASTIDORES DE ALTAVOCES ACOUSTIC

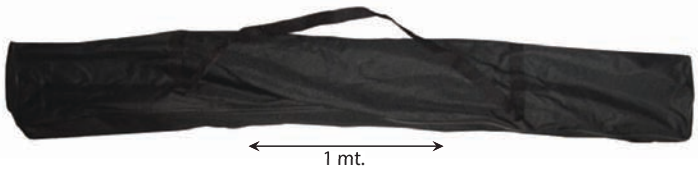

ACOU-098
Bolso de Nylon
para pedestal o soporte
ACOU 306,309,314,358 (ACOUSTIC)

LK-099
Bolso de Nylon
para pedestal o soporte de
1mt / color negro
LK-116/TS204 con Boom (ACOUSTIC)

BASTIDOR PARA ALTAVOCES + FORRO Y SOPORTES DE PARED

Carton

ACOU-314 + FORRO ACOU-098
BASTIDOR PARA ALTAVOCES

Especificación:
- Altura: 120-200 cm
- Peso del tubo: 3.5 Kg
- Material: Hierro y Aluminio
- Capacidad: 65 Kg
- Diametro: Φ41.5-Φ35 mm
- Color: Negro

Bolso para Pedestal

CON FORRO DE NYLON

ACOU-373
SOPORTE DE PARED PARA CAJA

Soporte de pared para altavoces
Lacado en negro
Orientable (150° aprox.) e inclinable (30° aprox.)
con guías móviles.
Longitud total: 370 mm.
Carga admisible 30 kg.
6 unidades por cartón

PEDESTALES PROFESIONALES PARA PARTITURAS / GUITARRAS Y TECLADOS

PRO AUDIO

SOPORTES PARA PARTITURAS MUSICALES / ACOUSTIC

ACOU-335B+ACOU-SM5B
SOPORTE PARA PARTITURA

Pedestal para caja
- Altura: 62-130 cm
- Peso del tubo: 1.34 Kg

MUSIC STAND

NUEVO

NUEVO

ACOU-340B+ACOU-SM0B
SOPORTE PARA PARTITURA

Pedestal para caja
- Altura: 65-140 cm
- Peso del tubo: 3.49 Kg

MUSIC STAND

SOPORTES PARA GUITARRAS / ACOUSTIC

ACOU-534
STAND PARA GUITARRA

Stand para Guitarra
- Altura: 60-80 cm
- Peso: 1.3 Kg

NUEVO

ACOU-534-2
STAND PARA GUITARRA

Stand para Guitarra
- Altura: 60-80 cm
- Peso: 1.5 Kg

NUEVO

SOPORTES PARA TECLADOS / ACOUSTIC

ACOU-511
STAND PARA TECLADO

Largo: 50 - 100cm
Peso: 2.2kg.

NUEVO

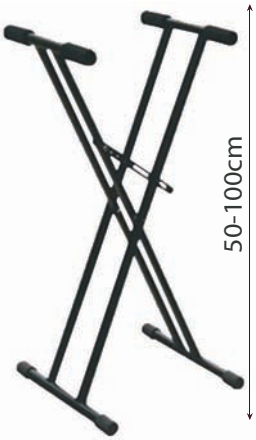

ACOU-512
STAND PARA TECLADO

Largo: 50 - 100cm
Peso: 3.57kg.

NUEVO

ACOU-582B
STAND PARA TECLADO

Largo: 50 - 100/130cm
Peso: 2.71kg.

NUEVO

PEDESTALES PARA ALTAVOZ Y MICROFONOS ENGLAND SOUND

SOP-CAJ1900
BASTIDOR PARA CAJAS DE ALTAVOCES

- Altura ajustable: 1100-1870 mm
- Capacidad: 60kg
- Peso: 3.7kg
- Tubo / eje superior: 35mm
- Color: negro
- Material: acero.

S-6
BASTIDOR PARA CAJA DE ALTAVOZ PROFESIONAL

- Altura ajustable: 800 -1340mm
- Capacidad de carga: 50Kg
- Peso1.5Kg
- Color: Negro
- Material: acero
- Dimension del carton (WxDxH): 10 x 6 x 97 cm

SOP-MIC900P
SOPORTE DE MICROFONO CON BOOM Y BASE DE TIPO TRIPODE

- Altura ajustable: 780-950mm
- Peso: 2.9kg
- Color: negro
- Material: metalico
- Base Tripode con conector plastico

SOP-MIC950AL
SOPORTE DE MICROFONO CON BOOM Y BASE DE TIPO TRIPODE

- Altura ajustable: 780-950mm
- Peso: 2.9kg
- Color: negro
- Material: metalico
- Base Tripode con conector de aluminio

PEDESTAL PARA ALTAVOZ

ALFA-051
BASTIDOR PARA CAJAS DE ALTAVOCES

- Altura ajustable: 180 cm
- Capacidad: 60kg
- Peso: 3.7kg
- Color: negro
- Material: acero
- Con indicador de nivelacón

SOPORTE PARA TV / LCD / PED / PLASMA

SOP-TV3211IIT-63

SOPORTE PARA LCD LED / PLASMA

- Soporte de pared para Televisores PDP Tipo Plasmas / LED / LCD.
- Vesa (estándar): 600 x 400
- Carga Max.:40 kg
- Distancia a la pared: 30 mm
- Soprta TV hasta: 32" - 63"
- Inclinación: - 15 grados
- Uso de aplicaciones: para el hogar, escuelas, hoteles y hospitales
- Material: Hierro
- Colores: Negro
- Peso: 2.4kg
- Dimension: 69.5 x 24.7 x 25.3cm

D1

JUEGO ELECTRONICA BASICA

118 PROYECTOS DIFERENTES

Aprende jugando como funcionan los aparatos eléctricos

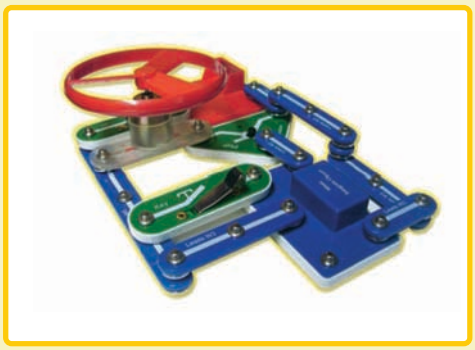

Helice

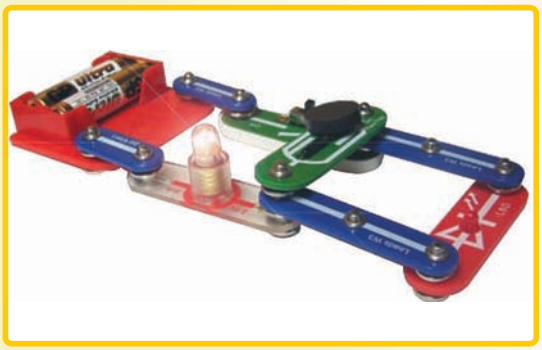

Luz Magnetica

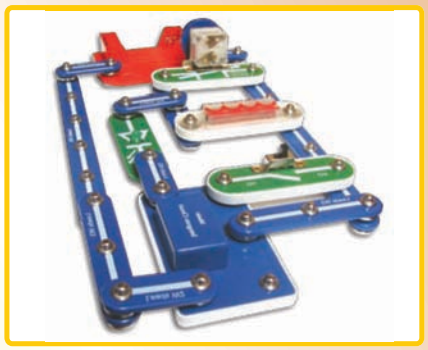

Alarma anti robos

Viene con un practico manual para el facil aprendizaje

Acoustic

SWITCH DE PALANCA OJO DE CANGREJO



SW301
2P AC 250V / 2A On-Off

SW302
3P AC 250V / 2A On-On

SW303
3P AC 250V / 2A On-Off-On



SW305
6P AC 250V / 2A DPDT / On-On

SW306
6P AC 250V
2A On-Off-On

SW319
2P AC 125V / 3A On-Off

SW320
4P AC 125V / 3A On-Off

SW321
6P AC 125V / 3A On-Off

SW322
6P 3 Watts 125V / 10A
(On-Off-On) con tornillos

SWITCH / PULSADORES / MINI PULSADORES / MICROSWITCH

SW PR256A



Mini pulsador
SW PR256A/PT1372A/PBS-10B/KR256A
Pulsador redondo Abierto OFF-ON

SW PR256B



Mini pulsador
SW PR256B/PT1372/PBS-10C/KR256B
Pulsador redondo Cerrado ON-OFF

SWP-R251A



Switch

MSW-03

Microswitch
10A125 250v AC

SW-3080
Switch / Pulsador Cuadrado

SW-3080A pulsador siempre abierto,
cerrado al pulsar

SW-3080B pulsador siempre
cerrado, abierto al pulsar

SW-3080C pulsador
2 posiciones / abierto-cerrado

SW-3081
Switch / Pulsador Redondo

SW-3081A pulsador siempre
abierto, cerrado al pulsar

SW-3081B pulsador siempre
cerrado, abierto al pulsar

SW-3081C pulsador
dos posiciones / abierto-cerrado

PULSADORES

SWP-R1

SWP-R2

SWP-R3

SWP-R4

SWP-R5

SWP-R6



SWP-R9

INTERRUPTORES
CONECTORES COAXIALES
CONECTORES BNC / ADAPTADORES

Acoustic

PULSADORES

SWP-R21
Switch pulsador
2 Pin base corta

SWP-R47
Switch pulsador
5 Pin

SWP-R49
Switch pulsador
4 Pin

SWITCH PLASTICOS Y SWITCH ROCKER ILUMINADOS

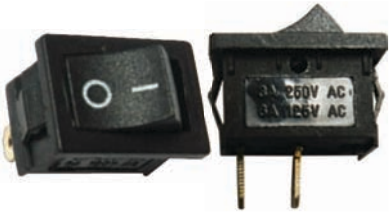

SWP-R7
Switch interruptor
color negro
3A - 250v AC
6A - 125v AC
2 patas

SW210
Switch iluminado
con foco Neon
10A - 125v AC
6A - 250v AC
3 patas

SW230
Switch interruptor
20A - 125v AC
15A - 250v AC
4 patas

SW274
Switch iluminado
con foco Neon
15A - 125v AC
10A - 250v AC
3 patas

SW275
Switch interruptor
3P - 125V - 20A
3 patas

SW276
Switch interruptor
color negro
20A - 125v AC
15A - 250v AC
4 patas

CONECTORES COAXIALES

PL259
Conector Coaxial
Para RG8 Con
Reductor

F59
Conector Coaxial
con Arandela de Presión
Para RG59

KY541
Conector Coaxial
Tipo BNC Para RG58

KY578
Unión coaxial para
conectores F-59

KY579
Adaptador RG59
de Macho a Hembra

KY580
Adaptador RG59 Hembra a
Pal Macho

KY581
Adaptador RG59 Macho a
Pal Hembra

KY583
Adaptador RG59 Hembra
a Pal Hembra

KY582-59
Conector coaxial para
RG59 Tipo Rosca

KY582-6
Conector coaxial
para RG6
7.8mm
grosor 0.06mm
conector 6.6mm y
1.4mm
tipo rosca

CONECTORES COAXIALES
CONECTORES BNC
ACCESORIOS PARA TELEFONOS

Acoustic

CONECTORES COAXIALES / TIPO CLAVIJA / CONECTORES BNC

KY582-6 SOLID
Conector coaxial para RG6
Tipo rosca de 8.5mm
grosor 0.09mm
conector 7.1mm y 1.4mm

KY600
Conector Coaxial de compresion para RG 6
color Verde

KY602
Conector Coaxial de compresion para RG 6
color Negro

KY601
Conector Coaxial de compresion para RG 59
color Plateado

T-COAXIAL/H1.2923
Adaptador coaxial
T Coaxial de 2 vias

X-COAXIAL
Adaptador coaxial
Cuatri Coaxial
1 entrada y 3 salidas

BNC PARA JACK RCA
Conector BNC para Jack RCA
níquelado con punta de cobre

BNC PARA RG6
Conector BNC para cable RG6
Níquelado con punta de cobre

CONECTORES TIPO CLAVIJAS

episode

RJ10
Plug conector telefónico
Para auricular
4P4C

RJ11
Plug para cable telefónico
de 4 hilos de 9mm
6P4C



RJ12
Plug para cable telefónico
de 6 hilos 9mm
6P6C

RJ-45
Plug para cable de red
Trabaja con tipos de conductores trenzados
y sólidos de cable blindado.

Wire Path™

PLUG RJ45-CLR
RJ45 / Plug transparente
Compatible con CAT5 e CAT6
de cable blindado.
Trabaja con tipos de conductores trenzados y sólidos
Empaque / fundas de 100 pcs

CONECTORES TIPO CLAVIJAS RECEPTORAS



U-RJ45
Union para conector
RJ 45
Tipo Jack de 8P8C

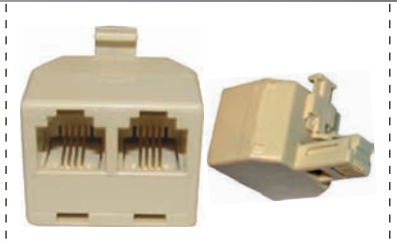

KD2V
Adaptador Tipo “Y” para cajetin
Telefónico de 2 vias (RJ-11)

KD3V
Adaptador Tipo “Y” para cajetin
Telefónico de 3 vias (RJ-11)

KD4
Cajetin sobrepuesta de 4 hilos
Tamaño de 5 x 5 cm
para RJ-11

ACCESORIOS PARA TELEFONOS

CONECTORES TIPO CLAVIJAS RECEPTORAS

KD4-45
Cajetin sobrepuesto para
RJ-45 (8P-8C).
Tamaño de 4 x 5.5 cm

KD5
Tapa de pared para RJ-11

KD5-45
Tapa de pared para RJ-45

KD24
Tapa modular sobrepuesta
para pared de 4 hilos (RJ-11)
y conector coaxial

KD27
Cajetin sobrepuesto de 2 vias
Tamaño de 4 x 5.5 cm
para RJ-11

ADSL-7
Filtro para internet, Salida para
Moden para RJ11 y para teléfono

ACCESORIOS PARA CONECION DE TELEFONOS Y RED

CTP-7
Cable de extensión
del teléfono a la linea
2.15mts de largo

4 CONDUCTORES KD34
Cable para teléfono.
colores: crema y plomo
od. 2.2 x 4.8mm / cada conductor: 0.1x7x4c

RJ-45 HOOD
Protectores para conectores RJ45
Rojo, Amarillo, Gris, Negro.

CTE-15C
Cable espiral del auricular
al teléfono de: 4.50mts / 15 pies
4 hilos. Color: marfil

CTE-25C
Cable espiral del auricular
al teléfono de: 7.62mts / 25 pies
4 hilos. Color: marfil

CTE-25N
Cable espiral del auricular
al teléfono de: 7.62mts / 25 pies
4 hilos. Color: Negro

ACCESORIOS PARA TELEFONOS

PINZAS PARA CABLE TELEFONICO

HLT-508

Pinzas para Conector de Compresion

HLT-2006C

Ponchadora para cable de red 4P/6P/8P

HLT-2006

Ponchadora para cable de red 4P/6P/8P

CONECTORES TIPO PLACA DE PARED PARA PARLANTES / AUDIO & VIDEO / HDMI / ACOUSTIC

GS01-1001

Conector de pared tipo placa para parlantes, con terminales tipo banana color dorado / cable de hasta 14 AWG

GS01-1002

Doble Conector de pared tipo placa para parlante con terminales tipo banana Color dorado / cable de hasta 14 AWG

GS01-1007

Conector de pared RCA tipo placa de 5 tomas para vídeo componente y audio estéreo (RGB + Audio) - Tipo acoplador

GS01-1044

Conector de pared tipo placa para juego de cine en casa con terminales tipo Banana y RCA, color dorado para cable de hasta 14 AWG

CONTIENE:
Salidas de altavoz para:
frontal derecho, frontal izquierdo,
central, posterior derecho y
posterior izquierdo.
2 conectores tipo jack de línea de subwoofers
o Subwoofer Digital I/O
Permite trabajar con 5 altavoces de sonido envolvente
y 2 subwoofers.

GS01-1023

Conector de pared HDMI
Entrada HDMI: tipo A 19 pines
Salida HDMI: tipo A 19 pines
Soporta todos los dispositivos HDMI
Soporta resoluciones HD de 1080p, 1080i, 720p y HDMI Audio y Vídeo
Soporta 3D Ready
Soporta resoluciones de ordenador UXGA (1600x1200),SXGA (1280x1024), XGA (1024x768), SVGA (800x600), VGA (640x480)
Ideal para HDTV / LCD / plasma.

CONECTORES ACOUSTIC PRO

P292
Plug 1/4” monofónico metalico.

P701
Plug RCA. Dorado con resorte largo de color rojo

PC3FD
Jack cannon de rosca metalica (XLR)

PC3MD
Plug cannon de rosca metalica (XLR)

PLUG 1/4 ESTEREO

P101A-1
PLUG 1/4” Estéreo Niquelado con protección de resorte flexible.

PLUG 1/4 ESTEREO

P103-1
PLUG 1/4” Estéreo Con protector plastico negro.

P5010 Med EST
Plug 1/4” estéreo Niquelado.

P5010 Jumbo EST
PLUG 1/4” Estéreo Niquelado.

PLUG 1/4 MONO

P102NC-2
PLUG 1/4” MONO Niquelado con protección de resorte flexible.

P102NCG-2
PLUG 1/4” MONO Dorado con protección de resorte flexible.

PLUG 1/4 MONO

P102-1
PLUG 1/4” MONO Niquelado con protección de resorte flexible.

P102-1G
PLUG 1/4” MONO Dorado con protección de resorte flexible.

P104-1
PLUG 1/4” MONO Niquelado con protector plastico negro flexible.

P104G-1
PLUG 1/4” MONO Dorado con protector plastico negro flexible.

P5103-AM
PLUG 1/4” MONO con protector Plastico Amarillo

PRO AUDIO

PLUG 1/4 MONO

P5103-RO
PLUG 1/4" MONO
con protector
Plastico Rojo

P5103-AZ
PLUG 1/4" MONO
con protector
Plastico Azul

P5105-AM
PLUG 1/4" MONO
con protector
Plastico Amarillo

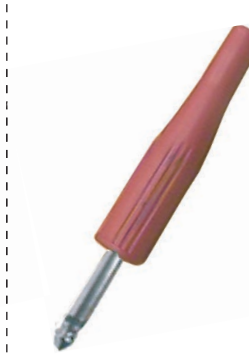

P5105-RO
PLUG 1/4" MONO
con protector
Plastico Rojo

P5010 Med MN
Plug 1/4" mono
OD: 12mm, niquelado
con aislamiento de
baquelita.

PLUG 1/4 MONO

P5010 JUMBO MN
Plug 1/4" mono
OD: 17,0mm, niquelado
con aislamiento de
baquelita.

P106A
PLUG 1/4" MONO
Tipo L, Niquelado
Para Guitarras Eléctricas
o electroacusticas

PSK132-AM
PLUG 1/4" MONO
Niquelado Color Amarillo

PSK132-AZ
PLUG 1/4" MONO
Niquelado Color Azul

PSK132-NA
PLUG 1/4" MONO
Niquelado Color Naranja

PLUG 1/4 MONO

PSK132-RO
PLUG 1/4" MONO
Niquelado Color Rojo

PSK132-VE
PLUG 1/4" MONO
Niquelado Color Verde

PLUG DE 3.5mm / MONO

P35MN
Plug 3.5mm Mono
Niquelado con protector
de resorte flexible.

P110-1
Plug 3.5mm Mono
con protector plastico
color negro.

PLUG DE 3.5mm / ESTEREO

P35SN
Plug 3.5mm Estéreo
Niquelado con protector
de resorte flexible.

PLUG DE 2.5mm / MONO

P113-1
Plug 2.5mm Mono
Con Protector plastico
color negro.

PLUG DC / 5.5mm

P114-1
Plug DC-5.5mm X 2.1mm,
L= 9mm
Con protector plastico
color negro.

P114A-1
Plug DC-5.5mm X 2.5mm,
L= 14mm
Con protector plastico
color negro.

PLUG RCA / ACOUSTIC

P116G-1N
Plug RCA. Dorado con
protector de resorte
flexible color negro.

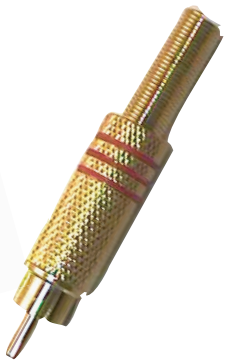

P116G-1R
Plug RCA. Dorado con
protector de resorte
flexible color rojo.

PLUG RCA / ACOUSTIC

P116NC-2N
Plug RCA. Niquelado
con protector de resorte
flexible color negro.

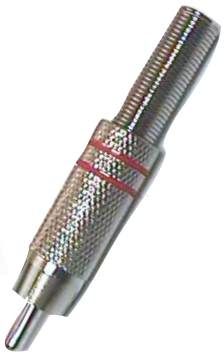

P116NC-2R
Plug RCA. Niquelado
con protector de resorte
flexible color rojo.

P117-1N
Plug RCA.
con protector Plastico
color negro.

P117-1R
Plug RCA.
con protector Plastico
color rojo.

PLUG RCA P2-18
Plug RCA. Niquelado
con conector dorado
ajustable

PLUG TIPO DOBLE BANANA

DB1-GN
PLUG Doble banana
dorado color negro
Tipo rosca

DB1-GR
PLUG Doble banana
dorado color rojo
Tipo rosca

DB2-N
PLUG Doble banana
Dorado color negro
Tipo tornillo



DB2-R
PLUG Doble banana
Dorado color rojo
Tipo tornillo

DB1-N
Plug Doble banana
Niquelado Color negro

PLUG DOBLE BANANA

DB1-R
Plug Doble banana
Niquelado Color rojo

PLUG TIPO BANANA

P121-N
Plug Tipo banana
con protector plastico
color negro

P121-R
Plug Tipo banana
con protector plastico
color rojo

P121GPT-N
Plug Tipo banana
dorado con protector
plastico color Negro

P121GPT-R
Plug tipo banana
dorado con protector
plastico color Rojo

PLUG TIPO BANANA

P121MT-N
Plug tipo banana
con protector
plastico color Negro

P121MT-R
Plug tipo banana
con protector
plastico color Rojo

P121MT-B
Plug tipo banana
con protector
plastico color Blanco

P121MT-A
Plug tipo banana
con protector
plastico color Amarillo

P121MT-V
Plug tipo banana
con protector
plastico color Amarillo

PLUG BANANA INDUSTRIAL

PBI-N1.103
Plug tipo banana
cuerpo: cobre o metalico
Aislamiento: color Negro
Material Nylon / poliamida
Diámetro del cable: 4mm
Tensión nominal: 1000V
Corriente nominal: 32A

PBI-R1.103
Plug tipo banana
cuerpo: cobre o metalico
Aislamiento: color Rojo
Material Nylon / poliamida
Diámetro del cable: 4mm
Tensión nominal: 1000V
Corriente nominal: 32A

PLUG Y JACK PARA ANTENA DE CARRO

P128
Plug para antena de
carro Niquelado.

J233
Jack para antena de
carro Niquelado.

PLUG TIPO XLR

PC555N-1
Plug XLR
Color Niquelado
para Micrófono

PLUG TIPO XLR

PC555N-2
Plug XLR
de tornillo,
Color Negro
para Micrófono

PC555P-3-AM
Plug XLR
Con anillo Plástico
Color Amarillo
para Micrófono

PC555P-3-AZ
Plug XLR
Con anillo Plástico
Color Azul
para Micrófono

PC555P-3-NA
Plug XLR
Con anillo Plástico
Color Naranja
para Micrófono

PC555P-3-RO
Plug XLR
Con anillo Plástico
Color Rojo
para Micrófono

PLUG TIPO XLR

PC555P-3-VE
Plug XLR
Con anillo Plástico
Color Verde
para Micrófono

PLUG Y JACK TIPO SPEAKON

PN1V/XA8060/SK102
Plug Speakon de 1 via

PN2V/XA8060/SK102
Plug Speakon de 2 vias

PN4V/XA8060
Plug Speakon de 4 vias

SKCB203-2P
Conector Jack Speakon
2 posiciones para chasis.

PLUG Y JACK TIPO SPEAKON

SKCB203-4P
Jack Speakon de 4
posiciones para chasis.

SKCB204-8P
Jack Speakon de 8
posiciones para chasis.

PLUG TIPO ADAPTADORES DE 1/4 - MONO

PA150
JACK de 3.5mm a
PLUG de 1/4" Mono
Niquelado con protector
plastico color negro

PA154
Jack R.C.A. a
Plug de 1/4" Mono
Niquelado con protector
plastico color negro

PA154PG
Jack R.C.A. a
Plug de 1/4" Mono
Dorado con protector
plastico color negro

PRO AUDIO

PLUG TIPO ADAPTADORES DE 1/4 - MONO

PA154-NC
Jack R.C.A. a Plug de 1/4" Mono Niquelado

PA159
2 Jack de 3.5mm mono a Plug de 1/4" Mono

PA160
2 Jack de 1/4" mono a Plug de 1/4" Mono

PA177
2 Jack R.C.A. a Plug de 1/4" Mono

PA1074
Jack Cannon (XLR) a Plug de 1/4" MONOFÓNICO

PLUG ADAPT. DE 1/4 - MONO

PA1080
Plug Cannon (XLR) a Plug de 1/4" MONOFÓNICO

PA1082
Adaptador Jack 1/4" a Plug cannon (XLR) Niquelado

PLUG TIPO ADAPTADORES DE 1/4 - ESTEREO

PA154A
Jack R.C.A. a Plug 1/4" Estéreo Niquelado

PA154APG
Jack R.C.A. a Plug 1/4" Estéreo Dorado

PA162
Jack de 3.5mm Estéreo a Plug 1/4" Estéreo

PLUG ADAPT. DE 1/4 - ESTEREO

PA177A
2 Jack R.C.A. a Plug 1/4" Estéreo

PA1073
Jack Cannon a Plug 1/4" Estéreo

PLUG TIPO ADAPTADORES R.C.A.

PA155
JACK 1/4" Mono a Plug R.C.A.



PA815
2 Jack R.C.A. a Plug R.C.A. Niquelado



PA815G
2 Jack R.C.A. a Plug R.C.A. Dorado

PLUG TIPO ADAPTADORES DE 3.5mm - MONO Y ESTEREO

PA151
Jack de 1/4" Estéreo
a plug de 3.5mm
MONOFÓNICO

PA151A
Jack de 1/4" mono
a plug de 3.5mm
MONOFÓNICO

PA153
Jack R.C.A. a
Plug de 3.5mm
MONOFÓNICO

PA165
Jack de 3.5mm Estéreo
a Plug de 3.5mm
MONOFÓNICO

PA151B
Jack de 1/4" Mono
a plug de 3.5mm
Estéreo

PLUG TIPO ADAPTADORES DE 3.5mm - ESTEREO

PA163
Jack de 1/4" Estéreo
a plug de 3.5mm
Estéreo

PA1067A
2 Jack R.C.A
a plug de 3.5mm
Estéreo

PA3525
Jack de 3.5mm Estéreo
a Plug 2.5mm Estéreo

ADAPTADORES / UNIONES

PA157G-R
Jack RCA a Jack RCA
Dorado color Rojo

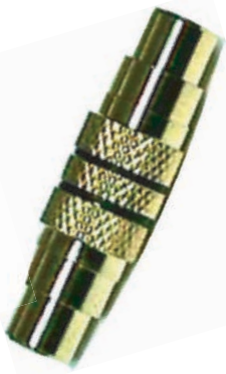

PA157G-N
Jack RCA a Jack RCA
Dorado color Negro

ADAPTADORES / UNIONES

PA157
Jack RCA a Jack RCA
Color Negro con protector
Plastico

PA157 Met Negro
Jack RCA a Jack RCA
Niquelado color Negro

PA157 Met Rojo
Jack RCA a Jack RCA
Niquelado color Rojo

JACK EXTENCION DE 1/4 - MONO

J203NC
Jack de 1/4" Monofónico
Niquelado con protector
de resorte flexible.

J204-1
Jack de 1/4" Monofónico
con protector plástico
color negro.

JACK CHASSIS DE 1/4 ESTEREO Y MONO

J209
Jack 1/4" Estéreo
Para Chassis
Circuito Abierto

J210
Jack 1/4" Mono
Para Chassis
Circuito Cerrado

J211
Jack 1/4" Mono
Para Chassis
Circuito Abierto

JACK CHASSIS MINIATURA 3.5mm MONO Y ESTEREO

J212
Jack de 3.5mm
Monofónico de Chassis
Miniatura plástico



J212A
Jack de 3.5mm
Monofónico de Chassis
Miniatura plástico

JACK CHASSIS MINIATURA 3.5mm MONO Y ESTEREO

J235
Jack de 3.5mm
Estéreo para
Circuito Impreso

JACK RCA / PHONO

J214
Jack tipo RCA
Para Chassis

J216P-N
Jack extención RCA
con protector plástico
Color Negro

J216P-R
Jack extención RCA
con protector plástico
Color Rojo

J216-1P-N
Jack tipo RCA
con protector plástico
Color Negro

JACK RCA / PHONO

J216-1P-R
Jack tipo RCA
con protector plástico
Color Rojo

J216NC-N
Jack RCA
Niquelado con protector
de resorte flexible
Color Negro

J216NC-R
Jack RCA
Niquelado con protector
de resorte flexible
Color Rojo

JACK CHASSIS RCA

J232-1
Jack RCA de 1 terminal
Para Chasis

J232-2
Jack RCA de 2 terminales
Para Chasis

PRO AUDIO

JACK CHASSIS RCA

J232-4
Jack RCA de 4 terminales Para Chasis

JACK BANANA

JB351-N
Jack tipo Banana pequeño de Chassis color Negro

JB351-R
Jack tipo Banana pequeño de Chassis color Rojo

JB351-A
Jack tipo Banana pequeño de Chassis color Amarillo

JB351-V
Jack tipo Banana pequeño de Chassis color Verde

JACK BANANA

JB351-B
Jack tipo Banana pequeño de Chassis color Blanco

JB351GP-N
Jack tipo Banana de Chassis color Negro

JB351GP-R
Jack tipo Banana de Chassis color Rojo

JACK BINDING POST

JB353-N
Jack Tipo Banana de chassis grande color negro

JB353-R
Jack Tipo Banana de chassis grande color Rojo

JACK BINDING POST

JB353G-N
Jack Dorado blindado de chassis grande color negro

JB353G-R
Jack Dorado blindado de chassis grande color rojo

JB354-N
Jack Tipo Banana de chasis de color negro

JB354-R
Jack Tipo Banana de chasis de color rojo

JB355-N
Jack sin hueco solo para enrollar cable color negro

JACK BINDING POST

JB355-R
Jack sin hueco solo para enrollar cable color rojo

JB359-N
Jack tipo Banana de chassis color negro

JB359-R
Jack tipo Banana de chassis color Rojo

JACK XLR

JC556-1
Conector Jack XLR Niquelado

JC556-2
Conector Jack XLR Niquelado con protector color negro

JACK XLR

JC556-3-VE
Conector Jack XLR Niquelado con protector plástico anillo color verde

JC556-3-AZ
Conector Jack XLR Niquelado con protector plástico anillo color azul

JC556-3-AM
Conector Jack XLR Niquelado con protector plástico anillo color amarillo

JC556-3-NA
Conector Jack XLR Niquelado con protector plástico anillo color anaranjado

JC556-3-RO
Conector Jack XLR Niquelado con protector plástico anillo color rojo

JACK XLR

JCC561H
Conector Jack XLR de chassis Niquelado



JCC561M
Conector Plug XLR de chassis Niquelado

JCC561GH
Conector Jack XLR de chassis dorado

JCC561GM
Conector Plug XLR de chassis dorado

JACK EXTENCION

JEC557H
Extención Jack XLR Niquelado Acoustic

PRO AUDIO

CONECTORES

PLUG DE 1/4 MONO Y ESTEREO

102
PLUG 1/4" MONO
Dorado (tipo L) con cuerpo metalico negro
Para instrumentos musicales

102R
PLUG 1/4" MONO
Dorado (tipo L) con cuerpo metalico negro con caucho para instrumentos musicales

102S
PLUG de 1/4" MONO
Dorado (tipo L) con cuerpo metalico plateado
Para instrumentos musicales

202
PLUG de 1/4" MONO
Niquelado con resorte

291
PLUG 1/4" MONO
Niquelado
Sin resorte

291S
PLUG 1/4" ESTEREO
Niquelado
Sin resorte

RA292 EN L
PLUG 1/4" MONO
Niquelado
con protección del cable
Cable O.D: 4-17mm

292M
PLUG 1/4" MONO
Niquelado
Protección del cable
Diametro cable: 4-71mm

292MN
PLUG 1/4" MONO
Niquelado
Protección del cable
Diametro cable: 4-71mm

292SMN
PLUG 1/4" Estéreo
Niquelado
Protección del cable
Diametro cable: 4-71mm

501N
PLUG 1/4" MONO
Niquelado
Protección de resorte flexible.

508
PLUG 1/4" MONO
Niquelado
Protección de resorte flexible.
Diámetro máx: .265"

508S
PLUG de 1/4" Estereo
Metalico con resorte flexible.
Diámetro máx: .265"

509
PLUG 1/4" MONO
Niquelado
protección de resorte flexible
Diámetro máx: .315"

533
PLUG de 1/4" MONO
Dorado con protección de resorte flexible (tipo L).

PLUG DE 1/4 MONO

535
PLUG 1/4" MONO
Niquelado
protección de resorte
flexible (tipo L).
Para Guitarra

PLUG DE 3.5mm

552A
Plug 3.5mm Estéreo
de Terminacion metalica
Niquelado
protección de resorte
flexible.

MI-552A
Plug 3.5mm Estéreo
Niquelado

PLUG R.C.A

701
Plug R.C.A.
Metal Dorado
con protector de resorte
flexible.

704
Plug R.C.A.
Metal niquelado
con protector de resorte
flexible.

PLUG R.C.A

720
Plug R.C.A.
Metal niquelado
con protector de resorte
flexible.

RC101
Plug R.C.A.
Punta dorada
cuerpo Niquelado

PLUG ADAPTADORES CLIMB

605
Adaptador de entrada
Jack RCA a Plug 1/4"
Monofónico Blindado

651
Adaptador Union de
Jack 1/4 a Jack 1/4
Monofonico

705
Adaptador Monofónico
de 1/4" a Plug RCA

PLUG ADAPTADORES CLIMB

708
Adaptador de doble union
RCA

711
Adaptador de union
RCA

712
Adaptador de union
RCA Metalico

714
Adaptador RCA a Plug
de 3.5mm Monofónico

715
Adatador Jack de 1/4 Mono
a Plug 1/4 Mono
Tipo L

PLUG BANANA CLIMB

803L
Plug banana dorado
anillo negro
máximo diámetro del
cable calibre 10

803R
Plug banana dorado
anillo rojo
máximo diámetro del
cable calibre 10

PLUG DE 1/4 MONO Y ESTEREO A XLR HEMBRA Y MACHO

ADP-F55
PLUG 1/4" Mono a
conector Jack XLR
Niquelado
Dimencion: 83 - 84mm

ADP-F55S
PLUG 1/4" Estéreo a
conector Jack XLR
Niquelado
Dimencion: 83 - 84mm

ADP-M55
PLUG 1/4" Mono a
conector Plug XLR
Niquelado
Dimencion: 80 - 81mm

CONECTORES

CONECTORES PLUG Y JACK XLR

ADP-M55S
PLUG 1/4" Estéreo a
conector Plug XLR
Niquelado
Dimencion: 80 - 81mm

QC3MD
Conector Plug XLR
Niquelado
Diametro 0.775"/19.69mm
Pines dorados/ plateados

QC3FD
Conector Jack XLR
Niquelado
Diametro 7.75"/19.69mm

SC3FBL
Conector Jack XLR
Azul / Tamaño de cable:
AWG12,14,16
Resistencia: 50 milliohm

SC3M
Conector Plug XLR
Negro / Tamaño de cable:
AWG12,14,16
Resistencia: 50 milliohm
Pines dorados/ plateados

SC3MN
Conector Plug XLR
Negro Niq. / T. de cable
AWG,12,14,16
Resistencia: 50 milliohm

SC3FN
Conector Jack XLR
Negro Niq. / T. de cable
AWG,12,14,16
Resistencia: 50 milliohm

SC3F
Conector Jack XLR
Negro Niq. / T. de cable
AWG,12,14,16
Resistencia: 50 milliohm

NSC3F
Conector Jack XLR
Negro Niq. / T. de cable
AWG,12,14,16
Resistencia: 50 milliohm
Metalico con mango
plastico

NSC3FN
Conector Jack XLR
Negro Niq. / T. de cable
AWG,12,14,16
Resistencia: 50 milliohm
Metalico con mango
metalico

CONECTORES XLR CLIMB

801R

802R



801R / 802R

801R son Plug de tipo Chasis de montaje
802R son Plug para el tipo de montaje en PCB
Corriente nominal: 30A RMS
MATERIAL DE AISLAMIENTO: NYLON66 GR 33%
Latón niquelado

D3M

D3F

D3M

Receptor switchcraft
Plug XLR
Corriente: 15a
Impedancia: 50 Milli ohm
Temperatura: -55C a +85 C
P.C Board Terminal

D3F

Receptor switchcraft
Jack XLR con seguro para
Jack XLR.
Corriente: 15a
Impedancia: 50 Milli ohm
Temperatura: -55C a +85 C
P.C Board Terminal

CONECTORES Y ACCESORIOS CLIMB

NL-4FC

E3FST



Receptor switchcraft
Jack XLR con seguro para
plug XLR
Corriente: 15a
Impedancia: 50milli ohm
Temperatura: -55c a +85 c
P.C board terminal

S22A

Conector de 1/4 mono
Niquelado tubular
ideal para Chasis de
guitarra eléctrica

S25A

Conector de 1/4 mono
Niquelado tubular
ideal para Chasis de
guitarra electro-acustica

S110

JACK DE 1/4"
MONOFÓNICO

SP2FC

Conector Speakon
Plug de 2 vias
Corriente: 30 amperios
Temperatura: 30-85c

SP4FC

Conector Speakon
Plug de 4 vias
Corriente: 30 amperios
Temperatura: 30-85c

SP4MS

Conector **SPEAKON** de 4 vias
Jack / Rectangular
Corriente: 30 Amperios
Temperatura: 30-85 C

SP4MSR

Conector **SPEAKON** de 4 vias
Jack / Redondo
Corriente: 30 Amperios
Temperatura: 30-85 C

CAJA DIRECTA DE UN CANAL

PRESENTACIÓN DE CONECTORES

CDB-100a

Caja directa o como atenuador de impedancia que permiten controlar las señales desde su origen.
de esta manera podemos tener mayor control de las señales y un excelente sonido.

Especificación:
Respueta de Frecuencia:
de mayor a menor impedancia: 15 - 30.000 Hz
de menor a mayor impedancia: 30 - 20.000 Hz
Atenuador: 0 -20, -40 db
Entradas: 1/4" jack -50KΩ desequilibradas (unbalanced)
Máx. voltaje de entrada: 32V
(equivale a 125Watts 8Ω a 250W en 4Ω)
Salidas: XLR - 600Ω balanceado
Relación de transmisión - 10 : 1
Dimensión: 99 x 43.5 x 95mm
Peso: 275g

CONECTORES DE VIDEO

BT-RCA-RG59RG6

- Conectador Tipo RCA material de cobre / recubierto de plástico
- Boquete de 1mm (el 1/16") para la banda color.
- Contiene conectores RG59 y RG6 para cables.
- Funda de 20 (empaque)

WP-DEC-COMPAUD-WH

Placa de 5 conectores tipo RCA a RCA de audio y video componentes

CONECTORES NEUTRIK

NL4MPR

Conector speakon Jack de 4 vias
Redondo
Corriente: 30 amperios
Temperatura: 30-85 c



NL4FX

Conector speakon Plug de 4 vias
Corriente: 30 amperios
Temperatura: 30-85 c



NC3FXX



Conector Jack XLR niquelado
Con protector color azul
Para calibre de cable: AWG 12,14,16
Resistencia: 50m ohms

NC3MXX



Conector Plug XLR niquelado
Con protector color Negro
Para calibre de cable: AWG 12,14,16
Resistencia: 50m ohms

CONECTOR SWITCHCRAFT

7501

Plug de 1/4 monofónico Niquelado.
Con protección del cable
Diàmetro cable: 4-71mm

PLUG MONO 1/4 METALICO

TM2P
Plug de 1/4" mono metalico
Con protector de cable
De tapa negra

TM2PN
Plug de 1/4" mono metalico
Con protector de cable
De tapa niquelada

PLUG ESTEREO 1/4 METALICO

TS3P
Plug de 1/4" estereo metalico
Con protector de cable
De tapa negra

TS3PN
Plug de 1/4" estereo negro metalico
Con protector de cable
De tapa niquelada

CONECTORES XLR NIQUELADOS

AC3F
Conector tipo Jack
XLR estándar
Niquelado
con tapa negra

AC3MM
Conector tipo Plug
XLR estándar
Niquelado
con tapa negra

CONECTORES ENGLAND AUDIO

PRO AUDIO

CONECTORES RCA

P-RCA-18-R/B
Conector RCA de metalico,
oro plateado, color rojo y negro

P-RCA-01
Conector RCA Metalico, niquelado
color negro

ADAPTADOR RCA

PA-RCA-44R/B
Adaptador RCA plástico,
Jack RCA a Plug RCA,color rojo y negro,
Chapado en oro

ADAPTADOR RCA

PA35-26
Adaptador AUX
2 Jack RCA a plug de 3.6mm
Estéreo

PLUG 1/4 MONO

PSX-31
Plug de 1/4 "mono, niquelado

CONECTOR SPEAKON

J-PSX-18
Conector Speakon, color negro

PORTAFUSIBLE

PSF-ATC1
Portafusibles ATC, 8GA, fusible de 40A
niquelado

FUSIBLES PORTAFUSIBLES Y TERMOSTATOS

FE20MM
Fusible europeo de 20mm
valores de 0.5A hasta 30A

FE 0.5 a 20mm	FE 7 a 20mm
FE 1 a 20mm	FE 8 a 20mm
FE 1.5 a 20mm	FE 10 a 20mm
FE 2 a 20mm	FE 12 a 20mm
FE 2.5 a 20mm	FE 13 a 20mm
FE 3 a 20mm	FE 15 a 20mm
FE 4 a 20mm	FE 20 a 20mm
FE 5 a 20mm	FE 25 a 20mm
FE 6 a 20mm	FE 30 a 20mm

FA30MM
Fusible americano de 30mm
valores de 0.5A hasta 30A

FA 0.5 a 30mm	FA 6 a 30mm
FA 1 a 30mm	FA 7 a 30mm
FA 1.5 a 30mm	FA 8 a 30mm
FA 2 a 30mm	FA 10 a 30mm
FA 2.5 a 30mm	FA 15 a 30mm
FA 3 a 30mm	FA 20 a 30mm
FA 4 a 30mm	FA 25 a 30mm
FA 5 a 30mm	FA 30 a 30mm

Fusible Termico Radial
FTR 2A

FTR 95° C
FTR 105° C
FTR 110° C
FTR 125° C
FTR 140° C
FTR 145° C

Fusible Termico
FTA 10A

FTA 105°C	FTA 195°C
FTA 142°C	FTA 210°C
FTA 170°C	FTA 250°C
FTA 185°C	FTA 260°C
FTA 190°C	

PF372-20MM
Porta fusible de chasis
pequeño 20 mm

PF372-30MM
Porta fusible de chasis
Grande 30 mm

PF448

PF449
Porta fusible para carro
PF448-20mm/PT1198/KC448
PF449-30mm/PT1199/KC449

PF451
Porta Fusibles para
Vehículos quema
lento de 10, 20, 30 Amp.

PF450
Porta Fusibles
PF450 - 30mm
Americano

TERMOS70°C 5A-250V

Termos70°c 5a-250v
Termos140°c 5a-250v
Termos170°c 5a-250v

TERMOS70°C 10A-250V

Especificacion:
10A/250V, 70º

TERMOS140°C 10A-250V

Especificacion:
10A/250V, 140º

TERMOS170°C 10A-250V

Especificacion:
10A/250V, 170º

LAGARTOS



LAG340-N
LAG340-R
Lagarto pequeño con
agarradoras plasticas
colores: rojo y negro



LAG341-N
LAG341-R
Lagarto mediano con
agarradoras plasticas
colores: rojo y negro



LAG342-N
LAG342-R
Lagarto garnde con
agarradoras plasticas
colores: rojo y negro



LAG343-N
LAG343-R
Lagarto Grande
con forro de vinil
colores: rojo y negro



LAG344-N
LAG344-R
Lagarto mediano
con forro de vinil
colores: rojo y negro



LAG345-N
LAG345-R
Lagarto pequeño
con forro de vinil
colores: rojo y negro

LAG347N 10A
LAG347R 10A
Lagarto pequeño para bateria de 10a.
colores: rojo y negro



LAG348N-20A
LAG348R-20A
Lagarto mediano para bateria de 20a.
colores: rojo y negro



LAG349N-30A
LAG349R-30A
Lagarto grande para bateria de 30a.
colores: rojo y negro

PUNTAS DE PRUEBA

CA-019T
Cable de multimetro universal tipo banana
Juego de cables de prueba 10 x 0.10mm CCS

CA-403G

Cable de multimetro de punta gruesa
universal tipo banana
Plomo 3.70mm 14hilos x 0.12
Negro 3.70mm 14hilos x 0.12

CA-413-10P
Cable con lagartos de 10 unidades de 45cm
4 unidades de 2mm de grosor, 12 hilos x 0.10
6 unidades de 2.5mm de grosor, 12 hilos x 0.10

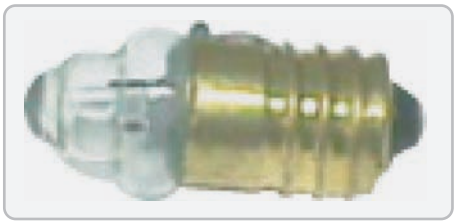

B10

12 Voltios para pistola de soldar

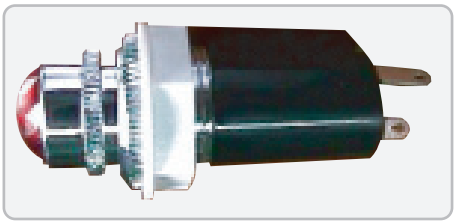

B12

Indicador con bombillo de luz

INDICADOR DE LUZ NEON

B17-VE/KY747V



Indicador de luz neon color VERDE 110V

B17-AM/KY747A

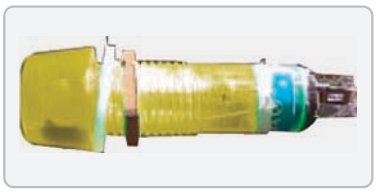

Indicador de luz neon color AMARILLO 110V

B17-RO/KY747

Indicador de luz neon color ROJO 110V

FOCOS PILOTOS



B4

Foco piloto con rosca12V

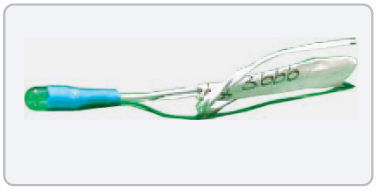

B7

Bombillo tipo puntas con alambre 12V - 4mm

B21

De 12V - 65ma sub-min. color claro

LED

SID303C

LED infrarojo para control remoto

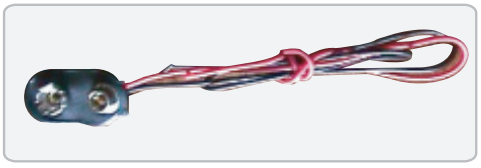

PT1508

Corchete de pila, tipo bateria 9V

DIGITAL DISPLAY

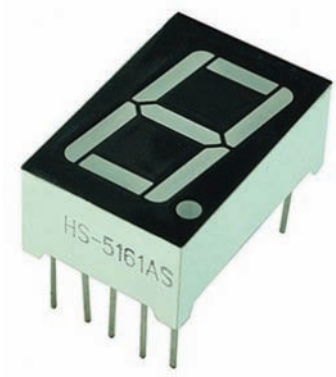

HS-5161AX

Display rojo
de 1 digito catodo
Comun

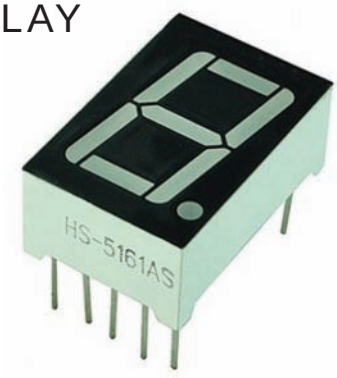

HS-5161BX

Display rojo
de 1 digito anodo
Comun

H2 DIODOS LED

PRO AUDIO

LED 5MM

LED 5MM AZUL

LED 5MM BLANCO

LED 5MM NARANJA

LED 5MM 3V AZUL Incandescente

LED 5MM TRICOLOR

AZUL - VERDE - ROJO
Este LED es transparente cambia a 3 tonos de colores azul, verde y rojo

LED 5MM RO Incandescente

LED 5MM VERDE

LED 5MM ROJO

LED 5MM AMARILLO

LED 5MM TRANSPARENTE ULTRA BRILLANTE DE 500MCD

LED 5MM

LED 5MM AMARILLO TRANSP. ULTRA BRILLANTE	LED 5MM NARANJA TRANSP. ULTRA BRILLANTE	LED 5MM ROJO TRANSP. ULTRA BRILLANTE	LED 5MM MORADO TRANSP. ULTRA BRILLANTE	LED 5MM AZUL TRANSP. ULTRA BRILLANTE	LED 5MM VERDE TRANSP. ULTRA BRILLANTE	LED 5MM BLANCO TRANSP. ULTRA BRILLANTE

LED 3MM

LED 3MM VERDE

LED 3MM ROJO

LED 3MM AMARILLO

LED 3MM 3V azul incandescente

LED 2 X 5MM

LED 2X5MM AMARILLO

LED 2X5MM ROJO

LED 2X5MM NARANJA

LED 2X5MM VERDE

LED 10MM

LED 10MM AZUL

LED 10MM ROJO



LED 10MM VERDE

PORTA LED
BREAD-BOARD

PORTA LED

HX-201 AMARILLO 110V

HX-201 ROJO 110V
HX-201 ROJO 220V

HX-201 VERDE 110V
HX-201 VERDE 220V

CIRCUITO IMPRESO UNIVERSAL

CIRCUITO IMPRESO UNIVERSAL

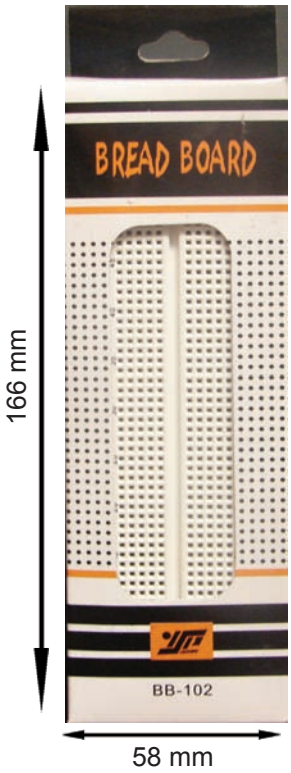

BB-102 CIRCUITO IMPRESO UNIVERSAL

Ideal para Alta Frecuencia
2 vías con componenetes 20 - 29 AWG
CABLE (0.3 - 0.8 mm)
Diseño especial para sujetar 5000 ciclos de inserción

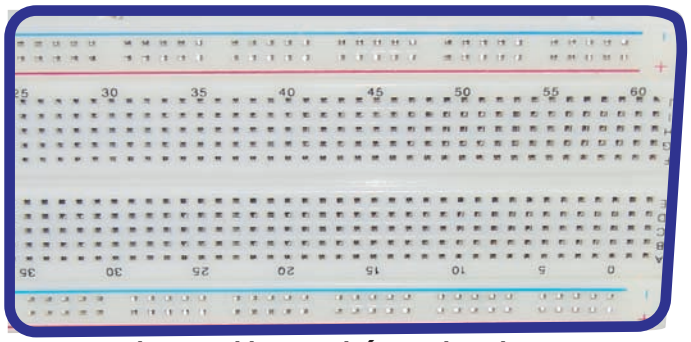

Visualización de la BB-102

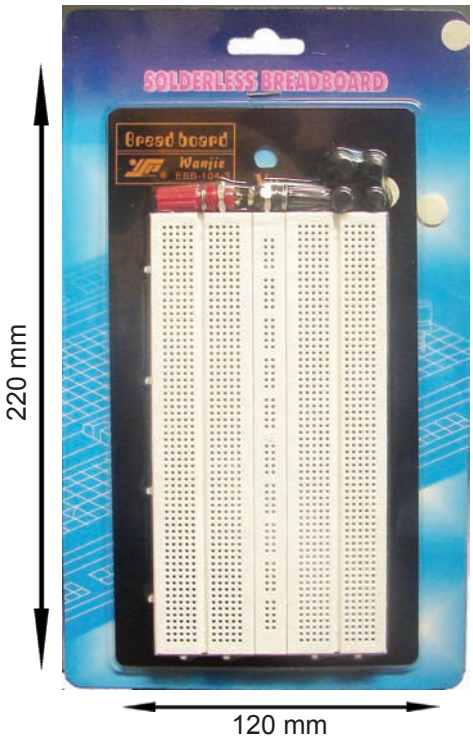

EBB-104-3 CIRCUITO IMPRESO UNIVERSAL

Ideal para alta frecuencia
4 Vías ideal para sujetar 5000 ciclos
de inserción
2 terminales, 1280 contactos
1 Distribuidor, 1OO contactos
2 postes de corriente

PILAS RECARGABLES / PRE-CARGADAS *RECYKO (Ni-MH)*

GP ReCyko+ ™

NUEVA GENERACIÓN DE BATERÍAS RECARGABLES PRE-CARGADAS

Lista para usarse
Pre-cargada y lista para usarse al momento de la compra.

Mayor capacidad de retención
Retiene el 85% de la carga despues de 12 meses sin usarse

85%

4 Veces mas duradera
En las camaras digitales toma 4 veces mas fotos que las pilas alcalinas

Excelente para todas las aplicaciones

Puede ser recargada y reusada hatas mas de 1,000 veces

GRAN AHORRO

Amigable con el medio ambiente
Con Recyko contribuyes al medio ambiente reduciendo la cantidad de pilas que se desechan

GP ReCyko +

Son la nueva generación de pilas recargables.
Esta clase de pila viene **Pre-Cargada,** con el 50% más de recarga que una recargable tradicional, lista para el uso inmediato.
Puede ser cargada hasta 1000 veces, la duración es de 3 años de vida util.
Retiene el 85% de la carga despues de 12 meses sin usarla.
Su componente principal es Ni-MH.
Combinan los beneficios de las pilas alcalinas y las pilas recargables.

Puede ser utilizado para todos los dispositivos posibles, pero sus aplicaciones principales son para cámaras digitales, reproductores MP3, controles remoto y para la nueva tecnología de GP Instant Power.

PILAS/ BATERIAS

APLICACIONES:

Sin duda una elección consciente del medio ambiente muy amigable.

Beneficios:
*** Pre-cargado, listo para su uso**
*** Más poderoso que las pilas alcalinas**
*** Puede ser cargadas 1.000 veces.**

Pilas Tipo: AA

GP210AAHCB-2LA2/
GPRHC212B189
Voltaje: 1.2V
Dimension:
Ancho: 14.5mm
Alto: 28.7mm
Cap. Nominal: 2100 (mAh)
Tipo: (NI-MH) AA/2
Blisters de 2
Caja de 10 blisters
Master de 100 blisters

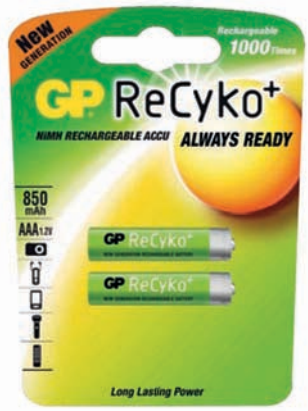

Pilas Tipo: AAA

GP85AAAHCB-2LA2/
GPRHCH83B112
Voltaje: 1.2V
Dimension:
Ancho: 14.5mm
Alto: 28.7mm
Cap. Nominal: 850 (mAh)
Tipo: (NI-MH) AAA/2
Blisters de 2
Caja de 14 blisters
Master de 140 blisters

Pilas Tipo: 9V

GP15R8HB-2LA1/
GPRHV158B015
Voltaje: 8.4V
Dimension:
Ancho: 14.5mm
Alto: 48.50mm
Cap. Nominal: 150 (mAh)
Tipo: (NI-MH) 9V
Blisters de 1
Caja de 14 blisters
Master de 140 blisters

PILAS RECARGABLES / PRE-CARGADAS *Smart Energy (Ni-MH)*

GP Smart Energy

BATERÍAS RECARGABLES E INTELIGENTES PRE-CARGADAS

Lista para usarse
Pre-cargada y lista para usarse al momento de la compra

Mayor capacidad de retención
Retiene el 80% de la carga despues de 12 meses sin usarse

80%

Excelente para todas las aplicaciones

Puede ser recargada y reusada hatas mas de 300 veces

GRAN AHORRO

Ideal para la Majoria de Electrodomésticos de Uso regular

Grandes Ahorros

GP Smart Energy

Pilas Recargables Inteligente / **Pre-Cargada**, lista para el uso inmediato.
Remplaza a las pilas alcalinas tradicionales.
Puede ser cargada hasta 300 veces, la duración es de 1 año de vida util.
Retiene el 80% de la carga despues de 12 meses sin usarla.
Su componente principal es Ni-MH.

Puede ser utilizado para todos los dispositivos posibles, como aparatos o dispositivos domesticos ligeros

PILAS/ BATERIAS

APLICACIONES:

Sin duda una elección consciente del medio ambiente muy amigable.

Beneficios:
* **Pre-cargado, listo para su uso**
* **Más poderoso que las pilas alcalinas**
* **Puede ser cargadas 300 veces.**

GP Smart Energy

Pilas Tipo: AA

GP100AAHCSE-2LA2/
GPRHC102C035
Voltaje: 1.2V
Pre-cargado
Dimension:
Ancho: 14.5mm
Alto: 50.5mm
Cap. Nominal: 1000 (mAh)
Tipo: (NI-MH) AA/2
Blisters de 2
Caja de 10 blisters
Master de 100 blisters

Ideal Para:

Pilas Tipo: AAA

GP40AAAHCRL-2LAC2/
GPRHC043C030
Voltaje: 1.2V
Pre-cargado
Dimension:
Ancho: 14.5mm
Alto: 28.7mm
Cap. Nominal: 400 (mAh)
Tipo: (NI-MH) AAA/2
Blisters de 2
Caja de 10 blisters
Master de 100 blisters

Ideal Para:

PILAS PRE-CARGADAS / RECARGABLES *EkoPower (Ni-MH)*

GP EkoPower

BATERÍAS RECARGABLES / PRE-CARGADAS

Lista para usarse
Precargada y lista para usarse al momento de la compra

Mayor Capacidad de retención
Retiene 75% de la carga despues de 12 meses sin usarse

75%

3 Veces mas duradera
3 veces mas duraderas que las pilas alcalinas convencionales

Excelentepara todas las aplicaciones

Puede ser recargada y reusada hatas mas de 500 veces

GRAN AHORRO

Amigable con el medio ambiente
Con EkoPower contribuyes al medio ambiente reduciendo la cantidad de pilas que se desechan

GP EkoPower

Son Pilas Recargables / **Pre-Cargadas** para uso inmediato
Mantiene su carga por mucho mas tiempo que las baterias recargables convencionales.
hasta 3 veces más duradero que una alcalina estándar.
Puede cargar hasta 500 veces
Retiene el 75% de la carga despues de 12 meses sin usarla.
Es ideal para aplicaciones que requieren menos energía.

PILAS/ BATERIAS

APLICACIONES:

Sin duda una elección consciente del medio ambiente muy amigable.

Beneficios:
*** Pre-cargado, listo para su uso**
*** Hasta 3 veces mas duradero que una pila alcalina estandar**
*** Puede ser cargadas 500 veces.**

GP EkoPower

Pilas Tipo: AA

GP100AAHCBEP-2LA2/
GPRHC102B012
Voltaje: 1.2V
Dimension:
Ancho: 14.5mm
Alto: 50.5mm
Cap. Nominal: 1050 (mAh)
Min. Nominal: 1000 (mAh)
Tipo: (NI-MH) AA/2
Blisters de 2
Caja de 10 blisters
Master de 100 blisters

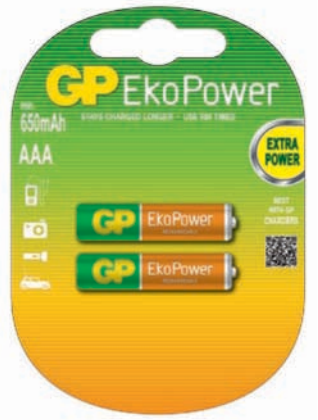

Pilas Tipo: AAA

GP65AAAHCBEP-2LA2/
GPRHCH63C060
Voltaje: 1.2V
Dimension:
Ancho: 14.5mm
Alto: 50.5mm
Cap. Nominal: 700 (mAh)
Min. Nominal: 650 (mAh)
Tipo: (NI-MH) AA/2
Blisters de 2
Caja de 14 blisters
Master de 140 blisters

GP Batteries

PILAS RECARGABLES APC *(Ni-MH) Para diferentes tipo de Uso*

PILAS/ BATERIAS

GP Recargables (APC)

CONCEPTO DE PAQUETES DE APLICACIONES

Son Pilas Recargables, que no vienen pre-cargado
Está especialmente diseñado para simplificar el proceso de decisión de los consumidores, dependiendo del uso en diversas aplicaciones

Estas baterías de APC de alto rendimiento pueden durar más tiempo en las aplicaciones respectivas.
como Telefonos Inalambricos, Camaras Digitales, accesorios de video juegos, etc.

APLICACIONES:

Excelente para las aplicaciones o usos correspondientes

Pilas Tipo: AA

GP210AAHC-2APCLA2/
GPRHC212C078

Voltaje: 1.2V
Pre-cargado
Dimension:
Ancho: 14.5mm
Alto: 49.2mm
Cap. Nominal: 2000 (mAh)
Tipo: (NI-MH) AA/2
Blisters de 2
Caja de 10 blisters
Master de 100 blisters

Ideal Para:
Jugetes y Accesorios de Video Juegos

Beneficios:

*** Dure mas**
*** Mas ahorro**
*** Listo para usar con sus respectivos usos o aplicaciones**

GP NiMH APC Packs

Excelente para las aplicaciones o usos correspondientes

Pilas Tipo: AA

GP270AAH-2APCLA2/
GPRHC272C165

Voltaje: 1.2V
Pre-cargado
Dimension:
Ancho: 14.5mm
Alto: 49.2mm
Cap. Nominal: 2600 (mAh)
Tipo: (NI-MH) AA/2
Blisters de 2
Caja de 10 blisters
Master de 100 blisters

Ideal Para:
Camaras Digital y Flash

Excelente para los diferentes tipos de usos del comsumidor

Pilas Tipo: AAA

GP65AAAHCAPC-2LA2/
GPRHCH63C063

Voltaje: 1.2V
Pre-cargado
Dimension:
Ancho: 14.5mm
Alto: 28.7mm
Cap. Nominal: 650 (mAh)
Tipo: (NI-MH) AAA/2
Blisters de 2
Caja de 10 blisters
Master de 100 blisters

Ideal Para:
Telefonos Inalambricos

PILAS RECARGABLES *Niquel-MetalHidride (Ni-MH)*

GP Recargable NiMH

BATERÍAS RECARGABLES NiMH

Lista para usarse

Pilas recargables de alta capacidad

Respetuosas con el medioambiente

Mayor duración

STAYS CHARGED LONGER

Gran ahorro

save

Para Diferentes Usos:

Captura hasta 1970 fotos

El rendimiento puede variar en distintas condiciones de uso

Reproductores MP3 / CD

Camaras digitales

Linternas

Juguetes

GP Recargables NiMH

Pilas NiMH recargables GP están especialmente diseñados para satisfacer las necesidades de los consumidores.
No vienen pre-cargado
Son adecuadas para una amplia gama de aplicaciones actuales de alto consumo como cámaras digitales, reproductores MP3 y otros dispositivos portátiles
Estos modelos pueden recargar durante cientos de veces.
4 veces más duradera que las pilas alcalinas

PILAS/ BATERIAS

APLICACIONES:

Beneficios:

* **Duran más que las pilas alcalinas**
* **Se mantiene cargada cuando no esté en uso**
* **Puede ser recargada por cientos de veces**
* **Ahorro de costos y respeta el medio ambiente**

GP Recargable NiMH

Pilas Tipo: AA

GP131AAHC-2LA2/
GPRHC132C109

Voltaje: 1.2V
Dimension:
Ancho: 14.5mm
Alto: 28.7mm
Cap. Nominal: 1300 (mAh)
Tipo: (NI-MH) AA/2

Blisters de 2
Caja de 10 blisters
Master de 80 blisters

Pilas Tipo: AA

GP180AAHC-2LA2/
GPRHC182C058

Voltaje: 1.2V
Dimension:
Ancho: 14.5mm
Alto: 49.2mm
Cap. Nominal: 1800 (mAh)
Tipo: (NI-MH) AA/2

Blisters de 2
Caja de 10 blisters
Master de 100 blisters

Pilas Tipo: AA

GP230AAHC-2U2/
GPRHC232C018

Voltaje: 1.2V
Dimension:
Ancho: 14.5mm
Alto: 49.2mm
Cap. Nominal: 2300 (mAh)
Tipo: (NI-MH) AA/2

Blisters de 2
Caja de 6 blisters
Master de 100 blisters

Pilas Tipo: AA

GP250AAHC-2LA2/
GPRHC252C134

Voltaje: 1.2V
Dimension:
Ancho: 14.5mm
Alto: 49.2mm
Cap. Nominal: 2500 (mAh)
Tipo: (NI-MH) AA/2

Blisters de 2
Caja de 10 blisters
Master de 100 blisters

GP Batteries

PILAS RECARGABLES *Niquel-MetalHidride (Ni-MH)*

Pilas Tipo: AA

GP270AAHC-2LA2/
GPRHC272C149

Voltaje: 1.2V
Dimension:
Ancho: 14.5mm
Alto: 49.2mm
Cap. Nominal: 2700 (mAh)
Tipo: (NI-MH) AA/2

Blisters de 2
Caja de 10 blisters
Master de 100 blisters

Pilas Tipo: AAA

GP100AAHCSE-2LA2/
GPRHC102C035

Voltaje: 1.2V
Dimension:
Ancho: 14.5mm
Alto: 28.7mm
Cap. Nominal: 1000 (mAh)
Tipo: (NI-MH) AAA/2

Blisters de 2
Caja de 14 blisters
Master de 140 blisters

Pilas Tipo: C

GP220CH-LAC2

Voltaje: 1.2V
Dimension:
Ancho: 14.5mm
Alto: 49.2mm
Cap. Nominal: 2200 (mAh)
Tipo: (NI-MH) C/2

Blisters de 2
Caja de 6 blisters
Master de 100 blisters

Pilas Tipo: D

GP220DH-LAC2/
GPRHC22DN025

Voltaje: 1.2V
Dimension:
Ancho: 34.2mm
Alto: 61.5mm
Cap. Nominal: 2200 (mAh)
Tipo: (NI-MH) D/2

Blisters de 2
Caja de 6 blisters
Master de 100 blisters

Pilas Tipo: 8.4V

GP17R8H-2LA1/
GPRHV178R023

Voltaje: 8.4V
Dimension:
Ancho: 26.50mm
Alto: 48.50mm
Cap. Nominal: 170 (mAh)
Tipo: (NI-MH) 9V

Blisters de 1
Caja de 10 blisters
Master de 240 blisters

Pilas Tipo: 8.4V

GP20R8H-2LA1/
GPRHV208R019

Voltaje: 8.4V
Dimension:
Ancho: 26.50mm
Alto: 48.50mm
Cap. Nominal: 200 (mAh)
Tipo: (NI-MH) 9V

Blisters de 1
Caja de 10 blisters
Master de 240 blisters

GP Batteries

PILAS PRIMARIAS DE ALCALINA *Ultra Plus*

GP Alcalinas

BATERÍAS PRIMARIAS **Ultra Plus**

Aplicaciones principales:

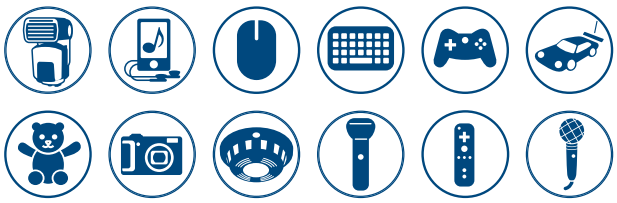

Cámaras digitales, fotos flash, MP3,
Diccionarios electrónicos.
Juegos electrónicos a control remoto.
Los coches y los juguetes que funcionan con baterías.

Hecho con materiales avanzados

Mayor Rendimiento

Hasta un 30% de rendimiento más duradero en aplicaciones de alto consumo.
En nuestra línea completa de AA, AAA, C, D y 9 Voltios

Rendimiento +30%

GP Alcalinas Ultra Plus

Las pilas Alcalinas Ultra Plus + están formuladas especialmente para abastecer el crecimiento de nuevos sistemas o dispositivos eléctricos que necesitan un alto poder de energia.

Como cámaras digitales, juguetes de radio control, audio y otros aparatos o dispositivos portátiles.

PILAS/ BATERIAS

APLICACIONES:

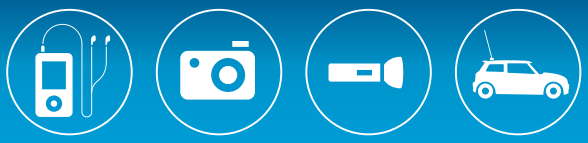

Beneficios:

* **Ofrece un alto poder de consumo**
* **Disponible en todos los tamaños de pilas populares**

GP Alcalinas Ultra Plus

Pilas Tipo: AA

GP15AUP-2U2/
GPPCA15UP004
Voltaje: 1.5V
Dimension:
Ancho: 14.5mm
Alto: 50.5mm
Tipo: AA/2

Blisters de 2
Caja de 10 blisters
Master de 400 blisters

Pilas Tipo: AAA

GP24AUP-2U2/
GPPCA24UP003
Voltaje: 1.5V
Dimension:
Ancho: 10mm
Alto: 40.3mm
Tipo: AAA / 2 / Alcalina

Blisters de 2
Caja de 10 blisters
Master de 320 blisters

Pilas Tipo: AA

GP15AUP-2S2/
GPPCA15UP002
Voltaje: 1.5V
Dimension:
Ancho: 14.5mm
Alto: 50.5mm
Tipo: AA/2

Empaque de celofán
Caja de 10 unidades
Master de 80 unidades

Pilas Tipo: AAA

GP24AUP-2S2/
GPPCA24UP002
Voltaje: 1.5V
Dimension:
Ancho: 10mm
Alto: 40.3mm
Tipo: AAA/2

Empaque de celofán
Caja de 10 unidades
Master de 100 Unidades

PILAS PRIMARIAS DE ALCALINA *Ultra Plus*

GP Alcalinas Ultra Plus

GP15AUP-2P10/
GPPCA15UP020
Voltaje: 1.5V
Dimension:
Ancho: 10.4mm
Alto: 50.1mm
Tipo: AA/2

AA LR6 1.5V

Blisters de 10
Caja de 6 blisters
Master de 100 blisters

GP Alcalinas Ultra Plus

GP24AUP-2P10/
GPPCA24UP017
Voltaje: 1.5V
Dimension:
Ancho: 10mm
Alto: 40.3mm
Tipo: AAA Tirilla

AAA LR03 1.5V

Blisters de 10
Caja de 6 blisters
Master de 80 blisters

Pilas Tipo: C

GP14AUP-2U2/
GPPCA14UP002
Voltaje: 1.5V
Dimension:
Ancho: 25.4mm
Alto: 49.5mm
Tipo: C

Blisters de 2
Caja de 10 blisters
Master de 80 blisters

Pilas Tipo: D

GP13AUP-2U2/
GPPCA13UP002
Voltaje: 1.5V
Dimension:
Ancho: 34.2mm
Alto: 61.5mm
Tipo: D

Blisters de 2
Caja de 10 blisters
Master de 80 blisters

Pilas Tipo: 9V

GP1604AUP-5U1/
GPPVA9VUP001

Voltaje: 9V
Dimension:
Ancho: 16.5mm
Alto: 47.5mm
Tipo: 9V

Blisters de 1
Caja de 10 blisters
Master de 200 blisters

GP1604AUP-5S1/
GPPVA9VUP010

Voltaje: 9V
Dimension:
Ancho: 16.5mm
Alto: 47.5mm
Tipo: 9V bulk

Empaque de Bulk
Caja de 10 blisters
Master de 200 blisters

Pilas Tipo: D

GP13AUP-2S2/
GPPCA13UP001
Voltaje: 1.5V
Dimension:
Ancho: 34.2mm
Alto: 61.5mm
Tipo: D

Empaque de celofán
Caja de 10 blisters
Master de 200 blisters

PILAS PRIMARIAS *Super Alkalinas*

GP SUPER Alcalinas

BATERÍAS PRIMARIAS

Aplicaciones principales:

Linternas, Juguetes de Control Remoto o que funcionen con baterías internas.

Confiable

Mayor Rendimiento para los dispositivos estándard.
Amplia gama de modelos como AA, AAA, C, D y 9 Voltios
Empaques alta resistencia tipo Blisters

GP Super Alkalinas

Las pilas Super Alkalinas están especialmente diseñadas para aparatos que funcionen con pilas tanto de medio y alto nivel de consumo.
Permitiendo una mayor durabilidad y funcionamiento a sus equipos portatiles
Como cámaras digitales, juguetes de radio control, audio y otros aparatos.

PILAS/ BATERIAS

APLICACIONES:

Beneficios:

*** Ofrece un alto poder de consumo**
*** Disponible en todos los tamaños de pilas populares**

GP SUPER Alcalinas

Pilas Tipo: C

GP14A-2U2/
GPPCA14AS002
Voltaje: 1.5V
Dimension:
Ancho: 26.2mm
Alto: 50.5mm
Tipo: C

Blisters de 2
Caja de 10 blisters
Master de 400 blisters

A10

PILAS GREEN CELL DE ACIDO CLORHIDRICO ZINC ZERO MERCURIO

GP Batteries

PILAS PRIMARIAS *Green Cell de cero Mercurio*

GP Green Cell

ZERO MERCURY ADDED

BATERÍAS PRIMARIAS

Aplicaciones principales:

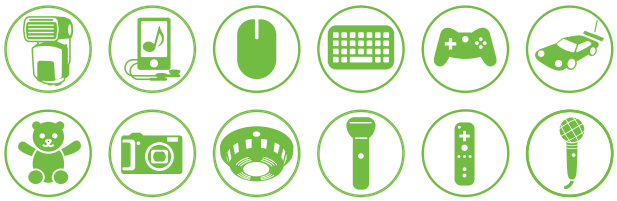

Relojes de alarma, juguetes, radios, mandos a distancia, linternas, detectores de humo y de más.

Confiable

Mayor Rendimiento para los dispositivos estándard.
0% de Mercurio.
Amplia gama de modelos como AA, AAA, C, D y 9 Voltios
Empaques alta resistencia tipo Blisters

GP Green Cell *Zinc Clorihidride*

Las baterías GP Greencell, proporcionar una fuente de energía económica, que se puede utilizar en todos los dispositivos domésticos.
Estas baterías son recomendadas para los dispositivos de bajo o de medio consumo, que no necesitan mucha energía.

Como, relojes, Juguetes, Controles remotos, Linternas, Calculadoras. y otros dispositivos.

APLICACIONES:

Beneficios:

*** Ofrece un poder de consumo económico y confiable**
*** Disponible en todos los tamaños de pilas populares**

ZERO MERCURY ADDED

GP Green Cell

PILAS/ BATERIAS

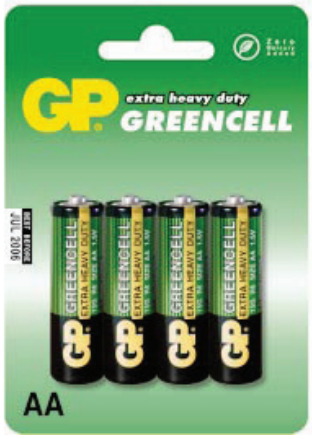

Pilas Tipo: AA

GP15G-2U4/
GPPCC15KC015
Tipo: AA
Voltaje: 1.5V
ANCHO: 13.9mm
ALTURA: 50.0mm

ZERO MERCURY ADDED

Blisters de 4
Caja de 20 blisters
Master de 500 blisters

Pilas Tipo: AA

GP15G-2S2/
GPPCC15KC005
Tipo: AA
Voltaje: 1.5V
ANCHO: 13.9mm
ALTURA: 50.0mm

ZERO MERCURY ADDED

Empaque de 2 celofán
Caja individual de 10 Pares
Caja semi master de 100 Pares
Master de 1000 Unidades

GP Green Cell

Pilas Tipo: AA

GP15G-2P10/
GPPCC15KC004
Tipo: AA
Voltaje: 1.5V

ZERO MERCURY ADDED

AA LR6 1.5V

Blisters de 10
Caja de 20 blisters
Master de 100 blisters

Pilas Tipo: AAA

GP24G-2U2/
GPPCC24UC012
Tipo: AAA
Voltaje: 1.5V
ANCHO: 10.5mm
ALTURA: 44.5mm

ZERO MERCURY ADDED

Blisters de 2
Caja de 10 blisters
Master de 160 blisters

A11

PILAS GREEN CELL DE ACIDO CLORHIDRICO ZINC ZERO MERCURIO

GP Batteries

PILAS PRIMARIAS *Green Cell de cero Mercurio*

Zinc Clorihidride

PILAS/ BATERIAS

Pilas Tipo: AAA

GP24G-2U4/
GPPCC24UC013

Tipo: AAA
Voltaje: 1.5V
ANCHO: 10.5mm
ALTURA: 44.5mm

ZERO MERCURY ADDED

Blisters de 4
Caja de 40 blisters
Master de 500 blisters

Pilas Tipo: AAA

GP24G-2S2/
GPPCC24UC004

Tipo: AAA
Voltaje: 1.5V
ANCHO: 10.5mm
ALTURA: 44.5mm

ZERO MERCURY ADDED

Empaque de 2 celofán
Caja individual de 10 Pares
Caja semi master de 100 Pares
Master de 1000 Unidades

GP Green Cell

Pilas Tipo: AAA

ZERO MERCURY ADDED

GP24G-2P10/
GPPCC24UC002

Tipo: AAA
Voltaje: 1.5V

AAA LR03 1.5V

Blisters de 10
Caja de 20 blisters
Master de 100 blisters

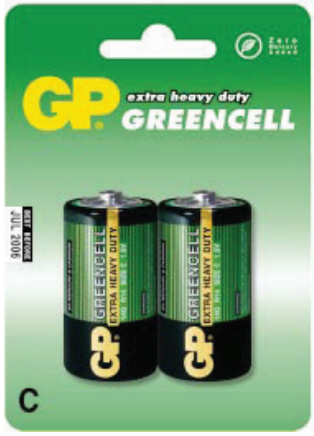

Pilas Tipo: C

GP14G-2U2/
GPPCC14KC004

Voltaje: 1.5V
Dimension:
Ancho: 26.2mm
Alto: 50.0mm
Tipo: C

ZERO MERCURY ADDED

Blisters de 2
Caja de 100 blisters
Master de 80 blisters

Pilas Tipo: D

GP13G-2U2/
GPPCC13KC003

Voltaje: 1.5V
Dimension:
Ancho: 34.2mm
Alto: 61.5mm
Tipo: D

ZERO MERCURY ADDED

Blisters de 2
Caja de 10 blisters
Master de 80 blisters

Pilas Tipo: C

GP14G-2S2/
GPPCC14KC001

Voltaje: 1.5V
Dimension:
Ancho: 26.2mm
Alto: 50.0mm
Tipo: C

ZERO MERCURY ADDED

Empaque Celofán
Caja de 10 Unidades
Master de 200 Unid.

Pilas Tipo: D

GP13G-2S2/
GPPCC13KC003

ZERO MERCURY ADDED

Voltaje: 1.5V
Dimension:
Ancho: 34.2mm
Alto: 61.5mm
Tipo: D

Empaque Celofán
Caja de 10 Unidades
Master de 200 Unid.

Pilas Tipo: 9V

GP1604G-2U1/
GPPVCS9VG025

Voltaje: 9V
Dimension:
Ancho: 26.5mm
Alto: 48.5mm
Tipo: 9V

Blisters de 1
Caja de 10 blisters
Master de 200 blisters

ZERO MERCURY ADDED

Pilas Tipo: 9V

GP1604G-2S1/
GPPVC59VG008

Voltaje: 9V
Dimension:
Ancho: 26.5mm
Alto: 48.5mm
Tipo: 9V

Empaque Celofán
Caja de 10 Unidades
Master de 200 Unid.

ZERO MERCURY ADDED

A12

PILAS GREEN CELL DE ACIDO CLORHIDRICO ZINC ZERO MERCURIO

GP Batteries

PILAS PRIMARIAS *Green Cell de cero Mercurio*

Zinc Clorihidride

PILAS/ BATERIAS

No contiene Plomo

Pilas Tipo: 9V

GP1604GLF-2S1/
GPPVCF9VG015

Voltaje: 9V

Dimension:

Ancho: 26.5mm

Alto: 48.5mm

Tipo: 9V

ZERO MERCURY ADDED

Empaque Celofán

Caja de 10 Unidades

Master de 200 Unid.

GP Batteries

CELDAS Y PILAS DE LITIO

GP Pilas de Litio

CELULAS / PILAS

Aplicaciones principales:

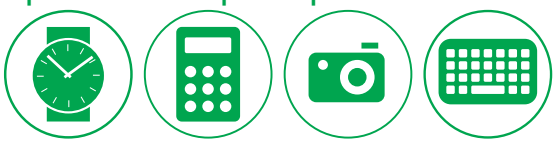

Memorias de respaldo, controles remotos, calculadoras, termómetros, relojes, etc.

Confiable

Mayor tiempo de ejecucion
Amplia gama de modelos
Empaques alta resistencia tipo Blisters

GPCR1220-7C5/
CR1220-C5

Voltaje: 3.0 V
Ø 12.5 x z2mm
Cap. Nominal (mAh): 35
Usos: Computadores y reloj
Tarjeta de 5 unidades
Blisters de 5
Caja de 20 blisters
Master de 2000 blisters

GPCR1616-7C5/
GPPBL1616001

Voltaje: 3.0 V
Ø 16.0 x 1.6mm
Cap. Nominal (mAh): 42
Usos: Computadores y reloj
Tarjeta de 5 unidades
Blisters de 5
Caja de 20 blisters
Master de 400 blisters

GPCR2016-7C5/
GPPBL2016007



Voltaje: 3.0 V
Ø 20.0 x 1.6mm
Cap. Nominal (mAh): 72
Usos: Computadores y cámaras fotográficas
Tarjeta de 5 unidades
Blisters de 5
Caja de 20 blisters
Master de 400 blisters

GPCR2025-8C5/
GPPBL2025013

Voltaje: 3.0 V
Ø 20.0 x 2.5mm
Cap. Nominal (mAh): 160
Usos: Computadores y cámaras fotográficas
Tarjeta de 5 unidades
Blisters de 5
Caja de 20 blisters
Master de 400 blisters

GP Pilas de Litio

Los botones de litio son ideales para las diferentes marcas de cámaras, relojes, controles remotos y otros dispositivos electrónicos.
Son el complemento perfecto para las computadoras.
Tienen una durabilidad de 10 años de vida útil, con una amplia gama de aplicaciones y funcionamiento.

PILAS/ BATERIAS

APLICACIONES:

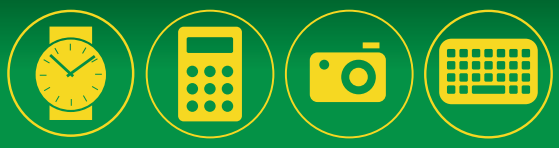

Beneficios:

*** Muy largo tiempo de ejecución**
*** Amplia gama de baterias.**

GP Pilas de Litio

GPCR2032-7C5/
GPPBL2032008

Voltaje: 3.0 V
Ø 20.0 x 3.2mm
Cap. Nominal (mAh): 220
Usos: Computadores y cámaras fotográficas
Tarjeta de 5 unidades
Blisters de 5
Caja de 20 blisters
Master de 400 blisters

Pilas Tipo: 9V

GPCRV9SD-2U1/
GPPVLCRV9003
Voltage: 9V
Cap. Nominal 800mAh
Dimensión:
48.5 x 26.5 x 17.5mm
Peso: 34g
Uso: Detectores de humo dispositivos de seguridad
Blisters de 1
Caja de blisters
Master de blisters

BATERIAS PARA TELEFONOS INALAMBRICOS

GP Batteries

BATERIAS PARA TELEFONOS INALAMBRICOS / CORDLESS PHONE

GPT157-2U1/
GPRHC032N025

Igual al T107-C1
Capacidad en mAh: 300
Voltaje: 3.6V
Configuración:
30AAH3BMU
Batería tipo Ni-MH
Para Teléfonos:
PANASONIC36/
37/38; AT&T HT3400/4310/
4410
SONYSPP-55/65/90;
SANYOCAS120/
CAS130/CTL4400/
CTL520;C&W
CWP200/CWT300
Blisters de 1
Caja de 10 blisters

Nickel Metal Hydride

GPT207-2U1/
GPRHCH53N030

Capacidad en mAh: 550
Voltaje: 3.6V
Configuración:
55AAAH3BMU
Batería tipo Ni-MH
Con Plug Universal
Para Teléfonos:
casio: 2500, casio: 2600,
casio: t-2600
Telcom: 810 y demas
Blisters de 1
Caja de 10 blisters
Master de 100 blisters

Nickel Metal Hydride

GPT160-2U1/
GPRHC062M025

Capacidad en mAh: 600
Voltaje: 3.6V
Configuración:
60AAM3BMU
Batería tipo Ni-MH
Para Teléfonos:
PANASONIC: KXT3806/
T3856/T3860/T3865
A36/KZA36;
DORO WALK TALK 970/980;
PHILIPS 9203/9204/9213/
9240/9241/9272/9603/9673/
9804/9841;
SAMSUNG 915;
SANYO CLTM880/980/982/
985/990; HI 940/950/960
Blisters de 1
Caja de 10 blisters

Nickel Metal Hydride

GPT380-2U1/
GPRHCH8QN008

Capacidad en 850mAh
Voltage: 3.6V
Configuración: **85AAALH3BXZ**
Batería tipo Ni-MH
Fits: Panasonic KX-TG5428,
KX-TG5050W/5055W/5200M/
5210M/5230M
Blisters de 1
Caja de 10 blisters
Master de 100 blisters

Nickel Metal Hydride

GP Cordless Phone

Las baterías GP para teléfono inalámbrico son compatibles, con las mayoría de marcas o modelos que exiten en el mercado.
Proporcionan un largo tiempo de funcionamiento a sus equipos.
Permite realizar varias recargas.

Nickel Metal Hydride
Nickel Cadmium



Con Conector Plug Universal

GPT390-2U1/
GPRHCD9QN018

Capacidad en 910mAh
Voltage: 2.4V
Configuration:
91AAALH2BXZ
Batería tipo Ni-MH
Fits: PanasonicPANASONIC
KX-TG2420W/
KX-TG2420B/ KX-TG2422W/
KX-TG2431W
Blisters de 1
Caja de 10 blisters
Master de 100 blisters

Nickel Metal Hydride

GPT444-2U1/
GPRHCH63N032

Capacidad en 650mAh
Voltage: 3.6V
Configuración:
GP65AAAH3BXZ-2U1
Batería tipo Ni-MH
Fits: Panasonic HHR-P107,
KX-TG600, KX-TCA60,
KXTCA86, KX-TCA88HA,
KX-TCA92, KX-TCA93,
KX-TCA94, KX-TCA95.
Blisters de 1
Caja de 10 blisters
Master de 100 blisters

Nickel Metal Hydride

PILAS RECARGABLES APC *(Ni-MH)*

Pilas Tipo: AAA

GP65AAAHCAPC-2LA2/
GPRHCH63C063

Ideal Para:
Telefonos Inalambricos

Voltaje: 1.2V
Pre-cargado
Dimension:
Ancho: 14.5mm
Alto: 28.7mm
Cap. Nominal: 650 (mAh)
Tipo: (NI-MH) AAA/2
Blisters de 2
Caja de 10 blisters
Master de 100 blisters

Para diferentes tipo de Uso

PILAS PARA CONTROL REMOTO DE ALARMA DE CARRO

Remote Control & High Voltage Alkaline

PILAS DE ALTA DURACION

Aplicaciones principales:

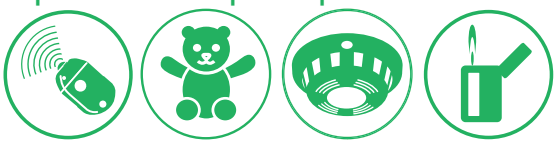

Controles Remotos de Automóviles, juguetes, alarmas, Timbres Inalambricos, organizadores electronicos, etc.

GP Pilas para Alarma de carro

Estas baterías son especialmente construidas para adaptarse al más alto rendimiento de controles remotos para automóviles, equipos de fotografía y otros dispositivos electrónicos.
Dando el máximo funcionamiento durante todo el uso.

Beneficios:
*** Energia de alta duración**
*** Voltaje de funcionamiento estable**

High Voltage Alkaline

Remote Control & High Voltage Alkaline

PILAS/ BATERIAS

GP23AE-2C5/
GPPBA23AE002
Capacidad en mAh:
23amp.
Voltaje: 12V
Para control remoto
de alarma de carro.
Blisters de 5
Caja de 20 blisters
Master de 200 blisters

GP27A-2C5/
GPPBA027A002
Capacidad en mAh:
27amp.
Voltaje: 12V
Para control remoto
de alarma de carro.
Blisters de 5
Caja de 50 blisters
Master de 200 blisters

CARGADORES DE BATERIAS RECARGABLES

GPU211210AAHCBF-2LA2/
GPRHOU211027
Cargador Pequeño y ligero
Capacidad para 2 pilas
Tipo AA / AAA NIMH
Interface de carga / USB
Incorpora un sistema de apagado automático que controla el modo de carga ideal.
Tiempo de carga aprox. de 8 horas
Incluye 2 pilas recargables AA
Dimension: 13.4 X 18.3 X 5 cm.
Peso: 130 gr.

PB420US180-LAC4
Capacidad para 4 pilas
AA / AAA NIMH
carga automática.
2 indicadores LED
con 4 pilas de 1800 mah

Vista Lateral

GPU411210AAHCF-2LA4/
GPRHOU411028
Capacidad para 4 pilas de 2.100mAh
Tipo AA / AAA NIMH y para baterias de teléfonos inteligentes.
Interface de carga / USB
Incorpora un sistema de apagado automático e indicador de estado.
Tiempo de carga aprox. de 8 horas
Poder: 5V DC
Incluye 4 pilas recargables AA
Dimension: 13,4 x 18,3 x 5 cm.
Peso: 205 gr.

CARGADORES DE BATERIA
PORTA PILAS

CARGADORES DE BATERIAS AC / LIANLONG

LLD501 CREMA

Entrada de AC 110v, 60Hz
Para pilas hechas de Ni-Cd- NI-MH
Modelo AAA,AA,9V
Corriente maxima 110mA

	700mAh		500mAh		300mAh		180mAh	
AA AAA	2pcs	1pcs	2pcs	1pcs	2pcs	1pcs	2pcs	1pcs
	12	9	8	6	5	4	3	2.5
	horas	horas	horas	horas	horas	horas	horas	horas
9V	150mAh				150mAh			
	12horas				8 horas			



LLD506

Cargador universal de 110V / 60Hz / 220V 50Hz AC.
Voltaje de entrada: 2.4V 240mA; 9V 14mA,1.5W
Salida de voltaje - carga corriente
Para pilas AA: 2.5V - 150mA x 2
Para pilas AAA: 2.5V - 50mA x 2
Para pilas AA: 9V - 11mA
Para pilas hechas de Ni-Cd - NI-MH y bateria de 9V
Modelo AAA,AA,C,D y 9V.
2 o 4 pilas tipo AA o AAA-C-D
1 bateria pueden ser recargada al mismo tiempo.
Indicador LED de carga
Tiempo de carga: AA, AAA,: 5 horas
9V 14-16 horas

LLD2509/MW398

Cargador universal de 110V/220V AC.
Para pilas hechas de: Ni-Cd- NI-MH
Modelos: AAA,AA,C,D,y 9V.

PORTA PILAS

PT-4305

Porta pila
Para pilas de tipo AA, 2P
Tamaño:
30mm x 58mm

PT-4306

Porta pila
Terminal de soldadura
Para pilas de tipo AA, 2P
Tamaño:
30mm x 58mm

BATERIAS SECAS RECARGABLES DE ACIDO - PLOMO

MS4-6

6V,4Ah
20HR

MS10-6

6V,10Ah
20HR

NUEVO

MS12-6

NUEVO

6V,12Ah
20HR

MS1.3-12

12V,1.3Ah
20HR

MS2-12

NUEVO

12V,2Ah
20HR

MS4-12

12V,4Ah
20HR

MS5-12

NUEVO

12V,5Ah
20HR

MS7-12

12V,7Ah
20HR

NUEVO

CUADRO EXPLICATIVO

Tipo	Volt.	Capacidad	Regulacion de voltaje	Max. Corriente Inicial	Dimension (L x W x H)	Peso
			Sin uso / En uso	Sin uso / En uso		
MS4-6	**6V**	4AH/20HR	6.80-6.90V / 7.05-7.20V	- que 1.20V / - que 1.20V	70 x 47 x 100 mm	0.74Kg / 1.63Lb
MS10-6	**6V**	10AH/20HR	6.75 - 6.90V / 7.20 - 7.50V	- que 3.0V / - que 3.0V	151 x 50 x 94 mm	1.49Kg / 3.29Lb
MS12-6	**6V**	12AH/20HR	6.75 - 6.90V / 7.20 - 7.50V	- que 3.6V / - que 3.6V	151 x 50 x 94 mm	1.80Kg / 4.06Lb
MS1.3-12	**12V**	3AH/20HR	13.6 - 13.8V / 14.4 - 15.0V	- que 0.39A / - que 0.39A	97 x 45 x 52 mm	0.57Kg / 1.26Lb
MS2-12	**12V**	2AH/20HR	13.5 - 13.8V / 14.4 - 15.0V	- que 0.69V / - que 0.69V	179 x 35 x 61 mm	0.92Kg / 2.03Lb
MS4-12	**12V**	4AH/20HR	13.6 - 13.8V / 14.4 - 15.0V	- que 1.20V / - que 1.20V	90 x 70 x 101 mm	1.43Kg / 3.15Lb
MS5-12	**12V**	5AH/20HR	13.5 - 13.8V / 14.4 - 14.7V	- que 1.50A / - que 1.50A	90 x 70 x 101 mm	1.60Kg / 3.53Lb
MS7-12	**12V**	7AH/20HR	13.6 - 13.8V / 14.4 - 15.0V	- que 2.10V / - que 2.10V	151 x 65 x 94 mm	2.10Kg / 4.63Lb

INVERSORES DE VOLTAJE DC / AC - ESTABILIZADOR DE ENERGIA

DF1750B-12V

Potencia: 600W MAX / Cont.: 500W
Voltaje de Entrada: DC 12V
Voltaje de Salida:
AC 110V AC 60Hz o 220v AC 50Hz
Interruptor de encendido y apagado
Con fusible de protección 3A
Limite de Protección para la entrada y salida.
Funcion de Alarma de audio
Tamaño: 37x31x20cm / Peso:12Kg

DF1751-12V

Potencia: 1300W MAX / Cont.: 1000W
Voltaje de Entrada: DC 24V
Voltaje de Salida:
AC 110V AC 60Hz o 220v AC 50Hz
Interruptor de encendido y apagado
Con fusible de protección 3A
Limite de Protección para la entrada y salida.
Funcion de Alarma de audio
Tamaño: 41.5x37.5x23.5cm / Peso:17Kg

DF1752-12V

Potencia: 300W MAX / Cont.: 200W
Voltaje de Entrada: DC 12V
Voltaje de Salida:
AC 110V AC 60Hz o 220v AC 50Hz
Interruptor de encendido y apagado
Con fusible de protección 3A
Limite de Protección para la entrada y salida.
Funcion de Alarma de audio

INVERSORES DE VOLTAJE DC - AC CON CARGADOR DE BATERIA

DF1754-12V

Poder: Surge:1500W / Cont.: 1200W
Voltaje de Entrada: DC 12V
Voltaje de Salida:
AC 110V AC 60Hz o 220V AC 50Hz
Interruptor de encendido y apagado
Con fusible de protección 3A
Limite de Protección para la entrada y salida / Funcion de Alarma de audio.
Tipo recargable / tiene bateria

DF1757-12V

Poder: Surge:950W / Cont.: 750W
Voltaje de Entrada: DC 12V
Voltaje de Salida:
AC 110V AC 60Hz o 220V AC 50Hz
Interruptor de encendido y apagado
Con fusible de protección 3A
Limite de Protección para la entrada y salida / Funcion de Alarma de audio
Tipo recargable / tiene bateria.

INVERSORES DE VOLTAJE PARA VEHICULOS / LIANLONG

LIANLONG ®

LLCI300A

Características:
Potencia:
Pico: 600W MAX / Continuo: 300W
Voltaje de Entrada:10.2-15V / 12V DC
Voltaje de Salida:
AC 110V AC 60Hz o 220v AC 50Hz
Interruptor de encendido y apagado
Con fusible de protección 30A
Protección contra cortocircuito
Corte automatico en caso sobrevoltaje
Corte automatico en caso de sobrecalentamiento

INVERSORES DE VOLTAJE PARA VEHICULOS / REGULAPOWER / MINWA

DF1753-300

Características: **INVERSOR**
Poder Max.: 300 Watts
Poder Continuo: 225 Watts
Voltaje de Entrada: DC12V o DC24V
Voltaje de Salida:
AC220V 50Hz o 110V 60Hz
Interruptor de encendido y apagado
Protección contra sobrecalentamiento
Función de alarma y salida USB

DF1753-500

Características: **INVERSOR**
Poder Max.: 500 Watts
Poder Continuo: 375 Watts
Voltaje de Entrada: DC12V o DC24V
Voltaje de Salida:
AC220V 50Hz o 110V 60Hz
Interruptor de encendido y apagado
Protección contra sobrecalentamiento
Función de alarma y salida USB

DF1753-1000

Características: **INVERSOR**
Poder Max.: 1000 Watts
Poder Continuo: 750 Watts
Voltaje de Entrada: DC12V o DC24V
Voltaje de Salida:
AC220V 50Hz o 110V 60Hz
Interruptor de encendido y apagado
Protección contra sobrecalentamiento
Función de alarma y salida USB

DF1753-1500

Características: **INVERSOR**
Poder Max: 1500 Watts
Poder Continuo: 1125 Watts
Voltaje de Entrada: DC12V o DC24V
Voltaje de Salida:
AC220V 50Hz o 110V 60Hz
Interruptor de encendido y apagado
Protección contra sobrecalentamiento
Función de alarma y salida USB

MWDAP85i

Características: **INVERSOR**
Poder consumo: 85 Watts Max
Poder de Voltaje: 150 Watts
Poder continuo: 65 - 70 Watts
Entrada: DC 12V / Salida: 110V
Apagado automatico,Proteccion contra corto-circuitos, sobrecarga.
Conexión USB adicional, adecuado para camaras digitales, cargadores de teléfonos celulares,reproductores de DVD portátiles y laptops.

RegulaPower

CONVERTIDOR DE VOLTAJE DC / DC

Convertidor DC / DC

DF1714A

Características:
Convertir 20 - 28V DC de voltaje a 13.8V DC
Voltaje de entrada: DC 24V ± 4V
Voltaje de Ripple: <5mV
Voltaje de salida: 13.65 - 13.8V DC
Amperaje constante: 7A
Amperaje Pico: 10A
Regulación de carga: 3%
Dimencion: 40.5 x 37.5 x 23.5cm
Peso: 12kg

Convertidor DC / DC

DF1716A

Características:
Convertir 20 - 28V DC de voltaje a 13.8V DC
Voltaje de entrada: DC 24V ± 4V
Voltaje de Ripple: <5mV
Voltaje de salida: 13.65 - 13.8V DC
Amperaje constante: 20A
Amperaje Pico: 25A
Regulación de carga: 3%
Dimencion: 455 x 34.5 x 24.5cm
Peso: 15.5kg

Convertidor DC / DC

DF1717B

Características:
Convertir 24V DC de voltaje a 12V DC
Voltaje de entrada: DC 24V
Voltaje de Ripple: <5mV
Voltaje de salida: 12V DC
Amperaje constante: 6A
Amperaje Pico: 10A
Regulación de carga: 3%
Dimencion: 50.0 x 29.0 x 18.5cm
Peso: 10.5kg

RegulaPower

FUENTES DE PODER DC

Proteje y convertir las variaciones de voltaje en 13,8 estándar de alimentación DC.
Especialmente diseñado para el trabajo domésticas, equipos móviles, equipos portátiles etc.

DF1761

Características:
Voltaje de Entrada: AC110V o 220V
Convierte de 110V AC a 13.8V DC
Regulación de carga: 10%
Regulación de voltaje de 5%
Amperaje constante: 3A
Amperaje Pico: 5A
Dimencion: 44.5 x 25.5 x 19.5 cm
Peso: 15Kg

DF1762

Características:
Voltaje de Entrada: AC110V o 220V
Convierte de 110V AC a 13.8V DC
Regulación de carga: 10%
Regulación de voltaje de 5%
Amperaje constante: 5A
Amperaje Pico: 7A
Dimencion: 32.5 x 30.5 x 27.5 cm
Peso: 16Kg

DF1763

Características:
Voltaje de Entrada: AC110V o 220V
Convierte de 110V AC a 13.8V DC
Regulación de carga: 10%
Regulación de voltaje de 5%
Amperaje constante: 10A
Amperaje Pico: 12A
Dimencion: 32.5 x 30.5 x 27.5 cm
Peso: 17Kg

DF1764

Características:
Voltaje de Entrada: AC110V o 220V
Convierte de 110V AC a 13.8V DC
Regulación de carga: 10%
Regulación de voltaje de 5%
Amperaje constante: 15A
Amperaje Pico: 17A
Dimencion: 44.5 x 33.5 x 16.0 cm
Peso: 11.5Kg

DF1765

Características:
Voltaje de Entrada: AC110V o 220V
Convierte de 110V AC a 13.8V DC
Regulación de carga: 10%
Regulación de voltaje de 5%
Amperaje constante: 20A
Amperaje Pico: 22A
Dimencion: 44.5 x 33.5 x 16.0 cm
Peso: 13.5Kg

DF1767

Características:
Voltaje de Entrada: AC110V o 220V
Convierte de 110V AC a 13.8V DC
Regulación de carga: 10%
Regulación de voltaje de 5%
Amperaje constante: 30A
Amperaje Pico: 32A
Dimencion: 41.5 x 29.0 x 22.5 cm
Peso: 11Kg

REGULADORES DE VOLTAJE / AC ESTABILIZADOR DE ENERGIA

Regula y estabiliza la tensión de grandes variaciones de volataje, transformadola en una salida de tensión AC para sus equipos como Computadoras, LCD, y de mas.
Producto para uso de tipo doméstico de alta precisión.

AR-500B

Potencia Real 400 Watts
Poder MAX: 500 Watts.
Tensión de entrada:
AC75V ~ 130V o 180V ~ 260V
Salida de tensión:
AC110V ± 4% o AC220V ± 4%
Entrada de voltaje: 110V/220V
Interruptor de encendido y apagado
Fusible de protección
2 Tomas de Correinte Polarizado
1 de 110V y 1 de 220V
Dimencion: 51.5 x 29.5 x 38.0cm

AR-1000B

Potencia Real 800 Watts
Poder MAX: 1000 Watts
Tensión de entrada:
AC75V ~ 130V o 180V ~ 260V
Salida de tensión:
AC110V ± 4% o AC220V ± 4%
Entrada de voltaje 110V/220V
Interruptor de encendido y apagado
Fusible de protección
3 Tomas de Correinte Polarizado
1 de 110V y 2 de 220V
Dimencion: 34.0 x 31.0 x 43.0cm

AR-2000B

Potencia Real 1400 Watts
Poder MAX: 2000 Watts
Tensión de entrada:
AC75V ~ 130V o 180V ~ 260V
Salida de tensión:
AC110V ± 4% o AC220V ± 4%
Entrada de voltaje 110V/220V
Interruptor de encendido y apagado
4 Tomas de Correinte Polarizado
2 de 110V y 2 de 220V
Dimencion: 38.0 x 34.0 x 45.0cm

AR-3000B

Potencia Real 2100 Watts
Poder MAX: 3000 Watts
Tensión de entrada:
AC75V ~ 130V o 180V ~ 260V
Salida de tensión:
AC110V ± 4% o AC220V ± 4%
Entrada de voltaje 110V/220V
Interruptor de encendido y apagado
4 Tomas de Correinte Polarizado
2 de 110V y 2 de 220V
Dimencion: 38.0 x 34.0 x 45.0cm

AR-4000B

Potencia Real 2800 Watts
Poder MAx: 4000 Watts
Tensión de entrada:
AC75V ~ 130V o 180V ~ 260V
Salida de tensión:
AC110V ± 4% o AC220V ± 4%
Entrada de voltaje 110V/220V
Interruptor de encendido y apagado
5 Tomas de Correinte Polarizado
2 de 110V y 3 de 220V
Dimencion: 40.0 x 38.0 x 51.0cm

AR-5000B

Potencia Real 3500 Watts
Poder MAX: 5000 Watts
Tensión de entrada:
AC75V ~ 130V o 180V ~ 260V
Salida de tensión:
AC110V ± 4% o AC220V ± 4%
Entrada de voltaje 110V/220V
Interruptor de encendido y apagado
5 Tomas de Correinte Polarizado
2 de 110V y 3 de 220V
Dimencion: 40.0 x 38.0 x 51.0cm

REGULADORES DE VOLTAJE / AC ESTABILIZADOR DE ENERGIA

Regula y estabiliza la tensión de grandes variaciones de volataje, transformadola en una salida de tensión AC para sus equipos como Computadoras, LCD, y de mas.
Producto para uso de tipo doméstico de alta precisión.

AR-8000B

Potencia Real 4800 Watts
Poder MAx: 8000 Watts
Tensión de entrada:
AC75V ~ 130V o 180V ~ 260V
Salida de tensión:
AC110V ± 4% o AC220V ± 4%
Entrada de voltaje 110V/220V
Interruptor de encendido y apagado
5 Tomas de Correinte Polarizado
3 de 110V y 2 de 220V
Dimencion: 42.0 x 40.0 x 52.0cm

AR-10000B

Potencia Real 6000 Watts
Poder MAX: 10000 Watts
Tensión de entrada:
AC75V ~ 130V o 180V ~ 260V
Salida de tensión:
AC110V ± 4% o AC220V ± 4%
Entrada de voltaje 110V/220V
Interruptor de encendido y apagado
5 Tomas de Correinte Polarizado
3 de 110V y 2 de 220V
Dimencion: 42.0 x 40.0 x 52.0cm

REGULADORES DE VOLTAJE / AC ESTABILIZADOR DE ENERGIA

Regula y estabiliza la tensión de grandes variaciones de volataje, tranformadola en una salida de tensión general para sus equipos como Computadoras, LCD, y de mas. / Producto para uso de tipo doméstico de alta precisión.

AR-500

Potencia Real 400 Watts
Potencia VA / MAX 500 Watts
Potencia de consumo 400 Watts
Entrada y Salida de tensión:
• AC 75V ~ 130V o 180V ~ 260V
• AC 110V ± 4% o 220V ± 4%
Interruptor de encendido y apagado
Con 2 tomas polarizadas
(una de 110V y una de 220V)
Con fusible de protección

AR-650

Potencia Real 400 Watts
Poder: 650 Watts.
Entrada y Salida de tensión:
• AC 75V ~ 130V o 180V ~ 260V
• AC 110V ± 4% o 220V ± 4%
Interruptor de encendido y apagado
Con 2 tomas polarizadas
(una de 110V y una de 220V)
Con fusible de protección

AR-1000

Potencia Real 800 Watts
Potencia VA /MAX 1000
Potencia de consumo 800 Watts
Entrada y Salida de tensión:
• AC 75V ~ 130V o 180V ~ 260V
• AC 110V ± 4% o 220V ± 4%
Interruptor de encendido y apagado
Con 3 tomas polarizadas
(Una de 110V y dos de 220V)
Con fusible de protección

REGULADORES DE VOLTAJE / AC ESTABILIZADOR DE ENERGIA

Regula y estabiliza la tensión de grandes variaciones de volataje, tranformadola en una salida de tensión general para sus equipos como Computadoras, LCD, y de mas. / Producto para uso de tipo doméstico de alta precisión.

AR-2000

Potencia Real 1400 Watts
Potencia VA / MAX 2000
Potencia de consumo 1600 Watts
Entrada y Salida de tensión:
• AC 75V ~ 130V o 180V ~ 260V
• AC 110V ± 4% o 220V ± 4%
Interruptor de encendido y apagado
Con 4 tomas polarizadas
(dos de 110V y dos de 220V)
Con fusible de protección

AR-3000

Potencia Real 2100 Watts
Potencia VA / MAX 3000
Potencia de consumo 2400 Watts
Entrada y Salida de tensión:
• AC 75V ~ 130V o 180V ~ 260V
• AC 110V ± 4% o 220V ± 4%
Interruptor de encendido y apagado
Con 4 tomas polarizadas
(dos de 110V y dos de 220V)
Con fusible de protección

AR-4000

Potencia Real 2800 Watts
Potencia VA / MAX 4000
Potencia de consumo 2800 Watts
Entrada y Salida de tensión:
• AC 75V ~ 130V o 180V ~ 260V
• AC 110V ± 4% o 220V ± 4%
Interruptor de encendido y apagado
Con 4 tomas polarizadas
(dos de 110V y dos de 220V)

AR-5000

Potencia Real 3500 Watts
Potencia VA / MAX 5000
Potencia de consumo 3500 Watts
Entrada y Salida de tensión:
• AC 75V ~ 130V o 180V ~ 260V
• AC 110V ± 4% o 220V ± 4%
Interruptor de encendido y apagado
Con 5 tomas polarizadas
(tres de 110V y dos de 220V)
Con fusible de protección

AR-8000

Potencia Real 4800 Watts
Potencia VA / MAX 8000
Potencia de consumo 4800 Watts
Entrada y Salida de tensión:
• AC 75V ~ 130V o 180V ~ 260V
• AC 110V ± 4% o 220V ± 4%
Interruptor de encendido y apagado
Con 5 tomas polarizadas
(tres de 110V y dos de 220V)
Con fusible de protección

AR-10000

Potencia Real 6000 Watts
Potencia VA / MAX 10000
Potencia de consumo 6000 Watts
Entrada y Salida de tensión:
• AC 75V ~ 130V o 180V ~ 260V
• AC 110V ± 4% o 220V ± 4%
Interruptor de encendido y apagado
Con 5 tomas polarizadas
(tres de 110V y dos de 220V)
Con fusible de protección

REGULADORES DE VOLTAJE / AC ESTABILIZADOR DE ENERGIA

Regula y estabiliza la tensión de grandes variaciones de volataje, tranformadola en una salida de tensión general para sus equipos como Computadoras, LCD, y de mas.
Producto para uso de tipo doméstico de alta precisión.

SVC-500W
Poder: 500 Watts.
Voltaje de entrada:
AC 50V ~ 130V o 160V ~ 245V
Salida de Voltaje:
AC 110V ± 2% o AC 220V ± 2%
Interruptor de encendido y apagado
Con fusible de protección 5A
Con 2 tomas polarizadas
1 de 110V y 1 de 220V
Con switch selector de voltaje de entrada 110V / 220V
Con protector de sobrecarga

SVC-1000W
Poder: 1000 Watts.
Voltaje de entrada:
AC 50V ~ 130V o 160V ~ 245V
Salida de Voltaje:
AC 110V ± 2% o AC 220V ± 2%
Interruptor de encendido y apagado
Con fusible de protección 10A
Con 2 tomas polarizadas
1 de 110V y 1 de 220V
Con switch selector de voltaje de entrada 110V / 220V
Con protector de sobrecarga

SVC-1500W
Poder: 1500 Watts.
Voltaje de entrada:
AC 50V ~ 130V o 160V ~ 245V
Salida de Voltaje:
AC 110V ± 2% o AC 220V ± 2%
Interruptor de encendido y apagado
Con fusible de protección 10A
Con 3 tomas polarizadas
1 de 110V y 2 de 220V
Con switch selector de voltaje de entrada 110V / 220V
Con protector de sobrecarga

Posterior

Posterior

Posterior

SVC-2000W
Poder: 2000 Watts.
Voltaje de entrada:
AC 50V ~ 130V
Salida de Voltaje:
AC 110V ± 2% o AC 220V ± 2%
Interruptor de encendido y apagado con relay de protección
Con 4 tomas polarizadas
2 de 110V y 2 de 220V
Con switch selector de voltaje de entrada 110V / 220V

SVC-3000W
Poder: 3000 Watts.
Voltaje de entrada:
AC 50V ~ 130V
Salida de Voltaje:
AC 110V ± 2% o AC 220V ± 2%
Interruptor de encendido y apagado con relay de protección
Con 4 tomas polarizadas
2 de 110V y 2 de 220V
Con switch selector de voltaje de entrada 110V / 220V

SVC-4000W
Poder: 4000 Watts.
Voltaje de entrada:
AC 50V ~ 130V a 160V ~ 250V
Salida de Voltaje:
AC 110V ± 2% o AC 220V ± 2%
Interruptor de encendido y apagado con relay de protección
Con 2 borneras de entrada y 2 de salida para cable pelado
Dimensión: 42.0 x 30.5 x 58.5cm

Posterior

SVC-5000W
Poder: 5000 Watts.
Voltaje de entrada:
AC 50V ~ 130V a 160V ~ 250V
Salida de Voltaje:
AC 110V ± 2% o AC 220V ± 2%
Con 2 borneras de entrada y 2 de salida para cable pelado
Dimensión: 42.0 x 30.5.0 x 58.5cm

TRANSFORMADORES CONVERTIDORES Y PROTECTORES DE CORTE PICO

RegulaPower

AUTO - TRANSFORMADORES

TC-50
Características:
Poder: 50 Watts Max.
AC-Convertidor
220V a 110V / 50Hz - 60Hz
Voltaje de entrada:
110V - 220V AC
Voltaje de Salida:
220V - 110V AC

TC-100
Características:
Poder: 100 Watts Max.
AC-Convertidor
220V a 110V / 50Hz - 60Hz
Voltaje de entrada:
110V - 220V AC
Voltaje de Salida:
220V - 110V AC

TC-200
Características:
Poder: 200 Watts Max.
AC-Convertidor
220V a 110V / 50Hz - 60Hz
Voltaje de entrada:
110V - 220V AC
Voltaje de Salida:
220V - 110V AC

TC-300
Características:
Poder: 300 Watts Max.
AC-Convertidor
220V a 110V / 50Hz - 60Hz
Voltaje de entrada:
110V - 220V AC
Voltaje de Salida:
220V - 110V AC

TC-500
Características:
Poder: 500 Watts Max.
AC-Convertidor
220V a 110V / 50Hz - 60Hz
Voltaje de entrada:
110V - 220V AC
Voltaje de Salida:
220V - 110V AC

TC-1000
Características:
Poder: 1000 Watts Max.
AC-Convertidor
220V a 110V / 50Hz - 60Hz
Voltaje de entrada:
110V - 220V AC
Voltaje de Salida:
220V - 110V AC

TC-2000
Características:
Poder: 2000 Watts Max.
AC-Convertidor
220V a 110V / 50Hz - 60Hz
Voltaje de entrada:
110V - 220V AC
Voltaje de Salida:
220V - 110V AC

TC-3000
Características:
Poder: 3000 Watts Max.
AC-Convertidor
220V a 110V / 50Hz - 60Hz
Voltaje de entrada:
110V - 220V AC
Voltaje de Salida:
220V - 110V AC

AUTO - TRANSFORMADORES

TC-4000
Características:
Poder: 4000 Watts Max.
AC-Convertidor
220V a 110V / 50Hz - 60Hz
Voltaje de entrada:
110V - 220V AC
Voltaje de Salida:
220V - 110V AC

TC-5000
Características:
Poder: 5000 Watts Max.
AC-Convertidor
220V a 110V / 50Hz - 60Hz
Voltaje de entrada:
110V - 220V AC
Voltaje de Salida:
220V - 110V AC

CONVERTIDORES 50 WATTS

GS50U / MW50D
Características:
Convertidor:
110V- 120V AC a 220V-240V AC 60/50Hz
Para producto electrico hasta 50 Watts
como calculadora ,casset, radio, bateria
recargable, adactador ac, contestador,
grabadoras.

TRANSFORMADORES DE ONDA COMPLETA

LP421
Transf. Voltaje 6V-0-6V /0.5A
entrada: 110V-60hz

LP422
Transf. Voltaje 6V-0-6V /1A
entrada: 110V-60hz

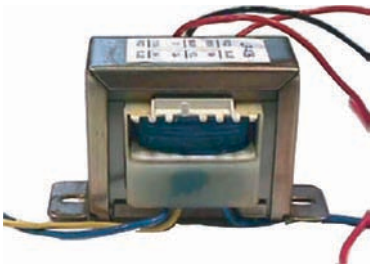

LP428
Transf. Voltaje 6V-0-6V /2A
entrada: 110V-60hz



LP423
Transf. Voltaje 9V-0-9V /1A
entrada: 110V-60hz

LP425
Transf. Voltaje 9V-0-9V /2A
entrada: 110V-60hz

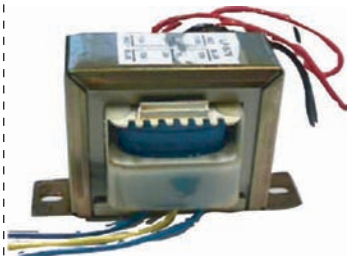

LP575
Transf. Voltaje 12V-0-12V /2A
entrada: 110V-60hz

LP573
Transf. Voltaje 12V-0-12V /1A
entrada: 110V-60hz



LP574
Transf. Voltaje 12V-0-12V /2.5A
entrada: 110V-60hz

LP576
Transf. Voltaje 12V-0-12V /3A
entrada: 110V-60hz



LP572
Transf. Voltaje 12V-0-12V / 0.5
entrada: 110V-60hz

TRANSFORMADORES DE LINEA



LP-578
Transformador de linea
de 48 x 23.5 pulg.
Voltaje: 70V - 100V
Entrada de Imp.: 6W / 1.6K ohm
Salida de Imp.: 0 - 4 - 8 - 16

TF7510
Transformador de linea
de 48 x 30 pulg.
Voltaje: 70V - 100V
Entrada de Imp.: 6W / 1.6K ohm
Salida de Imp.: 0 - 4 - 8 - 16



TF7515
Transformador de linea
de 48 x 30 pulg.
Voltaje: 70V - 100V
Entrada de Imp.: 15W / 660 ohm
Salida de Imp.: 0 - 4 - 8 - 16

TF7525
Transformador de linea
de 48 x 30 pulg.
Voltaje: 70V - 100V
Entrada de Imp.: 25W / 400 ohm
Salida de Imp.: 0 - 4 - 8 - 16

NICOMAR® Energía Segura

PROTECTORES

REGULADOR DE VOLTAJE COPYLINE PARA FOTOCOPIADORAS

COPYLINE 2000

Leds Indicadores: conexion a la red correctamente

Instalación electrica nominal
indicador central apagado
Mala instalación polo a tierra
todos los indicadores encendidos
Inversión de polaridad
Indicador derecho apagado.

Aplicaciones:
Para Fotocopiadoras, equipos electronicos, equipos heliograficos, foto proceso e impresoras laser de bajo o alto consumo

Regulador de voltaje para Fotocopiadoras.

COPYLINE 2000
Esta diseñado para proteger sus equipos electricos y muy especialmente sus valiosas fotocopiadoras, equipos heliografitos y demás equipos de foto proceso.

ESPECIFICACION TECNICA:
Capacidad de Potencia: 2000 VA
Corriente 10A o 15A
Entrada de Voltaje: 90 - 140 V AC
Frecuencia de operación 60 Hz
Clavija Nema 5 - 15P
Salida de Voltaje 120 V AC Nominal
Frecuencia de operación: 60 Hz
Salida 4 tomas de corriente
3 Pasos de regulación
Forma de Onda Senosoidal, tiempo de respuesta 6 msg
Protección de sobrecarga y corto circuito, con fusible.
Encendido con switch de Neon (on/ off)
Dimensión: alto x ancho x prof.
90 x 145 x 210 mm
Peso: 3.05 Kg.

Recomendaciones:
Verifique que la toma de corriente a donde va a conectar el regulador tenga tierra fisica.
Ubique el regualdor en un lugar fresco lejos de la humedad.
Cuando el fusible se queme cambielo por uno de la misma capacidad.
No conecte equipos que exceden la capacidad del regulador.

COPYLINE 3000

Leds Indicadores: conexion a la red correctamente

Instalación electrica nominal
indicador central apagado
Mala instalación polo a tierra
todos los indicadores encendidos
Inversión de polaridad
Indicador derecho apagado.

Aplicaciones:
Para Fotocopiadoras, equipos electronicos, equipos heliograficos, foto proceso e impresoras laser de bajo o alto consumo

Regulador de voltaje para Fotocopiadoras.

COPYLINE 3000
Esta diseñado para proteger sus equipos electricos y muy especialmente sus valiosas fotocopiadoras, equipos heliografitos y demás equipos de foto proceso.

ESPECIFICACION TECNICA:
Capacidad de Potencia: 3000 VA
Corriente 10A o 15A
Entrada de Voltaje: 90 - 140 V AC
Frecuencia de operación 60 Hz
Clavija Nema 5 - 15P
Salida de Voltaje 120 V AC Nominal
Frecuencia de operación: 60 Hz
Salida 4 tomas de corriente
3 Pasos de regulación
Forma de Onda Senosoidal, tiempo de respuesta 6 msg
Protección de sobrecarga y corto circuito, con fusible.
Encendido con switch de Neon (on/ off)
Dimensión: alto x ancho x prof.
90 x 145 x 210 mm
Peso: 3.80 Kg.

Recomendaciones:
Verifique que la toma de corriente a donde va a conectar el regulador tenga tierra fisica.
Ubique el regualdor en un lugar fresco lejos de la humedad.
Cuando el fusible se queme cambielo por uno de la misma capacidad.
No conecte equipos que exceden la capacidad del regulador.

NICOMAR® Energía Segura

REGULADORES DE VOLTAJE PARA CONGELADORES Y EQUIPOS DE COMPUTO

PROTECTORES

REFRILINE 2000

Leds Indicadores: conexion a la red correctamente

Instalación electrica nominal
indicador central apagado
Mala instalación polo a tierra
todos los indicadores encendidos
Inversión de polaridad
Indicador derecho apagado.

Aplicaciones:
Para neveras, refrigeradoras, enfriadores, congeladores y nevecones y equipos de bajo o alto consumo.
Durable, resistente y no inflamable, alarga la vida util de su refrigerador.

Regulador de voltaje para Neveras y Congeladores.

REFRI LINE 2000
Esta diseñado para proteger sus equipos electricos y muy especialmente sus equipos de refrigeración como neveras congeladores y demás equipos.

ESPECIFICACION TECNICA:
Capacidad de Potencia: 2000 VA
Corriente 10A
Entrada de Voltaje: 90 - 140 V AC
Frecuencia de operación 60 Hz
Clavija Nema 5 - 15P
Salida de Voltaje 120 V AC Nominal
Frecuencia de operación: 60 Hz
Salida 2 tomas de corriente
3 Pasos de regulación
Forma de Onda Senosoidal, tiempo de respuesta 6 msg
Protección de sobrecarga y corto circuito, con fusible.
Encendido con switch de Neon (on/ off)
Dimensión: alto x ancho x prof.
90 x 110 x 190 mm
Peso: 2.80 Kg.

Recomendaciones:
Verifique que la toma de corriente a donde va a conectar el regulador tenga tierra fisica.
Ubique el regualdor en un lugar fresco lejos de la humedad.
Cuando el fusible se queme cambielo por uno de la misma capacidad (10 Amperio)
No conecte equipos que exceden la capacidad del regulador.

PROPC 1000

Regulador Automático de voltaje Para equipos de computación.

PROPC 1000
Esta diseñado para proteger sus equipos de computo + impresoras de inyección.
Diseño moderno, compacto y liviano

ESPECIFICACION TECNICA:
Capacidad Un PC + Impresora de Inyección
Potencia: 1000 VA
Entrada de Voltaje Normal: 120V AC
Frecuencia: 60 Hz
Rango de Voltaje de entrada: 90V - 140V AC
Salida Voltaje de Salida: 120V AC Nominal
Salidas protegidas / 8 (4 reguladas - 4 no reguladas)
Clavija Nema 5 - 15P
Protección Modem / Tel. RJ-45 / RJ-11
Dimensión: alto x ancho x prof. / 90 x 168 x 96.5 mm
Peso: 1.3 Kg.

Recomendaciones:
Verifique que la toma de corriente a donde va a conectar el regulador tenga tierra fisica.
Ubique el regualdor en un lugar fresco lejos de la humedad.
Conecte al regulador unicamente un computador
Conecte la impresora de inyección en la toma identificada (SURGE)
Conecte al regulador impresoras laser u otros equipos para alto consumo

Descripción del sistema
Interruptor Principal On / Off
- Encendido y apagado del Regulador
- Permite facil recuperación despues de una sobre carga

Led de Encendido
- Indicador Led Verde / encendido / apagado

Led de Regulación
- Indicador Led Amarillo / Regulación de bajo o alto voltaje

4 Salidas protegidas con reggulacion de voltaje
4 salidas protegidas con Supersor de Picos
Protección Internet, ADSL, Fax, / Modem Con RJ45 / RJ11
Proteje la linea telefónica y de Datos contra las sobretensiones constantes.

PROTECTOR DE SOBRECARGA DE VOLTAJE

MULTINET

MULTINET
Es un dispositivo que protege los equipos o electrodomésticos conectados, de las sobre - tensiones de origen atmosférico o fallas eléctricas y que generan daños o funcionamientos anormales en los equipos y también generan riesgos eléctricos a las personas.

Aplicaciones:
Ideal para electrodomesticos, equipos de oficina, video juegos impresoras, Modem, decodificadores, adaptadores.

Supresor de Picos de 1800 Watts de 8 tomas

ESPECIFICACION TECNICA:
Capacidad de Potencia: 1800 VA
Corriente 15A
Entrada de Voltaje: 120V AC nominal
Frecuencia de operación 60 Hz
Clavija Nema 5 - 15P
Salida de Voltaje 120 V AC Nominal
Frecuencia de operación: 60 Hz
Salida 8 tomas de corriente (5 normal y 3 para adaptador)
Forma de Onda Senosoidal
Protección Switch Reset de corto circuito y sobrecargas
Encendido con switch de Neon (on/ off)
15 amp. sobrecargas y cortocircuito + supresor de picos.
Dimensión: alto x ancho x prof. 30 x 95 x 230 mm
Peso: 0.39 Kg.
Con cable polarizado con polo a tierra con longitud 1 mts.

Recomendaciones:
Diseño compacto y liviano, fácil de instalar
Proteje sus equipos eléctricos y electrónicos
Disminuye la operación anormal durante tormentas o fallas eléctricas.
No conecte hornos micro ondas, planchas o equipos que superen la capacidad.
Prolonga la vida útil de sus equipos
Contiene tomas de seguridad para niños.

MULTIPRO

MULTIPRO
Es un dispositivo para aumentar el número de periféricos a conectar en un punto eléctrico, capacidad de 15 Amp.

Aplicaciones:
Ideal para electrodomesticos, equipos de oficina, video juegos impresoras, Modem, decodificadores.

Dispositivo de 6 Tomas de Corriente Multiple

ESPECIFICACION TECNICA:
Capacidad de Potencia: 1800 VA
Corriente 15A
Entrada de Voltaje: 120V AC nominal
Frecuencia de operación 60 Hz
Clavija Nema 5 - 15P
Salida de Voltaje 120 V AC Nominal
Frecuencia de operación: 60 Hz
Salida 6 tomas de corriente
Dimensión: alto x ancho x prof. 30 x 85 x 90 mm
Peso: 0.13 Kg.

Recomendaciones:
Durable, resistente y no inflamable.
Diseños compacto y liviano.
Fácil instalación.

PROTECTOR DE SOBRECARGA DE VOLTAJE

NICOMAR® Energía Segura

MULTIMATIC

Indicadores:
Led Indicador verde encendido voltaje normal 100 a 130V AC
Led Indicador Amarillo encendido / temporizador 30 segundos
Led Indicador Rojo nivel bajo de voltaje encendido + Amarillo indicando el inicio de temporización una vez retorne al rango correcto **(Voltaje menor a 100V AC)**
Led Indicador Rojo nivel de voltaje alto encendido + Amarillo indicando el inicio de temporización una vez retorne al rango correcto **(Voltaje mayor a 130V AC)**

Protector Automatico de Voltaje

ESPECIFICACION TECNICA:
Capacidad de Potencia: 1200 VA
Corriente 10A
Entrada de Voltaje: 100V - 130V AC nominal
Frecuencia de operación 60 Hz
Clavija Nema 5 - 15P
Salida de Voltaje 100V - 130V AC nominal
Frecuencia de operación: 60 Hz
Salida 1 tomas de corriente
Forma de Onda Senosoidal
Dimensión: alto x ancho x prof. 52 x 70 x 105 mm
Peso: 0.14 Kg.

Protecciones
Temporizador Interno de restablecimiento de carga durante 30 segundos por sobre voltajes, cortes de energia, voltaje bajos, apagones, picos de voltaje con varistor 134 J.

Recomendaciones:
Para Televisores LCD, Plasma, DVD, Equipos de Sonido y video Juegos.
Prolonga la vida de sus equipos.

REFRIMATIC

Indicadores:
Led Indicador verde encendido voltaje normal 95 a 138V AC
Led Indicador Amarillo encendido / temporizador 4 minutos
Led Indicador Rojo nivel bajo de voltaje encendido + Amarillo indicando el inicio de temporización una vez retorne al rango correcto **(Voltaje menor a 95V AC)**
Led Indicador Rojo nivel de voltaje alto encendido + Amarillo indicando el inicio de temporización una vez retorne al rango correcto **(Voltaje mayor a 138V AC)**

Protector Automatico de Voltaje

ESPECIFICACION TECNICA:
Capacidad de Potencia: 1200 VA
Corriente 10A
Entrada de Voltaje: 95V - 138V AC nominal
Frecuencia de operación 60 Hz
Clavija Nema 5 - 15P
Salida de Voltaje 95V - 138V AC nominal
Frecuencia de operación: 60 Hz
Salida 1 tomas de corriente
Forma de Onda Senosoidal
Dimensión: alto x ancho x prof. 52 x 70 x 105 mm
Peso: 0.14 Kg.

Protecciones
Temporizador Interno de restablecimiento de carga durante 4 minutos por sobre voltajes, cortes de energia, voltaje bajos, apagones.

Recomendaciones:
Para Refrigeradores domesticos y ejecutivos, enfriadores de agua, neveras y congeladores.
Prolonga la vida de su Refrigerador.
Para Refrigeradores de hasta 764 litros.

6 Tomas Eléctricas

B600VA UPS RegulaPower UPS

Características:
Poder: 340W / Capacidad 600va
Tipo: interactivo(regulacion automatica de voltaje)
alarma de sobrecarga
Almacenamiento de energia (ups modo sleep)
Encendido en frio(dc power on)
Proteccion contra corto circuito y sobrecargas
Carga automatica cuando se apaga
Voltaje de: Entrada: 12V AC / Salida PWM/DC
Salida: 102V AC - 132V AC
Grado de la batería: 12V / 7Ah
Rango de entrada: 85-150voltios
Frecuencia: 50-60hz
Tiempo de respaldo: 3 a 20 minutos
Entradas: 6 tomas

4 Tomas Eléctricas

V-500 RegulaPower UPS

Características:
Display indicador LED (panel Negro)
Entrada de rango de voltaje de 110V: 90~132±5V AC - 220V:170~265V AC
Salida de rango de tensión de 110V: 90~132±5V AC - 220V:170~265V AC
Salida de frecuencia 110V: 60±0,5Hz (modo DC) 220: 50±0,5Hz (modo DC)
La forma de onda PWM (Modo DC)
Tiempo de transferencia ≦ 10ms
Capacidad de la batería 12V 4AH
Tiempo de carga 10 ~ 16 horas
Tiempo de respaldo 3 ~ 20 minutos
RJ45/11 y USB / No
Auto reinicia cuando AC recupera Sí
Panel trasero con 4 salidas y mas cable de alimentación
Configuración Silencio Sí
Carga automática (sin conexión de carga) Sí
Protección de bajo voltaje de la batería Sí
Protección del circuito de sobrecarga y cortocircuito Sí

NUEVO

REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAGE

RegulaPower

RP-AV1008

Características:
Regulador automático de voltaje de 110v
Entrada de Voltaje de 86-145V AC
Tensión de salida: 105-135V AC
Capacidad de salida con protección contra sobretensiones: 1000va
Capacidad de salida con regulación: 300W / 500va
Conector RJ-11/45 con protección de sobretensión para linea telefonica, fax e internet
4 tomas con protección AVR o reguladas
4 tomas (Surge only) con protección de sobretensión
Led Amarillo - Indicador de voltaje
Led Rojo - Indicador de voltaje alto
Led Verde - Indicador de voltaje normal
Interruptor de encendido con protección de sobrecarga
Enchufe de entrada o cable de poder
Dimension: L x W x H / 242 x 137 x 67 mm

NUEVO

CONEXIÓNES

	RP-AV1008
Entrada	
Salida	

PROTECTOR DE SOBRECARGA DE VOLTAJE

LLE500

ESPECIFICACION TECNICA:
Voltaje: 1800W, 1/2 HP
Voltaje de entrada: AC115 o AC220V 60Hz
Rango de seguridad: AC90V - 130V
Proteccion: 3 min
Plug de 3 pines
Indicadores de 3 Led
Proteccion contra sobrecargas de voltaje
Para productos electrico:
Aire acondicionado, Refrigeradora
Congelador.

Protector de sobrecarga de voltaje Para Refrigeradoras

Instrucciones del producto.
El compresor del refrigerador podria dañarse
cuando el voltaje de la electricidad (AC) es más bajo o más alto
de lo normal, especialmente cuando la tensión está enladrillado.

bricking, la tensión es la causa principal
de daños en el compresor del refrigerador.

Este protector cortará la corriente cuando el voltaje no es normal.
cuando la tensión se normaliza, el protector lo convertirá a un ciclo
de seguridad, hasta que el voltaje se estabilice en el rango de
seguridad hasta 3 minutos a continuaión, el protector reanudara la
conexion del suministro electrico al refrigerador.
Este ciclo de seguridad puede evitar el voltage bricking, que causan
daños al refrigerador.
Nota: para la conexión por primera vez, demorara unos 3 minutos en
encenderce el refrigerador.

Encendido (verde)
El indicador verde se ilumina cuando el voltaje de línea de alta tensión.
está dentro de los límites en los que puede operar.

Apagado (rojo):
El indicador se iluminará cada vez que hay una subida de tensión o
voltaje de la línea de energía es más alto o más bajo que el rango de
seguridad.
La toma de salida se desactiva para proteger los aparatos.

Ciclo de la seguridad (amarillo):
este indicador se iluminará durante unos 3 minutos después de
un destello de energía, cuando está iluminado, el poder de su
aparato electrónicos se bloquea con el fin de protegerlo.

Especificaciones.
Capacidad: 1800, 1/2HP
supresor de picos: 90 julios, 2ms
ciclo de la seguridad: unos 3 minutos

Características:
-Protector para todo tipo de
refrigeradores domésticos.
-Indicador de 3 modos de aplicacion.
ciclos de seguridad 3 minutos.
-3 indicadores LED
desmontar la conexion de tierra

GTS-016-41A

15A - 110V

E-PROTECTOR

PROTECTOR PARA EQUIPOS ELECTRONICOS

CARACTERISTICAS:

- Para TV, DVD, Equipo de sonido Fotocopiadora, Fax
- Supersor de Picos, 90 Joules
- Contra Variaciones de voltaje
- Ciclosde Seguridad 30 segundos
- LED Indicador 3 modos
- Pin de Tierra Desmontable.

ESPECIFICACIONES

	GTS-016-41A
OPERACION VOLTAJE	AC115V
RANGO SEGURIDAD	AC 90-130V±5V

LED INDICADOR

ENCENDIDO (Verde): El indicador estará iluminado cuando la línea de poder esta dentro del rango donde los aparatos eléctricos pueden operar con seguridad

APAGADO (Rojo): El indicador se iluminará cuando la fuente de poder o el voltaje es más alto o bajo que el rango de seguridad, la toma de salida se desactivara para proteger los aperatos.

1800 Watts

INSTRUCCIONES:

La mayoria de los daños y perjuicios en los aparatos electrónicos, es porque el voltaje AC esta más bajo o alto de lo normal, especialmente
si hay variaciones bruscas en el voltaje.
Este protector desconecta la corriente cuando el voltaje se sale del rango normal.

Al estabilizarse el voltaje, el protector se pone en modo de espera (ciclo de seguridad). Si el flujo
de corriente es normal hasta 30 segundos.

El protector reconecta la corriente al aparato. Este ciclo de Seguridad evita las variaciones de voltaje que causan el daño de los aparatos.

CICLO DE SEGURIDAD (Amarillo)

El indicador se iluminará cuando está en sistema de protección, si el voltaje de entrada se normaliza, durante 30 segundos el protector reconectará el voltaje del aparato electrónico.

Pin de Tierra Desmontable.

POWER GUARD 30 SEGUNDOS SAFETY CYCLE

GTS-016-41B

15A - 110V

PROTECTOR PARA REFRIGERADORA

PROTECTOR PARA NEVERAS

CARACTERISTICAS:

- Para todo tipo de neveras disponibles
- Contra Variaciones de voltaje
- Ciclos de Seguridad 30 minutos
- LED Indicador 3 modos
- Pin de Tierra Desmontable.

ESPECIFICACIONES

	GTS-016-41B
CAPACIDAD	15A 1800W, 1/2HP
OPERACION VOLTAJE	AC115V 50/60Hz
RANGO SEGURIDAD	AC 90-130V±5V

LED INDICADOR

ENCENDIDO (Verde): El indicador estará iluminado cuando la línea de poder está dentro del rango donde los aparatos eléctricos pueden operar con seguridad.

APAGADO (Rojo): El indicador se iluminará cuando la fuente de poder o el voltaje es más alto o bajo que el rango de seguridad, la toma de salida se desactivara para proteger los aperatos.

1800 Watts

INSTRUCCIONES:

La mayoria de los daños y perjuicios para los compresores de refrigeradoras es debido al flujo de poder entrante inestable e intermitente. Este protector de energia, protege el refrigerador conectado, cerrando el poder del AC cuando el voltaje baja o supera el nivel normal.

Cuando el poder AC regresa a su normalidad, el Protector se convierte en “ciclos de seguridad” durante 3 minutos.

Si el voltaje es firme durante este tiempo de retraso, reconectará la energia al refrigerador

CICLO DE SEGURIDAD (Amarillo)

El indicador se iluminará cuando está en sistema de protección, si el voltaje de entrada se normaliza, durante 3 minutos el protector reconectará el voltaje del aparato electrónico.

Pin de Tierra Desmontable.

1/ 2HP COMPRESSOR

POWER GUARD 3 MINUTOS SAFETY CYCLE

GTS-016-41C
20A - 110V

PROTECTOR PARA CONGELADORES, REFRIGERADORAS
1500 BTU

CARACTERISTICAS:
- Contra Variaciones de Voltaje
- Ciclos de Seguridad 3 minutos
- LED Indicador 3 modos
- Pin de Tierra Desmontable.

ESPECIFICACIONES

	GTS-016-41C
CAPACIDAD	20A 2300W, 2HP
OPERACION VOLTAJE	AC115V 50/60Hz
RANGO SEGURIDAD	AC90-130V±5V

LED INDICADOR

ENCENDIDO (Verde): El indicador estará iluminado cuando la línea de poder esta dentro del rango donde los aparatos eléctricos pueden operar con seguridad

APAGADO (Rojo): El indicador se iluminará cuando la fuente de poder o el voltaje es más alto o bajo que el rango de seguridad, la toma de salida se desactivara para proteger los aperatos.

INSTRUCCIONES:

La mayoria de los daños y perjuicios para los aire acondicionados y congeladores es causado por el flujo de poder entrante inestable e intermitente.

Este protector de energia, protege las unidades conectadas, cerrando el poder del AC cuando el voltaje baja o supera el nivel normal.

Cuando el poder AC regresa a su normalidad, el protector se convierte en “ciclos de seguridad” durante 3 minutos.

Si el voltaje es firme durante este tiempo de retraso, reconectará la energia al aire acondicionado o congelador.

CICLO DE SEGURIDAD (Amarillo)

El indicador se iluminará cuando está en sistema de protección, si el voltaje de entrada se normaliza, durante 3 minutos el protector reconectará el voltaje del aparato electrónico.

Pin de Tierra Desmontable.

2HP POWER GUARD

3 MINUTOS SAFETY CYCLE

GTS-016-41D
20A - 220V

PROTECTOR PARA AIRE ACONDICIONADO 220V / 50Hz
1500 BTU

Para Aire Acondicionado, Congelador y Lavadoras.

CARACTERISTICAS:
- Contra Variaciones de Voltaje
- Ciclos de Seguridad 3 minutos
- LED Indicador 3 modos
- Pin de Tierra Desmontable.

ESPECIFICACIONES

	GTS-016-41D
CAPACIDAD	20A 3300W, 2HP
OPERACION VOLTAJE	AC220V 50/60Hz
RANGO SEGURIDAD	AC190-240V±10V

LED INDICADOR

ENCENDIDO (Verde): El indicador estará iluminado cuando la línea de poder esta dentro del rango donde los aparatos eléctricos pueden operar con seguridad.

APAGADO (Rojo): El indicador se iluminará cuando la fuente de poder o el voltaje es más alto o bajo que el rango de seguridad, la toma de salida se desactivara para proteger los aperatos.

INSTRUCCIONES:

La mayoria de los daños y perjuicios para los aire acondicionados y congeladores es causado por el flujo de poder entrante inestable e intermitente.

Este protector de energia, protege las unidades conectadas, cerrando el poder del AC cuando el voltaje baja o supera el nivel normal.

Cuando el poder AC regresa a su normalidad, el protector se convierte en “ciclos de seguridad” durante 3 minutos.

Si el voltaje es firme durante este tiempo de retraso, reconectará la energia al aire acondicionado o congelador.

CICLO DE SEGURIDAD (Amarillo)

El indicador se iluminará cuando está en sistema de protección, si el voltaje de entrada se normaliza, durante 3 minutos el protector reconectará el voltaje del aparato electrónico.

Pin de Tierra Desmontable.

2HP POWER GUARD

3 MINUTOS SAFETY CYCLE

GTS-016-40D+(G5-05-15P)+(GS-06-15P)+ADAPT.

20A - 220V

2HP

POWER GUARD

3 MINUTOS

SAFETY CYCLE

Pin de Tierra Desmontable.

PROTECTOR PARA AIRE ACONDICIONADO 220V / 50Hz

1500 BTU

INCLUYE ADPATADORES:

GS-05	Frente	Posterior
GS-06	Frente	Posterior

Para Aire Acondicionado, Congelador y Lavadoras.

CARACTERISTICAS:

- Contra Variaciones de Voltaje
- Ciclos de Seguridad 3 minutos
- LED Indicador 3 modos
- Pin de Tierra Desmontable.

ESPECIFICACIONES

	GTS-016-41D
CAPACIDAD	20A 3300W, 2HP
OPERACION VOLTAJE	AC220V 50/60Hz
RANGO SEGURIDAD	AC190-240V±10V

INSTRUCCIONES:

La mayoria de los daños y perjuicios para los aire acondicionados y congeladores es causado por el flujo de poder entrante inestable e intermitente.

Este protector de energia, protege las unidades conectadas, cerrando el poder del AC cuando el voltaje baja o supera el nivel normal.

Cuando el poder AC regresa a su normalidad, el protector se convierte en “ciclos de seguridad” durante 3 minutos.

Si el voltaje es firme durante este tiempo de retraso, reconectará la energia al aire acondicionado o congelador.

CICLO DE SEGURIDAD (Amarillo)

El indicador se iluminará cuando está en sistema de protección, si el voltaje de entrada se normaliza, durante 3 minutos el protector reconectará el voltaje del aparato electrónico.

LED INDICADOR

ENCENDIDO (Verde): El indicador estará iluminado cuando la línea de poder esta dentro del rango donde los aparatos eléctricos pueden operar con seguridad.

APAGADO (Rojo): El indicador se iluminará cuando la fuente de poder o el voltaje es más alto o bajo que el rango de seguridad, la toma de salida se desactivara para proteger los aperatos.

E5

TIMER
TEMPORIZADOR DIGITAL

ENGLAND electronics

FERRO-ELECTRICA

TIMER / RELOJ DE PROGRAMACION SEMANAL

TIMER / RELOJ

ETU-12A

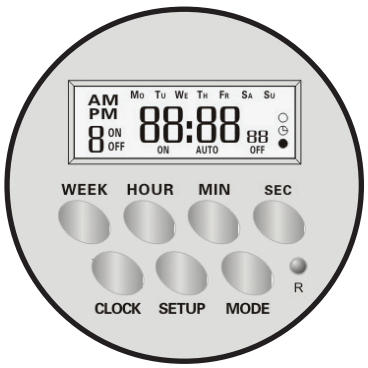

PANTALLA LCD Y BOTONES

Se utiliza para controlar los aparato en la casa, con un control del tiempo de apago por ejemplo:
TV, iluminación, sistema de calefacción, así como los sistemas de aspersores para terrarios, humidificadores, bombas de flujo para los acuarios, ventiladores.
Dosificación y sistemas de conversión de CO2 .
Modo manual y de funcionamiento automático y permanente en. ON.

Caracteristicas:
Corriente Max. 15A
Voltaje Max. 125V - 60Hz
Pantalla LCD
Swith de condición del tiempo
Se puede configurar 8, 16 o 20 programas disponibles
del Timer todos los días
Modo de control
Ajustar las horas y minutos
Establece las semanas
Resetea la configuracion actual.
Min. el tiempo de ajuste: 1 minuto
Max. tiempo de ajuste: 7 días
Ahorro de energía del temporizador
Batería recargable de NI-MH
Protector de Niños
Diseño elegante y compacto para facilitar su uso
Alta resistencia térmica.
Producto de color blanco

INSTRUCCIONES DE USO

1- Normalmente el temporizador viene prendido de lo contrario hay que poner a cargar.

2- Para ponerlo en hora: Presionar el botón **CLOCK** + el botón **HORA** + botón **MINUTO** de ahí seleccinan la hora y minutos.

3- Para cambiar dia: Se presiona el Botón **CLOCK + WEEK**

4- Boton Mode: **ON - OFF - AUTOMATICO** / Funciona para poner
Como Encendido siempre **ON**. Siempre va a pasar corriente.
Como Apagado **OFF**. Nunca va a pasar corriente.
Como **AUTOMATICO**. Funciona como **TIMER**.
Depende del usuario como quiera aplicarlo.

5- Setup: Sirve para las secuencias de encendido y apagado en total hay 8 secuencias al día para escoger y con cada secuencia hay la opción de encendido y apagado.
Se puede realizar por día, pasando un día por semana, como se desea utilizar.

ADAPTADORES DE ENCHUFE PARA VOLTAJE

ADAPTADORES PARA ENCHUFES / CONECTORES ACOUSTIC PRO

GS-05-15P

Características:
Adaptador de enchufe
Enchufe Europeo de 3 patas
a Enchufe Americano de 2 patas planas
Color Marfil.

G6

Características:
Adaptador para toma de corriente
Entrada de 3 patas multiples a
Salida de 3 patas americano AC
Color Marfil.

ADAPTADORES PARA ENCHUFES

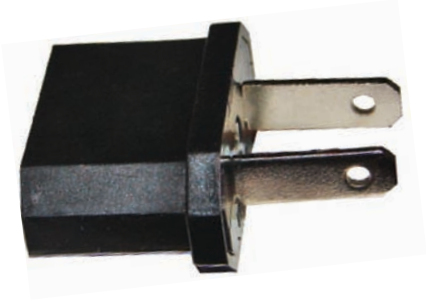

P514

Características:
Adaptador de 2 patas redondas a
2 patas planas

P515

Características: Adaptador de enchufe
Adaptador de 3 patas, 2 planas y una
redonda a 2 patas planas.

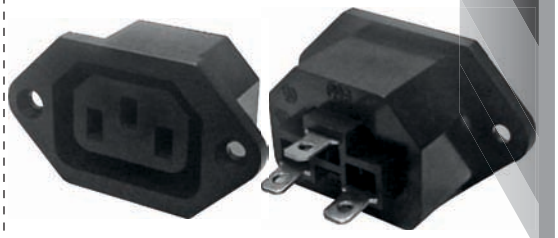

JACK DE CHASIS

Características:
Jack de chasis para conector 2 flat y
un redondo

REGLETAS Y EXTENCIONES DE CORRIENTE

LIANLONG

REGLETA O EXTENCION PARA ESTANTERIA CON TOMAS DE CORREINTE

Interruptor de ON/OFF de 15 amp reajustable sistema de apagado automático de protección.

Indicador LED rojo indica la protección contra sobretensiones.

El Indicador LED de luz verde indica que la toma de corriente está conectado a tierra correctamente

Conectores amplios de espacio para los adaptadores de corriente alterna

Protección de la línea de teléfono

Protección de cubierta / niños

Protección coaxial (CATV): este circuito integrado garantisa que la televisión no recibio descargas

6 salidas o conectores para los dispositivos tipo plug estándar

Cable de poder polarizado.

LLE379 1 MTS

Regleta de 9 toma con protector adicional, Potencia eléctrica: 127V - 1875W 15A / Salidas: 9 / Tensión Max de picos: 6500V
Repunte Actual Max: 39000A / Longitud: 1 mts / Enchufes Tamaño de 7 cm

REGLETAS O EXTENCIONES CON 6 Y 8 TOMAS DE CORRIENTE

LLE338B 1 MTS

Extencion con Switch on / off
Entrada de voltaje 100 - 120V AC
6 tomas de corriente / Carga maxima 10 amp
Longitud: 1 mts / Enchufes Tamaño de 7 cm

LLE316 1.5 MTS

Extencion con Switch on / off
con reajuste y 6 tomas de corriente
Fijación de voltaje: 250V / Carga máxima: 15A
Longitud: 1.50 mts / Enchufes Tamaño de 7 cm

LLE316 3 MTS

Extencion con Switch on / off
con reajuste y 6 tomas de corriente
Fijación de voltaje: 250V / Carga máxima: 15A
Longitud: 3 mts / Enchufes Tamaño de 7 cm

LLE800 1.6 MTS

Regleta tipo extencion de 8 tomas de corriente para estante (Rack) de 110V - 60 Hz de 20 Amp.
Con Switch de encendidoy apagado para cada tomacorriente.
Longitud: 1.60 mts / Enchufes Tamaño de 7 cm

REGLETAS CON PROTECTOR PARA CORTES DE PICO DE VOLTAJE

LLE-315 1.5MTS

Regleta tipo extencion con protector de corta pico
Con 6 tomas de corriente de diferentes colores
Con Indicador LED
Protención de breaker de 15 amp
Entrada de voltaje 100-120V AC, Switch on/off
Protección de corriente con circuito receteable,
Carga maxima 15 amp
Longitud: 1.50 mts / Enchufes Tamaño de 7 cm

Protector Corta Pico

LLE330 1 MTS

Regleta tipo extencion con protector de corta pico
Con 6 tomas de corriente
Entrada de voltaje 100 - 120V AC
Switch on / off
Protección de corriente con circuito receteable
Carga maxima 15 amp
Longitud: 1 mts / Enchufes Tamaño de 7 cm

Protector Corta Pico

REGLETAS DE CORRIENTE CON 6 TOMAS

EE316
Regleta con Switch on / off con reajuste
Salida a tierra
Entrada de voltaje 120V AC
6 tomas de corriente / Carga maxima 15 amp
Longitud del cable: 3 mts
Enchufes Tamaño de 7 cm

EE338B
Regleta con Switch on / off
Protección de corta-circuito
Salidas a tierra
Entrada de voltaje 127 - 250V AC
6 tomas de corriente / Carga maxima 10 amp
Longitud del cable: 1 mts
Enchufes Tamaño de 7cm

EE330
Regleta con Switch on / off
Salida a tierra
Entrada de voltaje 100 - 120V AC
6 tomas de corriente / Carga maxima 15 amp
Longitud del cable: 1 mts
Enchufes Tamaño de 7 cm

CABLES DE PODER Y EXTENCIONES DE CORRIENTE

LLE-312 5 MTS
Cable extencion de corriente
con 3 tomas de 2 patas americanas
de 110 voltios 10A, Color Blanco
Longitud: 6 mts

LLE-313
Cable extencion de corriente
con 3 tomas de 2 patas americanas
de 110 voltios 10A, Color Negro
Longitud: 6 mts

CP520
Cable de poder polarizado de
conductores con conexión a
tierra. Largo: 1.5 - 2mts.
Exterior OD: 6mm
1 línea azul 2.10mm
1 línea verde 2.10mm, 21hilos x 0.12
1 línea naranja 1.85mm, 21hilos x 0.14

CG-220
Cable de Grabadora doble ranura
2 Pin o conectores Redondos 6A/26
PLUG OD 3.0 X 6.00mm
Largo del Cable 1.50 mts

CG2-RG
Cable de grabadora doble ranura
Largo: 2 mts. / 2 patas americana
Lado derecho 3.00mm 20 hilos x 1mm
Lado izquierdo 3.00mm 20 hilos x 1mm
OD. 3.0 x 6.00 mm Plug Flat pin 6A/110v
Plug Tipo “8”

CG3-RG/AC006-16G
Cable de grabadora (BX) / doble ranura
Largo: 2 mts.
Lado derecho 3.8mm 40 hilos x 0.15mm
Lado izquierdo 3.8mm 40 hilos x 0.15mm
OD. 3.8mm x 2 / 40 hilos
American Standar Plug Flat pin 10A/125v
Plug Tipo “8”

ADAPTADORES INTELIGENTES LIANLONG

ADAPTADORES INTELIGENTES CON USB

500mA

LLAS500CN-USB

Voltaje de entrada: 100 - 240V AC 50/60Hz
Voltaje de salida: DC 3/5/6/7.5/8.4/9/12V
Poder: 15 Watts
Carga máxima: 0 - 500mA
Enchufe de entrada: AT, ET, ST, Reino Unido
Conector de salida: con 6 Plugs desmontables y **conector USB**.
Proteccion contra corto-circuitos.
Salida de voltaje regulada con LED indicador
Empaque Tipo Blister

1000mA

LLAS1000CN-USB

Voltaje de entrada: 100 - 240V AC 50/60Hz
Voltaje de salida: DC 3/5/6/7.5/9/12V
Poder: 15 Watts
Carga máxima: 0 - 1000mA
Enchufe de entrada: AT, ET, ST, Reino Unido
Conector de salida: con 6 Plugs desmontables y **conector USB**.
Proteccion contra corto-circuitos.
Salida de voltaje regulada con LED indicador.
Empaque Tipo Blister

1200mA

LLAS1200CN-USB

Volt. Entrada: 100 - 240V AC 50/60Hz
Volt. Salida: DC 3/5/6/7.5/8.4/9/12V
Poder: 15 Watts
Carga máxima: 0 - 1200mA
Enchufe de entrada: AT, ET, ST, Reino Unido.
Conector de salida: con 6 Plugs desmontables y **conector USB**.
Proteccion contra corto-circuitos.
Salida de voltaje regulada con LED indicador
Empaque Tipo Blister

1800mA

LLAS1800CN-USB

Volt. entrada: 90 - 240V AC 50/60Hz
Volt. salida: DC 3/4.5/5/6/7.5/9/12V
Poder: 22 Watts
Carga máxima: 0 - 1800mA
Enchufe de entrada: AT, ET, ST, UK
Conector de salida: con 6 Plugs desmontables y **conector USB**.
Proteccion contra corto-circuitos.
Salida de voltaje regulada con LED indicador
Empaque Tipo Blister

2500mA

LLAS2500CN-USB

Volt. entrada: 100 - 240V AC 60/50Hz
Volt. salida: DC 3/4.5/5/6/7.5/9/12V
Poder: 22 Watts
Carga máxima: 0 - 2500mA
Enchufe de entrada: AT, ET, ST, UK
Conector de salida: con 6 Plugs desmontables y **conector USB**.
Proteccion contra corto-circuitos.
Salida de voltaje regulada con LED indicador
Empaque Tipo Blister

3000mA

Puerto USB Incorporado

Parte Posterior

Parte Frontal

Conectores Tipo Plug

Cable de Poder

LLAS3000A-USB

Volt. entrada: 100 - 240V AC 60/50Hz
Volt. salida: DC 15/16/18/19/20/22/24V
Poder: 80 Watts Max.
Carga máxima: 0-3000mA
Enchufe de entrada: AT, ET, BS, SAA
Conector de salida: con 6 Plugs desmontables y **conector USB**.
Proteccion contra corto-circuitos.
Salida voltaje regulada con LED indicador.
Empaque Tipo Blister

ADAPTADORES INTELIGENTES MINWA
ADAPTADORES DE VOLTAJE FIJO MINWA

ADAPTADORES INTELIGENTES

1500mA

MWS1868
Entrada: AC100-240V 50/60Hz
Salida: DC 3/5/6/7.5/9/12V
Carga máxima: 0 - 1500 mA
enchufe de la entrada: AT
6 plugs DC (diferentes)
Plugs de salida universal y polaridad inversa.
Proteccion contra corto-circuitos.
Salida de voltaje regulada.

2500mA

MWS1898
Entrada: 100 - 240V AC 60 / 50Hz
Salida: DC 3.0/3.3/5.0/6.0/6.5/7.0/8.4V DC
Carga máxima: **2500mA**
enchufe de entrada plegable
para su uso en diferentes países
enchufe de salida variable para el uso de diferentes camaras.
Proteccion contra corto-circuitos, y sobrecarga de corte automático con la mayoría de cámaras digitales.
requiere DC: **3.0/3.3/5.0/6.0/6.5/7.0/8.4V DC**
6 Plugs incluidos: E - G - I - J - K - S

ADAPTADORES DE VOLTAJE FIJO MINWA

6V
500mA

MWS6L-650
Entrada: AC 110V - 240V 50-60Hz
Salida: 6V, 500mA
Protección de corto circuito
apagado de sobrecarga automática.
6 plugs DC (diferentes)
E= 5.5 x 2.1mm / G= 5.5 x 2.5mm
I= 4 x 1.7mm / J= 4.75 x 1.75mm
K= 3.5 x 1.5mm / S= 2.35 x 0.75mm

9V
850mA

MWS2010L-0985
PARA TIPO CASIO / AD5
Entrada: AC 120V - 220V / 60Hz - 50Hz
(voltaje fijo)
Salida: 9V, 850mA
Tensión de salida regulada.
Ideal para teclado electrónico, juegos de vídeo grabadora, etc 6 plugs de salidas individuales DC

PARA TIPO YAMAHA
MODELO: PA3
12V
700mA

MWS2010L-1270
Entrada: AC 120V - 240V 50-60Hz
Salida: 12V, 700mA
Protección de corto circuito
apagado de sobrecarga automática.
6 plugs DC (diferentes)
E= 5.5 x 2.1mm / G= 5.5 x 2.5mm
I= 4 x 1.7mm / J= 4.75 x 1.75mm
K= 3.5 x 1.5mm / S= 2.35 x 0.75mm

ADAPTADORES DE VOLTAJE FIJOS

ADAPTADORES DE VOLTAJE FIJO MINWA

12V
1000mA

MWS2010L-121A

Entrada: AC 110V - 240V 50-60Hz
Salida: 12V, 1000mA
Protección de corto circuito
apagado de sobrecarga automática.
6 plugs DC (diferentes)
E= 5.5 x 2.1mm / G= 5.5 x 2.5mm
I= 4 x 1.7mm / J= 4.75 x 1.75mm
K= 3.5 x 1.5mm / S= 2.35 x 0.75mm

12V
1500mA

MWS2010L-1215A

Entrada: AC 110V - 240V 50-60Hz
Salida: 12V, 1500mA
Protección de corto circuito
apagado de sobrecarga automática.
6 plugs DC (diferentes)
E= 5.5 x 2.1mm / G= 5.5 x 2.5mm
I= 4 x 1.7mm / J= 4.75 x 1.75mm
K= 3.5 x 1.5mm / S= 2.35 x 0.75mm

PARA TIPO CASIO
MODELO: AD-12

LIANLONG ®

Incluye adaptador
P-514
Adaptador de 2 patas redondas
a 2 patas planas

LLAS12100/MWS2010L-121A

Entrada: AC 110V - 240V 60/50Hz
Salida: DC 12V, 1000mA
salida de corriente: 1A
Protección de corto circuito
apagado de sobrecarga automática.
6 plugs DC (diferentes) desmontables
E= 5.5 x 2.1mm / G= 5.5 x 2.5mm
I= 4 x 1.7mm / J= 4.75 x 1.75mm
K= 3.5 x 1.5mm / S= 2.35 x 0.75mm

ACOUSTIC

ADAP-SN58

Entrada: 110V - 240V AC 60/50Hz 0.15A
Salida: 13.5V, 600mA Max
Adaptador para microfonos
SN-58HD / SN-58DHDBPHL / SN-58HDBPHL
Adaptador para Modelos
de Microfono SN58

ADAPTADOR DE VOLTAJE FIJO
ADAPTADORES UNIVERSALES AC/ DC

ADAPTADOR DE VOLTAJE FIJO ENGLAND ELECTRONICS

ENGLAND electronics

EEL-PW212

Adaptador de Corriente.

Especificaciones
- Entrada: 100-240V AC 50/60Hz
- Salida: DC 12V / 2A
- Longitud de cable 4 pies (1,22 m)
- Plug: Estandar.
- Dimensión: (An x P)
- 2.8" x 1.6" x 1" / 7 x 4 x 2.5 cm
- Peso: 0,2 libras (0,1 kg)

ADAPTADORES UNIVERSALES MINWAN AC/DC

MW 69

12V
500mA

Entrada: AC 110V - 220V 50-60Hz
Salida: DC 1.5/3/4.5/6/7.5/9/12V 500mA
Enchufe de salida standar.
Plugs de salida universal de 6 vias y polaridad inversa.
Para toda aplicación: Radio,calculadoras,minicomputadoras,teléfonos portátiles grabadoras,juguetes y equipos recargables, etc.
NOTA:
El adaptador MW69 no es recomendado para aparatos que requieren más alla de 500MA

12V
1000mA

MW79

Entrada: AC 110V - 220V 50-60Hz
Salida: DC 1.5/3/4.5/6/7.5/9/12V 1000mA
Poder de consumo 18W
Plug de salida universal 6 vias y polaridad inversa para toda aplicación. radio, calculadoras, Telefonos portatiles, grabadoras, juguetes, equipos recargables, etc.

ADAPTADOR TIPO AC / DC

12V
300mA

MW88

Entrada: AC 110V - 220V 50-60Hz
Salida: DC 1.5/3/4.5/6/7.5/9/12V 300mA
Poder de consumo 5W
Plug de salida universal 6 vias y polaridad inversa para toda aplicación. radio, calculadoras, Telefonos portatiles, grabadoras, juguetes, equipos recargables, etc.

ADAPTADORES UNIVERSALES AC/ DC
LIANLONG Y ENGLAND ELECTRONICS

ADAPTADORES UNIVERSALES ACOUSTIC AC/DC

12V
300mA

LLA300J

Entrada: AC 110V 60Hz
Salida: DC 1.5/3/4.5/6/7.5/9/12V 300mA
Plug de salida universal 6 vias y polaridad inversa para toda aplicación. radio, calculadoras, Telefonos portatiles, grabadoras, juguetes, equipos recargables, etc.

12V
1000mA

LLA1000

Entrada: AC 110V - 220V 50-60Hz
Salida: DC 1.5/3/4.5/6/7.5/9/12V 1000mA
Plug de salida universal 6 vias y polaridad inversa para toda aplicación. radio, calculadoras, Telefonos portatiles, grabadoras, juguetes, equipos recargables, etc.

ADAPTADORES UNIVERSALES ENGLAND ELECTRONIC AC/DC

Adaptador de Corriente.

EEA500J

Caracteristicas:
Entrada: AC 110V 60Hz
Salida: DC 1.5/3/4.5/6/7.5/9/12V 500mA
Plug de salida universal 6 vias y polaridad inversa para toda aplicación. radio, calculadoras, Telefonos portatiles, grabadoras, juguetes, equipos recargables.
Permite cambiar la corriente alterna a corriente continua (AC / DC).
Precaución:
No utilice este adaptador con aparatos que requieren más de 500 mA.

EEA1000

Adaptador de Corriente.

Caracteristicas:
Entrada: AC 110V - 220V 50-60Hz
Salida: DC 1.5/3/4.5/6/7.5/9/12V 1000mA
Plug de salida universal 6 vias y polaridad inversa para toda aplicación. radio, calculadoras, Telefonos portatiles, grabadoras, juguetes, equipos recargables.
Permite cambiar la corriente alterna a corriente continua (AC / DC).
Precaución:
No utilice este adaptador con aparatos que requieren más de 1000 mA.

ADAPTADORES UNIVERSALES AC/ DC

LIANLONG ®

ADAPTADORES UNIVERSALES ACOUSTIC AC/DC

LIANLONG ®

CONVERTIDOR DE 2A

12V
2000mA

LLA2000P

Voltaje de entrada: 110V/220V
Con voltajes de:
1.5, 3.0,4.5,6.0,7.5,9.0,12V
DC Amperaje : 2A / 2000 mA
Plug de salida universal 7 vias y polaridad inversa para toda aplicación.

SWITCH DE APAGADO Y ENCENDIDO
CON LED INDICADOR (P.L.)

CP56V/CABLE
PLUG SONY

CONVERTIDOR DE 3A

12V
3000mA

CP56V/CABLE
PLUG SONY

LIANLONG ®

LLA3000P

Voltaje de entrada: 110V/220V
Con voltajes de: 3,4.5,6,7.5,9,12V
DC Amperaje : 3A / 3000 mA
Plug de salida universal 7 vias y polaridad inversa para toda aplicación.

SWITCH DE APAGADO Y ENCENDIDO
CON LED INDICADOR (P.L.)

ADAPTADOR MULTIFUNCION PARA LAPTOP / REGULAPOWER

RegulaPower

ALU-90A1H

Adaptador Multifunción.
Detección automática de varios voltajes
LED de demostración
Diseño simple y tradicional, Caso Fireproof,
Auto-detección, compatible para casi todos los modelos de portátiles.

Especificaciones:
Potencia Máxima: 90 Watts (para uso doméstico)
Entrada de AC: 100-240 V ~ 1.8A 50-60 Hz
Salida DC: 15V@6.0A / 16V@5.6A /
18.5V@4.9A / 19.5V@4.7A / 20V@4.5A
1 USB port: 5V@2A
Peso: 0,5kg
Peso neto: 0.40KG
Dimension: 125 x 48 x 30mm
Tipo Blister

8 pines de salida:
M1 15V / 6.3 x 3.0mm / Toshiba
M2 16V / 5.5 x 2.5mm / IBM, Lenovo
M3 16V / 6.5 x 4.4mm / Sony, Fujitsu
M4 18.5V / 4.8 x 1.7mm / Compaq, HP
M5 19V / 5.5 x 2.5mm / Acer, Compaq, Delta, HP
Fujitsu, Gateway, Toshiba
M6 19V / 5.5 x 3.0mm / Samsung
M7 19V / 5.5 x 2.1mm / Asus, Acer
M8 19.5V / 6.5 x 4.4mm / Sony

4 pines opcionales:
M9 19.5V / 7.4 x 5.0mm para Dell
M10 20V / 3 hoyos) /
M11 20V / 7.9 x 5.0mm para IBM
M12 18.5V / 7.4 x 5.0mm para HP

CONECTORES DC PARA LAPTOP

DC TIPS K

Conector tipo plug DC para Laptop
Dell 20V, 3.5A / 20V, 4.5A

DC TIPS S

Conector tipo Plug DC para Laptop
Samsung 14V, 3.A / 14V, 3.5A

DC TIPS T

Conector tipo Plug DC para Laptop
HP 15.5V / 19V, 4.7A

CABLE DE PODER PARA LAPTOP

MSL-115 / Para Adaptador de Laptop.

Cable de poder polarizado de
conductores con conexión a
tierra. Largo: 1.50 mts.
Terminal tipo Trébol.
Exterior 6mm
1 línea azul 2.10mm
1 línea verde 2.10mm, 21hilos x 0.12
1 línea naranja 1.85mm, 21hilos x 0.14
Cable: AWG18 - 105°C color negro

BXBooster

ANTENA TIPO OREJA DE CONEJO VHF/ UHF

Antena de pantalla
Para FM,VHF y UHF

HY85-3
Antena tipo orejas de conejo
Con terminal Tipo F
Medida colapsada: 23cm
Medida extendida: 78cm
Alto de base: 20cm
Nro. Tramos: 4
Base: 12.79cm x 12.79cm
1 tramo: 6mmØ
2 tramo: 5mmØ
3 tramo: 4mmØ
4 tramo: 3mmØ
Largo de cable: 77cm
Punta: Metálica

Antena para VHF / UHF

Transformador de Impedancia

HY85-7 + MTV131
Antena tipo orejas de conejo
Con terminal Tipo Y
Medida colapsada: 24cm
Medida extendida: 76.4cm
Alto de base: 6.5cm
Nro. Tramos: 4
Base: 8.5cm x 11cm
1 tramo: 6mmØ
2 tramo: 5mmØ
3 tramo: 4mmØ
4 tramo: 3mmØ
Largo de cable: 118cm
Diámetro antena VHF 15cm
Grosor 3.89mm / Punta: Metálica

(Chanchito MTV131)
Transformador de Impedancia
300 a 75ohm Color negro

Antena para VHF / UHF

HY85F-7
Antena tipo orejas de conejo
Con terminal Tipo F
Medida colapsada: 24cm
Medida extendida: 76.4cm
Alto de base: 6.5cm
Nro. Tramos: 4
Base: 8.5cm x 11cm
1 tramo: 6mmØ
2 tramo: 5mmØ
3 tramo: 4mmØ
4 tramo: 3mmØ
Largo de cable: 118cm
Diámetro antena VHF 15cm
Grosor 3.89mm/Punta: Metálica

ANTENAS

ANTENA TIPO OREJA DE CONEJO VHF/ UHF

Presentacion Posterior

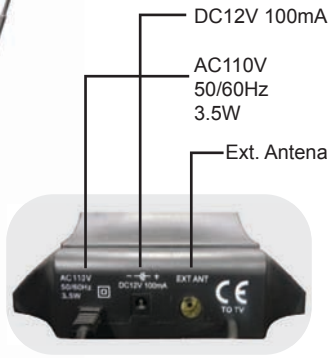

AT-468W / ANTENA CON BOOSTER
Frecuencia: 45-860 MHZ
Sistema de ganancia:
VHF: 25-28dB / UHF 32-36dB
Impedancia: 75 Ohm
Input Voltaje: 110V/220V+/-10%
Max Output level 95dBu
Power: 3W
Dimencion 220x155x260mm
Facil instalacion y operación
receptor de canales UHF - VHF

Presentacion:

ANTENA TELESCOPICA

BX-850 / ANTENA CON BOOSTER Y ROTOR
Frecuencia: 45-860 MHZ
Sistema de ganancia en banda:
UHF 32dB y VHF 24dB.
Impedancia:75 Ohm
Max Rotacion: 360°
Mains Voltaje: 220±
Poder: 3 Watts
Aluminio a Prueba de agua
Facil instalacion y operación
receptor de canales UHF - VHF

BXBooster

ANTENA PARA TV

ANTENA PANASONIC

HY606F06

Antena Telescopica con terminal Tipo F

Cable Coaxial RG-59 con Conector
Medida colapsada: 24.7cm
Medida extendida: 101cm
Nro. Tramos: 5
Alto de base: 6cm
1 tramo: 6mmØ
2 tramo: 5mmØ
3 tramo: 4mmØ
4 tramo: 3mmØ
5 tramo: 2mmØ
Largo de cable: 100cm
Punta: Metálica

ANTENA PANASONIC

HY606F07

Antena Telescopica con terminal Tipo F

Cable Coaxial RG-59 con Conector
Medida colapsada: 24.7cm
Medida extendida: 101cm
Nro. Tramos: 5
Alto de base: 6cm
1 tramo: 7mmØ
2 tramo: 6mmØ
3 tramo: 5mmØ
4 tramo: 4mmØ
5 tramo: 3mmØ
Largo de cable: 120cm
Punta: Metálica

ANTENA PANASONIC

Transformador de Impedancia

HY606 + MTV131

Antena + Chanchito

Antena Telescopica con terminal Tipo Y

Medida colapsada: 24.7cm
Medida extendida: 101cm
Nro. Tramos: 5
Alto de base: 6cm
1 tramo: 7mmØ
2 tramo: 6mmØ
3 tramo: 5mmØ
4 tramo: 4mmØ
5 tramo: 3mmØ
Largo de cable: 120cm
Punta: Metálica

(Chanchito MTV131)

Transformador de Impedancia 300 a 75ohm Color negro

ANTENA PARA TV DE 12"

HY609

Antena Telescopica con terminal Tipo Y

Medida colapsada: 24.7cm
Medida extendida: 102cm
Nro. Tramos: 5 de base / 13mm
Alto de base: 6 cm
Largo cable: 92 cm
1 tramo: 7mmØ
2 tramo: 6mmØ
3 tramo: 5mmØ
4 tramo: 4mmØ
5 tramo: 3.10mmØ
Punta: Plástica

A141 Repuesto para antena panasonic Hy606

AMPLIFICADORES DE SEÑAL PARA USARSE CON ANTENAS EXTERIORES DE 110V / 220V

BX135db

Booster para VHF / UHF / FM de alta ganancia y alto poder.
Super ruido bajo
Voltaje: 110V - 220V
Salida: 135dB MAX
Entrada de linea: 75 ohm

BX335G

Booster exterior para cable plano
Recepción de alta excelencia
Voltaje: 110V - 220V
Salida: 30dB MAX.
Ancho de banda: 40MHz - 260MHz
Entrada de linea 300 ohm

BXBooster

AMPLIFICADORES DE SEÑAL PARA USARSE CON ANTENAS EXTERIORES DE 110V

BX-135db / 110V
Booster para VHF / UHF / FM de alta ganancia y alto poder.
Super ruido bajo
Voltaje: 110V
Salida: 135dB MAX
Entrada de linea: 75 ohm

BX-335G / 110V
Booster exterior para cable plano
Recepción de alta excelencia
Voltaje: 110V
Salida: 30dB MAX.
Ancho de banda: 40MHz - 260MHz
Entrada de linea 300 ohm

BX2235
Booster Interior de amplificacion de linea UHF / VHF / FM
Frecuencia: 45-750mhz.
Voltaje: 110V
Salida: 36db (ajustable)
Entrada / linea 75 ohm en una via

ANTENAS

CONVERTIDOR DE SEÑAL DIGITAL ISDB-T

Receptor ISDB-T
Señal Analogica a HD Digital

EE-TT14807
Receptor ISDB-T Full HD
Convierte la señal análogica a Digital HD (de alta definición)
Reproductor de medios USB
Menú interactivo para fácil uso

NUEVO

ACCESORIOS / CABLES Y MODULAR

CABLES DE VIDEO

FF6-Q
Cable para VHS tipo presión (Quick)
Largo: 1.80mts.
Diámetro: 6mm.
(64x0.10+0.65x1) +
AL FOIL + SOLID PC

CABLES DE VIDEO

FF6-R
Cable para VHS punta fina (Rosca)
Largo: 1.80mts.
Diámetro: 6mm.
(64x0.10+0.65x1) +
AL FOIL + SOLID PC

TAPA MODULAR

KD10
Tapa modular de pared con CONECTOR COAXIAL(RG-59)

TAPA MODULAR



KD24
Tapa modular de teléfono y cable / tv, en una sola placa modular de 4 hilos y CONECTOR COAXIAL (RG-59)

AUDIO TECH

ANTENAS MULTI-CANAL PARA VHF CANALES 2 - 13 / AUDIOTECH

LPR-6
Largo: 1.15M
Alcance: 10 - 15 Km
Ganancia en db: 2.0/6.0
Elementos Activos: 2 X 2
Elementos Parasitos: 4 X 2
Total Elementos: 6
Mastil :22 mm

Mastil redondo de 18 mm
Tubo Central

Elementos

LPR-8
Largo: 1.30M
Alcance: 20 - 40 Km
Ganancia en db: 4.5/6.6
Elementos Activos: 5 X 2
Elementos Parasitos: 3 X 2
Total Elementos: 8

Mastil redondo de 18 mm
Tubo Central

Elementos



LPR-13
Largo: 2.12 m
Alcance: 40 - 50 km
ganancia en db: 5.0/8.0
elementos activos: 7 x 2
elementos parasitos: 6 x 2
total elementos: 13

Elementos

LPR-18
Largo: 2.60 m
alcance: 50 - 80 km
ganancia en db: 6.5/9.0
elementos activos: 9 x 2
elementos parasitos: 9 x 2
total elementos: 18

Elementos



LPR-21
Largo: 3.49 m
alcance: 50 - 80 km
ganancia en db: 7.5/10.0
elementos activos: 11 x 2
elementos parasitos: 10 x 2
total elementos: 21

Elementos



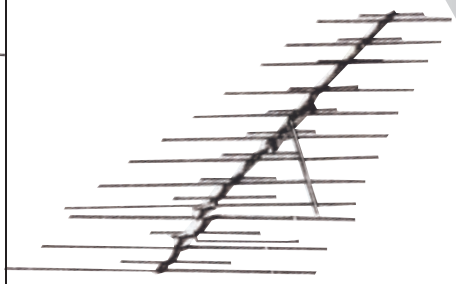

LPR-23
Largo: 4.35 m
alcance: 80 - 100 km
ganancia en db: 8.5/10.5
elementos activos: 12 x 2
elementos parasitos: 11 x 2
total elementos: 23

Elementos



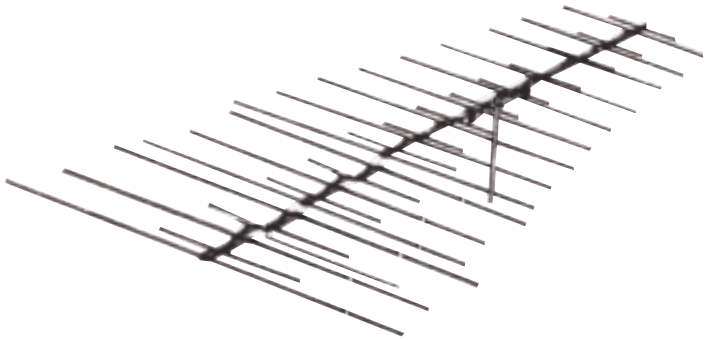

LPR-28
Largo: 4.77 m
alcance: 120 - 150 km
ganancia en db: 10/12db
elementos activos: 12 x 2
elementos parasitos: 16 x 2
total elementos: 28

Elementos



ANTENAS MULTI-CANAL VHF CANALES 1-13 UHF CANALES 14-84

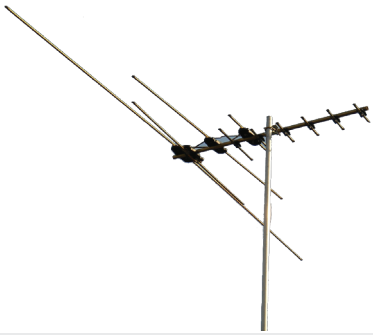

LPR-10R
Largo: 96 centimetros
Alcance: 40-50 Km
Ganancia en dB: 5.0/8.0 dB
Elementos Activos: 5x2
Elementos Parasitos: 5x2
Total de Elementos: 10
Mastil Tubo Redondo
de 18 mm

Elementos



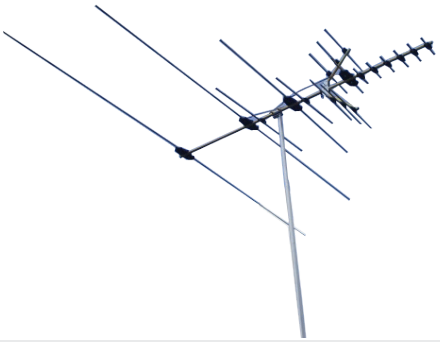

LPR-18R
Largo: 1.50 metros
Alcance: 50-80 Km
Ganancia en dB: 6.5/9.0 dB
Elementos Activos: 5x2
Elementos Parasitos: 6x2 / 7x2
Total de Elementos: 18
Mastil Tubo Redondo 18 mm

Elementos

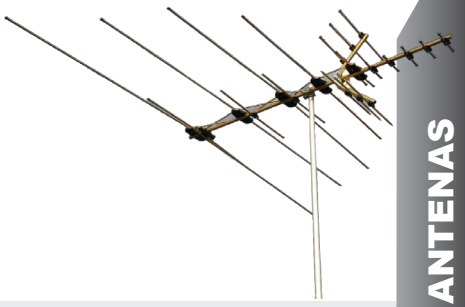

LPR-20R
Largo: 1.69 metros
Alcance: 50 - 80 km
Ganancia en db: VHF 4.0/6.0dB
UHF 4.0/5.0dB
elementos activos: 8x2
elementos parasitos: 6x2
6x2
total elementos:20
Mastil Tubo Redondo
de 18 mm

Elementos



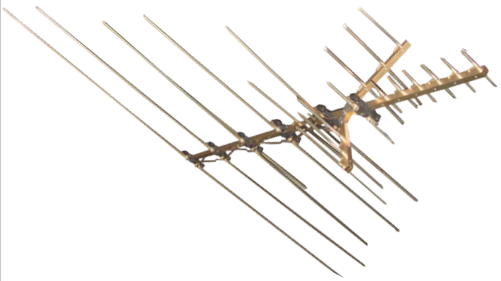

LPR-22
Largo: 1.97 metros
Alcance: 60 - 90 km
Ganancia en db: VHF 4.5/6.6dB
UHF 4.0/5.0dB
elementos activos: 10x2
elementos parasitos: 6x2
6x2
total elementos: 22

Elementos



KIT DE ANTENA

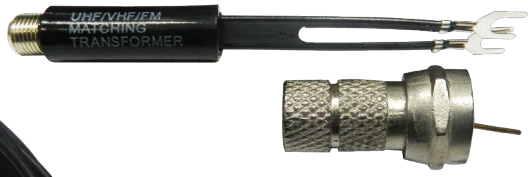

KIT DE ANTENA FORMADO POR

- Cable: RG59-300 (15 Metros)
- 2 conectores Coaxiales: KY582-59
- 1 Transformador de impedancea: M267

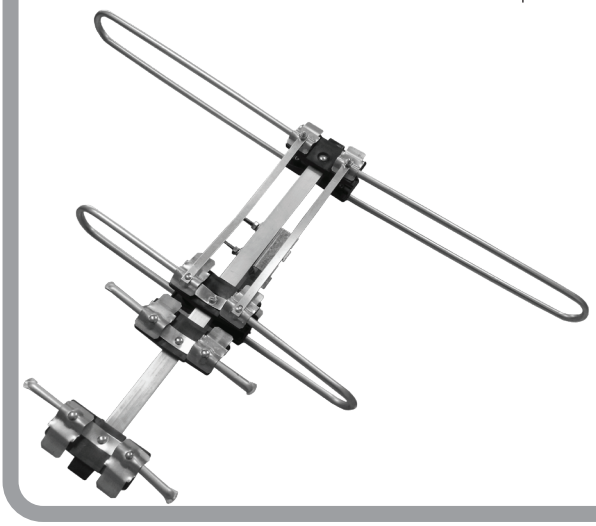

4VHF/UHF
Largo: 50cm
Alcance: 50 - 80 km
Ganancia en db: VHF 4.5/6.6dB
UHF 4.0/5.0dB
elementos activos: 2 x 2
elementos parasitos: 2 x 2
total elementos: 8

Elementos



ANTENA MULTI-CANAL
CANALES 1 al 13 VHF
CANALES 14 al 84 UHF

ANTENAS PARA UHF CANALES 14-84
ANTENAS DE TELEFONÍA CELULAR

AUDIO TECH

ANTENAS PARA UHF CANALES 14-84

CR-8R UHF
Antena para UHF tipo corner
Canales 14 al 84
Alcance: 10 - 20 km
Ganancia en dB. 6.0
1 elemento activos x 2
7 elementos parasitos x 2
Total de elementos: 8

CR-14R UHF
Antena para UHF tipo corner
Canales 14 al 84
Alcance: 10 - 20 km
Ganancia en dB. 8.5
1 elemento activos x 2
13 elementos parasitos x 2
Total de elementos: 14

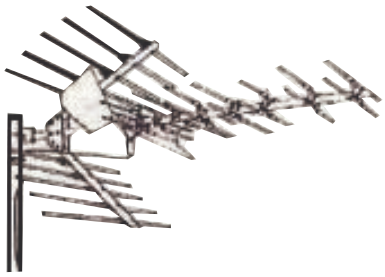

CYD46UHF
Antena para UHF tipo
YAGI de Alto Rendimiento
Canales del 14-84
Alcance: 60 - 80 km
Ganancia en DB. 11/12
2 elementos activos x 2,
44 elementos parasitos
x 2
total de elementos: 46

ANTENAS PARA TELEFONIA CELULAR

PARA FRECUENCIAS 806 A 896 MEGAHERTZ, POLARIZACION VERTICAL,

TELCELL11
Antena de 9 elementos directores, un dipolo y un elemento reflector. Cuenta con 12m de cables coaxial

TELCELL15
Antena de 13 elementos directores, un dipolo y un elemento reflector. Cuenta con 12m de cables coaxial RG58 para 50 Ohm

TELCELL21
Antena de 19 elementos directores, un dipolo y una parrilla electrosoldada que cumple la función de elemento reflector. cuenta con 12m cable coaxial RG58 para 50 ohm

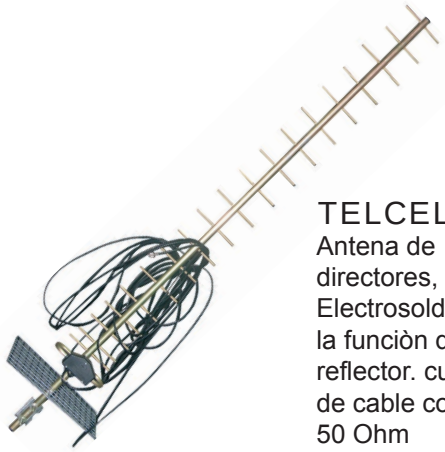

TELCELL36
Antena de 21 elementos directores, un dipolo y una Electrosoldada que cumple la funciòn de elemento reflector. cuenta con 12m de cable coaxial RG8 para 50 Ohm

TELCELL40
Antena de 23 elementos directores, un dipolo y una parrilla electrosoldada que cumple la función de elemento reflector. cuenta con 12m cable coaxial RG58 para 50 ohm

TRANSFORMADORES DE IMPEDANCIA

Acoustic PRO AUDIO

TRANSFORMADORES DE IMPEDANCIA

MTV131HQ-BR
(Chanchito) Transformador de Impedancia 300 a 75 ohm
Color Café
De alta calidad

MTV131 BROWN
(Chanchito) Transformador de Impedancia 300 a 75 ohm
Color Café

MTV131
(Chanchito) Transformador de Impedancia 300 a 75 ohm
Color negro

AB20
Acoplador para video-juegos
300 ohm / 75 ohm

M267
(Tiburon) Transformador de Impedancia para uso Interno de 300 a 75 ohm

M919
(Tiburon) Transformador de Imp. para uso exterior de 300 a 75 ohm

M919A
(Tiburon) Transformador de Impedancia de 300 a 75 ohm para uso exterior tipo alambre

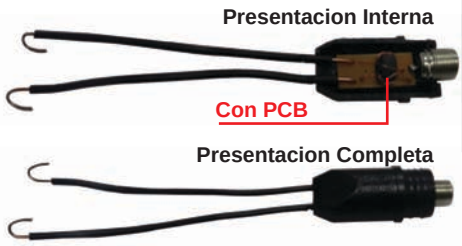

M919A-HQ
(Tiburon) Transformador de Impedancia de 300 a 75 ohm para uso exterior de alambre con PCB

APARATOS DE EMPALME Y CONEXION DE CABLE COAXIAL PARA TV

AB242

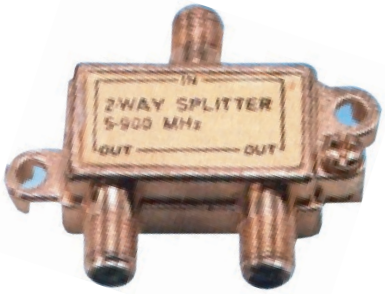

"Splitter" / Divisor para cable coaxial de 2 vias

AB243

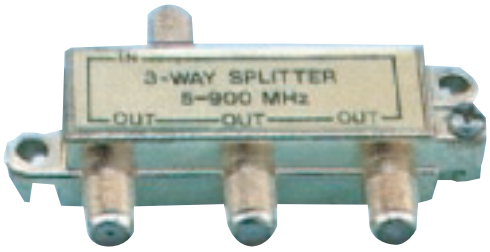

"Splitter" Divisor para cable coaxial de 3 vias

AB244

"Splitter" Divisor para cable coaxial de 4 vias

AB242-BX

Splitter de 2 vias / 5 - 1000 Mhz.
para cable coaxial de TV y TV Cable.
Entrada: 130 dB / 2 Salidas: -3.5 dB

AB243-BX

Splitter de 3 vias / 5 - 1000 Mhz.
para cable coaxial de TV y TV Cable.
Entrada: 130 dB / Salida 1: -3.5 dB
Salida 2: -7.0 dB

AB244-BX

Splitter de 4 vias / 5 - 1000 Mhz.
para cable coaxial de TV y TV Cable.
Entrada: 130 dB / 4 Salidas: -7.0 dB

TRANSFORMADORES DE IMPEDANCIA

PRO AUDIO

APARATOS DE EMPALME Y CONEXION DE CABLE COAXIAL PARA TV

AB242-BX PRO

Blister / Presentacion

Splitter de 2 vias / 5 - 1000 Mhz.
para cable coaxial de TV y TV Cable.
Entrada: 130 dB / 2 Salidas: -3.5 dB

AB243-BX PRO

Blister / Presentacion

Splitter de 3 vias / 5 - 1000 Mhz.
para cable coaxial de TV y TV Cable.
Entrada: 130 dB / Salida 1: -3.5 dB
Salida 2: -7.0 dB

AB244-BX PRO

Blister / Presentacion

Splitter de 4 vias / 5 - 1000 Mhz.
para cable coaxial de TV y TV Cable.
Entrada: 130 dB / 4 Salidas: -7.0 dB

RSE-UV30S

Splitter de 2 vias para cable
coaxial para TV y TV Cable

AB241

"Splitter" Tap Dorado
de 2 vias, 12 decibeles

T-COAXIAL

Adaptador coaxial
T Coaxial de 2 vias

X-COAXIAL

Adaptador coaxial / Cuatri Coaxial
1 entrada y 3 salidas

CABLE COAXIAL

CABLE COAXIAL RG59

CABLE RG59 DE 75 W en bobinas de 305mts.
ESPECIFICACIONES:0.65 + 64 / 0.10MM OD:6MM

RG-58U/A-500F	0.65CCS+FOAN PE+AL FOIL+64X0.10 AL+OD5.0+PVC 65
RG-59U/D-1000	0.65CCS+FOAM PE+AL FOIL+64X0.10 AL+OD6.0+PVC 65
RG-59U/E-1000	0.65CCS+SOLID PE+AL FOIL+64X0.10 AL +OD+PVC 65
RG-6U/305 MTS	75 ohms, bobina 305 mts. , SOLID PE+AL FOIL, Malla 65% 0.12 mm

ADAPTADORES DE ANTENA, TV JUEGOS MODULARES RF

PRO AUDIO

CONVERTIDOR DE PLUG RCA Y DE S-VIDEO

GST-090-10

Para convertir los plugs RCA y de S-Video de:
VCR, DVD, VCD,
Camaras,
Video de juegos
como: (Playstation I y II,
Nintendo 64,
GameBox, Xbox)
AV / RF ,
al tradicional RF

MODULADORES DE RADIO FRECUENCIA PARA DVD Y JUEGOS

GST-090-08

Para convertir los plugs RCA de:
VCR, DVD, VCD,
Camaras,
Video de juegos
como: (Playstation I y II,
Nintendo 64,
GameBox, Xbox)
AV / RF ,
al tradicional RF

MODULADORES DE RADIO FRECUENCIA PARA DVD Y JUEGOS

SELECTORES DE CANAL

SELECTORES DIGITALES

GOLDSTAR

DT9-MV05P

GOLDSTAR

113-198C

GOLDSTAR

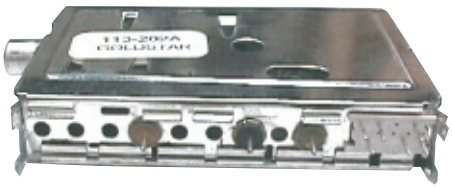

113-202A

GOLDSTAR

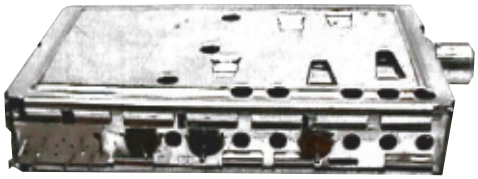

113-202P

GOLDSTAR

113-241A

GOLDSTAR

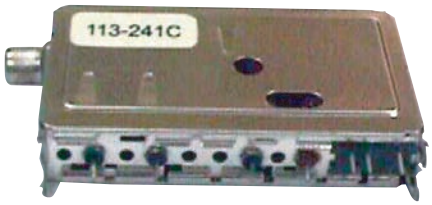

113-241C

SELECTORES ANALOGICOS

GOLDSTAR

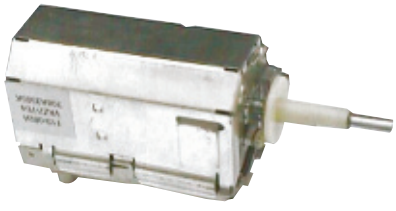

113-082A

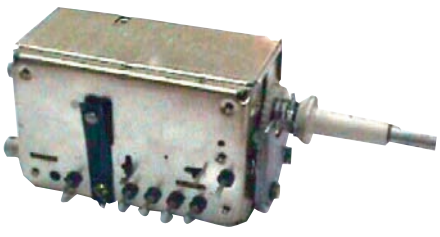

VCP-1880

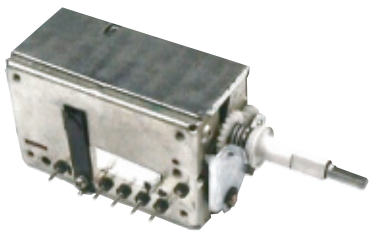

TJS-5A

NORMARH

TRANSFORMADORES DE ONDA COMPLETA

02S
Para Marca: B.S.R.
Modelo: TC8

05D
Para Marca: PHILIPS
Modelo: AG-3224 / AG3306
AG3310 / AG-32

07D
Para Marca: J.V.C
Modelo: STS-2

09D
Para Marca: SONOTONE
Modelo: 9TAF / SON-O-FLEX

23D
Para Marca: PICKERING DUAL
Modelo: DAT2 / D1507AT

38D
Para Marca: VARCO (Vaco)
Modelo: TN-4

52D
Para Marca: B.S.R.
Modelo: ST17

52S
Para Marca: B.S.R.
Modelo: ST17



87D
Para Marca: SH...
Modelo: SH,N44,c

98D
Para Marca: EXCEL
Modelo: S-70SR / S-70HR
Para Marca: SANYO
Modelo: ST-25
Para Marca: LESON
Modelo: ES-70



108D
Para Marca: SONY
Modelo: ND-127P

201D
Para Marca: TETRAD
Modelo: T-5H

201S
Para Marca: TETRAD
Modelo: T-5H

211D
Para Marca: SONY
Modelo: ND-132GA,
ND-126G.

221D
Para Marca: ADC
Modelo: RQLM-30
RSQ-30
RSQ-31
RSQ-33



275D
Para Marca: SONY
Modelo: ND-136G

NORMARH

TRANSFORMADORES DE ONDA COMPLETA



289D
Para Marca: SONY
Modelo: ND-108G



290D
Para Marca: AIWA
Modelo: AN-6
Para Marca: NATIONAL
Modelo: EPS-270



300D
Para Marca: EXCEL
Modelo: ME-45
Para Marca: I.T.T.-ME-7
Modelo: 45ME

310D
Marca: AKAI
Modelo: RS-90
Marca: AIWA
Modelo: AN-7
Marca: A...T...
Modelo: ATN-3711
Marca: NATIONAL
Mod: EPS-76STSD
Marca: FISHER
Modelo: ST-53D/53ZD

314D
Para Marca: SONY
Modelo: ND-137G

325D
Para Marca: SONY
Modelo: ND-138G



409D
Marca: A...T...
Modelo: ATN-750
Marca: YAMAHA
Modelo: N-6800

420D
Marca: NATIONAL
Modelo: EPS-41ST
Marca: SANYO
Modelo: ST-03

427D
Marca: NATIONAL P.
Modelo: EPS-25CS

432D
Para Marca: CULUMBIA
Modelo: DSN-45
Para Marca: SANYO
Modelo: ST-G5, ST-G6
Para Marca: J.V.C.
Modelo: DT-51
Para Marca: BROTHER
Modelo: BR-26
Para Marca: SHARP
Modelo: STY-132, SG-20
Para Marca: TOSHIBA
Modelo: N-40C
Para Marca: FISHER
Modelo: ST-G5

470D
Para Marca: A...T...
Modelo: ATN-3601, ATN-3651
Para Marca: SONY
Modelo: DN-142G
Para Marca: J.V.C.
Modelo: DT-55, DT55/II
Para Marca: SHARP
Modelo: STY-138

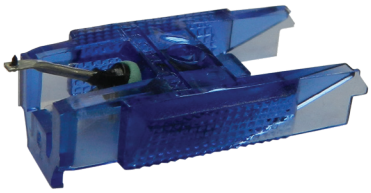

487D
Para Marca: SONY
Modelo: ND-143G

NORMARH

TRANSFORMADORES DE ONDA COMPLETA

528D
Para Marca: A...T...
Modelo: ATN-3472P
Para Marca: NATIONAL
Modelo: EPS-91SMAD
Para Marca: J.V.C.
Modelo: DT-57
Para Marca: TRIO KENWOOD
Modelo: N-63
Para Marca: AKAI
Modelo: RS-33
Para Marca: SHARP
Modelo: STY-131



688D
Para Marca: SANYO
Modelo: ST-G10
Para Marca: TOSHIBA
Modelo: N-77

691D
Para Marca: FISHER
Modelo: ST-05
Para Marca: SANYO
Modelo: ST-05
Para Marca: SHARP
Modelo: STY-146

697D
Para Marca: AIWA
Modelo: AN-2

721D
Para Marca: SANYO
Modelo: ST-G6

756D
Para Marca: SANYO
Modelo: ST-09

758D
Para Marca: ORTOFON
Modelo: OM-PRO

790D
Para Marca: STANTON
Modelo: D-6800 AL



794D
Para Marca: OSAKA ONKYO
Modelo:
Para Marca: GRADIENTE
Modelo: GP-505



802D
Para Marca: A...T...
Modelo:
Para Marca: GOLDRIN
Modelo:
Para Marca: HITACHI
Modelo: HT-300

HOP1200W

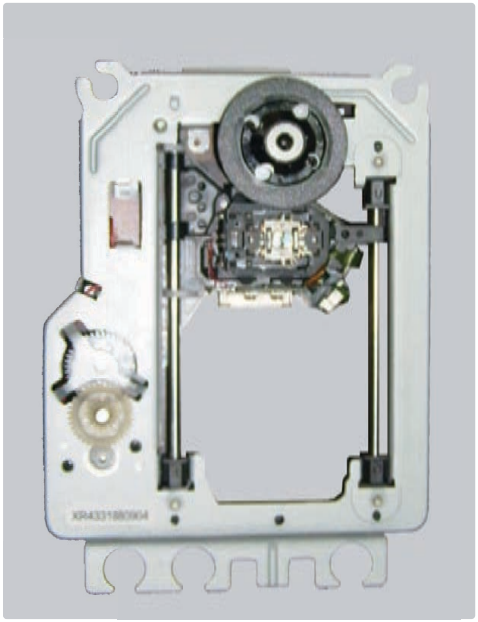

HOP1200S

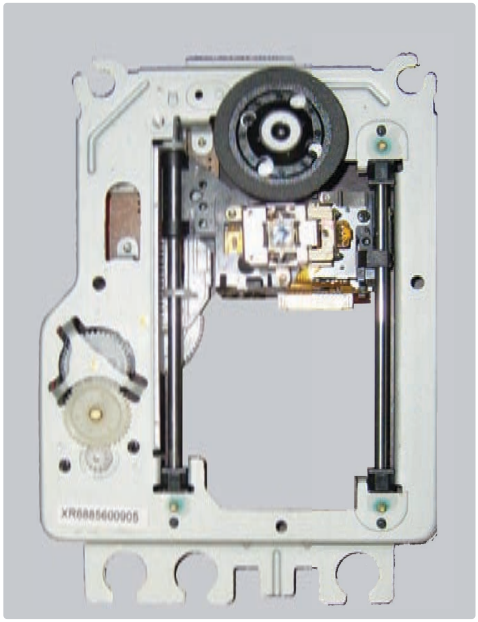

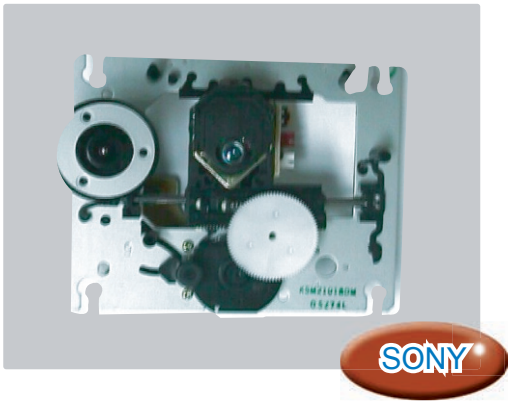

KSM2101BDM/KSS210B

KSM-440ACM

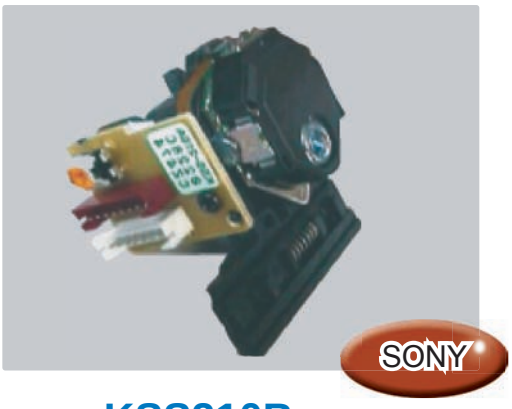

KSS210B

KSS212A

LECTORES OPTICOS CD

KSS-213A

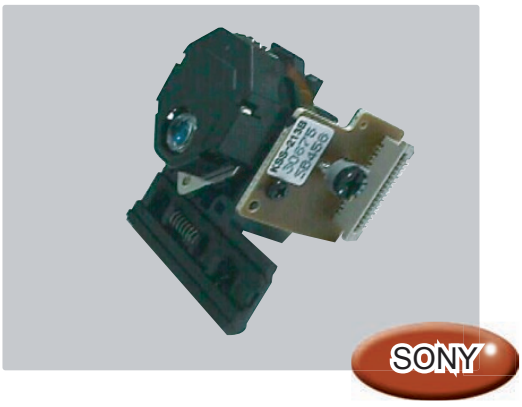

KSS213B

KSS213C

KSS-213D

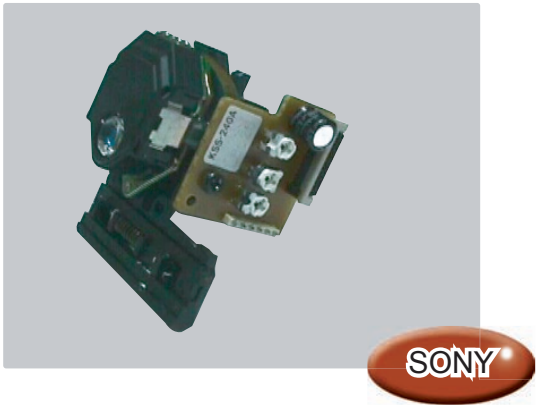

KSS240A

KSM-440 ADM

LECTORES OPTICOS CD

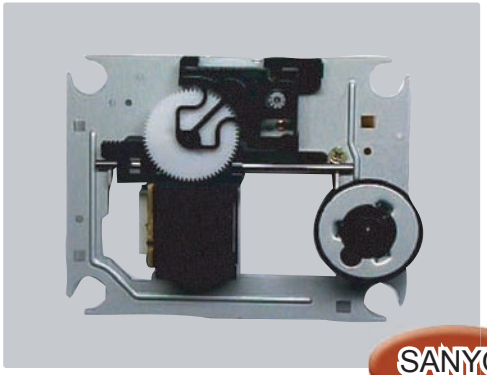

SF-P101N - 15PINS

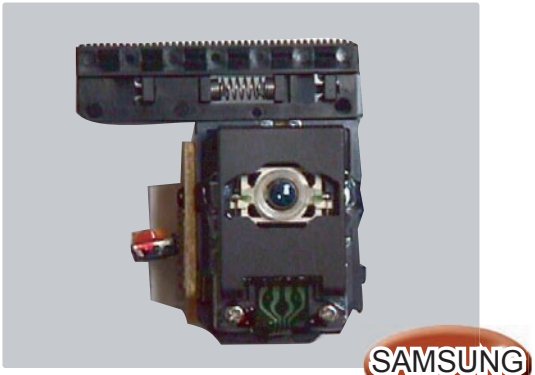

SOH-A2U

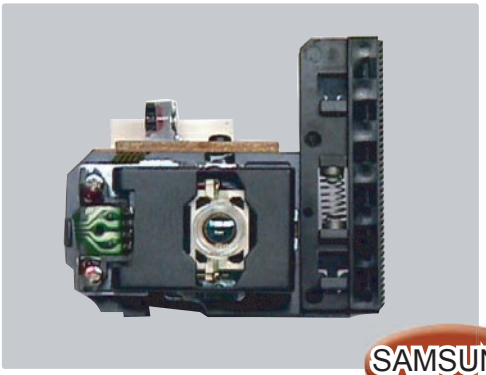

SOH-AAU

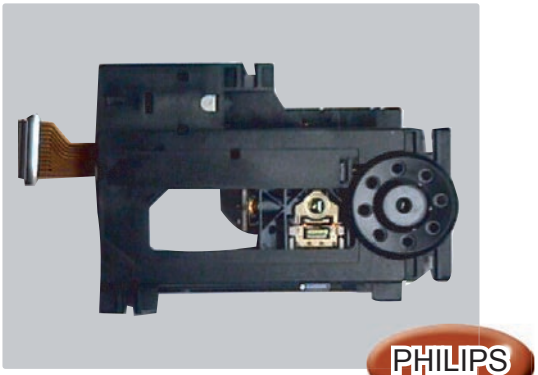

VAM-1201-1202

SOH-AD3

CABLE COAXIAL DE ALUMINIO

Rollo de cable
de 305m

RG-6U MALLA 64% 305MTS ALUMINIO

Cable coaxial de cobre RG6U de 75ohm 1 / 0,64.
Conductor central 1.02mm CCS / Aislamiento de espuma pe
Con malla de lámina de aluminio. / OD: 7.0mm
Rollo: 305.5 mts / tejido net: 64 / 0,12
Trenzado de hilo: 64 / 0 al-mg

Rollo de cable
de 305m

RG-6U MALLA 96% 305MTS ALUMINIO

Cable Coaxial RG6U de Cobre 75ohm
Conductor Central 1,02 CCS / Espuma de polietileno
Con Malla de Lámina de aluminio. / OD: 7.0mm
Rollo: 305.5 mts
Trenzado de hilo: 96 X OD de hilo 0.12 AL-MG

Rollo de cable
de 305m

RG-59U-1000 305MTS MALLA 64% FOAM+ALUMINIO

Cable Coaxial RG59 de 75 ohm
Conductor Central 0.65 CCS espuma de polietileno
Con Malla de Lámina de aluminio. OD: 6,0 MM + PVC 65
Rollo: 305.5 mts
Trenzado de hilo: 64 X OD de hilo 0.12 AL-MG

Rollo de cable
de 305m

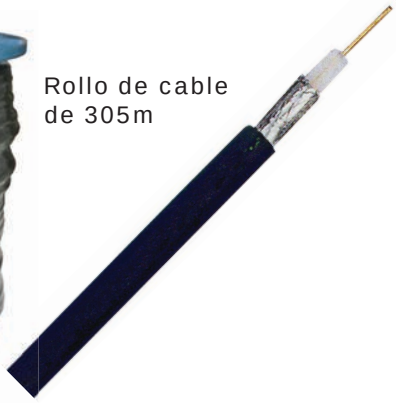

RG-59U MALLA 96% 305MTS

Cable Coaxial RG59 de 75 ohm
Conductor Central 0.65 CCS espuma de polietileno
Con Malla de Lámina de aluminio. OD: 6,0 MM + PVC 65
Rollo: 305.5 mts
Trenzado de hilo: 98 X OD de hilo 0.12 AL-MG

Rollo de cable
de 300m

RG-59U MALLA 100% 300MTS

Cable Coaxial RG59 de 75 ohm
Conductor Central 0.65 CCS espuma de polietileno
Con Malla de Lámina de aluminio. OD: 7.00 MM + PVC 65
Rollo: 300 mts
Trenzado de hilo: 96 X OD de hilo 0.12 AL-MG

Rollo de cable
de 152.5m

RG-58VA-500 MALLA 64% 152.55MTS

Cable Coaxial RG58 de 52 ohm
1 / 0.65 + 64 / 10MM OD:5MM OD:10.30MM
Con Malla de Lámina de aluminio
Rollo: 152.55 mts

K2

ROLLOS DE CABLE

CABLES

CABLE DE MICROFONOS ESTEREO

FD249D MALLA 80% Color Negro

FD249D MALLA 100% Color Azul

FD249D MALLA 100% Color Negro

CARACTERISTICAS TECNICA:
Cables de Micrófono Estéreo Color Negro y Azul
Baja impedancia / Diámetro: 6mm / ROLLO: 152,50 mts

FD249D MALLA 80% Color Negro

Especificaciones: (2 x 20 - 010 cca) malla 80%
Trenzado de hilos 80 x 010cca OD: 6.0mm

FD249D MALLA 100% Color Azul

Especificaciones: Trenzado de hilos 100 x 0.12 cca
Conductor central 2 x 20 / 0.12 cca / OD 6mm / s

FD249D MALLA 100% Color Negro

Especificaciones: Trenzado de hilos 100 x 0.12 cca
Conductor central 2 x 20 / 0.12 cca od 6mm / s

CABLE DE MICROFONOS ESTEREO CON FORRO TIPO PLANCHA

FD249D/CCA - PLATEADO - AZUL 100% JACKET/CCA

FD249D/CCA - PLATEADO - ROJO 100% JACKET IRON/CCA

FD249D/CCA - PLATEADO - NEGRO 100%

FD249D/CCA - NEGRO - ROJO 100%

Cable de micrófono estéreo / Baja impedancia / Diámetro: 6mm
Rollo: 152,50 mts.

FD249D/CCA - (PLATEADO - AZUL)
Especificaciones: Trenzado de hilos 100 x0 .12 cca / conductor central 2x20 / 0.12cca OD 6mm / shi

FD249D/CCA - (PLATEADO - ROJO)
Especificaciones: Trenzado de hilos 100 x 0.12 cca / conductor central 2x20 / 0.12 / shiquan

FD249D/CCA - (PLATEADO - NEGRO)
Especificaciones: Trenzado de hilos 100 x 0.12 cca / conductor central 2x20 / 0.12 / shiquan

FD249D/CCA - (NEGRO - ROJO)
Especificaciones: Trenzado de hilos 100 x 0.12 cca / conductor central 2x20 / 0.12 / shiquan

ROLLOS DE CABLES PARA AUDIFONOS Y DE AUDIO

CAB. AUDIFONO STEREO

Rollo de Cable
Color negro

Cable de Audio para audifono (FINO)
Diámetro Interno: 1.1mm X 2
Diámetro Externo: 2.85mm X 2 / ROLLO: 100 mts
Malla Negativo N° de hilos 27 diametro del hilo 0.11mm
Interno Positivo N° de hilos 10 diametro del hilo 0.11mm

ACOU-2467-2

Rollo de Cable
Color negro

Cable de 2 conductores de 24 hilos
Diametro Ø 3 x 6mm
Conductor Interno 2 x (20 / 0.12mm)
Blindaje (32 / 0.10mm) / Material del conductor interno CCA
ROLLO: 152.5 mts

ACOU-2467-2T

Rollo de Cable
Color negro

Cable de 2 conductores de 24 hilos
Diametro Ø 3 x 6.12mm
Conductor Interno 2 x (20 / 0.12mm
Blindaje (32 / 0.12mm)
Material del conductor interno CCA
ROLLO: 152.5 mts

ACOU-2467-2TC

Rollo de Cable
Transparente

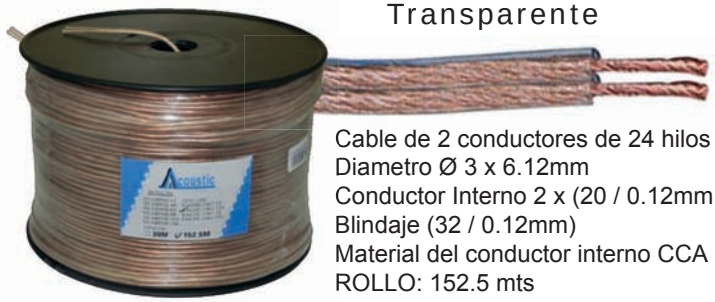

Cable de 2 conductores de 24 hilos
Diametro Ø 3 x 6.12mm
Conductor Interno 2 x (20 / 0.12mm
Blindaje (32 / 0.12mm)
Material del conductor interno CCA
ROLLO: 152.5 mts

ROLLOS DE CABLE

ROLLO DE CABLE PARA AUDIO Y VIDEO DE 125.5mts

ACOU-3467-3

Rollo de Cable
Color negro

Cable de 3 conductores Ø 3 x 9mm
3 x (20 / 0.12mm + 32 / 0.12mm)
Material del conductor Interno CCA
ROLLO: 152.5 mts

ACOU-3467-3TC

Rollo de Cable
Transparente

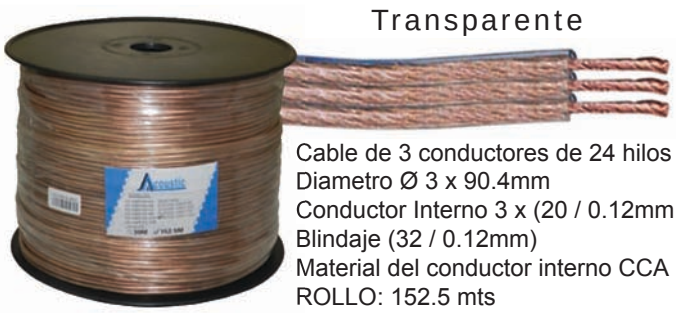

Cable de 3 conductores de 24 hilos
Diametro Ø 3 x 90.4mm
Conductor Interno 3 x (20 / 0.12mm
Blindaje (32 / 0.12mm)
Material del conductor interno CCA
ROLLO: 152.5 mts

CABLE DE TELEFONOS ACOUSTIC

KD34/CTV4 / 305m

Cable para teléfono de 4 conductores (HILOS)
colores: crema y plomo en bobinas de 305mts
AC (4 x 7/0.10) OD: 2.5 x 5mm

KD34/CTV4 / 152.50m

Cable para teléfono de 4 conductores (HILOS)
colores: crema y plomo en bobinas de 152.50mts
AC (4 x 7/0.10) OD: 2.5 x 5mm

CABLE DE PARLANTES TRANSPARENTE / NEW 305mts

Calibre # 14 | Calibre # 16 | Calibre # 18

Cable transparente

Cable de parlante transparente en bobinas de 305mts.

PARL14.305 CT	Numero de hilos 52 / OD de hilo 0.14 x 2F / OD del cable: 3.6 X 7.2mm / Maretial CCA
PARL16.305 CT	Numero de hilos 23 / OD de hilo 0.16 x 2F / OD del cable: 2.8 X 5.6mm / Maretial CCA
PARL18.305 CT	Numero de hilos 16 / OD de hilo 0.15 x 2F / OD del cable: 2.6 X 5.2mm / Maretial CCA

CABLE DE PARLANTES TRANSPARENTE / NEW 152.5mts

Calibre # 12 | Calibre # 14 | Calibre # 16 | Calibre # 18

Cable transparente

Cable de parlante transparente en bobinas de 152.5mts.

PARL12.152.5 CT	Numero de hilos 70 / OD de hilo 0.14 x 2F / OD del cable: 4 X 8mm / Maretial CCA
PARL14.152.5 CT	Numero de hilos 52 / OD de hilo 0.14 x 2F / OD del cable: 3.6 X 7.2mm / Maretial CCA
PARL16.152.5 CT	Numero de hilos 23 / OD de hilo 0.16 x 2F / OD del cable: 2.8 X 5.6mm / Maretial CCA
PARL18.152.5 CT	Numero de hilos 16 / OD de hilo 0.15 x 2F / OD del cable: 2.6 X 5.2mm / Maretial CCA

ROLLOS DE CABLES ACOUSTIC Y BX

ROLLOS DE CABLE PARA PARLANTE DE FORRO ROJO Y NEGRO 305mts / ACOUSTIC

Cable de Forro Rojo y Negro

Cable de parlante en bobinas de 305mts.

PARL12.305 RN	Numero de hilos 70 / OD de hilos 0.14 x 2F / OD del cable: 4 x 8mm
PARL14.305 RN	Numero de hilos 52 / OD de hilos 0.14 x 2F / OD del cable: 3.6 X 7.2mm
PARL16.305 RN	Numero de hilos 23 / OD de hilos 0.16 x 2F / OD del cable: 2.8 X 5.6mm
PARL18.305 RN	Numero de hilos 16 / OD de hilos 0.15 x 2F / OD del cable: 2.6 X 5.2mm
PARL20.305 RN	Numero de hilos 11 / OD de hilos 0.15 x 2F / OD del cable: 2.4 X 4.8mm

ROLLOS DE CABLE PARA PARLANTE DE FORRO ROJO Y NEGRO 152.5mts / ACOUSTIC

Cable de Forro Rojo y Negro

Cable de parlante en bobinas de 152.5mts.

PARL14.152.5 RN	Numero de hilos 52 / OD de hilos 0.14 x 2F / OD del cable: 3.6 X 7.2mm
PARL16.152.5 RN	Numero de hilos 23 / OD de hilos 0.16 x 2F / OD del cable: 2.8 X 5.6mm

ROLLOS DE CABLE PARA PARLANTE DE FORRO ROJO Y NEGRO / 152.5mts / BX

Cable de Forro Rojo y Negro

Cable de parlante en bobinas de 152.5mts.

BX12.152.5 RN	Numero de hilos 70 / OD de hilos 0.14 x 2F / OD del cable: 4 x 8mm / Material CCA
BX14.152.5 RN	Numero de hilos 52 / OD de hilos 0.14 x 2F / OD del cable: 3.6 X 7.2mm / Material CCA
BX16.152.5 RN	Numero de hilos 23 / OD de hilos 0.16 x 2F / OD del cable: 2.8 X 5.6mm / Material CCA

ROLLOS DE CABLES ACOUSTIC Y BX

CABLES

ROLLOS DE CABLE PARA PARLANTE DE FORRO ROJO Y NEGRO / 305mts

Calibre # 12

Calibre # 16

Cable de Forro Rojo y Negro

Cable de parlante en bobinas de 305mts.

BX12.305 RN	Numero de hilos 70 / OD de hilos 0.14 x 2F / OD del cable: 4 x 8mm / Material CCA
BX16.305 RN	Numero de hilos 23 / OD de hilos 0.16 x 2F / OD del cable: 2.8 X 5.6mm / Material CCA

ROLLOS DE CABLE PARA PARLANTE DE FORRO TRANSPARENTE DE COBRE / 305mts

Calibre # 14

Calibre # 16

100% COBRE

Cable Transparente con conductores de cobre

Cable de parlante en bobinas de 152.5 mts y 305mts.

BX14.305 CTCU	Numero de hilos 52 / OD de hilos 0.14 x 2F / OD del cable: 3.6 x 7.2mm / Material COBRE
BX16.152.5 CTCU	Numero de hilos 23 / OD de hilos 0.16 x 2F / OD del cable: 2.8 X 5.6mm / Material COBRE

ROLLOS DE CABLE DE FORRO TRANSPARENTE DE COBRE PARA BATERIA Y POTENCIA DE CARRO / 305mts

CABPOD 8A / Cable transparente

Cable transparente color rojo 100% libre de oxigeno CCA
8GA / OD: 6.3mm de 30.5mts. / 100 Pies
cable para bateria de carro

CABPOD 8B / Cable transparente

Cable transparente color negro (cobre) 100% libre de oxigeno CCA
8GA / OD: 6.3mm de 30.5mts. / 100 Pies
cable para bateria de carro

LLT704A / Cable transparente Rojo

Cable transparente color rojo 100% libre de oxigeno CCA
4GA / OD: 9.8mm de 30.5mts. / 100 Pies
cable para bateria de carro

LLT704B / Cable transparente Negro

Cable transparente color negro (cobre) 100% libre de oxigeno CCA
4GA / OD: 9.8mm de 305mts. / 100 Pies.
cable para bateria de carro

ROLLOS DE CABLE

CABLES DE PODER / PARA POTENCIA DE CARROS

LLT708A N°8 / Cable transparente Rojo

Cable transparente color rojo 100% libre de oxigeno CCA
8GA / OD: 6.3mm de 30.5mts. / 100 Pies
cable para bateria de carro

LLT708B N°8 / Cable transparente Negro

Cable transparente color negro (cobre) 100% libre de oxigeno CCA
8GA / OD: 6.3mm de 30.5mts. / 100 Pies
cable para bateria de carro

ROLLO DE CABLE PARA PARLANTES ACOUSTIC

SS4-1153 100MTS
Cable transparente

Cable de libre de oxigeno
OD: 4mm x 2, 0.12mm/CCA, 2.5mm2 X 2, 2x7x32,
con carrete plástico / ROLLO: 100mts

SS4-1179 100MTS
Cable Concentrico

Cable concentrico de 4 vias / Cable de libre de oxigeno
4X80 / 0.20CCA, Φ10.0mm con carrete plástico
Rollo de 100mts.

SS4-1180 100MTS
Cable Concentrico

Cable concentrico de 2 vias / Cable de libre de oxigeno
2x80 / 0.20CCA, Φ8.0mm con carrete plástico / Rollo: 100mts

SS4-1188
Cable Concentrico

Cable concentrico de 8 vias / Cable de libre de oxigeno
8X80 / 0.20CCA, Φ16.0mm con carrete plástico / Rollo de 100mts.

ROLLOS DE CABLE CATEGORIA 5E / 6E

CAT.5E 305MT

Especificaciones:
UPT DF
Cable de 4 pares, Unifilar
Diametro: OD 4.5 mm

Cable Categoria # 5
Cable de 305mts sin Malla

-Estructura: cobre pelado sólido de 0.511mm
aislamiento del PE, 4 pares chaqueta de FR/PVC O de LSOH
-Frecuencia: 1-350/MHz / Conductor: 24 AWG
-Velocidad de la transmisión: 200/Mbps
-Uso: Base-TX 100 Base-T, 100, atmósfera, Ethemet, token ring,
redes del audio de TP-PMD, del teléfono y de las multimedias

CAT6. 305MT

Especificaciones:
UPT DF
Cable de 4 pares, Unifilar
Diametro: OD 4.5 mm

Cable Categoria # 6
Cable de 305mts sin Malla

-Estructura: cobre pelado sólido de 0.511mm
el aislamiento del PE, 4 pares del papel de aluminio blindado,
chaqueta de FR/PVC o de LSOH
-Frecuencia: 1-400/MHz / Conductor: 23 AWG
-Velocidad de la transmisión 600/Mbps
-Uso: Base-TX 100 Base-T, 100, atmósfera, Ethemet, token ring,
redes del audio de TP-PMD, del teléfono y de las multimedias

CABLES

CABLE CATEGORIA 5E AZUL Y BLANCO

NST-CAT5E-1000-BLU

Cables Cat. 5E, 350MHz
De 1000 pies sin blindaje color azul

- Tipo de cable: Cat5e, 350 MHz, 24/4, sin blindaje, 0.50mm
- 4-pares UTP (par trenzado sin blindaje)
  lo utilizan para datos, audio, vídeo.
- Espesor de cobre 0.50mm
- Conductor: cobre pelado sólido 99,9997%
  (libre de oxígeno)
- Cable AWG: 24
- Insualtion: PE, 0.93mm
- Ripcord: Nylon (150D)
- Cubierta exterior: PVC
- Diámetro total: Ø 5.2 +/- 0.2mm
- Temperatura ambiente: 75 º
- Longitud: 1000 pies / 304.8m
- Color: azul
- Dimensiones de la caja: 14.2" x 14.2" x 7.9"
- Peso: 22,5 libras
- Certificación de la norma de producto: UL & C (UL)

Cable Cat 5e Binary™
- Está construido para durar a través de múltiples instalaciones.
- Permitiendo el uso de transmision de datos, audio, video.
- Conductor de Cobre libre de oxígeno, reduce drásticamente
  la distorsión de la señal para una claridad de sonido sin igual.

NST-CAT5E-1000-WHT

Cables Cat. 5E, 350MHz
De 1000 pies sin blindaje color Blanco

- Tipo de cable: Cat5e, 350 MHz, 24/4, sin blindaje, 0.50mm
- 4-pares UTP (par trenzado sin blindaje)
  lo utilizan para datos, audio, vídeo.
- Espesor de cobre 0.50mm
- Conductor: cobre pelado sólido 99,9997%
  (libre de oxígeno)
- Cable AWG: 24
- Insualtion: PE, 0.93mm
- Ripcord: Nylon (150D)
- Cubierta exterior: PVC
- Diámetro total: Ø 5.2 +/- 0.2mm
- Temperatura ambiente: 75 º
- Longitud: 1000 pies / 304.8m
- Color: Blanco
- Dimensiones de la caja: 14.2" x 14.2" x 7.9"
- Peso: 22,48 libras
- Certificación de la norma de producto:
  CL2 criticas, por UL, RoHS, FT4 votados

Cable Cat 5e Binary™
- Está construido para durar a través de múltiples instalaciones.
- Permitiendo el uso de transmision de datos, audio, video.
- Conductor de Cobre libre de oxígeno, reduce drásticamente
  la distorsión de la señal para una claridad de sonido sin igual.

CABLE CATEGORIA 6 BLANCO

NST-CAT6-1000-WHT

Cable Cat. 6, 550MHz color blanco

- Tipo de cable: Cat 6 americano, 550 MHz, 23/4, no apantallado, 0,58 mm
- 4-pares UTP (par trenzado sin blindaje)
- Longitud: 1000 pies / 304.8m
- Conductor: cobre pelado sólido 99,9997% (libre de oxígeno)
- Cable AWG: 23
- Insualtion: PE, 1.03mm
- Separador: Material PE
- Ripcord: Nylon (150D)
- Cubierta exterior: PVC
- Diametro general Ø. 6,5 + / - 0,3 mm
- Temperatura ambiente: 75 º
- Dimensiones de la caja: 15,6 "x 15,6" x 9,0 "
- Peso: 30,2 libras
- Color: Blanco

Cable categoria 6 americano
de uso de transmision de datos, audio, video
Conductor de Cobre libre de oxígeno reduce drásticamente
La distorsión de la señal para una claridad de sonido sin igual

CABLES

CABLE PARA PUERTOS HDMI / ENGLAND ELECTRONICS

CA-HDMI-MICRO
Cable HDMI con conector Tipo A (macho) a micro HDMI Tipo D (macho).
Velocidad de transferencia hasta 10.2 Ghps.

HDMI A MINI HDMI
Cable HDMI con conector Mini HDMI (Macho) a Standard HDMI (Macho) / Largo 1.5M, AWG # 30 / OD 6.0mm, 1.3V
Empaque Individual.

CA-HDMI-2M
Cable HDMI a HDMI de 19 Pin a 19 Pin
trasmision de datos de 1.40V / Soporta tecnologia 3D
De Longuitud: 2 Mts / AWG # 30 / con plástico cubre polvo

CA-HDMI-5M
Cable HDMI a HDMI de 19 Pin a 19 Pin
trasmision de datos de 1.40V / Soporta tecnologia 3D
De Longuitud: 5 Mts / AWG # 30 / con plástico cubre polvo

CA-HDMI-7M
Cable HDMI a HDMI de 19 Pin a 19 Pin
trasmision de datos de 1.40V / Soporta tecnologia 3D
De Longuitud: 7 Mts / AWG # 30 / con plástico cubre polvo

CA-HDMI-15M
Cable HDMI a HDMI de 19 Pin a 19 Pin
trasmision de datos de 1.40V / Soporta tecnologia 3D
De Longuitud: 15 Mts / AWG # 30 / con plástico cubre polvo

CA-HDMI-25M
Cable HDMI a HDMI de 19 Pin a 19 Pin
trasmision de datos de 1.40V / Soporta tecnologia 3D
De Longuitud: 25 Mts / AWG # 30 / con plástico cubre polvo

U-HDMI-HDMI
Union HDMI
Tipo: Hembra a Hembra.
Empaque Individual

CABLES USB Y ACCESORIOS

CABLE PARA PUERTOS USB Y ACCESORIOS / ACOUSTIC

USB-AH:AM
Cable USB estandar
USB Hembra a USB macho
Longitud 1.8 Mts

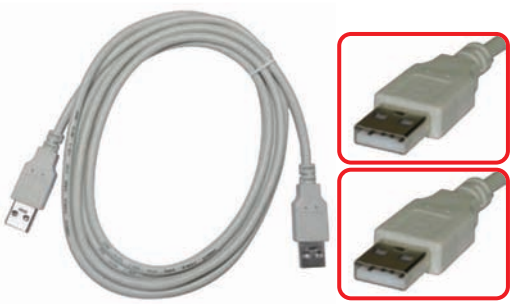

USB-AM:AM
Cable USB estandar tipo “A” (macho) a
USB “A” (macho) para Computadoras etc.
Longitud: 2 Mts / Color Blanco.

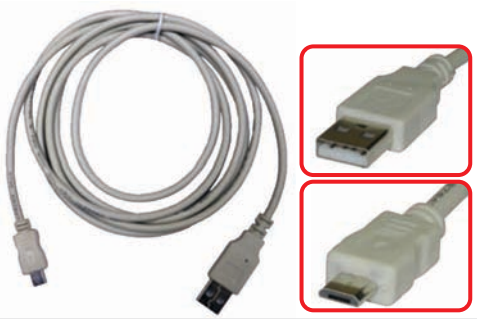

USB-D:C
Cable USB estandar “A” (macho) a Micro
USB de 5 Pines macho, para Camaras
Digitales y Celulares a Dispositivos USB /
Longitud: 2 Mts / Color Blanco

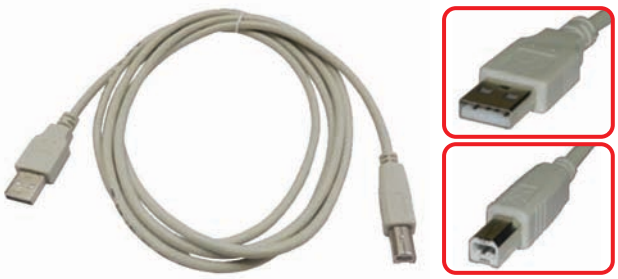

USB-B:A
Cable USB estandar tipo “A” (macho) a USB “B” (cuadrado)
para Impresoras o Scanners
Longitud: 2 Mts / Color Blanco.

USB-AM:AF
Cable USB estandar “A” (macho) a USB “A” (Hembra)
Longitud: 2 Mts / Color Blanco.

USB-B:B
Cable USB estandar, tipo B macho
(cuadrado) a B macho (cuadrado)
Para Impresoras O Scanners
Longitud: 2 Mts

USB-CC567
Adaptador USB
Conetor tipo Mini Hembra
a Hembra normal

USB-CC704
Conector USB de tipo A
para chasis de Tipo hembra

USB-CC722
Adaptador USB / Tipo A
Union Hembra a Hembra

CABLES USB PARA TABLETAS Y TELEFONOS SAMSUNG / BX

USB-SAM
Cable USB para Samsung
Largo: 1m / Color negro

USB-SAM-S6
Cable USB para Samsung S6
Largo: 2m / Color blanco

CABLES USB Y ACCESORIOS

CABLES USB PARA TELEFONOS IPHONE / BX

USB-IP
Cable USB para Iphone 4/4S
Largo: 1m / Color blanco

USB-IPH5/6 WHITE
Cable USB para Iphone 5 / 6
Largo: 1m / Color blanco

NUEVO

USB-IPH6 NYLON
Cable trenzado USB para Iphone 6
Largo: 1m / Color rojo

NUEVO

USB-IPH6 FLAT
Cable llano USB para Iphone 6
Largo: 1m / Color negro

NUEVO

ADAPTADORES UNIVERSALES USB

AP-USB-12V-5V (WH)
Adaptador USB para carro
Voltaje de entrada: DC 12-24V
Voltaje de salida: 5.0V 1000mA
Color Blanco / empaque blister

AP-USB-12V-5V(BL)
Adaptador USB para carro
Voltaje de entrada: DC 12-24V
Voltaje de salida: 5.0V 1000mA
Color Negro / empaque blister

AP-USB-110V/240V-5V
Adpatador USB de corriente
Entrada (V) AC 100~240V
Frecuencia: 50-60Hz / color blanco
Salida (V) DC 5.0V, 1000mA / Peso: 20g

KIT COMPLETO DE ADAPTADORES USB PARA CARRO Y CORRIENTE

KIT-AP-USB-12V-110/240V-5V

Kit USB completo / Contiene el paquete:
1 Adaptador USB + 1 Cargador / características todo en 1
Color Blanco / Material Plástico.
Modelos Compatibles Android, Samsung, Iphone 4/4S, Blackberry y otros equipos.

Características del Adaptador USB:
Entrada (V) AC 100~240V / Frecuencia:50-60Hz
Salida (V) DC 5.0V, 1000mA / Peso: 20g

Características del Cargador de carro / USB:
Entrada: DC 12~24V
Salida (V) DC 5.0V, 1000mA / Peso: 11g

CT-VGA-HDMI

Convertidor VGA a HDMI

Características:
Este convertidor es de señal VGA y audio, convierten la salida en HDMI soporta una resolución de 1080p Full HD, permitiendo a el usuario mostrar Una imagen propia, no sólo de la pantalla de un computador, si no también del TV digital de alta definición (HDTV), decodificadores, DVD y proyectores, la conversión es con R / L de audio.
Puede ser utizado para diferentes areas como:
Sala de conferencias, escuelas y entornos de formación corporativa, etc.

Especificaciones
* Fácil de usar e instalar en cuestión de segundos, sin necesidad de configurar.
* Convertidor VGA + Audio a Salida HDMI
* Soporte HDCP1.2
* Máximo Rango de enlace 1600 x 1200, 1080P
  Salida de vídeo HDMI + HDCP1.0 / 1.1
  VGA 640 x 480 60Hz 72Hz 75Hz
  800 x 600 60Hz 72Hz 75Hz
  1024 x 768 60Hz 70Hz 75Hz
  1280 x 1024 60Hz
  1600 x 1200 60Hz
  DTV / HDTV 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p
* Frecuencia de operación hasta 165MHz
* Amplificador de vídeo de ancho de banda 1.65Gpbs / 165MHz para cada canal
* Resoluciones (TVAD)
  Entrelazado (50 y 60 Hz) 480i, 576i, 1080i
  Progresiva (50 y 60 Hz) 480p, 576p, 720p, 1080p
* Soporte real de salida de vídeo analógico hasta UXGA y 1080 p, DAC 10 bits
* Señal del indicador LED y el modo de alimentación.

* Temperatura de funcionamiento 0°C a 70°C
* Humedad de funcionamiento 10% a 85%
* Potencia de DC 5V 1A
* Tamaño (LxWxH) 88 x 68 x 25.5mm
* Peso: 0.68kg
* Manual de usuario

CT-DAC

Convertidor de Audio Digital a Analogo

Este convertidor está diseñado para conviertir las señales de audio digital de Toslink coaxial a analógico L / R de audio, disponible para su conexión a un dispositivo externo como un amplificador a través de tomas de tipo RCA estándar.
La unidad es compacta, fácil de instalar, y opera en una amplia variedad de condiciones de funcionamiento.
Soporta velocidad de muestreo en 48 kHz de salida
Proporciona transmisión libre de interferencias electromagnéticas

Especificaciones
* Puertos de Entrada coaxial y óptico
* Puertos de Salida estéreo RCA (Derecha e izquierdo)
* Conector de audio de entrada Toslink, 1 RCA (coaxial)
* Conector de audio de salida 2 RCA (R / L)
* Tasa de muestreo 32, 44.1, 48 y 96 KHz
* Temperatura de funcionamiento 0°C a 70°C
* Humedad de funcionamiento 10% a 85%
* Fuente de alimentación 100V-240V AC a 5V DC
* Consumo de energía 0,5 vatios (máx)
* Dimensiones: W x H x D / 1.65 x 0.87 x 1.59 pulg.
* Peso: 25g
* Chasis de metal negro

El paquete incluye:
1 x convertidor de audio digital óptica coaxial a analógico RCA
1 x adaptador de corriente (alimentación: 110V ~ 240 V),
1 x Manual del usuario

El paquete incluye:
1 x convertidor HDMI
1 x adaptador de la energía DC 5V
1 x Manual del usuario

Especificaciones:
Resolución HDMI 24/50/60fs/1080 p/1080i/720 p/576 p/576i/480 p/480i soporte 3D.
Formato de color de vídeo 24 bits / 30 bit de profundidad de color, 36 bit
Salida de Audio L/R + SPDIF
Ancho de banda máximo 225 MHz
Max velocidad de la banda 6.75 Gbps
Entrada / Salida de señal TMDS 0. 5 ~ 1.5 Voltios P-p (TTL)
Entrada / Salida de señal DDC 5 Voltios P-p-p (TTL)
Adaptador de corriente: AC (50 Hz, 60 Hz) 100V - 240V ; Salida: DC 5V / 1A
Corriente máxima del funcionamiento: 500mA
Dimensión: (L x W x H) 84 5X61.8X21 (mm)
Peso: 135g

CT-DAC-HDMI

Convertidor HDMI a HDMI + AUDIO

HDMI a HDMI + Audio Converter
Aumenta la salida de audio estéreo analógica sobre la base de la transmisión de la señal HDMI.
La señal estéreo analógica se puede conectar fácilmente al amplificador de potencia de audio.
Este convertidor también vienen con un SPDIF, que se puede conectar a la salida de audio estéreo para la función SPDIF.
Conveniente para los varios dispositivos HDMI
Es compatible con Apple TV y varios reproductor Blu-ray / DVD
Necesita fuente de alimentación DC 5V / 1A (Incluido)

Caracteristicas:
Fácil de instalar
Alta calidad y la compatibilidad de la categoría del producto
Apoya Apple TV y diversos reproductor Blu-ray
1 entrada de HDMI convierte en uno + Audio HDMI (SPDIF + R / L) de salida
Soporte de audio de salida: Salida de audio analógica SPDIF + R / L.
SPDIF de salida: soporte de audio de 5.1 canales incluyendo
5.1 canales Dolby Digital y DTS de 5.1 canales
(que NO es compatible con Dolby Digital Plus y 5.1 canales PCM y más allá)
Resolución de entrada: hasta 1080P (50 / 60Hz) / 720P / 480P
Indicador LED
Fuente de alimentación: DC 5V / 1A

SWITCH Y SPLITTER DE SEÑAL HDMI / ENGLAND ELECTRONICS

HDMI-SW-5X1

HDMI Switch 5x1 (3d Full HD 1080p)

Caracteristicas:
El Conmutador HDMI puede cambiar las señales multigrupo HDMI
a una pantalla de alta definición, como HDTV.
La conmutación se realiza a través de sí mismo, automáticamente cuando la señ
este presente en el puerto.
Altas resoluciones de hasta 1920 x 1200, incluyendo 480i/p, 576i/p, 720i/p, 1080i
Permitir múltiples fuentes a utilizar una pantalla de alta definición de manera simu
Diseño de la caja de metal y blindaje general sin interferencia de la señal.
LED indica el modo de señal y potencia.
Cambia varias señales de rutas HDMI desde el dispositivo de origen, tales como
Blu ray, receptor de satélite, decodificador, cámara de vídeo digital, A / V y otro di
compatible con la conexión HDMI.

Especificaciones:
* 5 Puerto de entrada HDMI
* 1 Puerto de salida del dispositivo (Pantalla)
* Conector de puerto 19 pinos HDMI (tipo a)
* Soporte DTS Master Audio y Dolby Digital TrueHD
* Compatible con HDMI1.3 y 1.4 dispositivos
* Compatible con HDCP SIM
* Color de 36bit
* Ancho de banda 340Mhz
* Velocidad Hasta 10.2 Gbps
* Temperatura de funcionamiento 0°C a 70°C

* Adaptador de corriente 5V DC 1A
* Consumo de energía (max) 1,5 V
* Control remoto
* Manual del usuario
* Peso: 300 g
* Dimensiones: L x W x H (mm)
  149 × 63,7 × 25
* Caja de metal negra con
  conectores HDMI.

HDMI-SW-3X1

HDMI Switch 3 x 1 Soporta 3D 1080p

Características:
El conmutador HDMI de 3 puertos de entrada permite conectarse a una sola
Salida de pantalla a través del control remoto.
El conmutador también permite formatos de vídeo, de 720p, 1080i, 1080p
Soporta HDMI1.4A / 3D / vídeo de mayor resolución de 1080p / 60 Hz
UXGA, WUXGA, pantalla de alta definición para múltiples fuentes tales
como reproductores de DVD, receptores Satelitales, proyectores digitales,
receptores A / V, decodificadores
velocidad de datos 5 Gbps.

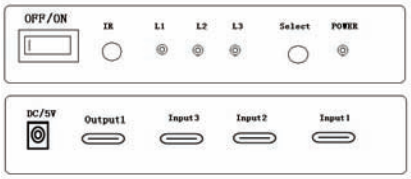

Paquete incluye:
* HDMI Switcher
* Control remoto IR
* Adaptador de corriente
* Manual del usuario

Especificaciones
* Versión HDMI 1.4A
* Resolución HDMI 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
* Formato de color de vídeo 08.10.12 poco profundo,
* Formato de audio DTS-HD /Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD
* Ancho de banda Max 250 MHz
* Transmisión máxima 2.25Gbps
* Corriente máxima 500mA
* Adaptador de corriente 100V - 240V AC (50Hz, 60Hz) / Salida: DC 5V / 1A
* Rango de temperatura de funcionamiento (- 15 a 55)
* Dimensión (L x W x H) 128x53x20 (mm)
* Peso 140 g

HDMI-SPL-1x2

HDMI Splitter 1 x 2 Soporta 3D y 4K x 2K

El Splitter HDMI 1x2 soporta Ultra HD 3D y 4K x 2K, utiliza una sola entrada HDMI 1.4v que permite
dividir la señal para dos dispositivos HDMI como monitores o proyectores compatibles.
puede ser ulitizado para presentación de salas de conferencias, escuela y auditorios, etc.
Entrada: HDMI Tipo A Hembra / Luz LED (Power) / Luz LED (L1)
Salidas: HDMI 1 / Luz LED (L2) y HDMI 2 / Luz LED (L3)

Especificaciones:
Versión HDMI 1.4v
Resolución HDMI 24 / 30fs / 2160P, 24/50 / 60fs / 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i
/ 480p / 480i
Formato de Vídeo color 24bit / 30bit de profundidad de color, 36bit, 48bit
Formato de audio DTS-HD / Dolby-TrueHD / LPCM7.1 / DTS / Dolby-AC3 / DSD HD (HBR)
Ancho de banda Max: 340MHz / Transmisión máxima:10.2Gbps
Max corriente de trabajo 500mA
Temperatura de funcionamiento (-15 A 55) / Humedad de funcionamiento 0,5 a 90%
Dimensión (L x W x H) 60x55x20 (mm)
Peso: 65g

El paquete incluye:
accesorios: Convertidor HDMI, Manual, cable USB, Adaptador USB

SWITCH Y SPLITTER DE SEÑAL HDMI / ENGLAND ELECTRONICS

HDMI-SPL-1X4

HDMI Splitter 1x4 Soporta 3D 1080p

Características:
El Splitter HDMI 1x4 permite distribuir la entrada de la señal HDMI en 4 salidas HDMI separadas e idéntica sin ninguna pérdida de calidad, simultáneamente.
Diseño Mini Compacto, el uso más común es para la configuración multi-sala y es compatible con televisores Ultra HD de resolución 4K, Blu-ray 3D, y HDCP Pass-Through.
Soporta consolas de juegos, Soporta audio comprimido.
Soporta formatos de Audio: DTS Digital, Dolby Digital, DTS HD y Dolby True HD
Formato de vídeo compatibles: 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p
Las luces LED nos muestra el estado de la señal y de potencia

El paquete incluye:
1 Splitter HDMI 1 x 4 HDMI TV Convertidor
1 adaptador de corriente / 1 Manual del usuario

Especificaciones:
* Salida de vídeo: HDCP 1.0 / 1.1, HDMI 1.3b
* Ancho de banda de vídeo: 165MHz / 1.65Gbps por canal (4.95Gbps todo el canal)
* Rango de Frecuencia Vertical: 50 / 60Hz
* Formatos de vídeo compatibles - VGA: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024
* Formatos de vídeo compatibles - DTV / HDTV: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
* Soporta 8 bits por canal (24bit todo el canal) de color profundo
* Soporta audio comprimido tales como DTS Digital, Dolby Digital, DTS HD y Dolby True HD
* Fuente de alimentación externa: 5V DC @ 2A
* Consumo de energía (max): 5W
* Dimensión: L x W x H / 17,8 x 6.6 x 2 cm / Peso: 140g

CABLES OPTICOS ENGLAND AUDIO

CABLES OPTICOS ENGLAND AUDIO

CA-OPT1-1MT
Cable óptico de macho a macho
OD del cable: 4mm con plug plástico, color negro,
Longitud del cable: 1 m

CA-OPT1-2MT
Cable óptico de macho a macho
OD del cable: 4mm con tapón de plástico, color negro,
Longitud del cable: 2 m

CA-OPT2-2MT
Cable óptico de macho a macho
OD del cable: 5mm, con plug metalico, color negro,
Longitud del cable: 2 m

CA-OPT3-1MT
Cable óptico de macho a macho
OD del cable: 5mm, con plug plastico, cubierto con nylon trenzado,
Color negro, longitud del cable: 1 m

CA-OPT3-2MT
Cable óptico de macho a macho, OD del cable: 5mm,
Con plug plastico, cubierto con nylon trenzado,
Color negro, longitud del cable: 1 m

CA-OPT3-3MT
Cable óptico de macho a macho
OD del cable: 5mm, con plug plastico, cubierto con nylon trenzado,
Color negro, longitud del cable: 1 m

K15 ANDROID TV BOX

ENGLAND electronics

RECEPTOR DE SEÑAL / ANDROID TV BOX

CONVERTIDOR

M8S RECEPTOR DE SEÑAL

Convierte tu Televisor en una mini PC y navega por Internet, simplemente conecta el dispositivo al puerto HDMI de tu TV, accede y configura la red WIFI, o con cable a través de puerto ethernet, y listo para usar un Sistema Android 4.4 con excelente velocidad.

Con procesador Quad Core de 2 Ghz, GPU Octa Core y 2 Gb de memoria RAm, con la ultima version de Android 4.4, diseñado para contenido 4K lo ultimo en alta definición.

Formatos:
Video: MPEG1/2/4: hasta 1920 x 1080 / H.264: hasta 1920 x 1080
VC-1/WMV: hasta 1920 x 1080;
inlcluye: dat, avi, mpg, mpeg, mkv, vob, ts, m2ts, mp4, etc.

Audio: MP3, WMA, MIDI, WAV, OGG, APE, FLAC,AAC, MPEG RV, VP6 / VP8, Sorenson Spark, MVC 1920 x 1080P 60FPS

Video Encoder: H.264, VP8, MVC (1080P)

Otros: H.264 Velocidad de datos: Hasta 60Mbps
Navegador de imágenes
Soporte Google Play & APK instalar
DLNA, Protocolo Wimo
Soporte DLNA, Protocolo Wimo

Control Remoto: Soporte de control remoto Smart phone, 2.4GHZ

Incluye 2 puertos USB para coneccion de dispositivos como mouse, camara, puerto ethernet , un puerto Mini-USB Host, que se puede utilizar para operar con un teclado o un ratón externo, disco duro portátil, cámaras de vídeo o dispositivos plug-in, ademas antena de gran potencia, si tu router esta lejano.

ANDROID TV BOX

Caracteristicas Tecnicas:
Rendimiento
Sistema operativo Android 4.4 Kit Kat,
Procesador de 8 núcleos y RAM de 2GB
CPU Amlogic S802 Quad core Cortex A9r4 2GHz
GPU Mali 450
Soporte OpenGL ES 1.1 / 2.0 y 1.1 OpenVG

Video
Soporta salida HDMI 4Kx2K, Ultra HD 2096x2304,
Ultra HD movies 3840x2160
Soporta 3D blu-ray y Formtao de video Blu-ray ISO

Memoria:
Memoria SDRAM DDR3 2GB
Memoria interna NAND Flash de 8GB
Memoria Expandible microSD (hasta 32GB)
Disco duro Externo hasta 32 Gb.

Datos:
Red WiFi 2.4GHz 802.11 b / g / n,
Red Ethernet LAN 10/100 M Base-T
Bluetooth built in en Chipset

Puertos:
1 puerto HDMI
2 Puertos USB Host
1 lector de tarjeta SD (TF)
1 Salida AV de 3.5m con toma de auriculares
1 Salida Optica
1 puerto para Red LAN / RJ45
1 Fuente de alimentación: 5V - 2 A / DC Jack (2.1mm)

Dimensiones: 128.5 x 128.5 x 30mm
Peso: 256 g

Ultra alta Definición ULTRA HD 4K

Wi Fi

Bluetooth

android tv

KODI

YouTube

NETFLIX

Aplicaciones:
Soporta Skype chatting,Picasa,Youtube,Flicker,
Facebook,Online movies,etc
Estilo de interface WIndows 8
Office Software
Word / Excel / PDF (Depende APK instalar)
Juegos 3D

Incluye:
Tv Box M8S Android KODI (2GB / 8GB)
Cable HDMI para TV
Adaptador de corriente 5V 2 A
Control remoto
Manual de instrucciones

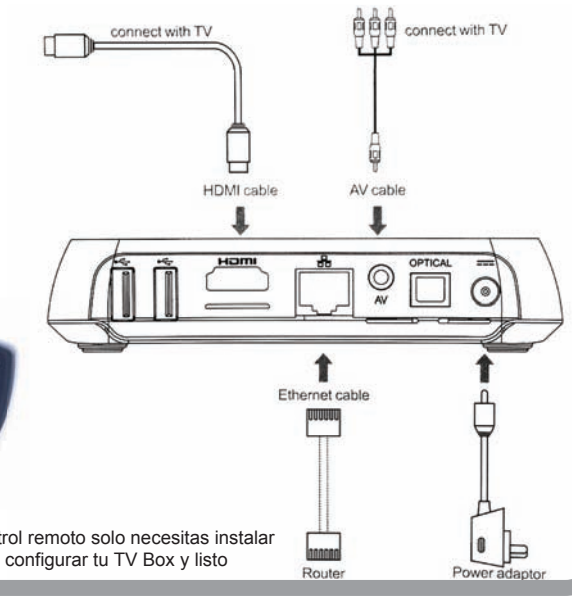

xbmc MEDIA CENTER

XMBC Preinstalado
Utiliza tu celular como control remoto solo necesitas instalar la aplicacion en tu telefono configurar tu TV Box y listo

CABLES VGA
CABLES CON CONECTORES

ENGLAND electronics

CABLE DE PUERTO VGA PARA MULTIMEDIA

CA-VGA-1.5M
Cable VGA con filtros de plástico y cubierta de polvo
Para Multimedia de 15 Pin a 15 Pin
Longitud: 1.5 Mts

CA-VGA-3.5M
Cable VGA con filtros de plástico y cubierta de polvo
Para Multimedia de 15 Pin a 15 Pin
Long: 3.5 Mts

CA-VGA-7M
Cable VGA con filtros de plástico y cubierta de polvo
Para Multimedia de 15 Pin a 15 Pin
Long: 7 Mts

CA-VGA-15M
Cable VGA con filtros de plástico y cubierta de polvo
Para Multimedia de 15 Pin a 15 Pin
Long: 15 Mts

CA-VGA-25M
Cable VGA con filtros de plástico
y cubierta de polvo
Para Multimedia de 15 Pin a 15 Pin
Long: 25 Mts

CABLES DE AUDIO PROFESIONAL ACOUSTIC

Acoustic

CA3535
Cable de audio
Plug 3.5 a 3.5
Largo: 1 mt.

CA3535 (2M)
Cable de audio
Plug 3.5 a 3.5
Largo: 2 mt.

CA3535 (3M)
Cable de audio
Plug 3.5 a 3.5
Largo: 3 mt.

CA3535 (5M)
Cable de audio
Plug 3.5 a 3.5
Largo: 5 mt.

CA3535 (7M)
Cable de audio
Plug 3.5 a 3.5
Largo: 7 mt.

CABLES DE AUDIO PROFESIONAL ACOUSTIC

CA1514 2M
Cable de audio 2 plug RCA a plug 3.5mm Estereo
OD: 4.0 x 8.0mm,(10+10) x 0.10mm x 2
Largo: 1.8mts
Color: negro

CA1514 3M
Cable de audio 2 plug RCA a plug 3.5mm Estereo
OD: 4.0 x 8.0mm,(10+10) x 0.10mm x 2
Largo: 3mts
Color: negro

CA1514 5M
Cable de audio 2 plug RCA a plug 3.5mm Estereo
OD: 4.0 x 8.0mm,(10+10) x 0.10mm x 2
Largo: 5mts
Color: negro

CA1514 7M
Cable de audio 2 plug RCA a plug 3.5mm Estereo
OD: 4.0 x 8.0mm,(10+10) x 0.10mm x 2
Largo: 7mts
Color: negro

CA1514 12M
Cable de audio 2 plug RCA a plug 3.5mm Estereo
OD: 4.0 x 8.0mm,(10+10) x 0.10mm x 2
Largo: 12mts
Color: negro

CA435-2P 2M
Cable de audio 2 plug RCA a 2 plug RCA.
OD: 4 x 8mm, 2x(10+10) x 0.10mm, CCS
Largo: 2m
Empaque funda plástica individual

CA435-2P 3M
Cable de audio 2 plug RCA a 2 plug RCA.
OD: 4 x 8mm, 2x(10+10) x 0.10mm, CCS
Largo: 3m
Empaque funda plástica individual

CA435-2P 5M
Cable de audio 2 plug RCA a 2 plug RCA.
OD: 4 x 8mm, 2x(10+10) x 0.10mm, CCS
Largo: 5m
Empaque funda plástica individual

CA435-2P 7M
Cable de audio 2 plug RCA a 2 plug RCA.
OD: 4 x 8mm, 2x(10+10) x 0.10mm, CCS
Largo: 7m
Empaque funda plástica individual

CA435-2P 12M
Cable de audio 2 plug RCA a 2 plug RCA.
OD: 4 x 8mm, 2x(10+10) x 0.10mm, CCS
Largo: 12m
Empaque funda plástica individual

CA435-2P FINO NEGRO
Cable de audio 2 plug RCA a 2 plug RCA.
Largo: 2m
Ext (1): 2.6mm Tierra 8Hilos x .10
Int:(amarillo) 1mm Positivo 10Hilos x .12
Ext (2): 2.6mm x 1 Tierra 12Hilos x .10
Int:(Gris) 1mm Positivo 8Hilos x .10

CA6024
cable de audio 2 Plug RCA a 2 Plug RCA
Largo: 1.5m.
Ext: 5.70mm Tierra 30Hilos x 0.12 x 2
Int: 1.8mm Positivo 20Hilos x 0.10 x 2

Acoustic

CABLES DE AUDIO & VIDEO PROFESIONAL ACOUSTIC

CA435-3P 2M
Cable de A/V. de 3 plug RCA a 3 plug RCA.
OD: 4 x 12mm, 3x(10+10) x 0.10mm,CCS
Largo: 2m.
Empaque funda plástica individual

CA435-3P 3M
Cable de A/V. 3 plug RCA a 3 plug RCA.
OD: 4 x 12mm, 3x(10+10) x 0.10mm,CCS
Largo: 3m
Empaque funda plástica individual

CA435-3P 5M
Cable de A/V. 3 plug RCA a 3 plug RCA.
OD: 4 x 12mm, 3x(10+10) x 0.10mm,CCS
Largo: 5m
Empaque funda plástica individual

CA435-3P 7M
Cable de A/V. 3 plug RCA a 3 plug RCA.
OD: 4 x 12mm, 3x(10+10) x 0.10mm,CCS
Largo: 7m
Empaque funda plástica individual

CA435-3P 12M
Cable de A/V. 3 plug RCA a 3 plug RCA.
OD: 4 x 12mm, 3x(10+10) x 0.10mm,CCS
Largo: 12m
Empaque funda plástica individual

CABLES PARA PRO AUDIO ACOUSTIC

CA358E
Cable monofónico con plug 1/4 a plug 1/4
Tipo L / Largo: 4.5m
Exterior 6mm Tierra 67 hilos x 0.12
Interior 2.20mm Positivo 20 hilos x 0.12

CA6006A-5
Cable para micrófono
Jack XLR a Plug 1/4 Mono
Largo: 5m.
OD: 6.0mm, 32 x 0.12 20 x 0.12 BC

CA6003B-5
Cable para micrófono plug XLR a jack XLR
Largo: 5m.
Exterior 6mm Tierra 60Hilos x 0.10
Interior 2.10mm Positivo 20Hilos x 0.10 x 2

CABLES DE AUDIO PROFESIONAL ACOUSTIC

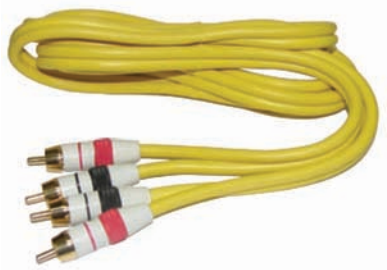

CA6025-AM
Cable de 2 plug RCA a 2 plug RCA
Largo: 2m / Color Amarillo
Ext: 5.90mm x 2 Tierra 30 hilos x 0.12 x 2
Int:1.80mm x 2 Positivo 20 hilos x 0.10 x 2

CA6025-AZ
Cable de 2 plug RCA a 2 plug RCA
Largo: 2m / Color Azul
Ext: 5.90mm x 2 Tierra 30 hilos x 0.12 x 2
Int:1.80mm x 2 Positivo 20 hilos x 0.10 x 2

CA6025-RO
Cable de 2 plug RCA a 2 plug RCA
Largo: 2m / Color Rojo
Ext: 5.90mm x 2 Tierra 30 hilos x 0.12 x 2
Int:1.80mm x 2 Positivo 20 hilos x 0.10 x 2

CABLES DE AUDIO PROFESIONAL ACOUSTIC

CA6025-VE
Cable de 2 plug RCA a 2 plug RCA
Largo: 2m / Color Verde
Ext: 5.90mm x 2 Tierra 30 hilos x 0.12 x 2
Int:1.80mm x 2 Positivo 20 hilos x 0.10 x 2

CA6025-NE
Cable de 2 plug RCA a 2 plug RCA Dorado
Largo: 2m / Color Negro
Ext: 5.90mm x 2 Tierra 30 hilos x 0.12 x 2
Int:1.80mm x 2 Positivo 20 hilos x 0.10 x 2

CA6038 DORADO
Cable de AUDIO Y VIDEO
3 plug RCA a 3 plug RCA / Largo: 1.5 m.
Ex: Audio 4mm x 2 Tierra 30 hilos x 0.12 x 2
Video 5.70mm x 1 Tierra 31 hilos x 0.10 x 1
Int: Audio1.20mmx2Positivo 10hilos x 0.11 x 2
Video 1.95mm x 1 Positivo 20hilos x 0.11 x 1

CA6062-RO
Cable de 2 plug RCA a 2 plug RCA +
Extensión de Tierra / Largo: 4.5 m.
Ext: 6mm x 2 Tierra 84 hilos x 0.12 +
Aluminio
Int:2.10mm x 2 Positivo 25 hilos x 0.11
Int:1.20 x 15 hilos x 0.10 Cable tierra 2mm
10hilos x 0.11

CA443
Cable de audio de plug RCA a plug RCA
con cable de parlante
Largo: 3.5mts. Diámetro: 4mm

CABLES PROFESIONALES ENGLAND ELECTRONICS

CABLES DE AUDIO PROFESIONAL / ENGLAND ELECTRONICS

EA435-2P
Cable de audio 2 plug RCA a 2 RCA.
Largo: 2m / 3m / 7m / 12m.
OD.:4.0 x 8.0mm, 2 x (40+40) x 0.15mm, CCA

EA435-3P
Cable de audio de 3 plug RCA a 3 RCA.
Largo: 5m / 7m.
OD.: 4.0 x 12.0m, 3 x (40+40) x 0.15mm, CCA

CABLES AUDIO & VIDEO TRANSPARENTE ENGLAND ELECTRONICS

EAT435-3P 2M
Cable de Audio y video transparente de 3 RCA a 3 RCA
OD: 4.0 x 12.0mm, 3 x (10 x 0.12mm + 64 x 0.12mm)
50% CCA + 50% CCS, braiding / largo de 2 mts.
Empaque tipo blister

EAT435-3P 3M
Cable de Audio y video transparente de 3 RCA a 3 RCA
OD: 4.0 x 12.00mm, 3 x (10 x 0.12mm + 64 x 0.12mm)
50% CCA + 50% CCS, braiding / largo de 3 mts.
Empaque tipo blister

EAT435-3P 5M
Cable de Audio y video transparente de 3 RCA a 3 RCA
OD: 4.0 x 12.0mm, 3 x (10 x 0.12mm + 64 x 0.12mm)
50% CCA + 50% CCS, braiding / largo de 5 mts.
Empaque tipo blister

EAT435-3P 7M
Cable de Audio y video transparente de 3 RCA a 3 RCA
OD: 4.0 x 12.0mm, 3 x (10 x 0.12mm + 64 x 0.12mm)
50% CCA + 50% CCS, braiding / largo de 7 mts.
Empaque tipo blister

CABLE AUDIO & VIDEO / CABLES DE AUDIO TRANSPARENTE ENGLAND ELECTRONICS

EAT435-3P 12M
Cable de Audio y video transparente de 3 RCA a 3 RCA
OD: 4.0 x 12.0mm, 3 x (10 x 0.12mm + 64 x 0.12mm)
50% CCA + 50% CCS, braiding / largo de 12 mts.
Empaque tipo blister

EAT435-2P 2M
Cable de Audio transparente de 2 RCA a 2 RCA
OD: 4.0 x 8.0mm, 2 x (10 x 0.12mm + 64 x 0.12mm)
50% CCS / largo de 2 mts.
Empaque tipo blister

EAT435-2P 3M
Cable de Audio transparente de 2 RCA a 2 RCA
OD: 4.0 x 8.0mm, 2 x (10 x 0.12mm + 64 x 0.12mm)
50% CCS / largo de 3 mts.
Empaque tipo blister

EAT435-2P 5M
Cable de Audio transparente de 2 RCA a 2 RCA
OD: 4.0 x 8.0mm, 2 x (10 x 0.12mm + 64 x 0.12mm)
50% CCS / largo de 5 mts.
Empaque tipo blister

EAT435-2P 7M
Cable de Audio transparente de 2 RCA a 2 RCA
OD: 4.0 x 8.0mm, 2 x (10 x 0.12mm + 64 x 0.12mm)
50% CCS / largo de 7 mts.
Empaque tipo blister

EAT435-2P 12M
Cable de Audio transparente de 2 RCA a 2 RCA
OD: 4.0 x 8.0mm, 2 x (10 x 0.12mm + 64 x 0.12mm)
50% CCS / largo de 12 mts.
Empaque tipo blister

CABLES DE AUDIO TRANSPARENTE PROFESIONAL ENGLAND ELECTRONICS

EAT1514 2M
Cable de Audio transparente de 2 RCA a plug de 3.5 estereo
OD: 4.0 x 8.0mm, 2 x (10 x 0.12mm + 64 x 0.12mm)
50% CCA + 50% CCS, braiding / largo de 1.8 mts.
Empaque tipo blister

EAT1514 3M
Cable de Audio transparente de 2 RCA a plug de 3.5 estereo
OD: 4.0 x 8.0mm, 2 x (10 x 0.12mm + 64 x 0.12mm)
50% CCA + 50% CCS, braiding / largo de 3 mts.
Empaque tipo blister

EAT1514 5M
Cable de Audio transparente de 2 RCA a plug de 3.5 estereo
OD: 4.0 x 8.0mm, 2 x (10 x 0.12mm + 64 x 0.12mm)
50% CCA + 50% CCS, braiding / largo de 5 mts.
Empaque tipo blister

EAT1514 7M
Cable de Audio transparente de 2 RCA a plug de 3.5 estereo
OD: 4.0 x 8.0mm, 2 x (10 x 0.12mm + 64 x 0.12mm)
50% CCA + 50% CCS, braiding / largo de 7 mts.
Empaque tipo blister

EAT1514 12M
Cable de Audio transparente de 2 RCA a plug de 3.5 estereo
OD: 4.0 x 8.0mm, 2 x (10 x 0.12mm + 64 x 0.12mm)
50% CCA + 50% CCS, braiding / largo de 12 mts.
Empaque tipo blister

CA12L NE 7.5mts
Cable de Audio / Plug 3.5 a 2 RCA
Largo: 7.5m / color negro / Diametro del jack 4.0mm
Conductores: 10/0.12mm CCS
Blindaje: 25/0.12mm CCS

CABLES PROFESIONALES ENGLAND ELECTRONICS

CABLES DE PACHEO ENGLAND ELECTRONICS

EAT-Y2M (30 cm)

Cable de 2 Plug RCA a 1 Jack RCA, Largo 30cm
OD: 4 x 8.00MM, 2 x (10 x 0.12mm + 64 x 0.12mm)
50% CCA + 50% CCS, braiding.
Empaque tipo blister

EAT-Y2H (30 cm)

Cable de 2 Jack RCA a 1 Plug RCA, Largo 30cm
OD: 4 x 8.00MM, 2 x (10 x 0.12mm + 64 x 0.12mm)
50% CCA + 50% CCS, braiding.
Empaque tipo blister

CABLES PARA MICROFONO PROFESIONAL ENGLAND ELECTRONICS

CMP-01 NE 7.5mts.

Cable para Micrófonos / XLR a XLR
Largo 7.5m / Color negro con rayas blancas
Diametro del Jack 7.0mm / Conductores: 20/0.12mm CCA x 2
Blindaje: 64/0.12mm CCA PVC

CMP-01 NE 12mts.

Cable para Micrófonos / XLR a XLR
Largo 12m / Color negro con rayas blancas
Diametro del Jack 7.0mm / Conductores: 20/0.12mm CCA x 2
Blindaje: 64/0.12mm CCA PVC

CABLES PARA GUITARRA PROFESIONAL ENGLAND ELECTRONICS

CGP-01 RO 7mts

Cable para Guitarra de PLug 1/4 a plug 1/4.
Largo: 7m. / color rojo con rayas azules
Diametro del Jack: 7.0mm / Conductores: 20/0.12mm CCA
Blindaje: 30/0.12mm CCA

CGP-01 NE 7mts

Cable para Guitarra de PLug 1/4 a plug 1/4.
Largo: 7m. / Color negro con rayas blancas
Diametro del Jack: 7.0mm / Conductores: 20/0.12mm CCA
Blindaje: 30/0.12mm CCA

CABLES PROFESIONALES ACOUSTIC

CABLES PARA MICROFONO PROFESIONAL ACOUSTIC

CA630-5MTS AZ

Cable para Micrófonos / XLR a XLR
Largo 5m / Color azul con rayas blancas y verde
Diametro 6MM,12CCA+100X0.12CCA

CA630-6MTS AZ

Cable para Micrófonos / XLR a XLR
Largo 6m / Color azul brilloso
Diametro 6MM,12CCA+100X0.12CCA

CABLES PARA GUITARRA PROFESIONAL ENGLAND ELECTRONICS

CA630-5MTS RO

Cable para Micrófonos / XLR a XLR
Largo 5m / Color rojo con rayas azules y verde
Diametro 6MM,12CCA+100X0.12CCA

CA630-6MTS RO

Cable para Micrófonos / XLR a XLR
Largo 6m / Color rojo con rayas azules y verde
Diametro 6MM,12CCA+100X0.12CCA

Climb

CABLE BLINDADO DE 1 VIA PARA GUITARRA E INSTRUMENTOS

Rollo de 100mts

SCA-1960
Descripción: Cable para guitarra e Instrumento
NO BALANCEADO / Conductor 0.12CUx20
Cobertura Reforzada Trenzado PEØ 100% 1.9mm
Diámetro total Ø 6.0mm

Rollo de 100mts

SCA-1960U
Descripción: Cable para guitarra e Instrumento
NO BALANCEADO / Conductor 0.12CUx20
Cobertura Reforzada Trenzado PEØ 100% 1.9mm
Tipo de forro de plancha
Diámetro total Ø 6.0mm

CABLE BLINDADO PARA GUITARRA E INSTRUMENTOS

Jetline **Rollo de 100mts**

BCA-3467J
Descripción: Cable para guitarra e Instrumento
NO BALANCEADO / Conductor 0.08CUx60
Cobertura Reforzada Trenzado PEØ 95% 3.4mm
Diámetro total Ø 6.7mm

Jetline **Rollo de 100mts**

BCB-2067J
Descripción: Cable de Micrófono **grueso**
BALANCEADO / Conductor Estereo 0.12CUx20
Cobertura Reforzada Trenzado algodon al 95% PVCØ 2.00
Diámetro total Ø 6.7mm

Jetline **Rollo de 100mts**

BAB-1934
Descripción: Cable de Micrófono **Fino**
BALANCEADO / Conductor Estereo 0.12CUx20
Cobertura Reforzada PEØ 1.8mm Total
Diámetro total Ø 3.5mm

CABLE PARA AUDIO Y VIDEO DIGITAL

Rollo de 100mts

BCM-2170
Descripción: Cable de Audio y Video
BALANCEADO / Conductor Estereo 0.16 Tinned CUx19
Cobertura Reforzada Trenzado PEF 95% 2.1mm
Diámetro total Ø 7.0mm

K25 ROLLOS DE CABLE

Climb

CABLES

CABLE DE LINEA BLINDADA

Rollo de 100mts

CABLE DE AUDIO ESTEREO BLINDADO

Ø mm 3.8 x 6.0	Shielding 90%	mm2 2 x 1 x 0.25
Ø mm 2.6 x 5.9	Shielding 90%	mm2 2 x 1 x 0.08

BCD-2467T		
Jacket, Diametro:	PVC, 3.8 x 6.0 mm	PVC, 2.6 x 5.9 mm
No. de conductores:	2 x 1 x 0.25mm2 (AWG24)	2 x 1 x 0.08mm2
Conductor Estandar de cobre:	32 x 0.10mm	10 x 0.10mm
Aislamiento de Conductor:	PE /	PE Lupolen
Blindaje:	Blindaje de cobre tipo espiral	Blindaje de cobre tipo espiral
Factor Blindaje:	90%	90%

Especificación Tecnica:
Cable de Audio para audifono
Diámetro Interno: 1.5mm X 2
Diámetro Externo: 4.4mm X 2 / ROLLO: 100 mts
Malla Negativo N° de hilos 40 diametro del hilo .11 x 2
Conductor Interno Positivo N° de hilos 20 diametro del hilo .11 x 2

CABLE DE MEDUSA SMC MULTIPAR

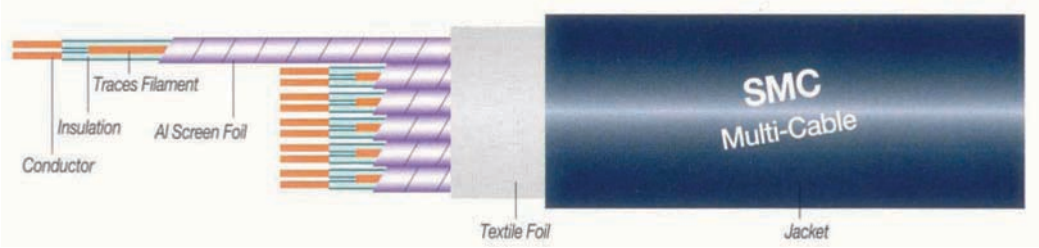

Número de Canales	solo conductor (diámetro en mm)	solo conductor sección transversal en mm	aislamiento diámetro en mm	solo par diámetro en mm	núcleos blindados diámetro en mm	Total jacket (diameter in mm)
SMC-4 4	0.8 (7x0.26mm) Tinned Cooper	0.37	1.4 P.E	2.8 P.E	2.85 Al screen foil with filament	8.0
SMC-8 8	0.8 (7x0.26mm) Tinned Cooper	0.37	1.4 P.E	2.8 P.E	2.85 Al screen foil with filament	10.3
SMC-12 12	0.8 (7x0.26mm) Tinned Cooper	0.37	1.4 P.E	2.8 P.E	2.85 Al screen foil with filament	12.7

Climb

CABLE CON CONECTORES PLUG / JACK

MBEA15
Cable para micrófono S/N ruido
Jack **XLR SC3F** a Plug **XLR SCM3**
Medida 4.5 metros long. / Doble conductor.

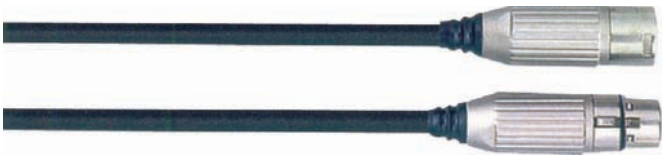

DMBEA-20
Cable para micrófono S/N ruido
Jack **XLR QC3FD** a Plug **XLR QC3MD**
Medida 6 metros long. / Doble conductor
MODELOS: DMBEA-20 6 metros de Long.

GMST-20
Cable para guitarra
Plug 1/4 Monofónico metalico a plug 1/4 Monofónico metalico
Medida 6.00 metros long

GSTT-20
Plug 1/4 Monofónico a Plug 1/4 Monofónico (Niquelado)
Diametro del Cable de 6.0mm (SCA-1960)
Medidas 6 metros de Long.

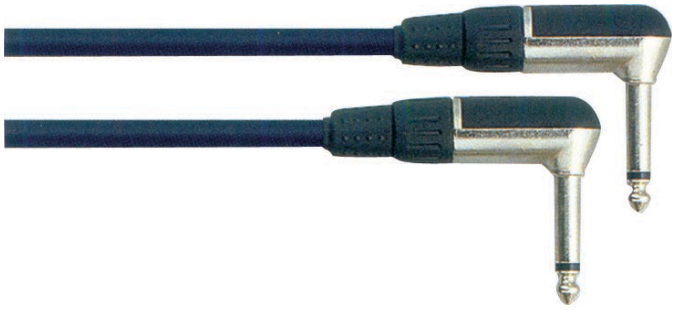

GR2K-20
Cable para instrumento S/N Ruido
Plug 1/4 Monofónico (tipo L) a Plug 1/4 Monofónico (tipo L) (Niquelado)
Diametro del cable de 6.0mm (SCA-1960)
Medida 6.0 metros de Long.

GRA2-20J67
Cable para instrumento S/N Ruido
Plug de 1/4 (tipo L) Monofónico a Plug 1/4 (tipo L) Monofónico
O.D Cable de 6.0mm (BCA-3467J) / Medida 6.0 mts de Long.

G22R-20J67
Cable para instrumento S/N Ruido,
Plug de 1/4 Monofónico a Plug 1/4 (tipo L) Monofónico
Diametro del cable de 6.0mm (SCA-1960) / 6.0 mts de Long.

CABLES CON CONECTORES

Climb

CABLE CON CONECTORES PLUG / JACK

G22N-20J67
Cable Para instrumento
Plug 1/4 monofónico a Plug de 1/4 monofónico (niquelados)
Cable BCA-3467J / Conector: 292N
Medida 6 metros de Longitud.

JUEGO DE CABLE

4 PCS POR PAQUETE

ZMA 1.0
Cable con Malla blindada de 4 canales para conecciones cortas o provisionales.
4 plug de 1/4 monofónico a 4 plug de 1/4 monofónico
Medidas 30cm de longuitud.

ZCA 1
Cable convertidor / 4 canales monofónico
4 plug RCA a 4 plug 1/4
Medida 30cm de longitud.

AMC-06
Cable convertidor de 2 Plug de 1/4 monofónico a 2 plug RCA cable sólido
medida 1.8 metros de longitud.

JUEGO DE CABLE TIPO Y

YRP-01
Cable conductor con Malla blindada, para conecciones cortas o provisionales. (Tipo Y)
1 Plug RCA a 2 Jack RCA
Longitud de 6 pulgadas / 15.24 cm

CABLE TIPO Y

NUEVO

YRP-02
Cable conductor blindado.
con terminales de 1 Plug estéreo de 3.5mm a 2 Jack RCA
Longitud de 1.8 mt

JUEGO DE CABLE TIPO Y

YRP-08
Cable conductor con Malla blindada, para conecciones cortas o provisionales. (Tipo Y)
1 Jack RCA a 2 Plug RCA
Longitud de 6 pulgadas / 15.24 cm

6 PCS POR PAQUETE

MAA-1FT JUEGO DE 6 CABLES
cable conductor para conecciones cortas o provisionales.
Juego de 6 Cables con Plug de 1/4 mono a plug de 1/4 mono
O.D 5.0mm Paquete Multiple de colores
Medida 30cm de Longitud.

6 PCS POR PAQUETE

JUEGO DE 6 CABLES

STA 1.0
Cable de doble conductor con Malla blindada, para conecciones cortas o provisionales.
Juego de 6 Cables con Plug de 1/4 estereo a Plug de 1/4 estereo
Medida 30cm de Longitud.

ROLLOS DE CABLES

JSC WIRE & CABLE
Quality Wire at the Right Price

CABLE COAXIAL AMERICANO

3552-0500 / RG-6U

Conducto Central Calibre # 20AWG
Cubierta material y nominal Negro
Diámetro del caucho exterior Polietileno
Atenuación nominal 100MHz 4.6db/100FT
Protegido 96% / 75 ohm
Malla 100% Foil + 60% / Aluminum
UL 13 / NEC 725, Tipo Cl2 / NEC 820, Tipo CATV

3160-500 RG58U

Conducto Central Calibre # 20AWG
Cubierta material y nominal Negro
Diámetro del caucho exterio Polietileno
Atenuación nominal 100MHz 4.6db/100FT
Protegido 96% / 52 ohm
Aplicacion: Transmisión / Cableado interno de 2 clases de cir
Transmisión de señal RF.
UL 13 / UL 1354 / UL 1581 / Cl2, CL2X

3040-0500 / RG8U

Conducto Central Calibre # 13AWG
Cubierta material y nominal Negro
Diámetro del caucho exterior Polietileno
Atenuación Nominal 100MHz 2.2db/100FT
Protegido 97%v / 52 ohm
Aplicacion: Radio amateur / Transmisión /
Transmisión de señal RF / Red de área local.
UL 13 / UL 444 / NEC 725, TIPO CL2 / NEC 800, TIPO CM

CABLE DE PARLANTE DE LIBRE OXIGENO

2210-0500/#16 152.5m

Cable de parlante libre de oxigeno Transparente de 152.5mts

Baja capacitancia para uso en sistema de altavoces de alta definición. / 300V, -20 C to +60 C / Largo: 152.5 mts
Conductores de cobre desnudo libre de oxígeno.
Extra flexible para tendidio del cable.
Aislamiento extra flexible de PVC, Impresión en la superficie, preidentificación de la polaridad, Forro Transparente

Nro. Cond.	AWG	Aislamiento	Conductor Nominal	Diámetro
Cable 2210-500 # 16	2	16 (105/36)	0.040mm	0.14 x 0.29

CABLE DE MICROFONO ESTEREO

6911-0500/22-2 STEREO 152.5MTS

Cable de Microfono Estereo de 152.5mts

-Cable para micrófonos de baja impedancia.
-20 C to +60 C
Nro. Conductores 2 / Conductor AWG 22 (16/34)
Nom. Cap. PF/FT 31
-Conductores cubiertos de cobre / Largo: 152.5mts.
-Aislamiento de PE, Protegidos por cubierto de cobre trenzado.
-Cubierto de PVC, Color Blanco, Negro

Aislamiento Nominal	0.5334mm
Cubierta Nominal	0.5588mm
Diámetro	5.8166mm
Supresor de voltage	1000V

SCP

CABLES

CABLE DE PARLANTE DE LIBRE OXIGENO DE ALTA DEFINICION (HD)

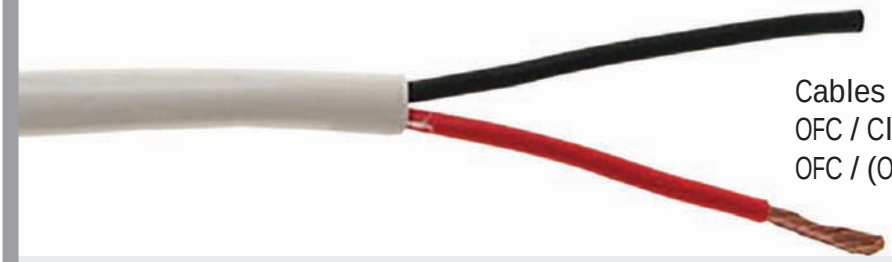

Cables del Altavoz de Primera
OFC / Clable libre de oxígeno de alta definición
OFC / (Oxygen Free Cable)

libre de oxígeno

Nuestros cables son conductores de cobre de alta calidad y ofrecen un diametro exterior de la cubierta extra grueso de 0.95mm Con 105 filamentos (hilos) para el cable AWG 14
65 filamentos (hilos) para el cable AWG 16.

Ref.	Conductores / calibre	Filamentos / hilos	Colores	Metros	Peso Kg
14/2 OFC-HD 152.5MTS	2 Cond/ #14 AWG	105	Blanco	152.5	12.70
16/2 OFC-HD-1000 300MTS	2 Cond/ #16 AWG	65	Blanco	300	9.25

Cable conductor libre de oxígeno 99.97%, con filimentos de cobre de alta calidad, par trenzado
Ultra Flexible, material PVC, cable con secuencias de marcas de 1 pie o cada 30.48cm
Dimension: **14/2 OFC-HD** (335 x 260 x 350mm) / **16/2 OFC-HD** (300 x 260 x 320mm)

CABLE DE PARLANTE DE LIBRE OXIGENO DE ALTA DEFINICION (HD)

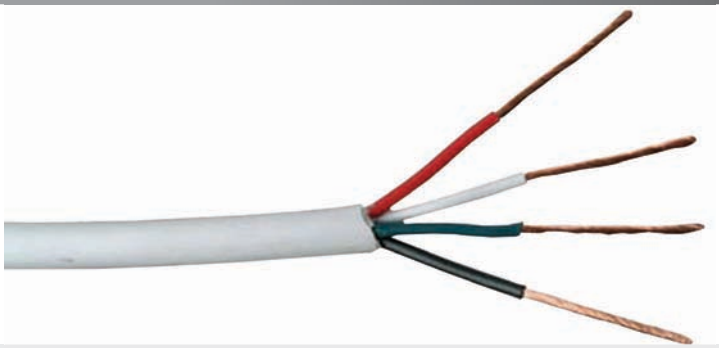

Cables del Altavoz de Primera
OFC / Clable libre de oxígeno de alta definición
OFC / (Oxygen Free Cable)

libre de oxígeno

Nuestros cables son conductores de cobre de alta calidad y ofrecen un diametro exterior de la cubierta extra grueso de 0.95mm Con 105 filamentos (hilos) para el cable AWG 14
65 filamentos (hilos) para el cable AWG 16.

Ref.	Conductores / calibre	Filamentos / hilos	Colores	Metros	Peso Kg
16/4 OFC-HD 152.5MTS	4 Cond/ #16 AWG	65	Blanco	152.5	14.45

Cable conductor libre de oxígeno 99.97%, con filimentos de cobre de alta calidad, par trenzado
Ultra Flexible, material PVC, cable con secuencias de marcas de 1 pie o cada 30.48cm
Dimension: 335 x 260 x 350mm

CABLE DE PARLANTE DE LIBRE OXIGENO

CABLES PARA ALTAVOCES

libre de oxígeno

SCP 2 niveles diferentes de cable del altavoz.
Nuestro cable de altavoz estándar consta de 26 filamentos para el integrador que necesita supervisar su trabajo y controlar la línea de fondo.
Nuestro siguiente nivel de cable del altavoz consta de 65 filamentos para el programa de instalación personalizado que requiere un rendimiento óptimo.
Conductor: **de Cobre Pelado Trenzado / Filamentos o conductores de cobre desnudo de 99.97% libre de oxigeno**, UL / Aislamiento Del Pvc.
Secuencias de Marcas cada 1 pie o cada 30.48cm / Ultra Flexible / Dimension: 280 x 240 x 300mm / Peso 7.15 Kg

Ref.	Conductores / calibre	Filamentos / hilos	Colores	Diametro	Metros
16/2 SP-65-WT-305MTS	2 Cond/16 ga AWG	65	Blanco	5.2mm	305

CABLE DE PARLANTE DE LIBRE OXIGENO

Cable conductor libre de oxígeno 99.97%, con filimentos
de cobre de alta calidad, par trenzado.
Ultra Flexible, material PVC, cable con secuencias de marcas cada 1 pie
Dimensiones del producto 280 x 240 x 300mm / Cartón
Peso del producto: 16 libras / Color: Blanco / Cartón

Ref.	Conductores / calibre	Filamentos / hilos	Colores	Metros
16/2 OFC-WT	2 Cond/ #16 AWG	65	Blanco	152.50

Cable conductor libre de oxígeno 99.97%, con filimentos de cobre de alta calidad, par trenzado
Ultra Flexible, material PVC, cable con secuencias de marcas cada 1 pie
Dimensiones del producto 300 x 260 x 320mm / Cartón
Peso del producto: 10.75 libras / Color: Blanco / Cartón

Ref.	Conductores / calibre	Filamentos / hilos	Colores	Metros
14/2 OFC-WT	2 Cond/ #14 AWG	7	Blanco	152.50

Aplicaciones:
Cable de audio de altavoz Profesional para empotrar,
para sistema de teatro en casa.

CABLE DE LINEA DE AUDIO

Multiconductor blindado con conductores aislados de cobre trenzados,
con blindaje global metalizado (con drenaje)
Material PVC resistente, cable con secuencias de marcas cada 1 pie

Ref.	Conductores / calibre	Filamentos / hilos	Colores	Metros
22/2 SH-GY	2 Cond/ #22 AWG	7	gris	305 / 1000 pies

Aplicaciones:
Sistemas de Seguridad, Sistemas de Intercom, Sonido / Sistemas de Audio,
Controles de energía limitada.
Los cables se fabrican para cumplir con las pautas actuales de NEC y son
verificadas por organizaciones de estándares externos incluyendo c (UL) y c (ETL)

Conductores 2
Calibre 22 AWG
hilos trenzado de 7 hebra
Material del conductor de cobre desnudo
Material de aislamiento de cloruro de polivinilo
Color Gris
Material de blindaje metalizado aluminio

CABLE RCA - AUDIO / VIDEO ESTEREO

Cable de audio est. De 2 rca a 2 rca de 3 mts

942-10
Cable con 2 conectores RCA estereo, de audio
Blindado en oro, cubierta de aluminio
Cable de cobre libre de oxígeno

Cable de A/V est. de 3 rca a 3 rca de 3 mts

943-10
Cable con 3 conectores RCA estereo, de audio y video
Blindado en oro, cubierta de aluminio
Cable de cobre libre de oxígeno

ITEM	DESCRIPCION	Longuitud	Lbs/Kg	EMPAQUE
942-10 FT	2 plug RCA a 2 plug RCA	- 3.05mts	1/.45	1 U/CAJA
943-10 FT	3 plug RCA a 3 plug RCA	- 3.05mts	1/.45	1 U/CAJA

CABLES FLAT / CABLE PLANO FLEXIBLE / 5 PIN

5pin x 150 mm 0.5mm

5pin x 210 mm 0.5mm

5pin x 230 mm 0.5mm

CABLES FLAT / CABLE PLANO FLEXIBLE / 8 PIN

8pin x 150 mm 1.0 mm

8pin x 210 mm 1.0 mm

8pin x 230 mm 1.0 mm

CABLES FLAT / CABLE PLANO FLEXIBLE / 15 PIN

15pin x 150 mm 1.0 mm



15pin x 210 mm 1.0 mm



15pin x 230 mm 1.0 mm

CABLES FLAT / CABLE PLANO FLEXIBLE / 16 PIN

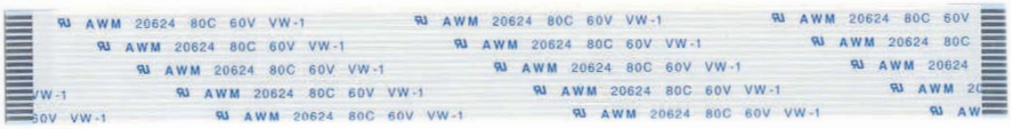

16pin x 150 mm 1.0 mm

16pin x 210 mm 1.0 mm
Reversable

CABLES FLAT / CABLE PLANO FLEXIBLE / 16 PIN

16pin x 210 mm 1.0 mm

16pin x 230 mm 1.0 mm

CABLES FLAT / CABLE PLANO FLEXIBLE / 24 PIN

24pin x 150 mm 0.5 mm

24pin x 210 mm 0.5 mm
Reversable



24pin x 210 mm 0.5 mm

24pin x 230 mm 0.5 mm

PARLANTES FULL RANGO

Acoustic
PRO AUDIO

PARLANTES DE FULL RANGO PARA TV

YDT059
Parlante de 2" x 3"½
Potencia: 20 Watts
Impedancea: (8 ohm)
Bobina: 13.2 mm, 0.52",1.32cm
Material de la bobina papel
Rango-Frecuencia: 00~13000 Hz
Sensibilidad: 83+/-2dB
Frecuencia-Resonancia: 300 Hz
Peso del Magneto: 2 onz

ACT-01 / SPV-01
Parlante de 2.7"x1.57" / 70x40mm
Potencia: 2 Watts
Impedancea: (8 ohm)
Rango-Frecuencia: 50~13000 Hz
Sensibilidad: 83+/-2dB
Frecuencia - Resonancia: 300 Hz
magneto interno / cono de papel
borde con espuma
Peso del Magneto: 0.5 onz

ACT-01B / SPV-01B
Parlante de 2.7"x1.57" / 70x40mm
Potencia: 2.5 Watts
Impedancea: (8 ohm)
Rango-Frecuencia: 50~13000 Hz
Sensibilidad: 83+/-2dB
Frecuencia - Resonancia: 300 Hz
magneto blindado / cono de papel
borde con espuma
Peso del Magneto: 1 onz

ACT-03 / SPV-03
Parlante de 2.87"x1.96" / 73x50mm
Potencia: 2 Watts
Impedancea: (8 ohm)
Rango-Frecuencia: 50~13000 Hz
Sensibilidad: 83+/-2dB
Frecuencia - Resonancia: 300 Hz
magneto interno / cono de papel
borde con espuma
Peso del Magneto: 0.5 onz

ACT-05 / SPV-05
Parlante de 3.5"x1.9" / 90x50mm
Potencia: 2 Watts
Impedancea: (8 ohm)
Rango-Frecuencia: 50~13000 Hz
Sensibilidad: 83+/-2dB
Frecuencia - Resonancia: 300 Hz
magneto interno / cono de papel
borde con espuma
Peso del Magneto: 0.5 onz

ACT-08 / SPV-08
Parlante de 4.3"x2.7" / 110x40mm
Potencia: 5 Watts
Impedancea: (16 ohm)
Rango-Frecuencia: 50~13000 Hz
Sensibilidad: 83+/-2dB
Frecuencia - Resonancia: 300 Hz
magneto blindado / cono de papel
borde con espuma
Peso del Magneto: 1 onz

ACT-09 / SPV-09
Parlante de 3.5"x2.1" / 90x55mm
Potencia: 5 Watts
Impedancea: (8 ohm)
Rango-Frecuencia: 50~13000 Hz
Sensibilidad: 83+/-2dB
Frecuencia - Resonancia: 300 Hz
magneto blindado / cono de papel
borde con espuma
Peso del Magneto: 1 onz

ACT-011 / SPV-011
Parlante de 5"x2¼" / 127x57mm
Potencia: 5 Watts
Impedancea: (8 ohm)
Rango-Frecuencia: 50~13000 Hz
Sensibilidad: 83+/-2dB
Frecuencia - Resonancia: 300 Hz
magneto blindado / cono de papel
borde con espuma
Peso del Magneto: 1 onz

ACT-12E / SPV-12E
Parlante de 4.9"x2.2" / 125x58mm
Potencia: 10 Watts
Impedancea: (8 ohm)
Rango-Frecuencia: 50~13000 Hz
Sensibilidad: 83+/-2dB
Frecuencia - Resonancia: 300 Hz
magneto blindado / cono de papel
borde con espuma
Peso del Magneto: 2 onz

ACT-15 / SPV-15
Parlante de 5"x3" / 127x76.1mm
Potencia: 5 Watts
Impedancea: (8 ohm)
Rango-Frecuencia: 50~13000 Hz
Sensibilidad: 83+/-2dB
Frecuencia - Resonancia: 300 Hz
magneto blindado / cono de papel
borde con espuma
Peso del Magneto: 1 onz

ACT-342E
Parlante de 3" / 76.1mm
Potencia: 10 Watts
Impedancea: (8 ohm)
Rango-Frecuencia: 50~13000 Hz
Sensibilidad: 83+/-2dB
Frecuencia - Resonancia: 300 Hz
magneto blindado / cono de papel
borde con espuma
Peso del Magneto: 2 onz

PARLANTES FULL RANGO

PRO AUDIO

PARLANTES SERIE FR DE FULL RANGO PARA TV

FR2002
Parlante de 2"x2"
Potencia: 10 Watts
Magneto: 2 onz
Impedancea: (4 ohm)
Bobina: 14.7 mm, 0.57", 1.47cm
Material de la bobina papel
Rango-Frecuencia: 00~13000 Hz
Sensibilidad: 83+/- 2dB
Frecuencia - Resonancia: 170 Hz
Terminal standar polarizado
Cono: de Polypropileno

FR-2502
Parlante de 2"x2"
Potencia: 10 Watts
Magneto: 2 onz
Impedancea: (4 ohm)
Bobina: 14.7 mm, 0.57", 1.47cm
Material de la bobina papel
Rango-Frecuencia: 00~13000 Hz
Sensibilidad: 83+/-2dB
Frecuencia - Resonancia: 170 Hz
Terminal standar polarizado
Cono: de Polypropileno

FR3003
Parlante de 3"
Potencia: 15 Watts
Magneto: 3 onz
Impedancea: (8 ohm)
Bobina: 14.7 mm, 0.57", 1.47cm
Material de la bobina papel
Rango-Frecuencia: 00~13000 Hz
Sensibilidad: 83+/-2dB
Frecuencia - Resonancia: 170 Hz
Terminal standar polarizado
Cono: de Polypropileno

FR-4002
Parlante de 4"
Potencia: 20 Watts
Magneto: 2 onz
Impedancea: (4ohm y 8ohm)
Bobina: 14.7 mm, 0.57", 1.47cm
Material de la bobina papel
Rango-Frecuencia: 00~13000 Hz
Sensibilidad: 83+/- 2dB
Frecuencia - Resonancia: 170 Hz
Terminal standar polarizado
Cono: de Polypropileno

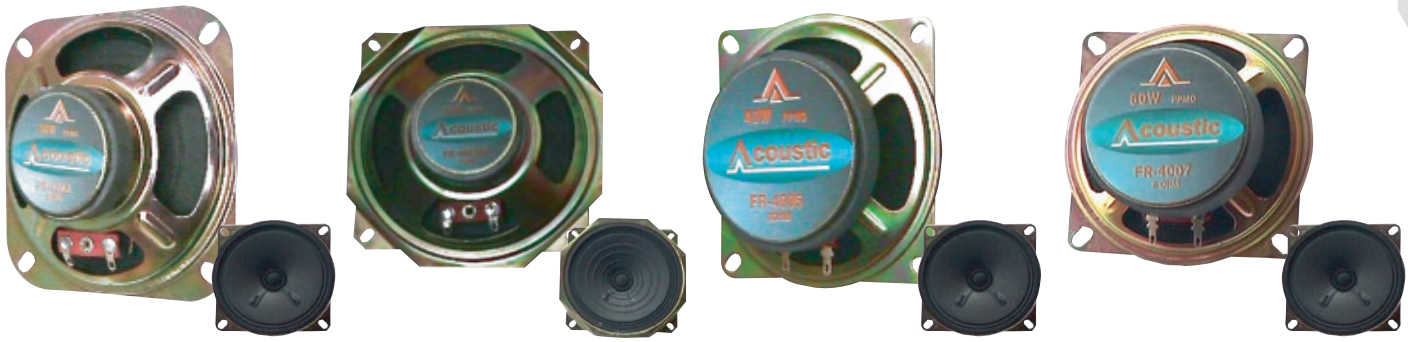

FR4003
Parlante de 4"
Potencia: 30 Watts
Magneto: 3 onz
Impedancea: (4ohm y 8ohm)
Bobina: 14.7 mm, 0.57", 1.47cm
Material de la bobina papel
Rango-Frecuencia: 00~13000HZ
Sensibilidad: 84+/-2dB
Frecuencia - Resonancia: 170HZ
Terminal standar polarizado
Cono: de Polypropileno

FR4003NF
Parlante de 4" / Full Rango
Potencia: 30 Watts
Magneto: 3 onz
Impedancea: (4ohm)
Bobina: 14.7 mm, 0.57", 1.47cm
Material de la bobina papel
Rango-Frecuencia: 00~13000HZ
Sensibilidad: 84+/-2dB
Frecuencia-Resonancia: 170HZ
Terminal standar polarizado
Cono: de Polypropileno

FR4005
Parlante de 4"
Potencia: 40 Watts
Magneto: 5 onz
Impedancea: (4ohm y 8ohm)
Bobina:14.7 mm, 0.57", 1.47cm
Material de la bobina papel
Rango-Frecuencia : 00~13000Hz
Sensibilidad: 84+/-2dB
Frecuencia - Resonancia: 170HZ
Terminal standar polarizado
Cono: de Polypropileno

FR4007
Parlante de 4"
Potencia: 60 Watts
Magneto: 7onz
Impedancea: (4ohm y 8ohm)
Bobina: 15.4 mm, 0.60", 1.54cm
Material de la bobina papel
Rango-Frecuencia: 00~13000Hz
Sensibilidad: 86+/- 2dB
Frecuencia - Resonancia: 170Hz
Terminal standar polarizado
Cono: de Polypropileno

FR4007NF
Parlante de 4" / Full Rango
Potencia: 60 Watts
Magneto: 7onz
Impedancea: (4ohm)
Bobina: 15.4 mm, 0.54" ,1.54cm
Material de la bobina papel
Rango-Frecuencia: 00~13000Hz
Sensibilidad: 86+/-2dB
Frecuencia - Resonancia: 170Hz
Terminal standar polarizado
Cono: de Polypropileno

FR5007 P.C
Parlante de 5" / Pin cushion
Potencia: 60 Watts
Magneto: 7 onz
Impedancea: (4ohm y 8ohm)
Bobina: 15.4 mm, 0.54" ,1.54cm
Material de la bobina papel
Rango-Frecuencia: 00~13000 Hz
Sensibilidad: 86+/-2dB
Frecuencia - Resonancia: 170 Hz
Terminal standar polarizado
Cono: de Polypropileno

FR6007 P.C
Parlante de 6" Pin cushion
Potencia: 60 Watts
Magneto: 7onz
Impedancea: (4ohm y 8ohm)
Bobina: 15.4 mm, 0.54" ,1.54cm
Material de la bobina papel
Rango-Frecuencia: 00~13000 Hz
Sensibilidad: 86+/-2dB
Frecuencia - Resonancia: 170 Hz
Terminal standar polarizado
Cono: de Polypropileno

FR8007
Parlante de 8" (8ohm)
Potencia: 60 Watts
Magneto: 7onz
Impedancea: (8ohm)
Bobina: 15.4 mm, 0.54" ,1.54cm
Material de la bobina papel
Rango-Frecuencia : 00~13000Hz
Sensibilidad: 86+/-2dB
Frecuencia - Resonancia: 170Hz
Terminal standar polarizado
Cono: de Polypropileno

PRO AUDIO

PARLANTES DE DOBLE MAGNETO PARA TV DE 6 OHM



SPW-156

Parlante de 5-1/4" para TV
Potencia: 100Watts
Imepancea: 6 ohm
Bobina ASV: 1-1/2”
Canasta Hexagonal
Terminal standar polarizado
Cono: de Polypropileno

SPW-166

Parlante de 6-1/2" para TV
Potencia: 120 Watts
Imepancea: 6 ohm
Bobina ASV: 1”-1/2”
Canasta Redonda
Terminal standar polarizado
Cono: de Polypropileno

PARLANTES PARA CAJAS DE AUDIO

PARLANTES FW DE 8 OHM

FW6030-AVPLY

Parlante de 6-1/2"
Potencia: 300 Watts
Magneto: 30onz
Impedancea: (8ohm)
Bobina: 38.6mm, 1.51”, 3.86 cm
Material de la bobina Aluminium
Rango-Frecuencia: 50~5000 Hz
Sensibilidad: 95+/-2dB
Frecuencia de Resonancia: 30Hz
Terminal standar polarizado
cavidad de ventilación
Cono: de Polypropileno

FW1040-AVPLY

Parlante de 10"
Potencia: 400 Watts
Magneto: 40 onz
Impedancea: (8ohm)
Bobina:50.5mm, 1.98”, 5.05 cm
Material de la bobina Aluminium
Rango-Frecuencia: 30~5000 Hz
Sensibilidad: 95+/-2dB
Frecuencia de Resonancia: 30Hz
Terminal de banano dorado
Con ventilación y protuberancia
Cono: de Polypropileno

FW1230-AVPLY

Parlante de 12"
Potencia: 300 Watts
Magneto: 30onz
Impedancea: (6ohm)
Bobina: 50.5mm,1.98”,5.05 cm
Material de la bobina Aluminium
Rango-Frecuencia : 40~4000 Hz
Sensibilidad: 95+/-2dB
Frecuencia - Resonancia: 30 Hz
Terminal de banano dorado
Con ventilación y protuverencia
Cono: de Polypropileno

PARLANTES PARA CAJAS DE AUDIO

PARLANTES FW DE 8 OHM PARA CAJAS

FW4010
Parlante de 4" (8ohm)
Potencia: 100 Watts
Magneto: 10onz
Bobina: 25.9 mm, 1.01" ,2.59 cm
Material de la bobina Aluminium
Rango-Frecuencia: 00~5000 Hz
Sensibilidad: 95+/-2dB
Frecuencia - Resonancia: 50 Hz
Terminal standar polarizado
Cono: de Cartón

FW4010-PLY
Parlante de 4" (8ohm)
Potencia: 100 Watts
Magneto: 10onz
Bobina: 25.9 mm, 1.01" ,2.59 cm
Material de la bobina Aluminium
Rango-Frecuencia: 00~5000 Hz
Sensibilidad: 95+/-2dB
Frecuencia - Resonancia: 50 Hz
Terminal standar polarizado
Cono: de Polypropileno

FW5520
Parlante de 5.5" (8ohm)
Potencia: 200 Watts
Magneto: 20onz
Bobina: 38.6 mm,1.51",3.86 cm
Material de la bobina Aluminium
Rango-Frecuencia: 00~5000 Hz
Sensibilidad: 95+/-2dB
Frecuencia-Resonancia: 30Hz
Terminal standar polarizado
Cono: de Cartón

FW5520-PLY
Parlante de 5.5" (8ohm)
Potencia: 200 Watts
Magneto: 20onz
Bobina: 38.6 mm,1.51",3.86 cm
Material de la bobina Aluminium
Rango-Frecuencia: 00~5000 Hz
Sensibilidad: 95+/-2dB
Frecuencia-Resonancia: 30Hz
Terminal standar polarizado
Con protuberancia
Cono: de Polypropileno

FW6010
Parlante de 6-1/2" (8ohm)
Potencia: 100 Watts
Magneto: 10onz
Bobina: 25.9 mm, 1.01" ,2.59 cm
Material de la bobina Aluminium
Rango-Frecuencia: 00~5000 Hz
Sensibilidad: 95+/-2dB
Frecuencia - Resonancia: 50 Hz
Terminal standar polarizado
Cono: de Cartón

FW6010-PLY
Parlante de 6-1/2"(8ohm)
Potencia: 100 Watts
Magneto: 10onz
Bobina: 25.9 mm, 1.01" ,2.59 cm
Material de la bobina Aluminium
Rango-Frecuencia: 00~5000 Hz
Sensibilidad: 95+/-2dB
Frecuencia - Resonancia: 50 Hz
Terminal standar polarizado
Cono: de Polypropileno

FW6020
Parlante de 6-1/2"(8ohm)
Potencia: 200 Watts
Magneto: 20onz
Bobina: 38.6mm, 1.51", 3.86
Material de la bobina Aluminium
Rango-Frecuencia: 50~4000 Hz
Sensibilidad: 95+/-2dB
Frecuencia - Resonancia: 30 Hz
Terminal standar polarizado
Cono: de Cartón

FW6020-PLY
Parlante de 6-1/2"(8ohm)
Potencia: 200 Watts
Magneto: 20onz
Bobina: 38.6mm, 1.51", 3.86
Material de la bobina Aluminium
Rango-Frecuencia: 50~4000 Hz
Sensibilidad: 95+/-2dB
Frecuencia - Resonancia: 30 Hz
Terminal standar polarizado
Cono: de Polypropileno

FW6030
Parlante de 6-1/2" (8ohm)
Potencia: 300 Watts
Magneto: 30onz
Bobina: 38.6mm, 1.51", 3.86cm
Material de la bobina Aluminium
Rango-Frecuencia :50~5000 Hz
Sensibilidad: 95+/-2dB
Frecuencia de Resonancia: 30 Hz
Terminal standar polarizado
Cono: de Cartón

FW6030-AVP
Parlante de 6-1/2" (8ohm)
Potencia: 300 Watts
Magneto: 30onz
Bobina: 38.6mm, 1.51", 3.86cm
Material de la bobina Aluminium
Rango-Frecuencia :50~5000 Hz
Sensibilidad: 95+/-2dB
Frecuencia de Resonancia: 30 Hz
Terminal de banano dorado
cavidad de ventilación (Air Vented)
Cono: de Cartón

FW6030-PLY
Parlante de 6-1/2" (8ohm)
Potencia: 300 Watts
Magneto: 30onz
Bobina: 38.6mm, 1.51", 3.86cm
Material de la bobina Aluminium
Rango-Frecuencia :50~5000 Hz
Sensibilidad: 95+/-2dB
Frecuencia de Resonancia: 30 Hz
Terminal standar polarizado
Cono: de Polypropileno

FW6030-AVP-PLY
Parlante de 6" (8ohm)
Potencia: 300 Watts
Magneto: 35onz
Bobina: 38.6mm, 1.51", 3.86cm
Material de la bobina Aluminium
Rango-Frecuencia :50~5000 Hz
Sensibilidad: 95+/-2dB
Frecuencia de Resonancia: 30 Hz
Terminal standar polarizado
Con ventilación y Protuberancia.
Cono: de Polypropileno

PARLANTES PARA CAJAS DE AUDIO

PRO AUDIO

PARLANTES FW DE 8 OHM PARA CAJAS

FW8010
Parlante de 8" (8ohm)
Potencia: 100 Watts
Magneto: 10onz
Bobina: 25.9 mm, 1.01", 2.59 cm
Material de la bobina Aluminium
Rango-Frecuencia: 45~5000 Hz
Sensibilidad: 95+/-2dB
Frecuencia - Resonancia: 30 Hz
Terminal standar polarizado
Cono: de Cartón

FW8020
Parlante de 8"(8ohm)
Potencia: 200 Watts
Magneto: 20onz
Bobina: 38.6mm, 1.51", 3.86cm
Material de la bobina Aluminium
Rango-Frecuencia: 45~5000 Hz
Sensibilidad: 95+/-2dB
Frecuencia - Resonancia: 30 Hz
Terminal standar polarizado
Cono: de Cartón

FW8020-AVPLY
Parlante de 8"(8ohm)
Potencia: 200 Watts
Magneto: 20onz
Bobina: 38.6mm, 1.51", 3.86cm
Material de la bobina Aluminium
Rango-Frecuencia: 45~5000 Hz
Sensibilidad: 95+/-2dB
Frecuencia - Resonancia: 30 Hz
Terminal standar polarizado
Cono: de Polypropileno

FW8020-PLY
Parlante de 8"(8ohm)
Potencia: 200 Watts
Magneto: 20onz
Bobina: 38.6mm, 1.51", 3.86cm
Material de la bobina Aluminium
Rango-Frecuencia: 45~5000 Hz
Sensibilidad: 95+/-2dB
Frecuencia - Resonancia: 30 Hz
Terminal standar polarizado
Cono: de Polypropileno

FW8030
Parlante de 8"(8ohm)
Potencia: 300 Watts
Magneto: 30onz
Bobina: 38.6mm, 1.51", 3.86cm
Material de la bobina Aluminium
Rango-Frecuencia: 45~5000Hz
Sensibilidad: 95+/-2dB
Frecuencia - Resonancia: 30 Hz
Terminal standar polarizado
Cono: de Cartón

FW8030-AVP
Parlante de 8"(8ohm)
Potencia: 300 Watts
Magneto: 30onz
Bobina: 38.6mm, 1.51", 3.86cm
Material de la bobina Aluminium
Rango-Frecuencia: 45~5000Hz
Sensibilidad: 95+/-2dB
Frecuencia - Resonancia: 30 Hz
Terminal de banana dorado
Cono: de Cartón

FW8030-AVPLY
Parlante de 8"(8ohm)
Potencia: 300 Watts
Magneto: 30onz
Bobina: 38.6mm, 1.51", 3.86cm
Material de la bobina Aluminium
Rango-Frecuencia: 45~5000Hz
Sensibilidad: 95+/-2dB
Frecuencia - Resonancia: 30 Hz
Terminal standar polarizado
cavidad de ventilación (Air Vented)
Cono: de Polypropileno

FW8040
Parlante de 8" 3 (8ohm)
Potencia: 400 Watts
Magneto: 40 onz
Bobina: 50 mm, 1.96", 5cm
Material de la bobina Aluminium
Rango-Frecuencia: 30~5000 Hz
Sensibilidad: 95+/-2dB
Frecuencia de Resonancia: 30Hz
Terminal de banana dorado
cavidad de ventilación (Air Vented)
Cono: de Cartón

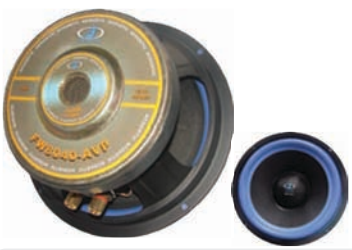

FW8040-AVP
Parlante de 8" (8ohm)
Potencia: 400 Watts
Magneto: 40 onz
Bobina: 50 mm, 1,96", 5cm
Material de la bobina Aluminium
Rango-Frecuencia: 30~5000 Hz
Sensibilidad: 95+/-2dB
Frecuencia de Resonancia: 30Hz
Terminal de banana dorado
Con ventilación y Protuberancia.
Cono: de Cartón

FW8040-AVPLY
Parlante de 8" (8ohm)
Potencia: 400 Watts
Magneto: 40 onz
Bobina: 50 mm, 1,96", 5cm
Material de la bobina Aluminium
Rango-Frecuencia: 30~5000 Hz
Sensibilidad: 95+/-2dB
Frecuencia de Resonancia: 30Hz
Terminal de banana dorado
Con ventilación y Protuberancia.
Cono: de Polypropileno

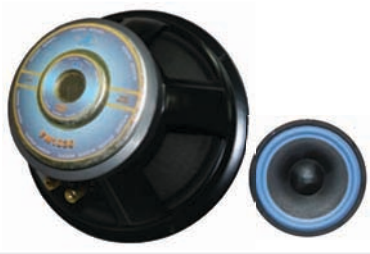

FW1030
Parlante de 10" (8ohm)
Potencia: 300 Watts
Magneto: 30 onz
Bobina: 38.6 mm, 1.51", 3.86cm
Material de la bobina Aluminium
Rango-Frecuencia : 45~5000Hz
Sensibilidad: 95+/-2dB
Frecuencia - Resonancia: 30 Hz
Terminal de banana dorado
Con ventilación y Protuberancia.
Cono: de Cartón

FW1030-AVP
Parlante de 10" (8ohm)
Potencia: 300 Watts
Magneto: 30 onz
Bobina: 38.6 mm, 1.51", 3.86cm
Material de la bobina Aluminium
Rango-Frecuencia: 45~5000Hz
Sensibilidad: 95+/-2dB
Frecuencia - Resonancia: 30 Hz
Terminal de banana dorado
cavidad de ventilación (Air Vented)
Cono: de Cartón

PARLANTES PARA CAJAS DE AUDIO

PRO AUDIO

PARLANTES FW DE 8 OHM PARA CAJAS

FW1030-AVPLY
Parlante de 10" (8ohm)
Potencia: 300 Watts
Magneto: 30 onz
Bobina: 38.6 mm, 1.51", 3.86cm
Material de la bobina Aluminium
Rango-Frecuencia: 45~5000Hz
Sensibilidad: 95+/-2dB
Frecuencia - Resonancia: 30 Hz
Terminal de banana dorado
cavidad de ventilación (Air Vented)
Cono: de Polypropileno

FW1040
Parlante de 10" (8ohm)
Potencia: 400 Watts
Magneto: 40 onz.
Bobina: 50.5mm,1.98", 5.05cm
Material de la bobina Aluminium
Rango-Frecuencia: 30~5000 Hz
Sensibilidad: 95+/-2dB
Frecuencia de Resonancia: 30 Hz
Terminal de banana dorado
Con ventilación y Protuberancia.
Cono: de Cartón

FW1040-AVP
Parlante de 10" (8ohm)
Potencia: 400 Watts
Magneto: 40 onz
Bobina: 50.5mm, 1.98", 5.05cm
Material de la bobina Aluminium
Rango-Frecuencia: 30~5000 Hz
Sensibilidad: 95+/-2dB
Frecuencia de Resonancia: 30 Hz
Terminal de banana dorado
Con ventilación y Protuberancia.
Cono: de Cartón

FW1040-AVPLY
Parlante de 10" (8ohm)
Potencia: 400 Watts
Magneto: 40 onz
Bobina: 50.5mm, 1.98", 5.05cm
Material de la bobina Aluminium
Rango-Frecuencia :30~5000 Hz
Sensibilidad: 95+/-2dB
Frecuencia de Resonancia: 30 Hz
Terminal de banana dorado
Con ventilación y Protuberancia.
Cono: de Polypropileno

FW1230
Parlante de 12" (8ohm)
Potencia: 300 Watts
Magneto: 30 onz
Bobina:38.6 mm, 1.51", 3.86cm
Material de la bobina Aluminium
Rango-Frecuencia: 40~4000Hz
Sensibilidad: 95+/-2dB
Frecuencia - Resonancia: 30 Hz
Terminal standar polarizado
cavidad de ventilación (Air Vented)
Cono: de Cartón

FW1230-AVP
Parlante de 12" (8ohm)
Potencia: 300 Watts
Magneto: 30 onz
Bobina: 38.6 mm, 1.51", 3.86cm
Material de la bobina Aluminium
Rango-Frecuencia: 40~4000Hz
Sensibilidad: 95+/-2dB
Frecuencia - Resonancia: 30 Hz
Terminal standar polarizado
cavidad de ventilación (Air Vented)
Cono: de Cartón

FW1230-AVPLY
Parlante de 12" (8ohm)
Potencia: 300 Watts
Magneto: 30 onz
Bobina: 38.6 mm, 1.51", 3.86cm
Material de la bobina Aluminium
Rango-Frecuencia: 40~4000Hz
Sensibilidad: 95+/-2dB
Frecuencia - Resonancia: 30 Hz
Terminal standar polarizado
cavidad de ventilación (Air Vented)
Cono: de Polypropileno

FW1240
Parlante de 12" (8ohm)
Potencia: 400 Watts
Magneto: 40 onz
Bobina: 50.5mm,1.98",5.05cm
Material de la bobina Aluminium
Rango-Frecuencia: 40~4000 Hz
Sensibilidad: 95+/-2dB
Frecuencia - Resonancia: 30 Hz
Terminal de banana dorado
Con ventilación y Protuberancia.
Cono: de Cartón

FW1240-AVP
Parlante de 12" (8ohm)
Potencia: 400 Watts
Magneto: 40 onz
Bobina: 50.5mm,1.98",5.05cm
Material de la bobina Aluminium
Rango-Frecuencia: 40~4000 Hz
Sensibilidad: 95+/-2dB
Frecuencia - Resonancia: 30 Hz
Terminal de banana dorado
Con ventilación y Protuberancia.
Cono: de Cartón

FW1240-AVPLY
Parlante de 12" (8ohm)
Potencia: 400 Watts
Magneto: 40 onz
Bobina: 50.5mm,1.98",5.05cm
Material de la bobina Aluminium
Rango-Frecuencia: 40~4000 Hz
Sensibilidad: 95+/-2dB
Frecuencia - Resonancia: 30 Hz
Terminal de banana dorado
Con ventilación y Protuberancia.
Cono: de Polypropileno

FW-1260
Parlante de 12" (8ohm)
Potencia: 600 Watts
Magneto: 60 onz
Bobina: 60.6mm, 2.38", 6.06cm
Material de la bobina Aluminium
Rango-Frecuencia: 45~5000 Hz
Sensibilidad: 88+/-2dB
Frecuencia de Resonancia: 30 Hz
Terminal standar polarizada
cavidad de ventilación(Air Vented)
Cono: de Polypropileno

FW-1540
Parlante de 15" (8ohm)
Potencia: 400 Watts
Magneto: 40 onz
Bobina: 60.6mm, 2.38", 6.06cm
Material de la bobina Aluminium
Rango-Frecuencia: 50~5000 Hz
Sensibilidad: 100+/-2dB
Frecuencia de Resonancia: 30 Hz
Terminal standar polarizada
cavidad de ventilación(Air Vented)
Cono: de Polypropileno

PARLANTES PARA CAJAS DE AUDIO

PRO AUDIO

PARLANTES FW DE 8 OHM / PARLANTES FW DE 8 OHM DE CONO INYECCION PLASTICA

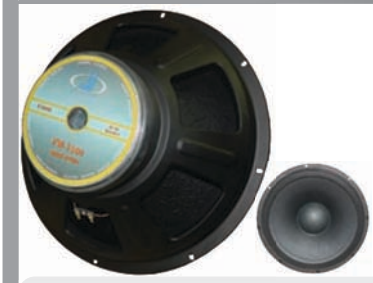

FW-1560
Parlante de 15" (8ohm)
Potencia: 600 Watts
Magneto: 60 onz
Bobina: 60.6mm, 2.38", 6.06cm
Material de la bobina Aluminium
Rango-Frecuencia : 45~5000Hz
Sensibilidad: 92+/-2dB
Frecuencia - Resonancia: 30 Hz
Terminal standar polarizada
cavidad de ventilación(Air Vented)
Cono: de Polypropileno

FW8020-AVPLYC
Parlante de 8" (8ohm)
Potencia: 200 Watts
Magneto: 20 onz
Bobina: 38.6mm, 1.51", 3.86cm
Material de la bobina Aluminium
Rango-Frecuencia: 45~5000 Hz
Sensibilidad: 95+/-2dB
Frecuencia de Resonancia: 30 Hz
Terminal standar polarizada
cavidad de ventilación(Air Vented)
Cono:Metalizado / Polypropileno

FW8030-AVPLYC
Parlante de 8" (8ohm)
Potencia: 300 Watts
Magneto: 30 onz
Bobina: 38.6mm, 1.51", 3.86cm
Material de la bobina Aluminium
Rango-Frecuencia: 45~5000 Hz
Sensibilidad: 95+/-2dB
Frecuencia de Resonancia: 30 Hz
Terminal standar polarizada
cavidad de ventilación(Air Vented)
Cono:Metalizado / Polypropileno

FW8040-AVPLYC
Parlante de 8" (8ohm)
Potencia: 400 Watts
Magneto: 40 onz
Bobina: 50 mm, 1.96", 5cm
Material de la bobina Aluminium
Rango-Frecuencia : 30~5000Hz
Sensibilidad: 95+/-2dB
Frecuencia - Resonancia: 30 Hz
Terminal standar polarizada
cavidad de ventilación(Air Vented)
Cono:Metalizado / Polypropileno

PARLANTES HF DE 8 OHM PARA CAJAS

HF8040
Parlante de 8" (8ohm)
Potencia: 400 Watts
Magneto: 40 onz
Bobina de Kapton: 50 mm,1,96",
5cm Material de la bobina KSV
Rango-Frecuencia: 45~5000 Hz
Sensibilidad: 88+/-2dB
Frecuencia de Resonancia: 30Hz
Terminal de banana dorado
Con ventilación y protuberancia
Cono: de Polypropileno

HF1040
Parlante de 10" (8ohm)
Potencia: 400 Watts
Magneto: 40 onz
Bobina de Kapton: 50 mm,1,96",
5cm Material de la bobina KSV
Rango-Frecuencia :45~5000 Hz
Sensibilidad: 90+/-2dB
Frecuencia de Resonancia: 30 Hz
Terminal de banana dorado
Con ventilación y protuberancia
Cono: de Polypropileno

HF1060
Parlante de 10" (8ohm)
Potencia: 600 Watts
Magneto: 60 onz
Bobina de Kapton: 63.7 mm, 2.50",
6.37cm Material de la bobina KSV
Rango-Frecuencia :45~5000 Hz
Sensibilidad: 88.5+/-2dB
Frecuencia de Resonancia: 30 Hz
Terminal de banana dorado
Con ventilación y protuberancia
Cono: de Polypropileno

HF1240
Parlante de 12" (8ohm)
Potencia: 400 Watts
Magneto: 40 onz
Bobina de Kapton: 63.5 mm, 2.5"
6.35cm Material de la bobina KSV
Rango-Frecuencia: 45~5000 Hz
Sensibilidad: 90+/-2dB
Frecuencia de Resonancia: 30 Hz
Terminal de banana dorado
Con ventilación y protuberancia
Cono: de Polypropileno

HF1260
Parlante de 12" (8ohm)
Potencia: 600 Watts
Magneto: 60 onz
Bobina de Kapton: 60.6 mm, 2.38"
6.06cm Material de la bobina KSV
Rango-Frecuencia :45~5000 Hz
Sensibilidad: 88+/-2dB
Frecuencia de Resonancia: 30 Hz
Terminal de banana dorado
Con ventilación y protuberancia
Cono: de Polypropileno

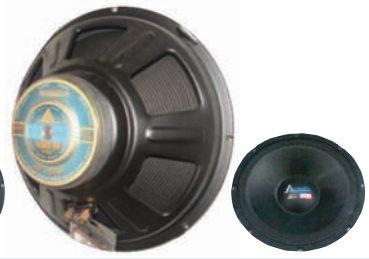

HF1540
Parlante de 15" (8ohm)
Potencia: 400 Watts
Magneto: 40 onz
Bobina de Kapton: 60.6 mm, 2.38"
6.06cm Material de la bobina KSV
Rango-Frecuencia :50~5000 Hz
Sensibilidad: 100+/-2dB
Frecuencia-Resonancia: 30 Hz
Terminal de banana dorado
Con ventilación y protuberancia
Cono: de Polypropileno



HF1560
Parlante de 15" (8ohm)
Potencia: 600 Watts
Magneto: 60 onz
Bobina de Kapton: 60.6 mm, 2.38"
6.06cm Material de la bobina KSV
Rango-Frecuencia :45~5000 Hz
Sensibilidad: 92+/-2dB
Frecuencia-Resonancia: 30 Hz
Terminal de banana dorado
Con ventilación y protuberancia
Cono: de Polypropileno

HF1590
Parlante de 15" (8ohm)
Potencia: 900 Watts
Magneto: 80 onz
Bobina de Kapton: 60.6 mm, 2.38"
6.06cm Material de la bobina KSV
Rango-Frecuencia :45~5000 Hz
Sensibilidad: 93+/-2dB
Frecuencia-Resonancia: 30 Hz
Terminal de banana dorado
Con ventilación y protuberancia
Cono: de Polypropileno

PARLANTES PARA CAJAS DE AUDIO

PRO AUDIO

PARLANTES HF DE 8 OHM PARA CAJAS

HF15100
Parlante de 15" (8ohm)
Potencia: 1000 Watts
Magneto: 100 onz
Bobina de Kapton: 76.2, 3",7.62mm
Material de la bobina KSV
Rango-Frecuencia: 50~5000 Hz
Sensibilidad: 100+/-2dB
Frecuencia-Resonancia: 30 Hz
Terminal de banano dorado
Con ventilación y protuverencia
Cono: de Polypropileno

HF18100
Parlante de 18" (8ohm)
Potencia: 1000 Watts
Magneto: 100 onz
Bobina de Kapton: 100mm, 3,93",
10cm Material de la bobina KSV
Rango-Frecuencia: 20-300Hz
Sensibilidad: 100+/-2dB
Frecuencia de Resonancia: 30 Hz
Terminal de banano dorado
Con ventilación y protuverencia
Cono: de Polypropileno

PARLANTES DCF2 DE 8 OHM PARA CAJAS

DCF2-12140
Parlante de 12" (8ohm)
Potencia: 1000 Watts
Magneto: 110 onz
Bobina de Kapton: 100mm, 3,93", 10cm
Material de la bobina KSV
Rango-Frecuencia: 20~3000 Hz
Sensibilidad: 100+/-2dB
Frecuencia de Resonancia: 30 Hz
Terminal de banano dorado
Con ventilación y protuverencia
Cono: de de Carton

DCF2-15140
Parlante de 15" (8ohm)
Potencia: 1000 Watts
Magneto: 110 onz
Bobina de Kapton: 100mm, 3,93", 10cm
Material de la bobina KSV
Rango-Frecuencia: 20~3000 Hz
Sensibilidad: 100+/-2dB
Frecuencia de Resonancia: 30 Hz
Terminal de banano dorado
Con ventilación y protuverencia
Cono: de Carton

DCF2-18140
Parlante de 18" (8ohm)
Potencia: 1000 Watts
Magneto: 110 onz
Bobina de Kapton: 100mm, 3,93", 10cm
Material de la bobina KSV
Rango-Frecuencia: 20~3000 Hz
Sensibilidad: 100+/-2dB
Frecuencia de Resonancia: 30 Hz
Terminal de banano dorado
Con ventilación y protuverencia
Cono: de Carton

PARLANTES PROFESIONALES

EMINENCE
PRO AUDIO

PARLANTES PROFESIONALES CON MAGNETO DE FERRITA

PROFESSIONAL SERIES

	DELTA PRO-8A	KAPPA PRO-10A	DELTA PRO12A/ 121998
Canasta	8” / 203mm	10” / 254mm	12” / 304.8mm
Impedancia	8 ohms	8 ohms	8 ohms
Potencia	**225 Watts rms**	**500 Watts rms**	**400 Watts rms**
Maxima Potencia	**450 Watts Max**	**1000 Watts Max**	**800 Watts Max**
Resonancia	69Hz	46Hz	51Hz
Rango de frecuencia	100Hz-3kHz	102Hz-2kHz	52Hz-4.5kHz
Sensibilidad	97.8dB	97dB	99.2dB
Peso del Magneto	59 oz.	80 oz.	80 oz.
Altura del Resquicio	0.310” / 7.95mm	0.375” / 9.53mm	0.375” / 9.53mm
Diámetro de Bobina	2” / 50.8mm	3” / 76.2 mm	2.5” / 63.5 mm
	8"	10"	12"

	KAPPA PRO-12A	DEFINIMAX 4012HO	IMPERO 12A
Canasta	12” / 304.8mm	12” / 304.8mm	12” / 304.8mm
Impedancia	8 ohms	8 ohms	8 ohms
Potencia	**500 Watts rms**	**600 Watts rms**	**1100 Watts rms**
Maxima Potencia	**1000 Watts Max**	**1200 Watts Max**	**2200 Watts Max**
Resonancia	37 Hz	46Hz	42.75Hz
Rango de frecuencia	57Hz-2.8kHz	49Hz-2.5kHz	56Hz-3kHz
Sensibilidad	97.1dB	94dB	93dB
Peso del Magneto	80 oz.	109 oz.	109 oz.
Altura del Resquicio	0.375” / 9.5mm	0.375” / 9.53mm	0.5” / 12.7mm
Diámetro de Bobina	3” / 76mm	4” / 101.6mm	4” / 101.6mm
	12"	12"	12"

	DELTA PRO15A	KAPPA PRO15A / AT-15100A	KAPPA PRO15LF/ AT-15120LF
Canasta	15” / 381mm	15” / 381mm	15” / 381mm
Impedancia	8 ohms	8 ohms	8 ohms
Potencia	**400 Watts rms**	**500 Watts rms**	**600 Watts rms**
Maxima Potencia	**800 Watts Max**	**1000 Watts Max**	**1200 Watts Max**
Resonancia	42Hz	47Hz	35Hz
Rango de frecuencia	54Hz-4.2kHz	46Hz-4kHz	38Hz-1.8kHz
Sensibilidad	101.6dB	101dB	97.8dB
Peso del Magneto	80 oz.	80 oz.	120 oz.
Altura del Resquicio	0.375” / 9.53mm	0.375” / 9.53mm	0.375” / 9.53mm
Diámetro de Bobina	2.5” / 63.5 mm	3” / 76.2 mm	3” / 76.2 mm
	15"	15"	15"

PARLANTES PROFESIONALES

EMINENCE
PRO AUDIO

PARLANTES PROFESIONALES CON MAGNETO DE FERRITA

PROFESSIONAL SERIES

	DEFINIMAX 4015LF	OMEGA PRO15A/ AT-15140	IMPERO 15A
Canasta	15" / 381mm	15" / 381 mm	15" / 381mm
Impedancia	8 ohms	8 ohms	8 ohms
Potencia	**700 Watts rms**	**800 Watts rms**	**1200 Watts rms**
Maxima Potencia	**1400 Watts Max**	**1600 Watts Max**	**2400 Watts Max**
Resonancia	42Hz	33Hz	42.97Hz
Rango de frecuencia	35Hz-1.2kHz	51Hz-1.7kHz	46Hz-2kHz
Sensibilidad	92dB	97.3dB	95.6dB
Peso del Magneto	109 oz.	109 oz.	109 oz.
Altura del Resquicio	0.375" / 9.53mm	0.375" / 9.53mm	0.5" / 12.7mm
Diámetro de Bobina	4" / 101.6mm	4" / 101.6 mm	4" / 101.6mm

	KILOMAX PRO15A	SIGMA PRO18 / AT18120	OMEGA PRO18A/ AT18140
Canasta	15" / 381mm	18" / 457.2mm	18" / 457.2 mm
Impedancia	8 ohms	8 ohms	8 ohms
Potencia	**1250 Watts rms**	**650 Watts rms**	**800 Watts rms**
Maxima Potencia	**2500 Watts Max**	**1300 Watts Max**	**1600 Watts Max**
Resonancia	41Hz	28Hz	25Hz
Rango de frecuencia	44Hz-800Hz	41Hz-2.4kHz	40Hz-800Hz
Sensibilidad	95.5dB	99dB	97dB
Peso del Magneto	109 oz.	120 oz.	109 oz.
Altura del Resquicio	0.375" / 9.53mm	0.375" / 9.53mm	0.375" / 9.53mm
Diámetro de Bobina	4" / 101.6 mm	3" / 76.2 mm	4" / 101.6 mm

	IMPERO 18A	KILOMAX PRO18A
Canasta	18" / 457,2mm	18" / 457.2mm
Impedancia	8 ohms	8 ohms
Potencia	**1200 Watts rms**	**1250 Watts rms**
Maxima Potencia	**2400 Watts Max**	**2500 Watts Max**
Resonancia	31.17Hz	32Hz
Rango de frecuencia	39Hz-820Hz	33Hz-300Hz
Sensibilidad	95.9dB	95.8dB
Peso del Magneto	109 oz.	109 oz.
Altura del Resquicio	0.5" / 12.7mm	0.375" / 9.53mm
Diámetro de Bobina	4" / 101.6mm	4" / 101.6 mm

EMINENCE
PRO AUDIO

PARLANTES PROFESIONALES AMERICAN STANDAR CON MAGNETO DE FERRITA

AMERICAN STANDAR

	ALPHA-6A		LA6-CBMR		BETA8A	
Canasta	6.5” / 203.2mm	6"	6.5” / 165 mm	6"	8” / 203.2 mm	8"
Impedancia	8 ohms		8 ohms		8 ohms	
Potencia	**100 Watts rms**		**150 Watts rms**		**225 Watts rms**	
Maxima Potencia	**200 Watts Max**		**300 Watts Max**		**450 Watts Max**	
Resonancia	118Hz		460Hz		65Hz	
Rango de frecuencia	85Hz-6kHz		500Hz-5.4kHz		78Hz-4.5kHz	
Sensibilidad	93.6 dB		97.8 db		95.1 db	
Peso del Magneto	20 oz.		38 oz.		34 oz.	
Altura del Resquicio	0.25” / 6.35mm		0.31” / 7.92mm		0.312” / 7.92mm	
Diámetro de Bobina	1.5” / 38.1 mm		1.5” / 38.1 mm		2” / 50.8 mm	

	BETA-10A		DELTA-10A		GAMMA 12A / AT1242	
Canasta	10” / 254mm	10"	10” / 254mm	10"	12” / 304.8 mm	12"
Impedancia	8 ohms		8 ohms		8 ohms	
Potencia	**250 Watts rms**		**350 Watts rms**		**300 Watts rms**	
Maxima Potencia	**500 Watts Max**		**700 Watts Max**		**600 Watts Max**	
Resonancia	53Hz		66Hz		57Hz	
Rango de frecuencia	51Hz-3.8kHz		63Hz-3.7kHz		55Hz-5kHz	
Sensibilidad	97 dB		98.8 dB		94.5	
Peso del Magneto	34 oz.		56 oz.		42 oz.	
Altura del Resquicio	0.312” / 7.92mm		0.375” / 9.53mm		0.375” / 9.53mm	
Diámetro de Bobina	2” / 50.8mm		2.5” / 63.5mm		2.5” / 63.5 mm	

	KAPPA 12A		DELTA-12A		KAPPA 15A / AT-15180	
Canasta	12” / 304.8mm	12"	12” / 304.8mm	12"	15” / 381mm	15"
Impedancia	8 ohms		8 ohms		8 ohms	
Potencia	**450 Watts rms**		**400 Watts rms**		**450 Watts rms**	
Maxima Potencia	**900 Watts max**		**800 Watts max**		**900 Watts Max**	
Resonancia	45Hz		55Hz		33Hz	
Rango de frecuencia	62Hz - 4.2kHz		54Hz - 5kHz		52Hz-2.3kHz	
Sensibilidad	99.3dB		98.3dB		100.5 dB	
Peso del Magneto	80 oz.		56 oz.		80 oz.	
Altura del Resquicio	0.37” / 9.53mm		0.375” / 9.53mm		0.375” / 9.53mm	
Diámetro de Bobina	3” / 76.2mm		2.5” / 63.5mm		3” / 76.2 mm	

PARLANTES PROFESIONALES

EMINENCE
PRO AUDIO

PARLANTES PROFESIONALES AMERICAN STANDAR CON MAGNETO DE FERRITA

AMERICAN STANDAR

KAPPA 15LFA

15"

Canasta	15” / 381mm
Impedancia	8 ohms
Potencia	**600 Watts rms**
Maxima Potencia	**1200 Watts Max**
Resonancia	39Hz
Rango de frecuencia	38Hz-2.7kHz
Sensibilidad	99 dB
Peso del Magneto	95 oz.
Altura del Resquicio	0.375” / 9.53mm
Diámetro de Bobina	3” / 76.2mm

DELTA15A

15"

Canasta	15” / 381mm
Impedancia	8 ohms
Potencia	**400 Watts rms**
Maxima Potencia	**800 Watts Max**
Resonancia	40Hz
Rango de frecuencia	48Hz-4kHz
Sensibilidad	100
Peso del Magneto	56 oz.
Altura del Resquicio	0.375” / 9.53mm
Diámetro de Bobina	2.5” / 63.5 mm

DELTA15LFA

15"

Canasta	15” / 381mm
Impedancia	8 ohms
Potencia	**500 Watts rms**
Maxima Potencia	**1000 Watts Max**
Resonancia	41Hz
Rango de frecuencia	42Hz-3.2kHz
Sensibilidad	96
Peso del Magneto	56 oz.
Altura del Resquicio	0.375” / 9.53mm
Diámetro de Bobina	2.5” / 63.5 mm

PARLANTES PROFESIONALES CON MAGNETO DE NEODYMIUM

NEODYMIUM SERIES

ALPHALITE 6A-CBMR

6"

Canasta	6.5” / 165.1mm
Impedancia	8 ohms
Potencia	**100 Watts rms**
Maxima Potencia	**200 Watts Max**
Resonancia	125.55Hz
Rango de frecuencia	74Hz-5.5kHz
Sensibilidad	94 dB
Peso del Magneto	3.5 oz
Altura del Resquicio	0.25” / 6.35mm
Diámetro de Bobina	1.5” / 38.1 mm

LA8-CNMBA

8"

Canasta	8” / 203.mm
Impedancia	8 ohms
Potencia	**225 Watts rms**
Maxima Potencia	**450 Watts Max**
Resonancia	82Hz
Rango de frecuencia	82Hz-3.2kHz
Sensibilidad	95.5 dB
Peso del Magneto	7 oz
Altura del Resquicio	0.28” / 6.99mm
Diámetro de Bobina	2.5” / 63.5 mm

DELTALITE 2510

10"

Canasta	10” / 245mm
Impedancia	8 ohms
Potencia	**250 Watts rms**
Maxima Potencia	**500 Watts Max**
Resonancia	53Hz
Rango de frecuencia	60Hz-4kHz
Sensibilidad	97.3 db
Peso del Magneto	7 oz
Altura del Resquicio	0.275” / 7mm
Diámetro de Bobina	2.5” / 63.5 mm

KAPPALITE 3010MB

10"

Canasta	10” / 254mm
Impedancia	8 ohms
Potencia	**400 Watts rms**
Maxima Potencia	**800 Watts Max**
Resonancia	51Hz
Rango de frecuencia	85Hz-3.6kHz
Sensibilidad	98.6 dB
Peso del Magneto	11 oz
Altura del Resquicio	0.365” / 9.3mm
Diámetro de Bobina	3” / 76 mm

DELTALITE 2512

12"

12” / 304.8mm	
8 ohms	
250 Watts rms	
500 Watts Max	
37Hz	
48Hz-4kHz	
99.9 db	
7 oz	
0.275” / 7mm	
2.5” / 63.5 mm	

KAPPALITE 3012HO

12"

12” / 305 mm	
8 ohms	
400 Watts rms	
800 Watts Max	
52Hz	
51Hz-3.5kHz	
100.5 dB	
11 oz.	
0.365” / 9.27mm	
3” / 76.2 mm	

KAPPALITE 3015

15"

15” / 381 mm	
8 ohms	
450 Watts rms	
900 Watts Max	
45Hz	
40Hz-4kHz	
100.8 dB	
11 oz.	
0.365” / 9.27mm	
3” / 76.2 mm	

KAPPALITE 3015LF

15"

15” / 381 mm	
8 ohms	
450 Watts rms	
900 Watts Max	
44Hz	
40Hz-1.5kHz	
98.4 dB	
11 oz.	
0.365” / 9.27mm	
3” / 76.2 mm	

PARLANTES PROFESIONALES PARA INSTRUMENTOS MUSICALES

EMINENCE PRO AUDIO

PARLANTES PROFESIONALES PARA GUITARRA

RED COAT™

PRIVATE JACK™

Canasta	12”, 304.8mm
Impedancia	8 a 16 ohms
Potencia	**50Wrms**
Maxima Potencia	**N/A**
Resonancia	96Hz
Rango de frecuencia	70Hz-5kHz
Sensibilidad	101 dB
Peso del Magneto	38oz.
Altura del Resquicio	0.31¨,7.92mm
Diámetro de Bobina	1.5¨,38.1 mm

12"

THE GOVERNOR™

Canasta	12”, 304.8mm
Impedancia	8 a 16 ohms
Potencia	**75Wrms**
Maxima Potencia	**N/A**
Resonancia	101Hz
Rango de frecuencia	70Hz-5kHz
Sensibilidad	102 dB
Peso del Magneto	56oz.
Altura del Resquicio	0.312¨,7.92mm
Diámetro de Bobina	1.75¨,44.5 mm

12"

PATRIOT / LEGEND

SCREAMIN EAGLE™

Canasta	12”, 304.8mm
Impedancia	8 a 16 ohms
Potencia	**50Wrms**
Maxima Potencia	**N/A**
Resonancia	79Hz
Rango de frecuencia	65Hz-5.5kHz
Sensibilidad	101 dB
Peso del Magneto	38oz.
Altura del Resquicio	0.312¨,7.92mm
Diámetro de Bobina	1.75¨,44.5 mm

12"

BLACK POWDER™

Canasta	12”, 304.8mm
Impedancia	8 a 16 ohms
Potencia	**75Wrms**
Maxima Potencia	**N/A**
Resonancia	72Hz
Rango de frecuencia	70Hz-5kHz
Sensibilidad	100 dB
Peso del Magneto	30oz.
Altura del Resquicio	0.312¨,7.92mm
Diámetro de Bobina	1.5¨,38.1 mm

12"

LEGEND V128 / V12

Canasta	12”,304.8 mm
Impedancia	8 ohms
Potencia	**120Wrms**
Maxima Potencia	**N/A**
Resonancia	89Hz
Rango de frecuencia	80Hz-5kHz
Sensibilidad	100.9 dB
Peso del Magneto	38oz.
Altura del Resquicio	0.312¨,7.92mm
Diámetro de Bobina	1.7¨,44.5 mm

12"

PARLANTES PROFESIONALES AMERICAN STANDAR CON MAGNETO DE FERRITA

BASS GUITAR SERIES

BASSLITE® CA2010

Canasta	10”, 245mm
Impedancia	8ohms
Potencia	**150Wrms**
Maxima Potencia	**300 Watts Max**
Resonancia	51Hz
Rango de frecuencia	48Hz-7kHz
Sensibilidad	93.5 db
Peso del Magneto	4 oz
Altura del Resquicio	0.28”,7.2mm
Diámetro de Bobina	2”,50.8 mm

10"

BASSLITE® C2515

Canasta	15”, 381mm
Impedancia	4ohms
Potencia	**300Wrms**
Maxima Potencia	**600 Watts Max**
Resonancia	38Hz
Rango de frecuencia	52Hz-2.5kHz
Sensibilidad	98 db
Peso del Magneto	7 oz
Altura del Resquicio	0.28”,7mm
Diámetro de Bobina	2.5”,63.5 mm

12"

PARLANTES PROFESIONALES CON MAGNETO DE FERRITA

PROFESSIONAL SERIES

DELTA PRO 12-450A

12"

Canasta	12” / 305mm
Impedancia	8 ohms
Potencia	**375 Watts rms**
Maxima Potencia	**750 Watts Max**
Resonancia	44 Hz
Rango de frecuencia	44 Hz - 4 kHz
Sensibilidad	99.8dB
Peso del Magneto	56 oz.
Altura del Resquicio	0.313” / 7.9mm
Diámetro de Bobina	2.5” / 64 mm

Producto Mustra

KAPPA PRO 10LF

10"

Canasta	10” / 254mm
Impedancia	8 ohms
Potencia	**600 Watts rms**
Maxima Potencia	**1200 Watts Max**
Resonancia	39 Hz
Rango de frecuencia	47 Hz - 2 kHz
Sensibilidad	91.6dB
Peso del Magneto	105 oz.
Altura del Resquicio	0.375” / 9.5mm
Diámetro de Bobina	3” / 76 mm

Producto Mustra

LA 10850

10"

Canasta	10” / 254mm
Impedancia	8 ohms
Potencia	**350 Watts rms**
Maxima Potencia	**700 Watts Max**
Resonancia	55 Hz
Rango de frecuencia	120 Hz - 4.3 kHz
Sensibilidad	98.7dB
Peso del Magneto	80 oz.
Altura del Resquicio	0.375” / 9.5mm
Diámetro de Bobina	3” / 76 mm

Producto Mustra

LA 12850

12"

Canasta	12” / 305mm
Impedancia	8 ohms
Potencia	**800 Watts rms**
Maxima Potencia	**1600 Watts Max**
Resonancia	46 Hz
Rango de frecuencia	63 Hz - 2.1 kHz
Sensibilidad	95.9dB
Peso del Magneto	109 oz.
Altura del Resquicio	0.375” / 9.5mm
Diámetro de Bobina	4” / 102 mm

Producto Mustra

LA 15850

15"

Canasta	15” / 381mm
Impedancia	8 ohms
Potencia	**800 Watts rms**
Maxima Potencia	**1600 Watts Max**
Resonancia	34 Hz
Rango de frecuencia	45 Hz - 1.5 kHz
Sensibilidad	96.2dB
Peso del Magneto	109 oz.
Altura del Resquicio	0.375” / 9.5mm
Diámetro de Bobina	4” / 102 mm

Producto Mustra

PARLANTES PROFESIONALES PARA GUITARRA

LEGEND EM12

12"

Canasta	12” / 305mm
Impedancia	8 ohms
Potencia	**200 Watts rms**
Maxima Potencia	**N/A**
Resonancia	49 Hz
Rango de frecuencia	60 Hz - 4.9 kHz
Sensibilidad	101.1dB
Peso del Magneto	80 oz.
Altura del Resquicio	0.375” / 9.5mm
Diámetro de Bobina	2.5” / 64 mm

Producto Mustra

CAJA PARA PARLANTES PROFESIONALES DE GUITARRA

TONE CENTER

TONE CENTER DE EMINENCE

Se trata de una caja con 4 altavoces de 12″ con recintos separados para cada altavoz.

Esta compuesto por altavoces **Eminence y Celestion**

- **Eminence Canis Major 12" 8ohm**
- **Eminence Private Jack 12" 8ohm**
- **Eminence Red Fang 12" 8ohm**
- **Eminence Texas Heat 12" 8ohm**

Esta equipada, con un pedal, cable de control y fuente de alimentación, permitiendo un mejor trabajo en general,

Mediante la reproduccion de un amplificador podrá obtener el consumidor una mejor comparación y elección de los distintos altavoces de guitarra de tonos clásicos americanos y británicos.

El amplificador debe tener una salida 8 ohm y ser de 50 Watts o menos.

Pequeños indicadores LED de la caja indican el altavoz seleccionado.

Muestra tarjetas de información del producto para cada modelo de altavoz.
Ahora, por primera vez, cualquier guitarrista es capaz de ordenar y configurar individualmente, los elementos más importantes cuando se trata de diseño de sonido.

Altavoces disponibles:	Eminence Guitar Legend
Eminence Governor	Eminence Texas Heat
Eminence Wizard	Eminence Cannabis Rex
Eminence Man O War	Eminence Red White & Blues
Celestion Vintage 30	CELESTION G12T-75 Altavoz Ampl.
Celestion G12 M Greenback	Guit. 12″ 75watt 8 Ohm

PARLANTES PROFESIONALES DE 4 OHM / ENGLAND SOUND

ES-F8020-4

Parlante	8", 203,2mm
Impedancia	4 ohms
Maxima Potencia	**200W RMS**
Frecuencia	45Hz - 5kHz
Sensibilidad	88 dB/W/M
Magneto / Peso del Magneto	Plano / 20oz.
Diámetro de Bobina	1", ASV / 2.54 cm
Material	Cono de papel
	Terminal standar polarizada

8"

ES-F8030-4

Parlante	8", 203.2mm
Impedancia	4 ohms
Maxima Potencia	**300W RMS**
Frecuencia	45Hz - 5kHz
Sensibilidad	92 dB/W/M
Magneto / Peso del Magneto	Plano / 30oz.
Diámetro de Bobina	1.5", ASV / 3.81cm
Material	Cono de papel
	Con cavidad de ventilación (Air Vented)
	Terminal standar polarizada

8"

ES-F8040-4

Parlante	8", 203,2mm
Impedancia	4 ohms
Maxima Potencia	**400W RMS**
Frecuencia	30Hz - 5kHz
Sensibilidad	88 dB/W/M
Magneto / Peso del Magneto	Plano / 40oz.
Diámetro de Bobina	2", ASV / 5.08 cm
Material	Cono de papel
	Con cavidad de ventilación (Air Vented)
	Terminal standar polarizada

8"

PARLANTES PROFESIONALES DE 8 OHM / ENGLAND SOUND

ES-F8010-8

Parlante	8", 203,2mm
Impedancia	8 ohms
Maxima Potencia	**100W RMS**
Frecuencia	45Hz - 5kHz
Sensibilidad	88 dB/W/M
Magneto / Peso del Magneto	Plano / 10oz.
Diámetro de Bobina	1", ASV / 2.54 cm
Material	Cono de papel
	Terminal standar polarizada

8"

ES-F8020-8

Parlante	8", 203,2mm
Impedancia	8 ohms
Maxima Potencia	**200W RMS**
Frecuencia	45Hz - 5kHz
Sensibilidad	88 dB/W/M
Magneto / Peso del Magneto	Plano / 20oz.
Diámetro de Bobina	1", ASV / 2.54 cm
Material	Cono de papel
	Terminal standar polarizada

8"

PARLANTES PROFESIONALES DE 8 OHM / ENGLAND SOUND

ES-F8030-8

Parlante	8", 203.2mm
Impedancia	8 ohms
Maxima Potencia	**300W RMS**
Frecuencia	45Hz - 5kHz
Sensibilidad	92 dB/W/M
Magneto / Peso del Magneto	Plano / 30oz.
Diámetro de Bobina	1.5", ASV / 3.81cm
Material	Cono de papel Con cavidad de ventilación (Air Vented) Terminal standar polarizada

8"

ES-F8040-8

Parlante	8", 203.2mm
Impedancia	8 ohms
Maxima Potencia	**400W RMS**
Frecuencia	30Hz - 5kHz
Sensibilidad	88 dB/W/M
Magneto / Peso del Magneto	Plano / 40oz.
Diámetro de Bobina	2", ASV / 5.08cm
Material	Cono de papel Con cavidad de ventilación (Air Vented) Terminal standar polarizada

8"

ES-H8040

Parlante	8", 203,2mm
Impedancia	4 ohms
Maxima Potencia	**400 Watts Max**
Frecuencia	30Hz - 5kHz
Sensibilidad	94 dB/W/M
Magneto / Peso del Magneto	Plano / 40oz.
Diámetro de Bobina	2", KSV / 50.8mm
Material	Cono de papel Con cavidad de ventilación (Air Vented) y Protuberancia. Terminal de presión

8"

ES-F1030-8

Parlante	10", 254mm
Impedancia	8 ohms
Maxima Potencia	**300W RMS**
Frecuencia	45Hz - 5kHz
Sensibilidad	90 dB/W/M
Magneto / Peso del Magneto	Plano / 30oz.
Diámetro de Bobina	1.5", ASV / 3.81cm
Material	Cono de papel Con cavidad de ventilación (Air Vented) Terminal standar polarizada

10"

ES-F1040-8

Parlante	10", 254mm
Impedancia	8 ohms
Maxima Potencia	**400W RMS**
Frecuencia	30Hz - 5kHz
Sensibilidad	94 dB/W/M
Magneto / Peso del Magneto	Plano / 40oz.
Diámetro de Bobina	2", ASV / 5.08cm
Material	Cono de papel Con cavidad de ventilación (Air Vented) Terminal standar polarizada

10"

ES-F1240-8

Parlante	12", 304.8mm
Impedancia	8 ohms
Maxima Potencia	**400 Watts Max**
Frecuencia	40Hz - 4kHz
Sensibilidad	92 dB/W/M
Magneto / Peso del Magneto	Plano / 40oz.
Diámetro de Bobina	2", KSV / 5.08cm
Material	Cono de papel Con cavidad de ventilación (Air Vented) Terminal de presión dorado

12"

PARLANTES PROFESIONALES DE 8 OHM / ENGLAND SOUND

ES-F1260-8

Parlante	12", 304.8mm
Impedancia	8 ohms
Maxima Potencia	**600 Watts Max**
Frecuencia	45Hz - 5kHz
Sensibilidad	96 dB/W/M
Magneto / Peso del Magneto	Plano / 60oz.
Diámetro de Bobina	3", ASV / 76.2mm
Material	Cono de papel Con cavidad de ventilación (Air Vented) Terminal standar polarizada

12"

ES-F1560-8

Parlante	15", 381mm
Impedancia	8 ohms
Maxima Potencia	**600 Watts Max**
Frecuencia	45Hz - 5kHz
Sensibilidad	92 dB/W/M
Magneto / Peso del Magneto	Plano / 60oz.
Diámetro de Bobina	2.38", ASV / 6.06mm
Material	Cono de papel Con cavidad de ventilación (Air Vented) Terminal standar polarizada

15"

ES-H1240

Parlante	12", 304.8mm
Impedancia	8 ohms
Maxima Potencia	**400 Watts Max**
Frecuencia	45Hz - 5kHz
Sensibilidad	92 dB/W/M
Magneto / Peso del Magneto	Plano / 40oz.
Diámetro de Bobina	2", KSV / 50.8mm
Material	Cono de papel Con cavidad de ventilación (Air Vented) Terminal de presión dorado

12"

ES-H1260 8OHM

Parlante	12", 304.8mm
Impedancia	8 ohms
Maxima Potencia	**600 Watts Max**
Frecuencia	45Hz - 5kHz
Sensibilidad	100 dB/W/M
Magneto / Peso del Magneto	Plano / 60oz.
Diámetro de Bobina	3", KSV / 76.2mm
Material	Cono de papel Con cavidad de ventilación (Air Vented) Terminal standar polarizada

12"

ES-H1560 8OHM

Parlante	15", 381mm
Impedancia	8 ohms
Maxima Potencia	**600 Watts Max**
Frecuencia	45Hz - 5kHz
Sensibilidad	98 dB/W/M
Magneto / Peso del Magneto	Plano / 60oz.
Diámetro de Bobina	3", KSV / 76.2mm
Material	Cono de papel Con cavidad de ventilación (Air Vented) Terminal standar polarizada

15"

ES-H1590 8OHM

Parlante	15", 381mm
Impedancia	8 ohms
Maxima Potencia	**900 Watts Max**
Frecuencia	45Hz - 5kHz
Sensibilidad	98 dB/W/M
Magneto / Peso del Magneto	Plano / 80oz.
Diámetro de Bobina	3", KSV / 76.2mm
Material	Cono de papel Con cavidad de ventilación (Air Vented) Terminal standar polarizada

15"

PARLANTES PROFESIONALES DE 8 OHM / ENGLAND SOUND

ES-H15100

Parlante	15”, 381mm
Impedancia	8 ohms
Maxima Potencia	**1000 Watts Max**
Frecuencia	50Hz - 5kHz
Sensibilidad	96 dB/W/M
Magneto / Peso del Magneto	Con protuverancia / 100oz.
Diámetro de Bobina	3", ASV / 7.62cm
Material	Cono de papel Con cavidad de ventilación (Air Vented) y protuberancia Terminal de presión dorado

15"

ES-H18100

Parlante	18”, 457.2mm
Impedancia	8 ohms
Maxima Potencia	**1000 Watts Max**
Frecuencia	50Hz - 5kHz
Sensibilidad	98 dB/W/M
Magneto / Peso del Magneto	Con protuverancia / 100oz.
Diámetro de Bobina	3", ASV / 7.62cm
Material	Cono de papel Con cavidad de ventilación (Air Vented) y protuberancia Terminal de presión dorado

18"

ES-DCF2-12140

Parlante	12”, 304.8mm
Impedancia	8 ohms
Maxima Potencia	**1000 Watts Max**
Frecuencia	20Hz - 3kHz
Sensibilidad	100 dB/W/M
Magneto / Peso del Magneto	Plano / 110oz.
Diámetro de Bobina	3.93” KSV / 9.98cm
Material	Cono de papel Con cavidad de ventilación (Air Vented) Terminal de presión dorado

12"

ES-DCF2-15140

Parlante	15”, 381mm
Impedancia	8 ohms
Maxima Potencia	**1000 Watts Max**
Frecuencia	20Hz - 3kHz
Sensibilidad	100 dB/W/M
Magneto / Peso del Magneto	Plano / 110oz.
Diámetro de Bobina	3.93” KSV / 9.98cm
Material	Cono de papel Con cavidad de ventilación (Air Vented) Terminal de presión dorado

15"

ES-DCF2-18140

Parlante	18”, 457.2mm
Impedancia	8 ohms
Maxima Potencia	**1000 Watts Max**
Frecuencia	20Hz - 3kHz
Sensibilidad	100 dB/W/M
Magneto / Peso del Magneto	Plano / 110oz.
Diámetro de Bobina	3.93” KSV / 9.98cm
Material	Cono de papel Con cavidad de ventilación (Air Vented) Terminal de presión dorado

18"

JL15 / 2226

15"

Parlante	15", 381mm
Impedancia	8 ohms
Potencia	**500 Watts RMS**
Maxima Potencia	**1000 Watts Max**
Frecuencia	50Hz - 2.0Khz
Sensibilidad	96 dB/W/M
Peso del Magneto	100oz.
Diámetro de Bobina	4", KSV / 99.2mm
Material de bobina	Cobre / cuerpo Kapton
Tipo de cesta	Aluminio
Cubre Polvo material	Papel

JL18 / 2242

18"

Parlante	18", 457.2mm
Impedancia	8 ohms
Potencia	**800 Watts RMS**
Maxima Potencia	**1600 Watts Max**
Frecuencia	36Hz - 2.5Khz
Sensibilidad	99 dB/W/M
Peso del Magneto	100oz.
Diámetro de Bobina	4", KSV / 99.2mm
Material de bobina	Cobre / cuerpo Kapton
Tipo de cesta	Aluminio
Cubre Polvo material	Papel

F15 / RF-15

15"

Parlante	15", 381mm
Impedancia	8 ohms
Potencia	**600 Watts RMS**
Maxima Potencia	**1200 Watts Max**
Frecuencia	40Hz - 3.5Khz
Sensibilidad	97 dB/W/M
Peso del Magneto	120oz.
Diámetro de Bobina	4", KSV / 99.2mm
Material de bobina	Cobre / cuerpo Ti
Tipo de cesta	Aluminio
Cubre Polvo material	Papel

F18 / RF-18

18"

Parlante	18", 457.2mm
Impedancia	8 ohms
Potencia	**800 Watts RMS**
Maxima Potencia	**1600 Watts Max**
Frecuencia	30Hz - 3.0Khz
Sensibilidad	99 dB/W/M
Peso del Magneto	120oz.
Diámetro de Bobina	4", KSV / 99.2mm
Material de bobina	Cobre / cuerpo Ti
Tipo de cesta	Aluminio
Cubre Polvo material	Papel

PV12B / YW-12

12"

Parlante	12", 304.8mm
Impedancia	8 ohms
Potencia	**300 Watts RMS**
Maxima Potencia	**600 Watts Max**
Frecuencia	70Hz - 2.0Khz
Sensibilidad	95 dB/W/M
Peso del Magneto	100oz.
Diámetro de Bobina	4", KSV / 99.2mm
Material de bobina	Cobre / cuerpo Kapton
Tipo de cesta	Aluminio
Cubre Polvo material	Papel

PV15B / YW-15

15"

Parlante	15", 381mm
Impedancia	8 ohms
Potencia	**500 Watts RMS**
Maxima Potencia	**1000 Watts Max**
Frecuencia	58Hz - 3.0Khz
Sensibilidad	97 dB/W/M
Peso del Magneto	100oz.
Diámetro de Bobina	4", KSV / 99.2mm
Material de bobina	Cobre / cuerpo Kapton
Tipo de cesta	Aluminio
Cubre Polvo material	Papel

PARLANTES PROFESIONALES

F12 / RF-12

12"

Parlante	12”, 304.8mm
Impedancia	8 ohms
Potencia	**600 Watts RMS**
Maxima Potencia	**1200 Watts Max**
Frecuencia	
Sensibilidad	94 dB/W/M
Peso del Magneto	60oz.
Diámetro de Bobina	3", KSV / 76.2mm
Material de bobina	Cobre / cuerpo Kapton
Tipo de cesta	Aluminio
Cubre Polvo material	Papel

PV-18 / YW-18

18"

Parlante	18”, 457.2mm
Impedancia	8 ohms
Potencia	**800 Watts RMS**
Maxima Potencia	**1600 Watts Max**
Frecuencia	30Hz - 3.0Khz
Sensibilidad	100 dB
Peso del Magneto	100oz.
Diámetro de Bobina	4", KSV / 99.2mm
Material de bobina	Cobre / cuerpo Kapton
Tipo de cesta	Aluminio
Cubre Polvo material	Papel

15RS1 / RF-15

15"

Parlante	15”, 381mm
Impedancia	8 ohms
Potencia	**600 Watts RMS**
Maxima Potencia	**1200 Watts Max**
Frecuencia	40Hz - 3.5Khz
Sensibilidad	97 dB/W/M
Peso del Magneto	125oz.
Diámetro de Bobina	4", KSV / 99.2mm
Material de bobina	Cobre / cuerpo Ti
Tipo de cesta	Aluminio
Cubre Polvo material	Papel

18RS2 / RF-18

18"

Parlante	18”, 457.2mm
Impedancia	8 ohms
Potencia	**800 Watts RMS**
Maxima Potencia	**1600 Watts Max**
Frecuencia	30Hz - 3.0Khz
Sensibilidad	100 dB/W/M
Peso del Magneto	125oz.
Diámetro de Bobina	4", KSV / 99.2mm
Material de bobina	Cobre / cuerpo Ti
Tipo de cesta	Aluminio
Cubre Polvo material	Papel

SP15 / YW-15

15"

Parlante	15”, 381mm
Impedancia	8 ohms
Potencia	**500 Watts RMS**
Maxima Potencia	**1000 Watts Max**
Frecuencia	50Hz - 3.0Khz
Sensibilidad	97 dB/W/M
Peso del Magneto	100oz.
Diámetro de Bobina	4", KSV / 99.2mm
Material de bobina	Cobre / cuerpo Kapton
Tipo de cesta	Aluminio
Cubre Polvo material	Papel

18 - 2241 / JL18 - 2242

18"

Parlante	18”, 457.2mm
Impedancia	8 ohms
Potencia	**800 Watts RMS**
Maxima Potencia	**1600 Watts Max**
Frecuencia	36Hz - 2.5Khz
Sensibilidad	96 dB/W/M
Peso del Magneto	100oz.
Diámetro de Bobina	4", KSV / 99.2mm
Material de bobina	Cobre / cuerpo Kapton
Tipo de cesta	Aluminio
Cubre Polvo material	Papel

DRIVERS PARA CAJAS ACOUSTIC

PRO AUDIO

DRIVERS ACOUSTIC PARA CAJAS ACUSTICAS

DU80-H
Poder RMS/MAX: 80/300W
Impedancia: 8 /16 ohm
Frecuencia: 250-6000 Hz
Sensibilidad: 90 dB
Peso del Magneto: 20oz
Diametro: 109mm
Espesor: 12mm
Bobina: 1.54”

DU-100H
Poder RMS/MAX: 100/350W
Impedancia: 8 - 16Ohm
Frecuencia: 200-6000 Hz
Sensibilidad: 90 dB
Alto:77mm
Peso del Magneto: 25 oz
Diametro: 120mm
Espesor:20mm/Bobina: 1.54”

DU-120H
Poder RMS/MAX: 120/400W
Impedancia: 8 / 16 ohm
Frecuencia: 200-6000 Hz
Sensibilidad: 90dB
Alto: 78mm
Peso del Magneto: 30 oz
Diametro: 120mm
Espesor: 20mm/Bobina: 1.54”

PTQ-01
Poder Rms/Max: 75W - 150W
Impedancia: 8 ohm
Frecuencia: 3.5-20Khz
Sensibilidad: 93Db(1W/1M)
Piezo Eléctrico

PTQ-02
Poder Rms/Max: 80W - 160W
Impedancia: 8 ohm
Frecuencia: 1.5-22 kHz
Sensibilidad: 105 dB
Piezo Eléctrico

PTQ-03
Poder Rms/Max: 30W - 60W
Impedancia: 8 ohm
Frecuencia: 5 - 20kHz
Sensibilidad: 105 dB

PTQ-06
Poder Rms/Max: 150/300W
Impedancia: 8 ohm
Frecuencia: 1500-18000 Hz
Sensibilidad:105 dB
Alto: 84mm - P./Magneto: 42 oz
Dia.:140mm / Esp.: 20mm
Bobina: 2”/5.08cm/50.8mm

PTQ-09
Poder Rms/max:120/220W
Impedancia: 8 ohm
Frecuencia: 3-20khz
Sensibilidad: 104db 1w/1m
Voice: 33.5mm
Peso Del Magneto: 30 Oz



PTQ-011
Poder Rms/max:150/300W
Impedancia: 8 ohm
Frecuencia: 5-16khz
Sensibilidad: 108db 1w/1m
Voice: 48.1mm
Peso Del Magneto: 65 Oz

LK-672T
Poder Máximo: 60Watts
Diafragma:Titanium
Impedancia: 8Ohm
Frecuencia: 1500Hz - 20kHz
Sensibilidad: 98dB
Bobina: 1”(KZV)
Magneto: 10Oz

ACOU-672
Poder Máximo: 50Watts
Diafragma: Membrana de Tela
Impedancia: 8Ohm
Frecuencia: 1500Hz - 18kHz
Sensibilidad: 96dB
Bobina: 1”(ASV) Alumino
Magneto: 10Oz

ACOU-673-1
Poder Máximo: 70Watts
Diafragma: Titanium
Impedancia: 8Ohm
Frecuencia: 1300Hz - 20kHz
Sensibilidad: 102dB
Bobina: 1.35”(KZV)
Magneto: 15Oz

DRIVERS PARA CAJAS ACUSTICAS

Acoustic PRO AUDIO

DRIVERS ACOUSTIC PARA CAJAS ACUSTICAS

ACOU-674
Poder Máximo: 100Watts
Diafragma:Titanium
Impedancia: 8Ohm
Frecuencia: 1000Hz - 20kHz
Sensibilidad: 105dB
Bobina: 1.75"(KZV)
Magneto: 20Oz

ACOU-674-1
Poder Máximo: 100Watts
Diafragma:Titanium
Impedancia: 8 Ohm
Frecuencia: 1000Hz - 20kHz
Sensibilidad: 105dB
Bobina: 1.75"(KZV)
Magneto: 20Oz

LK-675-1
Poder Máximo: 120Watts
Diafragma: Titanium
Impedancia: 8 Ohm
Frecuencia: 1000Hz - 15kHz
Sensibilidad: 102dB
Bobina: 2"(KZV)
Magneto: 35Oz

ZT-3401
Poder: 30W RMS / 60W Max
Diafragma: Titanium
Impedancia: 8 Ohm
Frecuencia: 1KHz - 20kHz
Sensibilidad: 105dB
Bobina: 1.2" / 34.4mm
Magneto:12Oz / Alto: 15mm
Diametro Magneto: 90mm
Peso: 1.6Kg / 1¾ Lbs

DRIVERS ACOUSTIC

D7652-E
Poder RMS/MAX 75 / 150W
Impedancia: 8Ohm
Frecuencia: 500Hz - 18kHz
Sensibilidad: 108dB
Diafragma:Titanium
Bobina: 76.20mm / 3"
Magneto: 50 Oz
Diametro: 154mm / 6"
Alto Magneto: 20mm/0.78"
Cuello: 2"

DRIVERS AUDIOTECH PARA CAJAS ACUSTICAS

AT-D80/MS1200
Poder RMS/MAX: 80 / 300W
Impedancia: 8 ohm
Frecuencia: 250-15000 Hz
Sensibilidad: 90 dB
Bobina:1.54"
Material de bobina: Kapton
Diametro magneto: 109mm
Magneto: 20Oz
Espesor: 12mm

AT-D120/MS1300
Poder RMS/MAX: 120 / 400W
Impedancia: 8 ohm
Frecuencia: 200-15000 Hz
Sensibilidad: 90dB
Material de bobina: Kapton
Diametro magneto: 120mm
Magneto: 30 Oz
Espesor: 20mm / Alto:78mm

ZT-4401
Poder: 50W RMS/100W Max
Diafragma: Titanium
Impedancia: 8 Ohm
Frecuencia: 1KHz - 20kHz
Sensibilidad: 107dB
Bobina: 1¾" / 44.4mm
Magneto: 20Oz / Alto: 16mm
Diametro Magneto: 110mm
Peso: 1.7Kg / 3 Lbs

DRIVERS AUDIOTECH PARA CAJAS ACUSTICAS

AUDIO TECH

S3425
Poder RMS/MAX: 80 / 300W
Impedancia: 8 ohm
Frecuencia: 400-15000 Hz
Sensibilidad: 106 dB
Bobina: 1.52"/3.86cm/38.6mm
Material de bobina: Titanium
Diametro magneto: 109mm
Magneto: 20 Oz
Espesor: 12mm / Alto: 79mm

S4425
Poder RMS/MAX: 120 / 400W
Impedancia: 8 ohm
Frecuencia: 400-15000 Hz
Sensibilidad: 106 dB
Bobina: 51mm/ 2"/ 5.1cm
Material de bobina: Titanium
Diametro magneto: 120mm
Magneto: 30 Oz
Espesor: 20mm / Alto: 78mm

ZT-2002S
Poder Máximo: 150Watts
Impedancia: 8 Ohm
Frecuencia: 800Hz - 20kHz
Sensibilidad: 110dB
Diafragma:Titanium
Bobina: 51.20 mm
Magneto: 40Oz
Cuello: 1"
Tipo: EMINENCE

PY-220
Poder Máximo: 150Watts
Impedancia: 8Ohm
Frecuencia: 500Hz - 20kHz
Sensibilidad: 110dB
Diafragma: Titanium
Bobina: 50.80 mm
Magneto: 40Oz
Diametro: 134.8 mm/5.25"
Alto Magneto: 13,1mm/0.51"
Cuello: 2" / Tipo: PEAVEY

LL3

DRIVERS PARA CAJAS ACUSTICAS

AUDIO TECH

PRO AUDIO

DRIVERS

DRIVERS AUDIOTECH PARA CAJAS ACUSTICAS

14RX
Poder Máximo: 60Watts
Impedancia: 8Ohm
Frecuencia: 500Hz - 20kHz
Sensibilidad: 110dB
Diafragma:Titanium
Bobina: 34.45 mm
Magneto: 12Oz
Diametro: 89.8 mm/3.50”
Alto Magneto: 15mm/0.58”
Cuello: 1” / Tipo: PEAVEY

2445
Poder RMS/MAX 100 / 200W
Impedancia: 8Ohm
Frecuencia: 500Hz - 20kHz
Sensibilidad: 110dB
Diafragma:Titanium
Bobina: 99.2mm / 4”
Magneto: 100 Oz
Diametro: 216mm / 8.42”
Alto Magneto: 20mm/0.78”
Tipo: JBL

ZD750
Poder Máximo: 220Watts
Impedancia: 8Ohm
Frecuencia: 500Hz - 20kHz
Sensibilidad: 107dB
Diafragma:Titanium+PET
Bobina: 74.45 mm
Magneto: 65Oz
Diametro: 178.9 mm/6.97”
Alto Magneto: 20mm/0.78”
Cuello: 2” / Tipo: B&C

RF-850
Poder Máximo: 300Watts
Impedancia: 8Ohm
Frecuencia: 500Hz - 20kHz
Sensibilidad: 112dB
Diafragma:Titanium
Bobina: 74.10 mm
Magneto: 65Oz
Diametro: 178.1 mm/6.94”
Alto Magneto: 20mm/0.78”
Cuello: 2” / Tipo:RCF

DRIVERS AUDIOTECH

D-250
Poder Máximo: 300Watts
Impedancia: 8Ohm
Frecuencia: 500Hz - 20kHz
Sensibilidad: 112dB
Diafragma: Titanium
Bobina: 74.10 mm
Magneto: 50Oz
Cuello: 2” / Tipo: JBL

DRIVERS EMINENCE PARA CAJAS ACUSTICAS

EMINENCE

ASD1001
Poder 50 Watts / 8 ohm
Cuello del drive: 1” 25.4mm
Frecuencia: 2.5Khz -20Khz
Resonancia: 1.23Khz
Sensibilidad: 104.3 dB
Diametro Bobina: 33mm / 1.3”
Material Bobina: Aluminio
Peso Magneto: 12oz / 34 Kg
Diametro: 88.9mm / 3.5”
Profundidad: 62mm / 2.45”
Peso: 2 Lbs / 0.9 Kg

NSD2005S-8
Poder 50 Watts / 8 o 16 ohm
Cuello del drive: 1” 25.4mm
Frecuencia: 1.5Khz - 20kHz
Resonancia: 578hz
Sensibilidad: 108.4 dB
Diametro Bobina: 51mm / 2”
Material Bobina: Polyimide
Peso Magneto: 4.16oz
Diametro: 98.3mm / 3.87”
Profundidad: 44mm / 1.75”
Peso: 2 Lbs / 0.9 Kg

PSD3006-8
Poder 100 Watts / 8 ohm
Cuello del drive: 2” 50.8mm
Frecuencia: 800Hz - 20kHz
Resonancia: 470hz
Sensibilidad: 109 dB
Diametro Bobina: 76.2mm / 3”
Material Bobina: Polyimide
Peso Magneto: 80oz
Diametro: 200.7mm / 7.9”
Profundidad: 78.7mm / 3.1”
Peso: 13.5 Lbs / 6.12 Kg

DRIVERS EMINENCE PARA CAJAS ACUSTICAS

EMINENCE

PSD2002S-8/D007-2
Poder 80 Watts / 8 o 16 ohm
Cuello del drive: 2” 50.8mm
Frecuencia: 1.2Khz - 20KHz
Resonancia: 540hz
Sensibilidad: 106.1 dB
Diametro Bobina: 51mm / 2”
Material Bobina: Polyimide
Peso Magneto: 34oz
Diametro: 133mm / 5.25”
Profundidad: 56mm / 2.2”
Peso: 5 Lbs / bruto 5.76 Lbs

APT80 **SUPERTWEETER**
Poder: 45 Watts (RMS)
Frecuencia: 3.5-20kHz
Resonancia: 1.6 KHz
Sensibilidad:104dB
Dispercion 80º conical
Dimensiones:
3.4” x 3.4” / 87mm x 87mm
Profundidad 2.9”, 73.6mm
Peso 1.6lbs, 727g

DRIVERS ACOUSTIC
DRIVERS / ADAPTADORES / BOCINA
EMINENCE

EMINENCE PRO AUDIO

Acoustic

DRIVERS ACOUSTIC

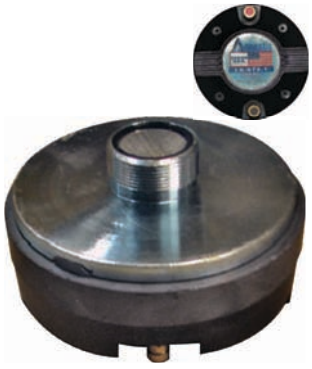

ACOU-673-1

Mercaderia por llegar

Poder Máximo: 70Watts
Diafragma: Titanium
Impedancia: 8Ohm
Frecuencia: 1300Hz - 20kHz
Sensibilidad: 102dB
Bobina: 1.35”(KZV)
Magneto: 15Oz

ACOU-674

Mercaderia por llegar

Poder Máximo: 100Watts
Diafragma:Titanium
Impedancia: 8Ohm
Frecuencia: 1000Hz - 20kHz
Sensibilidad: 105dB
Bobina: 1.75”(KZV)
Magneto: 20Oz

DRIVERS EMINENCE

Producto Mustra

PSD2013S-8

Poder 85 Watts / 8 ohm
Cuello del drive: 1” 25.4mm
Frecuencia: 1.5Khz - 20kHz
Resonancia: 0.4Khz
Sensibilidad: 109.1 dB
Diametro Bobina: 50.8mm / 2”
Material del diafragma: Titanio
Composición del Iman de Ferrita
Peso Magneto: 34 oz / 0.96 Kg
Diametro: 98.3mm / 3.87”
Profundidad: 58.4mm / 2.3”
Peso: 5.9 Lbs / 2.7 Kg

Producto Mustra

PSD3014-8

Poder 100 Watts / 8 ohm
Cuello del drive: 1.4” 35.6mm
Frecuencia: 800 Hz - 20kHz
Resonancia: 0.41Khz
Sensibilidad: 108.4 dB
Diametro Bobina: 76.2mm / 3”
Material del diafragma: Titanio
Composición del Iman de Ferrita
Peso Magneto: 80 oz / 2.27 Kg
Diametro: 98.3mm / 3.87”
Profundidad: 78.7mm / 3.1”
Peso: 13.7 Lbs / 6.2 Kg

ADAPTADORES EMINENCE

S2B-A

Adaptador de aluminio que convierte la rosca en conductor que acepta el perno en la bocina.
De 13/8" 18 ext UNEF.
Driver de 2 x 1/4-20 o
Bocina de 3 x M6

NUEVO

Producto Mustra

B2S-A

Adaptador de aluminio que convierte el perno en controlador para aceptar la rosca en la bocina.
De 2 x 1/4-20 o
Driver de 3 x M6 a
Bocina de 13/8" 18 UNEF.

BOCINA EMINENCE

Producto Mustra

H2EA

Tipo Exponential
Tamaño del cuello: 2” / 51mm
Dispersion 60° x 40°
Crossover cruce menor 700Hz
Anch. / alt. / prof. 12.4” x 7.3” x 6.1”
Anch. / alt. / prof. 315 x 185 x 155 mm
Recorte de 11.3” x 6.3” / 287 x 160 mm
Método de fijación con tornillo
Peso 4.9Lb / 22Kg.
Material Aluminio

LL5

SUPER TWEETER TIPO BULLETS

AUDIO TECH

PRO AUDIO

TWEETER AUDIOTECH

TWEETERS

THS003/AT-NT310

Poder RMS/MAX: 15W / 30W
Diametro / Magneto: 59 mm
Ancho / Magneto: 10 mm
Magneto: 3 oz
Impedancia: 8 ohm
Sensibilidad: 95 dB
Corte de Frecuencia: 2-15 kHz
Bobina: 1” (25.4mm)
Ancho del cuello: 2.5” (65mm)
Dimencion: 87 x 87 x 68mm
3.42” x 3.42” x 2.67”

Tipo:DAS K3

AT-H502/THS007

Poder RMS/MAX: 55W / 200W
Diametro / Magneto: 90 mm
Ancho / Magneto: 15 mm
Magneto: 12 oz
Impedancia: 8 ohm
Sensibilidad: 104 dB
Corte de Frecuencia: 2-20 kHz
Bobina: 1.75” (44.4mm)
Ancho del cuello: 2.6” (67mm)
Dimencion: 105 x 105 x 80mm
4.13” x 4.13” x 3.14”

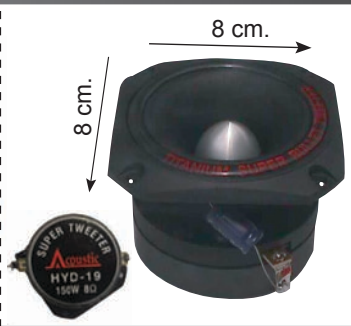

HYD-19/TW-4400

Poder RMS/MAX: 30W / 150W
Diametro / Magneto: 70 mm
Ancho / Magneto: 10 mm
Magneto: 8 oz
Impedancia: 8 ohm
Sensibilidad: 97 dB
Corte de Frecuencia: 2-20 kHz
Bobina: 1” (2.54mm)
Ancho del cuello: 2” (53mm)
Dimencion: 80 x 80mm
3.14” x 3.14”

HYD-20/TW-4600

Poder RMS/MAX: 55W / 200W
Diametro / Magneto: 90 mm
Ancho / Magneto: 15 mm
Magneto: 12 oz
Impedancia: 8 ohm
Sensibilidad: 104 dB
Corte de Frecuencia: 2-20 kHz
Bobina: 1.75” (44.4mm)
Ancho del cuello: 2.6” (67mm)
Dimencion: 105 x 105mm
4.13” x 4.13”

SUPER TWEETER

HYD-22

Poder RMS/MAX: 55W / 300W
Diametro / Magneto: 156 mm
Ancho / Magneto: 20 mm
Magneto: 20 oz
Impedancia: 8 ohm
Sensibilidad: 103 dB
Corte de Frecuencia: 2-20 kHz
Bobina: 1.75” (44.4mm)
Ancho del cuello: 3” (77.5mm)
Dimencion: 150 X 150 X 78.5
5.90” X 5.90” X 3.09”

SUPER TWEETER

HYD-23

Poder RMS/MAX: 100/400 W
Diametro / Magneto: 153 mm
Ancho / Magneto: 20 mm
Magneto: 56 oz
Impedancia: 8 ohm
Sensibilidad: 104 dB
Corte de Frecuencia:1.5-20kHz
Bobina: 2.8” (72mm)
Ancho del cuello: 5” (127mm)
Dimencion: 150 X 150 X 78.5
5.90” X 5.90” X 3.09”

DIAFRAGMAS ACOUSTIC

PRO AUDIO

DIAFRAGMAS PARA DRIVERS ACOUSTIC

14RXT

Diametro
Ø interno VC: 3.5cm
Ø externo VC: 7.7cm
Impedancia: 8 Ω
Material VC: CCAR
Diafragma: TI+PET
Para modelo de driver 14RX

2002ST

Diametro
Ø interno VC: 5.2cm
Ø externo VC: 9cm
Impedancia: 8 Ω
Material VC: ALUM
Diafragma: TI
Para modelo de driver ZT-2002S

220T

Diametro
Ø interno VC: 5.1cm
Ø externo VC: 8.3cm
Impedancia: 8 Ω
Material VC: ALUM
Diafragma: TI
Para modelo de driver PY-220

2445T

Diametro
Ø interno VC: 10cm
Ø externo VC: 12.6cm
Impedancia: 8 / 16 Ω
Material VC: F / ALUM
Diafragma: TI
Para modelo de driver 2445

250T

Diametro
Ø interno VC: 7.5cm
Ø externo VC: 10.7cm
Impedancia: 8 Ω
Material VC: ALUM
Diafragma: TI
Para modelo de driver ND250

3401T

Diametro
Ø interno VC: 3.4cm
Ø externo VC: 6.2cm
Impedancia: 8 Ω
Material VC: ALUM
Diafragma: TI
Para modelo de driver ZT-3401

3425T

Diametro
Ø interno VC: 3.5cm
Ø externo VC: 6.3cm
Impedancia: 8 Ω
Material VC: ALUM
Diafragma: TI
Para modelo de driver ATD80N / S-3425

4401T

Diametro
Ø interno VC: 4.5cm
Ø externo VC: 6.1cm
Impedancia: 8 Ω
Material VC: ALUM
Diafragma: TI
Para modelo de driver ZT-4401

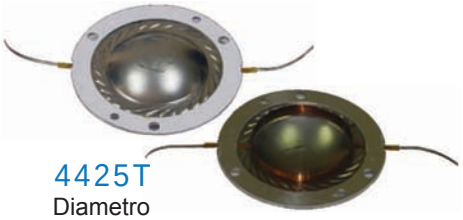

4425T

Diametro
Ø interno VC: 4.5cm
Ø externo VC: 7.5cm
Impedancia: 8 Ω
Material VC: ALUM
Diafragma: TI
Para modelo de driver
ATD120 / S-4425 / D4425

850T

Diametro
Ø interno VC: 7.5cm
Ø externo VC: 10.2cm
Impedancia: 8 Ω
Material VC: ALUM
Diafragma: TI
Para modelo de driver RF-850

ZD750PT

Diametro
Ø interno VC: 7.5cm
Ø externo VC: 10.2cm
Impedancia: 8 Ω
Material VC: CCAR
Diafragma: TI+PET
Para modelo de driver ZD-750

ACOU-672VC

Diametro
Ø interno VC: 2.6cm
Ø externo VC: 5.5cm
Impedancia: 8 Ω
Material VC: ALUM
Diafragma: TI
Para modelo de driver LK-672

DIAFRAGMAS ACOUSTIC

PRO AUDIO

DIAFRAGMAS PARA DRIVERS ACOUSTIC

ACOU-673-1VC

Diametro
Ø interno VC: 3.5cm
Ø externo VC: 6.3cm
Impedancia: 8 Ω
Material VC: CCAR
Diafragma: TI+PET
Para modelo de driver LK673-1

ACOU-674VC

Diametro
Ø interno VC: 4.5cm
Ø externo VC: 6.1cm
Impedancia: 8 Ω
Material VC: CCAR
Diafragma: TI+PET
Para modelo de driver LK674

ACOU-674-1VC

Diametro
Ø interno VC: 4.5cm
Ø externo VC: 6.1cm
Impedancia: 8 Ω
Material VC: CCAR
Diafragma: TI+PET
Para modelo de driver LK685

LK-675-1

Diametro
Ø interno VC: 5.2cm
Ø externo VC: 10.1cm
Impedancia: 8 Ω
Material VC: ALUM
Diafragma: TI
Para modelo de driver LK-675-1 / PSD2002-S

DIAFRAGMAS PARA DRIVERS ACOUSTIC

DIAFRAGMA DU100

Diametro
Ø interno VC: 4cm
Ø externo VC: 10.4cm
Impedancia: 8 Ω

DIAFRAGMA DU80/100/120



Diametro
Ø interno VC: 4cm
Ø externo VC: 10.4cm
Impedancia: 8 Ω

DIAFRAGMA PTQ01

Diametro
Ø interno: 4.1cm
Para modelo de driver
PTQ01

DIAFRAGMA PTQ02

Diametro
Ø interno: 4.9cm
Para modelo de driver
PTQ02

DIAFRAGMA PTQ06

Diametro
Ø interno VC: 3.9cm
Ø externo VC: 6.2cm
Impedancia: 8 Ω
Material VC: ALUM
Diafragma: TI
Para modelo de driver
PTQ06

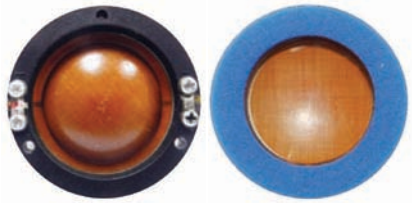

DIAFRAGMA PTQ09

Diametro
Ø interno VC: 3.9cm
Ø externo VC: 6.2cm
Impedancia: 8 Ω
Para modelo de driver
PTQ09

DIAFRAGMA MS100

Diametro
Ø interno VC: 2.6cm
Ø externo VC: 4cm

AUDIO TECH

DIAFRAGMAS EMINENCE

PSD2002-8 DIA

Diametro de la
Bobina
2” / 51mm



Diafragma PSD:2002-8DIA
para driver PSD:2005 de 8 ohm

PSD3006-8 DIA

Diametro de la
Bobina
3” / 76.2mm

Diafragma PSD:3006-8DIA
para driver PSD:3006 de 8 ohm

NSD 2005-8DIA

Diametro de la
Bobina
2” / 51mm

Diafragma NSD:2005-8DIA
para driver NSD:2005 de 8 ohm

DIAFRAGMAS PIEZO ELECTRICO ACOUSTIC

D-HYD23

D-TW4600

D.PTQ06

D-PTQ09

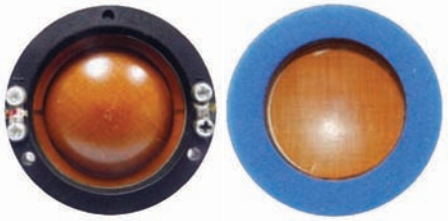

CORNETAS PLASTICAS ACOUSTIC Y AUDIOTECH

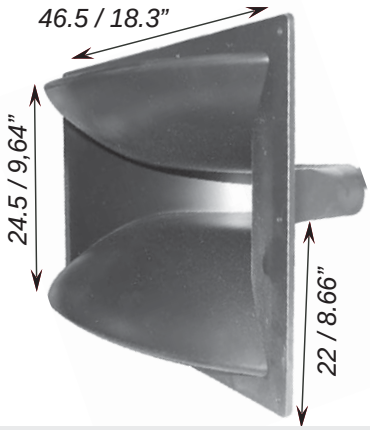

PT208
Corneta Plástica medidas:
Alto: 24.5cm, 9.64”, 245mm
Profundidad: 22cm, 8,66”, 220mm
Ancho: 46.5cm, 18.3”, 465mm
Diametro De Rosca 34mm

HN714
Corneta Plastica Medidas
Alto: 18.5cm, 6.92”, 185mm
Profundidad: 20.5cm, 8.07”, 205mm
Ancho: 36.5cm,13.93”,365mm

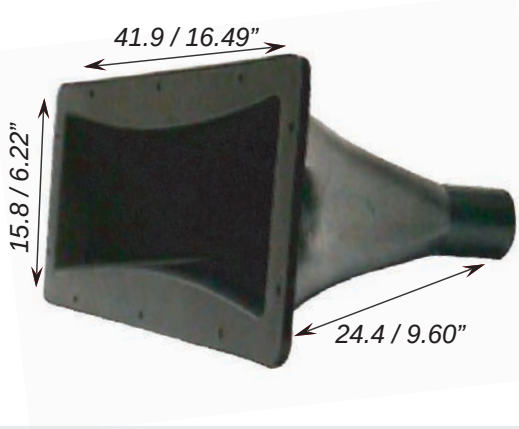

AT-H1572
Corneta Plástica con rosca de bronce
Medidas
Alto: 15.8cm, 6.22”, 158mm
Profundidad: 24.4cm, 9.60”, 244mm
Ancho: 41.9cm, 16.49”, 419mm

CORNETAS

CORNETA PLASTICA ACOUSTIC

Corneta con Driver Piezo electrico

PH101 / KHD137-1M/H3910
Medida: 10” X 4” / Alto: 187mm / 7.36”
Diametro del Magneto: 80mm
Ancho del Magneto: 15mm / Peso Mag.:10oz
Impendancia: 8 Ohm / Sensibilidad: 102db
Poder Rms/máx: 40 / 80 Watts
Frecuencia: 1.5 - 15 Khz

CORNETAS TIPO PEAVEY Y SELENIUM

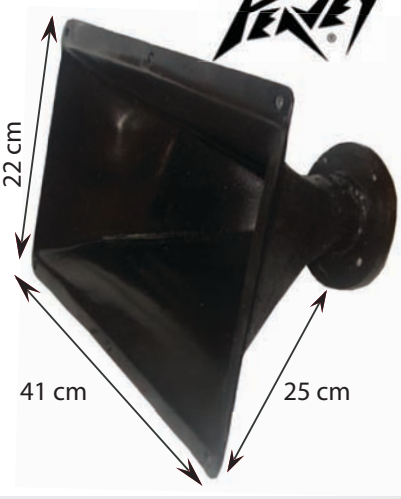

CORNETA PEAVEY
Fibra de vidrio
Base de tornillo
Medidas: 250 x 410 x 220mm
Medidas: 10” x 16.4” x 8.8”

SELENIUM NAC. HL4750
Medidas: 340 x 445 x 210mm
Medidas: 13.3” x 17.5” x 8.26”
Material: Metalica

LL10 PIEZO ELECTRICO

PRO AUDIO

DRIVERS

CORNETAS PIEZO ELECTRICO ACOUSTIC

PT204/PTQ01
Medidas: 10" X 4"
Alto: 214 mm / 8.42"
Sensibilidad:102 db
Poder Rms: 40 Watts
Máx: 80 Watts
Frecuencia: 1-15 Khz

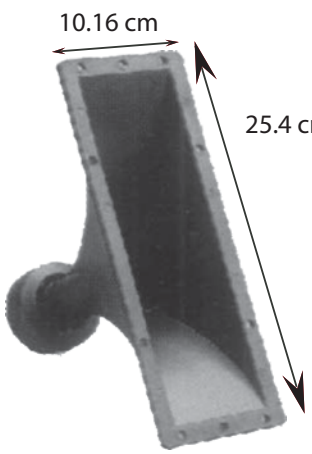

PT410A
Medidas: 10" X 4"
Alto: 214 mm / 8.42"
Sensibilidad: 93db
Poder Rms: 75 Watts
Máx: 150 Watts
Frecuencia: 3.5 - 20 Khz

KP306M/PT202/UEC373
Medidas: 187 x 80 x 106 mm
7.36" x 3.14" x 4.17"
Sensibilidad: 95db
Poder Rms: 75 Watts
Poder Máx: 150 Watts
Frecuencia: 5 - 18 Khz

TWEETER PIEZO ELECTRICO ACOUSTIC

PT109
Medidas:109 X 109mm
4.29" X 4.29"
Sensibilidad: 94db
Poder Rms: 75 Watts
Máx: 150watts
Frecuencia: 2 - 20 Khz

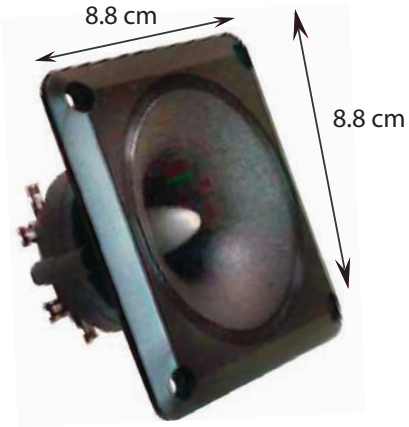

PT112/KP319
Medidas: 88 X 88mm
3.46" X 3.46"
Sensibilidad: 95db
Poder Rms: 75Watts
Máx: 150Watts
Frecuencia: 5 - 20 Khz

KP307M
Medidas: 85 X 85 X 74mm
3.34" X 3.34" X 2.91"
Sensibilidad: 98db
Poder Rms: 75 Watts
Máx: 150 Watts
Frecuencia: 5 - 20 Khz (4 - 8 Ohm)

BOBINAS

BOB HF1240



Bobinas Kapton
Para parlantes:
HF1240/HF1260/
HF1540
Diametro: 5.1cm
Altura: 4.8cm

BOB HF1560



Bobinas Kapton
Para parlantes:
HF1560/HF1580
Diametro: 6.2cm
Altura: 3.9cm

BOB HF1590



Bobinas Kapton
Para parlantes:
HF1590
Diametro: 7.6cm
Altura: 5cm

BOB HF15100



Bobinas Kapton
Para parlantes:
HF15100
Diametro: 7.8cm
Altura: 5cm

BOB DCF2-15140



Bobinas Kapton
Para parlantes:
DCF2-15140/12140/18140
Diametro: 10.05cm
Altura: 5.2cm

KIT PARA ALTAVOCES DE 2 , 3 Y 5 PIEZAS

KIT PARA ALTAVOCES
AUDIO TECH DE 5 PIEZAS
Bobina, cono, araña, cerco y cubrepolvo
Modelos:
KIT AT-1250
KIT AT-18120

KIT PARA ALTAVOCES
ACOUSTIC DE 2 PIEZAS
Bobina y cono
Modelos:
KIT2 FW1040

KIT PARA ALTAVOCES
ACOUSTIC DE 3 PIEZAS
Bobina, cono y cubrepolvo
Modelos:
KIT3 FW1240 8OHM

KIT PARA ALTAVOCES
ACOUSTIC DE 5 PIEZAS / Bobina, cono, araña, cerco y cubrepolvo

Modelos			
KIT5 FW4010 4OHM	KIT5 FW6030 4OHM	KIT5 DCF2-18120	KIT5 HF1240
KIT5 FW4010 8OHM	KIT5 FW6030 8OHM	KIT5 DCF2-15140	KIT5 HF1260
KIT5 FW5520 8OHM	KIT5 FW1040 4OHM	KIT5 DCF2-18140	KIT5 HF8040
KIT5 FW6010 4OHM	KIT5 FW1230 4OHM	KIT5 HF1540	KIT5 HF18100
KIT5 FW6010 8OHM	KIT5 FW1040 PLY	KIT5 HF1560	
KIT5 FW6020 4OHM	KIT5 FW1230 8OHM	KIT5 HF1590	
KIT5 FW6020 8OHM	KIT5 FW8040 PLY	KIT5 HF15100	
	KIT5 DCF2-12140		

KIT PARA PARLANTES EMINENCE

KIT ALFA 6

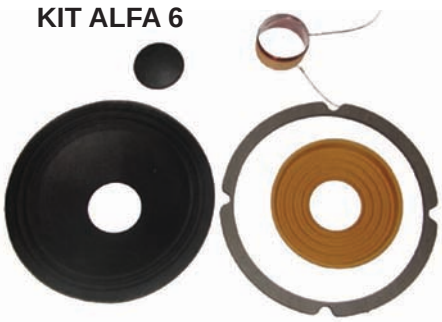

KIT BETA 8

KIT KAPPA PRO10 ARK

KIT PARA PARLANTES EMINENCE

KIT BETA-8ARK

KIT DEFINIMAX4012HORN

KIT DELTA PRO12ARK

KIT LAB 12

KIT LAB 12RK

KIT OMEGA PRO-15ARK

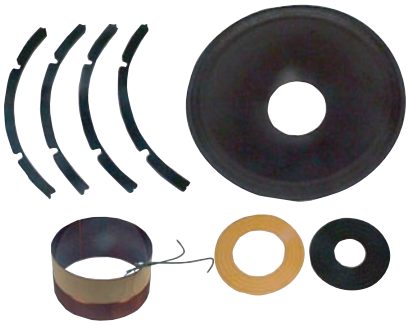

KIT DEFIMAX 4015 LF

KIT KAPPA PRO-15LF R

KIT KILO PRO-15A RK1

KIT MAGNUM 15HO RK

KIT DELTA 15A RK15903

KIT KAPPA PRO-15Q RK 15903

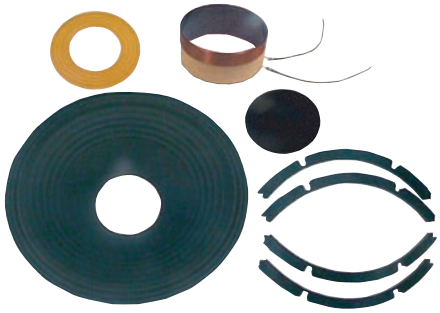

KIT DELTA PRO15ARK

KIT DELTA-15LFRK

KIT DEFINIMAX 18LF

KIT PARA PARLANTES EMINENCE

KIT SIGMA PRO-18A RK

KIT OMEGA PRO-18A R

KIT KILO PRO-18A RK18

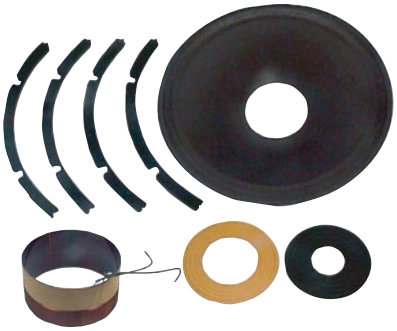

KIT MAGNUM 18LF RK1

BOBINAS Y RESPUESTOS PARA PARLANTES WHARFEDALE

BOBINAS

BOB para SH1800/SH2800
LF COIL
603456060 cod. Item
Diametro: 13 cm - 5”
Alto: 7.6 cm

BOB para SH1564/SH2564/
SH1596/ SH2596 LF COIL
603456055 cod. Item
Diametro: 12.8 cm - 5”
Alto: 8.5 cm

BOB para EVP-X18PB
LF COIL
603456030 cod. Item
Diametro: 7.8 cm - 2.5”
Alto: 5 cm

BOB para SVP-18PB
LF COIL
cod. Item
Diametro: 7.8 cm - 2.5”
Alto: 5 cm

BOB para EVP-X12PM
LF COIL
cod. Item
Diametro: 5.2 cm - 2”
Alto: 3.4 cm

BOB para
Diamond 8.2 Studio
Pro Active LF Coil
603456010 cod. Item
Diametro: 2.52 cm - 1”
Alto: 3.59 cm

BOB para
Diamond 8.1 Studio
Pro Active LF Coil
603456005 cod. Item
Diametro: 2.52 cm - 1”
Alto: 2.49 cm



BOB / EVPX15
LF COIL
603456020 cod. Item

BOB / EVPX15P
LF COIL
603456025 cod. Item

BOB / LX-15
LF COIL
603456045 cod. Item



BOB / LX-18B
LF COIL
603456050 cod. Item

BOB / SVP-15
LF COIL
603456065 cod. Item

BOB / SVP-15P
LF COIL
603456070 cod. Item

BOB / SVP-215
LF COIL
603456080 cod. Item

BOB / TITAN 12 active
LF COIL
603456085 cod. Item



BOB / TITAN 12 pasive
LF COIL
603456090 cod. Item

LL15

DIAFRAGMA PARA DRIVERS Y RESPUESTO PARA PARLANTES WHARFEDALE

PRO-AUDIO

ACCESORIOS

KIT PARA RECONAR TITAN 12

ZD-70301-01SDR

Vista Frontal

Vista Posterior

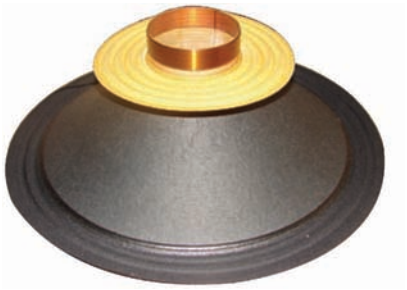

DIAFRAGMA PARA DRIVERS WHARFEDALE.

Diafragma
para
Driver LX-12

Diafragma
para
Driver EVPX-15

Diafragma
para
Driver TITAN12
ZD-53301-01SER

Diafragma
para
Driver SVP-15
ZD-53200-01SER

ACCESORIO

SHO Tuercas

500-4070320300AR

SHO Anillo
de Presion

517-4000000300AR

SHO Anillo
Redondo de fibra

519-4008080000AR

SHO Tornillos
Estrellas pequeños

538-4001120301R

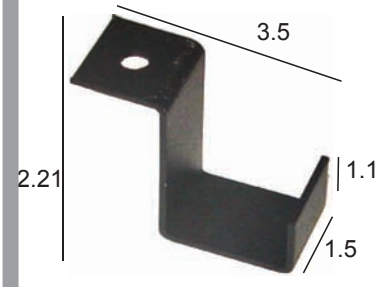

SHO Herraje Tipo S

318-2113900002R



SHO Herraje Grande

318-2113900001R



SHO Tubos Plasticos
separadores

254-0070100281R



SHO Tornillos Estrellas
Largos

575-5004038500R

MEDIDAS DE KITS PARA PARLANTES EMINENCE

KIT DE MEDIDAS

Tipos de kits	Bobina	Alto de Bobina	Alto de Cono	Suspencion del Cono	Araña	Grosor del Bigote
Delta 15A	Int.61 mm Ext. 62 mm	42.3 mm	99.6mm	Tela Negra	Araña Concava Ø Ext. 142 mm	1.7mm
Kappa Pro 15LF	Int.77 mm Ext. 78 mm	53.8mm	81.7mm	Tela Negra	Araña Plana Ø Ext. 183 mm	1.7mm
Kilomax Pro 15A	Int.102 mm Ext. 103.6 mm	59.5mm	76.5mm	Tela Negra	Araña Plana Ø Ext. 183 mm Ø Ext. 163 mm	1.7mm
Kilomax Pro 18A	Int.102 mm Ext. 103.6 mm	57mm	119.1mm	Tela Negra	Araña Plana Ø Ext. 183 mm Ø Ext. 163 mm	1.7mm
Omega Pro 18A	Int.102.4 mm Ext. 103.1 mm	50.5mm	77.7mm	Tela Negra	Araña Plana Ø Ext. 183.8 mm	1.7mm
Magnum 15HO	Int.101.8 mm Ext. 103.7mm	54mm	80.8mm	Tela Negra	Araña Plana Ø Ext. 183.5 mm	1.7mm
Delta Pro 12A	Int.61 mm Ext. 62 mm	37.3mm	84.4mm	Tela Negra	Araña Plana Ø Ext. 142.3 mm	1mm
Delta 15 LFA	Int.65 mm Ext.72 mm	42.4mm	98.5mm	Tela Negra	Araña Concava Ø Ext. 146 mm	1.7mm
Kappa Pro 10A	Int.76.6 mm Ext.77.3 mm	42.4mm	47mm	Tela Negra	Araña Concava Ø Ext. 142 mm	1.7mm
Definimax 4015LFA	Int.103.4 mm Ext.104.6 mm	57.3mm	80mm	Tela Negra	Araña Plana Ø Ext. 183 mm	1.7mm
Definimax 4018LFA	Int.102.4 mm Ext.105.7 mm	57.2mm	122.2mm	Tela Negra	Araña Plana Ø Ext. 203.3 mm	1.7mm
Delta Pro 15A	Int.61.2 mm Ext. 62.1 mm	33.2mm	100.2mm	Tela Negra	Araña Plana Ø Ext. 142.6 mm	1mm
AT1250	Int.50.5 mm Ext. 52 mm	39.8mm	75.7mm	Tela Negra	Araña Plana Ø Ext. 148.5 mm	1mm
AT1560	Int.60.5 mm Ext. 62 mm	39.7mm	91.5mm	Tela Negra	Araña Concava Ø Ext. 147.6 mm	1mm
AT15140	Int.102.5 mm Ext.103.3 mm	50.5mm	79.1mm	Tela Negra	Araña Plana Ø Ext. 183.3 mm	1.3mm
AT18140	Int.102.5 mm Ext.103.3 mm	53.9mm	119.6mm	Tela Negra	Araña Plana Ø Ext. 183.7 mm	1.7mm

KITS DE PARLANTES ENGLAND SOUND
BOBINAS PARA PARLANTES

KIT PARA PARLANTES ENGLAND SOUND

KIT ES-H1590

Kit de parlante ES-H1590 de 5 piezas
Bobina, cono, araña, cerco y cubrepolvo

KIT ES-H15100

Kit de parlante ES-H15100 de 5 piezas
Bobina, cono, araña, cerco y cubrepolvo

KIT ES-DCF2-15140

Kit de parlante ES-DCF2-15140 de 5 piezas
Bobina, cono, araña, cerco y cubrepolvo

KIT ES-DCF2-18140

Kit de parlante ES-DCF2-18140 de 5 piezas
Bobina, cono, araña, cerco y cubrepolvo

BOBINAS

BOB ES-H1240



Bobina Kapton
Para parlante:
ES-H1240
Diametro: 50.8mm
Altura: 45mm

BOB ES-H1560



Bobina Kapton
Para parlante:
ES-H1560
Diametro: 75.5mm
Altura: 55mm

BOB ES-HF1590



Bobinas Kapton
Para parlante:
ES-HF1590
Diametro: 75.5mm
Altura: 45mm

BOB ES-DCF2-12140



Bobina Kapton
Para parlante:
ES-DCF2-12140
Diametro: 99.2mm
Altura: 50mm

BOB ES-DCF2-15140

Bobina Kapton
Para parlante:
ES-DCF2-15140
Diametro: 99.2mm
Altura: 50mm

BOB ES-DCF2-18140



Bobina Kapton
Para parlante:
ES-DCF2-18140
Diametro: 99.2mm
Altura: 60mm

Acoustic

PRO AUDIO

CAJAS PROFESIONALES / PASIVAS ACOUSTIC

Z-1200

Especificacion: 450WATTS / 8OHM

Parlante: 12"
Peak 450W
Speaker: 1PC of W-1240
Horn: PT-204 + PTQ01
Tweeter: 3 pcs PT112 de 3.5"X3.5" (8.7cmx 8.7cm)
Inductance Coil: MH
Frecuency cut: Hz
Canasta: PRESSED STEEL
Tamano de Magneto: 140x62x20
Peso Magneto: 40oz.
Voice coil Ohms: 8 Ohm
Voice coil size: 635mm
Bobina coil material: KAPTON KSV
TIPO DE CONO: CONO DE PAPEL CON PP COATED
Cone edge: CLOTH-EDGE
Dimension: 720 x 410 x 315 x 260

Colores

Z-1205

Especificacion: 450WATTS 8 OHM

Parlante: 12"
Peak 450W / 3 vias
Speaker: 1pcs of HF-1240
Horn: PT204 de 10x4``
(26.4 CM.X 11CM)
Tweeter: 3 pcs PT112 de 3.5"X3.5" (8.7cmx 8.7cm)
Canasta: BLACK & ROUND
Tamaño de mag:140 x 62 x 60
Peso: 40 oz.
Voice coil Ohms: 8 Ohm
Voice coil size: 63.5 mm
Material de la bobina: KAPTON KSV
Tipo de cono: Cono de papel con pp coated
Cone edge: CLOTH - EDGE
Colores: Negras y Gris
Dimension: 720 x 410 x 315 x 255

Colores



CAJAS / PASIVAS

CAJAS PROFESIONALES ADJ / PASIVAS ACOUSTIC

ADJ-1560

Especificacion: 600WATTS / 8 OHM

Parlante: 15"
Peak 600W / 2 vias
Speaker: 1pcs of HF-1560
Horn: HN515/PT-206 + PTQ02 15 X 5" (38.5CM x 13CM)
Tweeter: PT109 de 4.25 X 4.25" (11CM. x 11CM.)
Crossover: FC = 3.5KHZ
Canasta: BLACK & ROUND
Tamaño del Magneto: 156 x 60 x 20
Peso del Magneto: 60 oz.
Voice coil Ohms: 8 Ohm
Voice coil size: 63.5 mm
Bobina coil material: KAPTON KSV
Tipo de cono: Cono de papel con pp coated
Cone edge: CLOTH - EDGE
Colores: Negras y Gris
Dimension: 760 x 540 x 380 x 340



Colores

ADJ-15633

Especificacion: 800WATTS / 8 OHM

Parlante: 15"
Peak 800W / 3 vias
Speaker:1pcs of HF-1560
Horn: PT-208 + DU120H
Tweeter: 4 pcs PT-109 de 4.25X 4.25`` (11CM. X 11CM.)
Canasta: BLACK & ROUND
Tamaño del magneto:156 x 60 x 20
Peso del magneto:60 oz.
Voice coil Ohms:8 Ω
Voice coil size:63.5 mm
Material de la Bobina: Kapton KSV
Tipo de cono: Paper cone con pp coated
Cone edge:CLOTH - EDGE
Colores: Negras y Gris
Dimensiones: 101 x 54 x 42 x 36.3 cm



Colores

ADJ-15140

Especificacion: 1200WATTS / 8 OHM

Parlante: 15"
Peak 1200W / 3 vias
Speaker: 1pcs of DCF2-15140
Horn: PT-208 + DU120 18.25 X 9.5" (46.3CMX 24CM)
Tweeter: 4pc of PT109 de 4.25 X 4.25" (11CM. X 11CM.)
Crossover: FC1 = 3KHZ, FC2"=6KHz
Canasta: DIECAST DCF1
Tamaño del Magneto: 220X110X22
Peso del Magneto: 100 oz.
Voice coil Ohms: 8 Ohm
Voice coil size: 100 mm
Bobina coil material: KAPTON KSV
Cone type: paper cone with pp coated
Cone edge: CLOTH - EDGE
Colores: Negras y Gris
Dimension: 540 x 420 x 1000 x 335

Colores

ADJ-15677

Especificacion: 1400WATTS / 8 OHM

Parlante:15"
Peak 1400W / Full Rango
Speaker: 2pcs of HF-1560
Horn: PT-208 + DU120
Tweeter: 4 pcs PT-109 de 4.25X 4.25`` (11CM. X 11CM)
Crossover: FC1 = 1.2KHZ FC2=6KHZ
Canasta: BLACK & ROOUND
Magnet size:156 x 60 x 20
Magnet weight: 60 oz.
Voice coil Ohms: 8 Ohm
Voice coil size: 63.5 mm
Bobbin coil material: kapton KSV
Cone type: paper cone with pp coated
cone edge: CLOTH - EDGE
Cantidad: 2
Colores: Negras y Gris
Dimension: 1430 x 550 x 420 x 330

Colores



ADJ-18140

1000WATTS / 8 0HM

Especificacion:

Parlante: 18”
Peak 1000W
Speaker: 1pcs of DCF2-18140
capacitor: 100MF/100V
Inductance Coil : 4MH
Frecuency cut: 250Hz
Canasta: DIECAST DCF1
Magnet size: 220X110X22
Magnet weight: 100 oz.
Voice coil Ohms: 8 Ohm
Voice coil size: 100 mm
Bobina coil material: KAPTON KSV
Cone type: Paper cone with pp coated
Cone edge: CLOTH - EDGE
Colores: Negras y Gris
Dimension: 550 x 465 x 730 x 550

Colores

MALLA



ADJ2-18140

2000 WATTS 8 0HM

Especificacion:

Parlante: 18”
Peak 2000W
Speaker: 2pcs of DCF2-18140
capacitor: 100MF/100V
Inductance Coil: 4MH
Frecuency cut: 250Hz
Canasta: DIECAST DCF1
Magnet size: 220X110X22
Magnet weight: 100 oz.
Voice coil Ohms: 8 Ohm
Voice coil size: 100 mm
Bobina coil material: KAPTON KSV
Cone type: PAPER CONE
WITH PP COATED
Cone edge: CLOTH - EDGE
Cantidad: 2
Colores: Negras y Gris
Dimension: 565 x 420 x 1205 x 565

Colores

MALLA



SDJ-1202

Color

Especificacion: 450WATTS / 80HM

Parlante: 12”
Peak 450W / 2vias
RMS: 225 W
Frecuency Response: 50 Hz - 20 KHz
Impedance: 8 Ohm
Speaker: SWF-1223-3
Horn: KHD 143
Dimension: 5” x 15”
Piezo Driver: KHD-004
Crossover: FC=4.5 KHz
Canasta: Steel, Black Color
Magnet Size: 140 x 70 x 20mm
Magnet Weight: 40 oz
Voice Coil Size: 50.8mm
Voice Coil Ohms: 8 Ohm
Voice Coil: Kappton
Bobbin Coil Material: Kappton KSV
Cone Type: Paper Cone
Cone Edge: Cloth-edge
Dimension: 42.6 x 34 x 60.7 cm

SDJ-1214 / Z1205

Especificacion: 450WATTS / 80HM

Parlante: 12”
Peak 450W / 2vias
RMS: 225 W
Frecuency: 50 Hz - 20 kHz
Impedance: 8 ohm
Speaker: SWF1223-4
Horn: KHD143
Dimension:5”x15”
Piezo Driver: KHD-004
Crossover: FC=1.3 kHz
Canasta: Steel, Black Color
Magnet Size: 140 x 70 x 20mm
Magnet Weight: 40 oz
Voice Coil Size: 50.8mm
Voice Coil Ohms: 8 ohm
Voice Coil: Kappton
Bobina Coil material: Kappton KSV
Cone Type: Paper cone
Cone Edge: Cloth-edge
Dimension: 43.9 x 35 x 60.5cm

Colores

MALLA

SDJ-1521 / ADJ1560

Tapa Posterior

Especificacion: 600WATTS 80HM

Parlante: 15”
Peak 600W / 2 vias
RMS: 300 W
Frecuency Response: 40 Hz - 20 kHz
Impedance: 8 ohm
Speaker: SWF-1524
Horn: KHD143
Dimension: 5”x15”
Piezo Driver: KHD-004
Crossover: FC=1.3 kHz
Canasta: Steel, Black Color
Magnet Size: 156 x 80 x 20mm
Magnet Weight: 50 oz
Voice Coil Size: 50.8mm
Voice Coil Ohms: 8 ohm
Voice Coil: Kappton
Bobbin Coil material: Kappton KSV
Cone Type: Paper cone
Cone Edge: Cloth-edge
Dimension: 74 x 47.3 x 39.3 x 28cm

MALLA

SDJ-15633

Especificacion: 800WATTS / 80HM

Parlante: 15”
Peak 800W / 3 vias
Speaker: SWF1534-2
Horn: PT-208 + KHD003
Tweeter: 4 pcs KP311
Crossover: FC1=1.2 khz FC2=6 khz
Canasta: DIECAST DCF1
Tamaño del magneto:156 x 80 x 20
Peso del magneto:50 oz.
Voice coil Ohms:8 Ω
Voice coil size:63.5 mm
Material de la Bobina:
Kapton KSV
Tipo de cono: Paper cone
con pp coated
Cone edge:CLOTH - EDGE
Dimensiones:
103 x 570 x 430cm

MALLA

SDJ2-18140

2000 WATTS 8 OHM

Especificacion:

Parlante:18"
Peak 2000W
Speaker: 2pcs of DCF2-18140
capacitor: 100MF/100V
Inductance Coil: 4MH
Frecuency cut: 250Hz
Canasta: DIECAST DCF1
Magnet size: 220X110X22
Magnet weight: 100 oz.
Voice coil Ohms: 8 Ohm
Voice coil size: 100 mm
Bobbin coil material:
KAPTON KSV
Cone type: PAPER CONE
WITH PP COATED
Cone edge: CLOTH - EDGE
Cantidad: 2
Dimension:
1205 x 565 x 420 x 565

SDJ-3008 / ADJ15677

Especificacion: 1400WATTS / 8OHM

Parlante: 15"
Peak 1400W / 3 vias
RMS: 700 W
Speaker: SWF-1524C
Horn: KHD-143
Dimension: 5"x15"
Tweeter: 4 Pcs of KP307
Piezo Driver: KHD-004
Crossover: FC=1 kHz
Frecuency Response: 40 Hz - 20 kHz
Impedance: 8 ohm
Canasta: Steel, Black Color
Magnet Size: 156 x 80 x 20mm
Magnet Weight: 50 oz
Voice Coil Size: 50.8mm
Voice Coil Ohms: 8 ohm
Voice Coil: Kappton
Bobbin Coil material: Kappton KSV
Cone Type: Paper cone
Cone Edge: Cloth-edge
Dimension: 46.99 x 39.29 x 116.84cm

Color



LK-613

450WATTS 80HM

Especificacion:

Parlante: 12"
Poder: 450W MAX / 2 vias
RMS: 225W
Frecuencia: 45Hz - 20 kHz
Impedancia: 8 ohm
Sensibilidad(1M/1W): 95 dB
Horn: 308 BL
Speaker: LK - 663
Driver: LK - 673-1 (15 oz)
1 x 12"LFdriver
1 x 1.35"HFTi-membrane driver
Tamaño de Mag: 120 mm
Peso del mag: 30 oz
Voice Coil Ohms: 8 ohm
Voice Coil Size: 62 mm
Dimension: 610 x 410 x 310mm

ACOU-615 1200WATTS / 8 OHM

Especificacion:

Parlante: 2 x 15" / (Dual)
Poder: 1200W MAX / 2 vias
Frecuencia: 40HZ - 20KHZ
Impedancia: 8 ohm
Altavoz: LK-664-1X2
Piezo Driver: LK-672T
Canasta de Acero, color negro
Peso del Magneto: 50 OZ.
Tamaño Bobina: 2" (ASV)
Bobina Ohms: 8 OHM
Material Bobina: KAPPTON ASV
Tipo de Cono: Cono de papel
Cone Edge: CLOTH EDGE
Dimension: 53 X 55 X 123.3 cm

LK-618/ADJ-1560

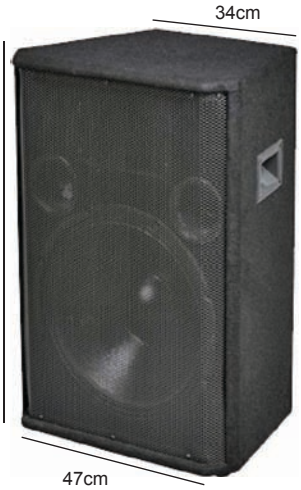

600WATTS / 8 OHM

Especificacion:

Parlante: 15"
Poder: 600W MAX / 2 vias
Rms: 300W
Frecuencia:45HZ-20KHZ
Impedancia: 8ohm
Sensibilidad:97db(1w/1m)
Peso:15kg
Componentes:
1×15″ LF driver,
1×1.35″ HF Silk-mem
Driver: LK-672
Diafragma:Silk membrane
Magneto:10 Oz
Voice Coil:1" (ASV)
Voice Coil Ohms: 8 ohm
Frecuencia:1500Hz-18kHz
Sensibilidad:96dB
Max:50Watts
Dimensiones:660×470×340mm



AUDIO TECH

XSL12-SB

800WATTS / 8OHM

Especificacion:

Parlante: LAB 12 12"
Power Handling:
Rms:400 Watts
Program:800 Watts Max
Bobina:2.5"
Frecuencia: 25Hz-125 Hz
Peso Mag: 160 Oz
Impedancia:8Ohm
Dimension: 36 X 40.5 X 57.5cm

XSK-PRO 10

2 vias de tiro medio alto

1000WATTS / 8OHM

Especificacion:

Altavoz: Kappa Pro10 10”
Program: 1000 Watts / 2 vias
Rms: 500 Watts
Impedance: 8 Ohm
Bobina: 4”
Frecuency: 102hz - 2khz
Peso Mag: 80oz
Hyd-23 23”
Driver: 100watts rms 200max
Bobina: 2.8”
Frecuency: 1500hz - 20khz
Peso mag: 56oz
Impedance: 8 ohm
Dimension: 46 X 44 X 37.5cm
Alt. Ach. Fon.

Alcance 150mts

XSKPRO-10 TAA

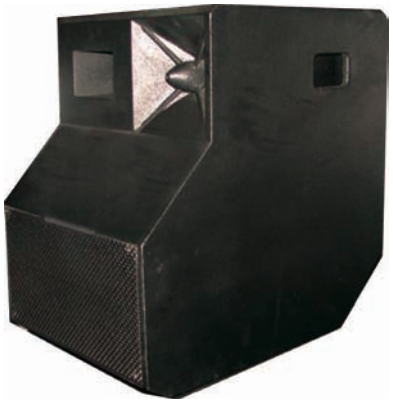

1000WATTS / 8OHM

Especificacion:

Parlante: KAPPA PRO10A 10”
Power Handling:
Program:1000 Watts Max
Rms:500 Watts
Impedancia:8 Ohm
Frecuencia 1200-20khz
Bobina:3”
Frecuencia: 46-4 kHz
Peso Mag: 80 Oz
Impedancia:8 Ohm
Drivers Medio Alto (2)
Eminence PSD2002S-8
Bobina:2”
80 Watts Rms
Dimension: 55 X 42 X 56
alt anch fon

XSD-PRO212

Especificacion:

Parlante: (2)DELTA PRO-12 12”
Power Handling:
Program: 1800W Max
Rms: 900 Watts
Bobina:2.5”
Frecuencia: 52Hz-4.5 kHz
Peso Mag: 80 Oz
Impedancia: 8 Ohm
DRIVERS (1) Acoustic 2445
Bobina:4”
Rms: 100 Watts
Impedancia: 8 Ohm
Frecuencia: 500hz-20khz
Alcane: 193.6
Dimension: 100 X 41.3 X 48
alt anch fon

Sub-Bass

XK18-1

Gabinete Sellado
de tiro alcance 175mts

Especificacion:

Parlante: KILOMAX PRO18A 18”
Power Handling:
Program: 2500W Max
Rms: 1250 Watts
Bobina:4”
Frecuencia: 33-600 Hz
Peso Mag: 109 Oz
Impedancia:8Ohm
Alcane:175 mts
Dimension: 67.5 X 70 X 56
alt anch fon

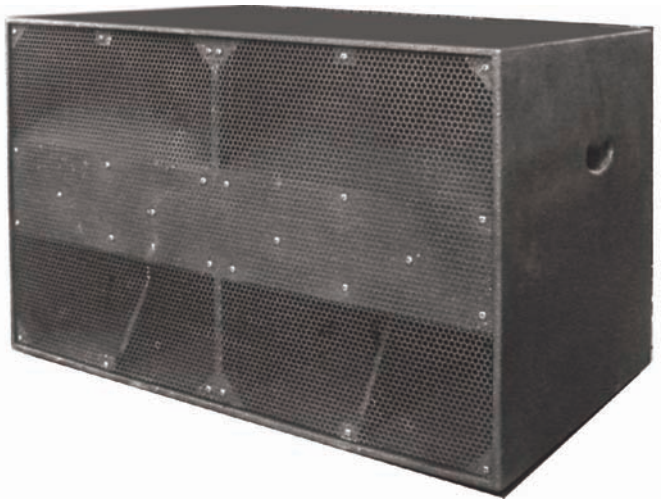

XK18-2

Gabinete Sellado

Especificacion:

(2) Parlantes: KILOMAX PRO18A 18”
Power Handling:
Program: 5000W Max
Rms: 2500 Watts
Frecuencia: 33-600Hz
Impedancia: 8Ohm
Bobina:4”
Conectores: 2 Speakon Sp4ms
Peso Mag: 109 Oz
Dimension: 67 X 110 X 70
alt anch fon

AERO SERIE

AERO 128

2850 WATTS / 8OHM

Especificacion:

Power Handling:
Program: 2850 Watts
Rms: 1425 Watts
Impedancia:8 Ohm
Frecuencia: 50Hz - 20Khz

Contenido:
(1) Altavoz Impero 12A
1100 Watts RMS
(1) Altavoz Delta Pro 8
225 Watts RMS
(2) Drivers ASD1001
100 Watts RMS

Caja de madera con acabado
en bate piedra
Color negro, con rejilla de metal
resistente
Dimension: 84.5 X 40 X 26 x 25 cm
alt anch fon post

AUDIO TECH

AERO 1510

3420 WATTS / 8OHM

Especificacion:

Power Handling:
Program: 3420 Watts
Rms: 1710 Watts
Impedancia:8 Ohm
Frecuencia: 45Hz - 20Khz

Contenido:
(1) Altavoz Impero 15A
1200 Watts RMS
(1) Altavoz Kappa Pro 10A
500 Watts RMS
(2) Drivers ASD1001
100 Watts RMS

Caja de madera con acabado
en bate piedra
Color negro, con rejilla de metal
resistente
Dimension: 102 X 49 X 66.5 x 35 cm
alt anch fon post

AERO SERIE
AUDIO TECH

SUBWOOFER 218 QUAKE

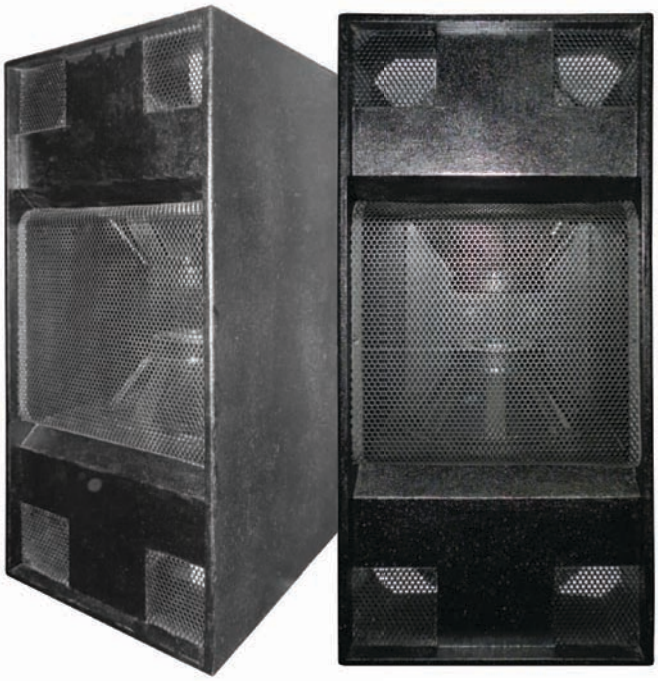

QUAKE SERIE
SUBWOOFER

AUDIO TECH

4800 WATTS
Gabinete Sellado

Especificacion:

Power Handling:
Program: 4800 Watts
Frecuencia: 35Hz - 0.8Khz

Contenido:
(2) Altavoz Impero 18
2400 Watts RMS

Caja de madera con acabado
en bate piedra, recubierto con fibra
de vidrio.
Color negro, con rejilla de metal
resistente
Dimension: 126 X 56 X 80 x 56 cm
alt anch fon post

SUBWOOFER 18 QUAKE

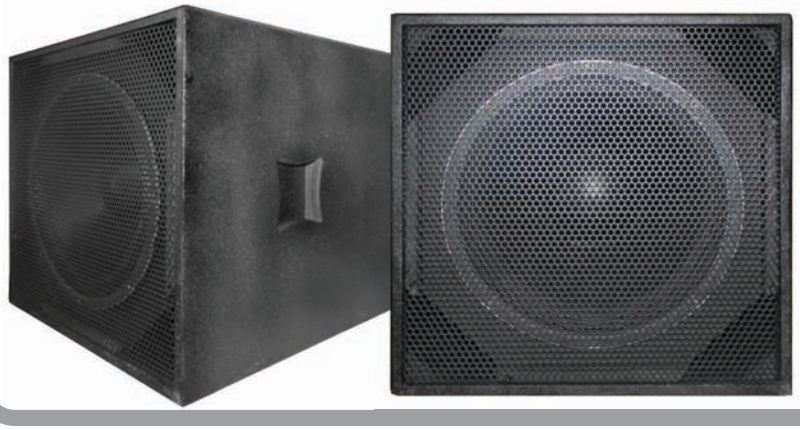

AUDIO TECH

2400 WATTS
Gabinete Sellado

Especificacion:

Power Handling:
Program: 2400 Watts
Frecuencia: 35Hz - 0.8Khz

Contenido:
(1) Altavoz Impero 18
1200 Watts RMS

Caja de madera con acabado
en bate piedra.
Color negro, con rejilla de metal
resistente
Dimension: 60 X 60 X 75 x 60 cm
alt anch fon post

QUAKE SERIE
SUBWOOFER

PRO AUDIO

CAJAS PROFESIONALES PASIVAS ES ENGLAND SOUND

ES-1210

400W MAX

12"

Especificacion:

- Parlante / 12”
- Poder RMS: 100 WATTS
- Poder MAX: 400 WATTS
- Impedance: 8 ohm
- Magneto: 40oz
- Bobina: 2" KSV
- Bocina: 7" x 14"
- Sensibilidad (SLP): 90db/W/M
- Dimensiones (WxDxH): 45 x 39 x 66 cm

Colores

ES-1200

12" 480W MAX

Especificacion:

- Parlante / 12” (PA-1112)
- Poder RMS: 120 WATTS
- Poder MAX: 480 WATTS
- Impedancia: 8 ohm
- Magneto: 40oz
- Bobina: 2" KSV
- Bocina: HJ-6 de 5" x 12"
- Driver: PH-04
- Tweeter:(4)YD-2 de 3.5" x 3.5"
- Sensibilidad (SLP): 94db/W/M
- Accesorios: Jack para pedestal D-2 diametro 115mm Terminales: (1)JX-2 diam.105mm Agarradera: (2)T-2 de 116-208mm Esquineros: (4)BJ-1
- Dimensiones: 79.5(H) x 43(W) x 40(D) cm

Colores

ES-1500

480W MAX

15"

Especificacion:

- Parlante / 15”
- Poder RMS: 120 WATTS
- Poder MAX: 480 WATTS
- Impedance: 8 ohm
- Magneto: 50oz
- Bobina: 2.5" KSV
- Bocina: 7" x 14"
- Sensibilidad (SLP): 93db/W/M
- Dimensiones (WxDxH): 50.5 x 44 x 75.5 cm

Colores

ES-15670

1200W MAX

2 x 15"

Especificacion:

- Parlante / 2 x 15” (PA-0815)
- Poder RMS: 300 WATTS
- Poder MAX: 1200 WATTS
- Impedance: 8 ohm
- Magneto: 60oz
- Bobina: 3" KSV
- Bocina: HJ-8 de 9" x 17"
- Driver: PH-03 o PH-06
- Tweeter: (5) YD-2 de (3.5" x 3.5")
- Sensibilidad (SLP): 93db/W/M
- Accesorios: Jack para pedestal D-2 diametro 115mm Terminales: (1)JX-2 diam.105mm Agarradera: (2)T-2 de 116-208mm Esquineros: (4)BJ-1
- Dimensions: 143(H) x 55(W) x 34.5(D) cm

Colores

ES-15600

15" 600W MAX

Especificacion:

- Parlante/ 15” (PA-0815)
- Poder RMS: 150 WATTS
- Poder MAX: 600 WATTS
- Impedance: 8 ohm
- Magneto: 60oz
- Bobina: 3" KSV
- Bocina: HJ-8 de 9" x 17"
- Driver: PH-03
- Tweeter: (5) YD-2 de (3.5" x 3.5")
- Sensibilidad (SLP): 96db/W/M
- Accesorios: Jack para pedestal D-2 diametro: 115mm Terminales: (1)JX-2 diam.105mm Agarradera: (2)T-2 de 116-208mm Esquineros: (4)BJ-1
- Dimensiones: 100(H) x 54(W) x 42(D) cm

Colores

CAJAS PROFESIONALES PASIVAS ES ENGLAND SOUND

ESE15P780P

900 WATTS MAX

15"

Especificacion:

- Caja de 2 vías / configuración con Filtro pasivo
- Woofer de 15"
- Driver de titanio 4,5" / (rsg400)
- Potencia: 300 Watts
- Potencia máxima: 900 Watts
- Frecuencia: 45hz-18khz
- Impedancia nominal: 8 ohm
- Sensibilidad: 97db (1w / 1m)
- Max spl: 126db / 1m
- Conectores: spk4
- Dimensiones: 450 x 420 x 670mm
- Peso: 24 kg

NUEVO

ESE18P780PW

1500 WATTS MAX

18"

Especificacion:

- Subwoofer de 18" / Pasivo
- Potencia: 500 Watts
- Potencia máxima: 1500 Watts
- Frecuencia: 35hz-3khz
- Impedancia nominal: 8 ohm
- Sensibilidad: 98db (1w / 1m)
- Max spl: 130 db / 1 m
- Conectores: 2 x spk4
- Dimensiones: 540 x 685 x 585mm
- Peso: 40 kg

NUEVO

NUEVO

ESE15P958S

1650 WATTS MAX

2 X 15"

Especificacion:

- Caja de 2 vías / configuración con Filtro pasivo
- 2 Woofer de 15"
- Driver de titanio 4,5" / (rsg400)
- Potencia: 550 Watts
- Potencia máxima: 1650 Watts
- Frecuencia: 40hz-20khz
- Impedancia nominal: 4 ohm
- Sensibilidad: 99db (1w / 1m)
- Max spl: 131db / 1m
- Conectores: spk4 o 1/4" jack

ES-15633E

Especificacion: 800 WATTS MAX

Parlante: 15"
Peak: 800W / 3 vias / RMS: 400 Watts
Speaker: 1pcs of ES-F1560
Horn: PT-208 + DU120H
Dimension: 10" x 18"
Tweeter: 4 pcs PT-109 de 4.25" x 4.25"
Crossover: Fc1= 1.2 Khz Fc2= 6Khz
Size: H x W x D / 103 x 57 x 43 cm
Tamaño del magneto: 156 x 60 x 20mm
Peso del magneto: 60 oz.
Impedancia bobina: 8 Ω
Tamaño de la bobina: 63.5 mm
Bobina de Polyamide-imide recubierta de cobre
Material de la Bobina: Kapton KSV
Tipo de Cono: Cono de papel con recubierto PP
Cone Edge: Cloth-Edge
Colores: Gris
Dimensiones: 101 x 54 x 42 x 36.3 cm

15"

NUEVO

Colores

CAJAS PROFESIONALES PASIVAS ENGLAND SOUND

ENGLAND SOUND
Feel the sound in side You!

PRO AUDIO

CAJA AMPLIFICADA ESON DE 15" CON USB / SD CARD / BLUETOOTH

ESON-W15

5000W MAX

Especificacion:

- Parlante de 15"
- Amplificador Clase D
- Poder RMS: 300 + 150 Watts
- Poder MAX: 5000 Watts
- Impedancia: 8 ohm
- Frecuencia: 50HZ - 18Khz
- Magneto: 60 oz
- Bobina: 3" KSV
- Sensibilidad: 97db(+/-2db)
- Driver: 20 oz 8 ohm 44 mm Ti.Diap.
- Poder: 110V - 230V / 50 - 60 Hz
- Función especial: **Puerto USB / Tarjeta SD Pantalla LCD (display)**
- **Muestras pistas de selección de carpetas**
- **2 entradas RCA Audio / Entradas XLR**
- **Salida Speakon / 4 Transistores**
- **Control Remoto**
- Dimensiones (WxDxH):

Caracteristicas Destacadas

Bluetooth®

CAJAS PASIVAS ESON DE 15" PROFESIONALES

ESON-2715

500W MAX

15"

Especificacion:

- Parlante / 15" / 2 vias
- Poder MAX: 500 Watts
- Impedancia: 8 ohm
- Frecuencia: 40HZ -18Khz(-10db)
- Magneto: 60 oz
- Bobina: 3" KSV
- Sensibilidad: 98db(+/-2db)
- Tweeter
- 44 mm Ti.Diap. Driver: 20 oz 8 ohm
- Dos conectores tipo Speakon
- Dimensiones (WxDxH):
  47 x 39 x 68 cm

ESON-3315

500W MAX

15"

Especificacion:

- Parlante / 15" / 2 vias
- Poder MAX: 500 Watts
- Frecuencia: 20HZ - 20Khz(-10db)
- Sensibilidad: 97db(+/-2db)
- Impedancia: 8 ohm
- Magneto: 60 oz
- Bobina: 2.5" KSV
- Driver: 20 oz 8 ohm 34 mm Ti.Diap.
- Dos conectores tipo Speakon
- Dimensiones (WxDxH):

ESON-2715 + SOP-CAJ1900

500W MAX

15"

Especificacion:

- Parlante / 15" / 2 vias
- Poder MAX: 500 Watts
- Impedancia: 8 ohm
- Frecuencia: 40HZ -18Khz(-10db)
- Magneto: 60 oz
- Bobina: 3" KSV
- Sensibilidad: 98db(+/-2db)
- Tweeter
- 44 mm Ti.Diap. Driver: 20 oz 8 ohm
- Dos conectores tipo Speakon
- Dimensiones (WxDxH):
  47 x 39 x 68 cm

- Bastidor para cajas de altavoces
- Capacidad: 50 - 60kg
- Peso: 3.7kg
- Tubo / eje superior: 35mm
- Altura ajustable: 1400 mm
- Color: negro
- Material: acero.

CAJAS PASIVAS ESON DE 15" PROFESIONALES

ESON-2712 + SOP-CAJ1900

450W MAX

12"

Especificacion:

- Parlante / 12" / 2 vias
- Poder MAX: 450 Watts / 180 watts RMS
- Impedancia: 8 ohm
- Frecuencia: 50HZ -18Khz(-10db)
- Magneto: 50 oz
- Bobina: 2.5" KSV
- Sensibilidad: 96db(+/-2db)
- Tweeter
- 34 mm Ti.Diap. Driver: 13.5 oz 8 ohm
- Dos conectores tipo Speakon
- Dimensiones (WxDxH): 47 x 39 x 68 cm

- Bastidor para cajas de altavoces
- Capacidad: 50 - 60kg
- Peso: 3.7kg
- Tubo / eje superior: 35mm
- Altura ajustable: 1400 mm
- Color: negro
- Material: acero.

CAJA ACTIVA ESON DE 15" CON USB Y SD CARD / BLUETOOTH Y RADIO FM / EQ / DC 12V

ESON-2415AUES-DC-BFT
5000W MAX

15"

Control remoto

Especificacion:

- Parlante / 15" / 2 vias
- Poder RMS: 200 Watts / MAX: 5000 Watts
- Potencia de consumo: 261.6 Watts
- Frecuencia: 45 HZ -18Khz(-10db)
- Impedancia: 8 ohm
- Magneto: 60 oz / Bobina: 3" KSV
- Sensibilidad: 98db(+/-2db)
- Driver: 20 oz / 8 ohm 44 mm Ti.Diap.
- Poder: 110V - 230V / 50 - 60 Hz
- Corriente AC (amperios): 2.18 A
- Tipo de amplificador: Clase D a base de Mosfet
- Funcion especial: Puerto USB / Tarjeta SD
- Pantalla LCD (display) / Ecualizador / DC 12V
- Muestras pistas de selección de carpetas
- **Bluetooth y Radio incorporado FM**
- Control Remote
- Dimensiones (WxDxH): 40 x 37 x 68 cm

Caracteristicas Destacadas

MP3 · SD · HI-SPEED USB · EQ · FM RADIO · DC Voltaje · Bluetooth

Connector 12V DC

Bluetooth®

ESON-2515AUES-DC-BFT
4000W MAX

15"

Control remoto

Especificacion:

- Parlante / 15" / 2 vias
- Poder RMS: 500 Watts / MAX: 4000 Watts
- Potencia de consumo: 276 Watts
- Frecuencia: 40 HZ -18Khz(-10db)
- Impedancia: 8 ohm
- Magneto: 60 oz / Bobina: 3" KSV
- Sensibilidad: 98db(+/-2db)
- Driver: 20 oz / 8 ohm 44 mm Ti.Diap.
- Poder: 110V - 230V / 50 - 60 Hz
- Corriente AC (amperios): 2.3 A
- Tipo de amplificador: Clase D a base de Mosfet
- Funcion especial: Puerto USB / Tarjeta SD
- Pantalla LCD (display) / Ecualizador / DC 12V
- Muestras pistas de selección de carpetas
- **Bluetooth y Radio incorporado FM**
- Control Remote
- Dimensiones (WxDxH): 47 x 39 x 68 cm

Caracteristicas Destacadas

MP3 · SD · HI-SPEED USB · EQ · FM RADIO · DC Voltaje · Bluetooth

Connector 12V DC

Bluetooth®

ESON-2715AUES-DC-BFT
4000W MAX

15"

Control remoto

Especificacion:

- Parlante / 15" / 2 vias
- Poder RMS: 500 Watts / MAX: 4000 Watts
- Potencia de consumo: 266.4 Watts
- Impedancia: 8 ohm
- Frecuencia: 40 HZ -18Khz(-10db)
- Magneto: 60 oz / Bobina: 3" KSV
- Sensibilidad: 98db(+/-2db)
- Driver: 20 oz 8 ohm 44 mm Ti.Diap.
- Poder: 110V - 230V / 50 - 60 Hz
- Corriente AC (amperios): 2.22 A
- Tipo de amplificador: Clase D a base de Mosfet
- Función especial: Puerto USB / Tarjeta SD
  Pantalla LCD (display) / Ecualizador / DC 12V
- Muestras pistas de selección de carpetas
- **Bluetooth y Radio incorporado FM**
- Control Remoto
- Dimensiones (WxDxH): 47 x 39 x 68 cm

Caracteristicas Destacadas

MP3 · SD · HI-SPEED USB · EQ · FM RADIO · DC Voltaje · Bluetooth

Connector 12V DC

Bluetooth®

CAJAS / ACTIVAS

CAJA ACTIVA ESON DE 15" CON USB Y SD CARD / BLUETOOTH Y RADIO FM / EQ

ESON-3115AUES-BFT
5000W MAX

15"

Control remoto

Especificacion:

- Parlante / 15" / 2 vias
- Poder RMS: 625 W / Poder MAX: 5000 W
- Frecuencia: 40 HZ -18Khz(-10db)
- Impedancia: 8 ohm
- Magneto: 60 oz
- Bobina: 3" KSV
- Sensibilidad: 98db(+/-2db)
- Tweeter
- 44 mm Ti.Diap. Driver: 20 oz / 8 ohm
- Funcion especial: Puerto USB / Tarjeta SD
- Pantalla LCD (display) / Ecualizador
- Muestras pistas de selección de carpetas
- **Bluetooth y Radio incorporado FM**
- Conector Tipo Speakon
- Control Remote
- Dimensiones (WxDxH): 47 x 39 x 68 cm

Caracteristicas Destacadas

MP3 · SD · HI-SPEED USB · EQ · FM RADIO · Bluetooth

Bluetooth

CAJA ACTIVA ESON DE 15" CON USB Y SD CARD / BLUETOOTH Y RADIO FM / EQ / DC 12V

ESON-3115AUES-DC-BFT
5000W MAX

15"

Control remoto

Especificacion:

- Parlante / 15" / 2 vias
- Poder RMS: 625 Watts / MAX: 5000 Watts
- Potencia de consumo: 273.6 Watts
- Frecuencia: 40 HZ -18Khz(-10db)
- Impedancia: 8 ohm
- Magneto: 60 oz / Bobina: 3" KSV
- Sensibilidad: 98db(+/-2db)
- Driver: 20 oz / 8 ohm 44 mm Ti.Diap.
- Poder: 110V - 230V / 50 - 60 Hz
- Corriente AC (amperios): 2.28 A
- Tipo de amplificador: Clase D a base de Mosfet
- Funcion especial: Puerto USB / Tarjeta SD
- Pantalla LCD (display) / Ecualizador / DC 12V
- Muestras pistas de selección de carpetas
- **Bluetooth y Radio incorporado FM**
- Control Remote
- Dimensiones (WxDxH): 47 x 39 x 68 cm

Caracteristicas Destacadas

MP3 · SD · HI-SPEED USB · EQ · FM RADIO · DC Voltaje · Bluetooth

Connector 12V DC

Bluetooth

CAJAS DE ALTAVOCES ACTIVAS ENGLAND SOUND

ENGLAND SOUND
Feel the sound in side You!

PRO AUDIO

CAJAS ACTIVAS ESON DE 8" y 10" CON USB Y SD CARD / RADIO FM / BLUETOOTH

ESON-3308AUES-BFT
1000W MAX

Especificacion:

- Parlante de 8"
- Poder RMS: 100 Watts / MAX: 200 Watts
- Poder PMPO: 1000 Watts
- Poder de consumo: 100 Watts
- Frecuencia: 40HZ -20Khz(-10db)
- Sensibilidad: 98db(+/-2db)
- Maximum SPL: 118 db
- Impedancia: 8 ohm
- Magneto: 30 oz / Bobina: 1.5" KSV
- Driver: 10 oz 8 ohm 25 mm Ti.Diap.
- Poder: 115V / 50 - 60 Hz
- Función especial: **Puerto USB / Tarjeta SD**
- **Pantalla de segmentos**
- **Mid - Bass - Trebble**
- **Radio incorporado FM**
- **2 entradas RCA / Salida Speaker**
- **2 Transistores y Control Remoto**
- Dimensiones (WxDxH):

Caracteristicas Destacadas

USB · SD · FM RADIO · Remote Control

8"

Control remoto

NUEVO

Bluetooth®

ESON-3310AUS-BFT
1500W MAX

Especificacion:

- Parlante de 10"
- Poder RMS: 200 Watts / MAX: 400 Watts
- Poder PMPO: 1500 Watts
- Poder de consumo: 100 Watts
- Frecuencia: 60HZ -20Khz(-10db)
- Sensibilidad: 92db(+/-2db)
- Maximum SPL: 119 db
- Impedancia: 8 ohm
- Magneto: 40 oz / Bobina: 2.5" KSV
- Driver: 13.5 oz 8 ohm 34 mm Ti.Diap.
- Poder: 115V - 230V / 60 - 50 Hz
- Función especial: **Puerto USB / Tarjeta SD**
- **Pantalla de segmentos**
- **Mid - Bass - Trebble**
- **Radio incorporado FM**
- **2 entradas RCA / Salida Speaker**
- **2 Transistores y Control Remoto**
- Dimensiones (WxDxH):

Caracteristicas Destacadas

USB · SD · FM RADIO · Bluetooth · Remote Control

10"

Control remoto

NUEVO

Bluetooth®

ESON-2110AUES-BFT
1800W MAX

Especificacion:

- Parlante de 10"
- Poder RMS: 250 Watts / MAX: 1800 Watts
- Potencia de consumo: 90 Watts
- Impedancia: 8 ohm
- Frecuencia: 20HZ -20Khz(-10db)
- Magneto: 30 oz
- Bobina: 1.5" KSV
- Sensibilidad: 95db(+/-2db)
- Driver: 10 oz 8 ohm 25 mm Ti.Diap.
- Poder: 110V - 230V / 50 - 60 Hz
- Corriente AC (amperios): 0.75 A
- Tipo de amplificador: Clase A a base de transistores de potencia
- Función especial: **Puerto USB / Tarjeta SD**
- **Pantalla de segmentos**
- **Bluetooth / Radio incorporado FM**
- **2 entradas RCA / Salida Speakon**
- **2 Transistores y Control Remoto**
- Dimensiones (WxDxH): 30 x 24.5 x 47 cm

Caracteristicas Destacadas

USB · SD · FM RADIO · Bluetooth · Speakon Out · Remote Control

10"

Control remoto

Bluetooth®

CAJAS DE ALTAVOCES ACTIVAS ENGLAND SOUND

ENGLAND SOUND
Feel the sound in side You!

PRO AUDIO

CAJA ACTIVA ESON DE 15" CON USB Y SD CARD / RADIO FM / BLUETOOTH / EQ + BASTIDOR

ESON-1915-AUES-BFT-LED+SOP CAJ1900 8000W MAX

Especificacion:

- Parlante de 15"
- Poder RMS: 625 Watts
- Poder MAX: 8000 Watts
- Impedancia: 8 ohm
- Frecuencia: 20HZ -20Khz(-10db)
- Magneto: 60 oz
- Bobina: 3" KSV
- Sensibilidad: 97db(+/-2db)
- Driver: 20 oz 8 ohm 44 mm Ti.Diap.
- Poder: 110V - 230V / 50 - 60 Hz
- Función especial: **Puerto USB / Tarjeta SD Pantalla LCD (display)**
- **Ecualizador grafico de 5 bandas**
- **Muestras pistas de selección de carpetas**
- **Bluetooth / Radio incorporado FM**
- **2 entradas RCA / Salida Speakon**
- **4 Transistores y Control Remoto**
- Dimensiones (WxDxH):

Caracteristicas Destacadas

FM RADIO · USB · SD · Bluetooth · EQ · Speakon Out · Remote Control

15"

Control remoto

- Bastidor para cajas de altavoces
- Capacidad: 50 - 60kg
- Peso: 3.7kg
- Tubo / eje superior: 35mm
- Altura ajustable: 1400 mm
- Color: negro
- Material: acero.

Bluetooth®

CAJA ACTIVA ESON DE 15" CON USB Y SD CARD / RADIO FM / BLUETOOTH / EQ / DC 12V

ESON-1915-AUES-DC-BFT-LED 8000W MAX

Especificacion:

- Parlante de 15"
- Poder RMS: 625 Watts
- Poder MAX: 8000 Watts
- Impedancia: 8 ohm
- Frecuencia: 20HZ -20Khz(-10db)
- Magneto: 60 oz
- Bobina: 3" KSV
- Sensibilidad: 97db(+/-2db)
- Driver: 20 oz 8 ohm 44 mm Ti.Diap.
- Poder: 110V - 230V / 50 - 60 Hz
- Función especial: **Puerto USB / Tarjeta SD Pantalla LCD (display) / DC 12V**
- **Ecualizador grafico de 5 bandas**
- **Muestras pistas de selección de carpetas**
- **Bluetooth / Radio incorporado FM**
- **Leds alrededor del altavoz**
- **2 entradas RCA / 4 Transistores**
- **Control Remoto**
- Dimensiones (WxDxH):

Caracteristicas Destacadas

FM RADIO · USB · SD · Bluetooth · EQ · Remote Control

15"

Control remoto

Connector 12V DC

Bluetooth®

CAJA ACTIVA ESON DE 15" CON USB Y SD CARD / RADIO FM / BLUETOOTH / EQ

ESON-2215AUES-BFT 8000W MAX

Especificacion:

- Parlante de 15"
- Poder RMS: 625 Watts / MAX: 8000 Watts
- Potencia de consumo: 177.6 Watts
- Impedancia: 8 ohm
- Frecuencia: 20HZ -20Khz(-10db)
- Magneto: 60 oz
- Bobina: 3" KSV
- Sensibilidad: 97db(+/-2db)
- Driver: 20 oz 8 ohm 44 mm Ti.Diap.
- Poder: 110V - 230V / 50 - 60 Hz
- Corriente AC (amperios): 1.48 A
- Tipo de amplificador: Clase A a base de transistores de potencia
- Función especial: **Puerto USB / Tarjeta SD Pantalla LCD (display)**
- **Ecualizador grafico de 5 bandas**
- **Muestras pistas de selección de carpetas**
- **Bluetooth / Radio incorporado FM**
- **2 entradas RCA / Salida Speakon**
- **4 Transistores y Control Remoto**
- Dimensiones (WxDxH):

Caracteristicas Destacadas

USB · SD · Bluetooth · EQ · Speakon Out · Remote Control · FM RADIO

15"

Control remoto

Bluetooth®

CAJAS DE ALTAVOCES ACTIVAS ENGLAND SOUND

ENGLAND SOUND
Feel the sound in side You!

PRO AUDIO

CAJA ACTIVA ESON DE 15" CON USB Y SD CARD / RADIO FM / BLUETOOTH / EQ + BASTIDOR

ESON-2215AUES-BFT+SOP CAJ1900

8000W MAX

Especificacion:

- Parlante de 15"
- Poder RMS: 625 Watts / MAX: 8000 Watts
- Potencia de consumo: 177.6 Watts
- Impedancia: 8 ohm
- Frecuencia: 20HZ -20Khz(-10db)
- Magneto: 60 oz
- Bobina: 3" KSV
- Sensibilidad: 97db(+/-2db)
- Driver: 20 oz 8 ohm 44 mm Ti.Diap.
- Poder: 110V - 230V / 50 - 60 Hz
- Corriente AC (amperios): 1.48 A
- Tipo de amplificador: Clase A a base de transistores de potencia
- Función especial: **Puerto USB / Tarjeta SD Pantalla LCD (display)**
- **Ecualizador grafico de 5 bandas**
- **Muestras pistas de selección de carpetas**
- **Bluetooth / Radio incorporado FM**
- **2 entradas RCA / Salida Speakon**
- **4 Transistores y Control Remoto**
- Dimensiones (WxDxH):

Caracteristicas Destacadas

FM RADIO · USB · SD · Bluetooth · EQ · Speakon Out · Remote Control

15"

Control remoto

- Bastidor para cajas de altavoces
- Capacidad: 50 - 60kg
- Peso: 3.7kg
- Tubo / eje superior: 35mm
- Altura ajustable: 1400 mm
- Color: negro
- Material: acero.

Bluetooth

CAJA ACTIVA ESON DE 15" CON USB Y SD CARD / RADIO FM / BLUETOOTH / EQ / DC 12V

ESON-2215AUES-DC-BFT

8000W MAX

Especificacion:

- Parlante de 15"
- Poder RMS: 625 Watts
- Poder MAX: 8000 Watts
- Impedancia: 8 ohm
- Frecuencia: 20HZ -20Khz(-10db)
- Magneto: 60 oz
- Bobina: 3" KSV
- Sensibilidad: 97db(+/-2db)
- Driver: 20 oz 8 ohm 44 mm Ti.Diap.
- Poder: 110V - 230V / 50 - 60 Hz
- Función especial: **Puerto USB / Tarjeta SD Pantalla LCD (display) / DC 12V**
- **Ecualizador grafico de 5 bandas**
- **Muestras pistas de selección de carpetas**
- **Bluetooth / Radio incorporado FM**
- **2 entradas RCA / 4 Transistores**
- **Control Remoto**
- Dimensiones (WxDxH):

Caracteristicas Destacadas

FM RADIO · USB · SD · Bluetooth · EQ · Remote Control

15"

Control remoto

Connector 12V DC

Bluetooth

CAJA ACTIVA DE 15" CON USB Y SD CARD / EQ / BATERIA RECARGABLE / MIC INCORPORADO / BLUETOOTH / NFC

ESON-2215AUES-CB-BNFCT

1500W MAX

Especificacion:

- Parlante de 15"
- Poder RMS: 150 Watts / MAX: 200 Watts
- Poder PMPO: 1500 Watts
- Poder de consumo: 150 Watts
- Frecuencia: 45HZ -18Khz(-10db)
- Sensibilidad: 98db(+/-2db)
- Maximum SPL: 121 db
- Impedancia: 8 ohm
- Magneto: 40 oz / Bobina: 2" KSV
- Driver: 13.5 oz 8 ohm 34 mm Ti.Diap.
- Poder: 115V - 230V / 60 - 50 Hz
- Tipo de amplificador: Clase D
- Función especial: **Puerto USB / Tarjeta SD Pantalla LCD (display)**
- **Ecualizador grafico de 5 bandas**
- **Muestras pistas de selección de carpetas**
- **Radio FM / microfonos incorporados**
- **Entradas y Salidas RCA**
- **Bateria recargable DC 12V**
- **Con Bluetooth - NFC y Control Remoto**
- Dimensiones (WxDxH):

Caracteristicas Destacadas

USB · SD · Rechargeable Battery · Wireless Microphone · EQ · Remote Control

15"

Control remoto

NFC Near field communication

NUEVO

Bluetooth

Connector 12V DC

CAJAS DE ALTAVOCES ACTIVAS ENGLAND SOUND

ENGLAND SOUND
Feel the sound in side You!

PRO AUDIO

CAJA ACTIVA ESON DE 15" CON USB Y SD CARD / RADIO FM / BLUETOOTH / EQ + BASTIDOR

ESON-2715AUES-BFT-J+SOP CAJ1900

Especificacion: **8000W MAX**

- Parlante de 15"
- Poder RMS: 625 Watts / MAX: 8000 Watts
- Potencia de consumo 174 Watts
- Impedancia: 8 ohm
- Frecuencia: 20HZ -20Khz(-10db)
- Magneto: 60 oz
- Bobina: 3" KSV
- Sensibilidad: 97db(+/-2db)
- Driver: 20 oz 8 ohm 44 mm Ti.Diap.
- Poder: 110V - 230V / 50 - 60 Hz
- Corriente AC (amperios) 1.45 A
- Tipo de amplificador: Clase A a base de transistores de potencia
- Función especial: **Puerto USB / Tarjeta SD Pantalla LCD (display)**
- **Ecualizador grafico de 5 bandas**
- **Muestras pistas de selección de carpetas**
- **Bluetooth**
- **2 entradas RCA / Salida Speakon**
- **6 Transistores y Control Remoto**
- Dimensiones (WxDxH):

Caracteristicas Destacadas

15"

Control remoto

- Bastidor para cajas de altavoces
- Capacidad: 50 - 60kg
- Peso: 3.7kg
- Tubo / eje superior: 35mm
- Altura ajustable: 1400 mm
- Color: negro
- Material: acero.

Bluetooth

CAJA ACTIVA ESON DE 15" CON USB Y SD CARD / RADIO FM / BLUETOOTH / EQ / DC 12V

ESON-2715AUES-DC-BFT-J

Especificacion: **8000W MAX**

- Parlante de 15"
- Poder RMS: 625 Watts
- Poder MAX: 8000 Watts
- Impedancia: 8 ohm
- Frecuencia: 20HZ -20Khz(-10db)
- Magneto: 60 oz
- Bobina: 3" KSV
- Sensibilidad: 97db(+/-2db)
- Driver: 20 oz 8 ohm 44 mm Ti.Diap.
- Poder: 110V - 230V / 50 - 60 Hz
- Función especial: **Puerto USB / Tarjeta SD Pantalla LCD (display) / DC 12V**
- **Ecualizador grafico de 5 bandas**
- **Muestras pistas de selección de carpetas**
- **Bluetooth / Radio incorporado FM**
- **2 entradas RCA / 6 Transistores**
- **Control Remoto**
- Dimensiones (WxDxH):

Caracteristicas Destacadas

15"

Control remoto

Connector 12V DC

Bluetooth

CAJA ACTIVA ESON DE 15" CON USB Y SD CARD / RADIO FM / BLUETOOTH / EQ

ESON-3015AUES-BFT

Especificacion: **8000W MAX**

- Parlante de 15"
- Poder RMS: 625 Watts / MAX: 8000 Watts
- Potencia de consumo 168 Watts
- Impedancia: 8 ohm
- Frecuencia: 20HZ -20Khz(-10db)
- Magneto: 60 oz
- Bobina: 3" KSV
- Sensibilidad: 97db(+/-2db)
- Driver: 20 oz 8 ohm 44 mm Ti.Diap.
- Poder: 110V - 230V / 50 - 60 Hz
- Corriente AC (amperios) 1.40 A
- Tipo de amplificador: Clase A a base de transistores de potencia
- Función especial: **Puerto USB / Tarjeta SD Pantalla LCD (display)**
- **Ecualizador grafico de 5 bandas**
- **Muestras pistas de selección de carpetas**
- **Bluetooth / Radio incorporado FM**
- **2 entradas RCA / Salida Speakon**
- **6 Transistores y Control Remoto**
- Dimensiones (WxDxH):

Caracteristicas Destacadas

15"

Control remoto

Bluetooth

CAJAS DE ALTAVOCES ACTIVAS ENGLAND SOUND

ENGLAND SOUND
Feel the sound in side You!

PRO AUDIO

CAJA ACTIVA ESON DE 15" CON USB Y SD CARD / RADIO FM / BLUETOOTH / EQ + BASTIDOR

ESON-3015AUES-BFT+SOP CAJ1900 8000W MAX

Especificacion:

- Parlante de 15"
- Poder RMS: 625 Watts / MAX: 8000 Watts
- Potencia de consumo 168 Watts
- Impedancia: 8 ohm
- Frecuencia: 20HZ -20Khz(-10db)
- Magneto: 60 oz
- Bobina: 3" KSV
- Sensibilidad: 97db(+/-2db)
- Driver: 20 oz 8 ohm 44 mm Ti.Diap.
- Poder: 110V - 230V / 50 - 60 Hz
- Corriente AC (amperios) 1.40 A
- Tipo de amplificador: Clase A a base de transistores de potencia
- Función especial: **Puerto USB / Tarjeta SD Pantalla LCD (display)**
- **Ecualizador grafico de 5 bandas**
- **Muestras pistas de selección de carpetas**
- **Bluetooth / Radio incorporado FM**
- **2 entradas RCA / Salida Speakon**
- **6 Transistores y Control Remoto**
- Dimensiones (WxDxH):

Caracteristicas Destacadas

15"

Control remoto

- Bastidor para cajas de altavoces
- Capacidad: 50 - 60kg
- Peso: 3.7kg
- Tubo / eje superior: 35mm
- Altura ajustable: 1400 mm
- Color: negro
- Material: acero.

CAJA ACTIVA ESON DE 15" CON USB Y SD CARD / RADIO FM / BLUETOOTH / EQ / DC 12V

ESON-3015AUES-DC-BFT 8000W MAX

Especificacion:

- Parlante de 15"
- Poder RMS: 625 Watts
- Poder MAX: 8000 Watts
- Impedancia: 8 ohm
- Frecuencia: 20HZ -20Khz(-10db)
- Magneto: 60 oz
- Bobina: 3" KSV
- Sensibilidad: 97db(+/-2db)
- Driver: 20 oz 8 ohm 44 mm Ti.Diap.
- Poder: 110V - 230V / 50 - 60 Hz
- Función especial: **Puerto USB / Tarjeta SD Pantalla LCD (display) / DC 12V**
- **Ecualizador grafico de 5 bandas**
- **Muestras pistas de selección de carpetas**
- **Bluetooth / Radio incorporado FM**
- **2 entradas RCA / 4 Transistores**
- **Control Remoto**
- Dimensiones (WxDxH):

Caracteristicas Destacadas

15"

Control remoto

Connector 12V DC

Bluetooth

CAJA ACTIVA ESON DE 15" CON USB Y SD CARD / RADIO FM / BLUETOOTH / EQ

ESON-3315AUES-BFT 8000W MAX

Especificacion:

- Parlante de 15"
- Poder RMS: 625 Watts / MAX: 8000 Watts
- Potencia de consumo: 180 Watts
- Impedancia: 8 ohm
- Frecuencia: 20HZ -20Khz(-10db)
- Magneto: 60 oz
- Bobina: 3" KSV
- Sensibilidad: 97db(+/-2db)
- Driver: 20 oz 8 ohm 44 mm Ti.Diap.
- Poder: 110V - 230V / 50 - 60 Hz
- Corriente AC (amperios): 1.5 A
- Tipo de amplificador: Clase A a base de transistores de potencia
- Función especial: **Puerto USB / Tarjeta SD Pantalla LCD (display)**
- **Ecualizador grafico de 5 bandas**
- **Muestras pistas de selección de carpetas**
- **Bluetooth / Radio incorporado FM**
- **2 entradas RCA / Salida Speakon**
- **4 Transistores y Control Remoto**
- Dimensiones (WxDxH):

Caracteristicas Destacadas

15"

Control remoto

Bluetooth

CAJAS DE ALTAVOCES ACTIVAS ENGLAND SOUND

ENGLAND SOUND
Feel the sound in side You!

PRO AUDIO

CAJA ACTIVA ESON DE 15" CON USB Y SD CARD / RADIO FM / BLUETOOTH / EQ / DC 12V

ESON-3315AUES-DC-BFT
8000W MAX

Especificacion:

- Parlante de 15"
- Poder RMS: 625 Watts
- Poder MAX: 8000 Watts
- Impedancia: 8 ohm
- Frecuencia: 20HZ -20Khz(-10db)
- Magneto: 60 oz
- Bobina: 3" KSV
- Sensibilidad: 97db(+/-2db)
- Driver: 20 oz 8 ohm 44 mm Ti.Diap.
- Poder: 110V - 230V / 50 - 60 Hz
- Función especial: **Puerto USB / Tarjeta SD Pantalla LCD (display) / DC 12V**
- **Ecualizador grafico de 5 bandas**
- **Muestras pistas de selección de carpetas**
- **Bluetooth / Radio incorporado FM**
- **2 entradas RCA / 4 Transistores**
- **Control Remoto**
- Dimensiones (WxDxH):

Caracteristicas Destacadas

FM RADIO · USB · SD · EQ · Remote Control · Bluetooth

15"

Connector 12V DC

Control remoto

CAJA ACTIVA HURAKAN DE 15" CON WIFI / USB / SD CARD / BLUETOOTH / RADIO FM / EQ

HURAKAN

HRK-15206-EBTWF
10000W MAX

Especificacion:

- Parlante / 15" / 2 vias
- Poder RMS: 350 Watts / MAX: 10000 Watts
- Potencia de consumo: 210 Watts
- Frecuencia: 45 HZ -18Khz(-10db)
- Impedancia: 8 ohm
- Magneto: 60 oz
- Bobina: 3" KSV
- Sensibilidad: 98db(+/-2db)
- Poder: 110V - 230V / 50 - 60 Hz
- Corriente AC (amperios): 1.75 A
- Tipo de amplificador: Clase A a base de transistores de potencia
- 44 mm Ti.Diap. Driver: 20 oz / 8 ohm
- Funcion especial: Puerto USB 2.0 / Tarjeta SD
- Pantalla LCD (display) / Equalizador grafico
- Muestras pistas de selección de carpetas MP3
- **Bluetooth 2.0 y 3.0 y Radio incorporado FM**
- **Conexión Wifi /** Salida Speakon
- 6 Transistores / Control Remote
- Dimensiones (WxDxH): 40 x 37 x 68 cm

Caracteristicas Destacadas

USB · FM RADIO · SD · EQ · Speakon Out · Remote Control · Bluetooth · WiFi

15"

Control remoto

CAJA ACTIVA HURAKAN DE 15" CON USB / SD CARD / BLUETOOTH / NFC / RADIO FM / EQ

HURAKAN

HRK-21915AUES-BNFCT+SOP CAJ1900
2500W MAX

Especificacion:

- Parlante de 15"
- Poder RMS: 600 Watts / MAX: 1200 Watts
- Poder PMPO: 2500 Watts
- Poder de consumo: 250 Watts
- Frecuencia: 40HZ - 20Khz(-10db)
- Sensibilidad: 98db(+/-2db)
- Maximum SPL: 118 db
- Impedancia: 8 ohm
- Magneto: 60 oz / Bobina: 3" KSV
- Driver: 20 oz 8 ohm 44 mm Ti.Diap.
- Poder Voltaje: 115V / 60 - 50 Hz
  230V / 60 - 50Hz
- Tipo de amplificador: Clase AB
- Función especial: **Puerto USB / Tarjeta SD Pantalla LCD (display)**
- **Ecualizador grafico de 5 bandas**
- **Muestras pistas de selección de carpetas**
- **Radio incorporado FM**
- **2 entradas RCA / Salida Speakon**
- **Con Bluetooth y Sistema NFC**
- **Control Remoto / 6 Transistores**
- Dimensiones (WxDxH):

Caracteristicas Destacadas

USB · FM RADIO · SD · EQ · Speakon Out · Remote Control · NFC · Bluetooth

15"

Control remoto

- Bastidor para cajas de altavoces
- Capacidad: 50 - 60kg
- Peso: 3.7kg
- Tubo / eje superior: 35mm
- Altura ajustable: 1400 mm
- Color: negro
- Material: acero.

NUEVO

CAJAS DE ALTAVOCES ACTIVAS ENGLAND SOUND

ENGLAND SOUND
Feel the sound in side You!

PRO AUDIO

CAJA ACTIVA DE 8" / USB Y SD CARD / RADIO FM / BLUETOOTH / EQ / BATERIA RECARGABLE

ES-08A

Especificacion:

- Parlante de 8"
- Poder MAX: 100 Watts / PMPO: 10000 Watts
- Impedancia: 4 ohm
- Frecuencia: 40Hz - 20Khz(-10db)
- Magneto: 30 oz
- Bobina: 1.5" KSV
- Sensibilidad: 90db(+/-2db)
- Driver: 10 oz 8 ohm 24 mm Ti.Diap.
- Poder: 110V - 230V / 50 - 60 Hz
- Adaptador de poder de 12V
- Función especial:
- **Puerto USB / Tarjeta SD**
- **Reproduce MP3 / Soporta hasta 16GB**
- **Pantalla LED Screen**
- **Ecualizador (Bass - Trebble)**
- **Bluetooth / Radio incorporado FM**
- **2 Entradas RCA**
- **1 Microfono Inalambrico**
- **Bateria Recargable 12V / 4Ah de litio**
- **Control Remoto**

Bluetooth

10000W MAX

Caracteristicas Destacadas

FM RADIO · USB · SD · EQ · Bluetooth

8"

Control remoto

12V
Bateria Recargable

NUEVO

CAJA ACTIVA DE 10" / USB Y SD CARD / RADIO FM / BLUETOOTH / EQ / BATERIA RECARGABLE

ES-10A

Especificacion:

- Parlante de 10"
- Poder MAX: 100 Watts / PMPO: 15000 Watts
- Impedancia: 4 ohm
- Frecuencia: 40Hz - 20Khz(-10db)
- Magneto: 30 oz
- Bobina: 1.5" KSV
- Sensibilidad: 92db(+/-2db)
- Driver: 10 oz 8 ohm 24 mm Ti.Diap.
- Poder: 110V - 230V / 50 - 60 Hz
- Adaptador de poder de 12V
- Función especial:
- **Puerto USB / Tarjeta SD**
- **Reproduce MP3 / Soporta hasta 16GB**
- **Pantalla LED Screen**
- **Ecualizador (Bass - Trebble)**
- **Bluetooth / Radio incorporado FM**
- **2 Entradas RCA / Speaker Out**
- **1 Microfono Inalambrico**
- **Bateria Recargable 12V / 4Ah de litio**
- **Control Remoto**

Bluetooth

15000W MAX

Caracteristicas Destacadas

FM RADIO · USB · SD · EQ · Bluetooth

10"

Control remoto

12V
Bateria Recargable

NUEVO

CAJA ACTIVA DE 15" CON NFC / USB / SD CARD / BLUETOOTH / RADIO FM / EQ

ES-15A

15"

Control remoto

Caracteristicas Destacadas

USB · SD · Bluetooth · EQ · Remote Control · FM RADIO · Speakon

40.000W MAX

Especificacion:

- Parlante de 15" de 2 vias
- Poder RMS: 300 Watts / MAX: 40000 Watts
- Frecuencia: 45HZ - 20Khz(-10db)
- Impedancia: 8 ohm
- Magneto: 50 oz
- Bobina: 2.5" KSV
- Sensibilidad: 110db(+/-2db)
- Poder: 110V - 230V / 50 - 60 Hz
- Driver: 15 oz / 8 ohm 34 mm Ti.Diap.
- Funcion especial:
- **Puerto USB / Tarjeta SD**
- **Reproduce MP3 / Soporta hasta 32GB**
- **Pantalla LCD (display)**
- **Equalizador grafico 5 bandas**
- **Muestras pistas de selección de carpetas**
- **Bluetooth / Radio incorporado FM**
- **Sistema NFC**
- **Salida Speakon**
- **Control Remote**
- **Incluye Pedestal para caja**

Bluetooth

nfc

Soporta Hasta 32Gb

CAJAS DE ALTAVOCES ACTIVAS ENGLAND SOUND

ENGLAND SOUND
Feel the sound in side You!

PRO AUDIO

CAJA ACTIVA DE 15" CON USB Y SD CARD / RADIO FM / BLUETOOTH / EQ

ES-15B

Bluetooth®

15"
Control remoto

Caracteristicas Destacadas

USB · SD · Bluetooth · EQ · Remote Control · FM RADIO

20.000W MAX

Especificacion:

- Parlante de 15" de 2 vias
- Poder RMS: 400 Watts / MAX: 20000 Watts
- Frecuencia: 45HZ - 20Khz(-10db)
- Impedancia: 4 ohm
- Magneto: 35 oz / Bobina: 2" KSV
- Sensibilidad: 95db(+/-2db)
- Poder: 110V - 230V / 50 - 60 Hz
- Driver: 10 oz / 8 ohm 24 mm Ti.Diap.
- Funcion especial:
- **Puerto USB / Tarjeta SD**
- **Reproduce MP3 / Soporta hasta 16GB**
- **Pantalla LCD (display)**
- **Equalizador (Bass - Treble)**
- **Muestras pistas de selección de carpetas**
- **Bluetooth / Radio incorporado FM**
- **Entrada de Linea y Control Remoto**
- **Incluye Pedestal para caja y Microfono**

Soporta Hasta 16Gb

ES-1GAB

15"
Control remoto

Caracteristicas Destacadas

USB · SD · Bluetooth · EQ · Remote Control · FM RADIO

20.000W MAX

LED Multicolor

Bluetooth®

Especificacion:

- Parlante de 15" de 2 vias
- Poder RMS: 120 Watts / MAX: 20000 Watts
- Frecuencia: 45HZ - 20Khz(-10db)
- Impedancia: 4 ohm
- Magneto: 35 oz / Bobina: 2" KSV
- Sensibilidad: 95db(+/-2db)
- Poder: 115V - 220V / 50 - 60 Hz
- Driver: 10 oz / 8 ohm 24 mm Ti.Diap.
- Funcion especial:
- **Puerto USB / Tarjeta SD**
- **Reproduce MP3 / Soporta hasta 16GB**
- **Pantalla LCD (display)**
- **Altavoz con iluninacion, Led ritmica multicolor**
- **Equalizador (Bass - Treble)**
- **Muestras pistas de selección de carpetas**
- **Bluetooth / Radio incorporado FM**
- **Entrada de Linea / Control Remoto**
- **Incluye Pedestal para caja y Microfono**

Soporta Hasta 16Gb

CAJA ACTIVA DE 15" CON NFC / USB / SD CARD / BLUETOOTH / RADIO FM / EQ

HURAKAN

HRK-15A

15"
Control remoto

Caracteristicas Destacadas

USB · SD · Bluetooth · EQ · Remote Control · FM RADIO

30.000W MAX

Bluetooth®

Especificacion:

- Parlante de 15" de 2 vias
- Poder RMS: 600 Watts / MAX: 30000 Watts
- Frecuencia: 45HZ - 20Khz(-10db)
- Impedancia: 8 ohm
- Magneto: 40 oz / Bobina: 2" KSV
- Sensibilidad: 98db(+/-2db)
- Poder: 110V - 230V / 50 - 60 Hz
- Driver: 11 oz / 8 ohm 24 mm Ti.Diap.
- Funcion especial:
- **Puerto USB / Tarjeta SD**
- **Reproduce MP3 / Soporta hasta 16GB**
- **Pantalla LCD (display)**
- **Equalizador (Bass - Treble)**
- **Muestras pistas de selección de carpetas**
- **Radio incorporado FM**
- **Bluetooth / Sistema NFC**
- **Salida Speakon y Control Remoto**
- **Incluye Pedestal para caja y microfono**

nfc

Soporta Hasta 16Gb

SP-15A

Especificacion: **500W MAX**

NUEVO

- Parlante / 15" / 2 vias / Activa
- Poder RMS: 200 Watts / 350W+150W Bi-Amp.
- Procesador Bi-Amp.
  Bajo: 150W Class D / Alto: 50W Class D)
- Transductor LF: woofer 15" / Bobina: 2"
- Transductor HF: Driver de Neodymium: 1" / bobina de 1"
- Cobertura del Cuerno H° x V° / 90° x 45°
- Frecuencia 50Hz - 20kHz (-6dB)
- Sensibilidad: 121dB Max
- Con puerto USB / reproduce MP3
- Entrada de Linea y Mic con combo y enlace con XLR
- Control de volumen / Switch de Line y Mic / Contour on / encendido con LED verde / limitador de recorte con LED rojo / Ground Lift.
- Protecciones electrónicas: Térmica / sobrecarga / Analog limitador / compresor
- Fuente de alimentación: 110-220V 50/60Hz
  220-240V 50/60Hz conmutable
- Material: Gabinete plástico tipo Monitor y trapezoidal
- Montaje: Estándar de 36mm
- Dimensiones: 664 x 396 x 402mm
- Peso: 23kg / 50.71lbs

15"

Altavoz activo de 2 vías
Rango de potencia a 400 Watts
Ideal para:
Salas de conferencias, eventos pequeño a mediano y presentaciones en vivo, etc.

SP-15HA

Especificacion: **500W MAX**

- Parlante / 15" / 2 vias
- Poder RMS: 500 Watts / EIAJ 300 Watts
- Bi-Amp (bajo clase D: 350W / alto clase AB: 150W)
- Transductor LF: woofer 15" Neodymium / Bobina: 2.5"
- Transductor HF: Driver de compresion: 1" / bobina de 1.75"
- Cuerno Cobertura H°xV° 90° x 45°
- Frecuencia 45Hz - 20kHz (-6dB)
- Frecuencia de cruce 1.5kHz-DSP Procesador 24dB/oct
- Sensibilidad: 124dB Max
- Entrada de Linea / Mic con Combo y Enlace con XLR
- Control de volumen / Line y Mic Switch / Switch de ajuste con encendido verde
- LED / limitador de recorte con LED rojo / Ground Lift.
- EQ preestablecidos monitor de piso intenso
- Protecciones electrónicas: Térmica / sobrecarga / Digital limitador / compresor
- Fuente de alimentación: 110-220V 50/60Hz
  220-240V 50/60Hz conmutable
- Material: Gabinete plástico tipo Monitor
- Montaje: Estándar de 36mm
- Dimensiones: 664 x 396 x 402mm
- Peso: 18.3kg / 40.34lbs

15"

Altavoz activo de 2 vías bi-amp.
con el procesador DSP

NUEVO

SP-15LA

Especificacion: **300W MAX**

NUEVO

- Parlante / 15" / 2 vias / Activa
- Poder RMS: 250 Watts / EIAJ 300 Watts
- Procesador Bi-Amp. Analógico (bajo: 200W / alto: 50W)
- Transductor LF: woofer 15" / Bobina: 2"
- Transductor HF: Driver de Neodymium: 1" / bobina de 1"
- Cobertura del Cuerno H° x V° / 90° x 45°
- Frecuencia 50Hz - 20kHz (-6dB)
- Frecuencia de cruce 3400 Hz a 12dB
- Sensibilidad: 121dB Max
- Entrada de Linea / Mic con Combo y Enlace con XLR
- Control de volumen / Line y Mic Switch / Contour on / encendido con LED verde / limitador de recorte con LED rojo / Ground Lift.
- Protecciones electrónicas: Térmica / sobrecarga / Analog limitador / compresor
- Fuente de alimentación: 110-220V 50/60Hz
  220-240V 50/60Hz conmutable
- Material: Gabinete plástico tipo Monitor y trapezoidal
- Montaje: Estándar de 36mm
- Dimensiones: 664 x 396 x 402mm
- Peso: 23kg / 50.71lbs

15"

Altavoz activo de 2 vías
Rango de potencia a 300 Watts
Ideal para:
Salas de conferencias, eventos pequeño a mediano
y presentaciones en vivo, etc.

Con amplificadores de potencia D de nueva clase

DWP-15A

Especificacion:

800W RMS

NUEVO

15"

- Tipo de sistema 2 vias / Altavoces Activo con DSP
- Woofer 15", bobina de 3"
- Transductor Conductor 1" Salida del conductor de la compresión, bobina de voz de 1,75"
- Respuesta de frecuencia 55Hz-20KHz (-6dB)
- Frecuencia de cruce en 1.8kHz 24dB / oct pendiente del filtro con el procesador DSP
- Max SPL (1M) 128dB Max.
- Poder AMP: Bajo 650 Watts Clase D + Alto 150 Watts Clase AB con procesador DSP
- Conector de entrada: Línea / Mic -Combo / Link-XLR
- Entrada de Línea: Conector combo de entrada de línea 0dBu, -35dB para Mic
- Controles externos: Control de Volumen / Led de encendido color verde / Led limitador de color rojo / Ground Ascensor / Puerto USB
- 3 Preajustes digitales: Monitor - plano - usuario
- Control de USB: Ganancia / EQ / limitador / Delay
- Protecciones electrónicas: Térmica / Ventilador convección / Sobrecarga / Digital Lim. / Compresor
- Fuente de alimentación: 115V 50Hz conmutable 60Hz/230V
- Construcción: gabinete de madera contrachapada trapezoidal con la forma del monitor, pintura negro, rejilla de metal resistente.
- Monitor de escenario con angulo de 45°
- Dimensiones (HxWxD) 700 x 442.3 x 386.7mm

Con amplificadores de potencia D de nueva clase

DWP-18SA

Especificacion:

1000W RMS

NUEVO

18"

- Sistema Subwoofer digital activo
- Woofer de 18", bobina de 4"
- Respuesta de frecuencia: 30hz-150hz (-6db),
- Frecuencia de cruce 24db/oct pendiente del filtro con el procesador DSP
- Max spl (1m): 132 db max.
- Poder amp: clase D de 1000 Watts con procesador DSP
- Conector de entrada: In-Left/Mono(COMBO)Right(XLR-F)/ THRU-Left/Mono Right(XLR-M)Bananced
- Entrada de línea: combo conector 0dbu
- Controles externos: interruptor de control de volumen / fase / Led encendido color verde / Led limitador color rojo Ground Ascensor / puerto usb
- 3 Preajustes digitales: grave - fuerte - usuario
- Control de USB: ganancia / eq / limitador / delay
- Protecciones electrónicas: térmica / Ventilador convección / sobrecarga / digital lim. / compresor
- Fuente de alimentación: 115v 50Hz conmutable 60hz/230v
- Construcción: gabinete de madera contrachapada, pintura negro, rejilla de metal resistente, dos asas
- Dimensiones (HxWxD) 660 x 600 x 680mm

N1

REJILLAS PARA PARLANTES
AGARRADERAS PARA CAJAS

ACCESORIOS

REJILLAS ACOUSTIC Y PIONNER



TY16-5/MG-8R
12" de diámetro con tuerca para parlante de 8" - 10"



TY16-1
6" de diámetro con tuerca para parlante de 8"

TY69-5
6X9 " de diámetro



TS-G1030/01070122
Rejilla Pionner de 5" para parlantes de 4"



4”
4" de diámetro

5”
5" de diámetro

6.5”
6.5" de diámetro



6”/G6
6" de diámetro

8”/G8
8" de diámetro

10”/G10
10" de diámetro



12”/G12
12" de diámetro



15”/G15
15" de diámetro



18”/G18
18" de diámetro

PIONNER

TY60-18/UEC6.5”
Para PIONNER

TY60-18/UEC6.9”
Para PIONNER

AGARRADERAS PARA CAJAS



KA202/SH316
Agarradera plástica para cajas acústicas, tamaño alto x ancho / 16.5 x 21 cm
También disponible en aluminio y color negro



LK805/K201
Agarradera de bota para cajas acústicas



LK810/ACOU-810
Agarradera de presión acero inoxidable.
color: negro

ACOU-811
Agarradera de presión de acero inoxidable / placa de hierro estampado
Longitud: 140mm / Ancho: 84 mm
Peso: 220g / color: niquelado con mango negro



ACOU-814
Agarradera Metálica.
Largo:220mm Ancho:160mm
Peso: 420g



LK-819
Agarradera de plastico
Largo: 190mm Ancho: 230mm



BT-LS02
Agarradera metalica.
de acero laminado cromado con mango negro

TY21-2/KA202
Agarradera plàstica
TIANYI

ACCESORIOS Y ESQUINEROS PARA CAJAS

AGARRADERA Y ACCESORIOS PARA CAJAS



AGA.MET.NAC. STANDAR
Agarradera metalica standar

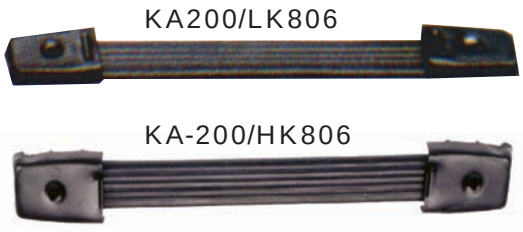

KA200/LK806
Correa para caja acústica
Longitud: 250-220mm
Ancho: 25cm
Peso: 60g
Mango cinturón de cuero

KA-200/HK806
Correa para caja acústica
Tamaño: 255 x 23mm

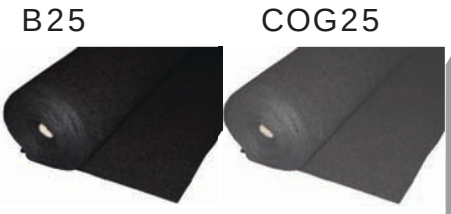

Alfombra Negra

Alfombra Gris

ALFOMBRA
50mts. de largo x 2mts de alto
100mts. 2
COLORES: NEGRO, GRIS

ESQUINEROS PARA CAJAS

ESQUI.METAL.GRANDE NAC.
Esquinero Plastico Nacional
Tamaño de 4.7 X 8.1cm

KA402/TY18-2
Esquinero Plastico Importado
Tamaño de 4.7 X 8.1cm



KA401/8271
Esquinero Plastico para caja

TY-19-6/LK221
Esquinero metalico para caja
Tamaño de 4 x 4 cm x lado

8271
Esquinero Plastico para caja

ESQUI.METAL.PEQ.NAC.
Esquinero metalico pequeño
nac./ Tamaño de 3.5 x 5 cm

ESQUI.METAL.MED.NAC.
Esquinero metalico mediano
nac./ Tamaño de 4 x 8 cm



TY-18/LK222A
Esquinero plastico para caja
Tamaño de 7 x 7 cm x lado

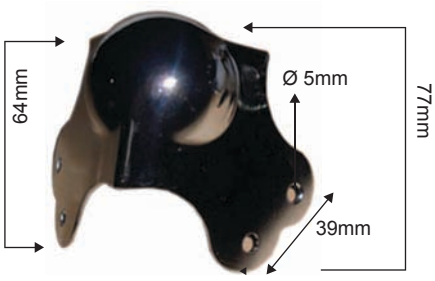

BT-QB05
Esquinero metalico, de acero laminado cromado con mango negro

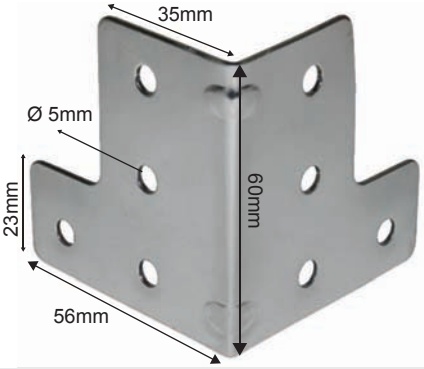

BT-ZJM01
Esquinero metalico de acero laminado

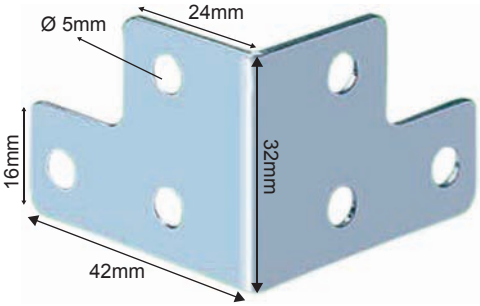

BT-ZJM18
Esquinero metalico, de 6 huecos 24mm
Material chapa de acero laminado en frío cromado

BASE Y ACCESORIOS PARA CAJAS
HERRAJES Y PERFILES

ESQUINERO METALICO

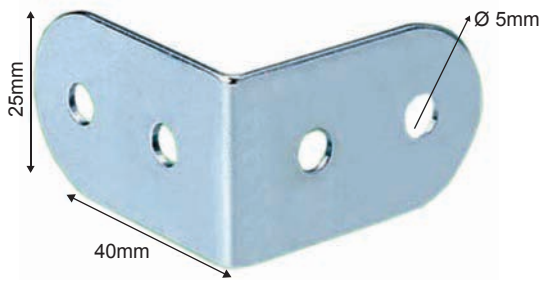

BT-ZJM24
Esquinero metalico en forma de L, 40mm x 25mm
Material chapa de acero laminado en frío cromado

BASE PARA CAJAS



ACOU-802
Base para caja
Tubo de acero

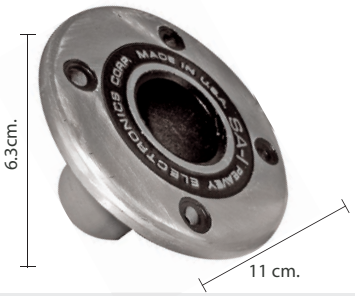

SA-1 PEAVE
Base para caja

AGARRADERA PARA REJILAS Y ACCESORIOS

KA501
Agarraderas para rejillas de
1/2 y 1 pulgada

KA301

KA301/W

KA301/W

HERRAJES / BISAGRAS METALICAS Y PERFILES DE ALUMINIO

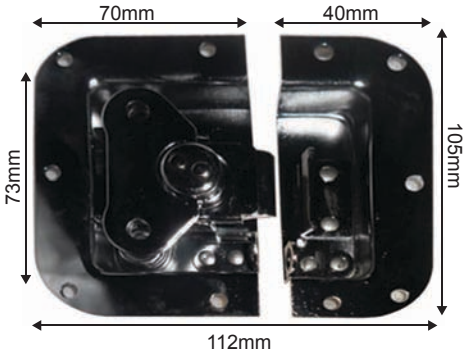

BT-S07
Herraje metalico de acero laminado
cromado con seguro.

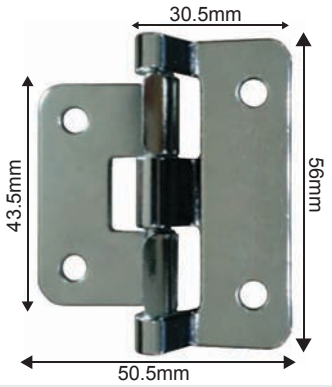

BT-BC12
Bisagra metalica

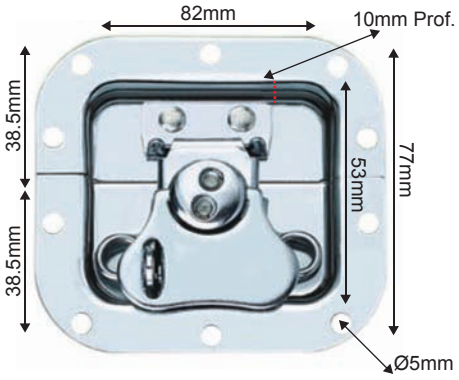

BT-S17
Seguro para rack 82mm x 77mm
Material: chapa de acero laminado en frío, cromado

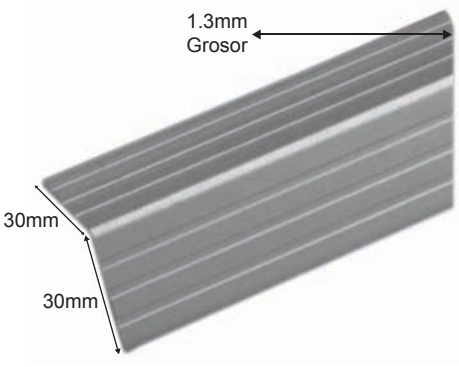

BT-LCD030
Perfil de aluminio
Largo de 3 metros

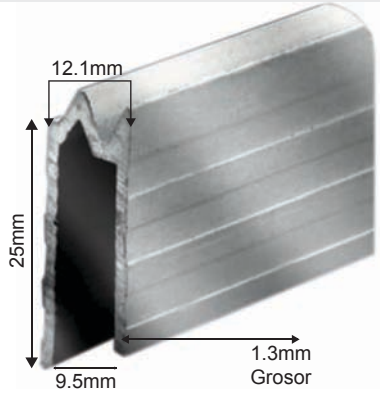

BT-LCM095
Perfil de aluminio
Largo de 3 metros

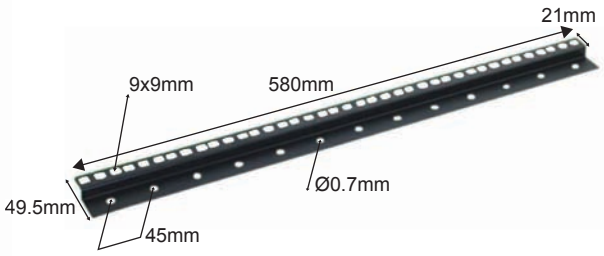

BT-UB03
Perfil para rack, 405mm
placa electrolítica chapado en negro

ACCESORIOS

TERMINALES PARA CAJAS

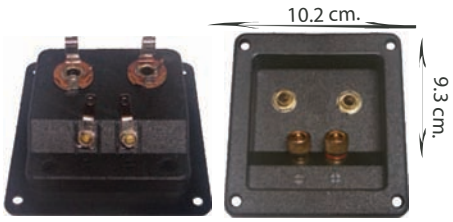

TC5641 TER. MET.

Terminal para caja
2 Jack banana dorado / 2 jack de 1/4
Tamaño ancho x alto / 102mm x 93mm

PORTA JACKS

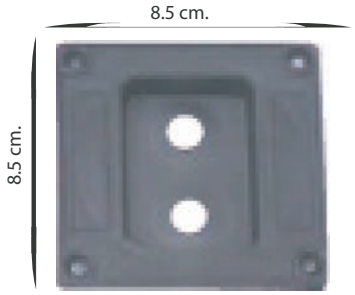

KT111/M1500

Porta jacks Plástico

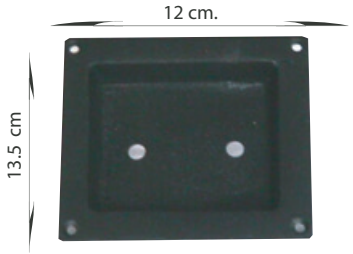

PORTAJACK MET. MEDIANO

Porta jack metalico nacional



KT111A

Porta jacks Plástico

PORTICOS
CROSSOVER PARA CAJAS ACOUSTIC

PORTICOS IMPORTADOS

KAH204
Portico plastico con rejilla
Ø externo: 6.5cm
Ø interno: 4.9cm
Prof. 5.8cm / color negro

KAH300
Portico plastico con rejilla
Ø externo: 9.3cm
Ø interno: 7.4cm
Prof. 7.3cm / color negro

KAH302G
Portico plastico con rejilla
Ø externo: 9.4cm
Ø interno: 7cm
Prof. 12.5cm / color negro



KAH304
Portico plastico sin rejilla
Ø externo: 9.3cm
Ø interno: 7.5cm
Prof. 7.2cm / color negro

KAH404
Portico plastico con rejilla
Ø externo: 12.3cm
Ø interno: 10.2cm
Prof. 11cm / color negro

CROSSOVER

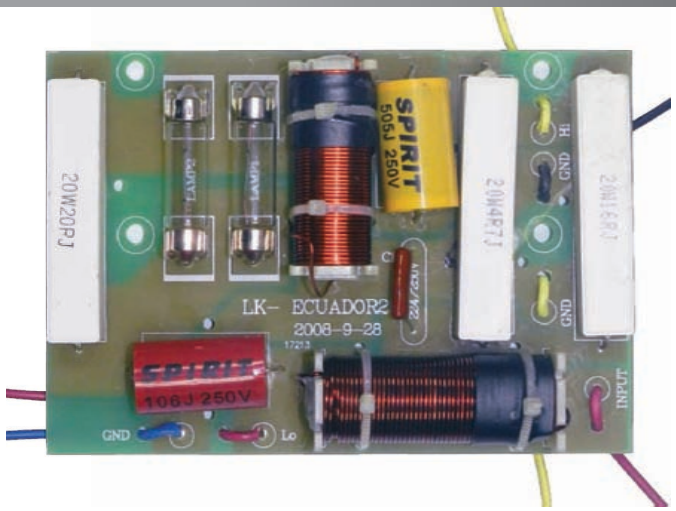

CROSSOVER PARA ACU655
2 VIAS
600 WATTS MAX.
Para Caja ACU655

ACCESORIOS PARA ARMAR CAJAS DE CONSOLAS

HERRAJES / BISAGRAS / AGARRADERAS / ESQUINEROS METALICOS Y PERFILES DE ALUMINIO

CAJAS PARA CONSOLAS

Estos accesorios nos permite construir varios modelos de tipos de cajas como para equipos de DJ y de mas consolas, facilitando la transportación de los equipos, en eventos de presentaciones de en vivo.

BT-QB05
Esquinero metalico, de acero laminado cromado con mango negro

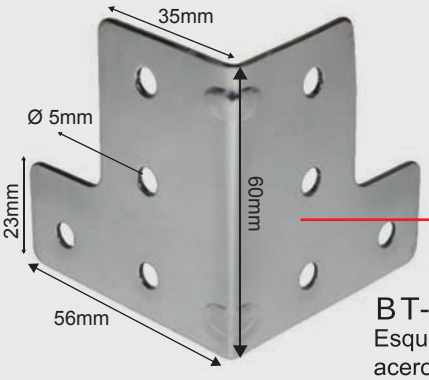

BT-ZJM01
Esquinero metalico de acero laminado

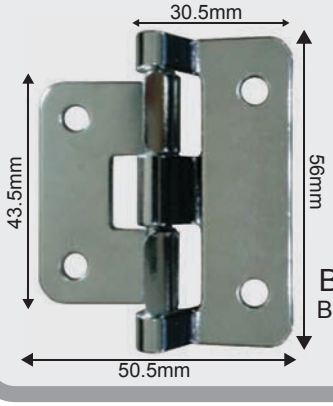

BT-BC12
Bisagra metalica



BT-LS02
Agarradera metalica.
de acero laminado cromado con mango negro

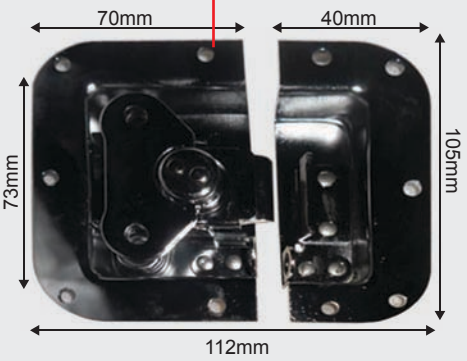

BT-S07
Herraje metalico de acero laminado cromado con seguro.

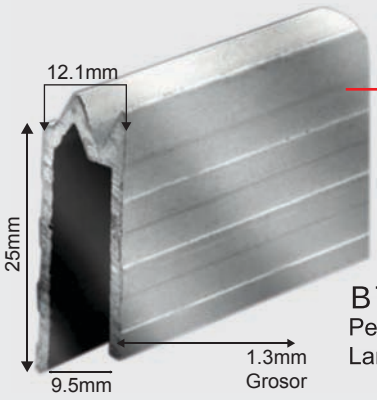

BT-LCM095
Perfil de aluminio
Largo de 3 metros

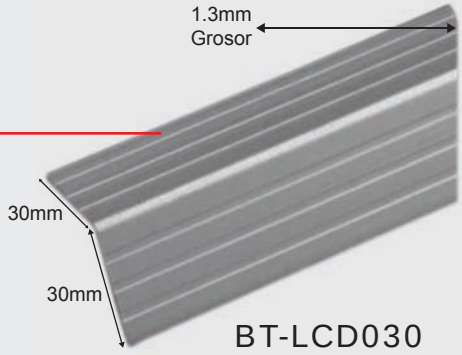

BT-LCD030
Perfil de aluminio
Largo de 3 metros

ACCESORIOS PARA ARMAR CAJAS DE CONSOLAS

HERRAJES / BISAGRAS / AGARRADERAS / ESQUINEROS METALICOS Y PERFILES DE ALUMINIO

CAJAS PARA CONSOLAS

Estos accesorios nos permite construir varios modelos de tipos de cajas como para equipos de DJ y de mas consolas, facilitando la transportación de los equipos, en eventos de presentaciones de en vivo.

BT-QB05
Esquinero metalico, de acero laminado cromado con mango negro

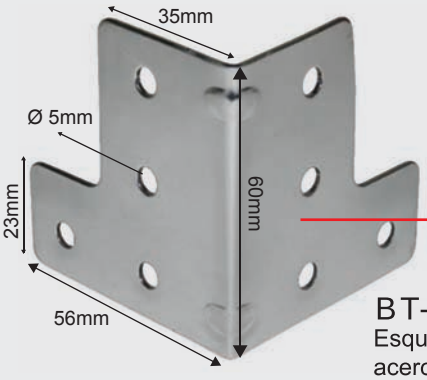

BT-ZJM01
Esquinero metalico de acero laminado



BT-LS02
Agarradera metalica.
de acero laminado cromado con mango negro

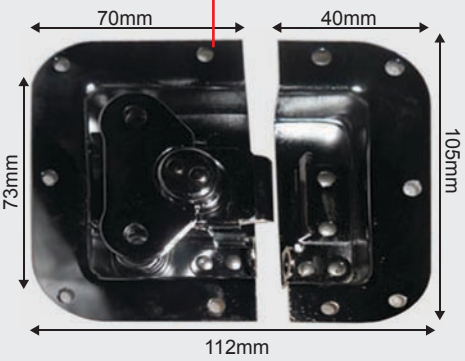

BT-S07
Herraje metalico de acero laminado cromado con seguro.

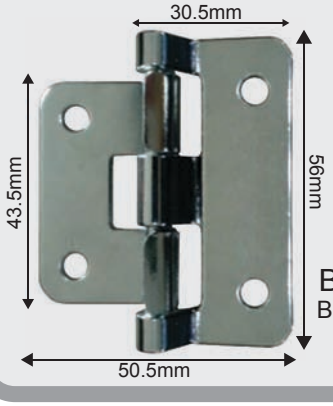

BT-BC12
Bisagra metalica

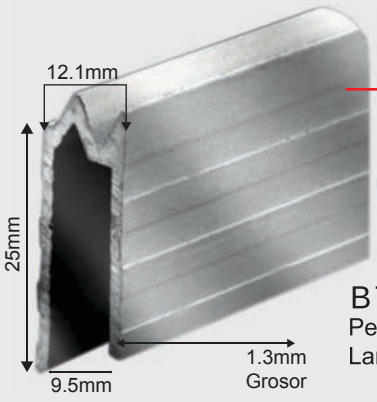

BT-LCM095
Perfil de aluminio
Largo de 3 metros

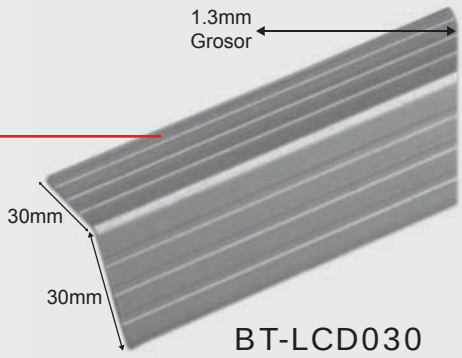

BT-LCD030
Perfil de aluminio
Largo de 3 metros

Ñ1 CONTROLES REMOTOS PARA TV LCD / LED / DVD

CONTROLES REMOTOS LG PARA TV / LCD / LED / DVD

CR-TV1

Control remoto para televisores **LG**
Modelo:
6710V00008K
Color negro

TV-L2

Control remoto para televisores **LG**
Modelo:
6710V00008K
Color negro

TV-L1

Control remoto para televisores **LG**
Modelo:
6710V000090H
Color gris

TV-L1LED

Control remoto para TV LED y LCD **/ LG**
Modelo:
AKB69680416
Color negro

TV-LDVD

Control remoto para TV y DVD **/ LG**
Modelo:
6711R1P089B
Color gris

CONTROLES REMOTOS SAMSUNG PARA TV

CR-TV3

Control remoto para televisores **SAMSUNG**
Modelo:
00104C
Color negro

TV-SAM

Control remoto para televisores **SAMSUNG**
Modelo:
00104C
Color negro

CONTROLES REMOTOS SONY PARA TV

TV-SN

Control remoto para televisores **SONY**
Modelo:
RM-Y173
Color negro

CR-TV5

Control remoto para televisores **SONY**
Modelo:
RM-Y173
Color negro

Ñ2 CONTROLES REMOTOS PARA TV Y PARA TELEVISION PAGADA

CONTROLES REMOTOS DAEWOO Y PANASONIC / TV / DVD

RC-44C05

Control remoto para televisores **DAEWOO**
Modelo: 10-0352
Color negro

TV-DW

Control remoto para televisores **DAEWOO**
Modelo: R43A01
Color negro

R52C06 / 10-0359

Control remoto para DVD **DAEWOO**
Modelo: R52C06
Color gris

TV-PAN

Control remoto para televisores **PANASONIC**
Modelo: EUR501330
Color negro

CONTROLES REMOTOS PARA TELEVISION PAGADA

CONTROL PARA SISTEMA DE CABLE

CR-CTV

Control remoto Universal para Sistema de **TV Cable y Claro**
Con Multi-funciónes
Modelo: Motorola 3770#
Color negro

CONTROL PARA SISTEMA DIGITAL

CR-DTV

Control remoto Universal para Sistema **DIRECTV**
Con Multi-funciónes
Modelo: YY-RC02
Color Blanco

Ñ3 CONTROLES UNIVERSALES PARA TV LCD / LED
MODO DE USO DE CONTROL UNIVERSAL

CONTROLES UNIVERSALES TV / LED Y LCD

CONTROL REMOTO UNIVERSAL

CR-TV4

Control remoto Universal
para televisores
Modelo: RM-36E
Color Blanco Hueso

CONTROL REMOTO UNIVERSAL

TV-LED/LCD

Control remoto Universal
Para TV LED y LCD
Modelo: 707E
Color negro

MODO DE USO DEL CONTROL UNIVERSAL TV-LED / LCD

CONTROL REMOTO UNIVERSAL

TV-LED/LCD

MODO DE FUNCIONAMIENTO Y USO

1.- Mantener presionado la marca a elegir
2.- Esperar que parpadee la luz indicadora
3.- Presionar la tecla de encendido

Marcas asignadas en los Botones

Botón 1: SAMSUNG
Botón 2: SANYO
Botón 3: LG
Botón 4: PANASONIC
Botón 5: PHILLIPS
Botón 6: SONY
Botón 7: TOSHIBA
Botón 8: SHARP
Botón 9: HITACHI
Botón -/--: ERISSON
Botón 0: FUNAI
Botón : CHANGHONG
Botón : VESTEL
Botón : GRUNDIG
Botón : SHIVAKI
Botón : AKIRA
Botón : HAIER
Botón Sleep: DAEWOO
Botón MIX : KONKA
Botón PIC: PRIMA
Botón ▲: CHINESE TV
Botón ◀: JVC
Botón ▶: THONSON
Botón ▼: SKYWORTH
Botón Menu: HISENSE
Botón SYS: TCL
Botón Display: NOBEL

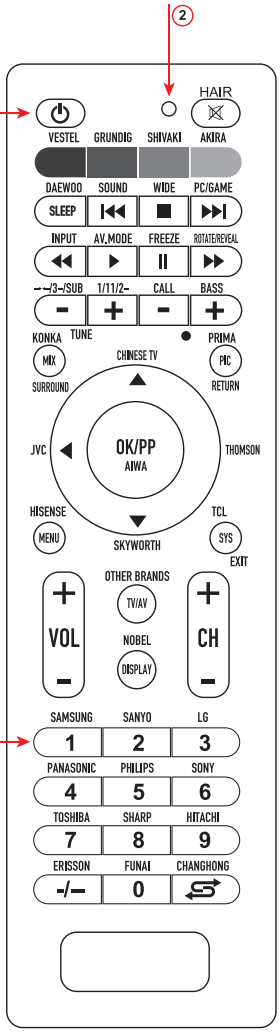

CONTROL REMOTO UNIVERSAL

CONTROLES REMOTOS PARA TV LCD / LED / DVD

CONTROLES REMOTOS LG PARA TV / LCD / LED / DVD

LG

CR-LEDLG

Control remoto para Televisores LED / **LG**
Modelo: AKB73756504
Color negro

SAMSUNG

CR-LEDSM

Control remoto para Televisores LED **SAMSUNG**
Modelo: RM-L1015
Color negro

SONY

CR-LEDSN

Control remoto para televisores LED **SONY**
Modelo: MR-YD088
Color negro

CR-AC1

Control remoto Universal para aire acondicionado
Modelo: Q-1000E
Color blanco

PISTOLAS PARA TRABAJOS GENERALES WELLER

8200

W	V	Hz
100/140	110/130	50/60

Pistola para trabajos generales, compacta y balanceada. gatillo para selección instantánea, bajo o alta potencia (100/140 vatios). Calentamiento inmediato, en 6 segundos alcanza la temperatura requerida para soldar.
para mayor eficiencia las puntas son de cobre puro, prees-tañadas. Incluye llave para cambio de puntas e información completa de procedimientos para soldar.

8200PK

W	V	Hz
100/140	110/130	50/60

Contiene: pistola 8200 (100/140 vatios) de doble calor, punta de soldar, punta de suavizado, auxiliar de soldadura, cepillo, llave para cambio de puntas e información completa de procedimientos para soldar.
las piezas vienen colocadas en espacios individuales en una bandeja de material espumoso; todo protegido en un practico estuche plástico portátil

D550

W	V	Hz
200/260	110/130	50/60

Pistola para trabajo pesado, compacta y balanceada, gatillo para selección instantánea, baja o alta potencia (200/260vatios). Calentamiento inmediato, en 6 segundos alcanza la temperatura requerida para soldar.
Puntas de cobre puro prees tañadas para mayor eficiencia. se incluye llave para cambio de puntas e información completa de procedimientos para soldar

D550PK

W	V	Hz
200/260	110/130	50/60

Contiene: pistola d550(200/260W) de doble calor, punta de soldar, punta de suavizado, punta de corte, auxiliar de soldadura, cepillo, llave para cambio de puntas e informa-ción completa de procedimientos para soldar.
las piezas vienen colocadas en espacios individuales en una bandeja de material espumoso; todo protegido en un pratico estuche plástico portátil.

7200PK

75	100v	50/60

Pistola compacta y balanceada, gatillo para selección instantánea, baja o alta potencia(75W). Calentamiento inmediato, en 6 segundos alcanza la temperatura requerida para soldar. puntas de cobre puro tañadas para mayor eficiencia.
se incluye llave para cambio de puntas e información completa de procedimientos para soldar

CAUTIN PIROGRABADOR WELLER

PUNTAS PARA CAUTIN

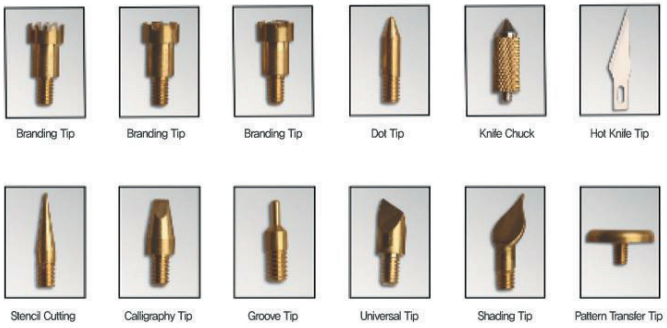

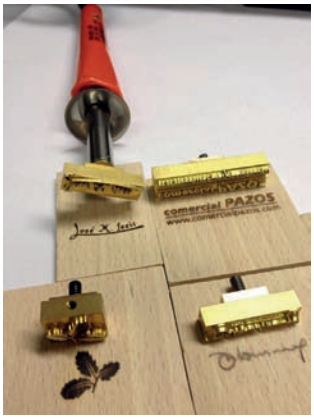

WSB25WB

Cautin Pirograbador / termocaliente set 15 piezas
Ideal para la artesanías, joyería y la microelectrónica, desarrolla 900° F / 480° C de temperatura.
Barril de acero inoxidable, resistente a los golpes de calor.
Potencia 25 Watts
Voltaje 120 V (Voltios)
Rango de temperatura 482°C
Longitud del cable 1.2 m
Peso: 0,88 libras
Dimensiones: 4.25" x 1.63" x 9.81"
La punta de la cuchilla caliente le permite cortar los patrones en las plantillas y la espuma.
Accesorios para diferentes aplicaciones.

CAUTINES ELECTRICOS WELLER

CAUTIN 25W WELLER PUNTA FINA
TIPO LAPIZ CON 3 LED DE ILUMINACION

SP25NUS

Tipo: temperatura no controlada
Potencia: 25 Watts
Poder de alimentación:
120V AC 50-60 Hz
Temperatura: 750° F / 400° C
Longitud del cable: 5 pies / 1,60 m
Incluye:
Punta de hierro: MT1 de 3mm de Ø cónica de 0.125"
Puntas Compatible:
MT2, destornillador, 0.125" / Ø de 3,0mm
MT3, cincel, 0.125" / Ø de 3,0mm
HK11, cincel, 0.125" / Ø de 3,0mm
Dimensiones: 350 x 110 x 100 mm
Peso: 260 gr

Incluye:
1 - gancho de clavija
1 - soporte de hierro
1 - Manual de Usuario

Cautín tipo lápiz de 25 Watts con iluminación de 3 LEDS
Ideal para realizar reparaciones en cualquier equipo electrónico, sirve para unir alambre de 12 AWG de diametro de 2.0 mm.

Tres LED de 5mm de 25 lúmenes
agarre suave diseño del mango acanalada para una máxima comodidad y deslizamiento.
Mango triangular para un control máximo de la punta y mango redondo para facilitar la rotación de la punta
Cilindro de acero inoxidable con temperatura de hasta 750° F

CAUTIN 40W WELLER PUNTA GRUESA
TIPO LAPIZ CON 3 LED DE ILUMINACION

SP40NKUS

Tipo: temperatura no controlada
Potencia: 40 Watts
Poder de alimentación:
120V AC 50-60 Hz
Temperatura: 900° f / 482° c
longitud del cable: 5 pies / 1,60m
Puntas Compatibles:
ST1, destornillador, 0.063"
ST2, destornillador, 0.093"
ST3, destornillador, 0.125"
ST4, destornillador, 0.188"
ST5, plana, 0.031"
ST6, destornillador, 0.031"
ST7, cónica, 0.031"
ST8, destornillador, 0.062"
Dimensiones: 350 x 110 x 100mm
Peso: 280 gr

Incluye:
Punta de hierro MT10 / 0.250"
Diametro de 6 mm tipo cincel
Pedestal de hierro de apoyo
Manual de usuario
Soldar herramienta auxiliar
Soldadura libre de plomo
Compatibles: ST3, ST7

Cautín tipo lápiz de 40 Watts con iluminación de 3 LEDS.
Ideal para Modificación de componentes de audio, fabricación de joyas y arte con metales.
sirve para unir alambre de 12 AWG o mas pequeños

Tres LED de 5mm de 25 lúmenes.
Agarre suave diseño del mango acanalada para una máxima comodidad y deslizamiento.
Mango triangular para un control máximo de la punta y mango edondo para facilitar la rotación de la punta.
Cilindro de acero inoxidable con temperatura de hasta 900° F

CAUTINES ELECTRICOS WELLER

SP12

Mini cautín de Alta Calidad pequeño, ligero Ideal para trabajos finos y de precisión como modelismo, conexiones, reparaciones de radios y televisiones, joyería, etc.
Material de hierro ideal para circuitos integrados

Caracteristicas:
Tipo temperatura no controlada
Potencia 12 Watts
Voltaje: 120V AC
Rango de temperatura 750° F / 399° C
Longitud del cable 1.8 mts
6 pies
Barril de acero inoxidable
Repuestos Punta MT70

WP25

Caracteristicas:
Tipo temperatura controlada
Potencia 25 Watts
Voltaje: 120V AC
Rango de temperatura
750° F / 399° C
Longitud del cable 1.8 mts
6 pies
Barril de acero inoxidable
Repuestos Puntas
ST3 y ST7

Con sistema de collarín de intercambio del elemento térmico
Ligero con mango suave para mayor confort
Aterrizado (Polo a tierra)
Servicio Técnico Profesional

WP35

Caracteristicas:
Tipo temperatura controlada
Potencia 35 Watts
Voltaje: 120V AC
Rango de temperatura
850° F / 424° C
Longitud del cable 1.8 mts
6 pies
Barril de acero inoxidable
Repuestos Puntas
ST3 y ST7

Con sistema de collarín de intercambio del elemento térmico
Ligero con mango suave para mayor confort
Aterrizado (Polo a tierra)
Servicio Técnico Profesional

W60P

Caracteristicas:
Tipo temperatura controlada
Potencia 60 / 100 Watts
Voltaje: 120V AC
Rango de temperatura
600° F / 700° F / 800° F
371° C / 426° C
Longitud / cable 1.8 mts
6 pies
Plug-in de acero inoxidable
Repuestos CT5A7

Control de temperatura máxima de la punta.
Sin estación base requerida
Cautín tipo Lápiz
Industrial
Con opción de cambio de temperatura
Uso industrial

WMP120

Caracteristicas:
Tipo temperatura controlada
Potencia 12 Watts
Voltaje: 120V AC
Rango de temperatura
800° F / 426° C
Longitud / cable 1.8mts
6 pies
Repuestos MP131 y MP133

Cautín / Lápiz Profesional delgado y ligero, con mango térmico.
Aterrizado (Polo a tierra)
Ideal para trabajos micro componentes de relojería y radio

PISTOLAS

CAUTINES ELECTRICOS WELLER

Cautin Tipo Lapiz
25 Watts 110V

WSPI25110

- Potencia 25W
- Voltaje de entrada 110V
- Calentamiento rápido
- Cable resistente al impacto con un excelente aislamiento térmico
- La punta llega a la temperatura de 400° C
- Puntas de cobre recubiertos de hierro con tratamiento níquel-cromo para mayor durabilidad
- Longitud del cable: 225 mm
- Aplicación: Micro electrónica y pequeñas reparaciones

Presentación en Blister

CAUTINES ELECTRICOS WELLER

Cautin Tipo Lapiz
40 Watts 110V

Presentación en Blister

WSPI40110

- Potencia 40W
- Voltaje de entrada 110V
- Calentamiento rápido
- Cable resistente al impacto con un excelente aislamiento térmico
- La punta llega a la temperatura de 400° C
- Puntas de cobre recubiertos de hierro con tratamiento níquel-cromo para mayor durabilidad
- Puntas intercambiables, con punta tipo cónica
- Longitud del cable: 1.10 m / Peso: 150 g
- Dimensiones de 20 cm (largo + punta de hierro)

Cautin Tipo Lapiz
80 Watts 110V

Presentación en Blister

WSPI80110

- Potencia 80W
- Voltaje de entrada 110V
- Calentamiento rápido
- Cable resistente al impacto con un excelente aislamiento térmico
- La punta llega a la temperatura de 400° C
- Puntas de cobre recubiertos de hierro con tratamiento níquel-cromo para mayor durabilidad
- Puntas intercambiables
- Con punta tipo cónica
- Tiempo de calentamiento 180 seg
- Longitud del cable: 1.10 m
- Dimensiones de 20 cm (largo + punta de hierro)

PISTOLAS PARA DESOLDAR WELLER

Weller®

Está diseñada para aplicaciones de reparación.
Ideal para ensambles en laboratoriosy se utilizada también en talleres de servicio electrónico termoformados, entre otros.

Pistola desoldadora de circuito impreso
6966C PISTOLA DE AIRE CALIENTE

Especificacion tecnica:
Poder 250 Watts
Temperatura: La punta alcanza un rango de temperatura de 750°F a 800°C.
Posee un interruptor de 3 posiciones: caliente, apagado y frio
Longitud del cable: 6 pies con un enchufe de 3 terminales, 2 de alimentacion y 1 de tierra

PISTOLAS DE SOLDAR WELLER

Acoustic

FERRO-ELECTRICA

PISTOLAS PARA SOLDAR ELECTRICAS / ACOUSTIC

Pistola soldadora electrica

ZD-507/SM700B

Poder de 100W
Cacha de plastico
Codigo de poder de voltaje
88-5071 110~130V 100W

Pistola de Cautin

ZD60/LAG F507

Minglong
Pistola doble voltaje
Poder 25W-80W

Pistola de soldar electrica

ZD-90

(Calentador de cerámica)
Código :88-9011. 110V AC 60Hz
25/130W (Max).
110-130V 30-130W
220-240V 30-130W

Punta N1-1
Tipo de conector 2P plana
Plug (N º 5)
Cable:0.2/sq x 1.2M.

PISTOLAS PARA DESOLDAR CIRCUITO IMPRESO / ACOUSTIC

Pistola desoldadora de circuito impreso

ZD-509

Energía Del Voltaje
87-5091 110~130v 1500w
87-5092 220~240V1500W
Energía/entrada:
Bajo: 800W / Alto: 1500W

Temperatura:
Bajo: 50-200 Alto: 200-500
Viento mesurado
Bajo: 200L/min Alto: 450L/min
Pistola color Amarillo.

Pistola desoldadora de circuito impreso

ZD-508

Energía Del Voltaje
87-5091 110~130v 1500w
87-5092 220~240V1500W
Energía/entrada:
Bajo: 750W / Alto: 1500W

Temperatura:
Bajo: 50-200 Alto: 200-500
Viento mesurado
Bajo: 200L/min Alto: 450L/min
Pistola color Azul.

PISTOLAS DE SOLDAR CON BARRAS DE SILICONAS / ACOUSTIC

25W

ZD-7 25W

Para trabajos: decoraciones
muebles, madera , pisos, zócalos
y mucho más
110Vac 60Hz 25W.
Color negro.
Con barra de pegamento
Tipo de conector 2P plana
plug (N º 5).
Cable:0.2/sq x 1.2M.

Pistola de Soldar
con barra de Silicona

40W

ZD-7 40W

Para trabajos: decoraciones
muebles, madera , pisos, zócalos
y mucho más
110Vac 60Hz 40W.
Color azul.
Con barra de pegamento
Tipo de conector 2P plana
plug (N º 5).
Cable:0.2/sq x 1.2M.

Pistola de Soldar
con barra de Silicona

FERRO-ELECTRICA

CAUTINES CON CACHA DE MADERA ACOUSTIC

WD4/DS3

CACHA DE MADERA DE 25W y 30W

WD5/DS4

CACHA DE MADERA DE 40W

WD6/DS6

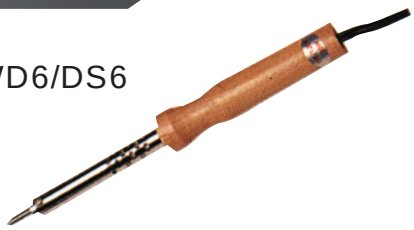

CACHA DE MADERA DE 60W

WD8

CACHA DE MADERA 80W - 110V

WD10

CACHA DE MADERA 100W - 110V

CAUTINES CON CACHA PLASTICA AC / ACOUSTIC

74B25/SDB-30W

Cautin con Cacha plástica
Poder 30 Watts 120V

SOLDADOR DE HIERRO DE 30W 120V
CACHA PLASTICA DE AJUSTE

74B29/KS30 30W

Cautin con Cacha plástica
Poder 30 Watts 120V

SOLDADOR DE HIERRO
CACHA PLASTICA DE 30W 120V
COLOR MARRÓN

ZD-23 / 30W

Calentador de cerámica

SOLDADOR DE HIERRO DE 30W.
Código: 88-2313 / 110V - 130V AC 60Hz
Mango blanco con caucho negro.
Punta N2-1.
Tipo de conector 2P plana Plug (Nº 5)
Cable:0.2/sq x 1.2M.

ZD-70DA / 30W

Calentador de cerámica

SOLDADOR DE HIERRO DE 30W
Código: 88-7031 / 110V - 130V AC 60Hz
Mango azul con tapa. / punta N1-1.
Tipo de conector 2P plana plug(No.5)
cable:0.2/sq x 1.2M.

ZD-200N / 30W

Calentador de cerámica

SOLDADOR DE HIERRO DE 30 Watts
Código :88-2013 / 110V - 130V AC 60Hz
Mango blanco con caucho amarillo.
Punta de larga duración N1-1.
Tipo de conector 2P plana Plug (Nº 5).
Cable:0.2/sq x 1.2M.

ZD-200N / 40W

Calentador de cerámica

SOLDADOR DE HIERRO DE 40 Watts
Código :88-2015 / 110V - 130V AC 60Hz
Mango blanco con caucho amarillo.
Punta de larga duración N1-1.
Tipo de conector 2P plana Plug (Nº 5).
Cable:0.2/sq x 1.2M.

ZD-200N / 50W

Calentador de cerámica

SOLDADOR DE HIERRO DE 50 Watts
Código :88-2017 / 110V - 130V AC 60Hz
Mango blanco con caucho amarillo.
Punta de larga duración N6-1.
Tipo de conector 2P plana Plug (Nº 5).
Cable:0.2/sq x 1.2M.

ZD-701N / 30W

Calentador de cerámica

SOLDADOR DE HIERRO DE 30 Watts
Código: 88-7123 / 110V - 130VAC 60Hz
Mango de goma Gris
Punta de larga duración N1-1.
Tipo de conector 2P plana Plug (Nº 5).
Cable:0.2/sq x 1.2M.

ZD-701N / 40W

Calentador de cerámica

SOLDADOR DE HIERRO de 40 Watts
Código: 88-7125 / 110V - 130V AC 60Hz
Mango de goma Gris
Punta de larga duración N1-1.
Tipo de conector 2P plana Plug (Nº 5).
Cable:0.2/sq x 1.2M.

ACCESORIOS Y RESPUESTOS PARA CAUTINES

FERRO-ELECTRICA

CAUTINES CON CACHA PLASTICA AC / ACOUSTIC

ZD-200C 30W

Calentador / Mica

SOLDADOR DE HIERRO de 30 Watts
Código: 88-2033 / 110V - 130V AC 60Hz
Mango azul con caucho negro.
Punta de larga duración C1-1.
Tipo de conector 2P plana Plug (Nº 5).
Cable:0.2/sq x 1.2M.

ZD-200C 40W

Calentador / Mica

SOLDADOR DE HIERRO de 40 Watts
Código: 88-2035 / 110V AC 60Hz
Mango azul con caucho negro.
Punta de larga duración C1-1.
Tipo de conector 2P plana Plug (Nº 5).
Cable:0.2/sq x 1.2M.

BASE Y ACCESORIOS PARA CAUTIN

ZD-98

Voltaje: (110-120V), 65 Hz / **codigo 89-8331**
Poder 48 Watts
Rango: 150 ° C-450 ° C (350 ° F-900 ° F)
Mando de ajuste sin tensión
Gradual de la temperatura del LED indicador de
Anti-estática a tierra de salida
Soldador con punta y el cable de 1m
Hierro titular de la esponja

ZD-99

Estación de Soldar Ajustable
Poder 58 Watts / voltaje 110-130V / **Codigo 89-9233**
Para la reparación general de electrónica y eléctrica.
De alta calidad en un diseño compacto.
Temperatura variable controlada 100c-450c
Indicador con luz de encendido y apagado
Con puntas reemplazables
Dimension: (ancho x alto x T) 115 x 80 x 145 mm

ZD-10 / HS-88

Base para Cautin
de color negro con
esponja.

ZD-10G / HS-89

Base para Cautin
con soporte y lupa

LAMPARA CON LUPA
ACCESORIOS PARA DESOLDAR

Acoustic

FERRO-ELECTRICA

LAMPARA CON LUPA

ZD-123

Lámpara con Lupa
Voltaje: 110V AC 60Hz / 11 Watts
Lámpara de ahorro de energía
con florecente compacta
Color negro / Diopter: 3D + 8D
Cable de poder con conector
de 2P plana (Nº 5).
Cable: 0.5 / sq x 1.2M
Código: 87-1231.

ZD-129A

Lámpara con Lupa amplificadora
Tamaño de la lente: 5 pulgadas
Material del lente: Vidrio
Diopter: 3D/5D
Voltaje: 110V-130V
Fuente de luz: 22W / 60Hz
T4 fluorescente bulb/80pcs
LED de ahorro de energía
Montaje estándar: Tabla abrazadera

ACCESORIOS ACOUSTIC PARA DESOLDAR

ZD-160 1.0mmx10gm

Alambre de soldadura
Código: 87-1601.
SN60%/40%Pb.
OD:1.0mm. 10g
caja de plástico

ZD-161 1.0mmx20gm

Alambre de soldadura
Código: 87-1613.
SN60%/40%Pb.
OD:1.0mm. 20g
caja de plástico

ZD-170

Pasta de soldar
Código: 87-1705. 30 g.
Cajon de Hierro

ZD-190

Absorvedor para
Soldadura

ACCESORIOS ACOUSTIC PARA DESOLDAR

ZD-162 Anaranjado

SN60%-40% / 20 gm / 1mm

Tamaño:
ZD-162 / 20gm SN60%-40% / Anaranjado
OD 1mm / 2 Mts.

40/60 / ZD-162 / Dorado

40/60 1mm 40/60 1.2mm 40/60 1.5mm

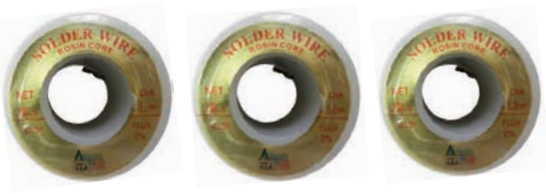

Tamaño:
40/60 OD: 1mm / ZD-162 / 100gm color Dorado
40/60 OD: 1.2mm / ZD-162 / 100gm color Dorado
40/60 OD: 1.5mm / ZD-162 / 100gm color Dorado

ZD-180 / HSW-15

Hilo o Alambre
para Desoldar de
2 mm

ACCESORIOS PARA DESOLDAR
PUNTAS PARA CAUTINES

Weller®

FERRO-ELECTRICA

ACCESORIOS ACOUSTIC PARA DESOLDAR

60/40 Soldadura de 100 gm (Dorado)

60/40 1.0mm **60/40 1.2mm** **60/40 1.5mm**

Tamaño:
60/40 OD: 1.0mm / 100gm color Dorado / en rollo
60/40 OD: 1.2mm / 100gm color Dorado / en rollo
60/40 OD: 1.5mm / 100gm color Dorado / en rollo

ZD-170+40/60 1.0mm **ZD-170+40/60 1.2mm** **ZD-170+40/60 1.5mm**

ZD-170 + 40/60

Pasta para soldar 30g + 40/60 Sold. de 1.0mm / 100gm / dorada en rollo
Pasta para soldar 30g + 40/60 Sold. de 1.2mm / 100gm / dorada en rollo
Pasta para soldar 30g + 40/60 Sold. de 1.5mm / 100gm / dorada en rollo

PUNTAS DE REPUESTOS PARA PISTOLAS DE SOLDAR WELLER

7235W — Punta para pistola weller 7200

7250W — Punta para pistola weller d550

7135W — Punta para pistola weller 8200

D2-1 — Punta para pistola Acoustic ZD-507

PUNTAS PARA CAUTINES INDUSTRIALES WELLER

Weller®

MT1 MT3 MT10 MT70 ST1 ST3

	Descripción	Para modelos de cautin	Empaque	Tipo / Forma	Tamaño
MT1	Serie MT / Marksman	SP25NUS de hierro	Funda	Cono	1/8"
MT3	Serie MT / Marksman	SP23 y SP23D de hierro	Funda	Cinsel	1/8"
MT10	Serie MT / Marksman	SP40 y SP40D de hierro	Funda	Cinsel	1/4"
MT70	Serie MT / Marksman	SP12 / Soldador de hierro	Funda	Cono	1/8"
ST1	Serie ST / destornillador	WP25, WP30, WP35	Funda	Cono	0.063" x 0.750"
ST3	Serie ST / destornillador	WP25, WP30, WP35	Funda	Cinsel	0.125" x 0.750"

CT5A7

Punta redonda para Cautin
W60P y W60P3.
Tipo destornillador
Punta de cobre solido niquelado
Maxima transferencia de calor
en la punta
Temperatura 700°F
Diámetro: 1/16 pulg.
Tamaño de la punta 0,062 pulg.
Espesor: 0,032 pulg.
Longitud: 1,15 pulg.
Empaque: Funda 1 unidad

ST7

Punta Conica para WP25, WP30, WP35
revestida con hierro, niquelado y cromado
Temperatura 700°F
Diámetro: 1/32 pulg.
Tamaño de la punta 0,031 pulg.
Espesor: 0,0120 pulg.
Longitud: 0,75 pulg.
Empaque: Funda 1 unidad

PTA7

Punta Conica para Cautin TC201
Tipo destornillador de 1.57mm
Punta de cobre solido niquelado
Temperatura 700°F
Diámetro: 1/16 pulg.
Tamaño de la punta 0,062 pulg.
Espesor: 0,032 pulg.
Longitud: 0,62 pulg.
Empaque: Funda 1 unidad

PUNTAS PARA CAUTINES
KITS DE HERRAMIENTAS

Acoustic

FERRO-ELECTRICA

PUNTAS PARA CAUTINES INDUSTRIALES ACOUSTIC

C1-1

Puntas para Cautines Industriales
ZD-30C / ZD-200C 30W/40W
Tamaño: Diametro 6.8mm
Grosor de punta: 1.5mm
Largo: 22mm

C1-1 1.5MM /SDB-40W

Puntas para Cautines Industriales
ZD-30C / 30W/40W
Tamaño: Diametro 6.8mm
Grosor de punta: 1.533mm
Largo: 22mm

C1-2

Puntas para Cautines Industriales
ZD-30C / 30W/40W
Tamaño: Diametro 6.8mm
Grosor de punta: 0.5mm
Largo: 22mm

TIP 30

Punta de repuesto
para cautines
Modelo de cautin de
madera **WD4** de 30 Watts
ACOUSTIC

PUNTAS PARA CAUTINES INDUSTRIALES

N1-1

Puntas para Cautines
Industriales ZD-70DA,
ZD-90/ ZD-200N 30W/
ZD-200N 40W
Tamaño: Diametro 5.3mm
Largo: 17mm

N2-1

Puntas para Cautines
Industriales ZD-23
Tamaño: Diametro 5.3mm
Largo: 17mm

N6-1

Puntas para Cautines
Industriales ZD-200N
Tamaño: Diametro 5.3mm
Largo: 19mm

KIT DE HERRAMIENTAS

Kit de Herramientas de 7 elementos

ZD-920B
Master Kit Electronico
Código: 89-9202.
Incluyen:
-Soldador ZD-200C 110V AC 60Hz 30W
Tipo de conector 2P plana Plug (Nº 5).
-Holder
-Punta de repuesto
-Anillos de los pistones
-Soldador
-Bomba desoldadora
-soldadura
-Soldador punta

Kit de Herramientas de 9 elementos

ZD-920C
Master Kit Electronico
Código: 89-9203.
Incluyen:
-Soldador ZD-200N de 110V AC 60Hz 30W
Tipo de conector 2P plana Plug (Nº 5).
-Bomba desoldadora
-Soldadura de grasa
-Alicate de corte de 4,5 "
-Punta de repuesto
-Holder
-Soldadura
-Anillos de los pistones
-Soldador punta

Kit de Herramientas de 12 elementos

ZD-920D
Código: 89-9204.
Incluyen:
-Soldador ZD-200B 110V AC 60Hz 30W
Tipo de conector 2P plana Plug (Nº 5)
-Bomba desoldadora
-Alicates de punta larga, de 4,5 "
-Alicates de corte, de 4,5 " (Diagonal)
Tensión-probador
-Destornillador (+) 5x100mm
-Holder / - Multímetro
-Punta de repuesto / -Soldadura
-Anillos de los pistones
-Soldador punta

KIT DE HERRAMIENTAS

Kit de Herramientas de 14 elementos

ZD-902

Soldador (Cautin)
Desoldador
-Destornillador de Precision (+/-)2.5x75mm
-Destornillador(+/-)5x75mm
-Destornillador(+/-)6x125mm
-Alicates largos de la nariz, 5 "
-alicates diagonales del corte, 5 "
-alicates de combinación, 6 "
-llave ajustable, 6 "
-Destornillador electrónico
-llave de tuerca hexagonal
-cortadorde presión (broche 135mm)
-Tweezers(Long nose)
-soldadura
310X210X40MM

Kit de Herramientas de 13 elementos

ZD-905

Soldador (Cautin)
Desoldador
Destornillador (+/-) Ø 5x75mm
Destornillador (+/-) Ø 6x125mm
Playo (Nariz Larga) 5"
Playo Cortador Diagonal 5"
Playo Combinado 6"
Medidor De Voltaje
Pinza (Nariz Larga)
Estilete 135mm
300mmx160mmx50mm

Kit de Herramientas de 13 elementos

ZD-907

Soldador (Cautin)
Desoldador
Destornillador de Precision
(+/-) Ø2.5x75mm
Destornillador (+/-) Ø 4x75mm
Destornillador (+/-) Ø 5x75mm
Destornillador (+/-) Ø 6x125mm
Playo (Nariz Larga) 6"
Playo Cortador Diagonal 5"
Pelador de cable
Multimetro
Juego de llaves Alex
Medidor De Voltaje
Pinza (Nariz Larga)
340mmx210mmx50mm

KIT DE HERRAMIENTAS

Kit de Herramientas de 17 elementos

ZD-967

Código: 89-9203.
Incluyen:
-Soldador ZD-70DA 110V AC 60Hz 20W/130W
Tipo de conector 2P plana Plug (Nº 5).
-Bomba desoldadora
-Alicates de punta larga, de 4,5 "
-Alicates de corte, de 4,5 " (Diagonal)
Tensión-probador
-Destornillador (+) 5x100mm
-Holder / -Multímetro
-Punta de repuesto / -soldadura
-Anillos de los pistones
-Soldador punta

PINZAS PARA CABLE TELEFONICO

HLT-508

Pinzas para Conector de Compresion

HLT-2006C

Ponchadora para cable de red 4P/6P/8P

HLT-2006

Ponchadora para cable de red 4P/6P/8P

ENGLAND electronics

PEGAMENTOS DEVCON

S5 / 52345
ACERO PLASTICO

Masilla de acero plastico en tubo color negro rellena de 2 oz
de alta durabilidad
Resistencia: 2.500lbs.
Pega en 2 horas, aprueba de agua
Fuerte resistencia a la mayoría de químicos.
Trabaja mejor en metales: acero, aluminio, cobre, hierro y otros.

S31 / 31345
2 TONELADAS MASILLA LIQUIDA INYECCION

2-ton Masilla de inyeccion liquida transparente de 1oz.
Resistencia: 2.500lbs.
Pega en 2 horas, a prueba de agua, fuerte resistencia a la mayoría de químicos.
Trabaja mejor en metales como madera, concreto, vidrio, porcelana, ceramica y mucho mas.

S35
2 TONELADAS EPOXICA TRANSPARENTE

2-ton Masilla Epoxica transparente en tubo de 1oz.
Resistencia: 2.500lbs.
Pega en 2 horas, a prueba de agua
Fuerte resistencia a la mayoría de químicos.
Trabaja mejor en metales como, madera, concreto, vidrio, porcelana, cerámica y mucho mas.

S-80
MASILLA EPOXICA PLASTICO MARINO ANTICORROSIVO

Masilla Epoxica blanca de plastico marino anticorrosiva de 2oz
Resistencia: 1000 lbs.
Pega en 1 hora, a prueba de agua
Fuerte resistencia a la mayoría de químicos.
Trabaja mejor en metales, ceramica, plásticos duros, PVC y mucho mas.

S180
CEMENTO DE CONTACTO

Pegamento de Contacto de 1oz.
Resistencia: 2.500lbs.
Pega en 5 minutos, a prueba de agua
Fuerte resistencia a la mayoría de químicos.
Trabaja mejor en metales como, madera, concreto, vidrio, porcelana, cerámica y mucho mas.

S205 / 20545

5 MINUTOS EPOXICA

Masilla Epoxica de secado rápido tubo de 1 oz.
Resistencia: 1.500lbs. Psi.
Pega en 5 minutos
Fuerte resistencia
Repara todo, Trabaja en metal, madera, concreto, vidrio, cerámica y mucho más.

PEGAMENTOS DEVCON

S208 / 20845

5 MINUTOS
EPOXICA INYECCION

Masilla Epoxica de inyeccion de secado rápido de 1oz
Resistencia: 1.500lbs. Psi.
Pega en 15 minutos
Resistente al agua, repara todo
Trabaja en metal, madera, concreto, vidrio, porcelana, cerámica ademas conos y cercos de altavoces.

BS-10CM
Barra de silicon

Barra de silicon
diametro: 1cm
Largo: 10cm / 75041201 / acoustic

BS-20CM
Barra de silicon

Barra de silicon
diametro: 1cm
Largo: 20cm / 75041201 / acoustic

ENGLAND electronics

FERRO-ELECTRICA

MULTIMETROS AUTO RANGO / ENGLAND ELECTRONIC

HP36B
Multimetro Digital de Auto Rango

Especificaciones:
1. Display: 3 3/4 dígitos LCD con un máx. lectura de 3999
2. AC / DC corriente 10A

Función básica:
DC Voltaje 400 mV ~ 1000 V
AC Voltaje 4 V ~ 750 V
DC Ccrrent 400µa ~ 10A
AC 400µa Ccrrent ~ 10A
Resistencia 400Ω ~ 40mΩ
Capacitancia 40nF ~ 200 uF
Frecuencia 4 kHz ~ 20 MHz

Función express
Pantalla LDC lectura Max. 3999
Rango de Seleccion automatica
Prueba de diodo √
Hef Prueba √
Zumbador de continuidad √
Fecha de espera √
Luz de fondo √
Apagado automático √

Características generales:
Tipo de batería 1.5 V (AAA) x2
Dimensión: 143 x 75 x 32mm
Peso: 200g

MULTIMETROS PROFESIONALES ACOUSTIC

DT832
Especificación

Voltaje DC: 200mv-2000mv-20v-200v-1000v
Voltaje AC: 200v-750v
Corriente DC: 200µa-2000µa-20ma-200ma-10a
Resistencia: 200 -2k -20k -200k -2m -
zumbador: menor de 500 ohm.
Indicador de bateria bajo: menor de 7.5v
Probador de diodo: 0.7ma
Voltaje de circuito abierto: 2.8v
Probador de transistores: 0µa vce 2.8v
Dimensiones: ancho x alto 6.8 x 12.5 cm

DT890C
Especificación

Voltaje DC: 200mv-2v-20v-200v-1000v
Voltaje AC: 2v-20v-200v-700v
Corriente DC: 2ma-20ma-200ma-20a
Corriente AC: 200ma-20a
Resistencia: 200 -2k -20k -200k -2m -20m -200m
Capacimetro: 2000pf-20 f-200 f-2mf-20mf
Temperatura: -40°cto+400°c-400°cto+1000°c-0°cto40°c
Zumbador: menor de 500ohm.
Dimensiones: ancho x alto 9.5 x 18.3 cm.

AMPERIMETROS DIGITALES Y ANALOGICO

ENGLAND electronics

FERRO-ELECTRICA

AMPERIMETROS ENGLAND ELECTRONIC DE GANCHO

Amperimetro Digital de Auto Rango
HP-870B

Función principal
Voltaje DC 400mV ~ 1000V
Voltaje AC 750V ~ 400 mV
Corriente AC 40A ~ 1000A
Resistencia 400Ω ~ 40MΩ
Capacitancia de 40nF ~ 100uF
Temperatura de -20º C ~ 1000º C
Frecuencia de 10Hz ~ 10MHz
Ciclo de Trabajo ~ 0,1% 99,9%

Especificación

Función:		**Características generales**
expresar la función		Tipo de batería de 1,5 V (AA) x2
Display	3999	Dimensión de 225 × 90 × 45mm
Seleccionar de rango	automático	Peso 430g
Prueba de diodo	√	MOQ 200
Continuidad Buzzer	√	Ctn Tamaño 530x310x400mm
Fecha Mantenga	√	CANT / Caja 30
Luz de fondo	√	GW / NW 19/18Kg
Apagado automático	√	
Valor Relativo	√	
45mm de calibre de la mandíbula		

AMPERIMETROS ACOUSTIC DE GANCHO

DT266/FT626
Pinza amperimétrica digital

Función principal
Voltaje DC 1000V
Voltaje AC 750V
Corriente AC 200A - 1000A
Resistencia 20mW - 2000MΩ
Temperatura de 18 °C a 28 °C (64 °F a 82 °F)
Humedad: máx 80%

Especificación

Función:
Display LCD 3 1/2 dígitos con indicación automática de polaridad (lectura max.1999)
Indicación de sobrecarga
Indicador de batería baja
Continuidad audible
Prueba de tensión 5,1000V
Función de retención de datos, aplica a todas las funciones y rangos.
Método de medición: Integración de doble vertiente.
Velocidad de lectura: 3 segundo.
Polaridad: Automática con indicador negativo.
Versatilidad con voltaje AC / DC y resistencia
Dimensiones: (L x W x H) / 230 × 70 × 37mm
Peso: 310g / Color: Rojo
Accesorios:
Manual de Usuario / Holster
Puntas y cables de prueba
batería de 9 V (6F22)

PUNTAS DE PRUEBA

CA-019T

Cable de multimetro universal tipo banana
Juego de cables de prueba 10 x 0.10mm CCS

CA-403G

Cable de multimetro de punta gruesa universal tipo banana
Plomo 3.70mm 14hilos x 0.12
Negro 3.70mm 14hilos x 0.12

CA-413-10P

Cable con lagartos de 10 unidades de 45cm
4 unidades de 2mm de grosor, 12 hilos x 0.10
6 unidades de 2.5mm de grosor, 12 hilos x 0.10

REPUESTOS DE LICUADORAS

England Blender

FERRO-ELECTRICA

REPUESTOS

ACCESORIOS Y RESPUESTO PARA LICUADORAS

3-56611

- Repuesto de Licuadora
  Cuchica de 4 hojas aceradas
  mas empaque

3-34439

- Accesorio
  Tapa plastica color negro.

0-04419

- Repuesto de Licuadora
  (Kit de sombrero, Acople y cuadrante)

3-04391

- Repuesto de Licuadora
  Carbon

0-06596

- Switch de 3 velocidades

230455

- Base para Licuadora

8-84443

- Vaso de vidrio Licuadora con
  agarradera de facil uso.

Empaque
vaso de licuadora

CINTAS DE EMBALAJE

12 Paquetes de 6 unidades por canton

OP/6F-C

CARACTERISTICAS:

- De peso ligero
- Alta Adhesión
- Alta resistencia al Intemperie
- Soporta altas temperaturas e imprimible.
- rollo de 100 mts

CINTAS DE EMBALAJE / FILM

40 cm

6 Unidades por canton

PT/POLY

CARACTERISTICAS:
Cinta de embalaje / film

- Rollo manual de FILM STRETCH transparente
- Alto brillo y muy elástico.
- Polietileno de baja densidad y alta adherencia
- rollo de 300 mts

CINTAS DE AISLANTE

50 Paquetes de 10 unidades por canton

PI/10C BX

CARACTERISTICAS:
Cinta Aislante

- Cinta aislante de PVC está compuesto por cloruro de polivinilo blando (SPVC).
- Buen aislamiento, para el control del alto voltaje.
- Resistente a altas temperaturas, y retardante al fuego.
- Hay diferentes colores para necesidades específicas.
- rollo de 9 mts

CINTAS DE ADHESIVA

24 Paquetes de 8 unidades por canton

SM/SP BX

CARACTERISTICAS:
Cinta Adhesiva

- De color natural
- Fuerte y resistente
- Poder de alta fijación
- Sin residuos de adhesivo
- Con bordes recortados y suaves
- rollo de 20 mts

RADIOS MPX CON USB / SD CARD - TUNING ESTEREOS AM / FM

MPX-4930 USB

Panel Delantero Desmontable Digital
PLL Electronic Tuning Stereo AM/FM

Con memoria para 30 estaciones Pre-establecidas (12 AM / 18FM)

Mos Fet 50W X 4

ESPECIFICACIÓN:

- Potencia máxima 50 Watts X 4
- Panel Delantero Desmontable
- Pantalla LCD muestra el nivel de la energía
- Con control de volumen
- Función del reloj en tiempo real
- Equalizador electronico preestablecido (Pop/Rock/Classic/Flat) Control.
- LED con luz de la seguridad
- Salida de baja Impedancia para plugs RCA
- PLL Electronic Tuning Stereo AM/FM
- 30 estaciones pre-establecidas 12AM/18FM
- Búsqueda y explaración de estaciónes
- Con funcion de Memoria Automática Preestablecidas
- Entrada Aux.
- Soporte de lectura de Archivos en formato Mp3
- Con puerto USB / tarjetas SD / MMC
- Incluye accesorio de montaje y Pen Drive de 1GB.
- Con control remoto

50Wx4 Max Output Power With: Remote control

Front USB & Front Aux-in Entradas Front USB y Front Aux

With: SD MMC Card

USB AUX

RADIOS MPX CON USB / SD CARD - TUNING ESTEREOS AM / FM

MPX-5200USB

Panel Delantero Desmontable Digital
PLL Electronic Tuning Stereo AM/FM

Con memoria para 30 estaciones Pre-establecidas (12 AM / 18FM)

ESPECIFICACIÓN:

- Potencia máxima 50 Watts X 4
- Panel frontal desmontable.
- Pantalla LCD negativa con medidor de nivel de energía
- Iluminación de noche con luz de fondo color azul
- Frecuencia para América del Sur
- Control de volumen y función de Reloj en tiempo real
- Equalizador electronico preestablecido (Pop/Rock/Classic/Flat) Control.
- Luz LED de seguridad
- PLL Electronic Sintonizador Estéreo AM / FM Radio
- 30 estaciones pre-establecidas 12AM/18FM Station Seek, Preset Scan
- Función de memoria automática pre-establecida
- Reproducción de archivos MP3
- Entrada Aux audio de 3.5mm (frontal)
- Entrada frontal puerto USB y SD card
- Salida de línea RCA (1 par)
- Con control remoto
- Accesorios de montaje

50Wx4 Max Output Power With: Remote control

Front USB & Front Aux-in Entradas Front USB y Front Aux

With: SD MMC Card

USB AUX

MPX-9710

Con Mascarilla desmontable
Pantalla de 1 DIN de 7”

Touch Screen

50Wx4

Max Output Power

Audio/video input

Bluetooth®

Subwoofer Line Out

Reproductor de Disco Compacto

Con Sistema ISDB-T

- Salida de línea RCA (2 pares)
- Salida de vídeo (2 piezas)
- Salida de linea Subwoofer
- Bluetooth
- Con sistema ISDB-T
- Con control remoto
- Accesorios de montaje

ESPECIFICACION:

- Reproductor multimedia de 1 Din de 7.0" TFT
- Panel digital con pantalla táctil de visualización de 16:9 TFT
- Color de iluminación RGB personalizado 1000000 colores diferente
- Panel frontal desmontable.
- Pantalla LCD con medidor de nivel de energía
- Control de volumen y función de Reloj en tiempo real
- Ecualizador electronico predefinido (Pop / Rock / Classic / Flat)
- Luz LED de seguridad
- Potencia máxima de salida 50 Watts x 4
- PLL electrónico / Sintonización estéreo AM / FM Radio
- 30 Estación pre-establecidas 12 AM/18FM, Station Seek, Preset Scan
- Función de memoria automática preestablecido
- Reproducción de archivos MP3
- Entrada frontal puerto USB y SD card
- Entrada Aux audio de 3.5mm (frontal)
- Entrada RCA A / V (posterior)
- Entrada de cámara (posterior)

ACCESORIOS:

MONITOR CABECERA DE 7 "

MONITOR CABECERA/MTFT-700

DISEÑO TIPO SLIM

ESPECIFICACIONES:

- Monitor de cabecera de 7" (16:9)
- Alta Resolución 480 x 234 RGB
- 2 Entrada de Audio / vídeo (opcional)
- Reconoce automáticamente el sistema la señal de entrada
- Sistema TV (opcional): NTSC / PAL / AUTO.
- Imagen de auto inversión: arriba, abajo, izquierda, derecha
- Potencia: 4W / Tensión nominal: 12V
- Temp. de funcionamiento: 0° - 55°
- Temp. de almacenamiento: -30° - 70°
- Acabado en gris, beige, y negro
- Postes de acero: 105mm-230mm distancia ajustable
- Diámetro: 10mm/12mm
- Menu OSD: Chino Inglés Alemán, Italiano, Francés, Español, etc
- Accesorios: Control remoto, cable de alimentación, Manual, Tubos

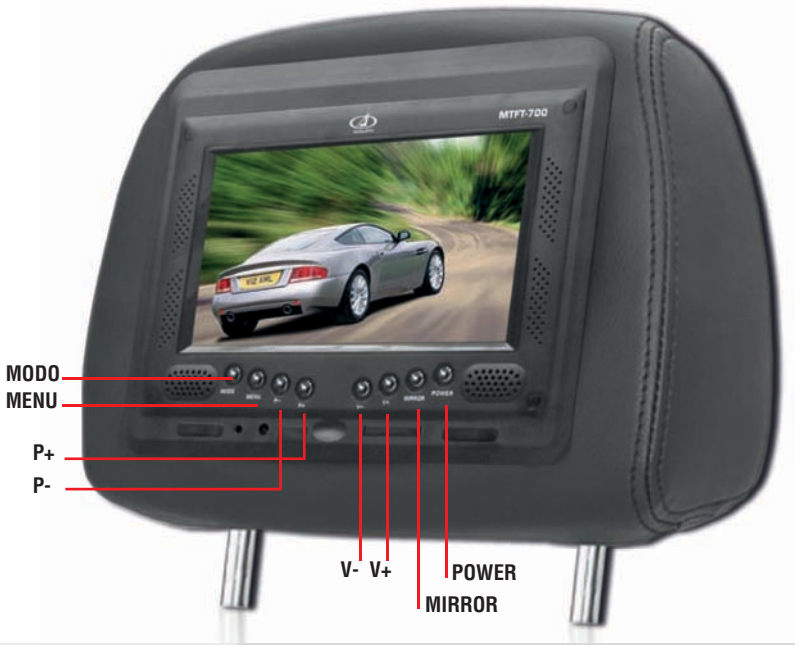

MONITORES

IR TRANSMITTER

AV1 Input
AV2 Input

		°C	V
7 inch	16:9	0 - 50	12VCD

Control Remoto

Accesorios

MOPNITOR LCD

MONITOR PANEL/PTFT-700

Control Remoto



ESPECIFICACIONES:

- Monitor LCD de 7" (16:9) (480 x 234 x RGB)
- Entrada de vídeo, modo de salida de audio (Función de TV opcional)
- Reconoce automáticamente el sistema de señal de entrada
- Opcion de invertir imagen: arriba / abajo izquierda / derecha
- Tensión nominal 12V / 4W
- Temperatura de operación: 0 ° C - 55 ° C
- Temperatura de almacenamiento: -30 ° C - 70 ° C
- Acabados en tonos Grises, beige, negro
- OSD: Chino Inglés Alemán Italiano Francés Español y así sucesivamente
- Accesorios: control remoto, cable de alimentación, manual, soporte
- Dimensiones: 210 x 145 x 25mm
- Peso: 0,8 kg

Accesorios

IR TRANSMITTER

AV 1 Input

		°C	V
7 inch	16:9	0 / 55	11.3 / 15

MONITOR CABECERA/ MDVD-800

Compatible with: USB SD/MS/MMC card

DISEÑO TIPO SLIM

Con:

TV SYSTEM

ESPECIFICACIONES:

- Pantalla: 7” TFT LCD (16:9) / Resolución: 480 x 234
- Entrada y salida de Audio / vídeo
- Consumo de energía: ≤ 7W
- Fuente de alimentación: DC12V
- Temperatura de funcionamiento: -5 ° ~ 55 °
- Temperatura de almacenamiento: -40 ° ~ 80 °
- Compatible con tarjetas SD / MS / MMC
- Con Sistema de TV: NTSC / PAL / AUTO, Objetivo SONY
- Sistema de Color: PAL / NTSC (sistema de búsqueda automática)
- Postes de acero: distancia ajustable 110mm-190mm
- Diámetro: 10mm, 12mm
- Colores disponibles: Negro, Gris Beige,
- IR función de transmisor de infrarrojos, Soporte 2 canales inalámbricos infrarrojos para auriculares.
- La función de transmisor FM, que puede ser con el conector de audio dispositivo en el coche
- Compatible con VCD/DVD/MPEG4/DVD-9/SVCD/ CD/JPEG/MP3/DVD ± R / DIVX
- OSD: Chino Inglés Alemán Italiano Francés Español Accesorios incluidos: mando a distancia, antena FM, cable de alimentación,manual, Tubos de apoyo / juego (2 unidades), el disco del juego, USB cable de conexión, cable de señal.

Accesorios

Control Remoto

Cable USB

Control de Video juegos

Tubos de Apoyo

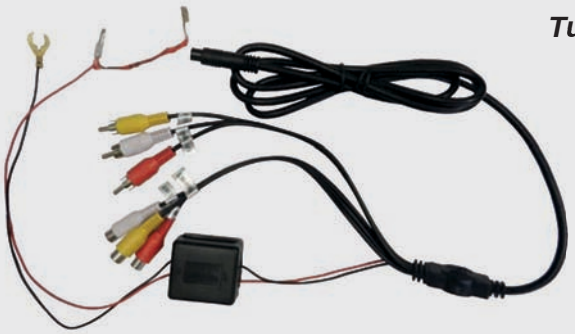

CD Juegos

Antena FM

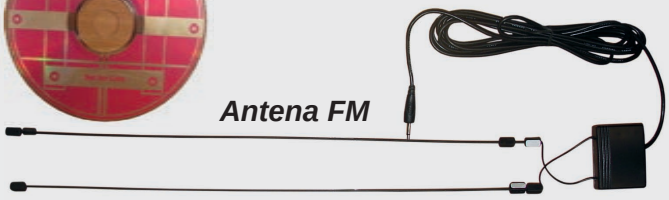

DVD - Player

Audio/video input

AV1 Input	IR TRANSMITTER		
		°C	V
7 inch	16:9	5 / 55	12VDC

HI-SPEED USB CERTIFIED

SD INTEGRATED

PLANTAS PARA AMPLIFICACION DE CARRO

CAR AUDIO

AMPLIFICADORES DE POTENCIA PROFESIONALES ACOUSTIC

POTENCIAS

1000 Watts

PP-1000 III

Amplificadores Profesionales de 2 Canales
Alto Poder MOSFET

CARACTERÍSTICA PRINCIPALES:

Poder Rms @ 14.4V DC
Poder @ 4 ohm 400W x 2
Poder @ 2 ohm 500W x 2
Bridged Power @ 4 ohm 1000 x 1
Min. Altavoz Impedancia 2 ohm
Distorsion THD 0.08%
Frecuencia: 20Hz - 20Khz
Sensibilidad: 0.2V - +6V
Entrada de Impedancia 10K
Relación señal-ruido de 90 dB
Separacion de canales 50 dB
Control de ganancia a distancia 0.2V- + 6V
Crossover Network
Filtro de paso bajo 50Hz - 500Hz
Bass Boost 0dB/+6dB/+12dB
Filtro paso alto 50 Hz - 500Hz
Fusible 20A x 1
Dimension: L x W x H / 300 x 190 x 55mm

1200 Watts

PP-1200 III

Amplificadores Profesionales de 4 Canales
Alto Poder MOSFET

CARACTERÍSTICA PRINCIPALES:

Poder Rms @ 14.4V DC
Poder @ 4 ohm 250W x 4
Poder @ 2 ohm 300W x 4
Bridged Power @ 4 ohm 600 x 2
Min. Altavoz Impedancia 2 ohm
Distorsion THD 0.08%
Frecuencia: 20Hz - 20Khz
Sensibilidad: 0.2V - +6V
Entrada de Impedancia 15K
Relación señal-ruido de 90 dB
Separacion de canales 50 dB
Control de ganancia a distancia 0.2V- + 6V
Crossover Network
Filtro de paso bajo 50Hz - 500Hz
Bass Boost 0dB/+6dB/+12dB
Filtro paso alto 50 Hz - 500Hz
Fusible 35A x 1
Dimension: L x W x H / 540 x 190 x 55mm

PP-1000

1000 Watts

Amplificadores Profesionales de 2 Canales
Alto Poder MOSFET

CARACTERÍSTICA PRINCIPALES:

Estable amplificacion estereo de 1000 watts
Nítida señal de amplificación
Completa proteccion en el sistema terminal / corto-circuito/ Sobrecarga
Base externa variable & control de amplificacion

ESPECIFICIONES:

4 OHMS Maximo Salida @ 0.05% THD: 400W x 2 canales
2 OHMS RMS Salida @0.035% THD: 500W x 2 canales
4 OHMS bridge RMS Salida @0.07% THD: 1000W x 1 canal
Paso alto de Filtro (Variable): 100Hz~1.0K Hz
Frecuencia: +/-1dB @5Hz~50Khz
Señal de Ruido: n 80 db
Separación Stereo: n 80 db
Dimensión (Ancho x Largo x Alto):
200 x 414 x 49 mm / 20 x 41.4 x 4.9 cm

PP-449-II

640 Watts

Amplificadores Profesionales de 4 Canales
Alto Poder MOSFET

CARACTERÍSTICA PRINCIPALES:

Estable amplificacion estereo de 640 watts
Nítida señal de amplificación
Completa proteccion en el sistema terminal / corto-circuito/ Sobrecarga
Base externa variable & control de amplificacion

ESPECIFICIONES:

4 OHM Maximo Salida @ 0.05% THD: 140W x 4 canales
2 OHM RMS Salida @0.035% THD: 220W x 4 canales
4 OHM bridge RMS Salida @0.07% THD: 320W x 2 canales
Paso alto de Filtro (Variable): 100Hz~1.0K Hz
Frecuencia: +/-1dB @5Hz~50Khz
Señal de Ruido: n 80 db
Separación Stereo: n 80 db
Dimensión (Ancho x Largo x Alto):
230 x 375 x 60 mm / 23.5 x 37.5 x 6 cm

PARLANTES FW DE AUTO RADIO DE 4 OHM

FW4010
Parlante de 4" (4ohm)
Potencia: 100 Watts
Magneto: 10onz
Bobina: 25.9 mm, 1.01" ,2.59 cm
Material de la bobina Aluminium
Rango-Frecuencia: 00~5000 Hz
Sensibilidad: 95+/-2dB
Frecuencia - Resonancia: 50 Hz
Terminal standar polarizado
Cono: de Cartón

FW5510-PLY
Parlante de 5.5" (4ohm)
Potencia: 100 Watts
Magneto: 10onz
Bobina: 25.9 mm, 1.01" ,2.59 cm
Material de la bobina Aluminium
Rango-Frecuencia: 00~5000 Hz
Sensibilidad: 95+/-2dB
Frecuencia-Resonancia: 30Hz
Terminal standar polarizado
Cono: de Polypropileno



FW5520
Parlante de 5.5" (4ohm)
Potencia: 200 Watts
Magneto: 20onz
Bobina: 38.6 mm,1.51",3.86 cm
Material de la bobina Aluminium
Rango-Frecuencia: 00~5000 Hz
Sensibilidad: 95+/-2dB
Frecuencia-Resonancia: 30Hz
Terminal standar polarizado
Cono: de Cartón

FW6020
Parlante de 6-1/2"(4ohm)
Potencia: 200 Watts
Magneto: 20onz
Bobina: 38.6mm, 1.51", 3.86
Material de la bobina Aluminium
Rango-Frecuencia: 50~4000 Hz
Sensibilidad: 95+/-2dB
Frecuencia - Resonancia: 30 Hz
Terminal standar polarizado
Cono: de Cartón

FW6020-PLY
Parlante de 6-1/2"(4ohm)
Potencia: 200 Watts
Magneto: 20onz
Bobina: 38.6mm, 1.51", 3.86
Material de la bobina Aluminium
Rango-Frecuencia: 50~4000 Hz
Sensibilidad: 95+/-2dB
Frecuencia - Resonancia: 30 Hz
Terminal standar polarizado
Cono: de Polypropileno

FW6030-PLY
Parlante de 6-1/2" (4ohm)
Potencia: 300 Watts
Magneto: 30onz
Bobina: 38.6mm, 1.51", 3.86cm
Material de la bobina Aluminium
Rango-Frecuencia: 50~5000 Hz
Sensibilidad: 95+/-2dB
Frecuencia de Resonancia: 30 Hz
Terminal standar polarizado
Cono: de Polypropileno

FW8030
Parlante de 8"(4ohm)
Potencia: 200 Watts
Magneto: 30onz
Bobina: 38.6mm, 1.51", 3.86
Material de la bobina Aluminium
Rango-Frecuencia: 45~5000Hz
Sensibilidad: 95+/-2dB
Frecuencia - Resonancia: 30 Hz
Terminal standar polarizado
Cono: de Cartón

FW8030-PLY
Parlante de 8"(4ohm)
Potencia: 300 Watts
Magneto: 30onz
Bobina: 38.6mm, 1.51", 3.86
Material de la bobina Aluminium
Rango-Frecuencia: 45~5000Hz
Sensibilidad: 95+/-2dB
Frecuencia - Resonancia: 30 Hz
Terminal standar polarizado
Cono: de Polypropileno

FW1030-PLY
Parlante 10" (4ohm)
Potencia: 300 Watts
Magneto: 30 onz
Bobina: 38.6 mm, 1.51", 3.86
Material de la bobina Aluminium
Rango-Frecuencia: 45~5000Hz
Sensibilidad: 95+/-2dB
Frecuencia - Resonancia: 30 Hz
Terminal standar polarizado
Cono: de Polypropileno

FW1030 AVP-PLY
Parlante 10" (4ohm)
Potencia: 300 Watts
Magneto: 30 onz
Bobina: 38.6 mm, 1.51", 3.86
Material de la bobina Aluminium
Rango-Frecuencia: 45~5000Hz
Sensibilidad: 95+/-2dB
Frecuencia - Resonancia: 30 Hz
Terminal de banano dorado
Con ventilación y protuverencia
Cono: de Polypropileno

FW1040-PLY
Parlante de 10" (4ohm)
Potencia: 400 Watts
Magneto: 40 onz
Bobina:50.5mm, 1.98", 5.05 cm
Material de la bobina Aluminium
Rango-Frecuencia: 30~5000 Hz
Sensibilidad: 95+/-2dB
Frecuencia de Resonancia: 30 Hz
Terminal de banano dorado
Con ventilación y protuverencia
Cono: de Polypropileno

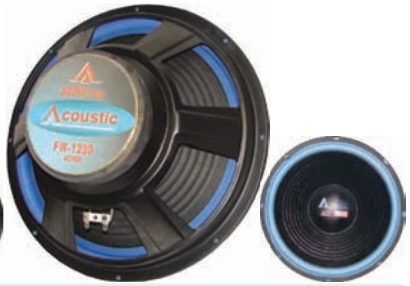

FW1230
Parlante de 12" (4ohm)
Potencia: 300 Watts
Magneto: 30 onz
Bobina:38.6 mm, 1.51", 3.86
Material de la bobina Aluminium
Rango-Frecuencia: 40~4000Hz
Sensibilidad: 95+/-2dB
Frecuencia - Resonancia: 30 Hz
Terminal standar polarizado
Cono: de Cartón

PARLANTES DE AUTO RADIO

CAR AUDIO

PARLANTES TIPO PIONNER COAXIALES Y TRIAXIALES

PR-40053

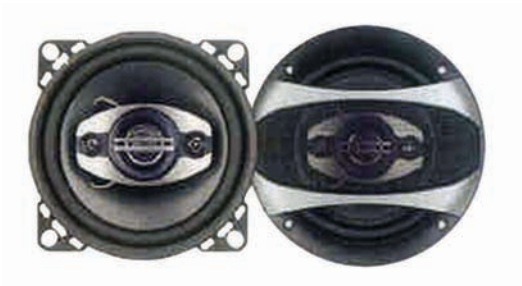

Especificación:
Parlante de 4 Vias
Poder Maximo: 120 Watts / 4 Ohm
Woofer: 4" / 100mm / Injection Cone
Midrange: 30mm Mylar Dome Tweeter
Magnet: 5.3oz
Frecuencia: 100Hz-20kHz
Sensibilidad: 88db/w/m

120W
Max Output Power

4"

PR-504C

Especificación:
Parlante de 4 Vias
Poder Maximo: 150 Watts / 4 Ohm
Woofer: 5" / 127mm Injection Cone.
Midrange: 30mm Mylar Dome Tweeter
y 2 x 12cm / Piezo Tweeter
Magnet: 10oz
Frecuencia: 80Hz-20kHz
Sensibilidad:88db/w/m

150W
Max Output Power

5"

PR-1685

Especificación:
Parlante de 6" de 4 vias
Poder Maximo: 180 Watts / 4 Ohm
Woofer: 150mm Injection Cone
Midrange: 30mm Mylar Dome Tweeter
Magnet: 10oz
Frecuencia: 65Hz-20kHz
Sensibilidad: 89db/w/m

180W
Max Output Power

6"

PR-693

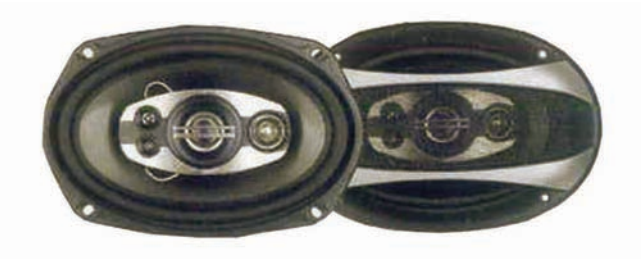

Especificación:
Parlante de 6" x 9" de 5 vias
Poder Maximo: 330 Watts / 4 Ohm
Woofer: 150mm x 225mm /
Injection Cone
Midrange: 66mm Mylar Dome Tweeter
Magnet: 20oz
Frecuencia: 45Hz-20kHz
Sensibilidad: 90db/w/m

330W
Max Output Power

6" x 9"

PARLANTES ACOUSTIC COAXIALES Y TRIAXIALES

PR-G1630

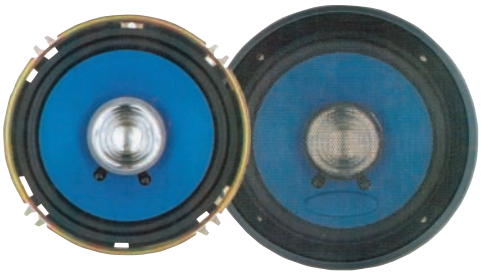

Especificación:
Parlante de 6" de 2 vias con
rejilla de doble cono
Poder Maximo: 180 Watts / 4 Ohm
Woofer: 158mm Injection Cone.
Midrange: 30mm Mylar Dome Tweeter
Magnet: 5oz
Frecuencia: 80Hz-20kHz
Sensibilidad:87db/w/m

150W
Max Output Power

6"

PARLANTES DE AUTO RADIO

CAR AUDIO

PARLANTES TIPO SONY COAXIALES Y TRIAXIALES

PR-6F1630

Especificación:
Parlante de 6” de 3 vias
Poder Maximo: 280 Watts / 4 Ohm
Woofer: 158mm / Injection Cone
Midrange: 35mm Mylar Dome Tweeter
Magnet: 10oz
Frecuencia: 65Hz-20kHz
Sensibilidad: 89db/w/m

280W
Max Output Power

6”

PR-6F693

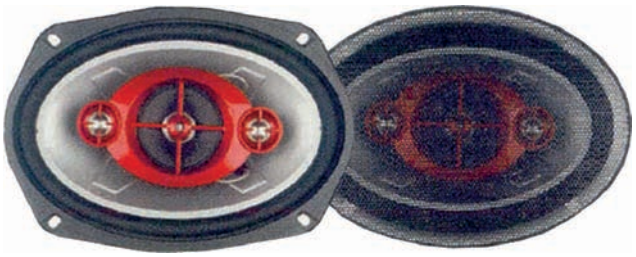

Especificación:
Parlante de 6”x 9” de 4 vias
Poder Maximo: 330 Watts / 4 Ohm
Woofer: 158mm x 225mm
Injection Cone
Midrange: 66mm Mylar Dome Tweeter
Magnet: 20oz
Frecuencia: 45Hz-20kHz
Sensibilidad: 90db/w/m

330W
Max Output Power

6” x 9”

PARLANTES TIPO SONY COAXIAL

PR-GO648

Especificación:
Parlante de 4” de 3 Vias
Poder Maximo: 120 Watts / 4 Ohm
Woofer: 101,6 mm / Injection Cone
Midrange: 30mm Mylar Dome Tweeter
Magnet: 5.3oz
Frecuencia: 100Hz-20kHz
Sensibilidad: 88db/w/m

120W
Max Output Power

4”

PARLANTES TIPO JBL COAXIALES

PR-GO658

Especificación:
Parlante de 6” de 3 Vias
Poder Maximo: 280 Watts / 4 Ohm
Woofer:152mm / Injection Cone
Midrange: 30mm Mylar Dome Tweeter
Magnet: 10oz
Frecuencia: 65Hz-20kHz
Sensibilidad: 89db/w/m

280W
Max Output Power

6”

PARLANTES TIPO JBL COAXIALES Y TRIAXIALES

PR-GO698

Especificación:
Parlante de 6” x 9” de 3 Vias
Poder Maximo: 330 Watts / 4 Ohm
Woofer: 150mm x 225mm Injection Cone.
Midrange: 30mm Mylar Dome Tweeter
Magnet: 20oz
Frecuencia: 45Hz-20kHz
Sensibilidad: 90db/w/m

330W
Max Output Power

6” x 9”

PR-CL620C

Especificación:
Parlante de 6.2” de 2 vias
Poder Maximo: 250 Watts / 4 Ohm
Woofer: 25mm / Injection Cone
Midrange: 25mm Mylar Dome Tweeter
Magnet: 10oz
Frecuencia: 65Hz-20kHz
Sensibilidad: 90db/w/m

6.2”

250W
Max Output Power

SUBWOOFER ACOUSTIC

ACOU12B91

Especificación:

- Subwoofer de 12" con cono de caucho edge
- Bobina de 2" (asv) / imán de 50 oz
- Potencia Rms 400 Watts / Max1200 Watts
- Frecuencia: 50-250hz
- Impedancia: 4 ohm
- Sensibilidad: spl: 90db / w / m
- Amplificador incorporado con alto nivel de entrada
- Indicador led para encendido / protección
- Entradas de línea RCA
- Protección de circuito para overheat Sobrecarga / corto circuito
- Entrada de control de volumen
- Bassboost rem

1200W Max Output Power

12"

SUBWOOFER ACOUSTIC

PR-CW1500

12”

Sub-woofer
Cono Aluminado

Conectores

Parte Lateral

Parte Superior

Especificación:

Parlante de 12” de 2 vias
Poder Maximo: 800 Watts
Impedancea: 2 o 4 Ohm
Bobina de 50mm / 2”
Magnet: 80oz
Frecuencia: 25Hz -1500Hz
Sensibilidad: 88db/w/m

800W Max Output Power

CAR AUDIO

PARLANTE DE 4 VIAS CON ILUMINACION

SBX694 Parlante de 4 vias

6” x 9”

Parlante: 6” x 9” de 4 vias coaxial con iluminación azul
Poder: 70W RMS - 150W Max
Impedancea: 4 Ohm
Acabado con cono de polypropileno
Tweeter 1/2" Surrounds Mylar dome
Doble tweeters piezoeléctricos
Frecuencia: 58Hz-20kHz
Sensibilidad: 89dB

150W
Max Output Power

SUBWOOFER PARA CAR AUDIO DUAL

DS-10

SUBWOOFER 10”
Potencia 150 W Rms - 400 W Peak
Impedancia nominal 4 ohm
Woofer Pintado en cromo con cono
De polypropileno
Con espuma negra para surround
Frecuencia de respuesta 30hz-125hz
Sensibilidad 87db

SUBWOOFER PARA CAR AUDIO BOSTON

GTR12

GTR Alto Rendimiento TunableRadiator™

ESPECIFICACIÓN:
Parlante de 12"
Diámetro: 11-3/16" (283mm)
Profundidad: 3" (74mm)
Excursión lineal: 3"

Boston mobile audio

Caja Armada con Parlante Pasivo y 2 Radiadores

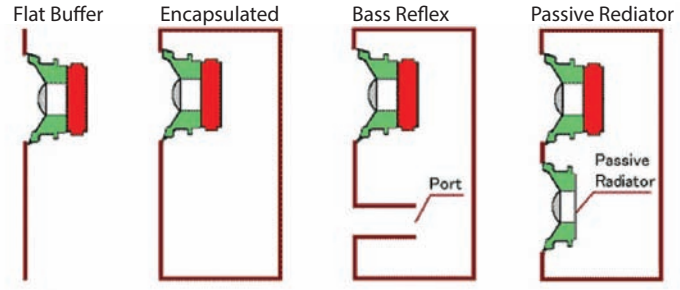

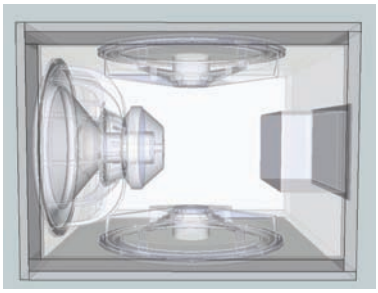

ANTENAS PARA CARRO

ANTENAS PARA CARRO IMOTEC Y JINBO

JBA305

Med. Extendida: 46cm
Nro. Tramos:1
Superior: 2.60mm
Punta: Plástica
Largo cable: 190cm
Antena universal
tipo espiral color Azul

JBA311

Med. colapsada: 49cm
Med. extendida: 70cm
Nro. Tramos: 1
1 tramo: 700mm
Punta: plastica
Largo cable: 215cm
Antena lateral
izquierda de techo
reemplazo para
MAZDA BT-50

JBA311 R-1

Med. colapsada: 49cm
Med. extendida: 70cm
Nro. Tramos: 1
1 tramo: 70cm
Punta: plastica
Largo cable: 110cm
Para: CHEVROLET D-MAX

JBA324

Med. colapsada: 49cm
Med. ext.: 118.55cm
Nro. Tramos: 3
1 tramo: 7mm
2 tramo: 5.07mm
3 tramo: 3mm
Punta: Metálica
Largo cable: 110cm
Para: Tipo NISSAN

JBA404

Med. extendida: 110cm
Diametro de la base: 180°
Nro. Tramos: 3 Sección
Largo cable: 120cm

JBA417

Med. colapsado y
base: 38cm
Med. ext.: 30.5cm
Nro. Tramos: 1
Abajo: 15mm
Centro:10mm
Arriba: 6.30mm
Punta de Caucho
Largo cable: 113cm

JBA501

Med. colapsada: 27cm
Med. extendida: 72cm
Nro. Tramos: 3
1 tramo: 7mm
2 tramo: 5mm
3 tramo: 3mm
Punta: Metálica
Largo cable: 110cm

JBA604

Extención para antena
Ext: 3 mtrs - 300 cm

ANTENAS ELECTRICAS

Antena electrica
Automática de carro

JBA107

Med. Extendida: 96.5cm
Antena electrica
Automática de carro
Nro. Sección : 5
Longitud de Antena: 39”
Longitud del Cable: 55”
A prueba de agua
Porte de Voltaje:12V

ANTENAS PARA CARRO IMOTEC Y JINBO

Antena para CHEVROLET CORSA

BRT-10139

Punta de goma
Con Espiga o latigo
Para Modelos:
Chevrolet Corsa
volswagen polo - getta
Skoda fabia - octavia
Mazda 3 - 6
Toyota corlla 2007
Longitud 40.6 cm

Antena para CHEVROLET SPARK

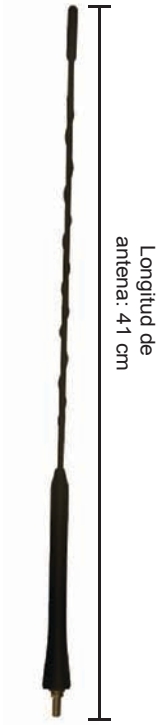

BRT-37397

Med. Extendida: 41cm
Punta de goma
Espiga o latigo cambia solo la base es mas grande que la original
Para Modelos:
Chevrolet Spark

Antena para CHEVROLET LUV



KIT DE INSTALACION

BRT-41415/JBA5391

Med. Extendida: 90cm
Med. colapsada: 31cm
No. Tramos: 4
Longitud de cable: 123cm
Para Modelos:
Chevrolet Luv

Antena para CHEVROLET GRAN VITARA

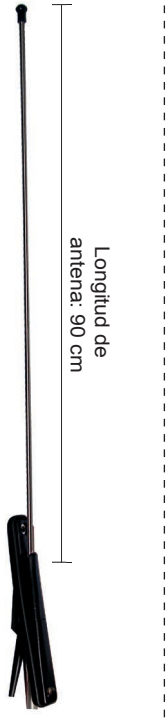

BRT-635

Med. colapsada: 49cm
Med. extendida: 90cm
Nro. Tramos: 2
1 tramo: 47mm
2 tramo: 43mm
Punta: Plastica
Largo cable: 110cm
Para Modelos:
Chevrolet Grand Vitara

Antena para PEUGEOT 206 CITROEN



BRT-71712

Latigo/Espiga
Hilo de perno del latigo de 7cm
Para Modelos:
Peugeot 206 Normal
Citroen

ANTENAS

ANTENAS PARA CARRO IMOTEC Y JINBO

Antena para HYUNDAI TUCSON

BRT-71732

Antena, Largo de 17.9cm
base de antena ancha sin espiral, perno pasante del mismo hilo, eje desenrollable
Para Modelos:
Hyundai tucson, Santa Fe
Accent, Vera cruz,
Suzuki Gran Vitara

Antena para Toyota Yaris Corolla

BRT-79753

Antena
Longitud 41 cm
Para: Chevrolet Corsa Evolution,
Skoda Fabia,
Toyota Yaris- Corolla - RAV4
Volkswagen Gold - Mazda 3

Antena para Volkswagen Gold Mazda 3

BRT-79757

Antena con hilo Universal
Longitud 38 cm
Para: Chevrolet Corsa Evolution,
Skoda Fabia,
Toyota Yaris- Corolla - RAV4
Volkswagen Gold - Mazda 3

TRANSMISOR INALAMBRICO FM / MP3 / USB

C03

Control Remoto

SD card,USB
206 Canales FM
Control de volumen
12/24 de transmisión (radio)
LCD muestra número y volumen de la canción

MODULADOR PARA RADIO DE CARROS

ESPECIFICACION:
Pantalla con indicador LED
2 Entradas de audio con puerto USB
y mp3 player
Doble fuente Voltaje: DC12/24V
Muestra los canales FM, numero de pista, volumen
Lector de pistas de canciones.
Full canales FM de transmision selectiva
Frecuencia 87 -180 Mhz
Fuente de alimentación de cigarrillos del vehiculo (12V DC)
salida de línea de audio del coche.
Entrada auxiliar estéreo
Funcion de control remoto
cable stereo incluido 3.5 mm- 2.5mm
Capacidad de almacenamiento 1GB

Ideal for USB MP3

C03 2GB

Control Remoto

SD card,USB
206 Canales FM
Control de volumen
12/24 de transmisión (radio)
LCD muestra número y volumen de la canción

MODULADOR PARA RADIO DE CARROS

ESPECIFICACION:
Pantalla con indicador LED
2 Entradas de audio con puerto USB
y mp3 player
Doble fuente Voltaje: DC12/24V
Muestra los canales FM, numero de pista, volumen
Lector de pistas de canciones.
Full canales FM de transmision selectiva
Frecuencia 87 -180 Mhz
Fuente de alimentación de cigarrillos del vehiculo (12V DC)
salida de línea de audio del coche.
Entrada auxiliar estéreo
Funcion de control remoto
cable stereo incluido 3.5 mm- 2.5mm
Capacidada de almacenamiento 2GB

Ideal for USB MP3

KITS DE CABLES Y ACCESORIOS

AWK-100A

Cable de alimentación trenzado color rojo claro de 5.1m 0GA
Cable de tierra trenzado color azul claro de 0.9m 0GA
Cable remoto color azul de 4,8 m
Cable del altavoz de astilla clara de 3m 12GA
Cable RCA trenzado de pantalla color azul claro de 5.1m
Tubo telar split de 1.8m
1pc portafusible ANL (dorado) con fusibles ANL 200A
1pc abrazadera terminal de la batería, chapado en oro
1pc 1 x 4GA.in / 2 x 8GA por bloque de distribución fundido con fusibles (dorado)
1pc 1 x 4GA.in / 4 x 8GA por bloque de distribución fundido
10 piezas de bridas
2pcs Tapones de rosca color blanco
2pcs de Tapones de rosca color gris
2pcs complemento de ojales color negro
2pcs terminales de horquilla 0GA
2pcs terminales de anillo 0GA
2pcs tornillos color blancos

ALARMAS BX CON SIRENA / PROFESIONALES

BX-715-S/PY-7115

RC-BX-715

Control remoto

ESPECIFICACIONES:
Alarma de 2 vias + Ventana Automatica
Voltaje: 9 - 15V
Trabajo Temporal: -40 - + 80 degC
Corriente de espera: 30 mA
tecnología de encriptación aleatoria
transceptor de código de aprendizaje
Sonido y luz de alarma
bloqueo / desbloqueo automático

sensores de choque (activar / desactivar)
sensores de las puertas activar / desactivar
Busqueda de vehiculo (luz / sonido)
maletero abierto
Modo de pánico
Modo de rescate
Modo de emergencia
Estado de alarma / memoria

Presentación completa

KIT DE SEGUROS ELECTRONICOS PARA PUERTAS DE VEHICULOS

CL1+3 CENTRAL DOOR LOCK KIT

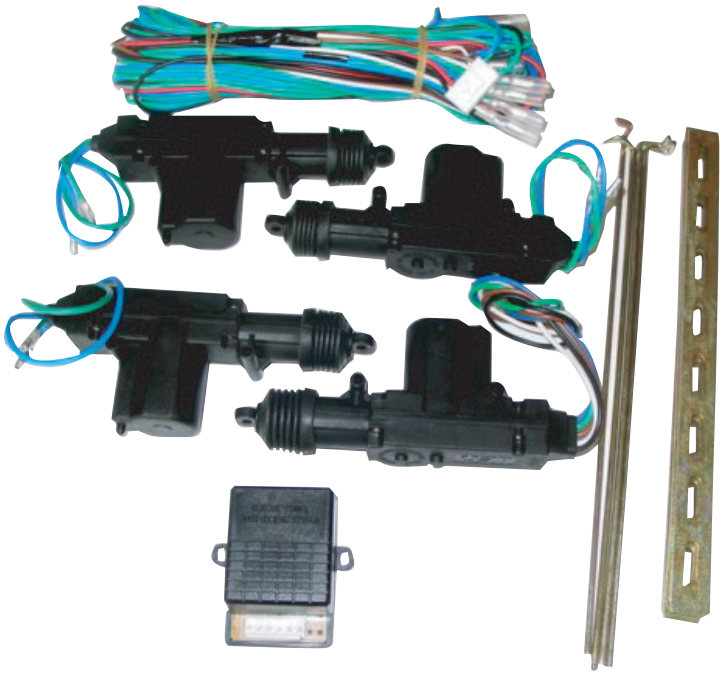

SEGUROS ELECTRICOS PARA PUERTAS DE VEHICULOS.

ESPECIFICACIONES:
- Kit de seguros para sistemas de cerramiento electronicos de ventanas y puertas de vehiculos.
- Door Lock Kit
- Caja Central
- 4 Botellas
- Alambre
- Accesorios Metalicos
- 3 Piezas de Alambre

ALARMA BX CON SIRENA / PROFESIONALES

BK-500A-3C2
TERMINATOR™

Dos Transmisores de control remoto con 3 botones
Instalación activa
Instalación pasiva automática con slección de bloqueo / desbloqueo de puertas
Pulso de desbloqueo sencillo y doble
Rearmada sencilla automática
Auto-rearmada
Control de pánico, localizador del carro por control remoto
Relé incorporado de luz de parqueo
Armada / desarmada silenciosa seleccionada.
Sistema modalidad "Valet" (armada / desarmada)
Alarma de 30/60 segundos con limite de 4 ciclos
Función antisecuestro opcional, 3 fases.
Alcance de transmision mínimo 80 pies
Alerta de armada por puerta abierta.

SIRENAS ACOUSTIC / AUDIOTECH / BX

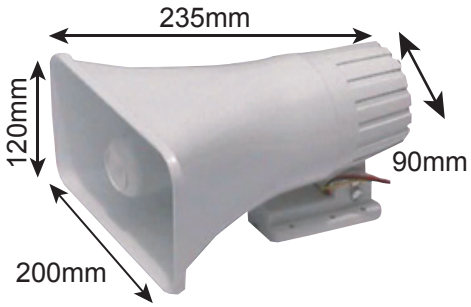

JS30/TS30

Poder: 30W / 2 Tonos
Voltaje:12V / DC
Salida: 120 (dB)
Tamaño: 20.3 x 125 (cm)

Acoustic

JS03/THD-1040

Poder: 30W / 6 tonos
Voltaje:12v / DC
Base 9 ½ x 4 cm.
Bocina 5 ½ x 6 ½ cm.
Alto: 2 ½ cm.

AUDIO TECH

S-BX 715

Sirena para alarma BX-715

PILAS PARA ALARMA DE CARRO

PILAS PARA CONTROL REMOTO DE ALARMA DE CARRO

23AE-C5

Capacidad en mAh: 23amp.
Voltaje: 12V
Para control remoto de alarma de carro.

Blisters de 5
Caja de 20 blisters
Master de 200 blisters

27A-C5

Capacidad en mAh: 27amp.
Voltaje: 12V
Para control remoto de alarma de carro.

Blisters de 5
Caja de 20 blisters
Master de 200 blisters

H1

FUSIBLES PARA PLANTA O POTENCIAS DE CARRO



CAR AUDIO

ACCESORIOS

FUSIBLES GRANDE DE UÑA

S1035-2 3A
Fusible para carro
tipo uña grande

S1035-2 5A
Fusible para carro
tipo uña grande

S1035-2 10A
Fusible para carro
tipo uña grande

FUSIBLES PEQUEÑOS DE UÑA

S1035-1 3A
Fusible para carro
tipo uña pequeño

S1035-1 5A
Fusible para carro
tipo uña pequeño

S1035-1 7.5A
Fusible para carro
tipo uña pequeño

S1035-1 25A
Fusible para carro
tipo uña pequeño

S1035-1 30A
Fusible para carro
tipo uña pequeño

FUSIBLES PARA AMPLIFICADOR O POTENCIAS

IHEATAGU40

Fusible de alimentacion
para amplificador 40 AMP

IHEATAGU60

Fusible de alimentacion
para amplificador 60 AMP

IHEATAGU80

Fusible de alimentacion
para amplificador 80 AMP

IHEATAGU100



Fusible de alimentacion
para amplificador 100 AMP

A102 HCS6 BLACK

Sistema de parlantes pequeños de 6.1Ch.
86db / 200 watts

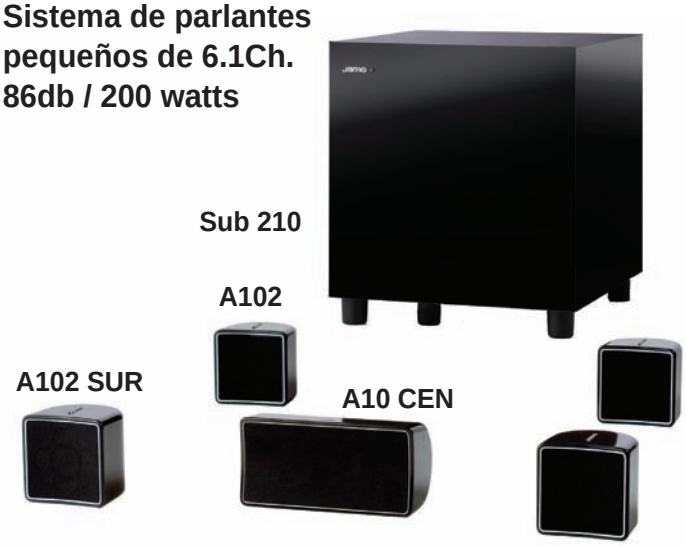

A102 (Parlante satelital)	A10 Cen (Parlante central)
Sistema : 2 vias Bass Reflex	2 Vias
Woofer (pulgada/mm) : 3 / 76	3 / 76
Potencia RMS / Hasta: 60 W / 80 W	60 W / 80 W
Tweeter (pulgada/mm) : 0,75 / 19	0,75 / 19
Impedancia : 6 Ohms	6 Ohms
Sensibilidad : 86 dB	86 dB
Frecuencia : 150 a 20.000 Hz	150 a 20.000 Hz
Dimensiones (HxLxP) : 91 x 91 x 92 mm	91 x 174 x 92 mm
Peso : 0,8 Kg / 1.8 Lbs	1,1 Kg / 24 Lbs
Acabado: Negro	Negro

A10SUR (Full Rango)	Sub 210 (Subwoofer)
Sistema: Full Rango	Sistema : Bass Reflex
Woofer (pulgada/mm): 3 / 76	Woofer: 203mm / 8"
Potencia RMS / Hasta: 60 W / 80 W	Potencia RMS : 200 W
Tweeter (pulgada/mm): --	Impedancia : 22 KOhms
Impedancia: 6 Ohms	Frecuencia : 38 - 200 Hz
Sensibilidad: 86 dB	Corte de frecuencia: 40Hz - 200Hz
Frecuencia: 150 a 20.000 Hz	Fase (grados) 0 a -180
Dimensiones (HxLxP): 91 x 91 x 92 mm	Switch: Auto / on / off
Peso: 0,7 Kg / 1.5 Lbs	Línea de Izquierda / Derecha
Acabado: Negro	Stand-by (W) <0,5
	Dimensiones: 313 x 283 x 305 mm
	Peso : 7.5 Kg / 16.5 Lbs
	Acabado : Negro

PARLANTES FRONTALES TIPO TORRE PARA TEATROS EN CASA

AUDIO RESIDENCIAL

PARLANTES FRONTALES TIPO TORRE / PISO / PARA TEATROS EN CASA / KLIPSCH

TEATRO EN CASA

SERIE REFERENCE PREMIER

RP 250F EBONY

Parlante tipo Torre / Piso

Frecuencia: 35-25khz +/- 3db
Sensibilidad: 96 db @ 2.83v / 1m
Potencia (cont / peak): 125w / 500w
Impedancia : 8 ohm compatible
Woofer dual de 5.25" con
cono de cerametallic
Tweeter de 1" de titanio LTS con
Cuerno Hybrid Tractrix
Frecuencia de cruce: 1800 Hz
Material de caja: mdf
Bass reflex via de puerto Tractrix
con disparandor en la parte posterior.
Entradas: doble bornes / bi-wire / bi-amp
Dimensiones (Alt. x anch. x prof.)
36.10 x 7.87 x 14.82 pulg.
91.7 x 20.0 x 37.7cm
Peso: 37,6 libras (17,06 kg)
Acabado: ébano, cerezo

SERIE REFERENCE PREMIER

RP 280F EBONY

Parlante tipo Torre / Piso

Frecuencia: 32-25khz +/- 3db
Sensibilidad: 98 db @ 2.83v / 1m
Potencia (cont / peak): 150w / 600w
Impedancia : 8 ohm compatible
Woofer dual de 8" con
cono de cerametallic
Tweeter de 1" de titanio LTS con
Cuerno Hybrid Tractrix
Frecuencia de cruce: 1750 Hz
Material de caja: mdf
Bass reflex via de puerto Tractrix
con disparandor en la parte posterior.
Entradas: doble bornes / bi-wire / bi-amp
Dimensiones (Alt. x anch. x prof.)
43.06 x 10.55 x 18.32 pulg.
109.4 x 26.8 x 46.5cm
Peso: 62.5 libras (28.35 kg)
Acabado: ébano, cerezo

SERIE REFERENCE PREMIER DOLBY ATMOS®.

RP-280 FA BLACK **Parlante tipo Torre / Piso**

Parlante Superior
Potencia (cont / peak): 75w / 300w
Impedancia : 8 ohm compatible
Woofer de 6,5" con cono de cerametallic
Tweeter de 1" de titanio LTS con Cuerno Hybrid Tractrix
Frecuencia de cruce: 2 KHz
Material de caja: mdf
Tipo de gabinete suspensión acústica
Entradas individuales

La frecuencia y la senciblidad depende de la función de Dolby Atmos®.

Caracteristicas Generales
Frecuencia: 32-25khz +/- 3db
Sensibilidad: 98 db @ 2.83v / 1m
Potencia (cont / peak): 150w / 600w
Impedancia : 8 ohm compatible
Woofer dual de 8" con cono de cerametallic
Tweeter de 1" de titanio LTS con Cuerno Hybrid Tractrix
Frecuencia de cruce: 1750 Hz
Material de caja: mdf / Tipo de gabinete bass reflex
Entradas: doble bornes
Dimensiones (Alt. x anch. x prof.)
43 x 10.5 x 19 pulg. / 109.22 x 26.67 x 48.26 cm
Peso: 71,75 libras (32,5 kg)
Acabado: madera negro

SERIE REFERENCE II

RF 7 II BLACK

Parlante tipo Torre / Piso

Poder 250W continuous / 1000W peak
Frecuencia 30Hz-24kHz +/-3dB
Sensibilidad 101dB @ 2.83V / 1m
Impedancia 8 Ohms
Frecuencia Crossover 1200hz
High frequency drivers 1.75" (4.45cm)
Titanium diaphragm compression driver
Dual 10" (25.4cm) cerametalli ™ cone woofers
Bass-reflex via dual front-firing ports
Dimensiones 123.3cm X 29.5cm X 41.5cm
Peso 87.1lbs. (39.5kg)

SERIE REFERENCE II

RF 52 II BLACK

Parlante tipo Torre / Piso

Poder 100W RMS / 400W Peak
Frecuencia 36Hz-24KHz ± 3dB
Sensibilidad 96dB @ 2.83V / 1m
Impedancia 8 Ohms
Frecuencia Crossover 1700Hz
Conductor de alta frecuencia: 1 " (l2.54cm)
conductor titanium de la compresión del
diafragma 90° x 60° Tractrix®
Entradas: Postes obligatorios dobles /
BI- amplificadas.
Dimensiones 95.5 x 17.2 x 36.2" cm
Peso 38.5lbs (17.5kg)
Recinto: Bass-reflex via rear-firing port
Acabado: Black Ash & Cherry woodgrain vinyl

PARLANTES CENTRALES Y FRONTALES PARA CINE EN CASA KLIPSCH

AUDIO RESIDENCIAL

PARLANTES

PARLANTES CENTRALES PARA TEATRO EN CASA KLIPSCH

R-25C Parlante Central

SERIE REFERENCE

Altavoz tipo central ofrece un sonido de primera para su sistema de cine en casa.
Doble Altavoz de 5.25" IMG, cobre blindado
Frecuencia 82hz - 24khz +/- 3db
Sensibilidad 98db @ 2.83v / 1m
Potencia (cont / peak) 100 Watts / 400 Watts
Impedancia 8 ohm
Baja frecuencia de extensión 74 Hz
Frecuencia de cruce 1800 Hz
Dimension: H x W x D / 7,25" x 18,75" x 7,25"
18,42cm x 47,6cm x 18,42cm
Peso 14,8 libras (6,73 kg)
Acabado cepillado negro polímero veneer

RP-250C Parlante Central

SERIE REFERENCE PREMIER

Potencia 125W Cont / 500W Peak
Frecuencia: 60-25Khz +/- 3db
Sensibilidad: 96 db @ 2.83v / 1m
Impedancia: 8 ohm compatible
Conductor de alta frecuencia:
de 1" titanium LTS Tweeter con bocina hybrid tractrix
Conductor de baja frecuencia:
Woofer doble de 5,25 " cono de Cerametallic
Frecuencia de cruce: 1800hz
Material de la caja: MDF
Dimension: alt. x anch. x prof.
6,81" x 18,5" x 9.96" / 17,3 x 47,0 x 25.3 cm
Peso: 18,4 libras (8,35 kg)
Acabados: ébano, cerezo

RP-440C Parlante Central

SERIE REFERENCE PREMIER

Altavoz central ofrece una claridad y precisión a su sistema de cine en casa.
4 Altavoces de 4" con cono de cerametallic
Frecuencia 59-25khz +/- 3db
Sensibilidad 97db @ 2.83v / 1m
Potencia (cont / peak) 150 Watts / 600 Watts
Impedancia 8 ohm
Frecuencia de cruce 500hz - 1500 Hz
Dimension: H x W x D / 5.67" x 26" x 13.54"
14,4cm x 66,0cm x 34,4cm
Peso 28,9 libras (13,11 kg)
Acabado ébano, cerezo.

PARLANTE CENTRAL MIARGE

Nano CC

Parlante Central

NANO CENTER HGB-1

Poder: 100 Watts Max
Energía recomendada del Amplificador 10 a 100 Watts
Woofer de 3" (76mm) cono titanium
de polypropylene / Tweeter 3/4" (19 mm)
Sensibilidad 91 (dB, los 2.8V/1m)
Frecuencia 100 Hz - 20 kHz (+/- 3dB)
Impedancia 8 OHM / minima 4 OHM
Peso: 1.5 / 3.3 (kg/lb)
Dimensiones: 5,2 x 9,9 x 4,6 pulgadas
13,2 x 25,1 x 11,7 centímetros
Acabado Negro

PARLANTES FRONTALES TIPO MONITOR / KLIPSCH

RB 51 II BLACK
Parlante Tipo Monitor (PAR)

SERIE REFERENCE II

Woofer: 5-1/4"
Potencia: 75 Watts RMS / 300 Watts Peak
Frecuencia: 50Hz-24kHz +/-3d
Sensibilidad: 92dB @ 2.83V / 1m
Impedancia: 8 ohms compatible
Frec. de cruce: 2000Hz
Dri. componentes: 1" (2.54cm) Titanium
Frecuencia Baja: 5.25" (13.3cm) Cerametallic™
acoplado 90° x 60° Tractrix® Horn
Caja acustica enclosure type Bass-reflex
Dimension: H x W x D / 11.4" x 6.5" x 10.7"
28.9cm x 16.5cm x 27.2cm con rejilla
Peso: 20.9 lbs. (9.5kg) por par
Acabado: Madera de Vinilo / negro ceniza

RB 61 II BLACK
Parlante Tipo Monitor (PAR)

SERIE REFERENCE II

Woofer: 6.5"
Potencia 100 Watts RMS / 400 Watts Max
Frecuencia 45Hz-24kHz ±3dB
Sensibilidad 95dB @ 2.83V / 1 m
Impedancia 8 ohm compatible
Frec. crossover 1500Hz
Dri. componentes 1 "(2,54 cm) diafragma de titanio
Frecuencia Baja 6.5 "(16.5cm) Cerametallic™
acoplado 90° x 60° trompeta Tractrix ® cuadrada
Entradas: Dos bornes de conexión / bi-wire / Bi-Amp
Tipo de recinto Bass-reflex frontal a través de puerto de tiro
Dimension: alt x anch x prof.
Altura: 15.4" x 8,5" x 12.3" pulg. / 39.1 x 21,6 x 31.2 cm
Peso: 35.2 libras (16 kg) por par
Acabados: Negro Ash y vinilo
imitación madera de cerezo

R-14M ParlanteTipo Monitor (PAR)

SERIE REFERENCE

Woofer de 4" IMG
Frecuencia 64hz - 24khz +/- 3db
Sensibilidad 90db @ 2.83v / 1m
Potencia (cont / peak) 50 Watts / 200 Watts
Impedancia 8 ohm
Baja frecuencia de extensión 58 Hz
Frecuencia de cruce 2250 Hz
Dimension: H x W x D / 9,75" x 5,88" x 7,13"
24,8cm x 14,9cm x 19,1cm
Peso 7,13 libras (3,2 kg)
Acabado cepillado negro polímero veneer

R-15M
Parlante Tipo Monitor (PAR)

SERIE REFERENCE

Altavoz de 5,25" IMG
Frecuencia 62hz - 24khz +/- 3db
Sensibilidad 94db @ 2.83v / 1m
Potencia (cont / peak) 85 Watts / 340 Watts
Impedancia 8 ohm
Baja frecuencia de extensión 54 Hz
Frecuencia de cruce 1800 Hz
Dimension: H x W x D / 12,5" x 7" x 8,11"
31,8cm x 17,8cm x 20,6cm
Peso 10,3 libras (4,67 kg)
Acabado cepillado negro polímero veneer

PARLANTES FRONTALES TIPO MONITOR
PARLANTES SURROUND
PARLANTE CENTRAL JAMO

AUDIO RESIDENCIAL

PARLANTE FRONTAL TIPO MONITOR KLIPSCH

SERIE REFERENCE PREMIER

RP-150M Parlante Tipo Monitor (PAR)

Woofer de 5.25" cono de cerametallic
Frecuencia 48-25khz +/- 3db
Sensibilidad 93db @ 2.83v / 1m
Potencia (cont / peak) 75 Watts / 300 Watts
Impedancia 8 ohm
Frecuencia de cruce 1500 Hz
Dimension: H x W x D / 14.57" x 7.67" x 10.67"
37.0cm x 19,5cm x 27,1cm
Peso 14,7 libras (6,67 kg)
Acabado ébano, cerezo

PARLANTES SURROUND O POSTERIOR PARA TEATRO EN CASA

R-14S
Parlante Surround o Posterior (PAR)

SERIE REFERENCE

Altavoz de 4" IMG, cobre blindado
Frecuencia 83hz - 24khz +/- 3db
Sensibilidad 89db @ 2.83v / 1m
Potencia (cont / peak) 50 Watts / 200 Watts
Impedancia 8 ohm
Baja frecuencia de extensión 78 Hz
Frecuencia de cruce 2200 Hz
Dimension: H x W x D / 6,66" x 15" x 6,5" / 16,9 x 38,1 x 16,5cm
Peso 8 libras (3,6 kg)
Acabado cepillado negro polímero veneer

RP-140SA
Parlante Surround o Posterior (PAR)

SERIE REFERENCE PREMIER

Ofrecer el sonido Klipsch Dolby Atmos
Altavoz de 4" con cono de cerametallic
Frecuencia en confort de Dolby Atmos
Sensibilidad en confort de Dolby Atmos
Potencia (cont / peak) 50 Watts / 200 Watts
Impedancia 8 ohm
Frecuencia de cruce 2 KHz
Dimension: H x W x D / 7" x 6" x 11,25" / 17,78 x 15,24 x 28,56cm
Peso 7,6 libras (3,4 kg)
Acabado Brushed Polymer Veneer

PARLANTE CENTRAL Y DE ESTANTERIA DE LA SERIE 360 / JAMO

Frontal

Diagonal

S-35 Black Altavoz de estantería

Tipo de sistema 2 vias
Impedancia 8 Ohm nominal
Tweeter 25/1 (mm / in)
Acabado del producto Negro o Blanco
Potencia continua 40 Watts -125 Watts por canal
Respuesta de frecuencia: 108HZ - 23kHz
Sensibilidad 83dB (dB, 2.8V/1m)
Dimensiones: (HxWxD) 6.75" x 5" x 5"
Material: Plástico ABS
Acabado: color Negro.
Punto de cruce 1,8 kHz

Jamo®



PARLANTE AMPLIFICADO INALAMBRICO / ULTRADELGADO / KLIPSCH

G-17 Air
Sistema de altavoz AirPlay ®.

Este sistema permite el acceso inalámbrico a través de una red Wi-Fi existente para la reproducción y control de sus bibliotecas de iTunes y desde sus dispositivo inteligente de Apple, tales como iPad, iPhone o iPod touch capaz de funcionar con iOS 4.2.

Presentación

AirPlay® Speakers

G-17 Air / Altavoces Gallery AirPlay ®

Potencia: 2 x 20 Watts RMS (Woofer)
2 x 10 Watts RMS (Tweeter)
bi-amplificado para la resolución de audiófilo
Frecuencia: 57Hz - 23kHz + / - 3 dB / bajo utilizable a 47 Hz (F10)
Tweeter: 0,75 "(1,9 cm) de diafragma de aluminio motor de compresión acoplado a 90º x 90º plaza Tractrix Horn
Cono: 2 de 2,5 "(6,35 cm) de largo alcance woofers de IMG.
Caja Acustica: Bass-reflex
Entradas: Apple AirPlay®, analógica de 3,5 mm, USB para la entrada digital del iPod.
Sensibilidad (SPL): 102 dB

Compatibilidad: iPod / iPhone, iPad
AirPlay requiere iTunes 10.1 o posterior y
iPhone 3GS, iPhone 4,
iPod touch (2 ª, 3 ª o 4 ª generación),
iPad y iPad 2 con iOS 4.2 o posterior
Incluye control Remoto
Peso: 7.5 libras
Dimensiones:
Sin Base: 6 "de alto x 16 7/8" W x 3.5 "D
Con Base: 7" de alto x 16.87 "W x 4" D
Acabado: Negro Brillante

PARLANTES ULTRADELGADOS KLIPSCH

G-16 BLACK
Parlante Ultra Delgado

Potencia: 300W Pico / 75W RMS
Sensibilidad: 94 dB @ 2,83 V / 1 m
Frecuencia: 67Hz - 24kHz +/- 3dB
Tweeter: 1 " (2,54 cm) Titanium diaphragm
compression driver mated to 90° x 90° square Tractrix Horn.
Cono: 3,5 " (8,89 cm) long-throw IMG woofer.
Caja Acustica: Bass-reflex
Acabado: High Gloss Black
Peso: 5.25 libras (2.38kg)
Dimensiones: (sin base): (H x W x D) / 16" x 6" x 2,4"
(40,64 cm) x (15,24 cm) x (6,10 cm)

G-28 BLACK
Parlante Ultra Delgado

Potencia: 300W Pico / 75W RMS
Sensibilidad: 94 dB @ 2,83 V / 1 m
Frecuencia: 55Hz - 24kHz +/- 3dB
Tweeter: 1 " (2,54 cm) Titanium diaphragm compression driver mated to 90° x 90° square Tractrix Horn.
Cono: 2 de 3,5 " (8,89 cm) active long-throw IMG woofers / 4 de 3.5" (8.89 cm) passive IMG woofers
Caja Acustica: Bass-reflex via passive radiators
Acabado: High Gloss Black
Peso: 8 libras (3.36kg)
Dimensiones: (sin base): (H x W x D) / 28.5" x 6" x 2,4"
(72,39 cm) x (15,24 cm) x (6,10 cm)

G-42 Gallery
Parlante Ultra Delgado

Potencia: 200W Pico / 50W RMS
Sensibilidad: 92 dB @ 2,83 V / 1 m
Frecuencia: 65Hz - 24kHz +/- 3dB
Tweeter: Tres de 1 " (2,54 cm) Titanium diaphragm compression driver mated to 90° x 90° square Tractrix Horn.
Cono: 4 de 3,5 " (8,89 cm) active long-throw IMG woofers (uno por cada uno para los canales izquierdos y derechos, dos para el canal del centro).
Caja Acustica: Bass-reflex via passive radiators
Acabado: High Gloss Black
Peso: 12 libras (5.44kg)
Dimensiones: (sin base): (H x W x D) / 6" x 42" x 2,4"
(15,24 cm) x (106,68 cm) x (6,10 cm)

AUDIO RESIDENCIAL

SISTEMAS MULTIMEDIA INALAMBRICOS BARRA DE SONIDO Y SUBWOOFER

Barra de Sonido y Subwoofer Inalambrico

Decodificador digital Dolby® integrado para sistema de cine en casa de alto rendimeinto.

Barra Parte Frontal

Barra Parte Posterior

R-4B

Barra de sonido inalámbrico de 6,5"
Sistema de 2 vías
Max salida acústica de 106 db
Conductor de alta frecuencia
Altavoces agudos de cúpula blanda de 2 x 0.75" acoplado a 90 x 90 cuernos tractrix
Woofers de rango medio de 2 x 2,5" con cono compuesto de fibra
Dimensiones: W x D x H
40" x 3.375" x 3,5" / 1016 x 85.7 x 88,9 mm
Peso de 5.8 libras (2.6kg)
Acabado negro satinado

Subwoofer de 6.5" con cono compuesto de fibra de disparo lateral
Dimensiones W x D x H
6.3" x 14.17" x 10.4" / 160 x 360 x 255 mm
Acabado de madera / color negro vinilo cepillado

Conectores:
1 entrada digital óptica,
1 entrada estéreo analógica
Bluetooth® y puerto USB tipo A

Accesorios incluidos:
(1) plantilla de montaje en pared
(1) control remoto
(1) cable óptico (1,8 m)
(1) manual de instrucciones

Presentación

Barra de sonido y subwoofer Inalámbrico.

Para sistema de cine en casa de alto rendimeinto.

Accesorios incluidos:
(1) plantilla de montaje en pared, incluye cerraduras.
(1) control remoto
(1) cable óptico (1,5 m)
(1) manual de instrucciones
(1) par de patas de goma
(1) fuente de alimentación

R-20B NA

Barra de sonido inalámbrico de 10"
Sistema de 2 vías
Max salida acústica de 113 db
Frecuencia: 27.5Hz - 20kHz +/- 3dB
Conductor de alta frecuencia
Altavoces agudos de cúpula de 2 x 0.75" acoplado a 90 x 90 cuernos tractrix
Woofers de rango medio de 4 x 3" con cono compuesto de polipropileno
Dimensiones: W x D x H
40" x 2.8" x 4.1" / 1016 x 71 x 105 mm
Peso de 8,5 libras (3,9 kg)
Acabado negro satinado

Subwoofer de 10"
con cono compuesto de fibra de disparo lateral
Frecuencia: 27.5Hz - 129 Hz +/- 3dB
Dimensiones W x D x H
9.1" x 18" x 13.7" / 230 x 457 x 349 mm
Peso: 26 libras (11,8 kg)
Rejilla: Metal perforado
Acabado de madera MDF
Color negro vinilo cepillado

Conectores:
1 entrada digital óptica,
1 entrada estéreo RCA
Bluetooth® con tecnología de codificación de audio aptx®

MONITOR AMPLIFICADO INALAMBRICO CON BLUETOOTH / MULTIMEDIA

Parte Frontal

Parlante Amplificado
Activo + Pasivo

Parte Posterior

R-15PM Parlante Tipo Monitor (PAR)

Woofer de 5.25" IMG protegido magnéticamente
Potencia 50 Watts por canal
Frecuencia 62Hz - 24khz +/- 3db
Extensión de baja frecuencia 54Hz / Frecuencia de cruce 1800Hz
Entrada de nivel fonográfico RCA con el interruptor para la flexibilidad de fono de entrada / línea
Entrada de audio digital, puerto USB audio, digital óptico
Mini-jack de nivel de línea de 3,5 mm
Con Bluetooth ® tecnología inalámbrica
Dimension: H x W x D / 12.5" x 7" x 8.11"
Peso 10.3 libras (4.67 kg) / Material de la caja MDF
Acabado Cepillado de chapa de Polímero Negro

Bluetooth®

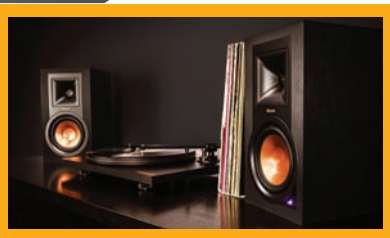

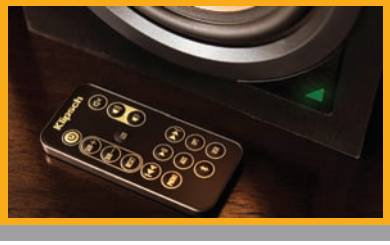

SISTEMA DE AUDIO PORTATIL INALAMBRICO CON BLUETOOTH

MULTIMEDIA

KMC 3 NA BLACK

Vista Frontal

Vista Posterior

Sistema 2.1 inalámbrico portátil con subwoofer integrado

Este es un sistema inalámbrico portátil con subwoofer integrado de transmisión via Bluetooth.
Diseñado para un sonido potente, incluso al aire libre.

Nos muestra la Tecnología aptX ® que permite la transmisión de calidad audiófilo mas 2 controladores de rango completo
Ecualización Advanced DSP para una reproducción precisa

KMC 3 Wireless Music System

Woofer: 5,25 "(13,3 cm) de largo alcance
Potencia: 15W RMS x 2 (rango completo)
35W x 1 (subwoofer)
Potencia máxima 130 Watts sistema bi-amplificado
Frecuencia de cruce: 380Hz
Frecuencia: 45Hz-24KHz
Sensibilidad: 105 dB
Diafragma de aluminio 2"(5,0 cm) Fullrango
Tipo de batería: 8 "D" alcalinas o recargables
Duración de la batería: Volumen: 26 horas - Volumen máximo: 8 horas
Tipo: Bass-reflex
Entradas: Bluetooth, Aux de 3,5mm / puerto USB
Acabado: Soft-feel pintura con detalles metálicos de alto brillo
Dimensiones: H x W x W
7.2" x 17" x 5.5 " / 18.3 x 43,2 x 14 cm
Peso: 7,8 libras (3,5 kg)

Accesorios:

Cable de audio

Control Remoto

Este Sistema trabaja con el Auricular M40

SISTEMA DE AUDIO PORTATIL INALAMBRICO CON BLUETOOTH DE 20 WATTS CON ENTRADA AUX 3.5MM

GIG BLACK INTL

Presentación

Sistema de Audio Portatil inalámbrico con Bluetooth

GIG BLACK INTL

Es un sistema ultra portátil de música inalámbrico
Con sonido de rango completo, proporcionando un sonido natural, dinámico en cualquier nivel de volumen.
Las bandas de color se venden por separado.

Respuesta de frecuencia: 77 hz-20 khz a 64 hz (f 6)
Máxima de salida acústico: 96db
Potencia: 2 x 5 watts Rms / 20 watts Max.
Controlador de frecuencia Medio / alto: dos 1" (2,5 cm) conductores de rango completo
Conductores de baja frecuencia: dos 2" (5,1 cm) radiadores pasivos
Tipo incluido: bass reflex-a través de radiadores pasivos duales
Entradas: bluetooth ®, Aux de 3.5mm emparejamiento NFC

Duración de la batería: 12 horas
Por defecto de volumen máximo: 4 horas
Tipo de batería: litio recargable.
Dimensiones: H x W x D
3.6" x 7" x 2.1" / 9,1 x 17,8 x 5,3 cm
Peso: 1,4 libras (0,6 kg)
Acabado: Silicona con rejilla metálica perforada
Accesorios incluidos: plug de 3,5mm a 3,5mm, cable de fuente de alimentación AC / cargador
Adaptador de corriente internacional.

GROOVE NA

Altavoz Portatil Inalambrico / Bluetooth

Groove están diseñado para llevar un gran sonido en cualquier lugar
Controlador de alta gama de completa excursión
Conductor 3" de aluminio Full rango
Frecuencia: 65Hz-22KHz
Salida acústica máxima 97dB a 0.5m
Tipo de batería: 7.4V 2200mAh recargable de litio / 2 baterias
Duración de la batería: máximo 8 horas
Entrada DC 5V, 1A
Salida del amplificador 10W
Tipo: Bass-reflex
Salida Aux analoga de 3,5mm
Entrada Micro USB de carga y Bluetooth
Calificación IPX4 resistente
Acabado: ABS, silicona y metal perforado
Dimensiones: H x W x W / 4.56" x 5.51" x 2.65"
Peso: 1.7 libras (0.77 kg)
Accesorios:
Adaptador de alimentación de AC, Cable de carga micro USB

HEOS HOME CINEMA

Sonido Envolvente y Dinamico

Diseñado para destacar el sonido de su televisor, Blu ray, DVD o sintonizador de cable satélital, películas, canciones favoritas y de mas.
Proporcionando una amplia gama de audio, de alta fidelidad, del sonido multisala inalámbrico de HEOS.

Sistema de Barra Amplificada 2.1
Subwoofer Inalambrico.

Incluye: Bluetooth®

La barra de sonido se puede colocar en un estante o montado en la pared y se puede optar por colocar la sub horizontal o vertical dependiendo de su configuración.

Asegúrese de disponer de los siguientes elementos listos en el orden de trabajo:

Enrutador Wi-Fi

Conexión TV a Internet

Dispositivo móvil Apple iOS o Android conectado a su red

TV

Sistema Inalámbrico

Sistema de altavoz de 2.1
Barra de sonido estéreo bi-amplificado y subwoofer inalámbrico
Entrada HDMI y salida Audio Return Channel (ARC),
canal de retorno de audio de televisión, permite la conexión de un solo cable a la TV.
Amplificación Digital Clase D
5 canales de alta eficiencia, la amplificación digital corriente fría de clase D, ofrece un sonido envolvente, amplio rango dinámico y baja distorsión
Entradas posteriores
Óptica, coaxial, Aux
Soporta los formatos de sonido envolvente más populares
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS.
Formatos de imagen soportados
soporta JPG, PNG, BMP y GIF álbum formatos de imagen.
Formatos de música compatibles
Formato MP3 y WMA, incluyendo descargas WMA,
así como AAC (MPEG4) y FLAC (sin pérdida)
archivos WAV. Soporta 32 kHz, 44,1 kHz y 48 kHz
frecuencias de muestreo.
Servicios de música (streaming)
Permite elegir los servicios de suscripción de streaming mas populares como Spotify, Pandora, Rhapsody, iHeartRadio, SiriusXM o TuneIn, y de otros servicios que ofrecen pistas libres de DRM.
Entrada puerto USB de almacenamiento masivo
Música y modos Película DSP
Promotor de Diálogo y modo nocturno
Controles e Indicadores
Subir / bajar volumen (+, -)
Mute
Indicador LED Mute
Compatibilidad con varios idiomas Inglés, francés, español
Sonido del televisor se puede distribuir en todo el ecosistema HEOS
Incluye estante o soporte de pared
Incluye cable óptico y HDMI para conexión de TV
App IR Aprendizaje, permite controlar la barra de sonido a través de la aplicación HEOS.
IR Blaster sensor.

Conexión inalámbrica (WI-FI)
soporta las últimas redes 802.11 (incluyendo doble banda "N") para la conexión de red más confiable.

Conexión por cable
Conéctate a través del sistema de LAN RJ-45 cableado puerto LAN.

Barra de sonido
LAN inalámbrica
Rango de frecuencias: 2,4 GHz, 5 GHz
General
Woofer de precisión duales de 2 x 5” con rango bajo, medio y superior
con 2 tweeters de cúpula de 20 mm en agudos.
Tecnología inalámbrica: Salto de frecuencia de 5,8 GHz
Temperatura de funcionamiento: 41°F – 95°F (5°C – 35°C)
Fuente de alimentación: AC 100 – 240 V, 50/60 Hz
Consumo de energía: 24 V CC, 3,75 A
Consumo de energía en el modo de espera de la red: 5,0 W
Consumo de energía en modo de espera profundo: 0,5 W
Entrada analógica máxima: 2 Vrms
Dimensiones: (H x W x D)
82 x 1017 x 94 (mm) / 3.23 x 40.04 x 3.7 (pulg.)
Peso: 6.17 lbs (2.8Kg)

Subwoofer
General
Woofer duales de 5¼”.
Tecnología inalámbrica: Salto de frecuencia de 5,8 GHz
Temperatura de funcionamiento: 41°F – 95°F (5°C – 35°C)
Fuente de alimentación: AC 100 – 240 V, 50/60 Hz
Consumo de energía: 75 W
Dimensiones: (H x W x D)
313 x 171,5 x 332 (mm) / 12.3 x 6.75 x 13.07 (pulg.)
Peso: 14.6 lbs (6.6Kg) / 9 onzas

HEOS BY DENON Wireless Speaker

Contenido de la caja
Barra de sonido, subwoofer inalámbrico
guía de inicio rápido, cable HDMI, cable óptico, cable de 3,5 mm de instalación,
2 cables de alimentación, cable Ethernet, IR Blaster, (2) diferentes conjuntos de patas (bajas y altas)

HEOS1HS2BK *Altavoz Inalámbrico*

Diseño compacto y portátil

Woofer de medios de gama amplia y tweeter de cúpula blanda de alta eficiencia sin acumulación térmica que garantiza un sonido cristalino, dinámico y un nivel de distorsión mínima.

¡NUEVO! Bluetooth Integrado

¡NUEVO!
Soporte de Alta Resolución de audio

Servicios de streaming (música de pago).
como Spotify, Deezer, Napster o TuneIn y otros servicios que ofrecen descarga Directamente desde el teléfono, tableta, USB, almacenamiento en red.

Conexión inalámbrica (WI-FI) es compatible con las nuevas redes 802.11 (incluyendo las de doble banda "N").
Conexión cableada al sistema LAN a través del puerto LAN cableado RJ-45.

Características:
Sistema de 2 vías Bi-amplif. con ecualización activa y cruzado
Amplificador digital Clase D de 2 canales
Rango de frecuencias utilizado: 2,4 GHz, 5 GHz
Entrada de línea analógica auxiliar de 3,5 mm
Emisoras de radio por Internet reproduce música en formato MP3, AAC y WMA.
Formatos de música compatibles
MP3 y WMA, AAC (MPEG4) y FLAC (sin pérdida) y archivos WAV.
Soporta 32 kHz, 44,1 kHz y 48 kHz frecuencias de muestreo.
Formatos de imagen compatibles JPG, PNG, BMP y GIF.
Reproducción en streaming de MP3, WMA, Puerto USB integrado.
Controles e indicadores
- Subir/bajar el volumen (+, -)
- Silenciamiento (mute)
- Indicador LED del modo de silenciamiento

Soporte multilingüe Inglés, francés y español
Temperatura de funcionamiento: 5°C~35°C
Resistente a la humedad
Voltaje AC 100V ~ 240V, 50~60 Hz
Consumo de energía: 20 Watts
Adaptador de alimentación de conmutación automática.
Dimensiones (Alt. x Anch. x prof.) / 189 x 129 x 128mm
Peso: 1,9 kg
Acabado: Negro

Contenido de la caja
Altavoz inalámbrico HEOS 1, guía de inicio rápido, cable de instalación de 3,5 mm, adaptador de alimentación y cable Ethernet.

HEOS1HS2WT *Altavoz Inalámbrico*

Diseño compacto y portátil

Woofer de medios de gama amplia y tweeter de cúpula blanda de alta eficiencia sin acumulación térmica que garantiza un sonido cristalino, dinámico y un nivel de distorsión mínima.

¡NUEVO! Bluetooth Integrado

¡NUEVO!
Soporte de Alta Resolución de audio

Servicios de streaming (música de pago).
como Spotify, Deezer, Napster o TuneIn y otros servicios que ofrecen descarga Directamente desde el teléfono, tableta, USB, almacenamiento en red.

Conexión inalámbrica (WI-FI) es compatible con las nuevas redes 802.11 (incluyendo las de doble banda "N").
Conexión cableada al sistema LAN a través del puerto LAN cableado RJ-45.

Características:
Sistema de 2 vías Bi-amplif. con ecualización activa y cruzado
Amplificador digital Clase D de 2 canales
Rango de frecuencias utilizado: 2,4 GHz, 5 GHz
Entrada de línea analógica auxiliar de 3,5 mm
Emisoras de radio por Internet reproduce música en formato MP3, AAC y WMA.
Formatos de música compatibles
MP3 y WMA, AAC (MPEG4) y FLAC (sin pérdida) y archivos WAV.
Soporta 32 kHz, 44,1 kHz y 48 kHz frecuencias de muestreo.
Formatos de imagen compatibles JPG, PNG, BMP y GIF.
Reproducción en streaming de MP3, WMA, Puerto USB integrado.
Controles e indicadores
- Subir/bajar el volumen (+, -)
- Silenciamiento (mute)
- Indicador LED del modo de silenciamiento

Soporte multilingüe Inglés, francés y español
Temperatura de funcionamiento: 5°C~35°C
Resistente a la humedad
Voltaje AC 100V ~ 240V, 50~60 Hz
Consumo de energía: 20 Watts
Adaptador de alimentación de conmutación automática.
Dimensiones (Alt. x Anch. x prof.) / 189 x 129 x 128mm
Peso: 1,9 kg
Acabado: blanco

Contenido de la caja
Altavoz inalámbrico HEOS 1, guía de inicio rápido, cable de instalación de 3,5 mm, adaptador de alimentación y cable Ethernet.

HEOS1GOPACKWT

Batería recargable

Bluetooth

base con adaptador Bluetooth

HEOS Go Pack nos ofrece un interesante kit de accesorios.
Que está compuesto por 3 elementos: una batería recargable, un protector contra salpicaduras, un adaptador Bluetooth-USB, para poder reproducir la música desde un móvil o un tablet.

Características:
Batería recargable de iones de litio que se fija a la base del HEOS 1 con 4 puntos LED de indicadores de carga
Se enrosca y desenrosca fácilmente.
Hasta 6 horas de autonomía con una sola carga a través de **BLUETOOTH, WI-FI** o la entrada auxiliar.
Incluye adaptador **Bluetooth USB** para streaming o transmisión de audio inalámbrico.
El puerto USB proporciona una salida de 5 V/1 A, como los cargadores de teléfono convencionales.
Escuche su música favorita de forma inalámbrica, mientras carga su smartphone
Exclusivo protector contra salpicaduras (Splashguard), hecho a medida
Cuando **Wi-Fi** está disponible, el audio Bluetooth puede ser compartida con otros altavoces HEOS en el sistema multiforme.
Disponible en color blanco / Dimension: 4,5 x 4,9 x 1,2 pulgadas / Peso: 1 libra

SISTEMA DE AUDIO INALAMBRICO HEOS / DENON

HEOS3HS2BK

Diseño Versatil *Altavoz Inalámbrico*

Permite colocarlo en forma horizontal o vertical
Altavoz Dual Personalizado de rango completo.
Obtiene un sonido estéreo perfectamente sincronizado.

¡NUEVO! Bluetooth Integrado

¡NUEVO!
Soporte de Alta Resolución de audio

Controles e Indicadores
Subir / bajar volumen (+, -)
Mute / Indicador LED Mute
LED indicador de estado multi-función

Puerto USB
Botón de conexión de red
Botón de Bluetooth

Características:
* Amplificador digital de Clase D de 2 canales
* Unidades de accionamiento banda de ancho dual para gran sonido.
* Proceso DSP para la mejor calidad de audio
* 1 Entrada Auxiliar
* 1 Entrada USB para dispositivos de almacenamiento masivo
* 1 Puerto de Red de Ethernet / (Jack)
* Bluetooth Incorporado
* HEOS App (gratis)
* Control de Spotify sin igual y calidad de sonido - Conecte Spotify
* Transmita música almacenada en cualquier iOS conectados teléfono o tablet Android
* Banda dual Wi-Fi para conexión fuerte a cualquier red doméstica
* Soporta los formatos MP3 / WMA / AAC (MPEG4) / FLAC (sin pérdida) / WAV
* Rango de frecuencias utilizado: 2,4 GHz, 5 GHz
* Soporta frecuencias de muestreo de 32 / 44,1 / 48 kHz
* Temperatura de funcionamiento: 41°F – 95°F (5°C – 35°C)
* Fuente de alimentación: AC 100 – 240 V, 50/60 Hz
* Consumo de energía: 22 W
* Dimensiones (H x W x D): 130 x 272 x 165mm (horizontalmente)
* Peso: 4,2 libras / 1,9 kg

Contenido de la caja
adaptador de AC, cable de 3,5 mm, cable Ethernet para conexión LAN guía de inicio rápido.

HEOS5HS2BK *Altavoz Inalámbricos*

Diseño Elegante

Ideal para habitaciones medianas y grandes, tales como comedores, dormitorios y oficinas o salas de estar.

¡NUEVO! Bluetooth Integrado

¡NUEVO!
Soporte de Alta Resolución de audio

Controles e Indicadores
Subir / bajar volumen (+, -)
Mute
Indicador LED Mute
LED indicador de estado multi-función

Puerto USB
Botón de conexión de red
Botón de Bluetooth

Características:
* Amplificador digital de Clase D de 4 canales
* 5 unidades de accionamiento personalizada para la gama completa increíble Hi-Fi
* Proceso DSP para la mejor calidad de audio
* 1 Entrada Auxiliar
* 1 Entrada USB para dispositivos de almacenamiento masivo
* 1 Puerto de Red de Ethernet / (Jack)
* Bluetooth Incorporado
* HEOS App (gratis)
* Control de Spotify sin igual y calidad de sonido - Conecte Spotify
* Transmita música almacenada en cualquier iOS conectados / teléfono o tablet Android
* Banda dual Wi-Fi para conexión fuerte a cualquier red doméstica
* Soporta los formatos MP3 / WMA / AAC (MPEG4) / FLAC (sin pérdida) / WAV
* Rango de frecuencias utilizado: 2,4 GHz, 5 GHz
* Soporta frecuencias de muestreo de 32 / 44,1 / 48 kHz
* Temperatura de funcionamiento: 41°F – 95°F (5°C – 35°C)
* Fuente de alimentación: AC 100 – 240 V, 50/60 Hz
* Consumo de energía: 23 W
* Dimensiones (H x W x D): 209 x 294 x 166mm
* Peso: 6,6 libras / 3,0 kg

HEOS7HS2BK *Altavoz Inalámbricos*

Tecnología de alto rendimiento

Ideal para grandes salas y áreas abiertas, como salones, patios, o casas de piso de planta abierta.

Reproduzca diferentes canciones en distintas habitaciones o la misma canción en todas las habitaciones, permitiendo disfrutar de la música.

¡NUEVO! Bluetooth Integrado

¡NUEVO!
Soporte de Alta Resolución de audio

Controles e Indicadores
Subir / bajar volumen (+, -)
Mute
Indicador LED Mute
LED indicador de estado multi-función

Puerto USB
Botón de conexión de red
Botón de Bluetooth
Jack 3,5 mm para auriculares

Características:
* Amplificador digital de Clase D x 5 canales
* 5 unidades de accionamiento personalizada para la gama completa Hi-Fi
* 2 Bass Radiadores Pasivo para el sonido de sala de llenado máximo.
* Procesador DSP para la mejor calidad de audio
* 1 Entrada Auxiliar
* 1 Entrada USB para dispositivos de almacenamiento masivo
* 1 Puerto de Red de Ethernet / (Jack)
* Jack 3,5 mm para auriculares
* Bluetooth Incorporado
* Control de Spotify y calidad de sonido
* Transmita música almacenada en cualquier iOS conectados / teléfono o tablet Android
* Conexión de Banda dual Wi-Fi a cualquier red doméstica.
* Soporta los formatos MP3 / WMA / AAC (MPEG4) / FLAC (sin pérdida) / WAV
* Rango de frecuencias utilizado: 2,4 GHz, 5 GHz
* Soporta frecuencias de muestreo de 32 / 44,1 / 48 kHz
* Temperatura de funcionamiento: 41°F – 95°F (5°C – 35°C)
* Fuente de alimentación: AC 100 – 240 V, 50/60 Hz
* Consumo de energía: 20 W
* Dimensiones (H x W x D): 203 x 479 x 164mm
* Peso: 9.9 lbs / 4.5 kg.

Contenido de la caja
adaptador AC, cable de 3,5 mm, cable Ethernet para conexión LAN, guía de inicio rápido.

SISTEMA DE AUDIO INALAMBRICO HEOS / PREAMPLIFICADOR / DENON

HEOSLINKHS2SR *Preamplificador Estereo con Receptor Inalambrico*

Sonido Pre-amplificado

Convierte cualquier receptor, amplificador o sistema estéreo doméstico en una zona inalámbrica.

Asegúrese de disponer de los siguientes elementos:

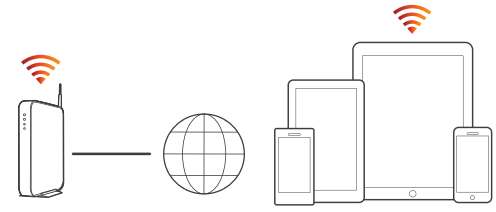

Enrutador Wi-Fi — Conexión a Internet — Dispositivo móvil Apple iOS o Android conectado a su red

Diseñado para la función Multi-Room a un dispositivo externo. El cual amplifica el sonido como un receptor de A/V o amplificador integrado.



Permite configurar o asignar salidas de altavoces directa e inalambricas, que se extienden a través de su casa.

Botones e Indicadores
Subir / bajar volumen (+, -)
Mute
Indicador LED Mute

LED indicador de estado multi-función
Botón de conexión de red (posterior)
Botón Bluetooth (posterior)

Conexión inalámbrica
Soporta las últimas redes 802.11 (incluyendo doble banda "N") para la conexión de red más confiable.

Conexión por cable
A través del sistema de LAN RJ-45 cableado puerto LAN

¡NUEVO! Bluetooth Integrado

¡NUEVO!
Reproduce audio de alta resolución

Especificación:
* Entrada de audio digital óptica
* Entradas RCA estéreo
* Entrada de 3.5mm para conectar cualquier reproductor de música portátil
* Salidas analógicas estéreo preamplificadas
* Salidas de audio digital: 1 óptica, 1 coaxial
* Salida de preamplificador para un subwoofer activo
* Salidas de activación IR y 12 voltios cable emisor de infrarrojos y cable de conexion directa.
* Puerto USB
* Puerto Ethernet para conexión por cable al router.
* Aplicación de control HEOS (App) para iOS y Android
* Transmite contenido desde su Smartphone, tablet.
* Radio Acceso a Internet
* Streaming, como Rhapsody, Pandora, Spotify, TuneIn.
* Reproducción de música desde DLNA (NAS)
* Soporte multilingüe Inglés, francés y español.
* Doble banda Wi-Fi ofrece rápida conexión a Internet.
* Formatos de música compatibles MP3, WMA, AAC, FLAC, WAV
* Frecuencias de muestreo de 16-bit / 48kHz
* Rango de frecuencias utilizado: 2,4 GHz, 5 GHz
* Temperatura de funcionamiento: 41°F – 95°F (5°C – 35°C)
* Fuente de alimentación: AC 100 – 240 V, 50/60 Hz
* Consumo de energía: 20 W
* Dimensiones H x W x D: 155 x 74 x 150mm
* Peso: 2,9 libras.
* Color: Acabado en la parte frontal Negro, en los laterales y de ajuste en tono Plata.

Control del sistema de audio externo.
El emisor de infrarrojos permite el encendido automático, una selección de fuente y control de volumen del receptor A / V, amplificadores integrados y mini-sistemas.

Nuestra tecnología digital proporciona una sincronización del audio en microsegundos, para asegurar la mayor fidelidad de sonido estéreo.

SISTEMA DE AUDIO INALAMBRICO HEOS / DENON

HEOSAMPHS2SR *Amplificador de 2 canales*

Diseño Industrial de gama alta

Permite conectar a un par de altavoces estéreo, obteniendo un mejor control y sonido potente.

Diseñado para la funcionalidad del Multi-Room, el cual trabajo con sus altavoces favoritos.

¡NUEVO! Bluetooth Integrado

¡NUEVO!
Reproduce audio de alta resolución

Asegúrese de disponer de los siguientes elementos:

Enrutador Wi-Fi — Conexión a Internet — Dispositivo móvil Apple iOS o Android conectado a su red — Altavoces y cables de altavoces

Especificación:
* Amplificador de 2 canales con amplificación digital de clase D
* Potencia total de 200 Watts / 100 Watts x 2 canales
* Salidas de altavoces estéreo
* Salida para la conexión subwoofer activo.
* Entrada analógica de línea estéreo (RCA)
* Entrada auxiliar adicional jack de 3,5 mm
* Entrada digital óptica / Con puerto USB / Puerto Ethernet
* Soporta frecuencias de muestreo de 32 / 44,1 / 48 kHz
* Conectividad: 2.4Ghz y 5 Ghz
* Aplicación de control HEOS (App)
* Formatos de música compatibles MP3 y WMA así como AAC (MPEG4) y FLAC (sin pérdida) y WAV. Soporta 32 kHz, 44,1 kHz y 48 kHz frecuencias de muestreo.
* Ofrece conexión del reproductor MP3 u otro dispositivo de audio.
* Servicios de streaming como Rhapsody, Pandora, Spotify y Tunein
* Temperatura de funcionamiento: 41°F – 95°F (5°C – 35°C)
* Fuente de alimentación: AC 100 – 240 V, 50/60 Hz
* Consumo de energía: 60 W
* Peso: 6.2 lbs / 2.8 kg
* Dimensiones H x W x D: 221 x 93 x 214mm
* Color: Acabado en la parte frontal Negro, en los laterales y de ajuste en tono Plata.

Controles e Indicadores
Subir / bajar volumen (+, -)
Mute
Indicador LED Mute

LED indicador de estado multi-función
Botón de conexión de red
Botón Bluetooth integrado (posterior)

Conexión inalámbrica
Soporta las últimas redes 802.11 (incluyendo doble banda "N") para la conexión de red más confiable.

Conexión por cable
A través del sistema de LAN RJ-45 cableado puerto LAN

SISTEMA DE AUDIO INALAMBRICO HEOS / DENON

HEOS DRIVE *Sistema distribución de zona*

Amplificador Multi-zona

Diseñado para profesionales de integración personalizada CI.
Es un sistema de distribución exclusiva para 4 zona de audio
cuenta con Dolby Digital / Dolby Digital y mezcla de reproducción estéreo.

Cada zona dispone de un par de salidas estéreo pre-amplificadas, y cada zona se puede configurar para estéreo o la salida mono mezclado.

Maneja cualquier combinación de configuraciones de altavoces, DSP integrados establece cualquier salida de gama completa, como subwoofer o altavoces satélitales, con puntos de cruce ajustables.

El chasis cuenta con un ventilador de refrigeración silencioso para la seguridad de su funcionamiento.

Asegúrese de disponer de los siguientes elementos:

Enrutador Wi-Fi | Conexión a Internet | Dispositivo móvil Apple iOS o Android conectado a su red | Altavoces y cables de altavoces

Amplificador Digital de clase D de 8 canales
60 Watts por canal (20Hz ~ 20kHz, 0.05% THD, 8 ohm)
Modo de amplificador en puente 130 Watts por canal (4 ohm)
4 pares de salidas pre-amp Estéreo
4 puertos USB / 1 para cada zona
Fuente de alimentación
100 ~ 240 voltios AC, 50 ~ 60 Hz conmutación automática
Controles e Indicadores
Encendido / modo de espera; Estado de Ethernet 1/2; Zonas 1 ~ 4 el estado activo
Peso: 16 libras (7,5 kg) (con soportes)
15 libras (7,2 kg) (sin soportes)
Compatibilidad con varios idiomas
Inglés, francés, español
Dimensiones (H x W x D)
3,5" x 17" x 15,6" (sin orejas de rack)
3,5" x 19.125" x 15,6" (con orejas de rack)
88 x 430 x 402 mm (sin orejas de rack)
88 x 483 x 402 mm (con orejas de rack)
Rango de temperatura de funcionamiento
41 ° F ~ 95 ° F; 5 ° C ~ 35 ° C
Color: negro

Seleccion de salida Stereo / mono

Entradas
2 entradas ópticas digitales, 2 entradas digitales coaxiales y 4 entradas estéreo analógico, cualquiera de los cuales se pueden asignar a cualquier zona, y cada zona cuenta con un puerto USB dedicado para la conexión a una unidad USB externa.

Las salidas de los altavoces disponen de bornes de 4 vías que son compatibles con las terminaciones tipo banana, y hay 4 12V salidas de disparo.

Formatos de música compatibles
con MP3 y WMA archivos, incluyendo descargas WMA, así como AAC (MPEG4) y FLAC (sin pérdida), junto con archivos WAV. Soporta 32 kHz, 44,1 kHz y 48 kHz frecuencias de muestreo.

Formatos de imagen
Soporta JPG, PNG, BMP y GIF formatos de imagen.

Servicios de música (streaming)
Permite elegir los servicios de suscripción de streaming mas populares como Spotify, Pandora, Rhapsody, iHeartRadio, SiriusXM o TuneIn, y de otros servicios que ofrecen pistas libres de DRM.

Instalación y configuración rápida en app (ios, android, y el kindle)

Conexión por cable
Conectarse a la red utilizando 1 de los 2 puertos RJ-45 LAN cableadas.

Especificaciones Tecnicas:

Potencia máxima de salida:
(Funcionamiento normal)
Conducción de 8 canales
60 W + 60 W (8 Ω/ohm, 20 Hz – 20 kHz, T.H.D. 0,05 %)

(Funcionamiento en puente)
Conducción de 4 canales
130 W + 130 W (8 Ω/ohm, 20 Hz – 20 kHz, T.H.D. 0,05 %)

Salida nominal:
(Funcionamiento normal)
Conducción de 8 canales
60 W + 60 W (8 Ω/ohm, 20 Hz – 20 kHz, T.H.D. 0,07 %)

(Funcionamiento en puente)
Conducción de 4 canales
120 W + 120 W (8 Ω/ohm, 20 Hz – 20 kHz, T.H.D. 0,07 %)

Conectores de salida:
(Funcionamiento normal) 4 – 16 Ω/ohm
(Funcionamiento en puente) 4 – 16 Ω/ohm
THD+N: 0,05 % (20 Hz - 20 kHz)
Relación S/N: 95 dB (ponderación IHF-A)
Respuesta de frecuencia: 20 Hz a 20 kHz: ± 1 dB

Información general

Temperatura de funcionamiento:
41 °F – 95 °F (5 °C – 35 °C)

Fuente de alimentación:
AC 120 V, 60 Hz, para Norteamérica.
AC 220 - 240 V, 50/60 Hz, para Europa, Reino Unido y Australia.

Consumo de energía:
170 W (para Norteamérica)
160 W (para Europa, Reino Unido y Australia)

Consumo de energía en modo de espera profundo:
0,3 W

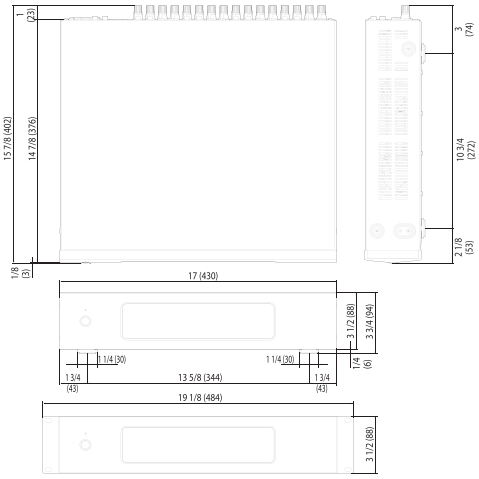

Contenido de la caja:
Cable de alimentación AC x 4, Cable para Ethernet, guía de inicio rápido, patas extraíble y 2 orejas de rack desmontable.

SUBWOOFER ACTIVO PARA CINE EN CASA

AUDIO RESIDENCIAL

SUBWOOFER ACTIVO PARA CINE EN CASA KLIPSCH

Subwoofer

R-10SW NA

Potencia 150 Watts Rms / 300 Watts
Frecuencia 32hz-120hz +/- 3db
Sensibilidad 112db
Impedancia 8 ohms
Amplificador digital
Driver Componentes 10" (25,4 cm), woofer delantero de combustión.
Entradas: conectores RCA de nivel de línea / LFE
Características: volumen, paso bajo, fase de apagado automático.
Fase: conmutables 0-180 grados
Tipo bass reflex
Tamaño H x W x D:
35.56 x 31.75 x 39.8 cm
Peso 25.5 libras (11.6kg)
Acabados: cepillado negro polímero

R-112SW

Potencia: 300 Watts / 600 Watts
Frecuencia: 24hz-125hz +/- 3db
Máximo salida acústica: 118db
Amplificador: digital
Woofer 12" (30.5cm) de largo alcance cobre cerametallic
Woofer de emisión frontal
Material: MDF
Tipo bass reflex
Entradas: L/R line-level / LFE RCA jacks, Puerto Inalambrico WA-2
Altura: 17,38" / 41,4 cm
Ancho: 15,5" / 39,37 cm
Profundidad: 18,25" / 46,36 cm
Peso: 48,75 libras / 22,1 kg
Acabado Cepillado Polímero De Chapa Negro
Características: ganancia, paso bajo, fase, apagado automático
Fase: conmutables 0-180 grados

Subwoofer

R-110SW NA

Potencia: 200 Watts / 450 Watts
Frecuencia: 27hz-125hz +/- 3db
Máximo salida acústica: 114db
Amplificador: todo digitales
Componentes: Woofer 10" (25,4 cm) cobre de largo alcance cerametallic, woofer-combustión delantero
Material: MDF
Tipo bass reflex
Entradas: L/R line-level/LFE RCA jacks, Wireless WA-2 Port
Altura: 16,3" / 41,4 cm
Ancho: 14,75" / 37,37 cm
Profundidad: 15,8" / 40,13 cm
Peso: 39,25 libras / 17,8 kg
Acabado: Brushed Black Polymer Veneer
Características: ganancia, paso bajo, fase, apagado automático
Fase: conmutables 0-180 grados

SUBWOOFER PARA CINE EN CASA JAMO

SUB 210 120V BLACK

Tipo sistema: Bass Reflex
Woofer: 230 mm / 8 pulg.
Poder: 200 Watts
Frecuencia (Hz) 20Khz-200Hz
Fase de Control Variable 0 a -180
Interruptor de Energía: Auto / On / Off
Crossover Frecuencia: 40Hz - 200Hz
Impedance: 22(Ohm)
Dimencion: HxWxD
313 x 283 x 305mm / 12.3 x 11.1 x 12 pulg.
Peso: 7,5 / 16.5 (kg/lb)
Acabado Black, Wenge, Dark Apple, White Ash, High Gloss Black and High Gloss White

SUB250 DARK APPLE 115V

System Slotted Port Cabinet
Poder: 250 watts Max
Frecuencia: 30Hz-150Hz
Corte de frecuencia: 40-150
Woofer (inch/mm) 8 / 203
Impedancia: 22 (Ohm)
Peso (kg/lb) 13 / 28.7
Dimensiones (HxWxD/mm)
325x267x469

PARLANTES DE PARED KLIPSCH

AUDIO HOME

PARLANTES DE PARED PARA AREAS RESIDENCIALES / KLIPSCH

R-1650-W Parlante de Pared

- Sistema de 2 vías
- Woofer de 6,5" (16,5 cm) con cupula de polymer / tweeter de 1" (2,5 cm).
- Potencia: 35 Watts / 140 Watts pico
- Potencia recomendada del amplificador: 70 Watts
- Frecuencia: 53Hz-20kHz + / - 3 dB
- Impedancia: 8 ohm compatible
- Sensibilidad: 88dB
- Dimensiones de corte: H x W 13" x 8" / (33cm) x (20,3 cm)
- Dimensiones: 14.3" x 9.3" / (36.3cm) x (23.6cm)
- Peso: 6.5 libras (3 kg)

RW-5802 Subwoofer Pasivo Pared

- Woofers de 8" (30.5cm) Dual activo Cerametallic™ con marco de aluminio
- Frecuencia: 45-140Hz
- Sensibilidad: 90dB @ 1 watt/ 1 meter
- Impedancia: 8 ohms
- Material de caja MDF baffle, ABS shell
- Tipo de Caja: Sellada
- Dimension: Alto x ancho x profun. 20.8 x 11.8 x 3.7 pulg (52.7cm) x (29.8cm) x (9.4cm)
- Corte 48.3 cm x 25.4 cm
- Peso: 22 lbs. (10kg)
- Acabado: Blanco

R-3650-W II Parlante de Pared

- Potencia: 50 Watts rms / 200 Watts de pico
- Potencia Amplificado: 100 Watts
- Frecuencia: 60hz-23khz ± 3db
- Frecuencia de cruce: 2200hz
- Sensibilidad: 92db@2.83v / 1m
- Impedancia nominal: 8 ohms compatible
- Bajo controlador de frecuencia: 6,5"/16,51cm img cono del woofer
- Material de la caja tipo: ABS
- Dimensiones: H X W / 14.3" x 9.3" 36,32 x 23,62 cm
- Dimension de abertura: 13" x 8" / 33,02 x 20,32 cm
- Profundidad de montaje: 3.75" / 9.5cm
- Peso: 7,2 libras. (3.25kg)
- Acabado: marco blanco
- Caja: ME-650-W (se vende por separado)
- Kit de instalación: IK-650-W (se vende por separado)

R-5502-W II Parlante de Pared

- Woofer de 5.25" (13.34cm) Dual con cono Cerametallic conductor de baja frecuencia
- Potencia: 75 Watts RMS / 300 Watts de pico
- Potencia Amplificada: 130 Watts
- Sensibilidad: 92dB@2.83V / 1m
- Impedancia nominal: 8 ohms compatibles
- Frecuencia: 46Hz-20KHz ± 3dB
- Frecuencia de cruce: 2200Hz & 1300Hz
- Conductor de alta frecuencia: 1 "(2,54 cm) con diafragma de Titanio motor de compresión acoplado a girar 90° x 90° trompeta Tractrix ® cuadrada.
- Material de la caja / Tipo: ABS.
- Acabado: Parrilla y Marco blanco.
- Dimensiones del recorte: H x W 16.5" x 6.5" / 41.91 x 16.51cm
- Dimensiones: H x W 17.75" x 8" / 45.09 x 20.32cm
- Profundidad de montaje: 3.5" / 8.89cm
- Peso: 6,5 libras. (2,95 kg)

KL-7800-THX Parlante de Pared

- Woofer: 8" con cono de aluminio con cupula de titanio de 1" (2,5 cm)
- Sistema 2 vías
- Potencia: 150 Watts rms / 600 Watts de pico
- Frecuencia: 80hz-20khz 3db
- Sensibilidad: 91db@2.83 voltios / 1 m
- Impedancia: 8 ohm compatible
- Frecuencia de cruce: 2300hz
- Altura: 0.8" (52.7cm)
- Ancho: 11,8" (29,8 cm)
- Profundidad: 3,7" (9,4 cm)
- Dimensiones de abertura: 19" (48.3cm) x 10" (25,4 cm)
- Tipo caja sellada
- Peso: 17,5 libras. (7,9 kg)
- Acabado: blanco con aluminio

KL-6504-THX Parlante de Pared

- 4 Woofer: 5.25" (13,3 cm) con cono de fibra de vidrio con cupula de titanio de 1" (2,5 cm) con acoplado a 90 x 90
- Potencia: 150 Watts rms / 600 Watts de pico
- Potencia Recomendada: 200 Watts
- Frecuencia: 46hz-20khz + /-3db
- Sensibilidad: 92db@2.83v / 1m
- Impedancia: 8 ohm compatible
- Dimensiones: 28.5" (72.4cm) x 8" (20,3 cm)
- Dimensiones de abertura: 27.25" (69.2cm) x 6,5" (16,5 cm)
- Profundidad de montaje: 3.75" (9.5cm)
- Material: MDFy marco de aluminio / abs
- Peso: 18,3 libras (8,3 kg)
- Acabado: blanco con aluminio

CAJAS PARA PARED KLIPSCH
PARLANTES DE TUMBADO Y TECHO
JAMO Y KLIPSCH

AUDIO HOME

IN WALL / ON WALL

ACCESORIOS PARA PARLANTES DE AREAS RESIDENCIALES

ACCESORIO PARA ALTAVOCES

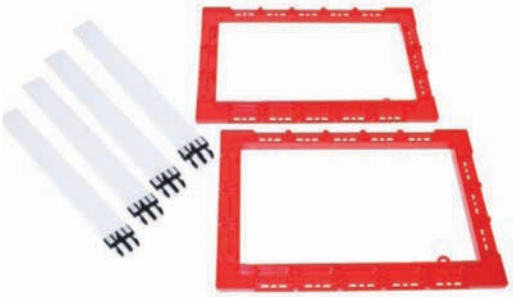

IK-650-W(S)
Kit de instalacion para parlantes de pared

- El kit de instalación ofrece una mayor flexibilidad de montaje para todos los altavoces de pared que emplean un woofer de 6,5 pulg.
- Continen: Atadura de cables Breakaway
  Soportes codificados por colores para una fácil identificación del tamaño de los altavoces.
  incorpora un anillo removible
  viene con alas de metal perforadas que se fijan mediante tornillos grapas o clavos permitiendo mayor rigidez y abarcar hasta 24 pulg.

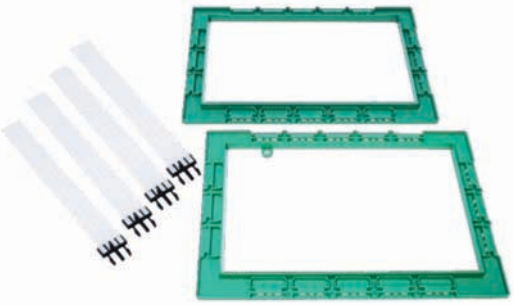

IK-800-W
Kit de instalacion para parlantes de pared

- Este kit de instalación ofrece una mayor flexibilidad de montaje para todos nuestros altavoces de pared que emplean un woofer de 8 pulgadas.
- Incorpora un anillo removible y soportes codificados por colores para una fácil identificación del tamaño de los altavoces.
- Viene con alas de metal perforadas que fácilmente se fijan a los montantes mediante tornillos grapas o clavos.
  permite abarcar hasta 24 pulgadas.



ME-650-W
Caja Acustica para parlantes de pared

- Caja para altavoz 6.5" de pared
- Diseñado para adaptarse a todos los altavoces de pared con woofers de 6.5 pulgadas
- Fabricado en acero y cuenta con una capa de aislante laminado en frío de alta calidad.
- Este accesorio solo es para parlantes KLIPSCH solamente

PARLANTES DE TUMBADO JAMO

IC102
Parlante de Tumbado

Sistema Tipo: Full-rango
Woofer (mm/in): 63,5cm / 2.5”
Poder: 30Watts Rms
45 Watts Max
Sensibilidad: 82dB @ 2.8V/1m
Frecuencia: 150Hz - 20kHz
Imp: 8 ohms
Peso: 0.2 kg / 0.4 lbs
Dimension: (mm/in, HxWxD)
Ø 80 x 60mm / 3.1” x 2.4”
Acabado: Blanco (paintable)

PARLANTES DE TECHO PARA AREA RESIDENCIAL / KLIPSCH

R-1650-C
Parlante de Techo

- Woofer: 6.5 pulg. sistema de 2 vías
- Cúpula de polímero 1" (2,5 cm)
- Poder 35 watts (140 watts peak)
- Poder recomendado 70W
- Frecuencia 57Hz-20kHz +/- 3dB
- Sensibilidad 91dB @ 2.83V/1 metro
- Impedancia 8 ohm compatible
- Dimensiones 9.5" (24.1cm)
- Dimensiones de corte 8.3" (21cm)
- Peso 5.1 lbs (2.3 kg)

R-1800-C
Parlante de Techo

- Woofer: 8 pulg. sistema de 2 vías
- cúpula de polímero 1" (2,5 cm)
- Poder: 40 watts Rms / 160 watts Max.
- Poder recomendado: 80W
- Frecuencia: 56Hz-20kHz
- Sensibilidad: 89dB @ 2.83V/1 meter
- Impedancia 8 ohms
- Dimensiones: 27.9cm
- Dimensiones de corte: 24.9cm
- Peso: 5.8 lbs (2.6 kg)

R-1650-CSM
Parlante de Techo Estereo

- Woofer: 6.5 pulg. sistema de 2 vías
- Doble cúpula de polímero 1" (2,5 cm)
- Poder 35 x 2 Watts Rms / 140 x 2 Watts Max
- Frecuencia 50Hz-20kHz +/- 3dB
- Amplificador recomendado 70W
- Sensibilidad 87dB @ 2.83V/1 meter
- Impedancia 8 ohms compatible
- Dimensiones 9.5" (24.1cm)
- Dimensiones de corte 8.3" (21cm)
- Peso 5.3 lbs (2.4 kg)

CDT-2650-C-II
Parlante de Techo

- Woofer: 6,5" cono pivotante de polipropileno
- Poder: 50 watts (200 watts peak)
- Poder Recomendado 100 Watts
- Frecuencia: 77hz-20khz ± 3db
- Sensibilidad 91db @ 2.83v / 1m
- Impedancia 8 ohms
- Crossover: 3070hz
- Diámetro: 9,5" / (24,13cm)
- Profundidad de montaje: 4.5" (13.72cm)
- Dimensiones de corte: 8.3" / (21.08cm)
- Peso: 6.6 lbs. / (2.99kg)
- Material: abs
- Acabado: marco blanco y parrilla

PARLANTES DE TECHO KLIPSCH

AUDIO HOME

IN CEILLING

PARLANTES DE TECHO PARA AREA RESIDENCIAL / KLIPSCH

CDT-3650-C II
Parlante de Techo

- Woofer 6.5" / 16,51 cm
- Potencia: 50 Watts rms / 200 Watts de pico
- Potencia recomendada: 100 Watts
- Frecuencia: 63hz-23khz ± 3db
- Sensibilidad: 93db@2.83v / 1m
- Impedancia: 8 ohm compatible
- Frecuencia de cruce: 2800hz
- Material de la caja / tipo: ABS
- Dimension de abertura: 8,3" / 21,08 cm
- Profundidad de montaje:4,5" / 13,72 cm
- Diámetro: 9,5" / 24,13 cm
- Peso: 6,8 libras. (3.08kg)
- Acabado: Marco blanco y parrilla

CDT-5650-C II
Parlante de Techo

- Woofer 6,5" (16,51cm) cono woofer cerametallic pivotante
- Frecuencia: 60hz-23khz ± 3db
- Sensibilidad: 94 db @ 2.83v / 1m
- Potencia: 50 Watts RMS / 200 Watts Pico
- Impedancia: 8 ohm
- Amplificador de potencia recomendado: 100 Watts
- Frecuencia de corte: 2440 hz
- Material de la caja tipo: ABS
- Dimension de corte: 8,3" (21.08cm)
- Profundidad de montaje: 4.5" (13.72cm)
- Diámetro: 9,5" (24,13cm)
- Peso: 7 libras. (3.18kg)
- Acabado: Marco blanco y parrilla.

CDT-5800-C II
Parlante de Techo

- Woofer 8" / 20,32 cm woofer de cono cerametallic
- Potencia: 50 Watts rms / 200 Watts de pico
- Potencia recomendada: 100 Watts
- Frecuencia: 49hz-23khz ± 3db
- Sensibilidad: 95db@2.83v / 1m
- Impedancia: 8 ohm compatible
- Frecuencia de cruce: 2230hz
- Material de la caja / tipo: ABS
- Dimension de abertura: 9,8" (24,89 cm)
- Profundidad de montaje: 5,4" (13,72 cm)
- Diámetro: 11" (27,94 cm)
- Peso: 7,4 libras. (3.36kg)
- Acabado: Marco blanco y parrilla

CS-650-RSM
Parlante para Cielo Raso

- Woofer: 6.5" / 16,5cm doble bobina con cono de poli
- Poder: 35 watts (140 watts peak)
- Poder recomendado: 70W
- Frecuencia: 58Hz-20kHz
- Fre. de cruce: 3000 Hz
- Sensibilidad :91dB @ 1watt/1meter
- Impedancia 8 ohm
- 2 Tweeter de 0,5"(1,27 cm) con cúpula de polímero
- Dimension de corte: 8.125" / 20.64cm
- Dimensiones: 9.5" / 11.43cm
- Peso: 3.5 lbs. (1.6kg)

KS-7502-THX
Parlante de Techo

- Woofer 5.25" / 13,3 cm de alto rendimiento, de cono cerametallic
- Conductores de alta frecuencia: duales de 1" (2,5 cm) de diafragma de titanio
- Potencia: 100 Watts rms / 400 Watts de pico
- Potencia recomendada: 150 Watts
- Frecuencia: 45hz-20khz + /-3db
- Sensibilidad: 93db@2.83v / 1 m
- Impedancia: 8 ohm compatible
- Material de la caja / tipo: MDF y aluminio / abs
- Dimension de abertura: Ø 13.25 "(33.7cm)
- Profundidad de montaje: 9.5 "(24.1cm)
- Dimensiones: Ø 15.25 "(38.7cm)
- Peso: 11 libras (5 kg)
- Acabado: Marco blanco y parrilla

PARLANTES DE TECHO PARA AREA COMERCIAL / SOLUCIONES DE 70 - 100W / KLIPSCH

IC-400-T PAR
Parlantes de Techo-comerciales

- Woofer, de 5" / diafragma de titanio de 1"
- Poder 50 watts
- Frecuencia 70-20k Hz +/- 4dB
- Sensibilidad 86dB 2.83 V/1M
- Impedancia 8 ohm, min 4.2 ohm cuando cambie se fija a la posición de 8 ohm
- Tranformador:
  70V: 15W, 7.5W, 3.8W, 1.9W
  100V: 15W, 7.5W, 3.8W
- Angulo de Cobertura 80°
- Dimensiones de corte 9.125" diametro
- Peso 6.25 lbs.
- Acabado Blanco y negro

IC-525-T PAR
Parlantes de Techo-comerciales

- Woofer, de 5.25" / diafragma de titanio de 1"
- Poder 65 watts
- Frecuencia 65-20k Hz +/- 4dB
- Sensibilidad 89dB 2.83 V/1M
- Impedancia 8 ohm, min 4.2 ohm, cuando cambia se fija a la posición de 8 ohm
- Transformador:
  70V: 30W, 15W, 7.5W, 3.8W
  100V: 30W, 15W, 7.5W
- Acustica Max 104dB @ 1M
- Angulo de cobertura 105°
- Dimensiones de corte Ø 9.125"
- Peso 8.25 lbs.

IC-650-T PAR
Parlantes de Techo-comerciales

- Woofer: 6.5 pulg.
- Poder 80 watts (18.8 V) cont.
- Frecuencia 50-20k Hz +/- 4dB
- Sensibilidad 90dB 2.83 V/1M
- Impedancia 8 ohms, min 4.4 ohms, cuando cambie se fija a la posición de 8 ohm
- Transformador: 70V: 60W, 30W, 15W, 7.5W
  100V: 60W, 30W, 15W
- Salida Máxima 106dB @ 1M
- Angulo de cobertura 105°
- Recinto ventilado
- Profundidad de montaje 10.625"
- Dimensiones de corte 10.125" diameter
- Peso 11.25 lbs. / Acabado Blanco y negro

IC-SW-8T2 70V
Parlantes de Techo-comerciales

- Woofer 8" / Potencia: 150 Watts
- Frecuencia: 50-130 hz + / - 4 db
- Sensibilidad: 92 db
- Máx de salida acústico: 111 db a 1m
- Impedancia: 6 ohms, min 4,9 ohms, interruptor set en mono o estéreo
- Transformador: 70v: 60w / 30w
  100v: 120w / 60w
- Dime. de abertura: 12,5" Ø (31,75 cm)
- Profundidad: 13" (33,02 cm)
- Profu. montaje: 12.625" (32,07 cm)
- Ancho: 14.2" Ø (36.07 cm)
- Peso: 23 libras.
- Acabados: blanco

PARLANTES PARA EXTERIORES KLIPSCH

AUDIO HOME

OUTDOORS

PARLANTES PARA AREAS RESIDENCIALES / EXTERIORES

AW-525 BLANCO PAR
Parlante para Exterior

Parlante de 5,25 pulg / 13.34 cm
Potencia 75 Watts Rms / 300 Watts Max.
Impedancia 8 ohm / Sensibilidad 94 db
Frecuencia de cruce 2450 Hz
Frecuencia 80Hz a 20Khz +/- 3 db
Trompeta de frecuencias tractrix™ de 90° por 90°
Tweeter de 1 pulg. (2.54 cm) con domo de polímero
Con salida frontal / material plástico abs
Tipo de caja reflexión de bajos por dos puertos
Dimensiones: 30 x 20.32 x 22.9 cm
Peso 6.5 lbs
Acabados caja y rejilla de color blanco

AW-650 BLANCO PAR
Parlante para Exterior

Parlante de 6.5 pulg. (16.51 cm)
Potencia 85 Watts Rms / 340 Watts Max.
Impedancia 8 ohm / Sensibilidad 95 db
Frecuencia cruce 3400 Hz
Frecuencia 70Hz a 20Khz +/- 3 db
Trompeta de Tractrix™ de 90° por 90°
Tweeter 2.54 cm con domo de polímero
Tipo de caja reflexión de bajos por dos
puertos con salida frontal / material plástico abs
Dimensiones: 38.1 cm x 21.4 cm x 27.9 cm
Peso 9 lbs (4.1 kg)
Acabados caja y rejilla de color blanco

AW-650 NEGRO PAR
Parlante para Exterior

Parlante de 6.5 pulg. (16.51 cm)
Potencia 85 Watts Rms / 340 Watts Max.
Impedancia 8 ohm / Sensibilidad 95 db
Frecuencia cruce 3400 Hz
Frecuencia 70Hz a 20Khz +/- 3 db
Trompeta de Tractrix™ de 90° por 90°
Tweeter 2.54 cm con domo de polímero
Tipo de caja reflexión de bajos por dos
puertos con salida frontal / material plástico abs
Dimensiones: 38.1 cm x 21.4 cm x 27.9 cm
Peso 9 lbs (4.1 kg)
Acabados caja y rejilla de color Negro.

PARLANTES PARA AREAS COMERCIALES / EXTERIORES DE 70-100W

CA-525-T NEGRO
Parlante para Exterior / 70 - 100W

Parlante de 5,25" / Poder: 75W (19V) / 150W (25V)
Frecuencia: 73Hz - 23kHz + /-3dB
Frecuencia de cruce: 2600Hz
Impedancia: 8 ohm / Sensibilidad: 94 dB
Salida Max continuo: 110 dB
Transformador: 60W, 30W, 15W, 7.5W, 3.75W
Angulo de cobertura: Horizontal: 80 40 1.6kHz-20kHz
Vertical: 90 30 1.3kHz-16kHz
Bocina: 6,5 (16,5 cm) 90 x 60 Tractrix Horn
Tweeter: K-150-A-1", diafragma Titanuim,
motor de compresión, material plástico ABS
Tipo de recinto: Con sistema de ventilación
Dimension: H x W x D
8.125" x 12" x 8.875" / 20.63 x 30,48 x 22.54cm
Peso: 9 libras / Color: Negro

CA-525-T BLANCO
Parlante para Exterior / 70 - 100W

Parlante de 5,25" / Poder: 75W (19V) / 150W (25V)
Frecuencia: 73Hz - 23kHz + /-3dB
Frecuencia de cruce: 2600Hz
Impedancia: 8 ohm / Sensibilidad: 94 dB
Salida Max continuo: 110 dB
Transformador: 60W, 30W, 15W, 7.5W, 3.75W
Angulo de cobertura: Horizontal: 80 40 1.6kHz-20kHz
Vertical: 90 30 1.3kHz-16kHz
Bocina: 6,5 (16,5 cm) 90 x 60 Tractrix Horn
Tweeter: K-150-A-1", diafragma Titanuim,
motor de compresión, material: plástico ABS
Tipo de recinto: Con sistema de ventilación
Dimension: H x W x D
8.125" x 12" x 8.875" / 20.63 x 30,48 x 22.54cm
Peso: 9 libras / Color: Blanco

CA-650-T BLANCO
Parlante para Exterior / 70 - 100W

Parlante de 6,5" / Poder: 85W (19V) / 150W (25V)
Frecuencia: 69Hz - 20kHz + /-4dB
Frecuencia de cruce: 1900Hz
Impedancia: 8 ohm / Sensibilidad: 95 dB
Salida Max continuo: 111 dB
Transformador: 60W, 30W, 15W, 7.5W, 3.75W
Angulo de cobertura:
Horizontal: 80 40 1.4kHz-20kHz
Vertical: 90 30 1.4kHz-18kHz
Tweeter: K-150-A-1", diafragma Titanuim,
Driver de compresión, material: plástico ABS
Tipo de recinto: Con sistema de ventilación
Dimension: H x W x D / 9.5" x 15.88" x 10.875"
24.13 x 38.55 x 27.62cm
Peso: 13 libras / Color: Blanco

CA-800-T NEGRO
Parlante para Exterior / 70 - 100W

Woofer k-1183-a de 8 plg. (20.32 cm)
Potencia 100 Watts (21 v)
Impedancia: 8 ohm / Sensibilidad 96 db
Frecuencias 64-17.5 khz ± 4 db
Crossover 1900 hz
Salida acústica máxima 113 db
Transformador 60 w, 30 w, 15 w, 7.5 w, 3.75 w
Tipo de caja sistema de ventilación por puerto
Material de la caja plástico abs
Dimension: 28.25 x 41.53 x 31.27cm
Peso 18 lbs (8.16 kg)

CP-4T White **Parlante para Exterior / 70 - 100W**

Potencia: 5 vatios fijo @ 70v/10 vatios fijo a 100 v
Salida máxima continua: 94 db @ 70v/97 db a 100 v
Frecuencia: 100 hz-22khz + / - 3db
Sensibilidad: 91 db
Impedancia nominal: n/a
Tweeter cupula de 0.75 "(1.9cm) de aluminio
Trompeta de Tractrix ® de 90° x 90°
Woofer de 3,5" (8,9 cm) de largo alcance
Cruce de frecuencia: 3.2khz 12db octava
Material: ppc anti-resonante

Tipo: bass-reflex
Dimensiones: H x W x D
8.8" x 5.5" x 4.7"
22.4 x 14.0 x 11.9cm
Profundidad de montaje: 5.5" (14.0cm)
Peso: 4,8 libras. (2,2 kg)
Acabados: blanco.

PARLANTES DE PARED PARA AREAS RESIDENCIALES / EXTERIORES / JAMO

I/O 1A2 BLANCO PAR

Sistema 2 vias Bassreflex
Poder: 40 Watts Max
Woofer (inch/mm)4½ / 114
Tweeter (inch/mm)½ / 13
Sensibilidad 86 (dB)
Impedancia 6 ohm
Frecuencia: 77-20kHz
Dimensiones
(HxWxD/mm/in)
220x148x137 / 8.7x5.8x5.4
Peso (kg/lb) 2.3/5.1

I/O 3A2 BLANCO PAR

Sistema 2 Vias Bassreflex
Poder: 80 Watts Max
Woofer (inch) 5 ¼ Polypropileno
Tweeter (inch) 1
Sensibilidad (dB) 88
Impedancia (Ohm) 8 Ohm
Frecuencia 64-20k Hz
Dimensiones (HxWxD)
290 x 200 x 209
Peso (kg/lb) 3.2 / 7.1

I/O 3A2 NEGRO PAR

Sistema 2 Vias Bassreflex
Poder: 80 Watts Max
Woofer (inch) 5 ¼ Polypropileno
Tweeter (inch) 1
Sensibilidad (dB) 88
Impedancia (Ohm) 8 Ohm
Frecuencia 64-20k Hz
Dimensiones (HxWxD)
290 x 200 x 209
Peso (kg/lb) 3.2 / 7.1

PARLANTES PARA AREAS AMBIENTALES / EXTERIORES / JAMO / KLIPSCH

ROCK 5.2A GRANITE

Sistema de 2 vias bass-reflex
Poder 30W RMS (60W Max)
Frecuencia 100-22,000
Woofer (inch/mm) 5¼ / 133
Tweeter (inch/mm) 2 x ½ / 13 Dome
Sensibilidad(dB - 2,8V / 1m) 87
Impedancia (Ohm) 8+8
Color: Granito
Dimensiones (HxWxD/mm)
292 x 292 x 251
Peso (kg/lb) 4 / 8.8

AWR-650-SM ROCK GRANITE

Sistema 2 vias bass-reflex
Poder 50W RMS (200W Max)
Poder recomendado 100W
Frecuencia 66Hz-20Khz +/-3db
Frecuencia extension 43Hz
Sensibilidad(dB - 2,83V / 1m) 94
Impedancia (Ohm) 8+8
Crossocer 2500Hz
2 vias 0.75" polymer dome tweeters
Dimensiones (HxWxD/cm)
43.2x38.1x27.9cm
Peso (kg/lb) 5.9 / 13

PARLANTES PARA AREAS AMBIENTALES CON TRANSFORMADOR

(Dos Parlantes pasivo)

Parte Frontal

Parte Posterior

AT-A4T

Woofer: 4" de polipropileno
Tweeter: 1" Mylar
Transformadore de línea:
2/4/8/16W (100V)
Respuesta de frecuencia: 70Hz-18KHz
Sensibilidad: 88dB
Material: Plastico
Dimensiones (H x W x D):
210 × 160 × 130mm
Peso (1 par): 4.2kgs

(Dos Parlantes pasivo)

Parte Frontal

Parte Posterior

AT-A5T blanco

Woofer: 5" de polipropileno
Tweeter: 1" Mylar
Transformadore de línea:
2/4/8/16W (100V)
Respuesta de frecuencia: 60Hz-18KHz
Sensibilidad: 89dB
Material: Plastico
Dimensiones (H x W x D):
240 × 178 × 145mm
Peso (1 par): 5.4kgs

(Dos Parlantes pasivo)

Parte Frontal **Parte Posterior**

AT-C8T-NEGRO

Woofer: 8" de polipropileno
Tweeter: 1" Mylar
Transformadore de línea: 4/8/16/30W (70V)
Respuesta de frecuencia: 45Hz-20KHz
Sensibilidad: 90dB
Material: Plastico
Dimensiones (H x W x D):
420 × 253 × 249mm
Peso (1 par): 15kgs

(Dos Parlantes pasivo)

Parte Frontal **Parte Posterior**

AT-C8T-BLANCO

Woofer: 8" de polipropileno
Tweeter: 1" Mylar
Transformadore de línea: 4/8/16/30W (70V)
Respuesta de frecuencia: 45Hz-20KHz
Sensibilidad: 90dB
Material: Plastico
Dimensiones (H x W x D):
420 × 253 × 249mm
Peso (1 par): 15kgs

PARLANTES PARA AREAS AMBIENTALES ACTIVOS

OUTDOORS

Par de Parlantes: (uno activo + uno pasivo)

Parlante Activo

Parte Frontal *Parte Posterior*

Parlante Pasivo

Parte Frontal *Parte Posterior*

AT-C5A blanco

Altavoz
Woofer: 5" de polipropileno
Tweeter: 0.75" Mylar
Potencia: 25Watts
Respuesta de frecuencia: 60Hz-18KHz
Sensibilidad: 89dB
Amplificador
Potencia de salida: 25Watts
Respuesta de frecuencia: 20Hz-20kHz
Ecualización
Ecualizador: 2 bandas ± 10dB
Ganancia: 30dB (máx.)
Material: Plastico
Dimensiones (H x W x D):
247 × 158 × 152mm
Peso (1 par): 5.4kgs

Par de Parlantes: (uno activo + uno pasivo)

Parlante Activo

Parte Frontal *Parte Posterior*

Parlante Pasivo

Parte Frontal *Parte Posterior*

AT-C6A blanco

Altavoz
Woofer: 6.5" de polipropileno
Tweeter: 0.75" Mylar
Potencia: 35Watts
Respuesta de frecuencia: 55Hz-20KHz
Sensibilidad: 89dB
Amplificador
Potencia de salida: 35Watts
Respuesta de frecuencia: 20Hz-20kHz
Ecualización
Ecualizador: 2 bandas EQ ± 10dB
Ganancia: 30dB (máx.)
Material: Plastico
Dimensiones (H x W x D):
348 × 208 × 203mm
Peso (1 par): 7.8kgs

PARLANTE PARA AREA AMBIENTAL PASIVO / CONTROL 4

Control4

Frontal

Parlante Tipo Ambiental de 2 vias

Permite trabajar en espacios abierto o al aire libre
resistente a la intemperie
Tipo de altavoces Outdoor de 2 vias
Woofer: 5.25" polypropylene
tweeter: 1" cúpula suave de seda
Poder: 5 a 85 watts
Impedancia: 8 ohm
Respuesta Frecuencia: 60 - 20Khz (+/- 3dB)
Sensibilidad 88 dB:
Tipo de rejilla: aluminio
Montaje: Tecnología Swivot con soporte de U
Colores disponibles: Blanco
Dimension: H x W x D
10.75” x 7” x 6.9” pulgadas
270 x 176 x 174mm

NUEVO

Posterior

ZTR-OP-5.2-WT

ALTAVOZ DE CIELO RASO

AUDIO TECH

ALTAVOCES DE CIELO RASO / AUDIOTECH

FLR-6

Woofer: 6.5"
Con cono de fibra de vidrio
Tweeter: 20mm con cúpula de seda
Potencia: 25 Watts RMS
Impedancia 8 Ohm
Respuesta de frecuencia: 60Hz-20kHz
Sensibilidad: 89dB
Frecuencia de cruce: 2,5 kHz, -12 dB / oct
Dimensiones: Ø diámetro x D / 245 x 100 mm
Tamaño de corte: Ø de 227mm
Rejilla metalica color blanco
Peso: 2.5kgs

FLR-8

Woofer: 8"
Con cono de fibra de vidrio
Tweeter: 25mm con cúpula de seda
Potencia: 30 Watts RMS
Impedancia 8 Ohm
Respuesta de frecuencia: 60Hz-20kHz
Sensibilidad: 89dB
Frecuencia de cruce: 2,5 kHz, -12 dB / oct
Dimensiones: Ø diámetro x D / 284 x 128 mm
Tamaño de corte: Ø de 266mm
Rejilla metalica color blanco
Peso: 3.5kgs

AT-CL5

Woofer: 5" Polipropileno
Tweeter: 1" Mylar
Línea Transformador: 10/15/20W (100V)
Frecuencia: 70Hz-20KHz
Sensibilidad: 89dB
Dimensiones: Ø diámetro 197 x 86mm
Tamaño de corte: Ø de 176mm
Peso (1 par): 1,2 kg

AT-CL6

Woofer: 6.5" Polipropileno
Tweeter: 1" Mylar
Línea Transformador: 10/15/20W (100V)
Frecuencia: 60Hz-20KHz
Sensibilidad: 89dB
Dimensiones: Ø diámetro 228 x 87mm
Tamaño de corte: Ø de 210mm
Peso (1 par): 1.4kgs

AT-CL6 II

Woofer: 6.5"
Con cono de Polipropileno
Tweeter: 1" Metalizado
Línea Transformador: 10/15/20W (100V)
Frecuencia: 60Hz-20KHz
Sensibilidad: 89dB
Dimensiones: Ø diámetro 228 x 87mm
Tamaño de corte: Ø de 210mm
Peso (1 par): 1.4kgs

ALTAVOZ DE CIELO RASO / CONTROL 4

Frontal

Posterior

ZTR-CPD-6

Altavoz de Tumbado o Cielo raso de 2 vias

Woofer de 6.5" de polipropileno
tweeter de 0.75" de cúpula suave de seda, giratoria
Poder: 5 a 80 Watts
Impedancia: 8 ohm
Respuesta Frecuencia: 52 - 20Khz
Sensibilidad: 90 dB
Tipo de rejilla: Micromesh, aluminio
Dimension:
Diametro: 9.5" (239mm)
Profundidad: 2.75" (70mm)

NUEVO

Control 4

CONTROLADORES / DISTRIBUIDORES

Jamo® LKP4.6 BLANCO

Funciona Conectado directamente al KP4.6 con un cable (incluido con LKP4.6) y puede ser utilizado solo en conjunto con el KP4.6.
Los codigos son descargados directamente desde LRC4.6 con un cable (incluido con LKP4.6 y LRC4.6).

Jamo® LM4.6 BLANCO

Adaptador flexible y expandible.
Este adaptador es de facil adaptacion al sistema para su entretenimiento solamente adicionando los modulos que usted necesite y porque el sistema permite la distribucion de 16 zonas principales y 16 sub zonas.

Zi-8 Jamo®

Acoplador de impedancia de una entrada y 8 salidas
Para parlantes de 4 - 8 ohm
Potencia: 180 Watts de audio
Estructura metalica con protección automática para sobre-cargas.
Dimension: (LxHxW)
12 x 5 x 6 cm / 12 x 2 x 2 ½ pulg
Peso: 0.9 Kg / 2 Lbs

JAMO LINK

CONTROLES REMOTOS

RC4.6

Este control remoto puede reprocucir todas las funciones del control de pared (KP4.6) incluyendo la seleccion direccion, silencio y apagado. Este equipo tambien puede controlar el equipo principal y sub-zonas.

LRC4.6 Jamo®

El control remoto puede operar tanto el control manual LKP4.6 como tambien el equipo principal conectado al sistema Los codigos para los controles del KP4.6 etan listos y preprogramado en el control LRC4.6.

MONTURAS PARA PARLANTE Y ABASTECEDOR DE ENERGIA

Comm Sat Network

Transformador de linea para parlantes
Tomas de transformador 70V: 30 W / 100V: 60 W
Crossover Pasa altas de 100Hz y 12dB/octava
Material de la caja: Acero
Dimensiones: alto x ancho x prof.
11.1 x 15.6 x 15.6 cm
Peso 5 lbs. (2.3 Kg)
Acabados Gris

PS4.6 SWITCH 24V

Abastecedor de energía

El PS4.6 es un Switch abastecedor de energia de 24 volt.
Los usuarios podrian necesitar uno de estos para suministrar de energía a las 4 zonas principales (o a las 4 sub-zonas)

AMPLIFICADORES RECEIVER PARA CINE EN CASA

RECEIVERS

AVRX1200W

Amplificador de 7canales de 95 Watts
6 entradas HDMI, con Bluetooth y Wi-Fi

* Amplificador de 7 canales
* Potencia de salida: 95 Watts x 2 canales en 8 ohm
* Potencia de salida: 125 Watts x 2 canales en 6 ohm
* Potencia de salida: 185 Watts x 1 canales en 6 ohm
* Soporta los formatos MP3, AAC, WMA, WAV, FLAC
* Sistema de corrección de sala Audyssey MultEQ XT
* Controla el receptor de tu dispositivo iOS o Android
* AirPlay y DLNA streaming de música
* 2 Zonas Multiroom
* 1 entrada USB en el panel frontal
* 5 entradas HDMI posterior / 1 entrada frontal y 1 Salida HDMI posterior
* 2 entradas de video compuesto y 1 salida de video compuesto
* 2 entradas de audio analogica y 2 entradas optica digital
* 2 Salidas de Subwoofer
* 1 Puerto de Micrófono y 1 Internet
* Sintonizador AM / FM
* Bluetooth y Wifi con doble antena
* Control remoto
* Dimensión: W x H x D: 13.3 x 17.1 x 5.9 pulg.
* Peso: 18.7 libras

Wi Fi Bluetooth

Wi Fi CERTIFIED · Bluetooth · AUDYSSEY MULTEQ XT DYNAMIC VOLUME · dlna CERTIFIED · Network · Spotify · PANDORA · SiriusXM INTERNET RADIO

4K VIDEO · HDMI · HDCP 2.2 4K Ultra HD · DOLBY ATMOS · DOLBY AUDIO · Dolby TrueHD · Dolby Digital Plus · Dolby Surround · dts READY · dts-HD Master Audio · AirPlay · Made for iPod iPhone · Windows 8 Windows RT Compatible · eco mode

---

AVRX2200W

Receptor de 7.2 canales de 95 Watts / de 2 zonas
4K Ultra HD / 7 entradas HDMI, con Wi-Fi y Bluetooth

* Amplificador de 7 canales
* Potencia máxima: 185 Watts x canal
* Poder 95 Watts por canal a 8 ohm (20 Hz-20KHz, 0,08% THD)
* Poder 125 Watts por canal a 6 ohm (1 kHz, 0,7% THD)
* Alimentación eléctrica: AC 120 V, 60 Hz
* Consumo de energía: 500 Watts
* Compatibilidad con fuentes de alta definición
  4K Ultra y TV (todas las entradas y salidas HDMI)
* 8 Entradas HDMI / (3D/1080p/4K60/30) y 2 Salidas HDMI
* Con puerto USB en panel frontal
* 2 Entradas digitales: Optical y 1 Entradas digitales: Coaxial
* 4 Entradas de audio analógico y Sintonizador AM / FM
* 2 Entradas de video compuesto
* 2 Entradas de video componente y 1 Salidas de video componente
* Salidas para 7 altavoces
  (frontal L / R, Central, Surround L / R, Surround trasero l / D)
* Salidas de preamplificador para 2 subwoofers activos
* Puerto Ethernet - Red de Audio / Foto Streaming
* Wi-Fi y Bluetooth incorporado / conexion DLNA Certified
* Puerto RS-232C para su uso con controladores externos
* IR / salida, 2 Zonas Multi-Room
* Control Móvil de App para Android, iOS
* Restaurador de audio comprimido
* Formatos compatibles - MP3 / WMA / AAC
* Control remoto y Sintonizador AM / FM
* Dimensión: W x H x D: 17.1" x 6.6" x 13.3"
* Peso: 20.7 libras.

Wi Fi Bluetooth

Wi Fi CERTIFIED · Bluetooth · AUDYSSEY MULTEQ XT DYNAMIC VOLUME · dlna CERTIFIED · Network · Spotify · PANDORA · SiriusXM INTERNET RADIO · isf ccc

HDMI · 4K VIDEO · HDCP 2.2 4K Ultra HD · DOLBY ATMOS · DOLBY AUDIO · Dolby TrueHD · Dolby Digital Plus · Dolby Surround · dts READY · dts-HD Master Audio · AirPlay · Made for iPod iPhone · Windows 8 Windows RT Compatible · eco mode

AMPLIFICADORES RECEIVER PARA CINE EN CASA

RECEIVERS

AVRX3200

Receptor de 7.2 canales de 105 Watts x 7 completa 4K Ultra HD con con Bluetooth y Wi-Fi

* Amplificador de 7 canales
* Poder 180 Watts por canal a 6 ohms con 1 canal
* Poder 135 Watts por canal a 6 ohms con 2 canales
* Poder 105 Watts por canal a 8 ohms (20-20.000 Hz) con 2 canales
* Audyssey MultiEQ XT con Audyssey, volumen dinámico y dinámico EQ
* Trabaja en red con AirPlay, Pandora, Spotify y SiriusXM Connect atraves de los servicios streaming DLNA
* Con sonido envolvente Dolby Atmos
* Controla el receptor de tu dispositivo iOS o Android
* 1 entrada USB en el panel frontal
* 7 entradas HDMI posterior y 1 entrada HDMI panel frontal
* 2 Salida HDMI posterior
* 5 entradas de audio estéreo analógicas
* 3 entradas de video compuesto
* 2 entrada de video componente
* 1 Salida de video componente
* Entradas de audio digital: 2 óptica, 2 coaxial
* Salidas preamplificadas de 2 subwoofers activos
* RS-232C para usar con controladores externos
* Control remoto (IR) de entrada / salida
* Sintonizador AM / FM
* Modo estéreo multicanal / Interfaz gráfica de usuario
* 2 Zonas Multi-Room
* Puerto Ethernet - Red de Audio / Foto Streaming
* Bluetooth y WiFi incorporado / Control remoto
* Dimensión: W x H x D: 434 x 167 x 388 mm / Peso: 11,3 Kg

Wi Fi CERTIFIED · Bluetooth · AUDYSSEY MULTEQ XT DYNAMIC VOLUME · dlna CERTIFIED · Network · Spotify · HDMI · 4K VIDEO · HDCP 2.2 4K Ultra HD

DOLBY ATMOS · dts X · AirPlay · Made for iPod iPhone · Windows 8 Windows RT Compatible · eco mode · isf ccc · Multi Zone Home Entertainment Component

AVRX4100W

Amplificador de 7.2 canales de 125 Watts x 7 4K Ultra HD con Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay, Dolby Atmos

* Amplificador de 7 canales
* Potencia máxima: 200 Watts x canal
* Poder 125 Watts por canal a 8 ohms (20-20.000 Hz) con 2 canales en funcionamiento Dolby ® y DTS decodificación de sonido envolvente ®
* Trabaja con Wifi, red de AirPlay, DLNA 1.5, Internet Radio, Spotify Connect, Pandora, Flickr y SiriusXM
* Audyssey MultEQ XT32 + PRO
* Dolby Atmos, Modo ECO de 4 ohm
* Controla el receptor de tu dispositivo iOS y Android
* 1 entrada USB en el panel frontal
* 7 entradas HDMI posterior y 1 entrada HDMI panel frontal con soporte completo 4K60, 3D, ARC, CEC
* 3 Salida HDMI posterior
* 5 entradas posteriores y 1 frontal de audio estéreo analógicas
* 4 entradas y 2 salidas de video compuesto
* 2 entradas y 1 salida de video componente
* Entradas de audio digital: 2 óptical, 2 coaxial
* Salidas de preamplificador de 2 subwoofers activos
* RS-232C para usar con controladores externos
* Control remoto (IR) de entrada / salida
* Sintonizador AM / FM
* Compatible con Audio Bluetooth incorporado
* 3 Zonas multisalas / Interfaz gráfica de usuario
* Puerto Ethernet - Red de Audio / Foto Streaming
* Control remoto
* Dimensión: W x H x D: 434 x 167 x 389 mm
* Peso: 12.6 Kg

saving energy consumption eco friendly · Made for iPod iPhone · Spotify · AirPlay · InstaPrevue · 4K VIDEO · dts Neo:X

Network · AUDYSSEY MULTEQ XT32 · AUDYSSEY MULTEQ XT32 · D·D·S·C HD DIGITAL · Denon Link HD · AL24 Processing Plus · DOLBY TRUE HD PRO LOGIC IIz · dts-HD Master Audio

AMPLIFICADORES RECEIVER PARA CINE EN CASA

RECEIVERS

AVRS510BT

5.2 canales, compatible 4K Ultra HD y 3D con Bluetooth

* Amplificador de 5 canales
* Potencia máxima: 140 Watts x canal
* Poder 70 Watts por canal a 8 ohm (20 Hz-20KHz, 0,08% THD)
* Poder 90 Watts por canal a 6 ohm (1 kHz, 0,7% THD)
* Amplificadores discretos de alta - corriente
* 5 Entradas HDMI / (3D/1080P/4K60/30) y 1 Salidas HDMI
* Compatibles 4K Ultra HD y 3D
* Entradas USB en el panel frontal
* 2 Entradas digitales: Optical y 1 Entradas digitales: Coaxial
* 2 Entradas RCA estéreo
* 2 Entradas de video compuesto y 1 Salidas de vídeo compuesto
* 2 salidas de previo Subwoofer
* 5 Presalidas de altavoz (Front L / R, Central, Surround L / R)
* Bluetooth incorporado / Sintonizador AM / FM
* Audio / Video Sincronización retardo de Ajuste.
* Calibración Configuración automática de los altavoces
* Nuevo modo ECO de ahorro de energía + Control remoto
* Dimensión: W x H x D: 17.1" x 5.9" x 12.6"
* Peso: 16,6 libras (7,5 Kg)

AVRS720W

Receptor 7.2 Canales completo 4K Ultra HD con Bluetooth y Wi-Fi

NUEVO

* Amplificador de 7 canales
* Potencia máxima: 165 Watts x canal
* Poder 75 Watts por canal a 8 ohm (20 Hz-20KHz, 0,08% THD)
* Poder 110 Watts por canal a 6 ohm (1 kHz, 0,7% THD)
* Compatibilidad con fuentes 4K Ultra HD y televisores
* 6 Entradas HDMI / (3D/1080P/4K60/30) y 1 Salidas HDMI
* 2 Entradas ópticas digital y 1 entrada digital coaxial
* 2 Entradas Estereo RCA
* 2 Entradas de video compuesto
* 1 salida para audifonos (frontal)
* 1 salida de video compuesto
* 1 Entrada Frontal puerto USB
* 2 Salidas de subwoofer activos preamplificadas
* 7 salidas para altavoces (frontal L / R, Central, Surround L / R, Surround trasero l / D)
* Sintonizador AM - FM
* Puerto Ethernet - Red de Audio / Streaming
* Trabaja en red con AirPlay, Pandora, Spotify, SiriusXM y DLNA 1.5
* Formatos de reproducción: MP3 / WMA / AAC / FLAC / ALAC / WAV
* Wi-Fi y Bluetooth
* Control de Móvil App: Android, iOS y Kindle Fire de Smart TV conectividad
* Multicanal Surround: Dolby Atmos, Dolby Surround, Multicanal Estereo
* Mejoras de Sonido: Audyssey Dynamic EQ, Dynamic Volume
* Dimensión: W x H x D: 17.1 x 13.3 x 6 pulg.
* Peso: 18.8 lbs.
* Control remoto

AMPLIFICADORES MULTIZONA
AMPLIFICADOR - MEZCLADOR

episode

AUDIO RESIDENCIAL

AMPLIFICADORES MULTI- ZONA

EA-AMP-2D-150

Amplificador Digital
150 Watts x 2 canales

ESPECIFICACIONES:
Amplificador Estereo / 2 Canales
Poder: 150 watts por canal, 300 watts mono
Impedancea: 4 Ohms
(Digital / analógico) digital, Clase D
Dimensión: (L x W x D) 17 "x 4" x 13 "
Espacio en rack (1U, 2U, 3U): 2U
Peso: 18 lbs.
Consumo de energía (G.E.M, Energy Star) 400 W (GEM)

Ofrece un ajuste de ganancia para optimizar el amplificador a su sistema específico.
Esto se utiliza para evitar la saturación, que pudieran causar daños en el amplificador o altavoces.

EA-AMP-8D-70

Amplificador de 8 canales
16 parlantes de 70 Watts por canal

ESPECIFICACIONES:
Amplificador de 8 canales (16 parlantes)
Poder: 70 watts por canal / 4 ohmios
50 watts por canal / 8 ohmios
Impedancea: 8 Ohms
(Digital / analógico) digital, Clase D
Dimensión: (L x W x D) 17 "x 4" x 13 "
Espacio en rack (1U, 2U, 3U): 2U
Peso 25 lbs.
Consumo de energía (G.E.M, Energy Star) 800W (GEM)...

Ofrece aumento de los ajustes para cada par de canales, lo que le permite recortar de forma independiente los niveles de producción en cada zona.
En el volumen de control basado en los sistemas, éstos pueden ser utilizados para evitar la saturación que pudieran causar daños en el amplificador o altavoces.

Amplificador-mezclador de 120 Watts / 70V Episodio ®
Es un amplificador de 70 V de un solo canal de alta potencia, necesario para música de fondo.
Tienes 8 entradas para micrófono y conexiones estéreo, además de un mezclador integrado.
Entradas de micrófono XLR que tienen prioridad independientes que permiten un audio indispensable en los restaurantes y bares perfecto para aplicaciones comerciales

ECA-70MIXAMP-1-120

Amplificador-mezclador comercial de Rack de 120 Watt / 70 Volt Episodio ®

ESPECIFICACIONES:
Potencia nominal: 120 Watts x canal / 4 Ohm, 50V, 70V, 100V
Consumo de energía: 160 Watts
Voltaje de funcionamiento: 120V, 60Hz
Número de canales 1
Construccion: Analógico
Dimensiones: W x H x D
16.9" x 3.75" x 15.2" (chasis únicamente, con los pies)
19.1" x 3.5" x 15.2 "(montaje en rack - oídos instalados y los pies retirados)
Separación de rack: 2U
Peso: 23 Lbs

SELECTORES DE ALTAVOCES

ESS-6-BLK

Selector de altavoz con protección del amplificador

ESPECIFICACIONES:
Este selector permite conectar hasta 6 pares de altavoces de una manera segura y confiable, contiene protección de corto-circuito del amplificador en 4 ohm, contra cargas bajas de impedancia.

Poder: 100 Watts Continuo / 200 Watts Max.
Frecuencia: 20Hz - 20 kHz / +0 dB, -0 dB (flat)
Dimensions: H x W x C
1-3/4" x 11-1/4" x 7"

Tipo de coneccion: Removible para el uso de cable calibre 14- 22 (alambre de cobre) Recomendacion tipo de cable calibre 16

EA-MR-SSVC-6

Selector de altavoz con controles de volumen integrados de 6 pares.

ESPECIFICACIONES:
Conexiones de altavoz para 6 pares de 4 ohm mínimos
Potencia 100 Watts / Continuo, 200 Watts
Tipo de conexión, conectores extraíbles atornillados
acepta calibre de 12 AWG a 18 AWG y cable de altavoz de 16 AWG recomendada
Color Negro
Peso 11 libras.
Dimensiones: H x W x D
2-1/8" x 16-3/4" x 10-1/4" / (54 x 425 x 260 mm)

Selector de altavoz de 6 controles o selectores
Se pueden conectar hasta seis pares de 4 u 8 ohms manteniendo la impedancia segura de operaciónes para el amplificador.
Lo que es perfecto para aplicaciones residenciales y comerciales.
Nuestro circuito de adaptación de impedancia protege el amplificador de forma automática!

Volumen Individual Controles
6 controles individuales de volumen en el panel frontal que permite adaptar el nivel de salida de cada par de altavoces desde una ubicación central.

PROTECTOR DE VOLTAJE



EP-200-8PS

Regleta con 8 salidas - 3,0 GHz DSS par coaxial - 1 par RJ45 (Negro)

ESPECIFICACIONES:
Regleta de 8 salidas de 3.0 GHz
Corriente maxima 15 A
Supresión máxima de corriente (en amperios) 105K
Linea de Voltaje 125V AC 60 Hz
EMI / RF filtrado de ruido 50 (dB)
COAXIAL: 1 par DSS Coaxial
Rango de frecuencia 0 -3.0 GHz
TELCO / LAN: 1 par RJ45 (Negro)
Longitud del cable 4 (m)
Peso 1,69 libras (0,76 kg)
Dimensiones 3.74 " x 4.84" x 1.73 " / 95 x 123 x 44mm

Ofrece protección contra sobretensiones graves, filtraciónes de ruido.
Protección coaxial de la unidad alcanza una calidad óptima de la señal con menos de 1 dB de atenuación de 0 Hz a 3,0 GHz acoplado a su cable RG6 y RG59.
Las Cerraduras de seguridad protejen y evita los posibles cortos permitiendo una protección adicional.

PROTECTOR DE VOLTAJE

EP-400-UPS-8PS-825

UPS y Regulador de picos de 8 entradas de 825va / 450 Watts / 1030 j

Power UPS de episodio ®.
Protección contra sobretensiones para diferentes tipos de sistemas de integración de toda la casa, esta unidad viene con regulación automática de voltaje, salidas de AC, enchufes de transformadores, que manejan 825 V AC.
Pantalla LCD de fácil visibilidad, Protección contra fluctuaciones de voltaje.

ESPECIFICACIONES:
Conectores RJ11 / RJ45
No coaxial. de pares: 1
Conector Coaxial plateado dorado "F": Sí
Coaxial HD Ready 1080p: Sí
Coaxial Tensión de disparo: 300V
Coaxial bidireccional: Sí
Conectores RJ11 / RJ45
Conectores: 2 (1 de entrada, 1 de salida)
Tipo de enchufe: 5-15P
Salidas totales: 8
Salidas de protección contra sobretensiones: 8
Corriente máxima: 15A
Potencia máxima: 450 Watts
Voltaje de línea 90-140 V AC
Voltaje de la batería 120 V AC
Frecuencia de línea 60 Hz
Frecuencia de la batería 60 Hz
Protección de sobrecarga
Tiempo de respuesta transitoria 4 milisegundos
Funcionamiento con media carga 8 min
Tiempo de ejecución a plena carga 2 min
Tiempo típico de recarga 8 horas
Tipo de batería: Ácido de plomo sellado
Tamaño de la batería: 12V / 9AH
Pantalla LCD: Contiene una indicación del estado de conmutación que incluye el nivel de corriente / carga, tiempo de ejecución, nivel de batería, el voltaje de entrada, voltaje de salida, batería en uso, sobrecarga, modo silencioso, y el modo normal
Tipo de cable: USB
Dispositivo de interfaz humana (HID) Puerto USB: sí
Indicadores LED: Encendido fallos en el cableado
Alarmas audibles: Batería On, batería baja, sobrecarga de la batería
Sistemas operativos: Windows 98, XP, Vista, 7, Apple Mac OS

Color: Carbón
Longitud del cable 6 m
Temperatura de funcionamiento: 32 ° F a 95 ° F (0 ° C a 40 ° C)
Humedad de funcionamiento: 0% -90% sin condensación
Temperatura de almacenamiento: 5 ° F a 113 ° F (-15 ° C a 45 ° C)
Dimensiones: (LxWxH) 11" x 6.6" x 3.4"
Peso: 14 libras.

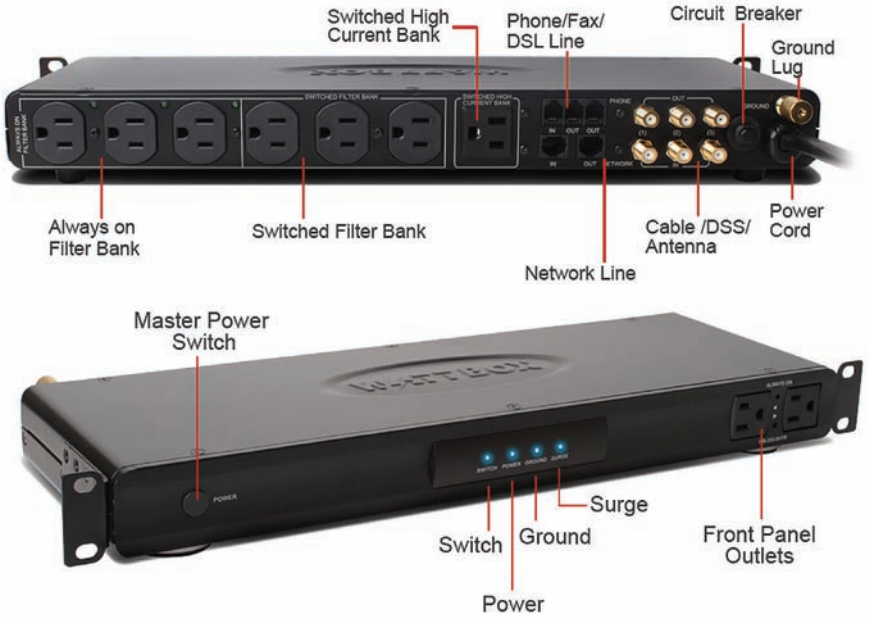

WB-200-9HTR

Protector de picos de 9 entradas

ESPECIFICACIONES:
Salidas 9 (7 trasero - 2 frontales)
Corriente nominal máxima 15A
Potencia nominal máxima 1875 Watts
Voltaje de línea 125 V AC 65 Hz
Corriente de choque máxima (en amperios) 270000
Voltaje de línea 125 V AC - 60 Hz
Disipación de energía de pulso 5400 (Joules)
EMI / RF Filtración de ruido 80 (dB)
Rango de filtración de ruido 100 kHz - 1 MHz
Tiempo de respuesta transitoria (ns) <1 nanosegundo
Longitud del cable de alimentación 9 (m)
Dimensiones: An. x Al. x Prof.: 17.25" x 1.75" x 5.75"
Peso 6,9 libras
Con 3 pares de Conectores coaxiales
Protección contra sobretensiones
Con Conectores RJ11 y RJ45

SPLITER HDMI / CONECTOR CLAVIJA CONTROL DE VOLUMEN

SPLITTER HDMI SNAP AV 1 X 4 CON SOPORTE 3D

B-220-HDSPLTR-1X4

SPLITTER HDMI 1X4 / 1.3 / 6.75GB

ESPECIFICACIONES:
Splitter HDMI 1x4 Binary™ Clock Stretcher, Soporta 3D y Deep Color
Permite enviar la misma señal HDMI a dos pantallas diferentes, cuenta con el apoyo total de HDMI 3D.
Cuenta con EDID configurable, Indicadores LED de estado y opciones de montaje versátiles.
Caracteristicas:
1 entrada de señal HDMI a 4 salidas HDMI sin pérdida de calidad o resolución
Video formatos: VESA: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1600x1200, 1920x1200 / HDTV: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Vídeo de Banda: 6.75 Gbps
Transmisión de vídeo: Full HD con 36 bits Deep Color
Soporte de audio: Sonido envolvente (hasta 7.1 canales) DTS-HD Master Audio y TrueHD audio de alta tasa de bits
HDMI Tipo de conector: HDMI Tipo A (19 pin hembra)
Protección ESD: 15kV / (contacto): 8 kV
Fuente de alimentación: 5V DC, 1A
Consumo de energía: 3.5 Watts (máximo)
Dimension: Anc. x Alt. x prof. / 6,24 x 1.01 x 3.2 pulg.
Peso: 1,88 libras (0.86kg).

CONECTOR TIPO CLAVIJA

Wire Path™

PLUG RJ45-CLR

ESPECIFICACIONES:
Clavija RJ45 / Plug transparente
De tipo conector para computador
Compatible con CAT5 e CAT6 de cable blindado
Trabaja con tipos de conductores trenzados y sólidos
Empaque / fundas de 100 pcs

CONTROL DE VOLUMEN ROTATIVO

EVC-100R-WHLA

Especificación Tecnica:
Poder 100 Watts continuos / 200 Watts Pico x canal de música
Frecuencia 20 - 20 kHz, +/- 0,5 dB en 8 ohm
Distorsión armónica <1% total
Impedancia 1x, 2x, 4x, 8x
Impedancias de Altavoz carga 4, 6, u 8 ohm
Rango dinámico 54dB

CONTROL DE VOLUMEN ROTATIVO DE 100 WATTS / COLOR BLANCO

episode

Caracteristicas:
- Control de volumen rotativo con placas de pared de color blanco y crema.
- Poder: 100 vatios potencia continua
- Potencia y respuesta de frecuencia mejorada formadores automáticos
- Conexión segura capacidad para cable de calibre #14.
- Interruptor multiplicador de impedancia
- Ejecuta hasta 8 pares de altavoces con control de volumen de un amplificador estéreo.
- Está protegido a condiciones de carga peligrosa, manteniendo un total de 12 pasos de control de volumen.
- Componentes intercambiables de color blanco y crema.
- Profundidad: 2-9 / 16"

El paquete incluye:
(1) Control de volumen
(2) Terminales extraíble de 4 pines con palancas
(1) Juego de decoración blanco, Perilla, tornillos de la placa pintados y los tornillos de montaje
(1) Juego de decoración crema, Perilla, tornillos de la placa pintados y los tornillos de montaje.

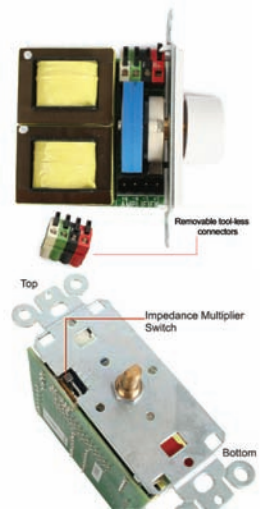

CONTROL DE VOLUMEN DESLIZANTE

EVC-100S-WHLA

Especificación Tecnica:
Poder 100 Watts continuos / 200 Watts Pico x canal de música
Frecuencia 20 - 20 kHz, +/- 0,5 dB en 8 ohm
Distorsión armónica <1% total
Impedancia 1x, 2x, 4x, 8x
Impedancias de Altavoz carga 4, 6, u 8 ohm
Rango dinámico 54dB

CONTROL DE VOLUMEN DESLIZANTE DE 100 WATTS / COLOR BLANCO

Caracteristicas:
- Control de volumen deslizante con conectores desmontables de color blanco y Almendra claro.
- Poder: 100 vatios potencia continua
- Potencia y respuesta de frecuencia mejorada formadores automáticos
- Conexión segura capacidad para cable de calibre #14.
- Interruptor multiplicador de impedancia
- Ejecuta hasta 8 pares de altavoces con control de volumen de un amplificador estéreo.
- Está protegido a condiciones de carga peligrosa, manteniendo un total de 12 pasos de control de volumen.
- Componentes intercambiables de color blanco y Almendra claro.
- Profundidad: 2-1 / 2"

El paquete incluye:
(1) Control de volumen
(2) Terminales extraíble de 4 pines con palancas
(1) Juego de decoración blanco, Slider, tornillos de la placa pintados y los tornillos de montaje
(1) Juego de decoración Almendra claro, Slider, tornillos de la placa pintados y los tornillos de montaje.



HDMI EXTENDER PARA CABLE CAT 5 & 6 / ENGLAND ELECTRONICS

HDMI-EXT-60

HDMI extender para Cat5&6 / 60m

Distribuye señal HDMI a través de la red de switches y routers Siguiendo el estándar TCP/IP.
Soporte de protocolo HDMI1.3
HDCP1.1 y protocolo 1.2 compatible
La Señal HDMI se transmite desde la fuente HD a la TV y señal de distancia IR se transmite de nuevo a la fuente, para que pueda controlar la fuente de la TV.
Soporta Foxtel mandos a distancia.

Características:
Transmite la señal de alta definición a su pantalla, atraves de una fuente HDMI o DVI-D mediante el uso de un cable Cat5e / 6.
Soporta resoluciones: hasta 1080p y 720p @ 50 / 60Hz por cable y canales de audio.
CAT5 - 80 metros de cable
CAT5e - 100 metros de cable
CAT6 - 120 m

Especificaciones:
Adaptador de corriente
Entrada: 100V - 240V (50 - 60 Hz)
Salida: 5V / 1A
Consumo de energía
HDMI Remitente: Receptor HDMI 3W : 3W
Dimensión: (L x W x H) / 100 x 65 x 25 mm
Peso: 128g x 2PCS.

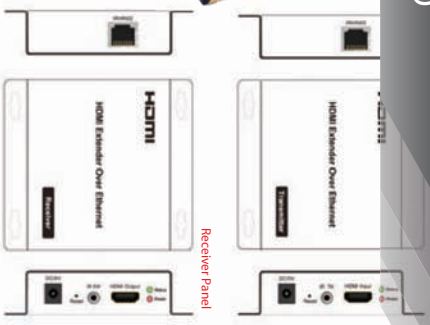

HDMI-EXT-100

HDMI extender para Cat5&6 / 100m

Distribuye señal HDMI a través de la red de switches y routers Siguiendo el estándar TCP/IP.
Soporte de protocolo HDMI1.3
HDCP1.1 y protocolo 1.2 compatible
Con función de control de infrarrojos (IR), permite controlar los diferentes dispositivos.
La Señal HDMI se transmite desde la fuente HD a la TV y señal de distancia IR se transmite de nuevo a la fuente, para que pueda controlar la fuente de la TV.
Soporta Foxtel mandos a distancia.

Características:
Transmite la señal de alta definición a su pantalla, atraves de una fuente HDMI o DVI-D mediante el uso de un cable Cat5e / 6.
Soporta resoluciones: hasta 1080p y 720p @ 50 / 60Hz por cable y canales de audio.
CAT5 - 80 metros de cable
CAT5e - 100 metros de cable
CAT6 - 120 m

Especificaciones:
Adaptador de corriente
Entrada: 100V - 240V (50 - 60 Hz)
Salida: 5V / 1A
Consumo de energía
HDMI Remitente: Receptor HDMI 3W : 3W
Dimensión: (L x W x H) / 100 x 65 x 25 mm
Peso: 128g x 2PCS.



CT-VGA-HDMI / T-1602A

Convertidor VGA a HDMI

Características:
Este convertidor es de señal VGA y audio, convierten la salida en HDMI soporta una resolución de 1080p Full HD, permitiendo a el usuario mostrar Una imagen propia, no sólo de la pantalla de un computador, si no también del TV digital de alta definición (HDTV), decodificadores, DVD y proyectores, la conversión es con R / L de audio.
Puede ser utizado para diferentes areas como:
Sala de conferencias, escuelas y entornos de formación corporativa, etc.

Especificaciones
* Fácil de usar e instalar en cuestión de segundos, sin necesidad de configurar.
* Convertidor VGA + Audio a Salida HDMI
* Soporte HDCP1.2
* Máximo Rango de enlace 1600 x 1200, 1080P
  Salida de vídeo HDMI + HDCP1.0 / 1.1
  VGA 640 x 480 60Hz 72Hz 75Hz
  800 x 600 60Hz 72Hz 75Hz
  1024 x 768 60Hz 70Hz 75Hz
  1280 x 1024 60Hz
  1600 x 1200 60Hz
  DTV / HDTV 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p
* Frecuencia de operación hasta 165MHz
* Amplificador de vídeo de ancho de banda 1.65Gpbs / 165MHz para cada canal
* Resoluciones (TVAD)
  Entrelazado (50 y 60 Hz) 480i, 576i, 1080i
  Progresiva (50 y 60 Hz) 480p, 576p, 720p, 1080p
* Soporte real de salida de vídeo analógico hasta UXGA y 1080 p, DAC 10 bits
* Señal del indicador LED y el modo de alimentación.

* Temperatura de funcionamiento 0°C a 70°C
* Humedad de funcionamiento 10% a 85%
* Potencia de DC 5V 1A
* Tamaño (LxWxH) 88 x 68 x 25.5mm
* Peso: 0.68kg
* Manual de usuario

CT-DAC / T-1609

Convertidor de Audio Digital a Analogo

Este convertidor está diseñado para conviertir las señales de audio digital de Toslink coaxial a analógico L / R de audio, disponible para su conexión a un dispositivo externo como un amplificador a través de tomas de tipo RCA estándar.
La unidad es compacta, fácil de instalar, y opera en una amplia variedad de condiciones de funcionamiento.
Soporta velocidad de muestreo en 48 kHz de salida
Proporciona transmisión libre de interferencias electromagnéticas

Especificaciones
* Puertos de Entrada coaxial y óptico
* Puertos de Salida estéreo RCA (Derecha e izquierdo)
* Conector de audio de entrada Toslink, 1 RCA (coaxial)
* Conector de audio de salida 2 RCA (R / L)
* Tasa de muestreo 32, 44.1, 48 y 96 KHz
* Temperatura de funcionamiento 0°C a 70°C
* Humedad de funcionamiento 10% a 85%
* Fuente de alimentación 100V-240V AC a 5V DC
* Consumo de energía 0,5 vatios (máx)
* Dimensiones: W x H x D / 1.65 x 0.87 x 1.59 pulg.
* Peso: 25g
* Chasis de metal negro

El paquete incluye:
1 x convertidor de audio digital óptica coaxial a analógico RCA
1 x adaptador de corriente (alimentación: 110V ~ 240 V),
1 x Manual del usuario

HDMI-SW-5X1 / T-1306

HDMI Switch 5x1 (3d Full HD 1080p)

Caracteristicas:
El Conmutador HDMI puede cambiar las señales multigrupo HDMI a una pantalla de alta definición, como HDTV.
La conmutación se realiza a través de sí mismo, automáticamente cuando la señal este presente en el puerto.
Altas resoluciones de hasta 1920 x 1200, incluyendo 480i/p, 576i/p, 720i/p, 1080i/p.
Permitir múltiples fuentes a utilizar una pantalla de alta definición de manera simultánea.
Diseño de la caja de metal y blindaje general sin interferencia de la señal.
LED indica el modo de señal y potencia.
Cambia varias señales de rutas HDMI desde el dispositivo de origen, tales como DVD, Blu ray, receptor de satélite, decodificador, cámara de vídeo digital, A / V y otro dispositivo compatible con la conexión HDMI.

Especificaciones:
* 5 Puerto de entrada HDMI
* 1 Puerto de salida del dispositivo (Pantalla)
* Conector de puerto 19 pinos HDMI (tipo a)
* Soporte DTS Master Audio y Dolby Digital TrueHD
* Compatible con HDMI1.3 y 1.4 dispositivos
* Compatible con HDCP SIM
* Color de 36bit
* Ancho de banda 340Mhz
* Velocidad Hasta 10.2 Gbps
* Temperatura de funcionamiento 0°C a 70°C

* Adaptador de corriente 5V DC 1A
* Consumo de energía (max) 1,5 V
* Control remoto
* Manual del usuario
* Peso: 300 g
* Dimensiones: L x W x H (mm)
  149 × 63,7 × 25
* Caja de metal negra con conectores HDMI.

SWITCH Y SPLITTER DE SEÑAL HDMI / ENGLAND ELECTRONICS

HDMI-SW-3X1

HDMI Switch 3 x 1 Soporta 3D 1080p

Características:
El conmutador HDMI de 3 puertos de entrada permite conectarse a una sola Salida de pantalla a través del control remoto.
El conmutador también permite formatos de vídeo, de 720p, 1080i, 1080p
Soporta HDMI1.4A / 3D / vídeo de mayor resolución de 1080p / 60 Hz
UXGA, WUXGA, pantalla de alta definición para múltiples fuentes tales como reproductores de DVD, receptores Satelitales, proyectores digitales, receptores A / V, decodificadores
velocidad de datos 5 Gbps.

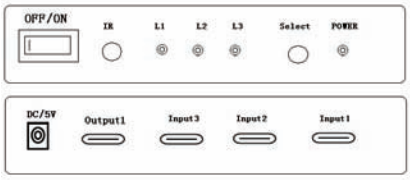

Paquete incluye:
* HDMI Switcher
* Control remoto IR
* Adaptador de corriente
* Manual del usuario

Especificaciones
* Versión HDMI 1.4A
* Resolución HDMI 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
* Formato de color de vídeo 08.10.12 poco profundo,
* Formato de audio DTS-HD /Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD
* Ancho de banda Max 250 MHz
* Transmisión máxima 2.25Gbps
* Corriente máxima 500mA
* Adaptador de corriente 100V - 240V AC (50Hz, 60Hz) / Salida: DC 5V / 1A
* Rango de temperatura de funcionamiento (- 15 a 55)
* Dimensión (L x W x H) 128x53x20 (mm)
* Peso 140 g

HDMI-SPL-1x2

HDMI Splitter 1 x 2 Soporta 3D y 4K x 2K

El Splitter HDMI 1x2 soporta Ultra HD 3D y 4K x 2K, utiliza una sola entrada HDMI 1.4v que permite dividir la señal para dos dispositivos HDMI como monitores o proyectores compatibles.
puede ser ulitizado para presentación de salas de conferencias, escuela y auditorios, etc.
Entrada: HDMI Tipo A Hembra / Luz LED (Power) / Luz LED (L1)
Salidas: HDMI 1 / Luz LED (L2) y HDMI 2 / Luz LED (L3)

Especificaciones:
Versión HDMI 1.4v
Resolución HDMI 24 / 30fs / 2160P, 24/50 / 60fs / 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
Formato de Vídeo color 24bit / 30bit de profundidad de color, 36bit, 48bit
Formato de audio DTS-HD / Dolby-TrueHD / LPCM7.1 / DTS / Dolby-AC3 / DSD HD (HBR)
Ancho de banda Max: 340MHz / Transmisión máxima:10.2Gbps
Max corriente de trabajo 500mA
Temperatura de funcionamiento (-15 A 55) / Humedad de funcionamiento 0,5 a 90%
Dimensión (L x W x H) 60x55x20 (mm)
Peso: 65g

El paquete incluye:
accesorios: Convertidor HDMI, Manual, cable USB, Adaptador USB

HDMI-SPL-1X4

HDMI Splitter 1x4 Soporta 3D 1080p

Características:
El Splitter HDMI 1x4 permite distribuir la entrada de la señal HDMI en 4 salidas HDMI separadas e idéntica sin ninguna pérdida de calidad, simultáneamente.
Diseño Mini Compacto, el uso más común es para la configuración multi-sala y es compatible con televisores Ultra HD de resolución 4K, Blu-ray 3D, y HDCP Pass-Through.
Soporta consolas de juegos, Soporta audio comprimido.
Soporta formatos de Audio: DTS Digital, Dolby Digital, DTS HD y Dolby True HD
Formato de vídeo compatibles: 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p
Las luces LED nos muestra el estado de la señal y de potencia

El paquete incluye:
1 Splitter HDMI 1 x 4 HDMI TV Convertidor
1 adaptador de corriente / 1 Manual del usuario

Especificaciones:
* Salida de vídeo: HDCP 1.0 / 1.1, HDMI 1.3b
* Ancho de banda de vídeo: 165MHz / 1.65Gbps por canal (4.95Gbps todo el canal)
* Rango de Frecuencia Vertical: 50 / 60Hz
* Formatos de vídeo compatibles - VGA: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024
* Formatos de vídeo compatibles - DTV / HDTV: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
* Soporta 8 bits por canal (24bit todo el canal) de color profundo
* Soporta audio comprimido tales como DTS Digital, Dolby Digital, DTS HD y Dolby True HD
* Fuente de alimentación externa: 5V DC @ 2A
* Consumo de energía (max): 5W
* Dimensión: L x W x H / 17,8 x 6.6 x 2 cm / Peso: 140g

CONECTORES TIPO PLACA PARA PARED / ACOUSTIC CABLE CATEGORIA 5E AZUL

CONECTORES TIPO PLACA DE PARED PARA PARLANTES / AUDIO & VIDEO / HDMI / ACOUSTIC

GS01-1001
Conector de pared tipo placa para parlantes, con terminales tipo banana color dorado / cable de hasta 14 AWG

GS01-1002
Doble Conector de pared tipo placa para parlante con terminales tipo banana Color dorado / cable de hasta 14 AWG

GS01-1007
Conector de pared RCA tipo placa de 5 tomas para vídeo componente y audio estéreo (RGB + Audio) - Tipo acoplador

GS01-1044
Conector de pared tipo placa para juego de cine en casa con terminales tipo Banana y RCA, color dorado para cable de hasta 14 AWG

CONTIENE:
Salidas de altavoz para:
frontal derecho, frontal izquierdo, central, posterior derecho y posterior izquierdo.
2 conectores tipo jack de línea de subwoofers o Subwoofer Digital I/O
Permite trabajar con 5 altavoces de sonido envolvente y 2 subwoofers.

Frontal

GS01-1023
Conector de pared HDMI
Entrada HDMI: tipo A 19 pines
Salida HDMI: tipo A 19 pines
Soporta todos los dispositivos HDMI
Soporta resoluciones HD de 1080p, 1080i, 720p y HDMI Audio y Vídeo
Soporta 3D Ready
Soporta resoluciones de ordenador UXGA (1600x1200),SXGA (1280x1024), XGA (1024x768), SVGA (800x600), VGA (640x480)
Ideal para HDTV / LCD / plasma.

Parte Posterior

CABLE CATEGORIA 5E AZUL Y BLANCO

NST-CAT5E-1000-BLU

Cables Cat. 5E, 350MHz
De 1000 pies sin blindaje color azul

- Tipo de cable: Cat5e, 350 MHz, 24/4, sin blindaje, 0.50mm
- 4-pares UTP (par trenzado sin blindaje) lo utilizan para datos, audio, vídeo.
- Espesor de cobre 0.50mm
- Conductor: cobre pelado sólido 99,9997% (libre de oxígeno)
- Cable AWG: 24
- Insualtion: PE, 0.93mm
- Ripcord: Nylon (150D)
- Cubierta exterior: PVC
- Diámetro total: Ø 5.2 +/- 0.2mm
- Temperatura ambiente: 75 °
- Longitud: 1000 pies / 304.8m
- Color: azul
- Dimensiones de la caja: 14.2" x 14.2" x 7.9"
- Peso: 22,5 libras
- Certificación de la norma de producto: UL & C (UL)

Cable Cat 5e Binary™
- Está construido para durar a través de múltiples instalaciones.
- Permitiendo el uso de transmision de datos, audio, video.
- Conductor de Cobre libre de oxígeno, reduce drásticamente la distorsión de la señal para una claridad de sonido sin igual.

Snap av

CABLE CATEGORIA 5E BLANCO y CAT 6 BLANCO

NST-CAT5E-1000-WHT

Cables Cat. 5E, 350MHz
De 1000 pies sin blindaje color Blanco

- Tipo de cable: Cat5e, 350 MHz, 24/4, sin blindaje, 0.50mm
- 4-pares UTP (par trenzado sin blindaje) lo utilizan para datos, audio, vídeo.
- Espesor de cobre 0.50mm
- Conductor: cobre pelado sólido 99,9997% (libre de oxígeno)
- Cable AWG: 24
- Insualtion: PE, 0.93mm
- Ripcord: Nylon (150D)
- Cubierta exterior: PVC
- Diámetro total: Ø 5.2 +/- 0.2mm
- Temperatura ambiente: 75 °
- Longitud: 1000 pies / 304.8m
- Color: Blanco
- Dimensiones de la caja: 14.2" x 14.2" x 7.9"
- Peso: 22,48 libras
- Certificación de la norma de producto: CL2 criticas, por UL, RoHS, FT4 votados

Cable Cat 5e Binary™
- Está construido para durar a través de múltiples instalaciones.
- Permitiendo el uso de transmision de datos, audio, video.
- Conductor de Cobre libre de oxígeno, reduce drásticamente la distorsión de la señal para una claridad de sonido sin igual.

CABLE CATEGORIA 6 BLANCO

NST-CAT6-1000-WHT

Cable Cat. 6, 550MHz color blanco

- Tipo de cable: Cat 6 americano, 550 MHz, 23/4, no apantallado, 0,58 mm
- 4-pares UTP (par trenzado sin blindaje)
- Longitud: 1000 pies / 304.8m
- Conductor: cobre pelado sólido 99,9997% (libre de oxígeno)
- Cable AWG: 23
- Insualtion: PE, 1.03mm
- Separador: Material PE
- Ripcord: Nylon (150D)
- Cubierta exterior: PVC
- Diametro general Ø. 6,5 + / - 0,3 mm
- Temperatura ambiente: 75 °
- Dimensiones de la caja: 15,6 "x 15,6" x 9,0 "
- Peso: 30,2 libras
- Color: Blanco

Cable categoria 6 americano
de uso de transmision de datos, audio, video
Conductor de Cobre libre de oxígeno reduce drásticamente
La distorsión de la señal para una claridad de sonido sin igual

RACK PARA INSTALACION DE 17 UNIDADES

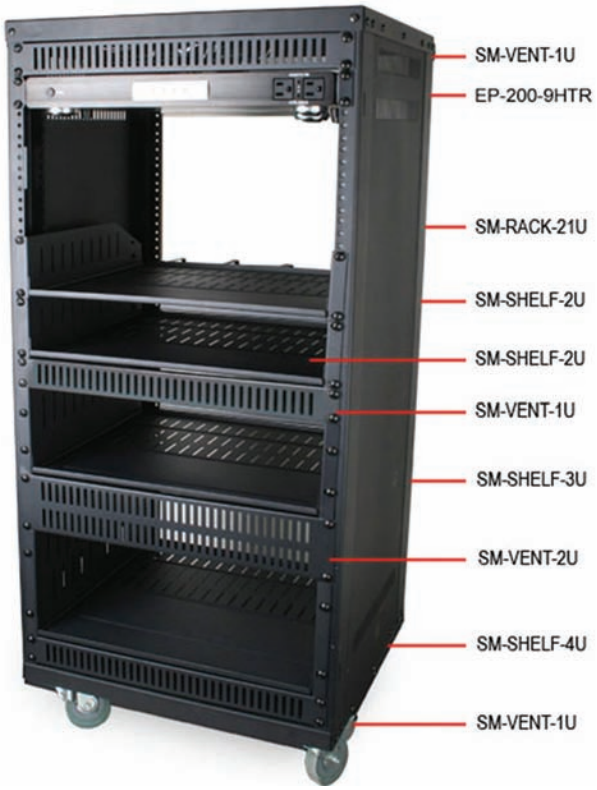

SM-RACK-21U-PKG

Strong™

Rack paquete completo

ESPECIFICACIONES:
Rack de instalación permiten 17 unidades
con rejillas de ventilación
4 unidades de rack disponibles
Es posible usar orejas de rack.
Peso: hasta 600 libras
Peso sugeridó: carga máxima de 400 lbs recomendado.
Rack con ruedas.
Dimensiones: D x W x H / 18.11 " x 19.96" x 43.31" con ruedas
46 x 50.70 x 110.00 cm / (39.37" sin ruedas)

Incluye kit:
(1) SM-RACK-21U
(2) SM-Shelf-2U
(1) SM-Shelf-3U
(1) SM-Shelf-4U
(1) SM-VENT-2U
(3) SM-VENT-1U
(1) SM-WIREMGT-4D-1U
(1) EP-200-9HTR

F1

PROYECTOR PARA CINE EN CASA

AUDIO RESIDENCIAL

PROYECTOR DIGITAL DLP HD / 3200 LUMENS

PROYECTORES

HD26

Ideal para el entretenimiento en casa

Calidad de imagen Full HD 1080p

Tecnología Dynamic black

Conectividad 2 x HDMI con soporte MHL y altavoces de 10W

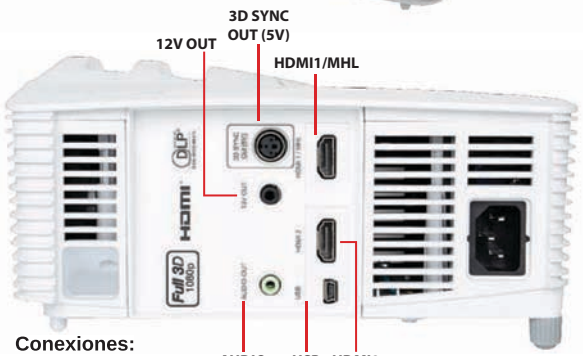

Conexiones:
2 x HDMI
1 x USB
12V out
Audio-out
3D SYNC out 5V

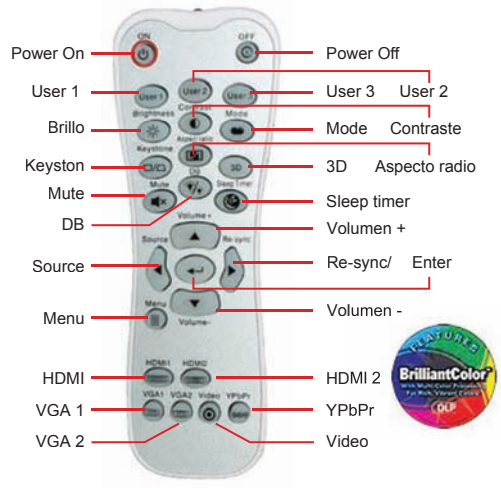

Tecnología de DLP® Link™
Proyector Full HD 1080P

Nuevo

CARACTERISTICAS	Proyector Central
Tecnología de pantalla	0,65 DC3 DMD DLP ® tecnología Texas Instruments ™
Resolución Nativa	HD 1920 x 1080
Resolución máxima	1080p
Brillo	3200 ANSI lumens
Contraste	25,000:1 (totalmente encendido / totalmente apagado)
Colores	1073.4 Milliones
Tipo y Duración de la lámpara	6500/6000/5000 (hrs) Dynamic/Eco/Bright / 190W
Método de proyección	Frontal, posterior, montaje del techo, tapa de tabla
Corrección Keystone	± 40 ° Vertical
Uniformidad	> 80%
Offset	116%
Relación de aspecto	16:09 Nativo, compatible 6:10 / 4:3
Proporción de alcance	1.48 - 1.62:1 (distancia / ancho)
Distancia de proyección	3.9" - 32.8" (1.5 - 10 m)
Tamaño de la imagen (Diagonal)	37.6" - 301.1" (0,7 a 7,62 m)
Tamaño Pantalla de Proteccion	1.06 - 7.67m (41.8" - 300") Diagonal 16:9
Lente de proyección	F/2.5~2.67; f=21.9~24mm, 1.1x Manual Zoom
Tipo de zoom	1.1x Manual
Correccion de señal trapezoidal	± 40° Vertical
Audio	Altavoz de 10 vatios
Nivel de ruido	26dB
Control Remoto	Control remoto IR retroiluminado
Temperatura de funcionamiento	5°C - 40°C, Max. Húmedad 85%, Max. Altitud 3000m
Fuente de alimentación	100-220V, AC 50-60Hz, cambio automático
Consumo de energía	233W modo Brillo < 0.5W modo Standby, 193W modo Eco < 0.5W modo Standby
Compatibilidad PC	UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad de vídeo	080p, 1080i, 720p, 576i/p, 480i/p
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60
Frecuencia de barrido vertical	24 ~ 85Hz (120Hz for 3D)
Frecuencia de barrido horizontal	15.375~91.146 KHz
Controles del usuario	menú en pantalla, ajustes en 27 idiomas
Conectores I / O	2 x HDMI (1.4a 3D support) + MHL, Audio Out 3.5mm, 12V Trigger, 3D-Sync, USB Servicio
Soporte	Full 3D 1080p, con contenido 3D compatible, Dynamic Black
Seguridad Bloqueo Kensington	barra de seguridad y bloqueo del teclado
Peso	(2.5 kg)
Dimensiones (W x H x D)	315 x 224 x 114 mm

Accesorios:
Cable de alimentación, control remoto, baterías para control remoto, CD-ROM Multilingue tarjeta de inicio rápido y tarjeta de garantía.

Accesorios opcionales:
Cable HDMI, soporte de techo, Cable VGA, cable de vídeo compuesto, cable RS-232, pantalla de Optoma, DLP ® Link ™ gafas 3D, gafas 3D RF, RF 3D emisor.

F2

PROYECTOR PARA CINE EN CASA

Optoma

AUDIO RESIDENCIAL

PROYECTOR DIGITAL DLP / 3500 LUMENS

PROYECTORES

X341

Brillante, Ligero y Portátil

Perfecto para habitaciones y salones de reuniones, cuenta con sRGB, proporciona ahorro de energía.

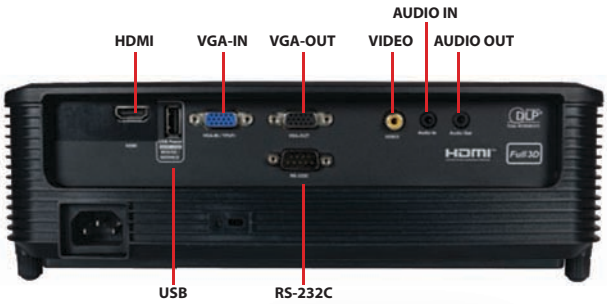

Conexiones:
1 x HDMI
1 x USB
1 x RS-232C
1 x VGA-IN
1 x VGA-OUT
1 x VIDEO
1 x AUDIO IN
1 x AUDIO OUT

Tecnología de DLP®
Proyector XGA

Nuevo

CARACTERISTICAS	Proyector Central
Tecnología de pantalla	0,55" XGA DC3 DMD chip de DLP® Tecnología de Texas Instruments
Resolución Nativa	XGA 1024 x 768
Brillo	3300 lúmenes ANSI
Contraste	22,000:1 (totalmente encendido / totalmente apagado)
Colores	1073.4 Milliones
Tipo y Duración de la lámpara	2 Eco + / Dinámico / Eco / brillante / ciclo Educación 8000/7000/6000/5000/10000 (horas)
Corrección Keystone	± 40° Vertical
Uniformidad	75%
Offset	115%
Relación de aspecto	4:3 nativo, 16:9 Compatible
Proporción de alcance	1,95 - 2,16:1 (distancia / ancho)
Distancia de proyección	1.2 - 12 metros
Tamaño Pantalla de Proteccion	0.71 - 7.73m (27.78 "- 304.4") Diagonal 4: 3
Lente de proyección	F / 2.4 ~ 2.53; f = 21.85 ~ 24.01mm
Tipo de zoom	1.1x Manual
Correccion de señal trapezoidal	± 40° Vertical
Audio	Altavoz de 2 vatios (Mono)
Nivel de ruido	29dB (modo Eco)
Control Remoto	Control remoto IR
Temperatura de funcionamiento	5° C - 40° C, máx. Humedad 85%, máx. 3000m de altitud
Fuente de alimentación	100-240V, 50-60 Hz
Consumo de energía	Modo brillante 225W / 187W Modo Eco (<0,5 W en espera)
Tipo de lámpara	195W
Compatibilidad PC	FHD, HD, WXGA, UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad de vídeo	PAL (B, D, G, H, I, M, N, 4.43MHz), NTSC (M, J, 3,58 MHz, 4.443MHz), SECAM (B, D, G, K, K1, L, 4,25, MHz , 4.4MHz, 480i / p, 576i / p, 720p (50 / 60Hz), 1080i (50 / 60Hz) 1080p (24/50 / 60Hz)
Compatibilidad 3D	De lado a lado: 1080i50 / 60, 720p50 / 60
Frecuencia de barrido vertical	24 - 85 Hz (120 Hz para 3D)
Frecuencia de barrido horizontal	15.3 - 91.1kHz
Controles del usuario	menú en pantalla, ajustes en 26 idiomas
Conectores I / O	HDMI (1.4a soporte 3D), VGA (YPbPr / RGB), Compuesto, Entrada de audio de 3,5 mm, salida VGA, salida de audio de 3,5 mm, RS232, USB-A de alimentación (5V-1A)
Soporte	Full 3D 1080p, con contenido 3D compatible, sistemas de radiodifusión de TV 3D, juegos de Blu-ray 3D ™ y 3D PS3 Sony ® o Microsoft Xbox 360
Seguridad Bloqueo Kensington	barra de seguridad, bloqueo Kensington
Peso	4.8 libras (2.17 kg)
Dimensiones (W x H x D)	298 x 230 x 96,5 mm

Accesorios:
cable de alimentación de AC, cable VGA, control remoto, batería, tarjeta de inicio rápido, manual de usuario del CD

Accesorios opcionales:
gafas 3D DLP Link ™, soporte de techo / inalámbrico
inalámbrico opcional Sí

PICTURE BY DLP TEXAS INSTRUMENTS · HDMI · Full 3D · Eco+ · Amazing Colour · 5 YEARS · Project Green · HDCast PRO

F3

PROYECTOR PARA CINE EN CASA

AUDIO RESIDENCIAL

PROYECTOR DIGITAL DLP / 3500 LUMENS

PROYECTORES

S341

Brillante, Ligero y Portátil

Perfecto para pequeñas o medianas oficanas de empresas con un rendimiento superior.

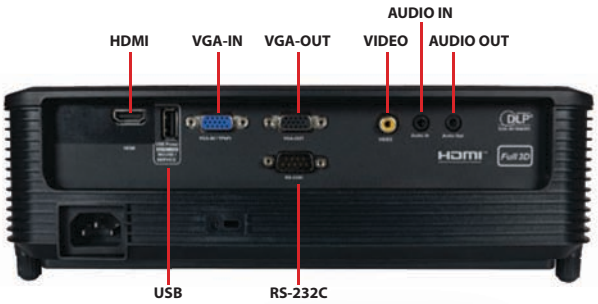

Conexiones:
1 x HDMI
1 x USB
1 x RS-232C
1 x VGA-IN
1 x VGA-OUT
1 x VIDEO
1 x AUDIO IN
1 x AUDIO OUT

Tecnología de DLP®
Proyector SVGA

Nuevo

CARACTERISTICAS	Proyector Central
Tecnología de pantalla	0,55" SVGA DC3 DMD chip de DLP® Tecnología de Texas Instruments
Resolución Nativa	SVGA 800 x 600
Brillo	3500 lúmenes ANSI
Contraste	22,000:1 (totalmente encendido / totalmente apagado)
Colores	1073.4 Milliones
Tipo y Duración de la lámpara	2 Eco + / Dinámico / Eco / brillante / ciclo Educación 8000/7000/6000/5000/10000 (horas)
Corrección Keystone	± 40° Vertical
Uniformidad	75%
Offset	115%
Relación de aspecto	4:3 nativo, 16:9 Compatible
Proporción de alcance	1,94 - 2,16:1 (distancia / ancho)
Distancia de proyección	1.2 - 12 metros
Tamaño Pantalla de Proteccion	0.71 - 7.73m (27.78 "- 304.4") Diagonal 4: 3
Lente de proyección	F / 2.4 ~ 2.53; f = 21.85 ~ 24.01mm
Tipo de zoom	1.1x Manual
Correccion de señal trapezoidal	± 40° Vertical
Audio	Altavoz de 2 vatios (Mono)
Nivel de ruido	29dB
Control Remoto	Control remoto IR
Temperatura de funcionamiento	5° C - 40° C, máx. Humedad 85%, máx. 3000m de altitud
Fuente de alimentación	100-240V, 50-60 Hz
Consumo de energía	Modo brillante 225W / 187W Modo Eco (<0,5 W en espera)
Tipo de lámpara	195W
Compatibilidad PC	FHD, HD, WXGA, UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad de vídeo	PAL (B, D, G, H, I, M, N, 4.43MHz), NTSC (M, J, 3,58 MHz, 4.443MHz), SECAM (B, D, G, K, K1, L, 4,25, MHz , 4.4MHz, 480i / p, 576i / p, 720p (50 / 60Hz), 1080i (50 / 60Hz) 1080p (24/50 / 60Hz)
Compatibilidad 3D	De lado a lado: 1080i50 / 60, 720p50 / 60
Frecuencia de barrido vertical	24 - 85 Hz (120 Hz para 3D)
Frecuencia de barrido horizontal	15.3 - 91.1kHz
Controles del usuario	menú en pantalla, ajustes en 26 idiomas
Conectores I / O	HDMI (1.4a soporte 3D), VGA (YPbPr / RGB), Compuesto, Entrada de audio de 3,5 mm, salida VGA, salida de audio de 3,5 mm, RS232, USB-A de alimentación (5V-1A)
Soporte	Full 3D 1080p, con contenido 3D compatible, sistemas de radiodifusión de TV 3D, juegos de Blu-ray 3D ™ y 3D PS3 Sony ® o Microsoft Xbox 360
Seguridad Bloqueo Kensington	barra de seguridad, bloqueo Kensington
Peso	4.8 libras (2.17 kg)
Dimensiones (W x H x D)	298 x 230 x 96,5 mm

Accesorios:
Cable de alimentación, Cable VGA a VGA, control remoto, estuche de transporte, baterías para control remoto, CD-ROM Multilingue, tarjeta de inicio rápido y tarjeta de garantía.

Accesorios opcionales:
gafas 3D DLP Link ™, soporte de techo / inalámbrico
inalámbrico opcional Sí

MINI PROYECTOR DE BOLSILLO

PK301 Proyector de Datos

Parte Frontal

Parte Superior

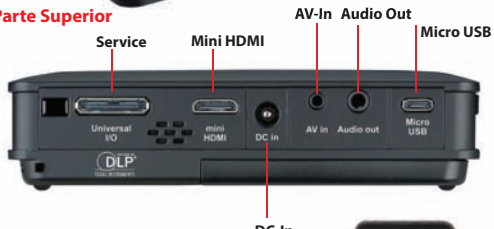



Control remoto

Distancia de Proyector	Tamaño de Pantalla
1.2	29″
3	72″
5	121″
10	241″

CARACTERISTICAS Proyector portatil

Tipo de Display	DLP®
Resolución	Native WVGA (854 x 480)
Máxima Resolución	WXGA (1280 x 800) VGA / (1080i) HDMI
Brillo	50 ANSI lumens modo Brillante con el adaptador de alimentación de AC o la batería opcional de corriente prolongada pack; 20 ANSI lumens modo STD
Contraste	2000:1 (Encendido total / Apagado total)
Fuente de luz	LED (RGB); Vida estimada de más de 20,000 horas
Throw Ratio	1.8:1 (Distancia / Ancho)
Distancia de Proyección	8” a 189”
Tamaño de Imagen (Diagonal):	5” a 120” (16:9 native)
Aspect Ratio	16:9 native; 4:3 compatible
Batería (estándar)	Li-ion Recargable (3.7V, 1410mAh)
Duración de la batería (Standard):	Hasta 1 hora en modo 20 lumen (estándar); Más de 5 horas (opcional paquete de la batería del poder)
Colores Mostrables	Gama de Colores Del 100% NTSC
Audio	Un altavos de 0.5-Watt, Salida de auriculares
Compatibilidad con PC	WXGA, XGA, SVGA, VGA, VESA, PC y Macintosh Compatible e incluye adaptador VGA
Compatibilidad de Video	NTSC, PAL, SDTV (480i), EDTV (480p), HDTV (720p, 1080i)
Memoria	28 MB internal; microSD ranura admite un máximo de 16 GB SDHC
Compatibilidad de archivos de vídeo	AVI, MOV, MP4, 3GP (Formatos comunes de vídeo se convierten con Encoder Optoma Pico vídeo)
Compatibilidad de archivos de imagen	JPEG, BMP (Archivos de PowerPoint se convierten con codificador de vídeo Optoma Pico)
Conectores I/O	24-pin puerto universal, jack de 2.5mm de entrada AV (Vídeo compuesto y audio estéreo de entrada), Micro USB, Mini HDMI, conector microSD, jack de 3,5 mm de salida de audio, Jack entrada de DC
Peso	8 oz (227g) con la batería estándar
Dimensiones (W x H x D)	120.1 x 29.7 x 69.8mm

PROYECTORES

GAFAS 3D DE OBTURACION ACTIVA

BG-ZF2100GLS

Gafas 3D - RF de Obturador Activo.

Mejor contraste y niveles de negro.
Diseño ligero y con estilo, con piezas intercambiables de la nariz para una mejor comodidad personalizada.
Sincronización de radio frecuencia RF.

Especificación:

- Batería de polímero de litio de larga duración
- Duración de la batería recargable de 15 horas de uso continuo, 3,5 horas para la carga completa
- Fuente de alimentación DC 5 V (adaptador de corriente USB se vende por separado)
- Los proyectores compatibles debe tener un conector "Sync 3D" (VESA DIN3) y RF-emisor
- Diseñado para usar con proyectores Optoma 3D con salida VESA y sistema de sincronización.
- Hasta 150 metros de alcance
- Frecuencia de actualización 3D: multi-frecuencia 48/96, 50/100, 60/120, 240 Hz Display Ready
- Peso: 39 grms (0,1 libras)
- Dimensiones (W x H x D): 6.8" x 1.5" x 6.6"

NUEVO

PANTALLA DE PROYECCION MANUAL Y ELECTRICA

PANTALLA DE PROYECCION



Modelo: PP-1196

Pantalla para proyector
Formato de la pantalla 1:1
Imagen de reproduccion 96”
Dimension: Ancho x Alto
1.8 mts. x 1.8 mts.
1800mm x 1800mm
Color Blanco Mate.

Pantalla de proyección manual con Bloqueo automático.
para el uso de salas de clase.
contiene fijacion de la barra Superior, elimina la fricción entre la superficie.

PANTALLA DE PROYECCION ELECTRICA





Modelo: PP-43100

Pantalla Electrica para proyección
Formato de la pantalla 4:3
Imagen de reproduccion 100”
Dimension: Ancho x Alto
2 mts. x 1.5 mts.
2000mm x 1500mm
Color Blanco Mate

Ideal para auditorios y salas de juntas y conferencias, hospitales, hoteles, iglesias
Con opciones de control, puede ser operado desde cualquier lugar remoto dependiendo de la superficie.
Disponible con el motor 110V.



PANTALLA DE PROYECCION MANUAL Y ELECTRICA

PANTALLA DE PROYECCION ELECTRICA



Modelo: PP-43120

Pantalla Electrica para proyección
Formato de la pantalla 4:3
Imagen de reproduccion 120”
Dimension: Ancho x Alto
2.40 mts. x 1.8 mts.
2400mm x 1800mm
Color Blanco Mate

Ideal para auditorios y salas de juntas y conferencias, hospitales, hoteles, iglesias
Con opciones de control, puede ser operado desde cualquier lugar remoto dependiendo de la superficie.
Disponible con el motor 110V.



PANTALLA DE PROYECCION PORTATIL CON TRIPODE

Modelo: PPT-1196

Pantalla para proyección Portartil.
Formato de la pantalla 1:1
Imagen de reproduccion 96”
Dimension: Ancho x Alto
1.8 mts. x 1.8 mts.
1800mm x 1800mm
Color Blanco Mate

PANTALLA ELECTRICA DE PROYECCION

Aplicaciónes:
Ideal para auditorios, centro de formación, salas de control, salas de juntas y conferencias. Salas de entretenimiento como cine en casa, escuelas, hospitales, hoteles, iglesias, etc.

Modelo: PP-169100B

Pantalla electrica de proyección
Formato de pantalla: 16:9
Imagen de reproduccion 100"
Dimension: Ancho x Alto
2.21 x 1.23 metros
Pantalla Color Blanco Mate
Mascara negra de 30cm

Fuente de alimentación: 110V / 220V
Con Motor tubular de alta resistencia
Funcionamiento suave y silencioso, vibración cero.
Con control remoto inalámbrico IR o RF
Opciones de montaje: Pared o Techo.
Carcasa disponible en forma octogonal o cuadrada
Instalación fácil y sencilla.

Aplicaciónes:
Ideal para auditorios, centro de formación, salas de control, salas de juntas y conferencias. Salas de entretenimiento como cine en casa, escuelas, hospitales, hoteles, iglesias, etc.

Modelo: PP-169120B

Pantalla electrica de proyección
Formato de pantalla: 16:9
Imagen de reproduccion 120"
Dimension: Ancho x Alto
2.65 x 1.48 metros
Pantalla Color Blanco Mate
Mascara negra de 30cm

Fuente de alimentación: 110V / 220V
Con Motor tubular de alta resistencia
Funcionamiento suave y silencioso, vibración cero.
Con control remoto inalámbrico IR o RF
Opciones de montaje: Pared o Techo.
Carcasa disponible en forma octogonal o cuadrada
Instalación fácil y sencilla.

Modelo: CR-PP

CONTROL REMOTO PARA PANTALLAS ELECTRICAS

Modelo: CR-PP

Sistema de control inalámbrico
Con motor Multifuncional
Modelo CY-801MT
Entrada de Poder: 100V -127V / 50-60Hz
Frecuencia: 315Mhz
Carga maxima: 500 Watts

DF-SL-133-HC Dragonfly™

Ofrecen un alto rendimiento a las aplicaciones de luz de ambiente al reducir el deslumbramiento y mejorar los niveles de negro.

Alto contraste de la pantalla en una imagen es de vital importancia para la saturación de colores y definición.

Las pantallas Dragonfly™ son ideales para estas situaciones difíciles. Con una ganancia de 0.9, la pantalla parece más oscuro mediante la absorción de luz extra.
Esto crea una imagen más rica, manteniendo el equilibrio de color y la mejora de los niveles de negro.

DF-SL-133-MW / HC

A	B	C	D	E	F
133”	65,2”	116”	71,54”	122,24”	71,38”

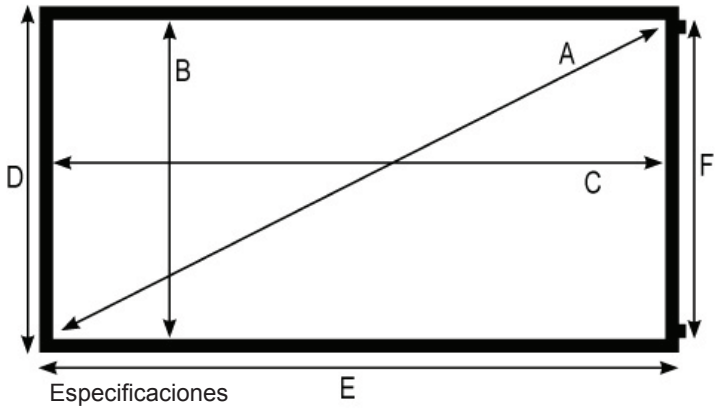



Dragonfly™

Pantalla de proyección de alto contraste con marco de terciopelo Negro de 133 cm (HDTV, 16:9)

Especificaciones
Dimensiones:
Ancho: 122.24" / Altura: 71,54" / Profundidad: 1.375 "
Ancho: 122.24" / Altura: 71,54" / Profundidad: 1.93 "(con soporte)
Área de dimension 133 "
Pantalla Material / Ganancia: Alto Contraste / 0.85 - 0.9
Estructura de construcción: aluminio extruido
Peso: 60,9 libras.

Marco rígido de Aluminio, cubierto de terciopelo
Cada marco de la pantalla fija se envuelve a mano con VelTX ™ terciopelo negro, proporcionando un acabado elegante.
El biselado de 3-1/4 pulg, el marco de aluminio de calidad aeronáutica es rígido, fácil de montar.



El montaje y la instalación de la pantalla
La pantalla Dragonfly™ ha sido diseñado con la tecnología SnaPerfect ™ que proporciona un marco y una superficie siempre hermético, libre de arrugas dando perfección a la imagen.





Set It Up, Lock It Up
Dragonfly™ incluyen un sistema de montaje llamado Set-n-Lock™, que cuenta con correas de sujeción pre-medidas que conectan el top sencillo y barras de montaje inferiores.
Esto asegura un soporte de pared de pantalla fija, rápido y fácil.
Set-n-Lock ™ incluye clips para fijar la pantalla a la baranda inferior.

G6

KIT DIREC TV HD

KIT PREPEAGO DIREC TV HD

KIT - DIREC TV

Kit DIRECTV Prepago HD

Nos presenta un formato de Alta Definición (HD), permitiendo tener la mejor resolución y máxima calidad de imagen, superior a la definición Standard (SD).

DTV HD KIT

DRTV Prepago incluye:

antena + receptor + control remoto

Libre de cuentas
Libre para recargarlo cuando quieras
Libre para instalarlo donde quieras

Beneficios de la Alta Definición

5 veces más calidad de imagen
Sonido Dolby digital 5.1
Pantalla en formato cine 16:9 con 33%

¿Qué contiene el Kit DIRECTV Prepago HD?
El Kit HD contiene todo lo que necesitas para ver en Alta Definición y sacarle provecho a tu TV HD

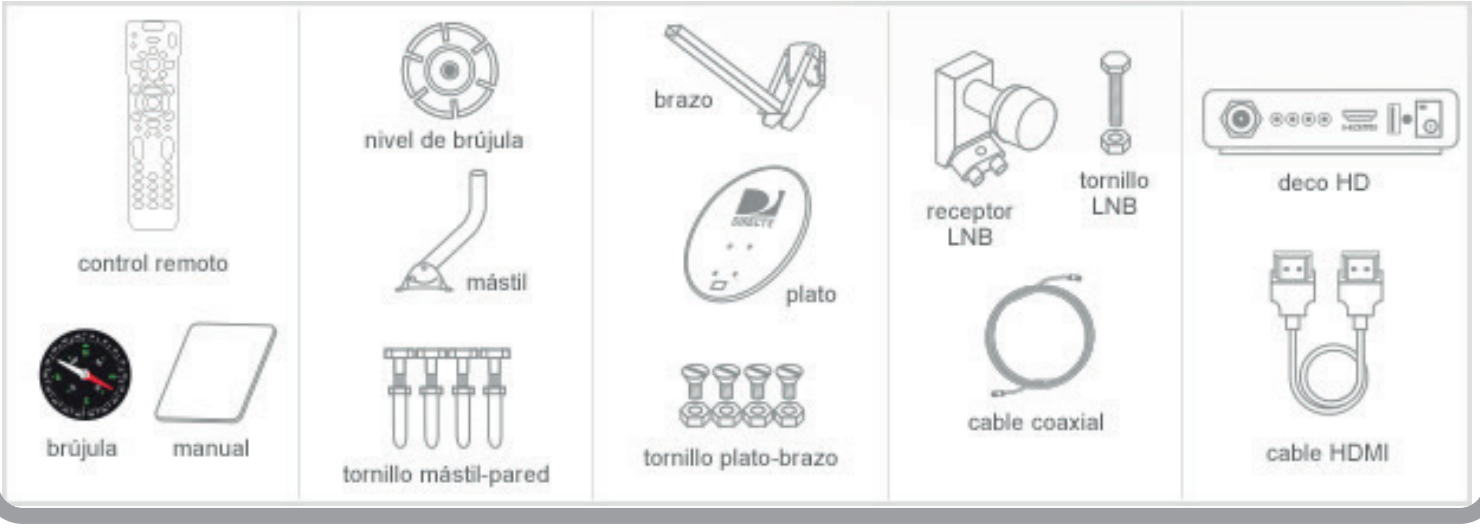

C4-TDIM1-Z-WH

El Control4 ® Wireless Dimmer
Permite trabajar fácil a la energía, Ideal para los niveles de iluminación y de carga.

Nombre del modelo		
Requerimiemto de poder	120 VAC +/- 10% - 60/50 Hz	120 VAC +/- 10% - 60/50 Hz
Consumo de poder	350m Watts	2.2 Watts - leds Off / 2.5 Watts - leds Off
Soporte no neutral Opción de cableado	si	si
Carga minima	25 Watts	7 Watts
Una cuadrilla de carga máxima (según tipo de carga)		
Incandescente / tungsten / halógeno	1000 Watts	500 Watts
Fluorescente	1000 Watts Avanzar a la fase Sólo Regulable	600 Watts De fase inversa Sólo Regulable
Fluorescente compacto (CFL)	N/A	600 Watts De fase inversa Sólo Regulable
Bajo Voltaje Electrónico (ELV)	1000 Watts Avanzar a la fase Sólo Regulable	600 Watts De fase inversa Sólo Regulable
Bajo Voltaje magnético (MLV)	1000 Watts Avanzar a la fase Sólo Regulable 70% Porcentaje de ocupación O Mayor	N/A
Motor	N/A	N/A
Reducción de potencia multi-Gang	1 Gang = 1000 W / VA 2 Gangs = 800 W / VA 3+ Gangs = 600 W / VA	1 Gang = 600 W / VA 2 Gangs = 500 W / VA 3+ Gangs = 400 W / VA
Control de Comunicacion	ZigBee (802.15.4) creación de redes de malla	ZigBee (802.15.4) creación de redes de malla
ambiental		
Temperatura operacional	32 ° F - 104 ° F (0 ° C - 40 ° C)	32 ° F - 104 ° F (0 ° C - 40 ° C)
Humedad	5% - 95% sin condensación	5% - 95% sin condensación
almacenamiento	4 ° F - 158 ° F (-20 ° C - 70 ° C)	4 ° F - 158 ° F (-20 ° C - 70 ° C)
Dimensiones (H x W x D)	4,6" x 2,75" x 1,6" pulg. / 117 × 70 × 41 mm	4,6" x 2,75" x 1,6" pulg. / 117 × 70 × 41 mm
Peso	4.9 oz (139 g)	4.9 oz (139 g)
Colores disponibles	AL, BL, BR, IV, LA, WH	AL, BL, BR, IV, LA, WH

ILUMINACION

ILUMINACION INTELIGENTE

Keypads (120V)

C4-KP6-Z-WH

Control4 ® 120V y 240V (Teclados)
Esta disponible en 2, 3, y 6 configuraciones de botones permite la automatización de la iluminación y el entretenimiento de escenas de eventos complejos. Que implican múltiples comandos, estos teclados permiten un control sin esfuerzo que yuda a personalizar su sistema de Control4 ®.

Control4® Teclado de 6 Botones inalambricos

Botones Programables	6
Boton LED Feedback	6 RGB
Poder de requerimiento para teclados de 120V	120V AC - 60/50 Hz
Consumo de energía	1.4 W - LEDs Off / 1.7 W - LEDs On
control de Comunicaciones	ZigBee (802.15.4) malla de coneccion de la red
ambiental	
Temperatura operacional	32 ° F - 104 ° F (0 ° C - 40 ° C)
Humedad	5% - 95% sin condensación
almacenamiento	4 ° F - 158 ° F (-20 ° C - 70 ° C)
Dimensiones (H x W x D)	4,6" x 2,75" x 1,6" pulg. / 117 × 70 × 41 mm
Peso	4.2 oz (139 g)
Colores disponibles	WH, LA, AL, IV, BR, BL

C4-KD120-WH

Dimmer Inalambrico para 120V con Keypad incluido

Dimmer inalambrico de teclado configurable
- Incluye un kit de botón con todos los botones necesarios para realizar cualquier configuracion (37 posibles)
- Compatible con una variedad de tipos de carga incluyendo LEDs, incandescente, halógena, bajo voltaje electrónico (estado sólido) Transformadores, magnético (núcleo de hierro) Transformadores de Baja Tensión, fluorescentes, fluorescentes compactas
- Detecta automáticamente el tipo de carga y determina el tipo de regulación adecuada
- Protección de corto Circuito evita daños en el dispositivo en caso de una sobre carga.
- Mide continuamente la energía que está siendo utilizado
- Retroiluminación con control de color programable para una fácil lectura.
- LEDs RGB programables proporcionan información de estado de iluminación y otros dispositivos en el sistema
- Sensor de luz ambiental ajusta automáticamente la luz de fondo y el estado LED de brillo dependiendo del nivel de luz de la habitación

Control4® Teclado configurable inalámbrico

Nombre del modelo	C4-KD120
Requerimiemto de poder	120V AC +/- 10% - 50/60 Hz Este dispositivo puede funcionar con o sin una conexión de AC neutral dependiendo del tipo de carga.
Consumo de poder	450mW

CARGA MÁXIMA

	1 Gang	2 Gang	3 + Gang
Incandescente (Tungsten)	600W	550W	500W
halógeno	600W	550W	500W
fluorescente	300W	300W	300W
fluorescentes compactas	300W	300W	300W
LED	120W	120W	120W

CARGA MÍNIMA (CON NEUTRO), TODOS LOS MODELOS

Todos los tipos de carga	1W

CARGA MÍNIMA (SIN NEUTRO)

Incandescente (Tungsten)	7W
halógeno	7W

AMBIENTAL

Temperatura operacional	32 ° F - 104 ° F (0 ° C - 40 ° C) Todas las capacidades de carga se basan en una temperatura ambiente de 25 ˚ C.
Humedad	5% - 95% sin condensación
almacenamiento	4 ° F - 158 ° F (-20 ° C - 70 ° C)

DIVERSO

Control de Comunicaciones	ZigBee, IEEE 802.15.4, 2.4 GHz, 15 - canales de de radio de espectro ensanchado
peso	0.12 lb. (0.05 kg)

C4-APD120-WH

Dimmer de Fase Adaptable de 120V

Elimina gran parte de las conjeturas de trabajo asociado con la elección del regulador adecuado y evita la necesidad de reemplazar el regulador, si se modifica el tipo de carga en el futuro.
- Compatible con una variedad de tipos de carga incluyendo LEDs, incandescente, halógena, bajo voltaje electrónico (estado sólido) Transformadores, magnético (núcleo de hierro) Transformadores de Baja Tensión, fluorescentes, fluorescentes compactas
- Detecta automáticamente el tipo de carga y determina el tipo de regulación adecuada
- Protección de corto Circuito evita daños en el dispositivo en caso de una sobrecarga.
- Mide continuamente la energía que está siendo utilizado
- Retroiluminada con control de color programable para una fácil lectura.
- LEDs RGB programables proporcionan información de estado de iluminación y otros dispositivos en el sistema
- Sensor de luz ambiental ajusta automáticamente la luz de fondo y el estado LED de brillo dependiendo del nivel de luz de la habitación

Control4® Teclado configurable inalámbrico

Nombre del modelo	C4-APD120
Requerimiemto de poder	120V AC +/- 10% - 50/60 Hz Este dispositivo puede funcionar con o sin una conexión de AC neutral dependiendo del tipo de carga.
Consumo de poder	450mW

CARGA MÁXIMA

	1 Gang	2 Gang	3 + Gang
Incandescente (Tungsten)	600W	550W	500W
halógeno	600W	550W	500W
fluorescente	300W	300W	300W
fluorescentes compactas	300W	300W	300W
LED	120W	120W	120W

CARGA MÍNIMA (CON NEUTRO), TODOS LOS MODELOS

Todos los tipos de carga	1W

CARGA MÍNIMA (SIN NEUTRO)

Incandescente (Tungsten)	7W
halógeno	7W

AMBIENTAL

Temperatura operacional	32 ° F - 104 ° F (0 ° C - 40 ° C) Todas las capacidades de carga se basan en una temperatura ambiente de 25 ˚ C.
Humedad	5% - 95% sin condensación
almacenamiento	4 ° F - 158 ° F (-20 ° C - 70 ° C)

DIVERSO

Control de Comunicaciones	ZigBee, IEEE 802.15.4, 2.4 GHz, 15 - canales de de radio de espectro ensanchado
peso	0.12 lb. (0.05 kg)

C4-KC120277-WH

Teclado Inalambrico configurable

Interfaz de usuario y personalizable de la automatización
El teclado puede ser configurado con dos a siete botones.

- Incluye un kit de botón con todos los botones necesarios para realizar cualquiera de las configuraciones (37 posibles)
- Retroiluminación con control de color programable para una fácil lectura
- LEDs RGB programables proporcionan información de estado de iluminación y otros dispositivos en el sistema
- Sensor de luz ambiental ajusta automáticamente la luz de fondo y el estado LED de brillo dependiendo del nivel de luz de la habitación

Control4® Teclado inalambrico configurable

Nombre del modelo	C4-KC120277
Requerimiemto de poder	110V AC +/- 10% - 50/60 Hz o 36V DC Este dispositivo requiere una conexión AC neutral
Consumo de poder	120V: 350mW
AMBIENTAL	
Temperatura operacional	32 ° F - 104 ° F (0 ° C - 40 ° C)
Humedad	5% - 95% sin condensación
almacenamiento	4 ° F - 158 ° F (-20 ° C - 70 ° C)
DIVERSO	
Control de Comunicaciones	ZigBee, IEEE 802.15.4, 2.4 GHz, 15 - canales de de radio de espectro ensanchado
peso	0.12 lb. (0.05 kg)

C4-KCB-WH

Keypad Inalambrico con botones configurables de Control4 ®

Combina la estética y la configuración de los botones, proporcionando un interfaz que controla cualquier aspecto del sistema de Control4 ®.

Todos los botones están retroiluminados y puede ser personalizado su sistema de Control4.

Cada botón incluye un LED de estado.

Funciones compatibles con decorativos de placas frontales RS-485

Puede Controlar luces, seguridad etc, las posibilidades son infinitas.

Control4®
Teclado inalambrico con configuraciones de botones

Nombre del modelo	C4-KCB
Botones Programables	2-7 dependiendo de la configuración
Boton LED Feedback	Un estado de RGB LED por botón
Poder de requerimiento	24V DC
Consumo de energía	TBD
recomendado para el cableado	Cat5e, topología de bus lineal
control de Comunicaciones	RS-485
Temperatura operacional	32 ° F - 104 ° F (0 ° C - 40 ° C)
Humedad	5% - 95% sin condensación
almacenamiento	4 ° F - 158 ° F (-20 ° C - 70 ° C)
Dimensiones (H x W x D)	TBD
Peso	TBD

DOBLE TOMACORRIENTE INALAMBRICO

LOZ-5S1-WH

Tomacorriente doble inalambrico.
facil manejo de conexión, ofrecer un control completo de el plug-in de luces.
Reduce el desperdicio de energía.

Control4® Interruptor de salida inalámbrico

Nombre del modelo	LOZ-5S1
Requerimiemto de poder	120 VAC +/- 10% - 60/50 Hz
Consumo de poder	1.4 Watts LED off
Soporte no neutral Opción de cableado	no
Carga minima	N/A
Incandescente / tungsten / halógeno	600W Cada salida
Fluorescente	5.8A Balastro electrónico Cada salida
Fluorescente compacto (CFL)	5.8A Cada salida
Bajo Voltaje Electrónico (ELV)	5.8A Cada salida
Bajo Voltaje magnético (MLV)	1000 VA Cada salida 15A Total entre los dos salidas
Motor	1/4 HP (5.8 FLA) Cada salida
Reducción de potencia multi-Gang	N/A
Control de Comunicacion	ZigBee (802.15.4) creación de redes de malla
Temperatura operacional	32 ° F - 104 ° F (0 ° C - 40 ° C)
Humedad	5% - 95% sin condensación
almacenamiento	4 ° F - 158 ° F (-20 ° C - 70 ° C)
Dimensiones (H x W x D)	4,5" x 2,6" x 1,6" pulg. / 114 × 66 × 41 mm
Peso	8.0 oz (227 g)
Colores disponibles	WH

MASCARILLAS PARA DIMERS

C4-FP2-WH

Mascarilla para dimmer
de 2 servicio.
Accesorio para iluminacion
y teclado.

C4-FP3-WH

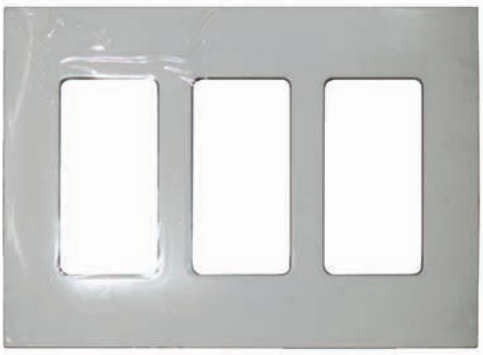

Mascarilla para dimmer
de 3 servicio.
Accesorio para iluminacion
y teclado.

C4-FP1-WH

Accesorios para iluminacion
y teclado
Mascarilla para dimmer

C4-FP4-WH

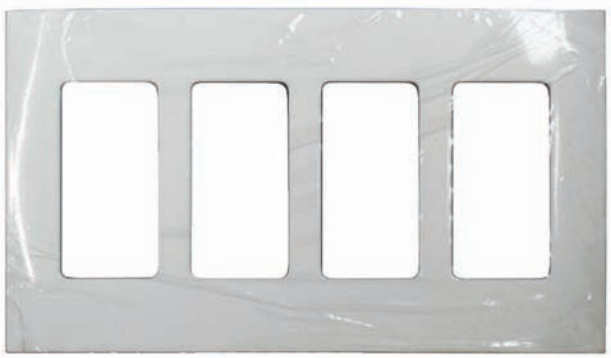

Mascarilla para dimmer
de 4 servicio.
Accesorio para iluminacion
y teclado.

C4-HC250-BL-1A (controlador)

Proporciona un control instantáneo, lo hacen ideal para los sistemas de control de una sola habitación, Con procesador de 1 GHz con sistema operativo Control4 ®

El puerto USB permite la conexión de discos duros externos SATA, para almacenamiento de video, o contenido de música.

TuneIn ofrece más de 70,000 estaciones de radio por Internet en Vivo.

Control4® HC-250 Controller C4-HC250-BL
Especificaciones Generales:

(1) Salida HDMI
(1) Salida Componente
(1) Salida Audio Analogica (3.5mm)
(1) Entrada de Audio Analogica (3.5mm)
(1) Puertos Ethernet × velocidad x 10/100/1000 (802.3u)
Alimentación a través de Ethernet consumo / potencia 802.3af / 12.95W
Inalambrico / Wireless-N, (2.4GHz, 802.11n/g)
Seguridad inalámbrica WEP, WPA and WPA2
Antena inalámbrica Interna
(1) Puerto USB 2.0

(1) Contacto
(1) Relay
(4) Puertos de infrarrojos IR (3,5 mm)
IR Blaster (parte frontal)
Receptor de infrarrojos (parte frontal)
(2) RS-232 de 3 hilos, utilizando puertos IR 1 y IR 2

Fuente de alimentación interno 100-240V, 50-60Hz
Navegador resoluciones soportadas en pantalla 720p, 480p
Formatos de audio compatibles MP3: 32kbps a 320kbps, CBR, VBR, AAC y FLAC

Dimensions (H x W x D) 1.23" × 8.59" × 4.92"
(31.19 mm) × (218.13 mm) × (125.01 mm)
Peso 1.8 lbs (0.82 kg)

CONTROLADOR PRINCIPAL / 6 IR, 4 CONTACTO, 4 RELAY, 2 RS232 / 4 AUDIO OUT / 1 HDMI OUT / 1 AUDIO IN

C4-HC800-BL-1A (Controlador)

Es un controlador principal tiene la capacidad de controlar e incluso el sistema de control más exigente.

tiene las característica y procesamiento para controlar todo el sistema de luces de automatización comercial.

Con un procesador de núcleo de 1,8 GHz dual que maximiza el poder.

Control4® Controller C4-HC800-BL
Especificaciones Generales:

(1) Salida HDMI
(1) Salida de vídeo componente
(2) Pares de salida de audio analógica (RCA)
(1) Par de entrada de audio analógica (RCA)
(1) Salida de audio digital - coaxial (RCA)
Puertos Ethernet × velocidad 1 x 10/100/1000 (802.3ab)
Inalambrico / Wireless-N, (2.4GHz 802.11n, 802.11n/g)
Seguridad inalámbrica WEP, WPA and WPA2
Antena inalámbrica / 2 conectores SMA externos
(1) Puerto USB 2.0
(1) Puerto Externo SATA

(4) Contactos
(4) Relays
(6) Puertos de infrarrojos (3,5 mm)
IR Blaster (parte frontal)
Receptor de infrarrojos (parte frontal)
(2) RS-232 / DB9

Fuente de alimentación (externa) Entrada: 100 - 240V AC, 50-60Hz,
Salida: 19V, 3.43A (65 watts)
Navegador resoluciones soportadas en pantalla 720p, 480p
Formatos de audio compatibles MP3: 32kbps a 320kbps, CBR, VBR, AAC y FLAC

Dimensions (H x W x D): 1.98" × 17.32" × 9.15"
(50.2 mm) × (439.9 mm) × (232.4 mm)
Peso: 6,1 libras (2.766 kg)

C4-EA1-SR (controlador)

Controlador de automatización y entretenimiento de 1 zona con control remoto

Controlador de automatización
Ofrece un interfaz de usuario intuitivo y sensible en pantalla con la capacidad de crear y mejorar la experiencia de entretenimiento para cualquier televisor de la casa.

Puede controlar una amplia gama de dispositivos de entretenimiento que comprenden de reproductores Blu-ray, cajas de satélite o por cable, consolas de juegos, televisores y prácticamente cualquier producto con infrarrojos (IR) o de control serie (RS-232).

También cuenta con control de IP para Apple TV, Roku, televisores, RAV u otros dispositivos conectados a la red, así como el control de ZigBee inalámbrica segura para las luces, termostatos, cerraduras inteligentes, y más.

Control4® Controlador EA1 + Control SR260 Especificaciones Generales:

Contiene procesador multi-core de ultima generación.
Servidor de música integrado con soporte nativo para servicios de (Streaming), como Deezer, Pandora®, Rhapsody® (Napster®), TIDAL y TuneIn.
Permite controlar los dispositivos compatibles con AirPlay que utilizan la tecnología nativa Control4 ShairBridge.
Formatos de audio AAC, AIFF, ALAC, FLAC, M4A, MP2, MP3, MP4/M4A, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Caracteristicas Tecnicas:
1 Salida de video HDMI 1.4 / salida HD 1080p, 50-60 Hz
1 Salidas de audio HDMI
4 Salidas IR
1 Puerto para Ethernet
1 Puerto USB (permite la conexión de discos duros externos)
Poder de 100-240V AC, 60/50Hz 0.25A
Antena Inalambrica con conector SMA inverso externa
Antena ZigBee con conector SMA inverso externa
Seguridad WEP, WPA y WPA2

Dimension: (H × W × D) 1.13 x 7.5 x 5.0 pulg. / 29 x 191 x 127 mm
Peso: 1.2 lbs (0.54 kg)

Incluye soporte de montaje a la parte posterior de su televisor, en la pared o para una caja de pared estándar.

Accesorios
Soporte de montaje mural C4-WMEA1
Kit de montaje en bastidor C4-EA1RMK1, C4-EA1RMK2
3.5mm a DB9 Serial Cable C4-CBL3.5-DB9B
Control remoto RS-260 Sistema de C4-SR260-B

C4-EA-3 (Controlador)

Controlador de automatización
Diseño elegante y de bajo perfil con una fuente de alimentación integrada para una instalación simple, flexible y fiabilidad a largo plazo.
Permite automatizar el audio y video, iluminación, climatización y cerraduras de puertas, otros dispositivos son controlados por IP, infrarrojo (IR), serie y ZigBee.
Ofrece un nuevo nivel de velocidad y el rendimiento de instantánea.
Acceso interactivo en la pantalla de todos los sistemas en el hogar.

La Licencia de Control4 App permite el control en el hogar de múltiples IOS, incluyendo los dispositivos móviles de Apple y Android.

Controlador de automatización y entretenimiento de 3 zonas Especificaciones Generales:

Contiene procesador multi-core de ultima generación.
Servidor de música integrado con soporte nativo para servicios de (Streaming), como Deezer, Pandora®, Rhapsody® (Napster®), TIDAL y TuneIn.
Permite controlar los dispositivos compatibles con AirPlay que utilizan la tecnología nativa Control4 ShairBridge.
Formatos de audio AAC, AIFF, ALAC, FLAC, M4A, MP2, MP3, MP4/M4A, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Caracteristicas Tecnicas:
1 Salida de video HDMI 1.4 / salida HD 1080p, 50-60 Hz
3 Salidas de audio / 1 HDMI / 1 analógica estéreo (3,5 mm) / 1 digital coaxial
2 Entradas de audio / 1 estéreo analógica (3,5 mm) / 1 digital coaxial
6 Salidas IR
1 Puerto para Ethernet
1 Puerto para Ethernet / PoE+
1 Puerto USB (permite la conexión de discos duros externos)
Poder de 100-240V AC, 60/50Hz 0.25A
Antena Inalambrica con conector SMA inverso externa
Antena ZigBee con conector SMA inverso externa
Seguridad WEP, WPA y WPA2

PoE+ que proporciona conectividad de alimentación y de red a través del cable CAT5 / CAT6.
Dimension: (H × W × D) 1.25 x 8.75 x 5.875 pulg. / 31 x 221 x 149 mm
Peso: 1.60 lbs (0.74 kg)

Incluye soporte de montaje a la parte posterior de su televisor, en la pared o para una caja de pared estándar.

AMPLIFICADOR DE ZONA Y TERMOSTATO INALAMBRICO

Control4

AUDIO RESIDENCIAL

AMPLIFICADORES

AMPLIFICADORES DE ZONA

C4-8AMP1-B (Amplificador)

Control4 ® Amplificador de 4 - Zonas C4-8AMP1-B

Ideal para los sistemas de viviendas actuales o viviendas ya existentes con cable para altavoces.

Ofrece 60W de sonido de alta calidad, a cada uno de las cuatro zonas de audio, de hasta cuatro fuentes distintas.

Especificaciones Generales:

Nombre del modelo: C4-8AMP1-B
Entradas analógicas 8
Entradas digitales 2
Salidas de altavoz de zona 4
Potencia nominal por canal 60 Watts @ 8 ohms / 120 Watts @ 4 ohms
Frecuencia: 19 Hz - 20 kHz +/- .5 dB
Relación señal-ruido >95 dB
ThD < 0.02% -20 Hz - 20 kHz
Conectividad de red 10 / 100 BaseT Ethernet
Tonos de Control: Graves, agudos, 5 bandas ecualizadoras paramétrico.
Display: LCD retroiluminada monocromo
Control de ganancia independiente
Voltaje: 120 - 240 V AC 50/60Hz
Temperatura operacional 32 ° F - 104 ° F (0 ° C - 40 ° C)
Humedad 5% - 95% sin condensación
almacenamiento 4 ° F - 158 ° F (-20 ° C - 70 ° C)
Dimensions (H x W x D): 3.5" × 17" × 18"
(89 mm) × (432 mm) × (457 mm)
Peso: 18 libras (8.16 kg)

TERMOSTATO INALAMBRICO

C4-THERM

Características principales:
Es un Sistema Inalambrico de climatizacion que ofrece confort y verdadero control del clima con una programación adecuada.
Compatible con Internet y WiFi,
Ideal para complementar todas las áreas de su Hogar.

Operacion de voltaje 24 V AC (19.2 ~ 28.8V AC)
Corriente máxima: 2,5 A (total), 1.0A (salida única)
Corriente de pico máxima: 5A
Fuente de alimentación de energía dual.
Puede ser alimentado por baterías o 24V AC.
Cuando ambas fuentes están disponibles, la batería se utiliza como energía de reserva.
Batería de alcalina, Tamaño AA × 4
Duración de la batería: Aproximadamente 12 meses
Construido en el estándar Zigbee inalámbrico (IEEE 802.15.4) para una mayor eficacia que el Wi-Fi o Bluetooth
Redes de malla de 2,4 GHz.
Temperatura de funcionamiento: 32° a 120° F (0° a 48,9° C)
Envío: -30° a 150° F (-34.4° a 65,5° C)
Humedad de funcionamiento: 5% a 90% HR (sin condensación)
sensor de temperatura externa
Distancia remota máxima: 300 pies (unos 100 metros)
Dimensiones (W x H x D) de 6,5 x 4,5 x 1 pulg. / 164 × 114 × 25 mm
Peso: 214 g

Control4 @Wireless Thermostat by Aprilaire® (C4-THERM-WH)

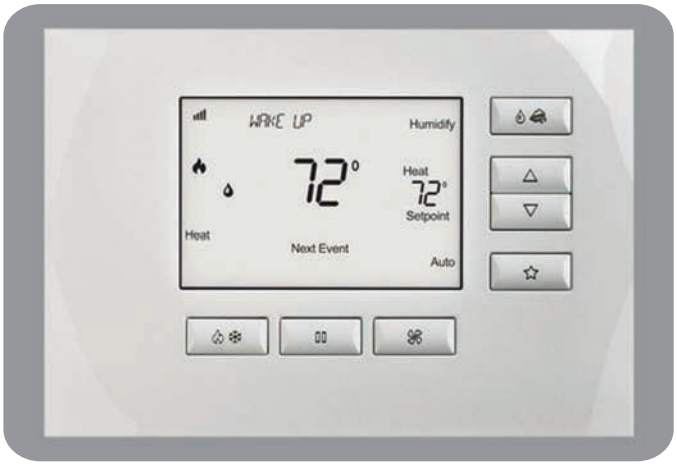

TERMOSTATO INALAMBRICO

PANTALLA TACTIL

CCZ-T1-W

Termostato inalámbrico

Nombre del modelo CCZ-T1-W
Display (L x W) 1.25" x 3" (32 mm x 76 mm)
Luz LED
Horario programable del usuario
Ajuste de puntos hasta 6 por día
Cambio automatico de frio a caliente
Calefacción / Refrigeración ajustable
Anulación de eventos permanente
Programación y capacidad de ampliación del Interface de control del termostato.
Ajuste de eventos por usuario: Despierta, lejos, Retorno, sueño, Custom1, Custom2
Soporte del termostato incluido despertador de eventos
Soporte de sucesos críticos
contraluz programable
Bloqueo Ajuste Local
cable de alimentación 1/10 W a 24V AC, 50/60 Hz
batería de reserva 1 – CR123A 3 V
Temperatura operacional 39 ° F - 131 ° F (4 ° C - 55 ° C)
Control de Comunicaciones ZigBee (802.15.4)
Dimensiones (H x W x D) 3,7" x 4,5" x 1,2" / 94 × 114 × 30 mm
Peso: 7.4 oz (214 g)

Control4 ® Termostato inalámbrico

El Termostato inteligente controla la temperatura de su hogar.
Disfrute de una calefacción y el calendario de enfriamiento personalizado a tu estilo de vida
El ajuste de la climatización automática responde a la temperatura y fuera de la misma.

PANTALLA TACTIL

C4-TSWMC5-EG-WH

Interfaces de usuario

Touch Screens

Especificaciones técnicas
Número de modelo: C4-TSWMC5-EG-WH
Área de pantalla en diagonal 4.7 "
Píxeles de resolución: 800 x 480
Profundidad de color: 24 bits
Wi-Fi: 802.11 b / g
Seguridad: WPA/WPA2 (PSK), WEP de 64, WEP-128
Internet: 10/100 Mbps
Fuente de alimentación: 100-240 VAC, 50-60 Hz
Power over Ethernet (PoE), soporte: Sí
Temperatura de funcionamiento: 32 ° F - 104 ° F (0 ° C - 40 ° C)
Humedad: 5% - 95%, sin condensación
Temperatura de almacenamiento: F -4 a 140 F (-20 ° C - 60 ° C)
Dimencion: H x W x D (con caja de alimentación):
3.15" x 4.8" x 2.0" / (80mm x 122mm x 52mm)
Peso: 1,0 libras (0,45 kg)

Control4® 5" In-Wall Touch Screen
Pantalla táctil en la pared (5 ")
C4-TSWMC5-EG-WH

Esta elegante Pantalla táctil de pared es una forma elegante de agregar el control total a su Casa.
Compatible con Internet y WiFi,
Ideal para complementar todas las áreas de su Hogar.

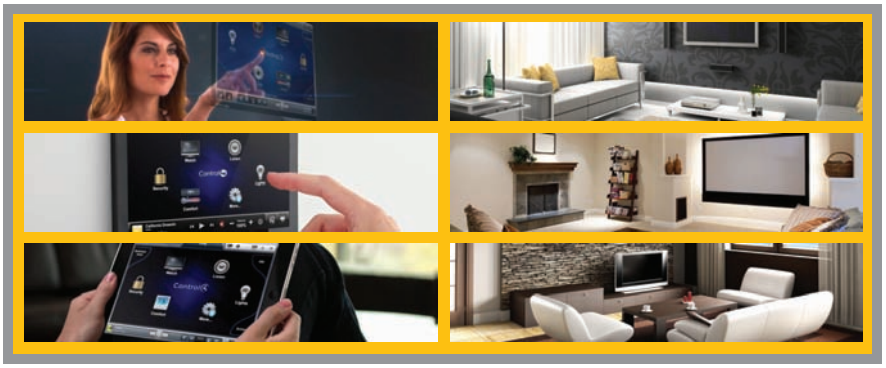

H9

INTERCOMUNICADOR CON CAMARA INCLUIDA SISTEMA DE SONIDO

Control4

AUDIO RESIDENCIAL

INTERCOMUNICADOR

INTERCOMUNICADOR

C4-DSC-EN-SN

Estación de Puertas

Timbre Con Camara Incluida

Control4® Intercom License
C4-Intercom-E

Ofrece soporte de intercomunicación con los sistemas de Control4®.
Proporciona video de movimiento completo, con las pantallas tactiles moviles y de pared con cámara integrada de 5" y 7", con altavoces integrados, micrófonos duales con audio de banda ancha de Control4®.
La licencia del Intercomunicador se vende por separado.

Modelo C4-DSC-ES-SN (níquel satinado),
Poder: Fuente de alimentación: PoE (IEEE 802.3af)
AC 100V ~ 240V, 50-60 Hz
DC 12V, 24V
Accesorios:
Intercom Licencia C4-Intercom-E
Estación de Puerta Caja posterior C4-CEDD-M
Antenna Kit - WiFi / ZigBee, 2,4 GHz, 26 cm C4-AK-26cm
Antenna Kit - WiFi / ZigBee, 2,4 GHz, 3 M C4-AK-3M

2 modos de reiniciar el sistema o funcionamiento:
Presione una vez para reiniciar el sistema y mantenga presionado para restaurar los valores de fábrica.
Temperatura operacional para Ethernet: -22 ° F - 149 ° F (-30 ° a 65 ° C)
Funcionamiento WiFi: -22 ° F - 122 ° F (-30 ° a 50 ° C)
Humedad relativa 95%
Temperatura de almacenamiento -49 ° F - 167 ° F
(-45 ° a 75 ° C)
Dimensiones (H x W x D)
7,19 " x 5.13" x 2.3 " / 182 x 130 x 58 mm
Montaje en la pared
Peso 3,25 libras. (1,474 kg)

SISTEMAS DE SONIDO

C4-IPDKTT1-E-B

Control AV

Control4® Dock for iPod

A/V sistema de sonido.

Control4 ® para iPod.
Ideal para aquellos que quieran disfrutar y compartir su colección de iPod, le permite acceder a todos los videos y música, Incluyendo todas las listas de reproducción y portadas.

Nombre del modelo C4-IPDKTT-E-B
Comunicaciones 10/100BaseT Ethernet
salida de vídeo Componente, Compuesto
Audio Estéreo izquierda / derecha
red 10/100 BaseT Ethernet, RJ45 Jack
Requerimientos de energía 120V AC
Temperatura operacional 23 ° F - 122 ° F (-5 ° C - 50 ° C)
Humedad 5% - 9% sin condensación
almacenamiento -4 ° F - 140 ° F (-20 ° C - 60 ° C)
Dimensiones (H x W x D) 5,5" x 1,25" x 3,75" / 140 × 32 × 95 mm

H10

SISTEMA DE CONTROL REMOTO
KIT MANDO INALAMBRICO

Control 4

AUDIO RESIDENCIAL

SISTEMA DE SONIDO

SISTEMA DE CONTROL REMOTO

Estacion de recarga a distancia listo para controlar disponible con un soporte de carga y el kit de batería.

C4-SR250RS-B

Estacion de bateria y cubierta recargable
Tipo de Bateria Lithium-Polimero
Requerimiento de poder DC Supply – 5V@1A,
Conector de entrada: Tipo Mini-USB
Humedad 5% - 90%
Temperatura de funcionamiento 40F - 90F
Temperatura de almacenamiento 0F - 100F

C4-SR250RSK-B

Estacion recargable
Tipo de Bateria Lithium-Polimero
Requerimiento de poder DC Supply – 5V@1A,
Conector de entrada: Tipo Mini-USB
Humedad 5% - 90%
Temperatura de funcionamiento 40F - 90F
Temperatura de almacenamiento 0F - 100F
Dimension: 2.5" × 2" × 9"

C4-SR260

Sistema de Control Remoto
Botones programables o personalizados.
Botones retroiluminados
Monitor de 160 x 128 píxeles de 8 bits de color OLED
Soporta múltiples idiomas
Sensor de luz se ajusta automáticamente al brillo de la pantalla.
Sensor de movimiento
Trabaja con 4 pilas tipo AA de polímero de litio
Dimensiones (H x W x D)
8.3 "x 2.1" x 1" / 211 × 53 × 25 mm
Peso: 8.8 oz (250 g)

C4-SR260RSK

Soporte carga de bajo perfil
Indicador de carga discreta que puede ser atenuado o apagado
Cubierta de soporte y carga de la batería magnética, asegura el correcto asentamiento del mando a distancia cuando la carga la batería, proporciona ciclos de carga.
Tipo de batería de polímero de litio
Fuente de alimentación 5V DC @ 1A
Conector de entrada tipo Mini-USB
Dimensions (W×H×D) / 2.5 × 2 × 9 pulg.

SISTEMA DE MANDO INALAMBRICO

ZLU-XWS-1310
KIT CONTROLADOR

Contenidos del paquete
Un controlador Inalambrico XWC-1000
Kit de montaje para rack
Un cable de alimentación
Tres puntos de acceso XAP-310
Un switch PoE XFS-1054P

SISTEMA DE MANDO INALÁMBRICO

Control inalámbrico
Características:
Permite trabajar puntos de acceso múltiple
Control central y configuración de hasta 16 Puntos de Acceso Luxul
Crea una red segura de visitantes
Administración a través de la Interfaz de la Web
interfaz 10/100 / 1000M puerto
Contiene botón de reinicio
Alimentación interna Energía conmutada AC 100-240V, 50 / 60Hz 0.3A
Actualizaciones de firmware basados en la nube
Caja metálica para montaje en rack o sobremesa
Requerimientos mínimos del sistema con Windows, Mac OS o Linux
Dimensiones: L x A / 11.6" x 7" x 1.75" / 294 x 178,8 x 44.5 mm

Punto de acceso Inalambrico de 300N
Características:
Potencia de salida (100 mW) Estándar
Banda única de Frecuencia 2,4 GHz
Transferencias de datos hasta 300 Mbps
interfaz 10/100 / 1000M puerto
Contiene botón de reinicio
Seguridad inalámbrica WEP 64 /128bit, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA / WPA2
Configuraciones de respaldo y restauración
Soporte QoS, Hasta 8 SSID
Firmware actualizable a través del navegador
Facil instalación en el techo, pared u otra superficie plana
Dimension H x W x D / 6,25" x 6,25" x 1" / 159 x 159 x 25,4 mm

CARGADOR DE VOLTAJE

C4-TSIPS

Cargador de voltaje mas enchufes

Especificacion:

Entrada: 100-240V / 50-60Hz / 0.5A
Salida de Voltaje: 12V
Salida de Corriente: 1A
Adaptador de corriente: 12W
Plug de: 4.0 x 1.7mm

SWITCH DE RED DE 8 PUNTOS

Iluminacion Inalambrica

C4-DIN-8ESW-E *Port Ethernet Switch*

Es un switch de red de 8 puertos para riel DIN (estándar de estos equipos) que permitir incorporar hasta 7 de estos equipos a la red LAN.
No es indispensable pero evita llevar varios cables para incorporar cada equipo a la red.

Este es el diagrama de conexión para el equipo.

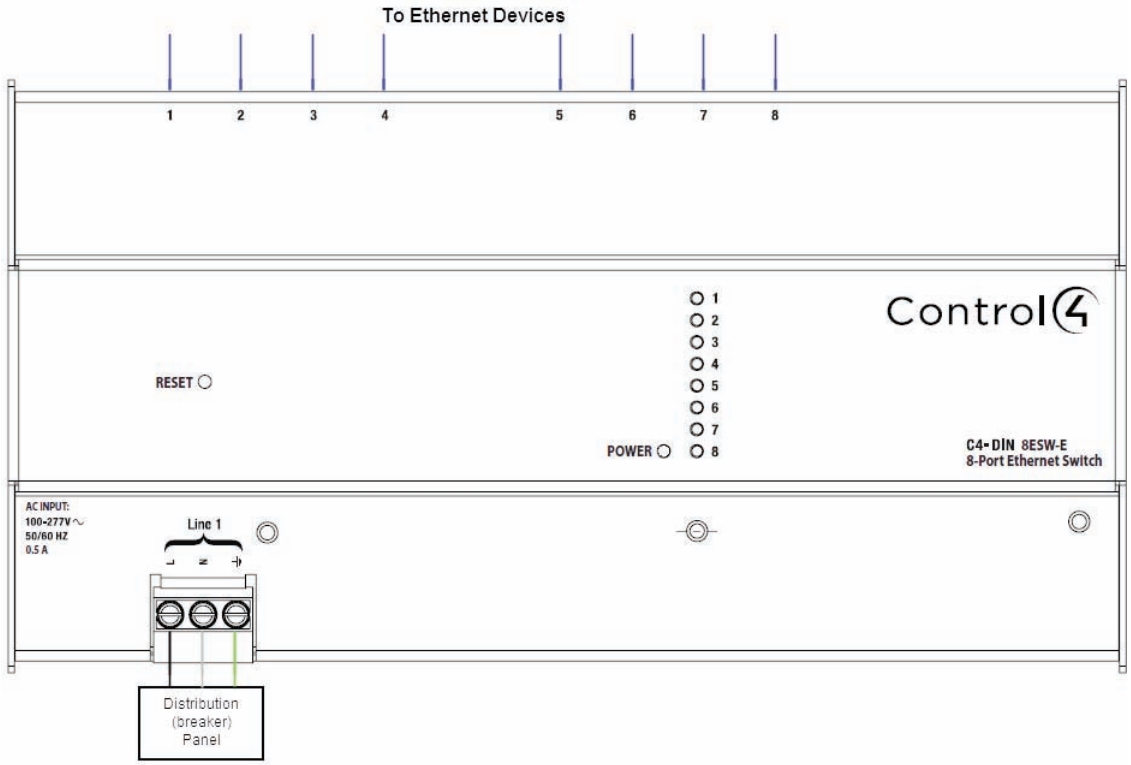

DIMMER ADAPTADOR DE 8 CANALES

C4-DIN-8DIM-E

Tipo de Iluminación	Cargas por canal	
Incandescentes, Tungsteno, Halógenas, Transformadores de Bajo Voltaje Electrónicos y Magnéticos	Max. Atenuable	1000W
	Max. No Atenuable	500W
	Mínimo	2W
Fluorescentes, Compactas Fluorescentes	Max. Atenuable	500W
	Max. No Atenuable	250W
	Mínimo	2W
LED	Max. Atenuable	250W
	Max. No Atenuable	250W
	Mínimo	2W
Motores	Max. Atenuable	N/A
	Max. No Atenuable	1/8 HP
	Mínimo	N/A

Modulo panelizado de 8 dimmer

Este equipo permite controlar 8 circuitos de iluminación que no superen los 3200 Watts en conjunto.
Es útil para iluminación atenuable en fase directa (luz amarilla normalmente) o en fase reversa (luz blanca normalmente), ya que puede encontrar automáticamente cual es la mejor forma de funcionamiento, para trabajar como los dimmers convencionales de 1000W o los ELV de 600W.
Además sus salidas pueden configurarse para controlar equipos On/Off con algunas restricciones de potencia.
Es necesario cablear desde el panel central hasta cada uno de los 8 circuitos de iluminación. Posee 8 botones para el control de cada circuito manualmente.
Se conecta por Ethernet al sistema.
Es posible adicionar un interruptor convencional a este equipo para activar una escena de iluminación almacenada en el equipo.
A continuación se encuentran las especificaciones de potencia para cada tipo de iluminación

Este es el diagrama de conexión del equipo.

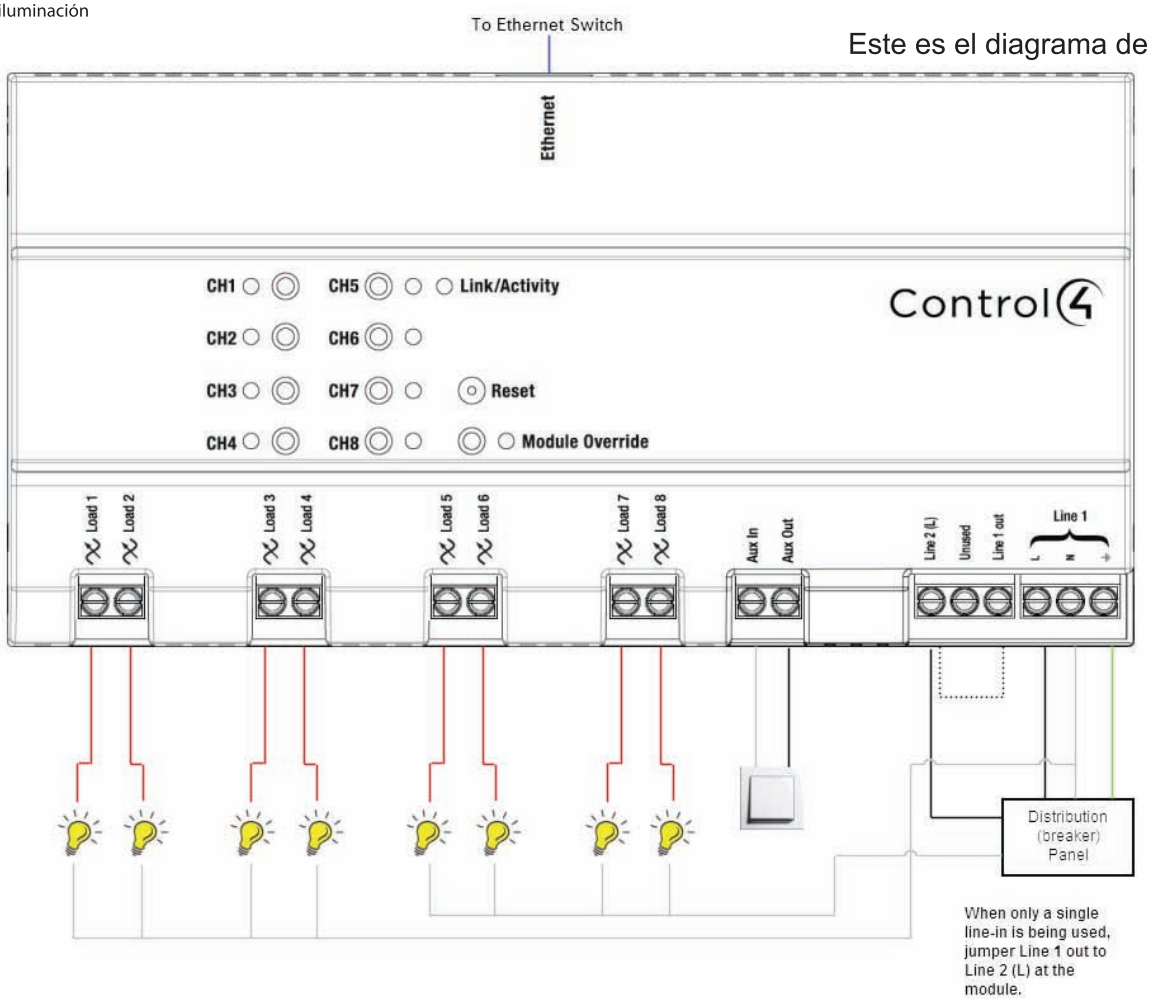

TERMINALES DE CONEXION DE CABLES

C4-DIN-TB-PO

- Se utiliza para terminar el cableado de campo (línea, neutro y carga) para cada circuito en el sistema.
- Diseñado para montar en un panel de iluminación Control4 ® con Paneles (C4-DIN-5PAN o C4-DIN-2PAN)
- Da cabida a la atenuación de 8 canales, 0-10V Dimmer, alimentación de bus o módulos de conmutador Ethernet de 8 puertos.
- Incluye un panel de bloque de terminales y tornillos para una instalación rápida en 5-ranura o slot-2
- Capacidad para cableado 22-12AWG

Terminal para conectar cables electricos de los C4-BPS48

Este es un módulo de borneras para riel DIN, en el cual se conecta todo el cableado que viene del exterior del gabinete, para que luego sea empalmado con los equipos de iluminación para gabinete.
Se usa para los dimmers de 0-10V, la fuente de alimentación o el switch de red y es muy útil pues ayuda a encontrar errores o reemplazar equipos fácilmente.

Este sería el diagrama de instalación:

Note: Many 0-10V lights require separate on/off control. Determine whether on/off control is required before completing wiring. If required, on/off control can be provided one of two ways:

1. Wire on/off leads from the light to a channel on a Control Relay Module
2. Wire on/off leads from the light to an external relay and then wire the external relay to the 0-10V Module external relay terminals that correspond to the 0-10V channel controlling the light.

Examples of each type of on/off control as well as a 0-10V light that does not require on/off control are provided to the right.

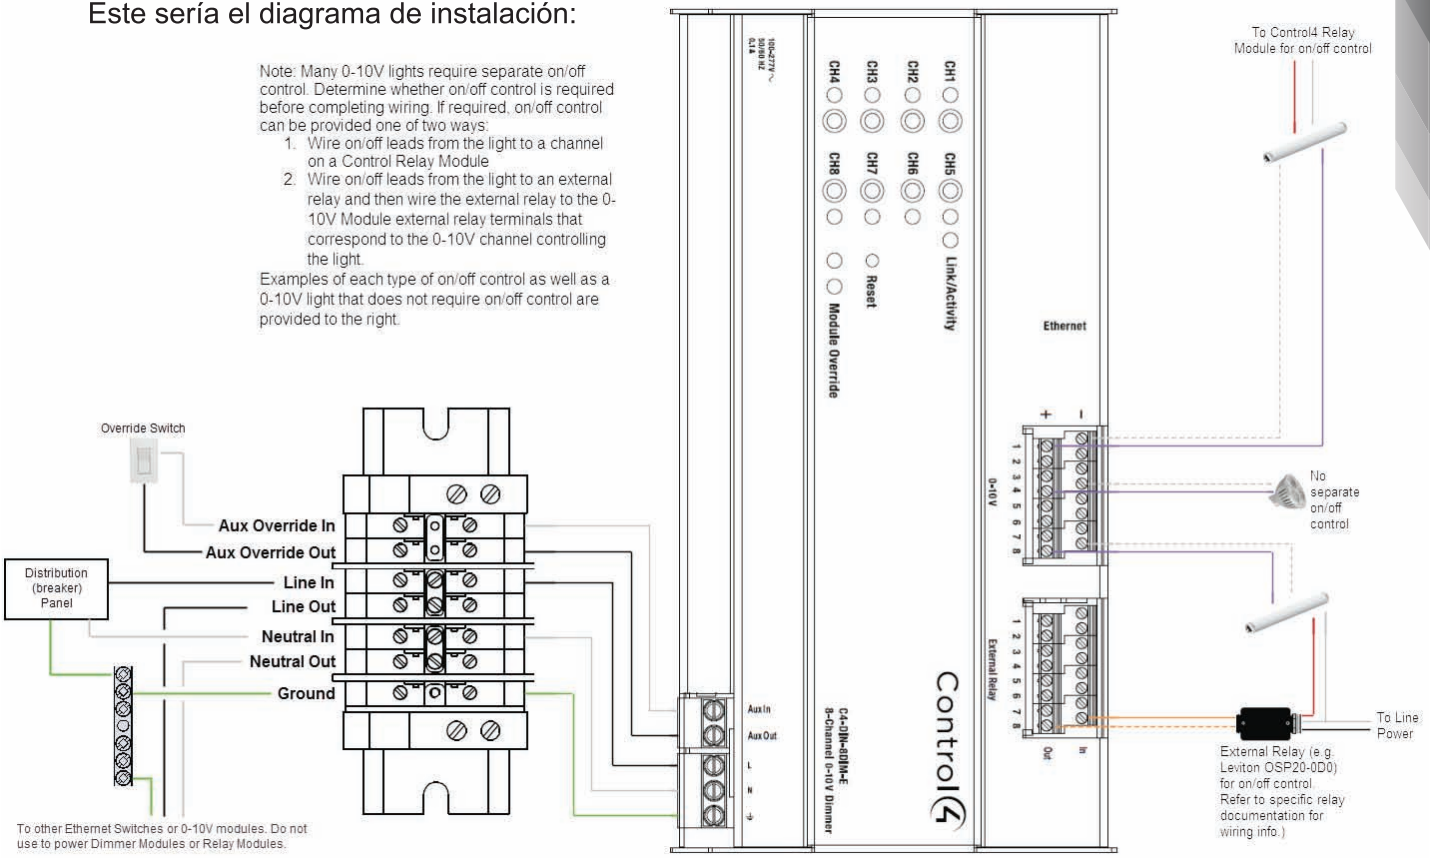

BLOQUE DE TERMINALES

C4-DIN-TB-8DIM

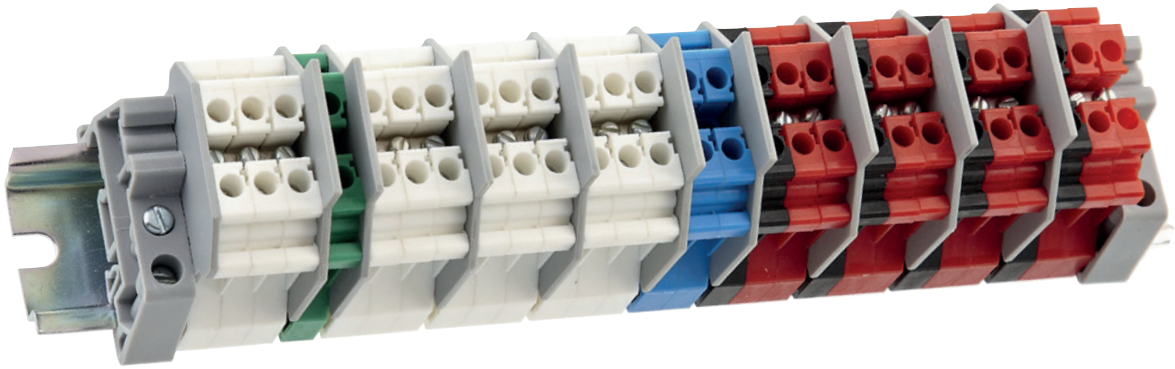

- Se utiliza para terminar el cableado de campo (línea, neutro y carga) para cada circuito en el sistema.
- Diseñado para montar en un panel de iluminación Control4 ® con Paneles (C4-DIN-5PAN o C4-DIN-2PAN)
- Da cabida a la atenuación de 8 canales, 0-10V Dimmer, alimentación de bus o módulos de conmutador Ethernet de 8 puertos.
- Incluye un panel de bloque de terminales y tornillos para una instalación rápida en 5-ranura o slot-2
- Capacidad para cableado 22-12AWG

Terminal para conectar cables electricos de los C4-DIN-8DIM-E

Este es un módulo de borneras para riel DIN, en el cual se conecta todo el cableado que viene del exterior del gabinete, para que luego sea empalmado con los equipos de iluminación para gabinete.
Este se usa en específico para el módulo de dimmers y es muy útil pues ayuda a encontrar errores o reemplazar equipos fácilmente.

Este sería el diagrama de instalación:

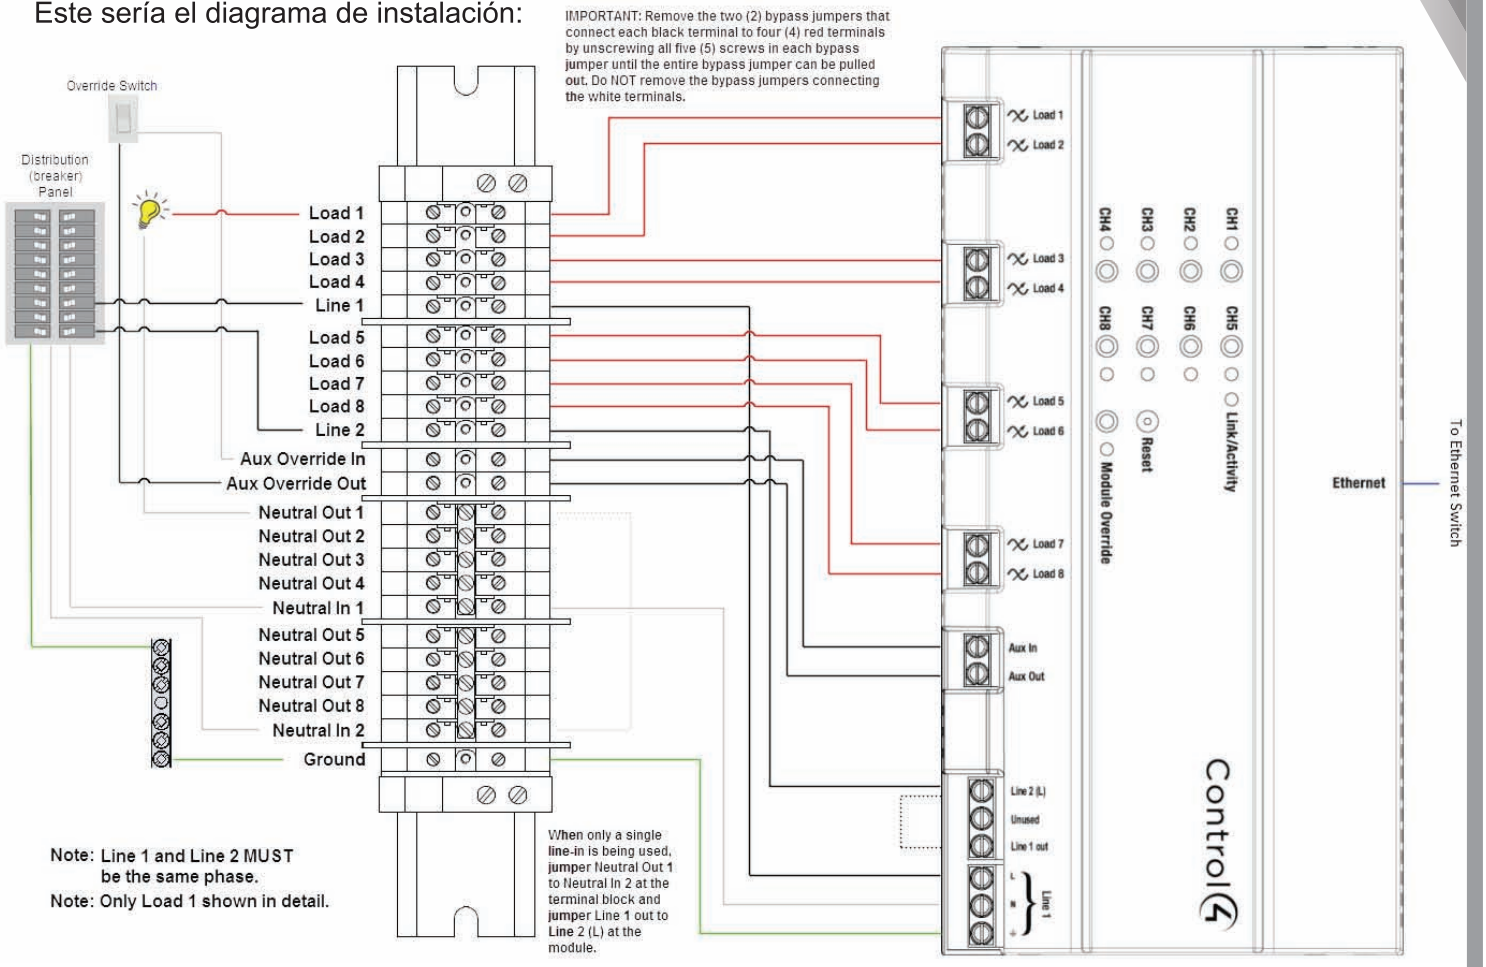

H15

BUS DE ENTRADA DE INTERNET
FUENTE DE PODER

Control4

AUDIO RESIDENCIAL

ILUMINACION

BUS DE ENTRADA DE ETHERNET

C4-DIN-BEG

Bus de Entrada de Ethernet

Diseñado para convertir RS-485 a Ethernet para su uso con módulos de iluminación por paneles y un controlador de Control4.
Este producto permite la comunicación entre los equipos RS-485 y el controlador principal por medio de la red LAN.
Es necesario cuando se usan botoneras cableadas.
Su alimentación se hace por medio del equipo anterior.

Punto de conexión para consolas cableadas y otros dispositivos en el bus RS-485
Convierte RS-485 a Ethernet
5 o 2 ranuras o un tercero panel de carril DIN
Compatible con la fuente de alimentación
24V o 48V bus.

Accesorios:
Por último, aunque no menos importante están los accesorios para instalación de estos equipos.

FUENTE DE PODER DE 48V

Control4

Frontal
Presentación

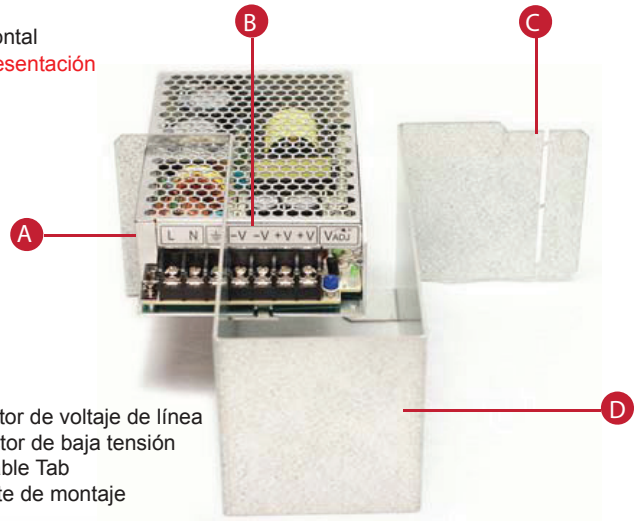

A / Conector de voltaje de línea
B / Conector de baja tensión
C / Bendable Tab
D / Soporte de montaje

C4-BPS48

Fuente de poder de 48V

Proporciona energía sólo para consolas de cableadas configurables estadounidenses.
Es para uso en un sistema de Control 4 y se instala en un panel de iluminación de Control 4 con Paneles.
Se monta en el panel de Control 4 de 5 o 2 ranuras separado del carril del DIN y no ocupa un espacio hueco.

Superior
Presentación

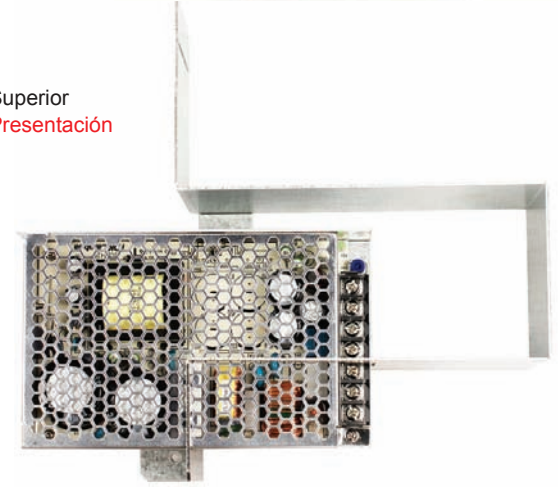

Especificaciones:
Entrada de energía 100-240V AC, 50/60Hz
Potencia de salida: 48V DC
Consumo de energía 100-240V AC a 1.8A
48V CC a 1,8 A (o 86.4W)
Conectores: Tensión de Tornillo (1)
Terminal (1) / Línea (1)
Neutral (1) Tierra (1)
Tornillo de baja tensión (1)
Terminal de 0 V (2) / 48V (2)
Temperatura de funcionamiento 32˚ F a 104˚ F (0˚C a 40˚C)
Humedad 5% - 95% sin condensación
Almacenamiento -4˚ F - 158˚ F (-20˚C - 70˚C)
Dimensiones: H x W x D
5.5" x 9.75" x 7.75" / 139.7 x 247.65 x 196.85mm
Peso 2,3 Lb (1,04 kg).

SENSORES INALAMBRICOS CON ANTENAS INTERNAS Y EXTERNAS

El sensor de contacto inalámbrico es compatible con Control4 de versión 1.7.2 y 1.7.3 (EmberNet) y Control4 versión 1.8 o superior (ZigBee PRO).

Incluye lo siguiente:
(1) Sensor de contacto Inalambrico
(2) baterías "AA" alcalinas de 1,5 V
(4) tornillos de montaje en la pared
(4) Anclajes de plástico de pared seca
Guía de instalación del producto / Garantía / documento de registro del producto
Cableado Insertar / Tarjeta LED Modo de Prueba de instrucciones

ZCA-WCS10A-2-ZP

CardAccess

Sensor de contacto inalámbrico Con Antena Interna

Funciona con el sistema de Control4 ®
combina las características de un máximo de tres interruptores de contacto y los termómetros hasta dos en un solo dispositivo a pilas.

Permite monitorear las puertas del garaje, puertas y ventanas en general, cubiertas de piscina y spa o cualquier otra aplicacion de monitoreo.
en lugares dentro o fuera del hogar, basadas en los estados abierto y cerrado de los sensores.

El sensor incluye un sistema integrado de interruptor de láminas. y un sensor de temperatura.
Los Indicadores LED confirmar la alineación de su imán de contacto, y el correcto funcionamiento de la red de malla y conectividad de los interruptores de contacto, conectados externamente.

ZCA-WCS10-R-EXT-ZP

CardAccess

Relay Contacto inalámbrico (Antena Externa).

Para circuitos de conmutación y control.
Se utiliza con los interruptores preferidos y sensores externos,
Combina las características de dos Relay de contacto,
un sensor de contacto, un termómetro y ZigBee ® (802.15.4)

Abra y cierre las puertas automáticas, persianas y puertas, subir o bajar la pantalla de proyección, o en cualquier otra aplicación en lugares dentro o fuera del hogar.

incluye un sensor de contacto magnético inalámbrico que se integra en el sistema de Control4.
Puede utilizar cualquier contacto magnético estándar o una orden directa de acceso a la tarjeta.

El termómetro incorporado añade sensores remotos de temperatura y automatización de temperatura interna y externa.

El Relay de contacto inalámbrico es compatible con Control4 versión 1.7.2 y 1.7.3 (EmberNet) y Control4 versión 1.8 o superior (ZigBee PRO).

Incluye lo siguiente:
(1) contacto de Relay inalámbrico con antena externa
(1) adaptador de 12V DC fuente de alimentación
(4) tornillos de montaje en la pared
(4) Anclajes de plástico de pared seca
Guía de instalación del producto / Garantía.
Cableado Insertar / Tarjeta LED Modo de Prueba de instrucciones

ZCA-WMS10-2-ZP

Sensor de movimiento Inalambrico Antena Interna

El sensor de movimiento inalámbrico inteligente ofrece una estrecha integración con Control4.
Permitir controlar automatización,calefacción, refrigeración y sistemas de iluminación en diferentes niveles
como iluminación de ambiente, iluminación de exterior, automáticamente.
El sensor de movimiento inalámbrico es compatible con Control4 versión 1.7.2 y 1.7.3 (EmberNet) y Control4 versión 1.8 o superior (ZigBee PRO).

Incluye lo siguiente:
(1) Wireless Sensor de Movimiento
(1) batería alcalina de 9 V
(4) tornillos de montaje en la pared
(4) Anclajes de plástico de pared seca
Guía de instalación del producto / Garantía.

SENSORES DE MOVIMIENTOS INALAMBRICOS CON ANTENAS

ZCA-WPS10A-ZP

Sensor de movimiento inalambrico Paquete completo

El sensor de presión inteligente brinda resultados a través de la sensibilidad personalizada, funciona midiendo el cambio en la presión distribuida cuando una silla, una cama, o un sofá está ocupado, es una herramienta fácil de usar.

Esta tecnología permite calibrar la respuesta del sensor para adaptarse a una amplia gama de muebles y ocupantes proporcionando mayor control y flexibilidad.

Las opciones adicionales de personalización están disponibles en el controlador DriverWorks.

El sensor debe ser usado en conjunción con el sensor de tarjeta inalámbrica, que puede ser alimentado con baterías de 9 - 24V o a través de fuente de alimentación externa AC / DC.

El sensor de contacto continen dos entradas externas, el contacto magnético, y las capacidades internas de detección de temperatura, puede ser utilizado en combinación con el sensor de presión inteligente.
El Smart Package sensor de presión Inalambrico es compatible con Control4 versión 1.8 o superior (ZigBee PRO).

Incluye lo siguiente:
(1) Tarjeta de Acceso Sensor de presión inteligente
(1) Sensor de contacto Inalambrico
(2) baterías alcalinas AA de 1.5V
Guía de instalación del producto / Garantía.

ZCA-GRS10A

CardAccess

Sensor Micro Empotrado

Sensor Micro Empotrado para
Puertas y Ventanas, Inlambrico.
Es un sistema de seguridad / GE
Puede hacer "doble función" proporcionar información de seguridad al sensor y automatización para su hogar proporcionando un estilo de vida mejor.

EEL-CAM01/C101-B3C13+ADAPTADOR+BALUM

Cámara de Vigilancia Externa con visión Nocturna / Tipo Tubo



CMOS SENSOR

Lente de 3,6 mm, 23 metros de visión nocturna por infrarrojos. Resolución 600 TVL

Especificaciones:
- Sensor de imagen 1/3" CMOS
- Resolución 600 TVL
- Con IR CUT
- Lente Fijo 3.6mm
- Iluminación mínima 0 Lux (IR ON)
- Balance de blancos Automático
- Auto Gain Control Automático
- IP66 Resistente a la intemperie y al agua
- Luces LED de infrarrojos 24 (5 mm)
- Distancia IR (23 metros)
- Dimensión: (An x P) 5.7" x 3.3" x3.3" / 14.5 x 6 x 8.3cm
- Peso: 0,9 libras

Recomendación:

Trabaja con los video grabadores EEL-HVR594, ELL-HVR598 y EEL-HVR5916HD

HVR de 4 y 8 Canales

HVR de 16 Canales

Incluye:

EEL-BNC45
Video Convertidor BNC a 2 Hilos (UTP)

EEL-PW212
Adaptador de Corriente.

Presentación:

Enfoque Vertical Lejos

EEL-CAM02/C102-G3C16+ADAPTADOR+BALUM

Cámara de Vigilancia Externa con visión Nocturna / Tipo Tubo



CMOS SENSOR

Lente de 6 mm, 36 metros de visión nocturna por infrarrojos, Resolución 600 TVL

Especificaciones
- Sensor de imagen 1/3" CMOS
- Resolución 600 TVL
- Con IR CUT
- Sistema de escaneo NTSC
- Lente de 3.6 mm
- Iluminación mínima 0 Lux (IR ON)
- S / N Más de 48dB
- Balance de blancos Automático
- Auto Gain Control Automático
- IP66 Resistente a la intemperie y al agua
- Luces LED de infrarrojos 48 (5 mm)
- IR Distancia (36 metros)
- Dimensión: (An x P) 5.1" x 3.3" x 6.5" / 13 x 8.5 x 16.5cm
- Peso: 1 libra.

Incluye:

EEL-BNC45
Video Convertidor BNC a 2 Hilos (UTP)

EEL-PW212
Adaptador de Corriente.

Enfoque Vertical Lejos

Presentación:

Recomendación:

Trabaja con los video grabadores EEL-HVR594, ELL-HVR598 y EEL-HVR5916HD

HVR de 4 y 8 Canales

HVR de 16 Canales

CAMARAS EXTERIORES+ADAPTADOR+BALUM

EEL-CAM03+ADAPTADOR+BALUM

Cámara de Vigilancia Externa con visión Nocturna / Tipo Tubo + CCD

CCD SENSOR

Lente de 3,6 mm, 23 metros de visión nocturna por infrarrojos, Resolución 650 TVL

Especificaciones:
- Sensor de imagen SONY CCD
- Resolución 650 TVL
- Lente Fijo 3.6mm
- Iluminación mínima 0 Lux (IR ON)
- S / N Más de 48dB
- Balance de blancos Automático
- Auto Gain Control Automático
- IP66 Resistente a la intemperie y al agua
- Adaptador de corriente estándar, NTSC.
- Luces LED de infrarrojos 24 (5 mm)
- Distancia IR (23 metros) / Angulo de visión 92°
- Dimensión: (An x P) 5.7" x 3.3" x3.3" / 14.5 x 6 x 8.3cm
- Peso: 0,9 libras.

Incluye:

EEL-BNC45
Video Convertidor BNC a 2 Hilos (UTP)

EEL-PW212
Adaptador de Corriente.

Enfoque Vertical Lejos

Presentación:

Recomendación:

Trabaja con los video grabadores EEL-HVR594, ELL-HVR598 y EEL-HVR5916HD

HVR de 4 y 8 Canales

HVR de 16 Canales

EEL-CAM04+ADAPTADOR+BALUM

Cámara de Vigilancia Externa con visión Nocturna / Tipo Tubo + CCD

CCD SENSOR

Lente de 3.6 mm, 36 metros de visión nocturna por infrarrojos, Resolución 650 TVL

Especificaciones
- Sensor de imagen SONY CCD
- Resolución 650 TVL
- Lente de 3.6mm
- Iluminación mínima 0 Lux (IR ON)
- Balance de blancos Automático
- Auto Gain Control Automático
- IP66 Resistente a la intemperie y al agua
- Luces LED de infrarrojos 24 (5 mm)
- IR Distancia (36 metros)
- Dimensión: (An x P) 5.1" x 3.3" x 6.5" / 13 x 8.5 x 16.5cm
- Peso: 1 libra.

Incluye:

EEL-BNC45
Video Convertidor BNC a 2 Hilos (UTP)

EEL-PW212
Adaptador de Corriente.

Enfoque Vertical Lejos

Presentación:

Recomendación:

Trabaja con los video grabadores EEL-HVR594, ELL-HVR598 y EEL-HVR5916HD

HVR de 4 y 8 Canales

HVR de 16 Canales

CAMARAS EXTERIORES+ADAPTADOR+BALUM

EEL-CAM1903-G/C121-G3S66+ADAPTADOR+BALUM

1/3" Sony Effio 700TVL / Lente 6mm, LED 36pcs.
Cámara con OSD y con WDR
color gris, IR Distancia 40m

Especificaciones
- Sensor de imagen 1/3 "Sony Effio
- Resolución 700 TVL
- Con WDR, OSD, DNR
- Lente Fix 6mm/F2.0
- IR 36pcs
- Distancia del IR 40 metros
- 0.001Lux/F2.0 Iluminación
- Temperatura de funcionamiento -10°C ~ +50°C RH95% Max
- Temperatura de almacenamiento -20°C ~ +60°C RH95% Max
- Balance de blancos automático
- Dimensión: 93 x 93 x 63mm
- Con chasis metalico y color gris
- Peso 380g

Cámara de Vigilancia Externa con visión Nocturna / Tipo Tubo

Recomendación:

Trabaja con los video grabadores EEL-HVR594, ELL-HVR598 y EEL-HVR5916HD

HVR de 4 y 8 Canales

HVR de 16 Canales

Incluye:

EEL-BNC45
Video Convertidor
BNC a 2 Hilos (UTP)

EEL-PW212
Adaptador de Corriente.

Presentación:

WDR

EEL-CAM1903-W/C121-W3S66+ADAPTADOR+BALUM

1/3" Sony Effio 700TVL / Lente 6mm, LED 36pcs.
Cámara con OSD y con WDR
color gris, IR Distancia 40m

Especificaciones
- Sensor de imagen 1/3 "Sony Effio
- Resolución 700 TVL
- Con WDR, OSD, DNR
- Lente Fix 6mm/F2.0
- IR 36pcs
- Distancia del IR 40 metros
- 0.001Lux/F2.0 Iluminación
- Temperatura de funcionamiento -10°C ~ +50°C RH95% Max
- Temperatura de almacenamiento -20°C ~ +60°C RH95% Max
- Balance de blancos automático
- Dimensión: 93 x 93 x 63mm
- Con chasis metalico y color llanco
- Peso 380g

Cámara de Vigilancia Externa con visión Nocturna / Tipo Tubo

Recomendación:

Trabaja con los video grabadores EEL-HVR594, ELL-HVR598 y EEL-HVR5916HD

HVR de 4 y 8 Canales

HVR de 16 Canales

Incluye:

EEL-BNC45
Video Convertidor
BNC a 2 Hilos (UTP)

EEL-PW212
Adaptador de Corriente.

Presentación:

WDR

EEL-6201-FD-G+ADAPTADOR+BALUM

1/3" Sony CCD 700TVL / Lente 6mm, LED 36pcs.
Cámara con OSD, 3DNR y la función WDR
IR Distancia 40m

Especificaciones
- Sensor de imagen 1/3 "Sony CCD
- Resolución 700 TVL
- Con WDR, OSD, 3DNR y con reconocimiento facial
- Lente Fix 6mm/F2.0 / IR 36pcs
- Distancia del IR 40 metros
- 0.001Lux/F2.0 Iluminación
- Temperatura de funcionamiento -10°C ~ +50°C RH95% Max
- Temperatura de almacenamiento -20°C ~ +60°C RH95% Max
- Balance de blancos automático
- Dimensión: 93 x 93 x 63mm
- Con chasis metalico y color gris / Peso 380g

CCD SENSOR

Cámara de Vigilancia Externa con visión Nocturna / Tipo Tubo Con Reconocimeineto Facial

Recomendación:

Trabaja con los video grabadores EEL-HVR594, ELL-HVR598 y EEL-HVR5916HD

HVR de 4 y 8 Canales

HVR de 16 Canales

Incluye:

EEL-BNC45
Video Convertidor
BNC a 2 Hilos (UTP)

EEL-PW212
Adaptador de Corriente.

Presentación:

WDR

OSD

EEL-6201-FD-W+ADAPTADOR+BALUM

1/3" Sony CCD 700TVL / Lente 6mm, LED 36pcs.
Cámara con OSD, 3DNR y la función WDR
IR Distancia 40m

Especificaciones
- Sensor de imagen 1/3 "Sony CCD
- Resolución 700 TVL
- Con WDR, OSD, 3DNR y con reconocimiento facial
- Lente Fix 6mm/F2.0 / IR 36pcs
- Distancia del IR 40 metros
- 0.001Lux/F2.0 Iluminación
- Con Chasis Metalico
- Temperatura de funcionamiento -10°C ~ +50°C RH95% Max
- Temperatura de almacenamiento -20°C ~ +60°C RH95% Max
- Balance de blancos automático
- Fuente de energía 12V
- Dimensión: 93 x 93 x 63mm
- Con chasis metalico y color blanco / Peso 380g

CCD SENSOR

Cámara de Vigilancia Externa con visión Nocturna / Tipo Tubo Con Reconocimeineto Facial

Recomendación:

Trabaja con los video grabadores EEL-HVR594, ELL-HVR598 y EEL-HVR5916HD

HVR de 4 y 8 Canales

HVR de 16 Canales

Incluye:

EEL-BNC45
Video Convertidor
BNC a 2 Hilos (UTP)

EEL-PW212
Adaptador de Corriente.

Presentación:

WDR

OSD



EEL-CAM107/C107-W3C98+ADAPTADOR+BALUM

1/2.8" Sony CMOS 1100 TVL con IR Cut
Lente varifocal 2.8-12mm
LED 60pcs, IR Distancia 61m

Incluye:

EEL-BNC45
Video Convertidor
BNC a 2 Hilos (UTP)

EEL-PW212
Adaptador de Corriente.

Especificaciones:
- Sensor de imagen: 1/2. 8" Sony CMOS
- Resolución 1100 TVL
- Lente: 2.8 - 12mm Varifocal
- Iluminación mínima: 0 LUX (IR ON)
- Balance de blancos: AUTO
- Con BLC, DNR, WDR y OSD
- Control automático de ganancia: AUTO
- Resistencia a la intemperie y agua IP66
- Chasis Metalico
- LED infrarrojo: 60 Luces (5 mm)
- IR Distancia: 200 pies (61m)
- Dimensiones: (An x P) 9.1" x 4" x 7.5" / 23 x 10.1 x 19cm
- Peso: 2,6 libras.

CMOS SENSOR

SENSORES

Recomendación:

Trabaja con los video grabadores EEL-HVR594, ELL-HVR598 y EEL-HVR5916HD

HVR de 4 y 8 Canales

HVR de 16 Canales

Cámara de Vigilancia Externa con visión Nocturna / Tipo Tubo

WDR

Conventional Camera | WDR Camera

BLC

Regular | BLC

Presentación:

EEL-PTZ731W34/C-731W34+ADAPTADOR+BALUM

- *1/3 "Sony Effio-E, 36X Zoom*
- *Resolución 650 TVL*
- *IR-CUT.*
- *Cámara PTZ de alta velocidad.*
- *Comunicacion RS485, Pelco D / P.*
- *Con soporte de pared.*
- *IR Distancia 120mts.*

Incluye:

EEL-BNC45
Video Convertidor
BNC a 2 Hilos (UTP)

EEL-PW212
Adaptador de Corriente.

Cámara PTZ de alta velocidad

Especificaciones:
- Sensor de imagen: 1/3" Sony Effio-E
- Lente 36X Zoom / IR CUT
- Resolución 650 TVL
- Iluminación mínima: 0.0 Lux
- Distancia IR 120m
- Balance de blancos: AUTO
- BLC / HLC: On / Off
- WDR / ATR
- Resistencia a la intemperie y al agua: IP 66
- Vandal Proof sí
- Enfocar Auto / Manual / Puntos predefinidos 32
- Gama de la rotación Horizontal 360°
- Velocidad de rotación: Min0.01° Max 280° / S
- Comunicaciones RS485, Pelco D / P
- Fuente de alimentación: AC 24V
- Consumo de energía: 3000mA
- Temperatura de funcionamiento: -20°C ~ 60°C
- Temperatura de almacenamiento: -20°C ~ 60°C
- LEDs IR 12PCS
- Material Chasis Metalico
- Con sistema de ventilacion y calentamiento
- Dimensiones: 11" x 11" x 13.4" (27.9 x 27.9 x 34cm)
- Peso: 16.1 libras / Soporte de pared

WDR

Conventional Camera | WDR Camera

Recomendación:

Trabaja con los video grabadores EEL-HVR594, ELL-HVR598 y EEL-HVR5916HD

HVR de 4 y 8 Canales

HVR de 16 Canales

CAMARA PARA EXTERIOR IP TIPO PTZ FULL HD

EEL-CPTZ200IP

SENSOR OmniVision

- *Nuevo Sensor de Imagen Omnivisión de 2 MP / 1080p @ 30fps*
- *Lente 1/2.7", 3.9-85.5mm 22 x de Zoom Optico*
- *IR Distancia 120m*
- *IP 66 Resiste al intemperie, polvo y agua*

NUEVO

WDR

Conventional Camera WDR Camera

Cámara de Vigilancia Full HD / IP / PTZ de Alta Velocidad

Especificaciones:

- Sensor de imagen Omnivision de 2 MP / 1080p @ 30 fps
- Lente 1/2,7", 3.9-85.5mm, 22 x de zoom optico, 120 mts
- Resolución: 1080p = 1920P (H) x 1080 (V)
- Sistema de Escaneo Progresivo
- Con IR CUT, DWDR, AGC, UTC, FOCUS, 3.9-85.5 +/-5%
- Dia / Noche: ICR automatico (on / off) Color / B a W, PWN
- iluminación Minima: 0.5 - 0.09 Lux
- IR Distancia: 120 m Longitud
- Luces LED de infrarrojos 8 (22 mm) x 6 Led (16mm)
- Sistema de TV PAL / NTSC
- Protocolo de transmisión: TCP/IP, HTTP, FTP, RSTP, UPNP, DNS, NTP, RTP, UDP, IGMP.
- Soporta: P2P
- Comunicación: IE, CMS, Google Chrome, FireFox
- Compatible con: Iphone, Ipad, Android, Symbian
- Modo de Grabación: NVR, NAS, CMS, WEB
- Protocolo de comunicación: Pelcod, Pelco P, Sony Sharp, Panasonic, Samsung y Otros.
- Paneo horizontal: 360°
- Velocidad: 200° / seg
- Zoom: 360° (Programable por usuario 1-64° / Seg
- Inclinación Vertical: 90°
- Velocidad: 100° / Seg
- Puntos Prestablecidos de enfoque: 220 puntos
- Velocidad de transmision (BAUD RATE): 1200 / 2400 4800 / 9000 bps
- Escaneo Prestablecido (TOUR): 3 Grupos
- Chasis Metalico con nivel de protección IP 66 para soportar intemperie (polvo / agua)
- Protección contra rayos: Tensión Transitoria 6000V
- Calentador y Ventilador: control autoratico de temperatura
- Humedad de Operación: +/-95% (Sin Condensación)
- Temperatura de Funcionamiento: -40°C / +60°C
- Voltaje de trabajo: 12V / 4A
- Dimensión: 32 x 32 x 43 cm
- Peso: 7 Kg.

Recomendación:

Trabaja con los video grabadores EEL-TVR4, EEL-TVR8 y EEL-TVR16

EEL-NVR2614 y ELL-NVR6509

De 4, 8 y 16 Canales para Camaras Analogas, HD CVI e IP

EEL-CAM207/C206-W5CJ8+ADAPTADOR+BALUM

Camara IP 1/2.8" Sony Exmor HD-SDI 2.2 Megapixel
Lente varifocal 2.8-12mm, LED 36pcs, IR Distancia 53m

Especificaciones
- Sensor: 1/2.8 "Sony Exmor 2.2 Megapixel
- Resolución: 1920 x 1080P
- Salida de vídeo: 1 Digital 1080P HD-SDI
- Lente: 2.8-12mm Vari-focal
- Día / Noche ICR: Sí - WDR / BLC / HLC: Sí
- Iluminación (on): 36pcs LED 0.00LUX
- IR Distancia: 175FT / 53M
- Infrarrojos: Día / Noche On / Off
- Compresión de vídeo: H.264
- Chasis Metalico
- Resistencia a la intemperie y al agua: IP 66
- Balance de blancos: Auto
- Espejo: Sí - 3D DNR: Off / On
- Máscara de privacidad: Sí
- Temperatura de funcionamiento: -20°C~+60°C
- Temperatura de almacenamiento: -20°C~+60°C
- Dimensiones: 5.5" x 5.5" x 4.1"
- Peso: 2.45 lb.

Incluye:

EEL-BNC45
Video Convertidor
BNC a 2 Hilos (UTP)

Cámara de Vigilancia exterior de visión nocturna a larga distancia

EEL-PW212
Adaptador de Corriente.

WDR

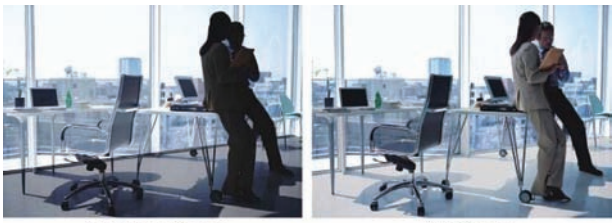

BLC

EEL-CAM151/C151-G5CJ3+ADAPTADOR+BALUM

Cámara de Vigilancia externa de visión nocturna Tipo Tubo

1/2.8" Sony Exmor HD-SDI de 2.2 Mega pixel
Lente 3.6mm, LED 24pcs IR Distancia 23m

Especificaciones
- Sensor: 1/2.8 "Sony Exmor 2.2 Mega pixel
- Resolución: 1920 x 1080P
- Salida de vídeo: 1 Digital 1080P HD-SDI
- Lente: 3.6mm Fix Lens
- Día / Noche ICR: Sí - WDR / BLC / HLC: Sí
- Iluminación (on): 24 pcs LED 0.00Lux
- IR Distancia: 75FT / 23M
- Infrarrojos: Día / Noche On / Off
- Compresión de vídeo: H.264
- Chasis Material: Metalico
- Resistencia a la intemperie y agua IP66
- Balance de blancos: Auto
- Espejo: Sí - 3D DNR: Off / On
- Máscara de privacidad: Sí
- Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ 50°C
- Temperatura de almacenamiento: -20°C ~ 60°C
- Dimensiones: 10.2" x 2.9" x 2.9"
- Peso: 1.37 lb.

Incluye:

EEL-BNC45
Video Convertidor
BNC a 2 Hilos (UTP)

EEL-PW212
Adaptador de Corriente.

WDR

HLC

CAMARAS INTERIORES+ADAPTADOR+BALUM / TIPO DOMO

SENSORES

EEL-CAMD301B/C502-B3C13+ADAPTADOR+BALUM

Cámara de Seguridad para interior Tipo Domo

Sensor de imagen: 1/3" CMOS.
Resolución 600 TVL
Lente de 3,6 mm / IR Distancia 23m

Especificaciones
- Lente Fijo 3.6mm
- Sensor de imagen 1/3" CMOS, con WDR y OSD
- Iluminación mínima 0 Lux (IR ON)
- Balance de blancos Automático
- Auto Gain Control Automático
- Luces de 24 LEDs de infrarojos (5 mm)
- Distancia IR (23 metros)
- Peso: 0,4 libras. / Color: Negro

CMOS SENSOR

Presentación:

Recomendación:

Trabaja con los video grabadores EEL-HVR594, ELL-HVR598 y EEL-HVR5916HD

HVR de 4 y 8 Canales

HVR de 16 Canales

Incluye:

EEL-BNC45
Video Convertidor BNC a 2 Hilos (UTP)

EEL-PW212
Adaptador de Corriente.

WDR

Conventional Camera

WDR Camera

OSD



EEL-CAMD301W/C502-W3C13+ADAPTADOR+BALUM

Cámara de seguridad para interior Tipo Domo

Lente de 3,6 mm / 24 LEDs Infrarojos
IR Distancia 23m / Color Blanco
Sensor de imagen 1/3" CMOS. Resolución 600 TVL

Especificaciones
- Lente Fijo 3.6mm
- Sensor de imagen 1/3" CMOS, con WDR y OSD
- Iluminación mínima 0 Lux (IR ON)
- Balance de blancos Automático
- Auto Gain Control Automático
- Luces de 24 LEDs de infrarojos (5 mm)
- Distancia IR (23 metros)
- Peso: 0,4 libras / Color: Blanco

CMOS SENSOR

Presentación:

Recomendación:

Trabaja con los video grabadores EEL-HVR594, ELL-HVR598 y EEL-HVR5916HD

HVR de 4 y 8 Canales

HVR de 16 Canales

Incluye:

EEL-BNC45
Video Convertidor BNC a 2 Hilos (UTP)

EEL-PW212
Adaptador de Corriente.

WDR



Conventional Camera

WDR Camera

OSD



CAMARAS INTERIORES+ADAPTADOR+BALUM / TIPO DOMO

SENSORES

EEL-CAMD302B+ADAPTADOR+BALUM

Cámara de Seguridad para Interior Tipo Domo con chip CCD SONY

Resolución 650 líneas TVL

Lente de 3,6 mm / IR Distancia 23m

Especificaciones
- Lente Fijo 3.6mm
- Sensor de imagen 1/3" CCD Sony
- Iluminación mínima 0 Lux (IR ON)
- Balance de blancos Automático
- Auto Gain Control Automático
- Luces de 24 LEDs de infrarojos (5 mm)
- Distancia IR (23 metros)
- Peso: 0,4 libras / Color: Negro

CCD SENSOR

Presentación:

Recomendación:

Trabaja con los video grabadores EEL-HVR594, ELL-HVR598 y EEL-HVR5916HD

HVR de 4 y 8 Canales

HVR de 16 Canales

Incluye:

EEL-BNC45
Video Convertidor BNC a 2 Hilos (UTP)

EEL-PW212
Adaptador de Corriente.

WDR

OSD

EEL-CAMD302W+ADAPTADOR+BALUM

Cámara de Seguridad para Interior Tipo Domo con chip CCD SONY

Resolución 650 líneas TVL

Lente de 3,6 mm / IR Distancia 23m

Especificaciones
- Lente Fijo 3.6mm
- Sensor de imagen 1/3" CCD Sony
- Iluminación mínima 0 Lux (IR ON)
- Balance de blancos Automático
- Auto Gain Control Automático
- Luces de 24 LEDs de infrarojos (5 mm)
- Distancia IR (23 metros)
- Peso: 0,4 libras / Color: Blanco

CCD SENSOR

Presentación:

Recomendación:

Trabaja con los video grabadores EEL-HVR594, ELL-HVR598 y EEL-HVR5916HD

HVR de 4 y 8 Canales

HVR de 16 Canales

Incluye:

EEL-BNC45
Video Convertidor BNC a 2 Hilos (UTP)

EEL-PW212
Adaptador de Corriente.

WDR

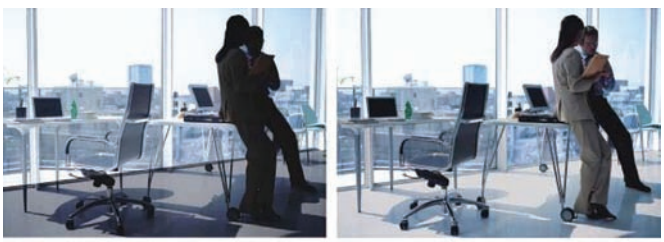

OSD



CAMARAS EXTERIORES E INTERIORES+ADAPTADOR+BALUM / TIPO DOMO

SENSORES

EEL-CAM1604-B/C503-B3S63+ADAPTADOR+BALUM

Cámara Tipo Domo de Visión Nocturna Para Exterior e Interior

Resolución 700 TVL
Lente de 3.6 mm / IR Distancia 23m.

Presentación:

Especificaciones
- Sensor de imagen: 1/3" Sony Effio CCD
- Con Funcion OSD y WDR
- Resolución: 700 TVL
- Formato de video: NTSC
- Lente: 3.6mm fijo
- Iluminación mínima: 0 LUX (IR ON)
- Balance de blancos: AUTO
- Control automático de ganancia: AUTO
- Resistencia a la Intemperie: IP66
- Vandal Proof: Sí
- 24 LEDs infrarrojo (5 mm)
- IR Distancia: 75 pies (23m)
- Chasis Material: Metalico
- Color: Negro
- Peso: 0,9 libras

CCD SENSOR

Recomendación:

Trabaja con los video grabadores EEL-HVR594, ELL-HVR598 y EEL-HVR5916HD

HVR de 4 y 8 Canales

HVR de 16 Canales

Incluye:

EEL-BNC45
Video Convertidor BNC a 2 Hilos (UTP)

EEL-PW212
Adaptador de Corriente.

WDR



Conventional Camera

WDR Camera

OSD



EEL-CAM1604-W/C503-W3S63+ADAPTADOR+BALUM

Cámara tipo domo de Visión Nocturna Para exterior e interior.

Resolución 700 TVL
Lente de 3.6 mm / IR Distancia 23m

Presentación:

Especificaciones
- Sensor de imagen: 1/3" Sony Effio Super HAD CCD
- Con Funcion OSD y WDR
- Resolución: 700 TVL
- Lente: 3.6mm fijo
- Iluminación mínima: 0 LUX (IR ON)
- Balance de blancos: AUTO
- Control automático de ganancia: AUTO
- Resistencia a la Intemperie: IP66
- Vandal Proof: Sí
- 24 LEDs infrarrojo (5 mm)
- IR Distancia: 75 pies (23m)
- Chasis Material: Metalico
- Color: Blanco
- Peso: 0,9 libras

CCD SENSOR

Recomendación:

Trabaja con los video grabadores EEL-HVR594, ELL-HVR598 y EEL-HVR5916HD

HVR de 4 y 8 Canales

HVR de 16 Canales

Incluye:

EEL-BNC45
Video Convertidor BNC a 2 Hilos (UTP)

EEL-PW212
Adaptador de Corriente.

WDR

Conventional Camera

WDR Camera

OSD



EEL-CAM008/C008-W5CJ6+ADAPTADOR+BALUM

- *Cámara Tipo domo de Visión Nocturna.*
- *1/2.8 "Sony Exmor HD-SDI 2.2 Megapixel.*
- *Lente de 6 mm, Con WDR BLC y HLC, LED 36pcs.*
- *IR distancia 38m.*

Especificaciones
- Sensor: 1/2.8 "Sony Exmor 2.2 Mega pixel
- Resolución: 1920 x 1080P
- Salida de vídeo: 1 Digital 1080P HD-SDI
- Lente: 6mm Fix Lens
- Día / Noche ICR: Sí - WDR / BLC / HLC: Sí
- Iluminación (on): 36pcs LED 0.00Lux
- IR Distancia: 125FT / 38 metros
- Infrarrojos: Día / Noche On / Off
- Compresión de vídeo: H.264
- Con Chasis Metalico
- Resistencia al agua IP 66
- Balance de blancos: Auto
- Espejo: Sí - 3D DNR: Off / On
- Temperatura de almacenamiento: -20°C ~ 60°C
- Dimensiones: 4,6" x 4,6" x 3,5"
- Peso: 0,88 libras

Incluye:

EEL-BNC45
Video Convertidor BNC a 2 Hilos (UTP)

EEL-PW212
Adaptador de Corriente.

Cámara tipo domo de seguridad de Alta resolución para interior.

WDR

BLC

EEL-CAM509+ADAPTADOR+BALUM

- *1/2.8" Sony Exmor HD-SDI 2.2 Megapixel*
- *Con funcion OSD, WDR, BLC y HLC*
- *Lente 2.8-12mm,*
- *LED 30pcs*
- *IR Distancia 38m*

Especificaciones
- Sensor: 1/2.8 "Sony Exmor 2.2Mega pixel
- Resolución: 1920 x 1080P
- Salida de vídeo: 1 Digital 1080P HD-SDI
- Lente: 2.8-12mm Vari-focal
- Día / Noche ICR: Sí - WDR / BLC / HLC: Sí
- Iluminación (on): 30pcs LED 0.00LUX
- IR Distancia: 125FT / 38M
- Infrarrojos: Día / Noche On / Off
- Compresión de vídeo: H.264
- Chasis Metalico anti vandálico
- Resistencia a la intemperie y al agua: IP 66
- Balance de blancos: Auto
- Espejo: Sí - 3D DNR: Off / On
- Máscara de privacidad: Sí
- Temperatura de funcionamiento: -10°C~+50°C
- Temperatura de almacenamiento: -20°C~+60°C
- Dimensiones: 5.5" x 5.5" x 4.1"
- Peso: 2.45 lb

Incluye:

EEL-BNC45
Video Convertidor BNC a 2 Hilos (UTP)

EEL-PW212
Adaptador de Corriente.

Cámara de Seguridad para Interior Tipo Domo de visión nocturna

WDR

BLC

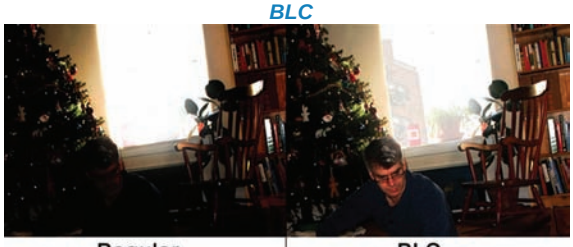

CAMARA PARA EXTERIOR E INTERIOR HD-CVI / TIPO TUBO

EEL-CAM152CVI+ADAPTADOR+BALUM

Cámara de Vigilancia de alta definicion HDCVI con visión Nocturna / Tipo Tubo

1/3" CMOS de 1.3 Mega pixel Varifocal de 2.8-12mm
LED 42pcs IR Distancia 30m a 50m

Especificaciones
- Sensor: 1/3 "CMOS 1.3 megapixel 25/30/50 / 60fps @ 720P / HDCVI, ICR, IR
- Resolución: 1280 (H) x 960 (V)
- 1 canal BNC HDCVI vídeo de alta definición
- Distancia de transmisión largo 500 metros a través de cable coaxial y 300 metros con cable UTP
- Longitud Vari-focal 2,8 a 12 mm (3.6 / 6 / 8 / 12)
- Día / Noche automático (ICR) / B & W / Color
- Iluminación (on): 42 pcs LED 0.00Lux
- IR Distancia: Longitud 30-50m, inteligente IR
- Reducción de ruido 3D / 2D / Menu OSD de ajuste
- Consumo de energía Max 6W
- Resistencia a la intemperie y agua IP66
- Chasis Metalico

SENSORES

Recomendación:

Trabaja con los video grabadores EEL-CVR4, EEL-CVR8 y EEL-HCVR282

DVR de 4 y 8 Canales

DVR de 8 Canales

Incluye:

EEL-BNC45
Video Convertidor BNC a 2 Hilos (UTP)

EEL-PW212
Adaptador de Corriente.

Presentación:

CMOS SENSOR

WDR

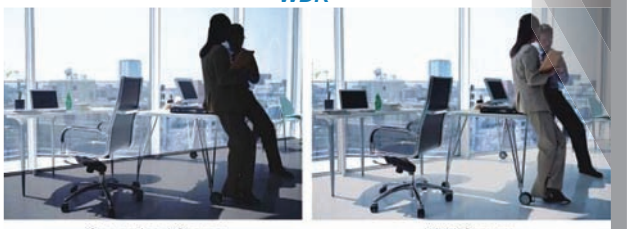

Conventional Camera — WDR Camera

CAMARA PARA EXTERIOR E INTERIOR HD-CVI / TIPO DOMO

EEL-CAM510CVI+ADAPTADOR+BALUM

Cámara de Vigilancia de alta definicion HDCVI de 1.3 megapixel con visión Nocturna / Tipo Domo

- *1/3" CMOS 1.3 megapixel*
- *Con funcion OSD, WDR*
- *Lente 2.8-12mm*
- *LED 30pcs*
- *IR Distancia 25m*

Especificaciones
- Sensor: 1/3" CMOS 1.3 Megapixel 50 / 60fps @ 1280 x 720P / HCVI, ICR, IR
- Lente: 2.8-12mm Vari-focal
- Día / Noche ICR: Sí - WDR
- Iluminación (on): 30pcs LED 0.00LUX
- IR Distancia: 25M
- Distancia de transmisión largo 500 metros a través de cable coaxial y 300 metros con cable UTP
- Infrarrojos: Día / Noche On / Off
- Compresión de vídeo: H.264
- Chasis Metalico anti vandálico
- Resistencia a la intemperie y al agua: IP 66
- Balance de blancos: Auto
- Espejo: Sí - 3D DNR: Off / On
- Máscara de privacidad: Sí
- Temperatura de funcionamiento: -10°C~+50°C
- Temperatura de almacenamiento: -20°C~+60°C

Recomendación:

Trabaja con los video grabadores EEL-CVR4, EEL-CVR8 y EEL-HCVR282

DVR de 4 y 8 Canales

DVR de 8 Canales

Incluye:

EEL-BNC45
Video Convertidor BNC a 2 Hilos (UTP)

EEL-PW212
Adaptador de Corriente.

Presentación:

CMOS SENSOR

WDR

Conventional Camera — WDR Camera

CAMARA PARA EXTERIOR E INTERIOR HD-CVI / TIPO TUBO

EEL-CAM6350CVI+ADAPTADOR+BALUM

Cámara de Vigilancia de alta definicion HDCVI con visión Nocturna.

1/2.8" CMOS de 2 Mega pixel Varifocal 2.8-12mm
LED IR Distancia 30m a 50m

Especificaciones
- Sensor: 1/2.8" CMOS de 2 Mega pixel 25 / 30fps @ 1080P 25/30/50 / 60fps @ 720P / AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Resolución: 1920 x 1080P
- 1 canal BNC HDCVI vídeo de alta definición
- Distancia de transmisión largo 500 metros a través de cable coaxial y 300 metros con cable UTP
- Longitud focal: 2.8 - 12mm (3,6 / 6 / 12 / 16 mm)
- Día / Noche automático (ICR) / B & W / Color
- Iluminación (on): LED 0.05Lux
- IR Distancia: Longitud 30-50m, inteligente IR
- Reducción de ruido 3D / 2D / Menu OSD de ajuste
- Consumo de energía 6W Max / Chasis Metalico
- Resistencia a la intemperie y agua IP66
- Dimensiones: (W x D x H) 200.2 x 89.1 x 80.4 mm

SENSORES

Recomendación:

Trabaja con los video grabador EEL-HCVR282

DVR de 8 Canales

Incluye:

EEL-BNC45
Video Convertidor BNC a 2 Hilos (UTP)

EEL-PW212
Adaptador de Corriente.

Presentación:

CMOS SENSOR

WDR

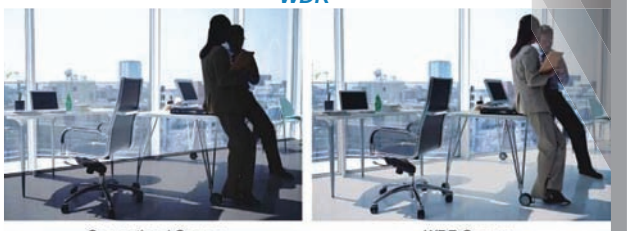

Conventional Camera — WDR Camera

CAMARA PARA EXTERIOR E INTERIOR HD-CVI / TIPO DOMO

EEL-CAM8038CVI+ADAPTADOR+BALUM

Cámara de Vigilancia de alta definicion HDCVI de 2 megapixeles con visión Nocturna.

- *1/2.8" CMOS de 2 Megapixel*
- *Con funcion OSD, WDR, BLC*
- *Lente 2.8-12mm,*
- *LED 30pcs*
- *IR Distancia 20m*

Especificaciones
- Sensor: 1/2.8 CMOS de 2 Mega pixel 25/30/50 / 60fps @ 720P; 25 / 30fps @ 1080P
- Resolución: 1920 x 1080P
- Lente: 2.8-12mm Vari-focal
- 1 canal BNC HDCVI vídeo de alta definición
- Distancia de transmisión largo 500 metros a través de cable coaxial y 300 metros con cable UTP
- Día / Noche (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Iluminación 0.05Lux / inteligente IR
- IR Distancia: 20M
- Reducción de ruido 3D / 2D / Menu OSD de ajuste
- Consumo de energía Max 8W
- Temperatura de funcionamiento: -30°C ~ 60°C
- Chasis Metalico anti vandálico
- Resistencia a la intemperie y al agua: IP 66
- Dimensiones: (W x D x H) 200.2mm × 89.1mm × 80.4mm

Recomendación:

Trabaja con los video grabador EEL-HCVR282

DVR de 8 Canales

CMOS SENSOR

Incluye:

EEL-BNC45
Video Convertidor BNC a 2 Hilos (UTP)

EEL-PW212
Adaptador de Corriente.

Presentación:

WDR

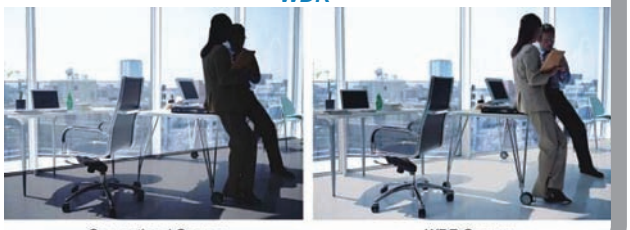

Conventional Camera — WDR Camera

CAMARA PARA INTERIOR Y EXTERIOR HD-CVI / TIPO TUBO

EEL-CAM130TBCVI+ADAPTADOR+BALUM

Cámara de Vigilancia de alta definicion HD-CVI con visión Nocturna / Tipo Tubo Blanca

- *Nuevo sensor CMOS Aptina de 1.3 MP / 960p*
- *Lente 1/3" 3.6mm*
- *IR Distancia 25m*
- *IP 66 Resiste al intemperie, polvo y agua*

SENSOR Aptina IMAGING

Especificaciones:
- Sensor de imagen CMOS Aptina de 1.3 MP / 960p
- Lente 1/3", 3.6mm
- Resolución: 960P / 1280 (H) x 960 (V)
- Sistema de Escaneo Progresivo (usado en HD)
- Con IR CUT, WDR, 3D NR, UTC, AGC
- Dia / Noche: ICR automatico / Color / B a W
- iluminación Minima: 0.01 Lux
- IR Distancia: 25 m Longitud
- Luces LED de infrarrojos 30 (5 mm)
- Sistema de TV PAL / NTSC
- Chasis Metalico con nivel de protección IP 66 para soportar intemperie (polvo / agua)
- Temperatura de Funcionamiento: -10°C / +50°C
- Dimensión: 14,2 x 6,5 x 6,3 cm
- Peso: 500 g
- Color: Blanco

SENSORES

Incluye:

EEL-BNC45
Video Convertidor BNC a 2 Hilos (UTP)

EEL-PW212
Adaptador de Corriente.

Presentación:

NUEVO

WDR

Recomendación:

Trabaja con los video grabadores EEL-TVR4, EEL-TVR8 y EEL-TVR16

De 4, 8 y 16 Canales para Camaras Analogas, HD CVI e IP

CAMARA PARA INTERIOR Y EXTERIOR HD-CVI / TIPO DOMO

EEL-CAM130DBCVI +ADAPTADOR+BALUM

Cámara de Vigilancia de alta definicion HD-CVI con visión Nocturna / Tipo Domo Blanca

- *Nuevo sensor CMOS Aptina de 1.3 MP / 960p*
- *Lente 1/3" 3.6mm*
- *IR Distancia 20m*
- *IP 66 Resiste al intemperie, polvo y agua*

SENSOR Aptina IMAGING

Especificaciones:
- Sensor de imagen CMOS Aptina de 1.3 MP / 960p
- Lente 1/3", 3.6mm
- Resolución: 960P / 1280 (H) x 960 (V)
- Sistema de Escaneo Progresivo (usado en HD)
- Con IR CUT, WDR, 3D NR, UTC, AGC
- Dia / Noche: ICR automatico / Color / B a W
- iluminación Minima: 0.01 Lux
- IR Distancia: 20 m Longitud
- Luces LED de infrarrojos 24 (5 mm)
- Sistema de TV PAL / NTSC
- Chasis Metalico con nivel de protección IP 66 para soportar intemperie (polvo / agua)
- Temperatura de Funcionamiento: -10°C / +50°C
- Dimensión: 8,9 x 7,6 cm
- Peso: 450 g
- Color: Blanco

Incluye:

EEL-BNC45
Video Convertidor BNC a 2 Hilos (UTP)

EEL-PW212
Adaptador de Corriente.

Presentación:

NUEVO

WDR

Recomendación:

Trabaja con los video grabadores EEL-TVR4, EEL-TVR8 y EEL-TVR16

De 4, 8 y 16 Canales para Camaras Analogas, HD CVI e IP

CAMARA PARA INTERIOR Y EXTERIOR HD-CVI / TIPO DOMO

EEL-CAM130DNCVI +ADAPTADOR+BALUM

Cámara de Vigilancia de alta definicion HD-CVI con visión Nocturna / Tipo Domo Negra

- *Nuevo sensor CMOS Aptina de 1.3 MP / 960p*
- *Lente 1/3" 3.6mm*
- *IR Distancia 20m*
- *IP 66 Resiste al intemperie, polvo y agua*

SENSOR Aptina IMAGING

Especificaciones:
- Sensor de imagen CMOS Aptina de 1.3 MP / 960p
- Lente 1/3", 3.6mm
- Resolución: 960P / 1280 (H) x 960 (V)
- Sistema de Escaneo Progresivo (usado en HD)
- Con IR CUT, WDR, 3D NR, UTC, AGC
- Dia / Noche: ICR automatico / Color / B a W
- iluminación Minima: 0.01 Lux
- IR Distancia: 20 m Longitud
- Luces LED de infrarrojos 24 (5 mm)
- Sistema de TV PAL / NTSC
- Chasis Metalico con nivel de protección IP 66 para soportar intemperie (polvo / agua)
- Temperatura de Funcionamiento: -10°C / +50°C
- Dimensión: 8,9 x 7,6 cm
- Peso: 450 g
- Color: Negro

NUEVO

WDR

Incluye:

EEL-BNC45
Video Convertidor BNC a 2 Hilos (UTP)

EEL-PW212
Adaptador de Corriente.

Presentación:

Recomendación:

Trabaja con los video grabadores EEL-TVR4, EEL-TVR8 y EEL-TVR16

De 4, 8 y 16 Canales para Camaras Analogas, HD CVI e IP

EEL-CAM02IP

Cámara inalámbrica IP

1/4" Sensor CMOS, compresión M-JPEG, Wi-Fi - iPhone 3G,
10pcs LED infrarrojo, E-mail / Enviar mensaje de alarma,
Resolución 640 x 480 / IR distancia 15m
Sistemas operativos soportados
Microsoft Windows 2000 / XP / Vista / Win7 / MAC / Iphone



CMOS SENSOR

Parte Posterior

Incluye:

EEL-PW212
Adaptador de Corriente.

Cable de Red

Trabaja con el voltaje de red, es opcional el Adaptador

Gira 360 grados Horizontal y vertical



Especificaciones
- Sensor de imagen 1/4" CMOS
- Resolución: 640 x 480 VGA / QVGA
- Frame: 15 fps VGA / 30 fps QVGA
- Total de píxeles 300K
- Pan / Tilt de cobertura de 350° / 60°
- Lente 4.5mm iris fijo
- Iluminación mínima 0,0 Lux (IR ON)
- Red RJ45 802.11b / g
- Protocolo WIFI, TCP / IP, UDP / IP, UPnP, HTTP, DHCP, DDNS, SMTP, FTP
- Detección de Movimiento de Apoyo
- DDNS gratuito proporcionado por el fabricante
- 1 via de entrada de alarma / 1 via de salida
- Distancia IR de 50 pies (15m) / Consumo de energía: 5V DC
- Navegador IE 6.0, Firefox, 3G de teléfonos móviles y CMS
- Sistemas operativos soportados Microsoft Windows 2000/XP/Vista/Win7/MAC
- Dimensiones: (Alto x Ancho x prof) 4.4" x 4.2" x 5.1" / 11.1 x 10.7 x 13cm.
- Peso: 1,5 libras (0,7 kg)

Recomendación:

Trabaja con los video grabadores EEL-NVR2614, ELL-NVR6509

NVR de 8 Canales *NVR de 9 Canales*

EEL-CAM05IP

Cámara inalámbrica IP

1/4 "Sensor CMOS, compresión H.264, Wi-Fi - iPhone 3G,
8pcs LED infrarrojo, la tarjeta de almacenamiento SD de hasta 32GB,
Resolución 640 x 480 / IR distancia 15m
Sistemas operativos soportados
Microsoft Windows 2000 / XP / Vista / Win7 / MAC / Iphone



CMOS SENSOR

Parte Posterior

Incluye:

EEL-PW212
Adaptador de Corriente.

Cable de Red

Trabaja con el voltaje de red, es opcional el Adaptador



Gira 360 grados Horizontal y vertical

Especificaciones
- Sensor de imagen 1/4" CMOS
- Resolución: 640 x 480 VGA / QVGA
- Frame: 15 fps VGA / 30 fps QVGA
- Total de píxeles 300K
- Pan / Tilt de cobertura de 350° / 60°
- Lente 4.5mm iris fijo
- Iluminación mínima 0,0 Lux (IR ON)
- Red RJ45 802.11b / g
- Protocolo WIFI, TCP / IP, UDP / IP, UPnP, HTTP, DHCP, DDNS, SMTP, FTP
- Detección de Movimiento de Apoyo
- DDNS gratuito proporcionado por el fabricante
- 1 via de entrada de alarma / 1 via de salida
- 1 entrada (Mic.) y 1 salida (altavoz) de audio.
- Distancia IR de 50 pies (15m)
- Consumo de energía: 5V DC
- Navegador IE 6.0, Firefox, 3G de teléfonos móviles y CMS
- Sistemas operativos soportados Microsoft Windows 2000/XP/Vista/Win7/MAC
- Dimensiones: (Alto x Ancho x prof) 4.4" x 4.2" x 5.1" / 11.1 x 10.7 x 13cm.
- Peso: 1,5 libras (0,7 kg)

Recomendación:

Trabaja con los video grabadores EEL-NVR2614, ELL-NVR6509

NVR de 8 Canales *NVR de 9 Canales*

EEL-CAM1908IP

Cámara IP Tipo Domo

Cámara IP de Visión Nocturna Para Exterior e Interior

Especificaciones
- Camara de tipo Domo de 1080P HI 3516C + IMX222
- IR-CUT
- Sensor de imagen: H.264 CMOS
- Resolución: 1080P
- Formato de video: NTSC
- Lente: 2.8-12mm Varifocal
- 24 LEDs infrarrojo (3.6 mm) 15 a 25 mts
- IR Distancia: 36 pies
- Soporte de Gmail / GOOGLE / QQ / EMAIL
- Soporte ONVIF2.0
- Todos los Soportes IE
- Todos los Soportes de teléfono móvil
- Facil Soporte de la nube internet
- Soporta POE
- Carcasa Metalica
- Color: Blanco

CMOS SENSOR

Incluye:

EEL-PW212
Adaptador de Corriente.

Recomendación:

Trabaja con los video grabadores EEL-NVR2614, ELL-NVR6509

NVR de 8 Canales

NVR de 9 Canales

EEL-CAM1909IP

Cámara IP Tipo Tubo

Cámara IP de Visión Nocturna Para Exterior e Interior

Lente varifocal 2.8-12mm
LED 42pcs, IR Distancia 50m

Especificaciones
- Camara de tipo Tubo de 1080P HI 3516C +IMX222
- IR-CUT
- Sensor de imagen: H.264 CMOS
- Resolución: 1080P
- Formato de video: NTSC
- Lente: 2.8 - 12mm Varifocal
- 42 LEDs infrarrojo 30 a 50 mts
- IR Distancia: 50 m
- Soporte de Gmail / GOOGLE / QQ / EMAIL
- Soporte ONVIF2.0
- Todos los Soportes IE
- Todos los Soportes de teléfono móvil
- Facil Soporte de la nube internet
- Soporta POE
- Chasis Metalico
- Color: Negro

CMOS SENSOR

Incluye:

EEL-PW212
Adaptador de Corriente.

Recomendación:

Trabaja con los video grabadores EEL-NVR2614, ELL-NVR6509

NVR de 8 Canales

NVR de 9 Canales

CAMARA PARA INTERIOR Y EXTERIOR IP TIPO DOMO

EEL-CAM130DBIP

Cámara IP Tipo Domo

CMOS SENSOR

HISILICON

Cámara de Vigilancia de alta definición IP con Visión Nocturna / Tipo Domo

Especificaciones:
- Sensor de imagen Sony CMOS Hisilicon de 1.3 MP / 960p a 30 fps
- Lente 1/3", 3.6mm
- Resolución: 960P / 1280 (H) x 960 (V) Main Stream
- Sistema de escaneo Progresivo
- Con IR CUT, DWDR, 3D NR, UTC, BLC, FLK, AGC
- Dia / Noche: ICR Automatico / Color / B a W
- Iluminación Minima: 0.01 Lux
- IR Distancia: 20 m Longitud
- Luces LED de infrarrojos 24 (5 mm)
- Sistema de TV PAL / NTSC
- Protocolos de transmisión: IPV4, HTTP, TCP/IP, FTP, NTP, RTSP, UDP, SMTP, DNS, DDNS
- Soporta: P2P, Codigo QR, ONVIF 2,4
- Comunicación: IE8-II, Google Chrome, FireFox
- Compatible: Iphone, Ipad, Android, Android Pad
- Modo de grabación NVR / NAS / CMS / Web
- Menu OSD: Multilenguaje
- Chasis Metalico con nivel de protección IP 66 para soportar intemperie (polvo / agua)
- Dimensión: 9,4 x 6,9 cm
- Peso: 450 g
- Color: Blanco

NUEVO

SENSORES

Incluye:

EEL-PW212
Adaptador de Corriente.

- *Nuevo Sensor Sony CMOS Hisilicon de 1.3 MP / 960p @ 30fps*
- *Lente 1/3", 3.6mm*
- *IR Distancia 20m*
- *IP 66 Resiste al intemperie, polvo y agua*

Recomendación:

Trabaja con los video grabadores EEL-TVR4, EEL-TVR8 y EEL-TVR16
EEL-NVR2614 y ELL-NVR6509

De 4, 8 y 16 Canales para Camaras Analogas, HD CVI e IP

CAMARA PARA INTERIOR Y EXTERIOR IP TIPO TUBO

EEL-CAM130TNIP+ADAPTADOR

Cámara IP Tipo Tubo

- *Nuevo Sensor Sony CMOS Hisilicon de 1.3 MP / 960p @ 30fps*
- *Lente 1/3", 2.8-12mm*
- *IR Distancia 40m*
- *IP 66 Resiste al intemperie, polvo y agua*

Cámara de Vigilancia de alta definición IP con Visión Nocturna / Tipo Tubo

Especificaciones:
- Sensor de imagen Sony CMOS Hisilicon de 1.3 MP / 960p a 30 fps
- Lente 1/3", 2.8-12mm (Varifocal)
- Resolución: 960P / 1280 (H) x 960 (V) Main Stream
- Sistema de escaneo Progresivo
- Con IR CUT, DWDR, 3D NR, UTC, BLC, FLK, AGC
- Dia / Noche: ICR Automatico / Color / B a W
- Iluminación Minima: 0.01 Lux
- IR Distancia: 40 m Longitud
- Luces LED de infrarrojos 42 (5 mm)
- Sistema de TV PAL / NTSC
- Protocolos de transmisión: IPV4, HTTP, TCP/IP, FTP, NTP, RTSP, UDP, SMTP, DNS, DDNS
- Soporta: P2P, Codigo QR, ONVIF 2,4
- Comunicación: IE8-II, Google Chrome, FireFox
- Compatible: Iphone, Ipad, Android, Android Pad
- Modo de grabación NVR / NAS / CMS / Web
- Menu OSD: Multilenguaje
- Chasis Metalico con nivel de protección IP 66 para soportar intemperie (polvo / agua)
- Dimensión: (W x H x D) / 20 x 17.1 x 8.30 cm
- Peso: 1.4 Kg
- Color: Negro

NUEVO

Incluye:

EEL-PW212
Adaptador de Corriente.

CMOS SENSOR

HISILICON

Recomendación:

Trabaja con los video grabadores EEL-TVR4, EEL-TVR8 y EEL-TVR16
EEL-NVR2614 y ELL-NVR6509

De 4, 8 y 16 Canales para Camaras Analogas, HD CVI e IP

CAMARAS OCULTAS DENTRO DE SENSORES DE HUMO Y MOVIMIENTO

EEL-CAM701+ADAPTADOR+BALUM

Cámara de Vigilancia Tipo Detector de Humo

CCD SENSOR

1/3" Sony CCD color, 700 TVL
lente de 3,7 mm / IR Distancia 23m

Especificaciones
- Sistema de escaneo NTSC / Lente 3.7mm fijo
- Iluminación mínima 0,5 Lux
- S / N Más de 48dB
- Balance de blancos Automático
- Auto Gain Control Automático
- Obturador electrónico: 1/50 (1/60) -1 / 100, 000 seg
- Corrección gamma 0.45
- Resistencia al agua
- Consumo de energía 500mA
- Fuente de alimentación: 12V
- Infra-Red LED
- IR Distancia (B / W) (23 m) / Ángulo de visión 92°
- Dimensión: (An x Alto x Prof) 12.5 x 12.5 x 5.2cm
- Peso: 0,4 libras (0,2 kg)

Recomendación:

Trabaja con los video grabadores EEL-HVR594, ELL-HVR598 y EEL-HVR5916HD

HVR de 4 y 8 Canales

HVR de 16 Canales

Incluye:

EEL-BNC45
Video Convertidor
BNC a 2 Hilos (UTP)

EEL-PW212
Adaptador de Corriente.

Presentación:

Auto Ganancia

EEL-CAM702+ADAPTADOR+BALUM

Cámara de Vigilancia
Tipo Detector de Movimiento

CCD SENSOR

1/4" Sony CCD color, 700 TVL
lente de 3,7 mm / IR Distancia 23m

Especificaciones
- Sistema de escaneo NTSC / Lente 3.7mm fijo
- Iluminación mínima 0,5 Lux
- S / N Más de 48dB
- Balance de blancos Automático
- Auto Gain Control Automático
- Obturador electrónico: 1/50 (1/60) -1 / 100, 000 seg
- Corrección gamma 0.45
- Consumo de energía 500mA
- Fuente de alimentación: 12V
- IR Distancia (B / W) (23 m) / Ángulo de visión 92°
- Dimensión: (An x Alto x Prof) 12 x 7 x 7.6cm
- Peso: 0,4 libras (0,2 kg)

Presentación:

Recomendación:

Trabaja con los video grabadores EEL-HVR594, ELL-HVR598 y EEL-HVR5916HD

HVR de 4 y 8 Canales

HVR de 16 Canales

Incluye:

EEL-BNC45
Video Convertidor
BNC a 2 Hilos (UTP)

EEL-PW212
Adaptador de Corriente.

Auto Ganancia

EEL-CVR4

Video Grabador DVR (disco duro no incluido)

Parte Frontal

Parte Posterior

DVR de 4 Canales / H.264 de 200FPS Dual Stream

Descripción:

- Hasta 4 cámaras con vista previa en tiempo real de 720p
- Compresión de vídeo H.264 de doble flujo
- Salida de vídeo simultánea HDMI / VGA / TV
- Reproducción en tiempo real síncronizado
- 4 canales, interfaz GRID y búsqueda inteligente
- Posicionamiento inteligente 3D con cámara domo PTZ
- Soporte 2 HDD SATA de hasta 8 TB, y 2 puertos USB 2.0
- Monitoreo de red múltiple: visor Web, CMS gratuito (DSS / PSS) y DMSS Servicio de P2P gratuito

Especificaciones Tecnicas

- 4 canales de entradas 1080P 120fps / 4 canales BNC
- Formatos de audio G.711A, G.711U, PCM
- 1 Entrada y Salida de audio
- Grabación, reproducción, copia de seguridad
- Monitoreo remoto teléfono Android / iOS / Blackberry / Windows Mobile
- Control de RS485 / Wi-fi, 3G
- Dimension W x H x D / 580 x 310 x 614 (mm)
- Peso: 16.5 Kg
- **Trabaja con EEL-CAM152CVI, EEL-CAM510CVI**

CD

Mouses



Cables

Adaptador

Carton

EEL-CVR8

Video Grabador DVR (disco duro no incluido)

Parte Frontal

Parte Posterior

DVR de 8 Canales / H.264 de 200FPS Dual Stream

Descripción:

- Hasta 8 cámaras con vista previa en tiempo real de 720p
- Compresión de vídeo H.264 de doble flujo
- Salida de vídeo simultánea HDMI / VGA / TV
- Reproducción en tiempo real síncronizado
- 8 canales, interfaz GRID y búsqueda inteligente
- Posicionamiento inteligente 3D con cámara domo PTZ Dahua
- Soporte 2 HDD SATA de hasta 8 TB, y 2 puertos USB 2.0
- Monitoreo de red múltiple: visor Web, CMS gratuito (DSS / PSS) y DMSS Servicio de P2P gratuito

Especificaciones Tecnicas

- 8 canales de entradas 1080P 120fps / 8 canales BNC
- Formatos de audio G.711A, G.711U, PCM
- 1 Entrada y Salida de audio
- Grabación, reproducción, copia de seguridad
- Monitoreo remoto teléfono Android / iOS / Blackberry / Windows Mobile
- Control de RS485 / Wi-fi, 3G
- Dimension W x H x D / 600 x 494 x 405 (mm)
- Peso: 19.5 Kg
- **Trabaja con EEL-CAM152CVI, EEL-CAM510CVI**

CD

Mouses



Cables

Adaptador

Carton

EEL-HCVR282 Video Grabador DVR (disco duro no incluido)

Parte Frontal

Parte Posterior

DVR de 8 Canales / H.264 de 200FPS Real Time, Dual Stream

Especificaciones

- 8 canales de entradas 1080P 120fps
- 8 canales BNC
- Formatos de audio G.711A, G.711U, PCM
- 1 Entrada y Salida de audio
- Almacenamiento en 2 disco duro de 4 TB
- Modo de reproducción, 28 lenguajes
- CMS gratuito, Servicio de P2P gratuito
- Vista previa en tiempo real, grabación, reproducción, copia de seguridad y monitoreo remoto
- Teléfono Android / iOS / Blackberry / Windows Mobile apoyó
- Construida en el interfaz web para apoyar la configuración de cliente remoto o el funcionamiento de DVR
- Control de RS485
- 2 puertos USB
- Wi-fi, 3G apoyado
- Dimension W x H x D / 600 x 494 x 405 (mm)
- **Trabaja con EEL-CAM152CVI, EEL-CAM510CVI EEL-CAM6350CVI y EEL-CAM8038CVI**

CD

Mouses

Adaptador

Cable de poder

Adaptador

Manual

Cartón

EEL-NVR6509 Video Grabador NVR (disco duro no incluido)

Parte Frontal

Parte Posterior

NVR de 9 Canales / 720P - 1080P

Especificaciones

- 9 canales de entrada de vídeo a 720P IPC
- 4 canales de entrada 1080P IPC
- 2 canales 1080P + 4 canales 720P, soporte ONVIF
- 1 canal VGA + 1 canal HDMI de salida
- 9 canales de entrada de audio
- 4 canales de salida de audio, 1 canal BNC de salida de audio;
- Resolución de grabación: 9 canales de 720P / 4 canales de 1080P
- 4 canales de reproducción
- 2 puertos SATA
- Función de configuración:
  Operación con Mouse, USB x 3, salida VGA, puerto HDMI, puerto de alarma
  9 canales / 4 canales de entrada, 1 canal de salida
- Dimensión: 350 x 240 x 70 mm
- Función adicional: salida HDMI, 3G, Wifi.
- **Trabaja con Camaras EEL-CAM1908IP y EEL-CAM1909IP**

CD

Mouses

Adaptador

Cable de poder

Manual

EEL-NVR2614

Video Grabador NVR (disco duro no incluido)

Parte Frontal

NVR de 8 Canales / 1080P

Especificaciones

- 8 canales a 1080P/3250D NVR 2A HDMI
- Entrada HDMI VGA LAN
- Salida HDMI 1920 / 1080
- 1 Canal de audio
- Soporte ONVIF
- Controla PTZ IP
- Soporta 2 HDD de 4 TB
- Función de configuración:
  Operación con Mouse, puerto USB, sin alarma
- Función adicional: 3G, Wifi.
- **Trabaja con Camaras EEL-CAM1908IP y EEL-CAM1909IP**

Parte Posterior

EEL-KTAHD+EEL-CAM100TBAHD

Kit de Camaras de Seguridad de alta Definición AHD

NUEVO

Contenido:
1 DVR (AHD) + 4 camaras tipo Tubo + 4 Rollos de cables BNC de / voltaje 20M +
1 mouse USB + 1 cable splitter de voltage + 1 adpatador de 5A + manual.

Especificaciones del DVR

- Procesador principal HI3520D
- Entrada de video de 4 canales BNC / AHD
- Salida de video 1 TV / 1 VGA
- Entrada de audio 2 canales RCA
- Salida de audio 1 canal RCA
- Alarma con deteccion de movimiento de 4 canales
- Resolución VGA: 1024 x 768 / 1280 x 720 / 1280 x 1024
  1920 x 1080
- Pantalla de Split de 4 canales / 1 canal
- Compresión de grabación de video H.264
- Compresión de Audio G711A
- Resolución: 720p (1280 x 720)
  960H (P: 960 x 576 / N: 960 x 480)
- Calidad de video Mejor / Fino / Normal
- Modo: Manual / Contador de tiempo
  Detección de Movimiento / Sensor
- Reproducción Local sincronización 4 Canales / 1Canal
- Reproducción Remoto sincronización 4 Canales / 1Canal
- IP66 Resistencia a la intemperie y agua
- Con 2 puertos USB 2.0
- Copia de seguridad en modo Dispositivo USB / Red
- Compatible o Soporta Windows XP / Windows Vista
  Windows 7 / Windows 8
- Soporta teléfonos móviles Inteligentes
  (iPhone, iPad, Android, Android pad)
- Disco Duro Interfaz Tipo 1 SATA
- Capacidad Hasta a 4 TB
- Potencia DC12V / 5A
- Dimensión W x D x H / 215 x 215 x 53mm
- Peso: 2 kg (sin disco duro)
- Peso del empaque 5.5Kg.

Accesorios:

- 1 Mouse
- 1 Adaptador de Voltaje 12V / 5A
- 1 Spliter de 5 Vias
- 1 CD Instalador
- 1 Manual

Especificaciones de las Camaras

- Nuevo sensor de imagen Omnivision: 1Mp / 720p
- Lente 1/4", 3.6mm
- Con: IR Cut, ICR, DWDR, 3D NR, Sense-UP
- Resolución: 720p = (1280 x 720)
- Modo de salida de vídeo AHD / CVBS (960H)
- Sistema de TV PAL / NTSC
- IR Distancia: 20 m Longitud
- Luces LED de infrarrojos 24 (5 mm)
- Balance de blancos: Automaticos
- Día / Noche automático (ICR) / B & W / Color
- Voltaje de trabajo: DC 12V ± 10%, 500mA
- Dimensión: W x H x D / 14,2 x 6,5 x 6,3 cm
- Peso: 500g

SENSOR
OmniVision

GRABADOR DIGITAL DE VIDEO HIBRIDO / H.264 (DVR+NVR = HVR H:HYBRID)

EEL-HVR594H

H.264 4ch D1 DVR + NVR=HVR (HI3520D)

Especificaciones

- DVR (Digital Video Recorder)
- Video Estándar PAL 625 líneas 50f / s / NTSC de 525 líneas 60F / s
- Calidad de reproducción PAL: D1 (704 × 576) / NTSC: D1 (704 x 480)
- Compresión de vídeo H.264
- Resolucion: 4ch 960H, VGA, HDMI
  HD (1920 x 1080, 1280 x 720,1440 x 900, 1280 x 1024, 1024 x 768 , 800 x 600)
- Reproducción: 4 x 960H / 1080P/720P/D1/HD1/CIF
- NVR/HVR si
- Velocidad de grabación 100/120fps (D1)
- Grabación y reproducción en tiempo real.
- Modo de grabación: Manual, Alarma, Detección de movimiento, timing Playback
- Almacenamiento y Respaldo
- Almacenamiento de grabación en disco duro, red
- 4 Entradas de vídeo BNC
- 1 Salida de vídeo BNC
- 1 Salida de vídeo VGA
- 4 Entradas de audio RCA
- 1 Salida de audio RCA
- 1 Puerto HDMI 1080
- Entradas y salida de alarma opcional
- 1 Puerto de red: RJ45 10M/100M
- 1 Puerto de control PTZ: 1 RS485
- Interfaz de Red
- 3 Puertos USB 2.0 posterior y frontal
- 1 Puerto SATA HDD de 3TB
- Sistema operativo LINUX Embedded
- Compatible con el navegador Google chrome, internet explorer, mozilla firefox, safari
- Teléfono móvil iphone ipad, android, blackberry, symbian, windows mobile pro
- Interfaz inalámbrico 3G, WIFI (a través de USB de extensión)
- Temperatura de trabajo: 0° ~ 55°
- Humedad de trabajo: 10% -90%
- Fuente de alimentación externa 12V / 2A
- Consumo de energía: 15 Watts
- Dimension: 330 x 250 x 55 mm
- Peso: 1.46kg (sin disco duro)

Accesorios:

- Mouse x 1
- Manual x 1
- Cd disco x 1
- Cable de poder x 1
- Control remoto x 1

Monitoreo de Area desde cualquier dispositivo con Internet.

H.264 DVR/NVR/HVR (DVR+NVR = HVR H:HYBRID)

EEL-HVR598H

H.264 8ch D1 DVR + NVR=HVR (HI3520D)

Especificaciones

- DVR (Digital Video Recorder)
- Video Estándar PAL 625 líneas 50f / s / NTSC de 525 líneas 60F / s
- Calidad de reproducción PAL: D1 (704 × 576) / NTSC: D1 (704 x 480)
- Compresión de vídeo H.264
- Resolucion: 18ch 960H, VGA, HDMI
  HD (1920 x 1080, 1280 x 720,1440 x 900, 1280 x 1024, 1024 x 768 , 800 x 600)
- Reproducción: 2 x 960H / 1080P/720P/D1/HD1/CIF
- NVR/HVR si
- Velocidad de grabación 100/120fps (D1)
- Grabación y reproducción
- Modo de grabación: Manual, Alarma, Detección de movimiento, timing Playback
- Almacenamiento y Respaldo
- Almacenamiento de grabación en disco duro, red
- 8 Entradas de vídeo BNC
- 1 Salida de vídeo BNC
- 1 Salida de vídeo VGA
- 8 Entradas de audio RCA
- 1 Salida de audio RCA
- 1 Puerto HDMI 1080
- Entradas y salida de alarma opcional
- 1 Puerto de red: RJ45 10M/100M
- 1 Puerto de control PTZ: 1 RS485
- Interfaz de Red
- 3 Puertos USB 2.0 posterior y frontal
- 1 Puerto SATA HDD de 3TB
- Sistema operativo LINUX Embedded
- Compatible con el navegador Google chrome, internet explorer, mozilla firefox, safari
- Teléfono móvil iphone ipad, android, blackberry, symbian, windows mobile pro
- Interfaz inalámbrico 3G, WIFI (a través de USB de extensión)
- Temperatura de trabajo: 0° ~ 55°
- Humedad de trabajo: 10% -90%
- Fuente de alimentación externa 12V / 2A
- Consumo de energía: 15 Watts
- Dimension: 330 x 250 x 55 mm
- Peso: 1.46kg (sin disco duro)

Accesorios:

- mouse×1
- Manual×1
- Cd disk×1
- Power×1 remote-control×1

Monitoreo de Area desde cualquier dispositivo con Internet.

GRABADOR DIGITAL DE VIDEO HIBRIDO / H.264 (DVR+NVR = HVR H:HYBRID)

EEL-HVR5916HD

H.264 16ch D1 DVR + NVR=HVR (HI3521)

Especificaciones

- Grabación en tiempo real, de varios canales, en modo multicanal en la red
- Interfaz de menú gráfico de 16 bit
- Vídeo Estándar PAL (625 líneas, 50 campos / seg)
  NTSC (525 líneas, 60 campos / seg.)
- Codificación de imagen H.264 (High Profile)
- Resolucion: 16ch D1 (4D1,12CIF), VGA, HDMI
  HD (1920 x 1080, 1280 x 720,1440 x 900, 1280 x 1024, 1024 x 768 , 800 x 600)
- Reproducción: 4 x 960H / 1080P/720P/D1/HD1/CIF
- NVR/HVR si
- 16 Entradas de vídeo BNC
- 1 Salida de vídeo BNC
- 1 Salida de vídeo VGA
- 16 Entradas de audio RCA
- 1 Salida de audio RCA
- 8 Entradas de alarma
- 1 Salida de alarma
- 1 Puerto HDMI 1080
- 2 Puertos USB 2.0
- 2 SATA interfaces disco duro hasta 3 tb
- Interfaz de Red
- Control PTZ
- Conectores: RS485 / RS232 / RJ45 10m/100m Puerto Ethernet de adaptación
- Grabación y reproducción en tiempo real.
- Modo de grabación Manual, Alarma, Detección de movimiento, Timing
- Almacenamiento y copia de seguridad
- Detección de Movimiento
- Interfaz inalámbrico 3G, WIFI (a través de USB de extensión)
- Sistema operativo Linux
- Fuente de alimentación 12V /4A
- Potencia: 15 Watts
- Temperatura de funcionamiento 0°- +55°
- Humedad 10% - 90%
- Dimension Lx W x H / 307 x 350 x 66
- Peso 2 .3 KG (sin disco duro)

Accesorios:

- Mouse x 1
- Manual x 1
- Cd disco x 1
- Cable de poder x 1
- Control remoto x 1

Monitoreo de Area desde cualquier dispositivo con Internet.

VIDEOGRABADOR DIGITAL DE SEGURIDAD TIPO TRIBRIDO H.264 / 720P

EEL-TVR4+HDD-1TB HITACHI

Video Grabador Tribrido de 4 canales para cámaras ANALOGAS, HD CVI e IP:

Especificaciones

- Procesador Principal ARM® CPU Core (GM8286)
- Sistema de operación: Embedded Linux
- **Soporta: 4 camaras Analogas (4 x 960H / 4 x D1)**
  o 4 camaras HD-CVI (4 x 720p)
  y maximo de 2 camaras IP (2 x 1080p) con 2 camaras analogas o 2 camars HD-CV
- Salida de video: 1 VGA (1024 x 768 / 1280 x 720 / 1280 x 1024 / 1920 x 1080)
  1 HDMI (1080p = 1920 x 1080 / 720p = 1280 x 720)
- Video Compresion: H.264
- Resolución de imagenes admitidas: 1080P(1920 x 1080), 960P(1280 x 960), 720P(1280 x 720), D1(P:704 x 576 / N:704 x 480), HD1(P:352 x 576 / N:352 x 480), CIF(352 x 288 / 352 x 240), QCIF(P:176 x 144 / N:176 x 120)
- Modo de Grabación: Manual / contador de tiempo / Movimiento Detección
- Calidad de Grabación: La mejor, Fina, Normal
- Entrada de audio: 1 RCA
- Salida de audio: 1 RCA
- Audio Compresión G711A, G711U, PCM
- Salida de alarma: Grabación, PTZ, TOUR, Detección de video perdido, avisos de video movil, Email.
- Menu OSD: Cámara, títulos, hora y fecha, video perdido, Alarma, grabación, respaldo y detección de movimiento.
- Sincronización para reproduccion y vigilancia remota: 4 Canales de video / 1 Canal de audio
- Reproducción Multicanal: 4 canales a 720p a 30fps
- Sistemas de operación simultanea Hexaplex (Visualización en directo, grabación, Reproducción y Respaldo, Operaciones en Red Estatica y dinamica P2P y DDNS)
- Sistema operativos admitidos: Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8
- Soporta: IE 6-II, Google Chrome y FireFox.
- Comunicación DDNS: Quick DDNS (gratis), 3322, DYNDNS
- Dispositivos Compatibles: iPhone, iPad, Android, Windows Phone
- Soporta 1 Disco duro Sata Hasta 4 TB
- 2 Puertos USB: 1 USB (solo lectura) / 1 USB: 2.0 para Disco Extraible, Disco Duro Externo
- Voltaje de Trabajo: 12V / 3A
- Dimensiones: 25,8 x 23,2 x 4,2 cm
- Peso: 2,2 Kg

Accesorios:

- 1 Mouse
- 1 Manual
- 1 Disco Cd
- 1 Cable Sata
- 1 adaptador con cable

Monitoreo de Area desde cualquier dispositivo con Internet.

VIDEOGRABADOR DIGITAL DE SEGURIDAD

ENGLAND electronics

AUDIO HOME

SENSORES

VIDEOGRABADOR DIGITAL DE SEGURIDAD TIPO TRIBRIDO H.264 / 720P

EEL-TVR8+HDD-1TB HITACHI

Video Grabador Tribrido de 8 canales para cámaras ANALOGAS, HD CVI e IP:

Especificaciones

- Procesador Principal ARM® CPU Core (GM8286)
- Sistema de operación: Embedded Linux
- **Soporta: 8 camaras Analogas (8 x 960H / 8 x D1)**
  o 8 camaras HD-CVI (8 x 720p)
  y maximo de 4 camaras IP (4 x 1080p) con 4 camaras analogas o 4 camars HD-CV
- Salida de video: 1 VGA (1024 x 768 / 1280 x 720 / 1280 x 1024 / 1920 x 1080)
  1 HDMI (1080p = 1920 x 1080 / 720p = 1280 x 720)
- Video Compresion: H.264
- Resolución de imagenes admitidas: 1080P(1920 x 1080), 960P(1280 x 960), 720P(1280 x 720), D1(P:704 x 576 / N:704 x 480), HD1(P:352 x 576 / N:352 x 480), CIF(352 x 288 / 352 x 240), QCIF(P:176 x 144 / N:176 x 120)
- Modo de Grabación: Manual / contador de tiempo / Movimiento Detección
- Calidad de Grabación: La mejor, Fina, Normal
- Entrada de audio: 1 RCA
- Salida de audio: 1 RCA
- Audio Compresión G711A, G711U, PCM
- Salida de alarma: Grabación, PTZ, TOUR, Detección de video perdido, avisos de video movil, Email.
- Menu OSD: Cámara, títulos, hora y fecha, video perdido, Alarma, grabación, respaldo y detección de movimiento.
- Sincronización para reproduccion y vigilancia remota: 4 Canales de video / 1 Canal de audio
- Reproducción Multicanal: 4 canales a 720p a 30fps
- Sistemas de operación simultanea Hexaplex (Visualización en directo, grabación, Reproducción y Respaldo, Operaciones en Red Estatica y dinamica P2P y DDNS)
- Sistema operativos admitidos: Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8
- Soporta: IE 6-II, Google Chrome y FireFox.
- Comunicación DDNS: Quick DDNS (gratis), 3322, DYNDNS
- Dispositivos Compatibles: iPhone, iPad, Android, Windows Phone
- Soporta 1 Disco duro Sata Hasta 4 TB
- 2 Puertos USB: 1 USB (solo lectura) / 1 USB: 2.0 para Disco Extraible, Disco Duro Externo
- Voltaje de Trabajo: 12V / 3A
- Dimensiones: 25,8 x 23,2 x 4,2 cm
- Peso: 2,2 Kg

Accesorios:

- 1 Mouse
- 1 Manual
- 1 Disco Cd
- 1 Cable Sata
- 1 adaptador con cable

Monitoreo de Area desde cualquier dispositivo con Internet.

VIDEOGRABADOR DIGITAL DE SEGURIDAD TIPO TRIBRIDO H.264 / 720P

EEL-TVR16

Video Grabador Tribrido de 16 canales para cámaras ANALOGAS, HD CVI e IP:

Especificaciones

- Procesador Principal ARM® CPU Core (GM8286)
- Sistema de operación: Embedded Linux
- **Soporta: 16 camaras Analogas (16 x 960H / 16 x D1)**
  o 16 camaras HD-CVI (16 x 720p)
  y maximo de 4 camaras IP (4 x 1080p) con 12 camaras analogas o 12 camars HD-CV
- Salida de video: 1 VGA (1024 x 768 / 1280 x 720 / 1280 x 1024 / 1920 x 1080)
  1 HDMI (1080p = 1920 x 1080 / 720p = 1280 x 720)
- Video Compresion: H.264
- Resolución de imagenes admitidas: 1080P(1920 x 1080), 960P(1280 x 960), 720P(1280 x 720), D1(P:704 x 576 / N:704 x 480), HD1(P:352 x 576 / N:352 x 480), CIF(352 x 288 / 352 x 240), QCIF(P:176 x 144 / N:176 x 120)
- Modo de Grabación: Manual / contador de tiempo / Movimiento Detección
- Calidad de Grabación: La mejor, Fina, Normal
- Entrada de audio: 1 RCA
- Salida de audio: 1 RCA
- Audio Compresión G711A, G711U, PCM
- Salida de alarma: Grabación, PTZ, TOUR, Detección de video perdido, avisos de video movil, Email.
- Menu OSD: Cámara, títulos, hora y fecha, video perdido, Alarma, grabación, respaldo y detección de movimiento.
- Sincronización para reproduccion y vigilancia remota: 4 Canales de video / 1 Canal de audio
- Reproducción Multicanal: 4 canales a 720p a 30fps
- Sistemas de operación simultanea Hexaplex (Visualización en directo, grabación, Reproducción y Respaldo, Operaciones en Red Estatica y dinamica P2P y DDNS)
- Sistema operativos admitidos: Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8
- Soporta: IE 6-II, Google Chrome y FireFox.
- Comunicación DDNS: Quick DDNS (gratis), 3322, DYNDNS
- Dispositivos Compatibles: iPhone, iPad, Android, Windows Phone
- Soporta 1 Disco duro Sata Hasta 4 TB
- 2 Puertos USB: 1 USB (solo lectura) / 1 USB: 2.0 para Disco Extraible, Disco Duro Externo
- Voltaje de Trabajo: 12V / 3A
- Dimensiones: 33,50 x 27 x 5,5 cm
- Peso: 2,5 Kg

Accesorios:

- 1 Mouse
- 1 Manual
- 1 Disco Cd
- 1 Cable Sata
- 1 adaptador con cable

Monitoreo de Area desde cualquier dispositivo con Internet.

VIDEOGRABADOR DIGITAL DE SEGURIDAD

LUMA SURVEILLANCE

AUDIO HOME

SENSORES

VIDEOGRABADOR DIGITAL DE SEGURIDAD DE 4 CANALES HD-TVI

LUM-500-DVR-4CH

Sistema de operación múltiple Hexaplex simultánea, con visión directa, grabación, reproducción, control, acceso remoto, copia de seguridad

Compatibilidad de Navegadores
PC - Internet Explorer
Mac - Safari
Soporte navegadores de Mac OS.

DVR de 4 canales con disco duro de 1TB interno pre-instalado, HD analógica y transmisión en vivo.

Especificaciones

- 4 Entradas de video BNC / NTSC - 704 x 480
- 1 Entrada HDMI de 1920 x 1080
- 1 Entrada VGA de 1920 x 1080
- 4x de Zoom digital
- 1 Entrada de auido RCA y 1 canal de Producción RCA
- Resolución HDMI hasta 1920 x 1080
- Resolución VGA hasta 1920 x 10800
- Resolución BNC de 704 x 480
- Formatos de vídeo H.264, MJPEG
- Compresión de grabación H.264, Instantánea JPEG
- Tasa de grabación Hasta 30 FPS @ hasta WD1, (960 x 480) en todos los canales
- Hasta 12 FPS @ hasta 1080P en todos canales
- Velocidad de cuadro (FPS) y Resolución 120 fps @ hasta WD1
- Modo Continuo / Manual / Calendario / Movimiento
- Detección de movimiento configurable área de detección y sensibilidad
- PTZ / control de la cámara RS-485 2 pin terminal de tornillo enchufable
- Forma de Búsqueda, Tiempo / eventos (movimiento, pérdida de vídeo)
- Disco duro de almacenamiento 1TB HDD preinstalado, máximo 4 TB
- 2 Puertos USB y Alarma
- Registro de eventos, Movimiento y Pérdida de Vídeo.
- Conector de Ethernet 1 RJ-45 10 / 100Mbps
- Trabaja con Web Internet Explorer 8.0 y arriba, Safari
- DDNS Sí / Email Sí / FTP Sí
- Red IP Estático / Dinámico / PPPoE
- Sensor en la parte frontal IR, IP
- Fuente de energia: 12VDC 1.5A
- Consumo < = 10 W
- Dimensión: W x D x H / 17.5 x 11.4 x 1.8 pulgadas
- Montaje para rack 1U / Peso: 5.5 libras

Accesorio
Control Remoto, Adaptador de corriente (con cable de alimentación)
Mouse, cables SATA, HDD Montaje de hardware 2 soportes de rack de montaje
Manual o Guía de inicio rápido.

Control 4 · CRESTRON · URC Control the Experience. · g!

Integración de sistemas de control

Con nuestros socios de control, hemos creado drivers / RS232 / IP IR para controlar las guias del DVR en pantalla a través de la salida HDMI. Permitiendo ser compatible con **control 4, Crestron, ELAN g! Los & URC.**

960H · HD-TVI · 4 CH · 1U · ovrc enabled

HD analógico

Este DVR cuenta con soporte para resoluciones ultra-nítidas hasta 1080p gracias a la tecnología HD-TVI.

Montaje para Rack

Permite minimizar el espacio

Interfaz de usuario intuitiva

Cuenta con controles de rebobinado, avance rápido, saltar hacia atrás o hacia delante, pausa, tomar una instantánea, reproducción y el zoom.

App / iOS ® o Android™, Luma™

Nuestra aplicación Luma se construye utilizando el mismo diseño de la interfaz de usuario intuitiva, construido para los dispositivos móviles.

CONTROLADORES DE CAMARAS PTZ

EEL-CPTZ102
Controlador de Camara PTZ / 2D

Especificaciones
- RS-485 control
- Elegante y libremente manejo y Control del domo y la cámara de zoom
- Función fuerte anti-jamming
- La comunicación fiable
- 2D Joystick (PAN / TILT)
- Control de 128 piezas
- Protocolo de control remoto: Pelco-D, Pelco-P
- Tipo de comunicación: RS-485
- Relación de comunicación: 2400bps, 4800bps, 9600bps
- Max. distancia del control: 1200m
- Temperatura de trabajo: 0 ~ 40°C
- Fuente de alimentación: DC12 ± 1V/1A
- Dimension: W x H x D / 130 x 190 x 64mm
- Peso: 1000g

EEL-CPTZ104
Controlador de Camara PTZ / 4D

Especificaciones
- Diseño ágil, adecuado para pequeños espacios de trabajo tales como control de panorama móvil y tilt,etc.
- Accesorios de control, como DVR, cámara, P / T, etc
- Pantalla LCD con información completa
- Joystick para controlar el Pan & Tilt fácilmente
- RS-485 con 1500 watts de protección contra sobretensiones
- Función de corrección de error Joystick
- Ocho grupo de administradores para la operación e interfaz de la función de bloqueo de teclado de red.
- Tiempo real el estado de trabajo de visualización de decodificador y la matriz
- Armado / desarmado de la alarma, indicando el estado de trabajo
- Joystick Control 4D (PAN / TILT / ZOOM)
- Protocolo de control remoto: Pelco-D, Pelco-P
- Control de monitor de 1 ~ 99 PCS
- Control de velocidad de 128 piezas
- Temperatura de trabajo: -10°C ~ 50°C
- Fuente de alimentación: DC12V/5W 60Hz

ACCESORIOS

ACCESORIOS PARA CAMARAS

EEL-BNC45/A7002
Video Convertidor BNC a 2 Hilos (UTP)

Blister de 2 unidades

Especificaciones
- Dispositivo de Video Convertidor
- Interfaz de Entrada a 2 hilos (par trenzado)
- Interfaz de salida de la señal BNC macho Cat 5
- Resolución de salida / Potencia de entrada
- Distancia máxima de transferencia 2000 pies (600m)
- Dimensión: (An x P) 7.5" x 0.7" x 0.7" / 19 x 1.9 x 1.9cm
- Peso: 0,2 libras (0,1 kg)
- Color Negro

EEL-K2001PMA
Conector de poder con plug macho a 2 hilos

Este adaptador permite conectarse a un Jack hembra para la distribucion del voltaje
En un extremo tiene terminales de tornillo donde se conecta los 2 hilos y el otro tiene conector plug macho de 5.5 x 2.1mm.

Especificaciones
- Conector Plug de poder DC
- Interfaz de Entrada a 2 hilos / Tensión de voltaje 12 / 24v
- Diámetro interior del enchufe: 2,1 mm
- Diámetro exterior del enchufe: 5.5mm
- Tipo de conexión de salida (terminales de tornillo)

EEL-K2002PFEM
Conector de poder con jack hembra a 2 hilos

Especificaciones
- Conector Jack de poder DC
- Interfaz de Entrada a 2 hilos
- Tensión 12 / 24v
- Diámetro interior del enchufe: 2,1 mm
- Diámetro exterior del enchufe: 5.5mm
- Tipo de conexión de salida (terminales de tornillo)

Este adaptador permite conectarse a un Plug macho para la distribucion del voltaje
En un extremo tiene terminales de tornillo donde se conecta los 2 hilos y el otro tiene conector Jack hembra de 5.5 x 2.1mm.

EEL-K1085BNC
Conector de video BNC hembra a RCA macho

Estos conectores permiten convertir una conexión
RCA a una conexión BNC o viceversa atraves de un cable UTP

Especificaciones
- Adaptador de Video - RCA a BNC
- Conectores: RCA macho a hembra BNC
- Diseñado para convertir un RCA macho a un BNC hembra.

ACCESORIOS PARA CAMARAS

EEL-PW212
Adaptador de Corriente.

Especificaciones
- Entrada: 100-240V AC 50/60Hz
- Salida: DC 12V / 2A
- Longitud de cable 4 pies (1,22 m)
- Plug: Estandar.
- Dimensión: (An x P)
- 2.8" x 1.6" x 1" / 7 x 4 x 2.5 cm
- Peso: 0,2 libras (0,1 kg)

EEL-MIC01
Microfono para Camara

Especificaciones
- Microfono para camara con cable de entrada DC y entrada de audio RCA

FUENTES DE PODER DIGITALES DE 12V Y 24V

EEL-PB1205

Fuente Digital
Entrada: 110V / 220V
Salida: 12V 5A

EEL-PB1210

Fuente Digital
Entrada: 110V / 220V
Salida: 12V 10A

EEL-PB1215

Fuente Digital
Entrada: 110V / 220V
Salida: 12V 15A

EEL-PB1220

Fuente Digital
Entrada: 110V / 220V
Salida: 12V 20A

EEL-PB2405

Fuente Digital
Entrada: 110V / 220V
Salida: 24V 5A

EEL-PB2410

Fuente Digital
Entrada: 110V / 220V
Salida: 24V 10A